
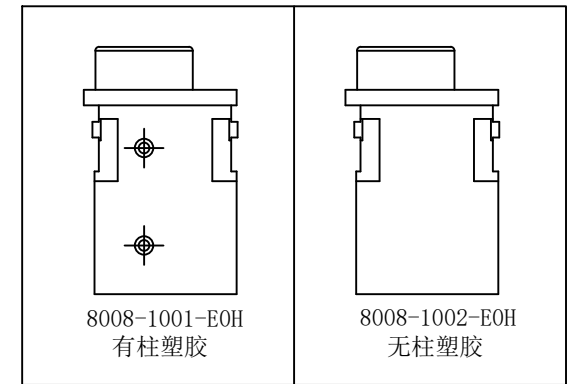
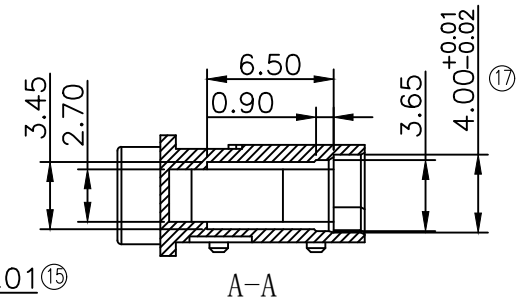
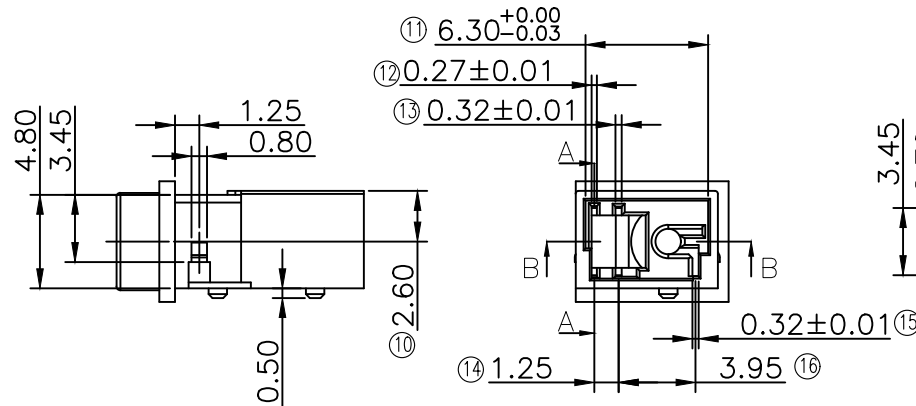




NOTES:

1. 材质: PA10T UL94V-0 ,颜色: 黑色;(无卤)
2. 需符合耐高温265度+/-5度10秒;
3. 毛边、缩水 0.03mm MAX.;
4. 不可有异色, 变形, 脏污等现象等明显缺陷;
5. 模穴号或标记凸0.05~0.10mm, 位于约如图面所示;
6. "(**)"标示尺寸为重点管控尺寸;
7. 依从RoHS&HF管理, 符合2002/95/EC及SONY SS-00259标准;
8. 需符合品质协议要求
9. 料号说明:
 - 8008-1001-E0H(有柱塑胶)
 - 8008-1002-E0H(无柱塑胶)

1: 黑色

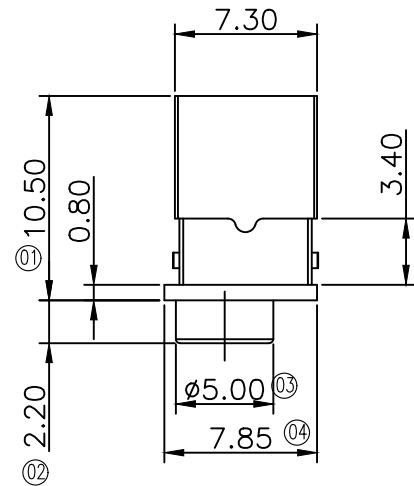

B-B

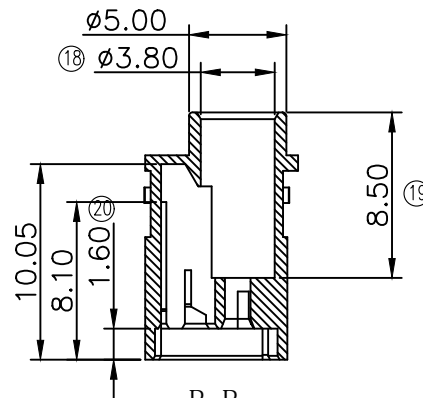

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED			
.XXX	±0.03	.X°	±3°
.XX	±0.05	.XX°	±1°
.X	±0.10	.XXX°	±0.5°

NSRTCONN 深圳市南苏尔特科技有限公司
NSURT TECHNOLOGY (Shenzhen) CO., LTD.

REV:	DESCRIPTION	BY	DATE	MATL:	SEE SPECIFICATION	APPROVED	
A0	新发行	CHEN	2017. 10. 21	PROJECTION:	THIRD ANGLE PROJECTION	CHECKED	
				UNIT:	SCALE	REV (NO)	SHEET
				mm	1:1	A0	1 OF 1
						DATE	2017. 10. 21

产品名称 PART NAME	DC POWER JACK 主体
料号 PART No	8008-1001-E0H
	P