

Product Catalogue

NEW 2019



**KH**®  
**PRO**  
坤鴻專業

Professional sound systems

[Http://www.khpro.cn](http://www.khpro.cn)

# 公司簡介

## Company Introduction

KHPRO(坤鸿专业、坤鸿音响)---广州坤鸿音响电器有限公司成立于2001年，多年来致力专业音响、灯光和KTV点歌及视频系统产品的开发、生产、销售、工程设计安装及租赁项目的专业系统集成企业。公司于行业内不断创新求变，多年来积累了丰富的经验，同时公司仍不断注入资金，研发整合系统化结构，努力提高产品的竞争能力！并致力在业界树立旗舰地位。


公司拥有一支富有经验及朝气蓬勃的开发与销售团队，科研开发技术力量雄厚，以专业、专心、专著的工作态度，赢得众多客户、经销商及供应商的支持与厚爱。现于中国大陆、中国台湾、中国香港设有生产及工程销售服务机构。

为了确保产品质量和工程质量，公司通过了ISO9000质量管理体系认证，“简单、稳定、耐用”是我们一直对产品 & 工程项目要求。


在客户的服务方面，我们尽力为客户打造高附加值的产品及工程项目，同时还不断提供个性化的服务平台。

处处为他人着想，让生命更有意义！愿我们真诚、互勉、共创美好明天……



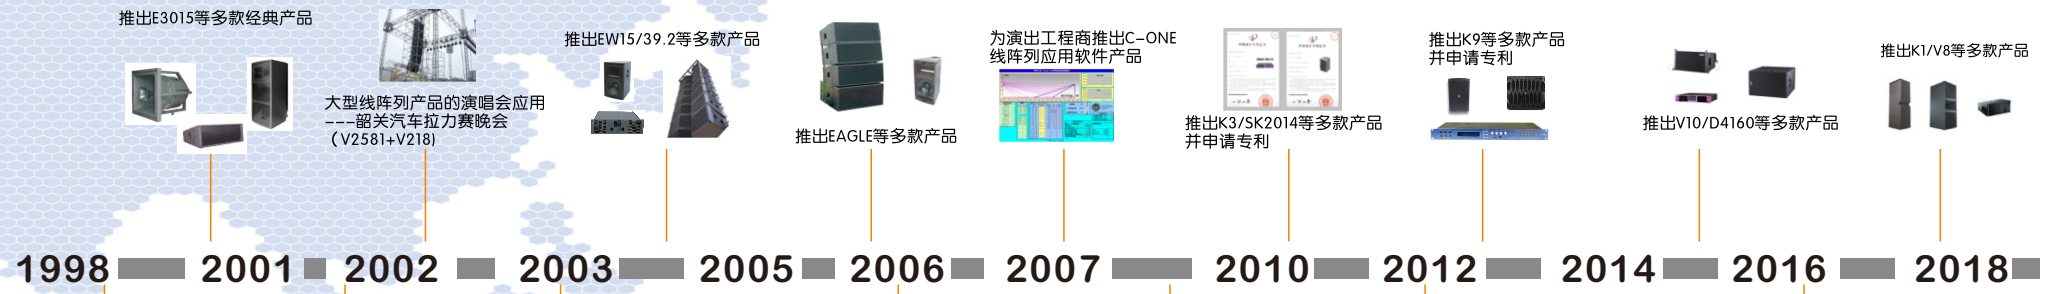


推出E3015等多款经典产品



推出EW15/39.2等多款产品



为演出工程商推出C-ONE  
线阵列应用软件产品



推出K9等多款产品  
并申请专利



推出K1/V8等多款产品



1998 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2010 2012 2014 2016 2018

大型线阵列产品的演唱会应用  
---韶关汽车拉力赛晚会  
(V2581+V218)

推出EAGLE等多款产品


推出K3/SK2014等多款产品  
并申请专利

推出V10/D4160等多款产品



ck tam和jacky zhang本着  
“声音是科学，也是艺术”  
的理念，构思开办了以MG  
为品牌的音响产品。

首次线阵列产品的大型场所应用  
---广州番禺森美反斗乐园中央  
舞台(DV281+DV315)



大型线阵列产品的固定安装  
应用---西安大雁塔北广场  
(V2581+V218)

大型线阵列产品的租赁应用  
---CCTV海峡西岸惠女情  
CCTV星光大道黄河口文化节  
北京第四届朝阳流行音乐周  
澳门首届葡语运动会.....



成为中国演艺设备技术协会  
5A单位会员

KTV项目数字前级及音箱应用  
---哈尔滨台北纯K  
武汉金沙国际会所  
兰州领秀纯K  
佛山帝豪国际会所  
武汉钻石人间国际会所.....



中小型线阵列产品的固定安装应用  
---广州花美奈音乐餐厅  
广州誉德莱国际学校体育馆  
南方投资集团会议厅  
广西玉林MINI酒吧.....



声音是一门深奥的科学。我们相信，越多人认识这声音科学，业界得益越多。我们在这行业积累了多年的丰富经验，很乐意分享交流。事实上2002年我们就已经生产及工程安装线阵列音箱。而经过多年发展，我们不断茁壮成长。这已超越我们的顾客的期待，也是配合我们的作风；以更好为目标，不断带来惊喜--KHPRO。

### 介绍 Introduction

**特性:**  
波形技术扩声系统,卓越的远程投射能力,高清晰,精确的可预知的,多层桦木夹板箱体,适合于流动演出和固定安装.用于数字处理器的专用可调数据.完整的弯曲线源阵列可调吊装件覆盖.

**应用:**  
酒吧扩声, 音乐会, 剧场, 户外及户内演出, 室内礼堂固定安装, 运动场.

Applied to the  
Bar amplification, concerts, theater, indoor and outdoor performances, fixed installation, indoor hall stadium.

K1



K2



K1-SB





### Technical Specifications

### 技术指标

Rated Power Aes	功率	1200W/600W/200W	800W/300W/160W	2000W
Peak Power	峰值功率	6000W	3000W	6000W
Nominal Impedance	阻抗	8Ω	8Ω/16Ω	4Ω
Frequency Response(+/-3db)	频率响应	40Hz-16KHz -3dB	60Hz-18KHz -3dB	30Hz-100Hz -3dB
Sensitivity(2.83/1m)	灵敏度	105dB	102dB	95dB
Maximum Sp1 Continuous	最大控制声压	140dB	138dB	133dB
Maximum Sp1 Peak	峰值声压	146dB	142dB	142dB
Dispersion -6db	覆盖角度			
Horizontal	水平	90	90	Omni-directional
Vertical	垂直	0-5	0.25-10	
Drive Specification	驱动器规格			
Lf Drive	低音	2*15"Nd driver	2*12"Nd driver	2*15"Nd driver
Mf Drive	中音	4*6.5"Nd driver	4*6.5"Nd driver	
Hf Drive	高音	3*3"Nd-CP driver	2*3"Nd-CP driver	
Connectors	接线器			
Paralleled Neutrik Speakon	接线方式	2*8-PA-COM	2*8-PA-COM	2*8-PA-COM
Enclosure Material	箱体原料	多层胶合板	多层胶合板	多层胶合板
Cabinet Finish	箱体面漆			
Hoisting Set	吊挂装置	专用吊挂	专用吊挂	专用吊挂
Dimensions(hxwx d)	箱体尺寸	1342 x 438 x 520 mm	1342 x 354 x 400 mm	1342 x 438 x 520 mm
Weight(kg)	重量	108Kg	56Kg	83Kg

### 应用实例



声音是一门深奥的科学。我们相信，越多人认识这声音科学，业界得益越多。我们在这行业积累了多年的丰富经验，很乐意分享交流。事实上2002年我们就已经生产及工程安装线阵列音箱。而经过多年发展，我们不断茁壮成长。这已超越我们的顾客的期待，也是配合我们的作风；以更好为目标，不断带来惊喜--KHPRO。

► 介绍 Introduction

特性:  
 波形技术扩声系统,卓越的远程投射能力,高清晰,精确的可预知的,多层桦木夹板箱体,适合于流动演出和固定安装.用于数字处理器的专用可调数据.完整的弯曲线源阵列可调吊装件覆盖.

应用:  
 酒吧扩声, 音乐会, 剧场, 户外及户内演出, 室内礼堂固定安装, 运动场.

Applied to the  
 Bar amplification, concerts, theater, indoor and outdoor performances, fixed installation, indoor hall stadium.

**KUDO**

**KARA**

**Sb18**



专用吊装架



► Technical Specifications

技术指标

Rated Power Aes	功率	1000W/600W/200W	450W/80W	600W
Peak Power	峰值功率	5400W	1500W	1200W
Nominal Impedance	阻抗	8Ω	8Ω	8Ω
Frequency Response(+/-3db)	频率响应	60Hz-16KHz -3dB	60Hz-18KHz -3dB	35Hz-120Hz -3dB
Sensitivity(2.83/1m)	灵敏度	105dB	104dB	98dB
Maximum Sp1 Continuous	最大控制声压	140dB	132dB	128dB
Maximum Sp1 Peak	峰值声压	146dB	138dB	133dB
Dispersion -6db	覆盖角度			
Horizontal	水平	90	110	
Vertical	垂直	10	10	
Drive Specification	驱动器规格			
Lf Drive	低音	2*12" ferrite driver	2*8"Nd driver	1*18"Nd driver
Mf Drive	中音	4*6.5" ferrite driver		
Hf Drive	高音	2*1.4"Nd-CP driver	1*3"Nd-CP driver	
Connectors	接线器			
Paralleled Neutrik Speakon	接线方式	2*NL8MP	2*NL4MP	2*NL4MP
Enclosure Material	箱体原料	多层胶合板	多层胶合板	多层胶合板
Cabinet Finish	箱体面漆			
Hoisting Set	吊挂装置	专用吊挂	专用吊挂	专用吊挂
Dimensions(hxwx d)	箱体尺寸	360 x 950 x 680 mm	730 x 250 x 482 mm	750 x 540 x 707 mm
Weight(kg)	重量	98Kg	25Kg	48Kg



声音是一门深奥的科学。我们相信，越多人认识这声音科学，业界得益越多。我们在这行业积累了多年的丰富经验，很乐意分享交流。事实上2002年我们就已经生产及工程安装线阵列音箱。而经过多年发展，我们不断茁壮成长。这已超越我们的顾客的期待，也是配合我们的作风；以更好为目标，不断带来惊喜--KHPRO。

► 介绍 Introduction

特性:  
波形技术扩声系统,卓越的远程投射能力,高清晰,精确的可预知的,多层桦木夹板箱体,适合于流动演出和固定安装.用于数字处理器的专用可调数据.完整的弯曲线源阵列可调吊装件覆盖.

应用:  
酒吧扩声, 音乐会, 剧场, 户外及户内演出, 室内礼堂固定安装, 运动场.

Applied to the  
Bar amplification, concerts, theater, indoor and outdoor performances, fixed installation, indoor hall stadium.

ARCS



Sb28



Ks28



► Technical Specifications

技术指标

Rated Power Aes	功率	500W/150W	2000W	2000W
Peak Power	峰值功率	2000W	6000W	6000W
Nominal Impedance	阻抗	8Ω	4Ω	4Ω
Frequency Response(+/-3db)	频率响应	60Hz-16KHz -3dB	30Hz-100Hz -3dB	30Hz-100Hz -3dB
Sensitivity(2.83/1m)	灵敏度	106dB	95dB	95dB
Maximum Sp1 Continuous	最大控制声压	138dB	133dB	133dB
Maximum Sp1 Peak	峰值声压	142dB	142dB	142dB
Dispersion -6db	覆盖角度		Omni-directional	Omni-directional
Horizontal	水平	22.5		
Vertical	垂直	90		
Drive Specification	驱动器规格		2*18"Nd driver	2*18"Nd driver
Lf Drive	低音	1*15"cone driver		
Mf Drive	中音			
Hf Drive	高音	1*1.4"CP driver		
Connectors	接线器		2*NL4MP	2*NL4MP
Paralleled Neutrik Speakon	接线方式	2*NL4MP	多层胶合板	多层胶合板
Enclosure Material	箱体原料			
Cabinet Finish	箱体面漆			
Hoisting Set	吊挂装置	专用吊挂	专用吊挂	专用吊挂
Dimensions(hxwxwd)	箱体尺寸	720 x 425 x 612 mm	1300 x 550 x 700 mm	1342 x 565 x 702 mm
Weight(kg)	重量	49Kg	88Kg	88Kg

► 应用实例



声音是一门深奥的科学。我们相信，越多人认识这声音科学，业界得益越多。我们在这行业积累了多年的丰富经验，很乐意分享交流。事实上2002年我们就已经生产及工程安装线阵列音箱。而经过多年发展，我们不断茁壮成长。这已超越我们的顾客的期待，也是配合我们的作风；以更好为目标，不断带来惊喜--KHPRO。

► 介绍 Introduction

特性:  
波形技术扩声系统,卓越的远程投射能力,高清晰,精确的可预知的.多层桦木夹板箱体,适合于流动演出和固定安装.用于数字处理器的专用可调数据.完整的弯曲线源阵列可调吊装件覆盖.

应用:  
酒吧扩声, 音乐会, 剧场, 户外及户内演出, 室内礼堂固定安装, 运动场.  
Applied to the  
Bar amplification, concerts, theater, indoor and outdoor performances, fixed installation, indoor hall stadium.

V8/V12



V-SUB




B22



► Technical Specifications

技术指标

Rated Power Aes	功率	500W	800W	1000W
Peak Power	峰值功率	2000W	1600W	4000W
Nominal Impedance	阻抗	8Ω	8Ω	4Ω
Frequency Response(+/-3db)	频率响应	70Hz-18KHz-3dB	37Hz-150Hz-3dB	37Hz-90Hz-3dB
Sensitivity(2.83/1m)	灵敏度	100dB	100dB	96dB
Maximum Sp1 Continuous	最大控制声压	132dB	131dB	136dB
Maximum Sp1 Peak	峰值声压	149dB	138dB	140dB
Dispersion -6db	覆盖角度			
Horizontal	水平	80/120		
Vertical	垂直	0-14		
Drive Specification	驱动器规格			
Lf Drive	低音	2*10"Nd driver	2*18"Nd driver	2*18"Nd driver
Mf Drive	中音	1*8"Nd driver	1*12"Nd driver	
Hf Drive	高音	2*1.4"Nd-CP driver		
Connectors	接线器			
Paralleled Neutrik Speakon	接线方式	2*NL4MP	2*NL4MP	2*NL4MP
Enclosure Material	箱体原料	多层胶合板	多层胶合板	多层胶合板
Cabinet Finish	箱体面漆			
Hoisting Set	吊挂装置	专用吊挂	专用吊挂	专用吊挂
Dimenions(hxwx d)	箱体尺寸	310 x 700 x 460 mm	606 x 700 x 728 mm	585 x 920 x 1160 mm
Weight(kg)	重量	34Kg	62Kg	98Kg



声音是一门深奥的科学。我们相信，越多人认识这声音科学，业界得益越多。我们在这行业积累了多年的丰富经验，很乐意分享交流。事实上2002年我们就已经生产及工程安装线阵列音箱。而经过多年发展，我们不断茁壮成长。这已超越我们的顾客的期待，也是配合我们的作风；以更好为目标，不断带来惊喜--KHPRO。

▶ 介绍 Introduction

特性:

波形技术扩声系统,卓越的远程投射能力,高清晰,精确的可预知的,多层桦木夹板箱体,适合于流动演出和固定安装.用于数字处理器的专用可调数据.完整的弯曲线源阵列可调吊装置覆盖.

应用:

酒吧扩声, 音乐会, 剧场, 户外及户内演出, 室内礼堂固定安装, 运动场.

Applied to the

Bar amplification, concerts, theater, indoor and outdoor performances, fixed installation, indoor hall stadium.

Q1/Q7



Q-SUB



T24N



▶ Technical Specifications

技术指标

Rated Power Aes	功率	600W	800W	1000W/200W
Peak Power	峰值功率	1800W	1600W	2000W
Nominal Impedance	阻抗	16 Ω	8 Ω	8 Ω
Frequency Response(+/-3db)	频率响应	100Hz-16KHz -3dB	40Hz-160Hz -3dB	70Hz-16KHz -3dB
Sensitivity(2.83/1m)	灵敏度	100dB	100dB	100dB
Maximum Sp1 Continuous	最大控制声压	130dB	128dB	131dB
Maximum Sp1 Peak	峰值声压	134dB	132dB	140dB
Dispersion -6db	覆盖角度			
Horizontal	水平	90		60
Vertical	垂直	15-30		40
Drive Specification	驱动器规格			
Lf Drrive	低音	2*10"Nd driver	2*18" driver	2*12"Nd driver
Mf Drrive	中音			
Hf Drrive	高音	2*1.4" CP driver		1*1.4" CP driver
Connectors	接线器			
Paralleled Neutnik Speakon	接线方式	2*NL4MP	2*NL4MP	2*NL4MP
Enclosure Material	箱体原料	多层胶合板	多层胶合板	多层胶合板
Cabinet Finish	箱体面漆			
Hoisting Set	吊挂装置	专用吊挂	专用吊挂	专用吊挂
Dimensions(hxwx d)	箱体尺寸	308 x 580 x 410 mm	493 x 580 x 668 mm	706 x 440 x 440 mm
Weight(kg)	重量	22Kg	42Kg	33Kg

▶ 应用实例





声音是一门深奥的科学。我们相信，越多人认识这声音科学，业界得益越多。我们在这行业积累了多年的丰富经验，很乐意分享交流。事实上2002年我们就已经生产及工程安装线阵列音箱。而经过多年发展，我们不断茁壮成长。这已超越我们的顾客的期待，也是配合我们的作风；以更好为目标，不断带来惊喜--KHPRO。


► 介绍 Introduction

特性:  
波形技术扩声系统,卓越的远程投射能力,高清晰,精确的可预知的,多层桦木夹板箱体,适合于流动演出和固定安装.用于数字处理器的专用可调数据.完整的弯曲曲线阵列可调吊装件覆盖.

应用:  
酒吧扩声, 音乐会, 剧场, 户外及户内演出, 室内礼堂固定安装, 运动场.

Applied to the  
Bar amplification, concerts, theater, indoor and outdoor performances, fixed installation, indoor hall stadium.

**VERA 10**

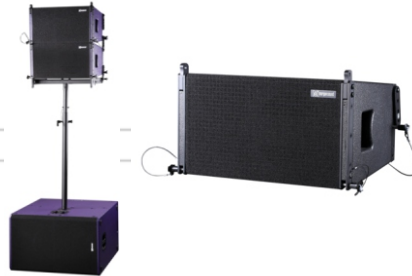

流动系统

**S15**





**S30**



► Technical Specifications

技术指标

Rated Power Aes	功率	400W/100W	500W	1000W
Peak Power	峰值功率	1000W	1000W	2000W
Nominal Impedance	阻抗	16 Ω	8 Ω	4 Ω
Frequency Response(+/-3db)	频率响应	70Hz-16KHz -3dB	40Hz-150Hz -3dB	35Hz-200Hz -3dB
Sensitivity(2.83/1m)	灵敏度	100dB	100dB	95dB
Maximum Sp1 Continuous	最大控制声压	130dB	123dB	131dB
Maximum Sp1 Peak	峰值声压	136dB	130dB	140dB
Dispersion -6db	覆盖角度			
Horizontal	水平	120		
Vertical	垂直	10		
Drive Specification	驱动器规格			
Lf Drive	低音	1*10"Nd driver	1*15"Nd driver	2*15"Nd driver
Mf Drive	中音			
Hf Drive	高音	2*1"Nd-CP driver		
Connectors	接线器			
Paralleled Neutrik Speakon	接线方式	2*NL4MP	2*NL4MP	2*NL4MP
Enclosure Material	箱体原料	多层胶合板	多层胶合板	多层胶合板
Cabinet Finish	箱体面漆			
Hoisting Set	吊挂装置	专用吊挂	专用吊挂	专用吊挂
Dimenitions(hxwx d)	箱体尺寸	275 x 500 x 355 mm	500 x 446 x 560 mm	706 x 446 x 800 mm
Weight(kg)	重量	21Kg	28Kg	48Kg

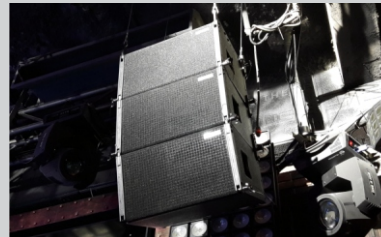

声音是一门深奥的科学。我们相信，越多人认识这声音科学，业界得益越多。我们在这行业打滚多年，不论是娱乐及固定安装和大型租赁系统都积累了丰富经验，在成功中不断反思，并很乐意分享交流。事实上，教育培训一直是公司的理念。

► 介绍

Introduction

特性:

双曲线反射波源号角设计，可以多只阵列声波保持一致；全钹磁单体大功率输出，全能灵活搭配。

应用:

音乐厅、酒吧、室内固定安装扩声/小型舞台监听、主扩声及辅助补声音频展示。

S805/S830



Ls18



Ls600




► Technical Specifications

技术指标

Rated Power Aes	功率	300W	1200W	600W
Peak Power	峰值功率	600W	2000W	1200W
Nominal Impedance	阻抗	16Ω	8Ω	6Ω
Frequency Response(+/-3db)	频率响应	80Hz-18KHz -3dB	40Hz-120Hz -3dB	40Hz-110Hz -3dB
Sensitivity(2.83/1m)	灵敏度	100dB	96dB	95dB
Maximum Sp1 Continuous	最大控制声压	130	128	
Maximum Sp1 Peak	峰值声压	136	132	
Dispersion -6db	覆盖角度		Omni-directional	Omni-directional
Horizontal	水平	120°		
Vertical	垂直	5-30°		
Drive Specification	驱动器规格			
Lf Drive	低音	1*8"Nd driver	18"Nd driver	15"cone driver
Mf Drive	中音			
Hf Drive	高音	1*1"Nd-CP driver		
Connectors	接线器			
Paralleled Neutrik Speakon	接线方式	2*NL4MP	2*NL4MP	2*NL4MP
Enclosure Material	箱体原料	多层胶合板	多层胶合板	多层胶合板
Cabinet Finish	箱体面漆			
Hoisting Set	吊挂装置	专用吊挂	专用吊挂	专用吊挂
Dimensions(hxwx d)	箱体尺寸	406 x 250 x 219 mm	510 x 675 x 775 mm	435 x 688 x 528 mm
Weight(kg)	重量	13Kg	55Kg	30Kg

► 应用实例

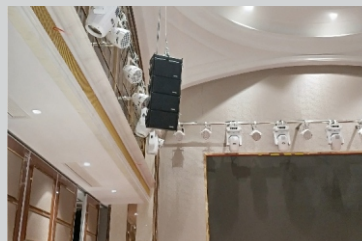

声音是一门深奥的科学。我们相信，越多人认识这声音科学，业界得益越多。我们在这行业打滚多年，不论是娱乐及固定安装和大型租赁系统都积累了丰富经验，在成功中不断反思，并很乐意分享交流。事实上，教育培训一直是公司的理念。

▶ 介绍  
Introduction

特性:  
非对称扩散恒定指向性号角设计, 根据使用环境能快速旋转号角设置; 单体大功率输出, 全能灵活搭配。

应用:  
音乐厅, 酒吧, 室内固定安装扩声/小型舞台监听、主扩声及辅助补声音频展示。

PS10-R2



PS15-R2





PS12AP



▶ Technical Specifications

技术指标

Rated Power Aes	功率	200W	500W	400W
Peak Power	峰值功率	400W		
Nominal Impedance	阻抗	6 Ω	6 Ω	8 Ω
Frequency Response(+/-3db)	频率响应	100Hz-16KHz -3dB	60Hz-16KHz -3dB	65Hz-16KHz -3dB
Sensitivity(2.83/1m)	灵敏度	100dB	102dB	100dB
Maximum Sp1 Continuous	最大控制声压			
Maximum Sp1 Peak	峰值声压			
Dispersion -6db	覆盖角度		100-50° H x 55° V -6dB points	
Horizontal	水平	100-50°		55°
Vertical	垂直	55°		100-50°
Drive Specification	驱动器规格			
Lf Drive	低音	1*10"cone driver	15"cone driver	12"cone driver
Mf Drive	中音			
Hf Drive	高音	1*1"CP driver	1.4"CP driver	1.4"CP driver
Connectors	接线器			
Paralleled Neutrik Speakon	接线方式	2*NL4MP	2*NL4MP	1*cable
Enclosure Material	箱体原料	多层胶合板	多层胶合板	多层胶合板
DSP&POWER	处理器及功率			48KHZ sampling DSP & 1*600W AP
Hoisting Set	吊挂装置	专用吊挂	专用吊挂	专用吊挂
Dimensions(hxwx d)	箱体尺寸	515 x 316 x 277 mm	675 x 434 x 368mm	555 x 360 x 330mm
Weight(kg)	重量	15Kg	29Kg (63.8 lbs)	25Kg



声音是一门深奥的科学。我们相信，越多人认识这声音科学，业界得益越多。我们在这行业打滚多年，不论是娱乐及固定安装和大型租赁系统都积累了丰富经验，在成功中不断反思，并很乐意分享交流。事实上，教育培训一直是公司的理念。

▶ 介绍

Introduction

特性:

非对称扩散恒定指向性号角设计，根据使用环境能快速旋转号角设置；单体大功率输出，全能灵活搭配。

应用:

音乐厅,酒吧, 室内固定安装扩声/小型舞台监听、主扩声及辅助补声音频展示。

Ac15



X15



BSX21



▶ Technical Specifications

技术指标

Rated Power Aes	功率	150W	500W	1800W
Peak Power	峰值功率	300W	1000W	3600W
Nominal Impedance	阻抗	8Ω	8Ω	8Ω/4Ω*2
Frequency Response(+/-3db)	频率响应	90Hz-16KHz -3dB	60Hz-18KHz -3dB	28Hz-120Hz -3dB
Sensitivity(2.83/1m)	灵敏度	102dB	102dB	99dB
Maximum Sp1 Continuous	最大控制声压	128dB	138dB	139dB
Maximum Sp1 Peak	峰值声压			141dB
Dispersion -6db	覆盖角度			
Horizontal	水平	90	60	
Vertical	垂直	90	40	
Drive Specification	驱动器规格			
Lf Drive	低音	1*5.25" cone driver	1*15"Nd driver	2*21"Nd driver
Mf Drive	中音			
Hf Drive	高音	1*1"Nd-CP driver	1*3"Nd-CP driver	
Connectors	接线器			
Paralleled Neutrik Speakon	接线方式	2*NL4MP	2*NL4MP	2*NL4MP
Enclosure Material	箱体原料	多层胶合板	多层胶合板	多层胶合板
Cabinet Finish	箱体面漆			
Hoisting Set	吊挂装置	专用吊挂	专用吊挂	专用吊挂
Dimensions(hxwx d)	箱体尺寸	242 x 151 x 178 mm	580 x 5430 x 375 mm	607 x 1406 x 900 mm
Weight(kg)	重量	4.5Kg	20Kg	106Kg

▶ 应用实例



KHPRO相信，直接支持和参与音乐社群，令我们获益良多。透过与用户和工程技术人员交流，我们得以掌握最新的KTV趋势，找出业界追求的音响要求，从而让我们知道应制造有特色的产品，以满足这些要求。令您一试难忘！

► 介绍  
Introduction

特性:  
紧凑型无源系统, 专利设计宽  
频带高功率输出及灵活的搭配。

应用:  
卡拉OK, 室内固定安装扩声/小  
型舞台监听, 主扩声辅助补声  
音频展示。



专用单杆吊架

**KP-051**



**KP-052**



**KP-053**



► Technical Specifications

技术指标

Rated Power Aes	功率	400W	500W	600W
Peak Power	峰值功率	1200W	1500W	1800W
Nominal Impedance	阻抗	8Ω	8Ω	8Ω
Frequency Response(+/-3db)	频率响应	68Hz-19KHz -3dB	65Hz-19KHz -3dB	60Hz-19KHz -3dB
Sensitivity(2.83/1m)	灵敏度	95dB	96dB	96dB
Maximum Sp1 Continuous	最大控制声压			
Maximum Sp1 Peak	峰值声压			
Dispersion -6db	覆盖角度			
Horizontal	水平	70°	70°	80°
Vertical	垂直	80°	60°	70°
Drive Specification	驱动器规格			
Lf Drive	低音	10" ferrite driver	12" ferrite driver	15" ferrite driver
Mf Drive	中音			
Hf Drive	高音	1.5" Nd driver	2" Nd driver	2" Nd driver
Connectors	接线器			
Paralleled Neutrik Speakon	接线方式	2*NL4MP	2*NL4MP	2*NL4MP
Enclosure Material	箱体原料			
Cabinet Finish	箱体面漆			
Hoisting Set	吊挂装置			
Dimension(hxwxxd)	箱体尺寸	533 x 300 x 370 mm	600 x 360 x 410 mm	680 x 410 x 460 mm
Weight(kg)	重量	16.5Kg	21.6Kg	26.6Kg

► 应用实例



KHPRO相信，直接支持和参与音乐社群，令我们获益良多。透过与用户和工程技术人员交流，我们得以掌握最新的KTV趋势，找出业界追求的音响要求，从而让我们知道应制造有特色的产品，以满足这些要求。令您一试难忘！

► 介绍  
 Introduction

特性:  
 紧凑型无源系统 □ 专利设计宽  
 频带高功率输出及灵活的搭配。

应用:  
 卡拉OK,室内固定安装扩声/小  
 型舞台监听 □ 主扩声辅助补声  
 音频展示。

**KP-9018**



**KP-6050**




**KP-6052**



► Technical Specifications

技术指标

Rated Power Aes	功率	600W	300W	350W
Peak Power	峰值功率	2400W	1200W	1400W
Nominal Impedance	阻抗	8Ω	8Ω	8Ω
Frequency Response(+/-3db)	频率响应	35Hz~250Hz -3dB	72Hz~19KHz -3dB	71Hz~19KHz -3dB
Sensitivity(2.83/1m)	灵敏度	95dB	95dB	96dB
Maximum Sp1 Continuous	最大控制声压			
Maximum Sp1 Peak	峰值声压			
Dispersion -6db	覆盖角度			
Horizontal	水平		70°	70°
Vertical	垂直		80°	60°
Drive Specification	驱动器规格			
Lf Drive	低音	18" ferrite driver	10" ferrite driver	12" ferrite driver
Mf Drive	中音			
Hf Drive	高音		1.5" Nd driver	2" Nd driver
Connectors	接线器			
Paralleled Neutrik Speakon	接线方式	2*NL4MP	2*NL4MP	2*NL4MP
Enclosure Material	箱体原料			
Cabinet Finish	箱体面漆			
Hoisting Set	吊挂装置			
Dimensions(hxwxwd)	箱体尺寸	540 x 600 x 700 mm	524 x 300 x 340 mm	600 x 350 x 382 mm
Weight(kg)	重量	38.8Kg	14.5Kg	18.6Kg



KHPRO明白，不同型号的音箱因为使用的场合，也需要不一样音色！放大器因为线路而有很大的区别，多年经验令我们获益良多。透过与用户和工程技术人员交流，我们得以掌握其中奥妙。找出各方面业界追求的音响要求，从而让我们制造有特色的产品，以满足这些需要！

**D-SERIES**

特性: **介绍 Introduction**

- \*采用ADI 64bit浮点DSP(96KHz/48KHz).
- \*特有信号输入矩阵.
- \*特有前面板4.3寸LCD液晶触摸控制屏.
- \*特有2 × RJ45(以太网端口)输入/并接.
- \*顶级音质, TD类模拟放大电路.
- \*输出通道设有7段参量EQ.
- \*输出通道设有全功能压缩机.
- \*输出通道设有0-80ms延时器.
- \*可存储16种模式.
- \*本机设有全功能菜单, 可通过PC界面设置.

应用:

卡拉OK,室内外固定安装扩声, 流动演出及背景音乐音频展示等.




**Technical Specifications**

**技术指标**

型号	D4100	D4130	D4160
功率(8Ω) W	4*1000	4*1300	4*1600
功率(4Ω) W	4*1700	4*2200	4*2600
重量	16Kg	16.5Kg	17Kg
总谐波失真@20-20KHz	<0.08%		
频率响应	20Hz-20kHz: <0.03%		
信噪比(A计权)	>100dB		
转换速率	>30V/us		
增益	0-50dB		
阻尼系数	200-1000(可调)		
输入灵敏度	0-9dB		
输入阻抗	30KΩ平衡		
冷却方式	空气对流由前到后		
特别功能	内置DSP,多机联机,数字传输		
电源规格	160-260V 50-60Hz		
尺寸	483 × 88 × 455mm(2U)		

PC调试软件界面

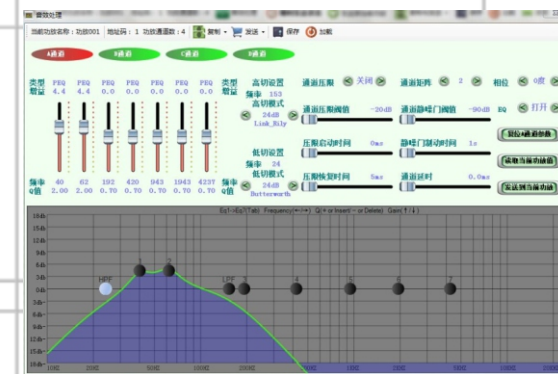

**应用实例**



KHPRO明白，不同型号的音箱因为使用的场合，也需要不一样音色！放大器因为线路而有很大的区别，多年经验令我们获益良多。透过与用户和工程技术人员交流，我们得以掌握其中奥妙。找出各方面业界追求的音响要求，从而让我们制造有特色的产品，以满足这些需要！

### 介绍 Introduction

**特性:**  
M系列D类线路以极高效率、顶级音色呈现了其卓越的价值；杰出的高效能，利于环境保护，节约能源；1U的高度，更小的体积，使其尺寸与重量控制在最小；模块式结构，电子音量调节，在实用性和商业性方面都具有很高的价值。每个输入通道带全功能DSP处理器。

**应用:**  
卡拉OK,室内外固定安装扩声，流动演出及背景音乐音频展示等。

### M-SERIES



### AP-SERIES



AP1-600



AP3-124

### 介绍 Introduction

**特性:**  
\*紧凑多通道DSP功放音箱背板  
\*优化D类放大线路  
\*完善的保护设计  
\*全功能DSP数据选择  
\*带变速风扇双隧道散热器

**应用:**  
流动演出,室内固定安装扩声/小型舞台监听扩声，会议及背景音乐扩声。

### Technical Specifications


### 技术指标

型号	M40D-DSP	M70D-DSP	M60Q-DSP	M100Q-DSP
功率(8Ω) W	2*1300W	2*2100W	4*900W	4*1500W
功率(4Ω) W	2*2500W	2*4200W	4*1800W	4*3000W
重量	10Kg	11Kg	12Kg	13Kg
总谐波失真@4Ω		1kHz: <0.1%		
频率响应		20Hz-20kHz: <0.03%		
信噪比		>112dB		
转换速率		≥50V/us		
通道隔离		>70dB@1KHz		
阻尼系数		>1000 @100Hz		
输入灵敏度		1.2V		
电平调节		电子数字控制		
输入阻抗		20KΩ平衡		
冷却方式		无级调速风扇,空气对流由前到后		
保护方式		短路,断路,直流电压,过热,过压,射频,超低频保护		
电源规格		180-240V 50-60Hz		
尺寸		488 x 47 x 448 mm(1U)		

### Technical Specifications

### 技术指标

型号	AP1-600	AP3-124
功率(8Ω) W	1*600	2*400+1200
功率(4Ω) W	1*900	2*750+2000
重量	3.6Kg	6Kg
输入	1*卡龙公母,1*音量,1*USB	1*卡龙公母,2*音量,1*USB
输出	1*电缆OUT	3*电缆OUT,2*NL4
尺寸	345*155*95MM	360*280*95MM
DSP		
采样频率		48KHZ
频率响应		10Hz-40kHz: <0.5%
动态范围		>110dB
最大延迟		20毫秒
增益		0-60dB
EQ数量		输入: 6段, 输出: 6段
参数		Q:0.2-36,频率:20hz-20khz,最大增益:+12db,-24db 延迟:370毫秒,交叉过滤器:Linkwitz-Riley 12/18/24dB 限幅器和压缩机:Threshold +0dBu to -19dBu

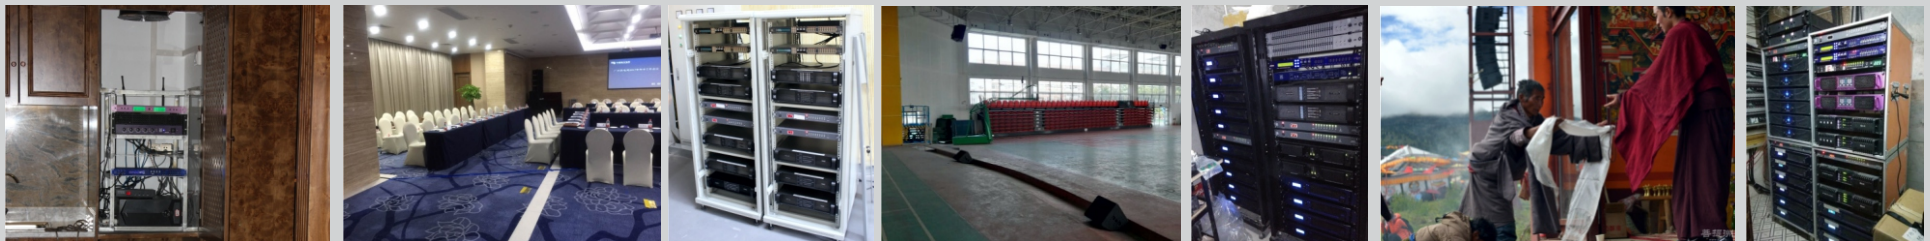



KHPRO明白，不同型号的音箱因为使用的场合，也需要不一样音色！放大器因为线路而有很大的区别，多年经验令我们获益良多。透过与用户和工程技术人员交流，我们得以掌握其中奥妙。找出各方面业界追求的音响要求，从而让我们制造有特色的产品，以满足这些需要！

▶ 介绍 Introduction

特性:

- \*顶级音质，TD类模拟放大电路。
- \*输入可调增益32-41dB。
- \*输出通道可调阻尼系数。
- \*开机保护、关机保护、负载开路保护、短路保护、直流输出截断保护、过热保护、输入过载保护、供电电源浪涌电流保护等。

应用:

室内外固定安装扩声，流动演出及背景音乐音频展示等。

**K-SERIES**



**MX-SERIES**



▶ 介绍 Introduction

特性:

- \*紧凑2U机身设计
- \*优化CLASS-H线路
- \*完善的保护设计
- \*1.4V/0.775V输入灵敏度选择
- \*带变速风扇双隧道散热器

应用:

卡拉OK,室内固定安装扩声/小型舞台监听扩声，会议及背景音乐扩声。

▶ Technical Specifications

技术指标

型号	4K13	4K16	2K24
功率(8Ω) W	4*1300	4*1600	2*2400
功率(4Ω) W	4*2200	4*2600	2*3800
重量	16.2Kg	16.5Kg	15.2Kg
总谐波失真@20-20KHz		<0.1%	
频率响应		20Hz-20kHz: <0.03%	
信噪比(A计权)		>100dB	
转换速率		>40V/us	
增益		0-50dB	
阻尼系数		100-1000(可调)	
输入灵敏度		41-32dB	
输入阻抗		20KΩ平衡	
保护方式		短路,断路,直流电压,过热,过压,过载,供电电源浪涌保护	
特别功能		内置DSP,多机联机,数字传输	
电源规格		160-260V 50-60Hz	
尺寸		483 x 88 x 475mm(2U)	

▶ Technical Specifications

技术指标

型号	MX-7000	MX-9000	MX-12000
功率(8Ω) W	2*600	2*800	2*1000
功率(4Ω) W	2*900	2*1200	2*1600
重量	14.5Kg	18.5Kg	19.5Kg
总谐波失真@4Ω		1kHz: <0.01%	
频率响应		20Hz-20kHz: <0.03%	
信噪比		>100dB	
增益		31-36dB	
阻尼系数		>200 @ 8Ω	
输入灵敏度		0.775 or 1.4V	
频响范围		20Hz - 20KHz +0/-0.5dB	
输入阻抗		20KΩ平衡	
冷却方式		空气对流由前到后	
功放保护方式		短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰	
电源规格		200-240V 50-60Hz	
尺寸		483 x 88 x 227mm(294mm)	

▶ 应用实例




KHPRO明白，不同型号的音箱因为使用的场合，也需要不一样音色！放大器因为线路而有很大的区别，多年经验令我们获益良多。透过与用户和工程技术人员交流，我们得以掌握其中奥妙。找出各方面业界追求的音响要求，从而让我们制造有特色的产品，以满足这些需要！

K-9/K-10/K-10+



- 介绍 Introduction**
- 特性:
- \*采用ADI32位浮点DSP(同XTA448)及24位高性能AD/DA.
  - \*特有MUSIC通道设有7段FIR EQ.
  - \*特有频段更宽的纯数字光纤输入.
  - \*MIC通道设有15段参量EQ.
  - \*主输出设有5段参量EQ.
  - \*中置/后置/低频输出均设有3段参量EQ.
  - \*特有全数字移频方案,更有效消除啸叫,并可选择OFF/ON.
  - \*可存储16种模式.
  - \*麦克风输出、主输出、中置输出、超低音输出、后置输出均设有压限及延时功能.
  - \*特有FIR ECHO技术,串联15个效果单元,效果更动人.
  - \*本机设有全功能菜单,可通过PC界面设置.
  - \*可通过电脑点歌界面控制本机及调出情景模式.
- 应用:
- 卡拉OK,室内外固定安装扩声,会议及展览和背景音乐音频展示.

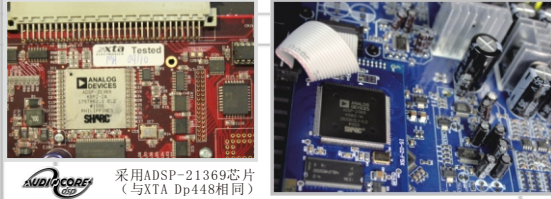

**Technical Specifications 技术指标**


输入	
最大输入电平	4V(RMS)
Music通道增益	MAX:12db
麦克风灵敏度	64MV(OUT:4V)
输入通道数	MIC:3CH
	MUSIC:模拟1CH/数字1CH
输出	
最大输出电平	4V(RMS)
输出通道数	2/6CH
其他参数	
信噪比	>86dB
输入电压	220V~240V 50HZ
尺寸	483 × 218.5 × 47.5mm
重量	3.0Kg




电脑点歌控制软件界面



专利号: ZL 2010 3 0224725.1

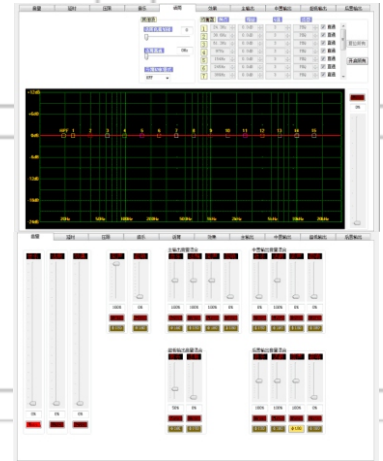

PC调试软件界面

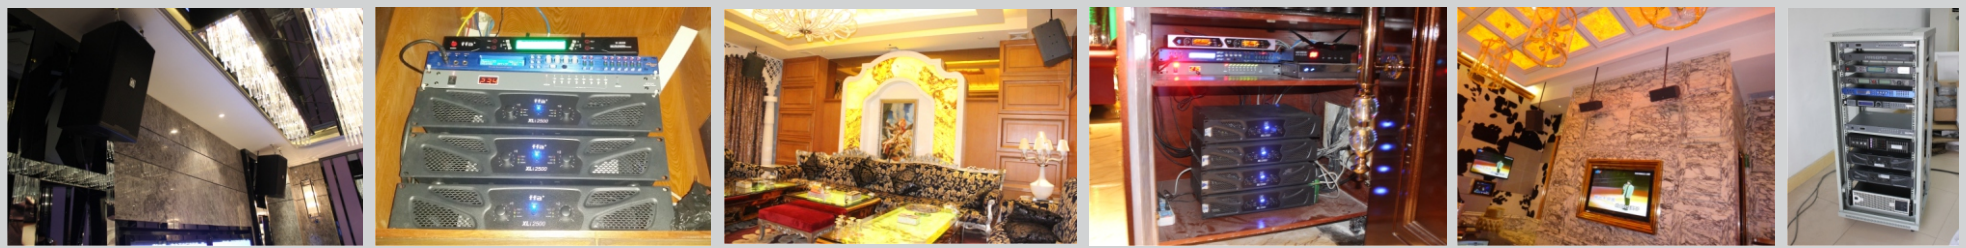

KHPRO知道，繁杂的KTV音响设备往往令调音师头痛，要他们解脱出来并提高整个KTV系统的稳定，透过与用户和工程技术人员交流，我们得以掌握最新的KTV趋势，找出业界追求的音响需要，从而让我们知道应制造高度集成的产品，以满足这些要求。KTV处理器会令您一试难忘！

### ▶ 介绍 Introduction

特性:

- \*2通道UHF无线网络，每频段内置160个频率可选。
- \*内置高级扫频功能，可自动跳过正在使用的频率和其他杂波频率以避免串频干扰。
- \*内置三级功率调节，每级约20米距离，方便工程。
- \*配备特大LCD液晶显示屏，实时反馈系统工作状态。
- \*红外线自动对频，ACT自动选频。
- \*话筒铝合金外壳，经久耐用，2支话筒可以互换。
- \*频率范围：520MHZ-840MHZ多频段可选每个间隔频率为250HZ，同时使用100台以上无串频干扰。
- \*工作距离：1-500米，开关轻触式（出厂默认）。

应用:

室内外固定安装扩声系统，流动演出、会议及展览。

U-1022



U-939



U-989



### ▶ 介绍 Introduction

特性:

- \*UHF 800MHz频段，锁相环(PLL)频率合成。
- \*200个信道，信道间隔200KHz
- \*超外差二次变频设计，具备极高的接收灵敏度。
- \*麦克风采用双升压设计，电池电量下降不影响发射功率。
- \*理想环境操作半径达100米。

应用:

卡拉OK,室内外固定安装扩声系统  
□会议及展览声音展示。

### ▶ Technical Specifications

频率范围  
可调信道数  
频率方式  
接收方式  
接收灵敏度  
分集方式  
音频频响  
谐波失真  
信噪比  
音频输出  
发射功率  
调制方式  
电池规格  
电源规格  
电源消耗  
尺寸  
重量

### 技术指标

520-840MHz  
160  
红外线自动对频，ACT自动选频  
超外差二次变频  
-95dBm 到 -65dBm  
双调谐真分集自动选讯  
50-15000Hz  
≤0.5%  
≥100dB  
平衡输出和不平衡输出  
10db  
调频 (FM)  
5号AA  
200V-240V 50-60Hz  
15W  
483x260x44.5(IU)  
3.2Kg


### ▶ Technical Specifications

频率范围  
可调信道数  
振荡方式  
接收方式  
接收灵敏度  
分集方式  
音频频响  
谐波失真  
信噪比  
音频输出  
发射功率  
调制方式  
电池规格  
电源规格  
电源消耗  
尺寸  
重量

### 技术指标

730-870MHz  
200  
锁相环频率合成 (PLL)  
超外差二次变频  
-95dBm 到 -65dBm  
双调谐自动选讯  
50-16000Hz  
≤0.5%  
≥100dB  
平衡输出和不平衡输出  
低功率3mW, 高功率30mW  
调频 (FM)  
5号AA  
200V-240V 50-60Hz  
≤10W  
483x260x44.5(IU)  
2.6Kg

### 应用实例



KHPRO坚持，话筒在一个音响系统的重要性。透过与用户和工程技术人员交流，我们得以掌握最新的KTV趋势，找出业界追求的话筒的要求，我们知道应制造通透饱满有特色的产品。令您一试难忘！

▶ 介绍  
Introduction

特性:  
\*音频处理器的完全解决方案，能够提供优良的音质。它是基于DSP技术的音箱处理器，高性能AKM、A/D、AK5392、3片24位高精度DSP。  
\*2/4通道输入带EQ、压限及延时，4/8通道输出带分频滤波、EQ、压限及延时等。  
应用:  
室内外固定安装扩声系统会议及展览展示音展示。

**DP24/DP26/DP28/DP48**



**1015K/1008K**



**KP-8**



▶ Technical Specifications

技术指标

频率范围	20-20KHz
输入通道	2CH/4CH
输入基础延时	有
输入均衡	15段
输入参数滤波	8个
输入校正系统滤波	10个
输出通道	4CH/6CH/8CH
输出分频滤波斜度	12,18,24,48DB/OCT
输出级性	有
输出参数滤波	9个
输出校正系统滤波	10个
输出限幅器+自动恒温时间	有
输出动态最大峰值器	有
数字连接	AES/EBU
电源规格	240V 50-60Hz
尺寸	483x260x44.5(1U)
重量	3.6Kg

▶ Technical Specifications




技术指标

电力条件	单相3线
连接器件	裸线
输出	8通道
时序通道数量	8通道
可输出通道数	8通道
连接器件类型	美标标准插座
其他参数	
最大电流容量	63A(AC220V)
每通道最大输出电流容量	30A/60s或10Arms
时序控制每步时间间隔	1sec
联机控制方式	内部脉冲信息
控制	
联机控制连线最大长度	2米
可联机控制设备最大数量	10台
联机控制接口	1/4* TR
尺寸	483x260x44.5(1U)
重量	5.6Kg

▶ Technical Specifications

技术指标

输入通道	16CH
输出通道	8CH
接线方式	卡龙公/母
控制方式	遥控/面板
电源规格	240V 50-60Hz
尺寸	483x260x88(2U)
重量	6.6Kg



## 娛樂安裝

安陽NO.1酒吧  
安陽中濠酒吧  
鞍山MILK CLUB  
芭芭酒吧-中山店  
北京DO DO酒吧  
北京唐會酒吧  
北京ZOO CLUB酒吧  
北京BOBOMEET慢搖吧  
北京SCC超跑俱樂部  
成都1810餐館酒吧  
成都頤都夜總會  
長沙虫二音樂酒吧  
大埔皇都酒吧  
東莞0769酒吧  
東莞寶仕會夜總會  
東莞紅寶石夜總會  
東莞業丰大酒店  
東莞維客音樂西餐廳  
佛山神話俱樂部  
佛山南海帝豪國際俱樂部  
佛山名都大酒店雄獅會  
佛山黃岐BINGO吧  
福州上水音樂餐館  
福州潤園餐秀音樂餐館  
貴陽銅鑼灣酒吧  
貴州遵義PLAY HOUSE酒吧  
貴州遵義芭莎音樂匯  
廣州GLOBE酒吧  
廣州WILL CLUB酒吧  
廣州明星會酒吧  
廣州歌哥5  
廣州花美奈音樂餐館  
廣州江南俱樂部  
廣西龍州紅館國際音樂會所  
廣西玉林鳳林國際大酒店  
廣西玉林冰激KTV  
廣西玉林愛尚吧  
廣西金秀華東大酒店  
廣西玉林--新愛尚吧  
廣西桂平M TWO娛樂會所  
廣西博白鼎盛國際大酒店夜總會  
廣西博白達鑫娛樂會所  
廣西貴港夜宴酒吧  
廣西玉林冰激酒吧  
廣西玉林MUSE酒吧  
廣西玉林EASY酒吧  
廣西玉林MID酒吧  
廣西北流LAN.bar  
哈哈-廣州店  
哈爾濱COCO酒吧  
哈爾濱-台北純K  
海南陵水68酒吧  
海南溫泉度假酒店  
海口名豪慢搖吧  
海南萬寧皇旗會娛樂會所  
合肥A8 CLUB  
合肥芭芭酒吧  
合肥一千零一夜  
惠州淡水華園酒店俱樂部  
惠州金煌KTV  
惠州蘇荷酒吧  
揭陽萬豪俱樂部

江蘇鹽城御庭國際會所  
江門匯悅城超級錢柜KTV  
昆明JLV CLUB  
昆明TL酒吧  
連州新世紀俱樂部  
蘭州領秀純K音樂會所  
蘭州蘇格慕斯酒吧  
麗江蘇格慕斯酒吧  
南昌KISS酒吧  
南昌SOHO酒吧  
南昌東方魅力酒吧  
南昌非力克酒吧  
南昌翡翠明珠國際俱樂部  
南昌TG酒吧  
南寧V CLUB  
南通G+酒吧  
南京MARK空中花園酒吧  
清遠911 CLUB  
清遠SUNDAY酒吧  
全國連鎖\*株洲88酒吧  
三水 MINI酒吧  
三亞丰久酒吧  
三亞福瑞酒吧  
汕頭MP3酒吧  
唐山君豪國際俱樂部  
泰州BANANA DISCO  
太原4號酒吧  
武漢華美達光谷大酒店夜總會  
武漢市江夏區新聲帶量販KTV  
武漢金沙國際會所  
武漢長江大酒店  
武漢鑽石人間俱樂部  
武漢金馬匯俱樂部  
武漢金沙國際公館  
上海M2 酒吧  
上海外灘18 CLUB  
上海寶麗亞DISCO  
上海桂坊CLUB  
上海諾萊仕遊艇會會所  
深圳PUPO酒吧  
深圳無限酒吧  
深圳ITOP酒吧  
深圳南山BBR酒吧  
深圳最咖音樂酒吧-羅湖店  
深圳最咖音樂酒吧-石廈店  
深圳美前如畫音樂餐館  
深圳蛇口BOA酒吧  
山東鄒城天宮一號CLUB  
山西太古皇府酒吧  
石家莊BABY HOUSE慢搖吧  
順德Mp8酒吧  
蘇州SOS酒吧  
蘇州經典酒吧  
西安芭比俱樂部  
西樵天上人間酒吧  
新會金田酒店  
新塘紅白藍 KTV  
信丰蘭桂方酒吧  
錫林浩特CC酒吧  
廈門思明區太鼓壹號酒吧  
揚州RED BOY酒吧  
雲浮golden club

肇慶江南俱樂部  
肇慶SOSO俱樂部  
肇慶阿曼尼酒吧  
中山FEELING酒吧  
株洲超音速酒吧  
珠海羅密歐酒吧  
珠海紅吧  
鄭州市大河錦江飯店  
中國喜喜酒吧-北京店  
中國喜喜酒吧-廣州店  
中國喜喜-廣州V CLUB  
湛江樂巢酒吧  
台北市陶園餐館工程  
台北市僑園餐館工程  
台北市奇真餐館工程  
台北市新上享餐館工程  
台北市大直典華宴會廳工程  
台北市信義區典華宴會廳工程  
台北市中華路京宴餐館工程  
台北市內湖區狀元樓餐館工程  
台北市士林區大溪地餐館工程  
台北縣新店京采餐館工程  
台北縣新店全家福視聽工程  
台北縣板橋海釣船宴會視聽工程  
台北縣中和震上視聽工程  
台北縣中和新翔樓宴會廳工程  
台北縣中和吉立宴會廳工程  
台北縣中和鴻賓樓視聽工程  
台北縣土城青青餐館工程  
台北縣新莊北海餐館工程  
台北縣林口清真宴會廳工程  
新竹璞巴黎視聽工程  
台中僑園餐館宴會廳工程  
台中上合屋視聽工程  
嘉義船老大宴會廳工程  
高雄大巴餐館宴會廳工程  
SEXY CLUB燈光音響工程  
台北縣新莊祥興樓餐館工程  
環亞DJ夜總會視聽工程  
未來CLUB視聽工程 E HEVEN CLUB  
香港北京CLUB  
香港NO.9 CLUB  
香港BILLION CLUB  
香港DAP BAR  
香港FREE LOUNGE  
香港LOOP PUB  
香港PINK CITY PUB  
香港WISH BAR  
澳門LOTUS CLUB  
.....

## 企業安裝

CCTV-山東威海影視城  
潮州佛母寺  
東莞石龍中學  
廣州中國電訊會議廳  
廣東省電信有限公司研究院多媒體電教會議中心  
廣州紅磚廠  
廣州譽德萊國際學校體育館  
廣州南方投資集團有限公司會議中心  
廣州東平客府大酒樓  
廣州齊富路東江漁村大酒樓  
廣州寶園閣大酒樓  
廣州酒家-廣州坑口店  
貴港郵政局多功能廳  
貴州新聞出版社多功能廳  
西安大雁塔北廣場  
四川甘孜藏族自治州扎西持林寺  
四川甘孜藏族自治州丹霍寺卡恰寺  
佛山西樵政府會議中心  
佛山佛奧公館  
佛山西樵樵北中學體育館  
江門中級人民法院  
瓊萊王酒樓-海口南海店  
瓊萊王酒樓-海口金星路店  
瓊萊王酒樓-三亞店  
瓊萊王酒樓-海口海甸店  
上海滬華酒樓宴會廳  
上海裕港名軒酒樓  
順德龍江僑社酒樓  
深圳大鵬新區葵涌第二小學體育館  
韶關中等職業技術學校  
新會金田酒店  
陽江中國電信  
雲南怒江州成立50周年慶祝大會  
中山南朗海港城宴會中心  
中山石岐海港城大酒樓  
中山小欖海港城宴會中心  
.....

## 演出租賃

2004周大福情迷女人  
2004五彩繽紛海珠歡樂節  
2006亞洲小姐  
2006奧運節拍  
2007北京第四屆朝陽流行音樂周  
CCTV非常6+1  
CCTV-中華情義烏演唱會  
CCTV-星光大道走進惠安-海峽西岸惠女情  
CCTV-星光大道黃河口文化節演唱會  
CCTV-放歌溪洛渡演唱會  
澳門2006第一屆葡語系運動會  
北京奧運倒計時200天音樂會  
河源演出  
懷集演出  
遼寧演出  
建軍78周年文藝晚會(北京奥体)  
南非2006開普頓時裝節  
歐來雅2005純美春天發布會  
汽車拉力賽-韶關  
新塘牛仔節  
森林之城魅力貴陽演唱會  
.....

工程项目（不断更新排名不分先后）



PROFESSIONAL AUDIO SYSTEM

Kh Professional Audio Electric INC  
NO.1,san- ROAD, Da Sha Tou, Yue Xiu , Guangzhou.  
GD, CHINA  
E-mail: khprosound@126.com

\*性能规格改变恕不另行通知

