


易庐 Ipad 壁挂磁吸充电器

使用产品前请仔细阅读使用手册



产品介绍

易庐Ipad壁挂磁吸充电器是一款专为10.2寸Ipad定制的墙装充电设备,保护壳上的充电头与Ipad充电口连接,保护壳磁吸吸附在充电底座上,通过充电底座向保护壳无线供电,继而为Ipad供电。

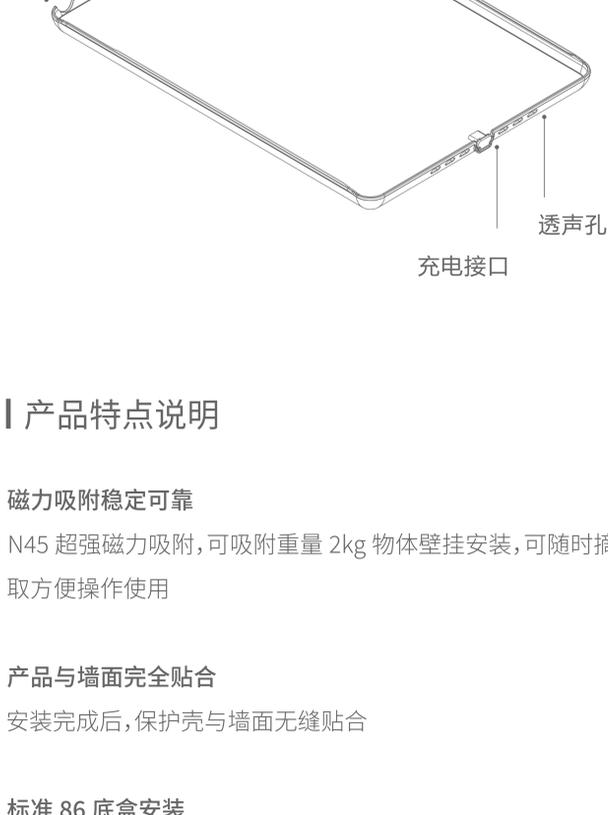

产品特点说明

磁力吸附稳定可靠

N45 超强磁力吸附,可吸附重量 2kg 物体壁挂安装,可随时摘取方便操作使用

产品与墙面完全贴合

安装完成后,保护壳与墙面无缝贴合

标准 86 底盒安装

无线充电底座按国标 86 底盒设计,无需另外定制安装底盒

全年待机工作不发烫

充电底座上有自动识别电量功能,可有效保护电池使用寿命,产品可 365 天全年工作不受任何影响

安装说明


特别提醒:产品安装需由专业电工安装,在安装、接线设置之前请先断电。新 Ipad 使用前请先用原装充电器将 Ipad 充满电后再放电激活,以达到电池最佳使用状态。




①将无线充电底座安装在86底盒内,接入220V~电源



②安装好盖板后将底部2颗螺丝固定

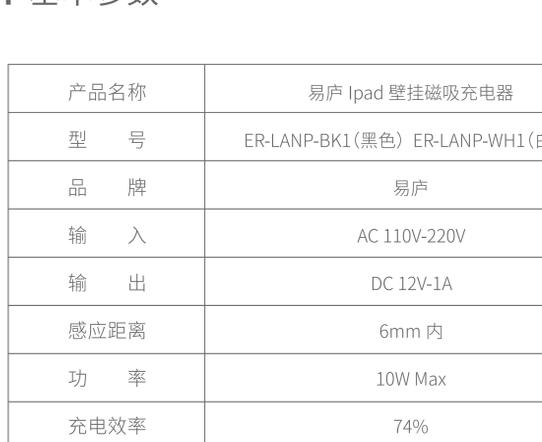

③将Ipad电脑安装在保护壳内插上充电接头

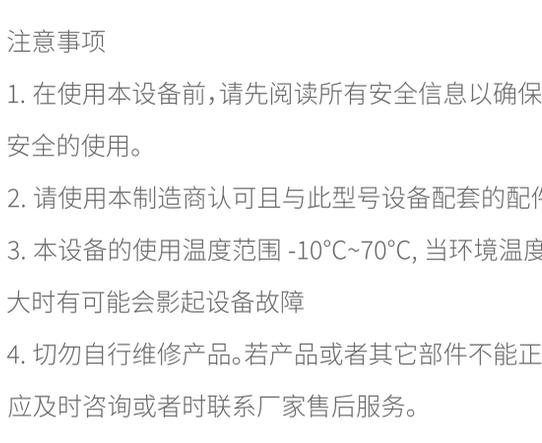

④将安装好IPAD电脑的保护壳吸附在无线充电底座上开始充电

基本参数

产品名称	易庐 Ipad 壁挂磁吸充电器
型号	ER-LANP-BK1 (黑色) ER-LANP-WH1 (白色)
品牌	易庐
输入	AC 110V-220V
输出	DC 12V-1A
感应距离	6mm 内
功率	10W Max
充电效率	74%

安全注意事项

注意事项

1. 在使用本设备前,请先阅读所有安全信息以确保正确和安全的使用。
2. 请使用本制造商认可且与此型号设备配套的配件。
3. 本设备的使用温度范围 -10°C~70°C,当环境温度变化过大时有可能会影起设备故障
4. 切勿自行维修产品。若产品或者其它部件不能正常工作,应及时咨询或者时联系厂家售后服务。
5. 切勿扔放、敲打或强烈震动产品,导致内部电路板损坏。
6. 当产品充电时间过过后,例如平板电脑电量太低所需要充电的时间就会延长,此时产品可能开始轻微发烫,这是正常现象,并不是产品本身的故障,请勿担心。
7. 请勿在产品上放置重物或者用力挤压产品,以免造成破裂。
8. Ipad 的电量如低到不足以开机,在这样的情况下是无法对其充电的,请至少保持一定的电量维持能正常开机。
9. 请您将所有配件放置在儿童接触不到的地方,以免发生危险。
10. 由于产品不具备防水性能,请确保所有配件干燥。
11. 切断产品电源时,应正确拔出插头,切勿拉扯电源线。

SAR

• 产品电磁辐射比吸收率(SAR)最大值为 $\leq 2.0W/Kg$ 符合国家标准 BG21288-2007 的要求。

常见问题及解决方法

故障现象	故障原因	解决方法
保护壳与充电底座接触时无“嘀”的声音	电源线未接或者未插好	检测电源,重新拔插一次
IPAD电脑提示“不再充电”	接触瞬间未检测到	拿下保护壳重新放一次
吸附后IPAD电脑无充电反应	电源未接或者充电插头未插	检测电源与充电插头

产品保修说明

产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务,服务内容如下:

1. 自您签收次日起 7 日内,本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况,经易庐智能售后服务中心检测确定,可免费享受退货或换货服务;
2. 自您签收次日起 8 日—15 日内,本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况,经易庐智能售后服务中心检测确定,可免费享受换货或者维修服务;
3. 自产品签收日起一年内,本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况,经易庐智能售后服务中心检测确定,可免费享受维修服务。

性能故障包含:

因结构或者材料因素造成表面裂损

非人为因素导致的无法充电

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动,或撕毁、涂改、标贴、防伪标记;
2. 已超过三包有效期;
3. 因不可抗力造成的损坏;
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况;
5. 因人为原因导致产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。如使用非额定电压、在非规定的环境下使用等,导致的产品性能故障情况。



易庐智能生活



易庐公众号

杭州易庐智能科技有限公司
杭州市滨江区建业路511号华业大厦5层
www.eroomsmart.com
400-088-6109