


ZFUT400-30PA

全工业级 无线射频收模块
支持AT透传 长距离型模块

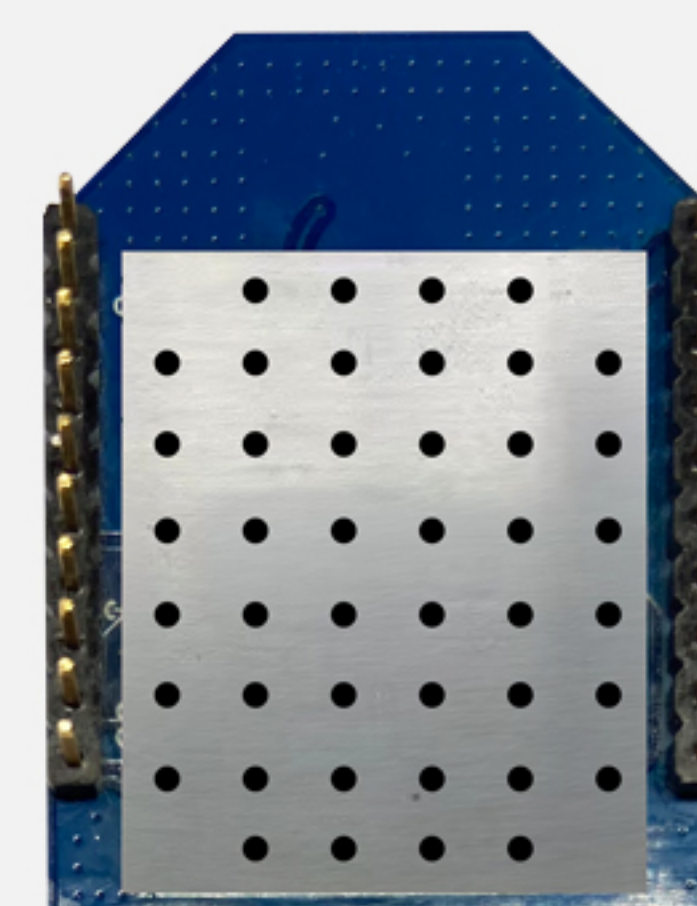


NEW
新品推荐

技术参数


TECHNICAL PARAMETER



点对点

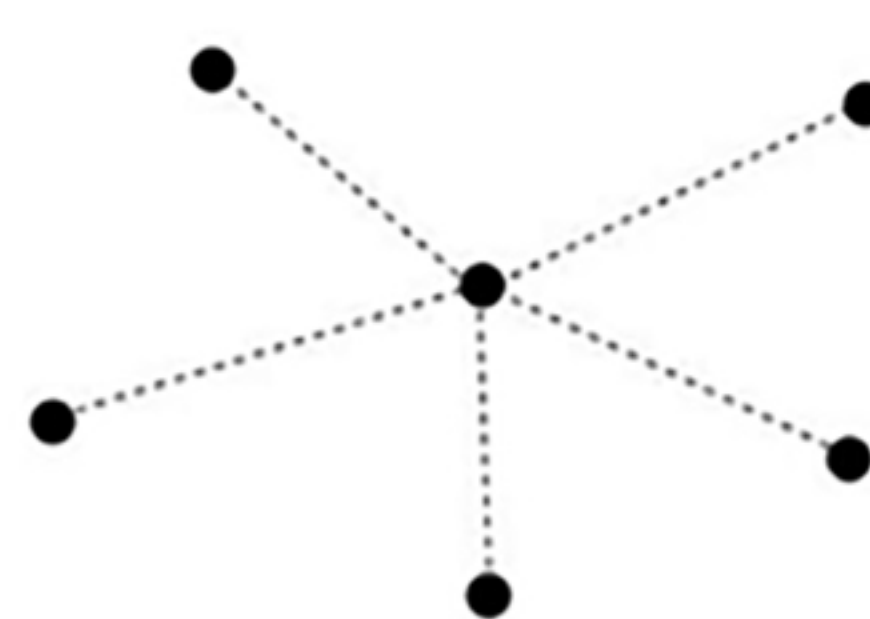

点对多点

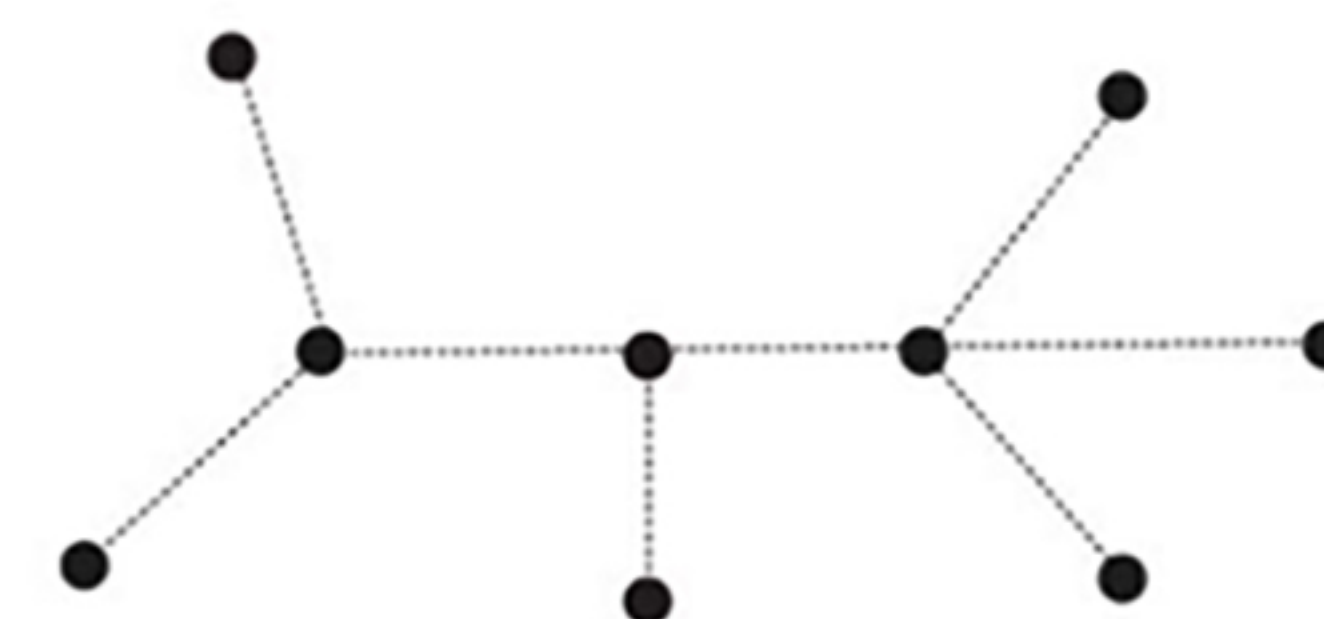


中继MESH


性能	参数
频段	400MHz
传输速率	200Kbps
功率	1w
接收灵敏度	-110dBm (@9600bps) -100dBm (@115200bps)
串行数据接口	串口
配置方法	AT命令工具
外形	插针、标贴 (可定制)
数字 I/O (针脚)	10路
天线选项	UFL、RPSMA(可定制)
工作温度	-40 - 125°C
调制格式	GFSK、OQPSK
协议	802.15.4
加密	AES128 / 256
可靠性传输	重传确认
ID	PAN ID and 地址 (16位、64位)
信道	32
电源电压	2.5-3.6
发送电流	峰值1.2A@30DBM
接收电流	25mA
物理尺寸	31.6*24.1*8MM(含针高度)

针脚定义

针脚	名称	方向	描述	针脚	名称	方向	描述
1	VCC	-	-	11	GPIO	both	GPIO
2	发送	both	dataout	12	GPIO	both	GPIO
3	接收	both	datain	13	GPIO	both	GPIO
4	GPIO	both	GPIO	14	GPIO	both	GPIO
5	RESET	INPUT	-	15	GPIO	both	GPIO
6	GPIO	both	GPIO	16	GPIO	both	GPIO
7	GPIO	both	GPIO	17	GPIO	both	GPIO
8	GPIO	both	GPIO	18	未开放	-	-
9	GPIO	both	GPIO	19	未开放	-	-
10	GND	-	-	20	GPIO	both	GPIO

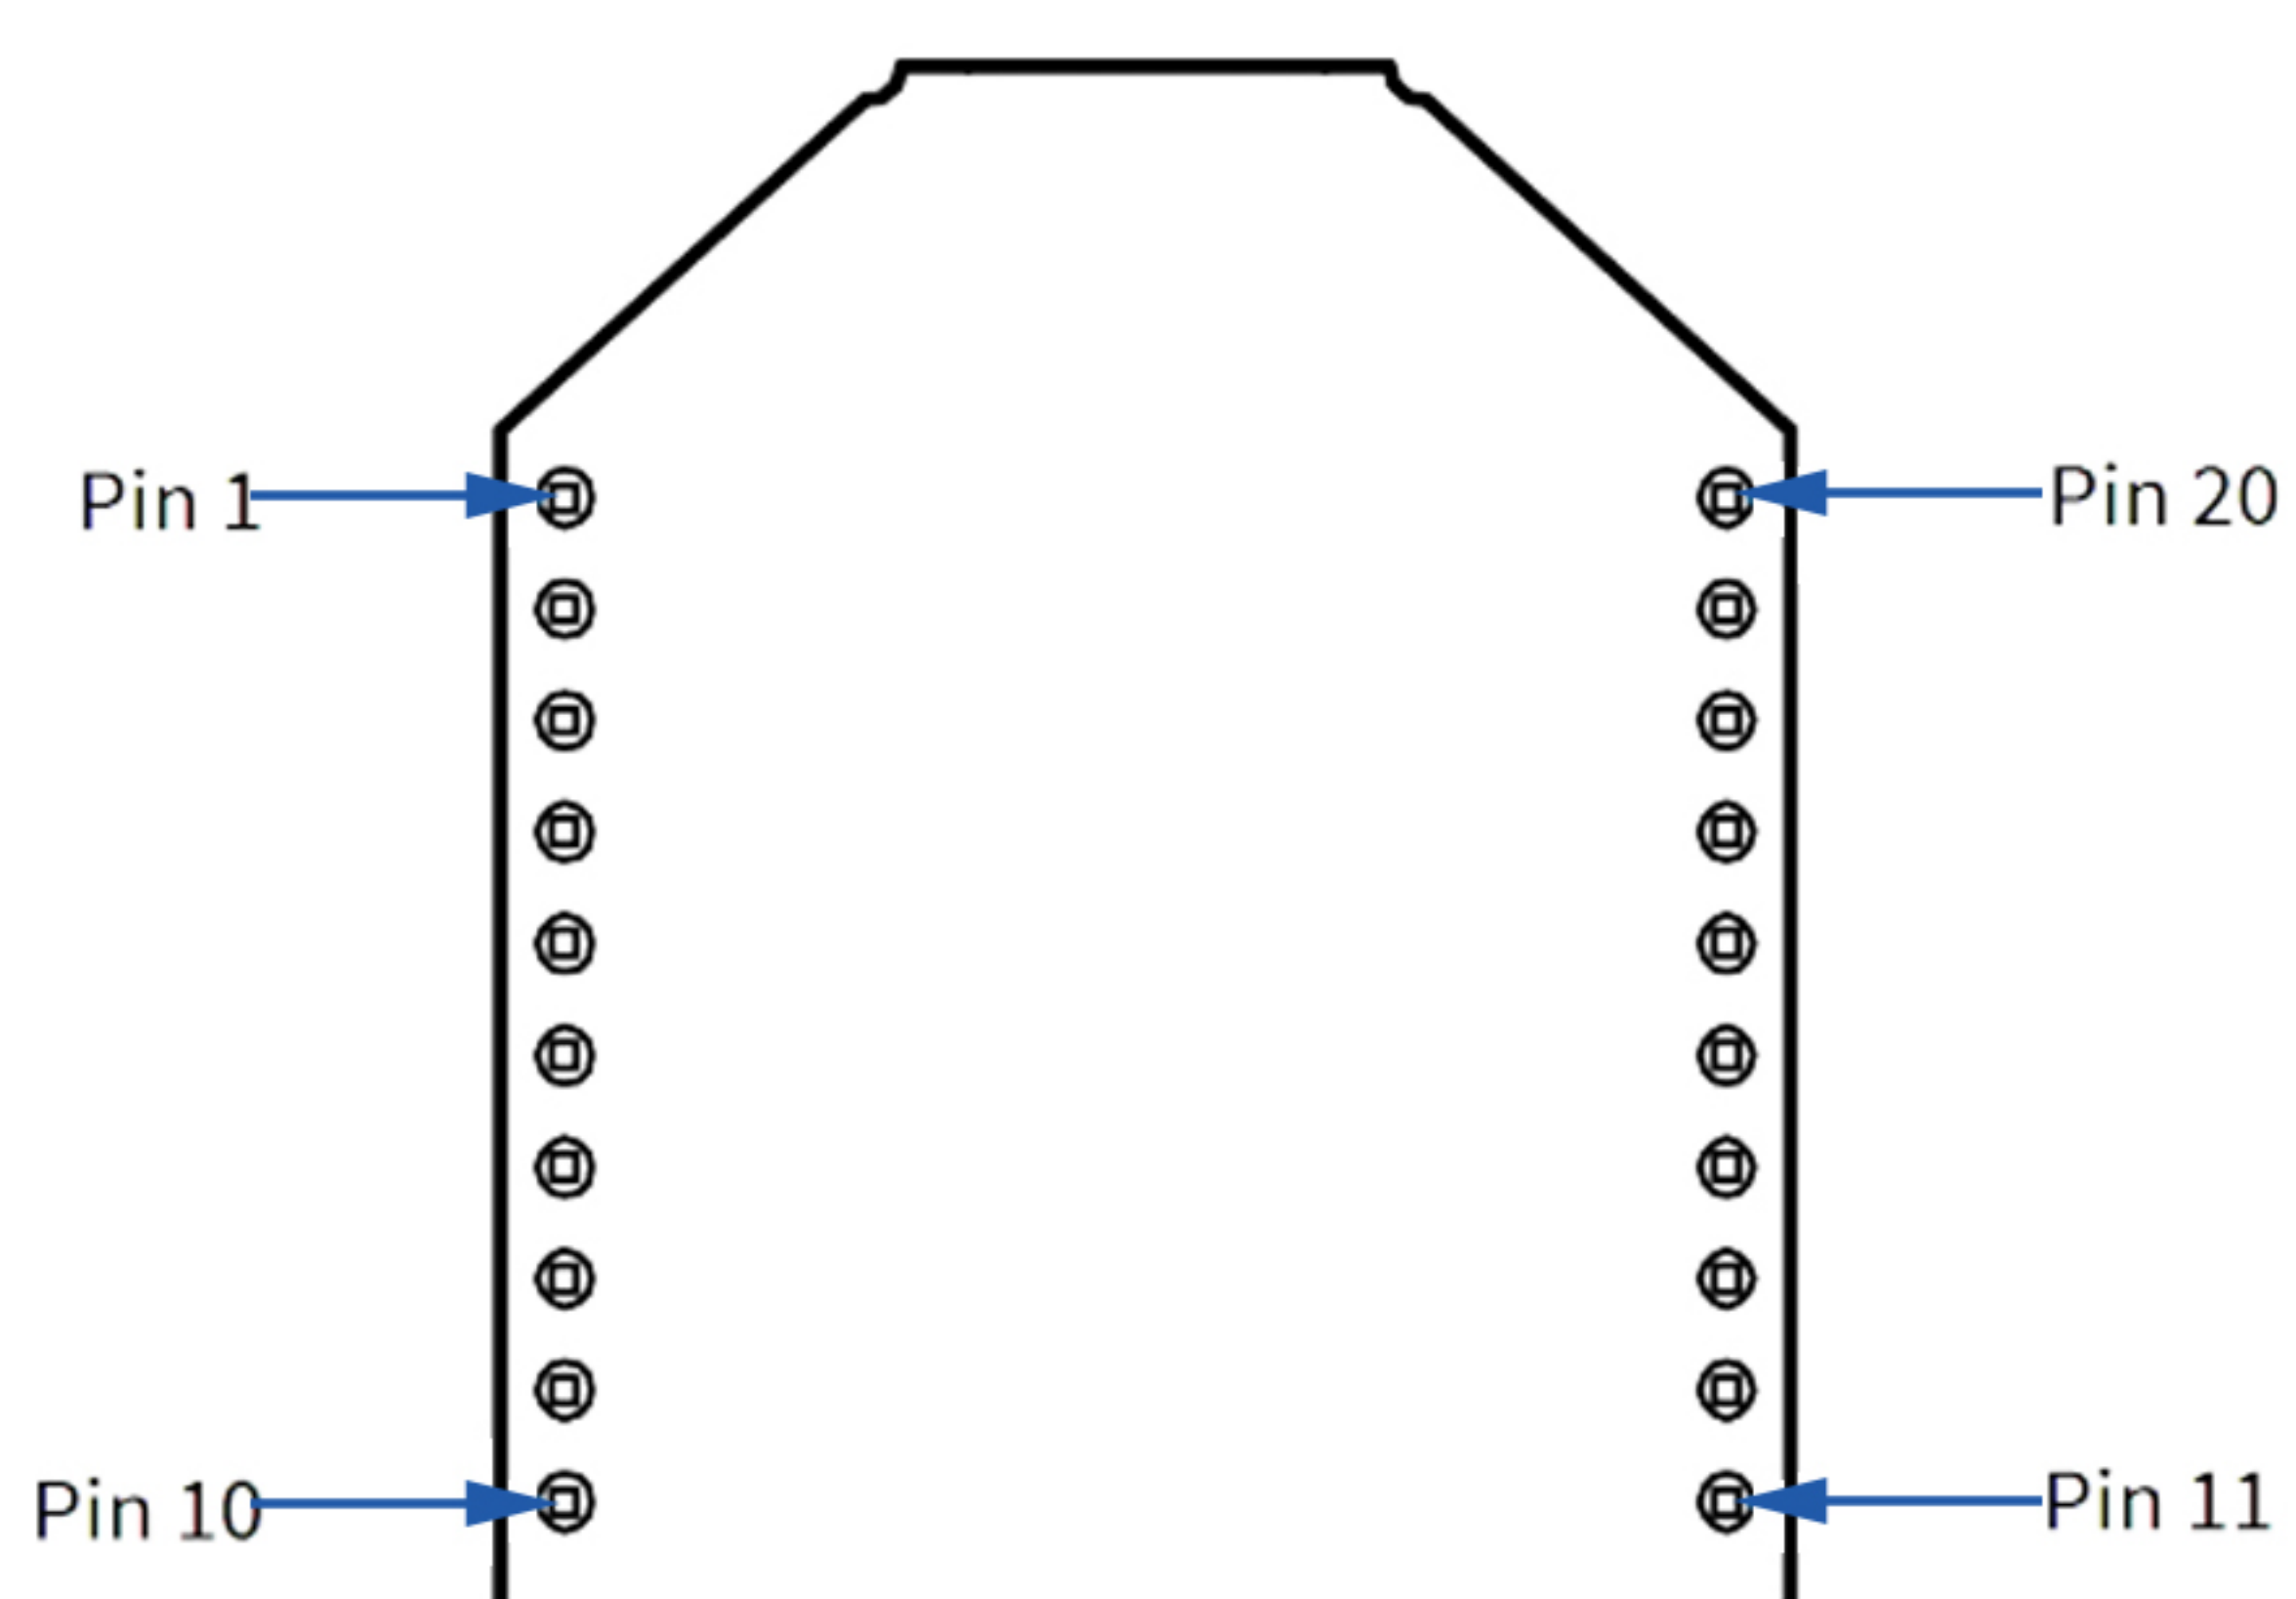

收发一体

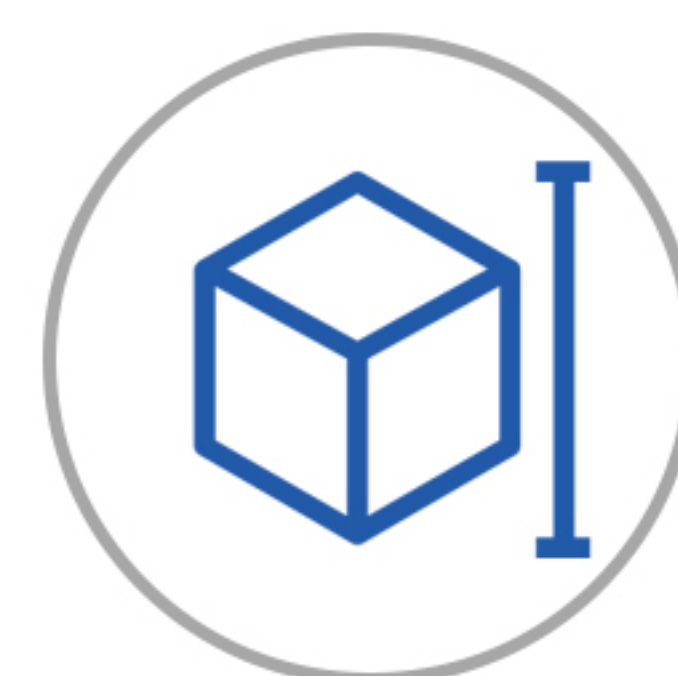

体积小



信号稳定



抗干扰



距离远



方便配置

应用场景



智能家居



安保安防



电力



智能交通



无人机



打靶