



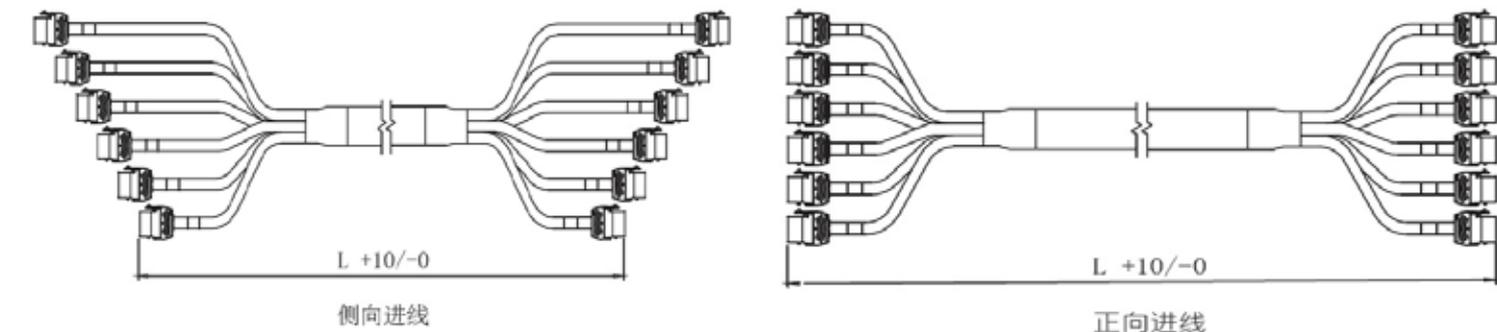

Fastlinkcabsys 预端接铜缆主干为现场端接信道提供了一种易于安装且经济高效的替代方案 (以数据中心为主要应用场景)。

该预端接铜缆主干电缆, 将高性能 Cat6A 超六类模块与 Cat6A 超六类 U/FTP 屏蔽双绞线, 根据用户实际需求, 在原厂内进行预安装, 并 100% 通过严格的测试。与现场端接相比, 安装方便, 性能可靠, 既增加了重复移动的灵活性, 更提高了现场端在数据中心及高密度环境中布线的效能, 是现代布线系统快速部署的最佳选择。

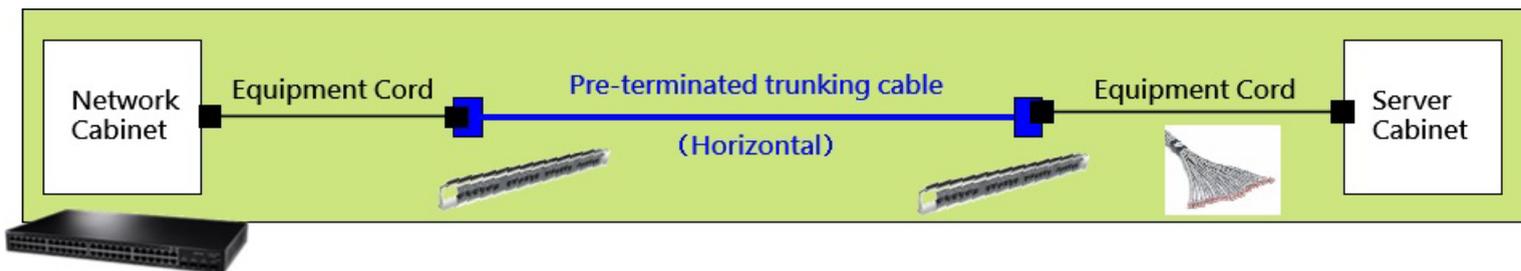

FastLinkcabsys 预端接主干铜缆默认 6 个链路为一组, 以用户现场实测长度为准进行原厂定制 (注意长度确定后, 不要随意更改以后线缆实际布放的路由, 避免线缆过长或过短的情况发生)。

预端接主干铜缆的端接有侧向进线和正向进线两种方式, 侧向进线的 6 个链路长短为递减, 步进长度约为 24 口配线架两个端口的间距, 线序默认为机柜后端左进线方式标识 (如果现场只能右进线, 请留意链路标识线序和配线架的端口顺序); 正向进线的 6 个链路长短相同。