



电缆识别名: FL-68H02-02-M69


测试总结果: 通过

日期 / 时间: 01/09/2020 01:47:57 PM
余量 3.3 dB (NEXT 1,2-3,6)
测试限: TIA Patch Cord Cat6 2.0m
电缆类型: Cat 6 U/UTP
NVP: 69.0%


操作人员: 操作员姓名
软件版本: V6.4 Build 4
测试限版本: V7.4
校准日期:
主测试仪 (模块): 09/19/2019
远端测试仪 (模块): 09/19/2019

型号: DSX-8000
主机 S/N: 1826071
远端 S/N: 1826076
主机适配器: DSX-PC6
远端适配器: DSX-PC6

长度 (ft)	[线对 1,2]	8
传输时延 (ns)	[线对 4,5]	12
时延偏离 (ns)	[线对 4,5]	1
电阻值 (欧姆)	[线对 4,5]	1.01



接线图 (T568B)

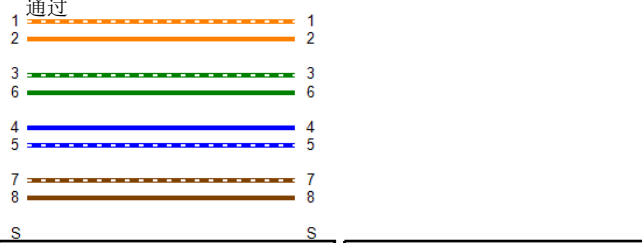

通过	最差余量		最差值	
	主机	SR	主机	SR
最差线对	1,2-3,6	1,2-3,6	1,2-3,6	1,2-3,6
NEXT (dB)	3.3	3.7	3.4	3.8
频率 (MHz)	220.0	223.0	221.0	223.5
极限值 (dB)	39.9	39.8	39.8	39.7

通过	最差余量		最差值	
	主机	SR	主机	SR
最差线对	1,2	7,8	1,2	1,2
RL (dB)	5.8	5.6	11.6	11.2
频率 (MHz)	25.1	22.4	246.0	249.0
极限值 (dB)	24.0	23.9	14.1	14.0

