



电缆识别名: FL-6H09-03-M02

测试总结果: 通过

测试限: TIA Patch Cord Cat6 3.0m

主测试仪: Versiv

远端测试仪: Versiv

测试限版本: V7.5

S/N: 3521173

S/N: 3521006

日期 / 时间: 04/16/2021 07:00:54 AM

软件版本: V6.5 Build 5

软件版本: V6.5 Build 5

余量 3.8 dB (NEXT 3, 6-4, 5)

校准日期: 01/17/2021

校准日期: 01/17/2021

电缆类型: Cat 6 U/UTP

适配器: DSX-5000 (DSX-PC6)


适配器: DSX-5000R (DSX-PC6)

NVP: 69.0%


S/N: 4650753

S/N: 3831496

长度 (m)	[线对 1, 2]	3.1
传输时延 (ns)	[线对 3, 6]	16
时延偏离 (ns)	[线对 3, 6]	1
电阻值 (欧姆)	[线对 4, 5]	0.25



接线图 (T568B)

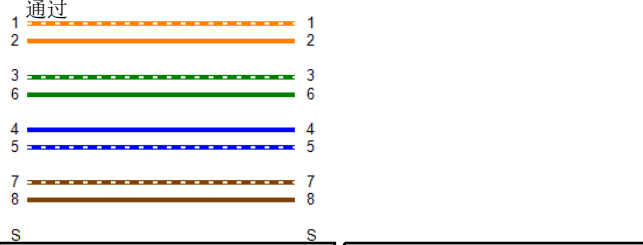

最差余量 最差值

通过	主机		SR	
最差线对	1, 2-3, 6	3, 6-4, 5	1, 2-3, 6	3, 6-4, 5
NEXT (dB)	4.6	3.8	4.7	3.8
频率 (MHz)	242.0	244.5	244.5	244.5
极限值 (dB)	38.8	38.7	38.7	38.7

通过	主机		SR	
最差线对	7, 8	3, 6	3, 6	3, 6
RL (dB)	5.0	5.4	6.6	6.0
频率 (MHz)	18.1	155.5	229.5	250.0
极限值 (dB)	23.6	16.1	14.4	14.0

