



电缆识别名: FL-68H08-03-M101

测试总结果: 通过

测试限: TIA Patch Cord Cat6 3.0m

主测试仪: Versiv

远端测试仪: Versiv

测试限版本: V7.4

S/N: 1824072

S/N: 1824177

日期 / 时间: 04/24/2021 02:15:39 AM

软件版本: V6.4 Build 3

软件版本: V6.4 Build 3

操作人员: 操作员姓名

校准日期: 11/04/2019

校准日期: 11/04/2019

余量 5.1 dB (NEXT 1,2-3,6)

适配器: DSX-8000 (DSX-PC6)

适配器: DSX-8000R (DSX-PC6)


电缆类型: Cat 6 U/UTP

S/N: 4650753


S/N: 3831496

NVP: 69.0%

长度 (m)	[线对 1, 2]	3.3
传输时延 (ns)	[线对 4, 5]	17
时延偏离 (ns)	[线对 4, 5]	1
电阻值 (欧姆)	[线对 3, 6]	2.92



接线图 (T568B)

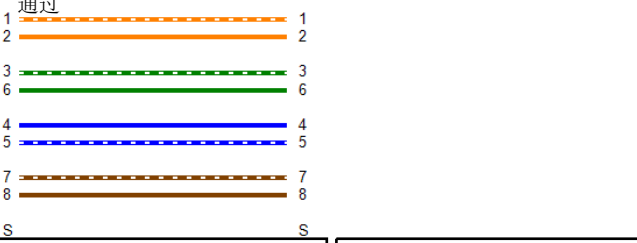

最差余量 最差值

通过	主机	SR	主机	SR
最差线对	1, 2-3, 6	3, 6-4, 5	1, 2-3, 6	1, 2-4, 5
NEXT (dB)	5.1	5.9	5.2	6.2
频率 (MHz)	219.0	30.4	221.5	237.5
极限值 (dB)	39.6	56.0	39.5	38.9

通过	主机	SR	主机	SR
最差线对	4, 5	1, 2	1, 2	7, 8
RL (dB)	5.4	5.7	10.1	8.3
频率 (MHz)	16.9	16.5	231.0	179.0
极限值 (dB)	23.5	23.5	14.3	15.5

