



电缆识别名: FL-6ASH08-05-M05

测试总结果: 通过

测试限: ISO Patch Cord Cat6A 5.0m

主测试仪: Versiv

远端测试仪: Versiv

测试限版本: V7.5

S/N: 3471253

S/N: 3471249

日期 / 时间: 05/13/2021 02:50:34 PM

软件版本: V6.5 Build 5

软件版本: V6.5 Build 5

操作人员: Operator Name

校准日期: 11/13/2020

校准日期: 11/13/2020

余量 3.5 dB (NEXT 3,6-4,5)

适配器: DSX-5000 (DSX-PC6A)

适配器: DSX-5000R (DSX-PC6A)


电缆类型: Cat 6A S/FTP

S/N: 4585240


S/N: 4918013

NVP: 77.0%

长度 (m)	[线对 1,2]	5.3
传输时延 (ns)	[线对 3,6]	24
时延偏离 (ns)	[线对 3,6]	1
电阻值 (欧姆)	[线对 4,5]	1.26



接线图 (T568B)

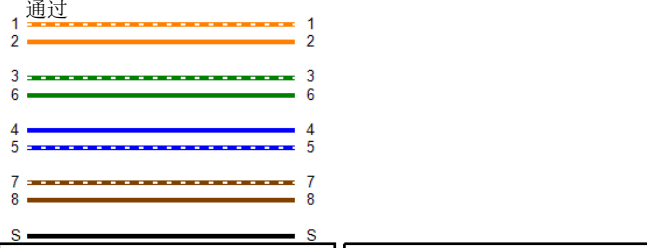

最差余量 最差值

通过	主机	SR	主机	SR
最差线对	3,6-4,5	1,2-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	3.5	4.7	3.5	4.7
频率 (MHz)	500.0	408.0	500.0	500.0
极限值 (dB)	31.3	33.3	31.3	31.3

通过	主机	SR	主机	SR
最差线对	1,2	1,2	3,6	4,5
RL (dB)	3.7	3.6	4.5	6.6
频率 (MHz)	10.5	10.6	320.0	442.0
极限值 (dB)	22.9	22.9	12.4	10.3

