



电缆识别名: FL-6H06-02-M17

测试总结果: 通过

测试限: TIA Patch Cord Cat6 2.0m

主测试仪: Versiv

远端测试仪: Versiv

测试限版本: V7.4

S/N: 1838027

S/N: 1838170

日期 / 时间: 05/18/2021 04:46:37 PM

软件版本: V6.4 Build 4

软件版本: V6.4 Build 4

操作人员: 操作员姓名

校准日期: 12/21/2019

校准日期: 12/21/2019

余量 4.0 dB (NEXT 1,2-3,6)

适配器: DSX-8000 (DSX-PC6)

适配器: DSX-8000R (DSX-PC6)



电缆类型: Cat 6 U/UTP

S/N: 4085469

S/N: 4622640

NVP: 69.0%

长度 (m)	[线对 1, 2]	2.3
传输时延 (ns)	[线对 4, 5]	11
时延偏离 (ns)	[线对 1, 2]	0
电阻值 (欧姆)	[线对 3, 6]	1.04

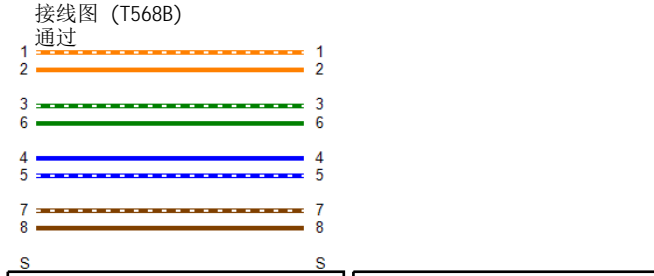

通过	最差余量		最差值	
	主机	SR	主机	SR
最差线对	1,2-3,6	1,2-3,6	1,2-3,6	1,2-3,6
NEXT (dB)	4.4	4.0	4.4	4.0
频率 (MHz)	250.0	250.0	250.0	250.0
极限值 (dB)	38.8	38.8	38.8	38.8

通过	主机	SR	主机	SR
最差线对	1,2	3,6	1,2	3,6
RL (dB)	6.7	5.1	6.7	5.2
频率 (MHz)	250.0	247.0	250.0	249.0
极限值 (dB)	14.0	14.1	14.0	14.0

