



电缆识别名: FL-6FH08-20-M01

测试总结果: 通过

测试限: TIA Patch Cord Cat6 20.0m

主测试仪: Versiv

远端测试仪: Versiv

测试限版本: V7.6

S/N: 2104072

S/N: 2104066

日期 / 时间: 09/14/2021 01:51:17 PM

软件版本: V6.6 Build 2

软件版本: V6.6 Build 2

余量 4.4 dB (NEXT 3, 6-4, 5)

校准日期: 07/06/2021

校准日期: 07/06/2021

电缆类型: Cat 6 F/UTP

适配器: DSX-8000 (DSX-PC6)


适配器: DSX-8000R (DSX-PC6)

NVP: 70.0%


S/N: 5080021

S/N: 5080005

长度 (m)	[线对 3, 6]	21.0
传输时延 (ns)	[线对 1, 2]	108
时延偏离 (ns)	[线对 1, 2]	8
电阻值 (欧姆)	[线对 1, 2]	5.91



接线图 (T568B)

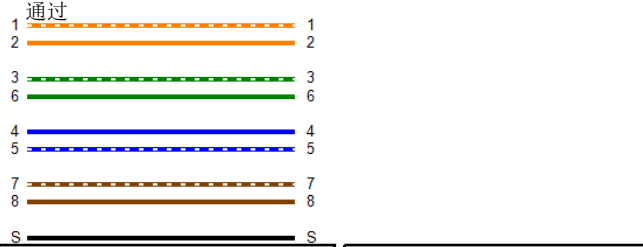

最差余量 最差值

通过	主机	SR	主机	SR
最差线对	1, 2-4, 5	3, 6-4, 5	1, 2-4, 5	3, 6-4, 5
NEXT (dB)	5.0	4.4	5.0	4.4
频率 (MHz)	215.0	250.0	215.0	250.0
极限值 (dB)	38.6	37.6	38.6	37.6

通过	主机	SR	主机	SR
最差线对	7, 8	7, 8	4, 5	4, 5
RL (dB)	3.4	3.8	8.7	6.1
频率 (MHz)	2.3	2.0	230.5	231.0
极限值 (dB)	20.9	20.7	14.4	14.3

