



电缆识别名: FL-6H03-02-M23

测试总结果: 通过

测试限: TIA Patch Cord Cat6 2.0m

主测试仪: Versiv

远端测试仪: Versiv

测试限版本: V7.5

S/N: 2924305

S/N: 2920304

日期 / 时间: 10/28/2021 10:41:30 AM

软件版本: V6.5 Build 5

软件版本: V6.5 Build 5

余量 4.7 dB (NEXT 1,2-4,5)

校准日期: 04/14/2021

校准日期: 04/14/2021

电缆类型: Cat 6 U/UTP

适配器: DSX-5000 (DSX-PC6)


适配器: DSX-5000R (DSX-PC6)

NVP: 69.0%


S/N: 4643221

S/N: 4643031

长度 (m)	[线对 1,2]	2.1
传输时延 (ns)	[线对 3,6]	11
时延偏离 (ns)	[线对 3,6]	1
电阻值 (欧姆)	[线对 3,6]	0.17



接线图 (T568B)

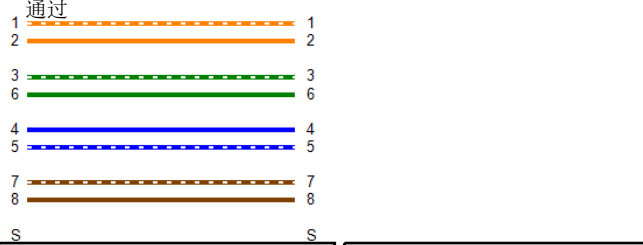

通过	最差余量		最差值	
	主机	SR	主机	SR
最差线对	1,2-4,5	1,2-4,5	3,6-4,5	1,2-4,5
NEXT (dB)	4.8	4.7	4.9	4.8
频率 (MHz)	223.0	223.0	227.0	225.5
极限值 (dB)	39.8	39.8	39.6	39.7

通过	最差余量		最差值	
	主机	SR	主机	SR
最差线对	7,8	7,8	1,2	7,8
RL (dB)	7.3	7.6	10.2	7.6
频率 (MHz)	25.3	250.0	244.0	250.0
极限值 (dB)	24.0	14.0	14.1	14.0

