

产品优势

- 符合ANSI/TIA 568.2-D、TIA/EIA 568-B.2 Cat.5E标准。
- 反复插拔次数1000次以上。
- 兼容国际标准规格的压接工具。
- 接触面镀金符合UL/CSA FCC Part 68标准。
- 符合RoHS 2011/65/EU环保规范标准。

产品特性


线缆绝缘材质符合 UL-94V-0
 触点镀层: 50 μ 镀金+100 μ 镀镍
 表面材质耐电压强度: 1000V DC
 适用温度 -20 $^{\circ}$ C~+75 $^{\circ}$ C
 插拔耐拉力: 最小11lbf (133N)
 接口插拔次数: >1000
 绝缘强度(导体-导体): 1000VAC,60Hz/1min
 绝缘阻抗: >500M ohms(500VDC)
 触点阻抗: <35m ohm
 额定电压/电流: 150VAC/1.5Ampere

订购讯息


产品型号	描述	包装
FL-RJ5EU-13STX	Cat.5e RJ45 modular plug/unshielded(单件式三叉)	100pcs/pk

X: Tracking code


EIA标准接线方式

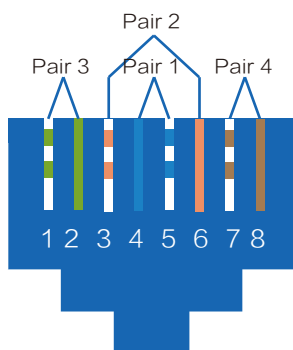

EIA T568A

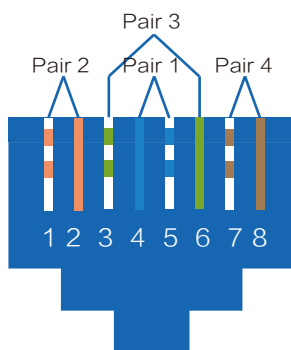

EIA T568B

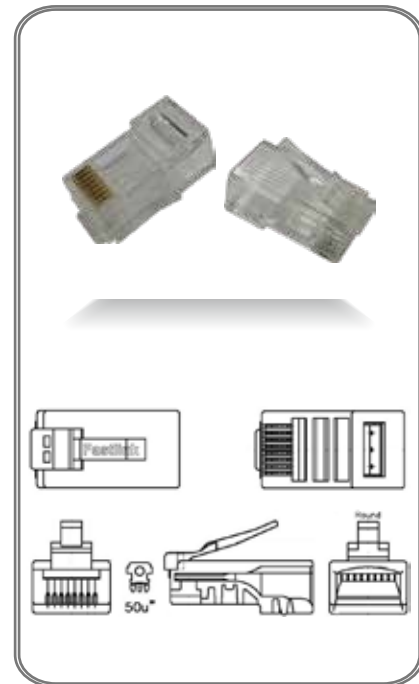

可应用于

10/100Base-TX
 1000Base-T
 2.5GBase-T
 TP-PMD(ANSI X3T9.5 100Mbps)
 ISDN
 VoIP
 PoE

符合标准

TIA/EIA 568-B.2 Category 5E
 ANSI/TIA 568.2-D Category 5E
 ISO/IEC 11801 2nd Edition