



六类屏蔽跳线 F/UTP, 26AWG



产品优势



- 符合TIA/EIA 568-B.2-1、ANSI/TIA 568.2-D Cat.6及ISO/IEC 11801 2nd Class E标准。
- 六类多股铜绞跳接线，线对间采用十字隔离，传输带宽达250MHz。
- 采用六类屏蔽F/UTP 26AWG多股铜绞线；二端压接屏蔽标准RJ45接头。
- 外皮为标准耐燃材质并可选PVC或LSOH低烟无卤。
- 采用充胶式保护套并具有RJ45弹片保护设计。（亦可选择组装式短护套设计）
- 可提供八种颜色之跳接线，符合TIA-606颜色管理标准。
- 符合RoHS 2011/65/EU环保规范标准。

产品特性

RJ45 接头符合 UL/CSA FCC Part 68, Subpart F
 线缆绝缘材质符合 UL-94V-0
 触点镀层: 50μ 镀金/ 100μ 镀镍
 接口插拔次数: >1000
 插拔耐拉力: 最小11lbf (50N) 插头与接口之间
 最大直流电阻: <9.38Ω/100m at 20℃
 互电容: <5.6nF/100m
 适用温度: -20℃ to +75℃
 绝缘强度(导体-导体): 1000VAC, 60Hz/1min
 绝缘阻抗: >500M ohms(500VDC)
 触点阻抗: <35M ohm
 额定电压/电流: 150VAC/1.5Ampere
 内导体线规: 26AWG Stranded
 线缆外皮材质: PVC 或 LSOH符合IEC 60332-1-2

可应用于

10/100Base-TX
 1000Base-T
 2.5G/5GBase-T
 155/622 Mbps ATM
 TP-PMD(ANSI X3T9.5 100Mbps)
 4/16Mbps Token Ring
 ISDN
 VoIP
 PoE+ compliant

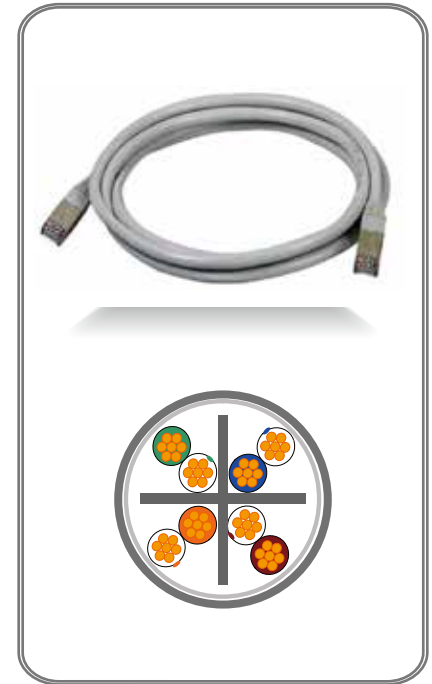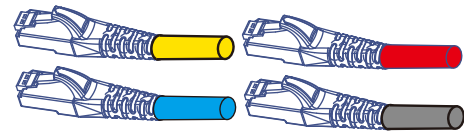

符合标准

TIA/EIA 568-B.2
 ANSI/TIA 568.2-D
 ISO/IEC 11801 2nd Edition
 EN 50173 2nd Edition
 EN 55022 Class B

订购讯息

产品型号	描述	包装
FL-6FHXX-02-W	Cat.6 F/UTP Patch Cord 26AWG,PVC 2M, molding	1pc/pk
FL-6FHXX-03-W	Cat.6 F/UTP Patch Cord 26AWG,PVC 3M, molding	1pc/pk
FL-6FHXX-05-W	Cat.6 F/UTP Patch Cord 26AWG,PVC 5M, molding	1pc/pk
FL-6FLXX-02-W	Cat.6 F/UTP Patch Cord 26AWG,LSOH 2M, molding	1pc/pk
FL-6FLXX-03-W	Cat.6 F/UTP Patch Cord 26AWG,LSOH 3M, molding	1pc/pk
FL-6FHXX-03-S	Cat.6 F/UTP Patch Cord 26AWG,PVC 3M, short boot, assembly	1pc/pk
FL-6FLXX-03-S	Cat.6 F/UTP Patch Cord 26AWG,LSOH 3M, short boot, assembly	1pc/pk
颜色代码-XX	01	02
	05	06
	03	04
	07	08

