


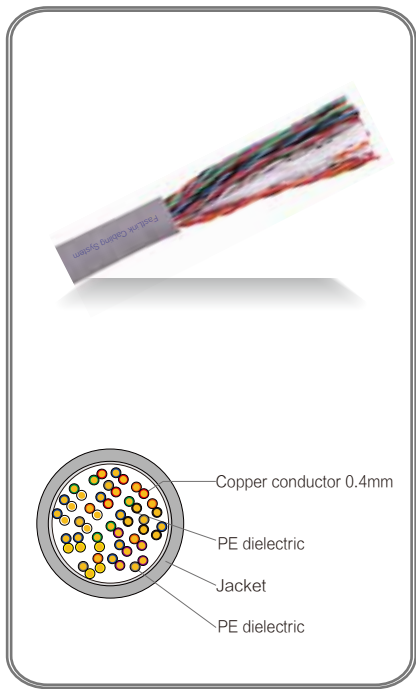

产品优势

- 采用先进绞绕制程, 符合TIA/EIA 568、ISO/IEC 11801特性标准。
- 室内三类通信电缆适合作为建筑群和垂直主干子系统的语音主干传输介质。
- 大对数通信电缆亦可作为本地电信网的电信线路或接入公共网的专网线路。
- 外皮为标准耐燃材质并可选用阻燃PVC及LSOH低烟无卤材质。
- 全系列产品符合RoHS 2011/65/EU环保规范标准。

产品特性

导体线规: Bare copper wire, 0.4mm+0/-0.02mm

操作电压: 最小30VDC / 最大72VDC

绝缘电器强度导体与导体间: DC.2000V / 3S不击穿

绝缘电器强度导体与屏蔽间: DC.6000V / 3S不击穿

工作电容平均值nf/km: 52±2

导体材质: 退火裸铜线

护套材质: 聚氯乙烯PVC / LSOH (室内)、聚乙烯PE (室外)

绝缘材质: 聚乙烯PE

线对单位: 25对整数倍数

工作温度: -20℃ ~ +60℃

可应用于

本地电信网固定通信线路

音频传输

-150KHz及以下模拟信号

-2MBit/s及以下数字信号

TP-PMD

ISDN 综合业务数据网络

符合标准

IEC 60332-1-2

订购讯息

产品型号	描述	包装
FL-31DUI-025	室内三类25对非屏蔽双绞线,PVC,0.4mm	305m/reel
FL-31DUI-050	室内三类50对非屏蔽双绞线,PVC,0.4mm	305m/reel
FL-31DUI-100	室内三类100对非屏蔽双绞线,PVC,0.4mm	305m/reel
FL-31CUI-025	室内三类25对非屏蔽双绞线,PVC,0.5mm	305m/reel
FL-31CUI-050	室内三类50对非屏蔽双绞线,PVC,0.5mm	305m/reel
FL-31CUI-100	室内三类100对非屏蔽双绞线,PVC,0.5mm	305m/reel
FL-32DUI-025	室内三类25对非屏蔽双绞线,LSOH,0.4mm	305m/reel
FL-32DUI-050	室内三类50对非屏蔽双绞线,LSOH,0.4mm	305m/reel
FL-32DUI-100	室内三类100对非屏蔽双绞线,LSOH,0.4mm	305m/reel
FL-32CUI-025	室内三类25对非屏蔽双绞线,LSOH,0.5mm	305m/reel
FL-32CUI-050	室内三类50对非屏蔽双绞线,LSOH,0.5mm	305m/reel
FL-32CUI-100	室内三类100对非屏蔽双绞线,LSOH,0.5mm	305m/reel
FL-37DUI-025	室外三类25对非屏蔽双绞线,PE,0.4mm	305m/reel
FL-37CUI-025	室外三类25对非屏蔽双绞线,PE,0.5mm	305m/reel
FL-38DUI-025	室外三类25对非屏蔽双绞线,PE,充油,0.4mm	305m/reel
FL-38CUI-025	室外三类25对非屏蔽双绞线,PE,充油,0.5mm	305m/reel