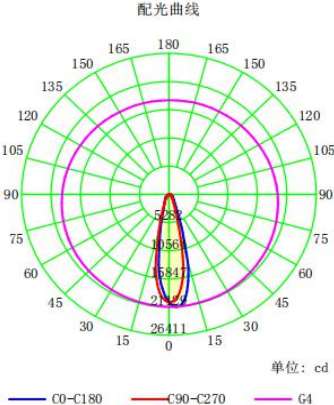


亮化工程灯具规格书

参考 灯具图片		日期	
Lighting Description		Date	
	灯具名称/规格型号	TG3投光灯	
	Model		
	应用位置	见示意图	
	Applied position		
	推荐品牌		
	Reference Brand	海阁拉斯	

光源		配光曲线	
Lighting Resource		Lighting Distribution	
光源类型/规格	LED大功率	配光曲线  单位: cd C0-C180 C90-C270 G4	
Lamp Model	☒ Cree/ ☒ 欧司朗 ☐ 飞利浦 ☐ 科锐 ☐ 晶元		
功 率	36*1W、36*1.5W		
Watts			
色温	☐ RGB ☐ 2300K ☒ 3000K ☐ 3500K		
Color Tempreture	☐ 4000K ☐ 5000K ☐ 6000K ☐ 青光		
光效	110lm/w		
Light Efficiency			
灯具及电器			
Fixture and Electrical Equipment			
光束角 / 控光附件/反光器	☒ 有透镜 ☐ 无透镜 ☐ 其它	灯具尺寸(作参考)	
Beam angle		Fixture Size	
灯体材质/颜色	压铸铝	L210*W210*H230MM	
Body Material / Color			
灯罩材质/颜色	钢化玻璃		
Lamp-Chimney Materia /Color			
防护等级	IP65		
Degree of Protection			
功率(光源数量x光源功率)	36*1.5W=54W		
Input Watts			
灯具发光效率	90%		
Light Output Ratio(LOR)			
输入电压	AC220V	安装位置图示	
Input Voltage			
功率因数	95%		
Power factor			
调光	☒ 其他（单像素）		
Dimmable	☐ 6段 ☐ 8段 ☐ 10段 ☐ 12段 ☐ 14段 ☐ 16段		
开孔尺寸	安装尺寸(见右图)		
Cut-out			
可调照射角度	5° 15° 30° 45° 60°		
Adjusted			
灯具寿命（系统非单指光源）	30000h		
System Life time			
控制及其他	开关	安装节点:	
Others			