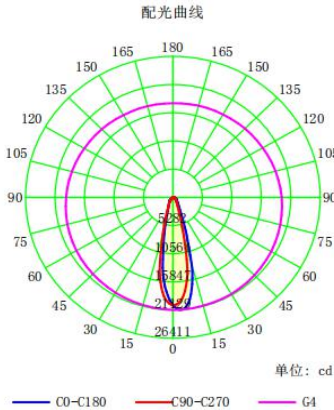




亮化工程灯具规格书

参考 灯具图片		日期	
Lighting Description		Date	
		灯具名称/规格型号	TG8投光灯
		Model	
		应用位置	见示意图
		Applied position	
		推荐品牌	海阁拉斯
		Reference Brand	
光源		配光曲线	
Lighting Resource		Lighting Distribution	
光源类型/规格	LED大功率		
Lamp Model	■ Cree/ ■ 欧司朗 □ 飞利浦/ □ 科锐/ □ 晶元		
功 率	36*2W/54*2W		
Watts			
色温	■ RGB □ 2300K ■ 3000K □ 3500K		
Color Tempreture	□ 4000K □ 5000K ■ 6000K □ 青光		
光效	110lm/w		
Light Efficiency			
灯具及电器			
Fixture and Electrical Equipment			
光束角 / 控光附件/反光器	■ 有透镜 □ 无透镜 □ 其它		
Beam angle			
灯体材质/颜色	压铸铝	灯具尺寸(作参考)	
Body Material / Color		Fixture Size	
灯罩材质/颜色	钢化玻璃		
Lamp-Chimney Materia /Color			
防护等级	IP65		
Degree of Protection			
功率 (光源数量x光源功率)	36W/54W		
Input Watts			
灯具发光效率	90%		
Light Output Ratio(LOR)			
输入电压	AC220V/DC24		
Input Voltage			
功率因数	95%		
Power factor			
调光	■ 其他（单像素）	安装位置图示	
Dimmable	□ 6段 □ 8段 □ 10段 □ 12段 □ 14段 □ 16段		
开孔尺寸	安装尺寸(见右图)		
Cut-out			
可调照射角度	5° 15° 30° 45° 60°		
Adjusted			
灯具寿命（系统非单指光源）	30000h		
System Life time			
控制及其他	开关		
Others			
		安装节点:	