


客户名称:

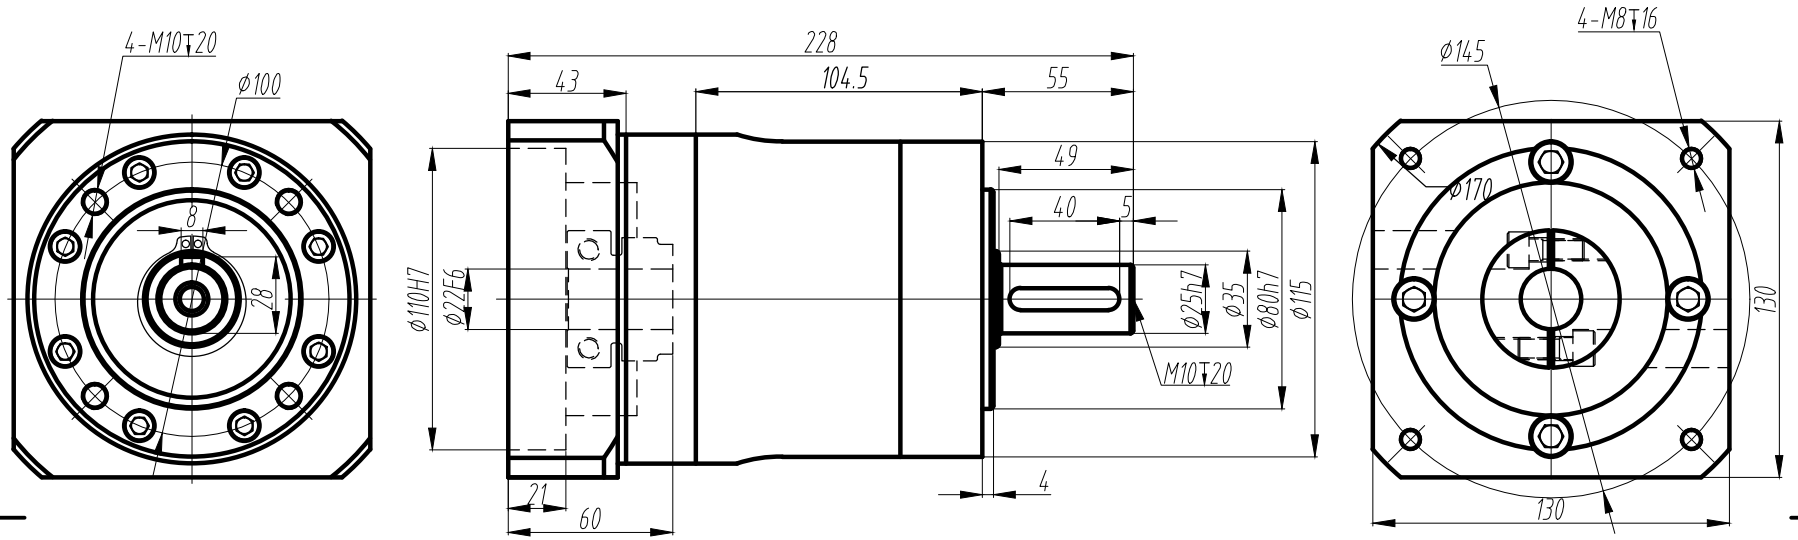

技术参数 technical parameter			
额定输出转矩 Nominal torque	250.0Nm	最大输出转矩 Max.output torque	500.0Nm
额定输入转速 Rated input speed	3000rpm	最大输入转速 Max.input speed	5000rpm
最大径向力 Max.radial force	2600N	输出转速50rpm, 输出轴长1/2处为受力 Speed 50rpm.Axial length 1/2 stress	
最大轴向力 Max.axial force	2100N	输出转速50rpm, 输出轴长1/2处为受力 Speed 50rpm.Axial length 1/2 stress	
满载效率 Maximum efficiency	94%	使用温度 Operating temp	-25°~ +90°
安装方式 Installation method	任意 arbitrarily	润滑方式 Lubrication mode	长效润滑 Permanent lubrication
重量 Weight	8.5Kg	寿命 Average life span	20000h
防护等级 Protection level	IP65	法兰精度 Flange accuracy	DIN 42955-R
标准侧隙 Standard backlash		精密侧隙 Precise backlash	
输出键标准 Key standard	圆头普通平键 Round common flat key(A)GB1096-79		
齿轮精度等级 Gear precision grade	6 GB/T10095-2008		
电机功率 Motor power	1500W		
电机安装尺寸 Motor dimensions	ø22*55/ø110*5/4-ø9-ø145		

标准轴 Standard output shaft			
		70	180.0
		50	270.0
		40	250.0
		35	270.0
		28	250.0
		25	270.0
		20	250.0
		16	250.0
12	250.0		
		减速比(可选择)	额定转矩(Nm)
		GE115A双级外形图 2-stage	
		GE115A-L2-20-S-P2	
标记	处数	分区	更改文件号
设计			标准化
审核			
工艺			批准
		数量	重量
		比例	
		1:1	