


# 插针端子型 PS19

## PS1920P02

### 特点

- 低频鸣振 (2kHz)。
- 元件表面防湿涂层产品。

### 形状与尺寸

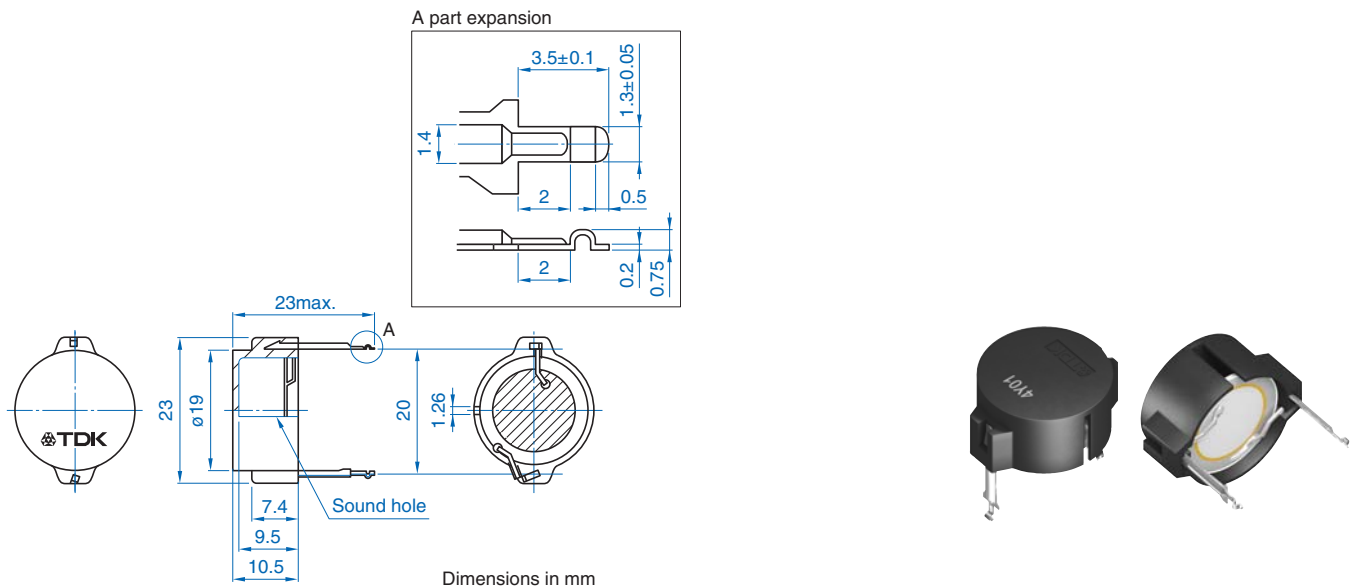


### 特性·规格

音压	80dB(A)/10cm min. [at 2kHz, 10V <sub>0-P</sub> 矩形波、测量温度: 25±5°C、湿度: 60±10%]
工作温度范围	-10 to +70°C
保存条件	+5 to +40°C、20 to 70%RH、6个月以内使用
最大输入电压	20V <sub>0-P</sub> max. [不包括直流偏置]
最小订货单位	600个

### 频率音压特性

#### □ 正弦波驱动

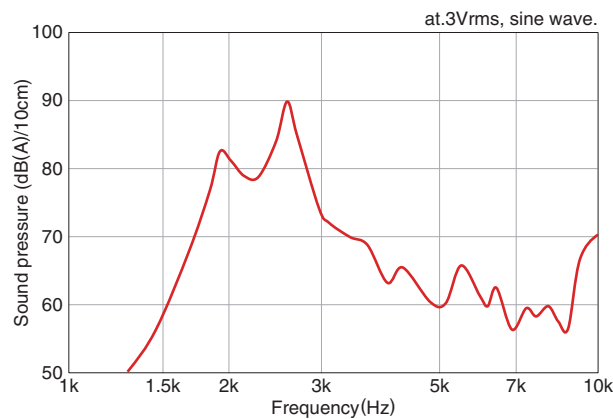

#### □ 矩形波驱动

