


光源光谱测试报告

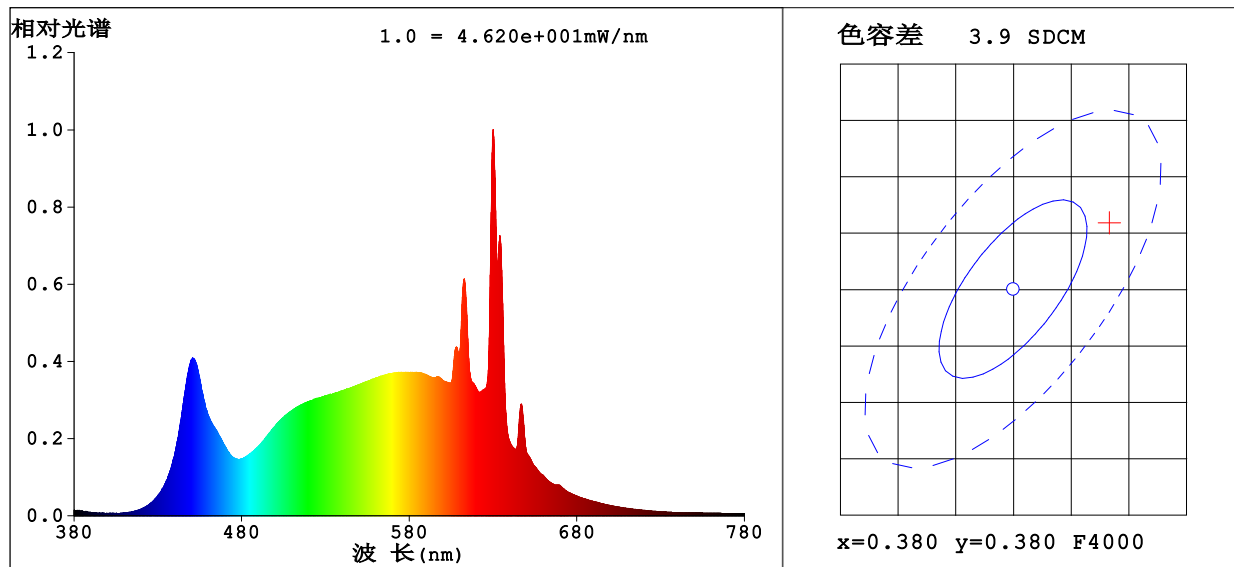

颜色参数

色品坐标: $x=0.3883$ $y=0.3859$ $u'=0.2266$ $v'=0.5067$

相关色温: $CCT=3861K$ (色差 $Duv=0.0020$) 主波长: $\lambda_d=578.6nm$ 色纯度: $Purity=32.4\%$

峰值波长: $\lambda_p=630.1nm$ 半峰带宽: $FWHM=8.1nm$

显色指数: $Ra=91.9$

$R1=92$	$R2=95$	$R3=96$	$R4=92$	$R5=91$	$R6=93$	$R7=93$	
$R8=83$	$R9=55$	$R10=86$	$R11=93$	$R12=72$	$R13=93$	$R14=97$	$R15=88$

光度&辐射度参数

光通量 $\Phi=1130\text{ lm}$ 光效: 112.50 lm/W 辐射通量 $\Phi_e=3.366\text{ W}$

电参数

电压 $V=220.12\text{ V}$ 电流 $I=0.07644\text{ A}$ 功率 $P=10.05\text{ W}$ 功率因数 $PF=0.5972$ 频率: 59.99 Hz

仪器状态: 积分时间 $T=130\text{ ms}$ $I_p=47465$ (72%)

测量模式: 快速测试; 灵敏度 = 低; 制冷: 开

样品型号: g20

测试人员: DAMIN

环境温度: 25.3°C

制造厂商: importa y distribuye NG S&P S.L

授权与认证: amin

样品编号: 9

测试日期: 2024-07-26 15:21:48

环境湿度: 65.0%

备注: 1

仪器编号: N1

TM30

