

EM500

台秤

EM500是结构坚固，操作便捷的台秤，可用于基本称重、超量/欠量自动检重、动物称重和简单的计数应用。显示屏采用最新厂家定制TN段码型液晶，背光可调功能，任何光线条件下清晰读取称重数值。使用高聚能效的锂电池放电单元，续航时间和寿命更长，更稳定。



功能特点




灵活的应用

标准应用包括基本称重，检重，简单计数，动物称重和重量累加功能。适合多场合应用。



高清晰显示屏

带背光TN段码型液晶，任何光线条件下清晰读取称重数值，超大显示字体30mm，方便准确读取数据，显示内容可按需设置。



隐形调整限位

由于四角变形的差异，四角的限位会略有差异，隐形设计，确保出厂设计的可靠性及计量正确及传感器的安全；



圆角处理

台面卫生易清理；四角进行球处理，顺滑无死角，同时确保操作人员不受伤害




卫生脚设计

采用手旋锁紧螺母调节，方便手动调节水平；无须操作工具；卫生结构设计，可用于非食品接触性场合使用

高强度结构

结构采用高强度材料,全自动激光焊接：密封焊缝平滑均匀；整秤变形量少产品安全可靠，安全载荷达到200%以上



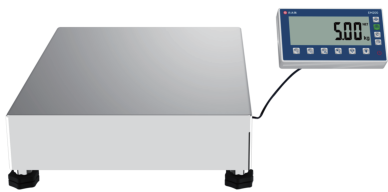

T型

台式或墙式安装，
用于各种尺寸秤台。



F型

前置终端安装在秤
台合适位置。



S型

终端通过立柱安装在秤台
任意一边，方便走线和清
理。

技术参数

显示屏	TN段码液晶
最大检定分度数 (e)	3000
最大显示分度值 (d)	100000
电压	100-240VAC
电源	5000mAH
防护等级	IP65
串口	USB RS232 RS232/485
DIO接口※	2路输入4路输出
材质	仪表外壳：铝合金/不锈钢 称体：碳钢/不锈钢
	台面：不锈钢/碳钢
传感器	不锈钢/合金钢
应用特点	可用于基本称重、超量/欠量自动检重、动物称重和简单的计数应用

注：表中带※标识位可选配件，客户需另行采购。

台面尺寸

型 号	秤体尺寸(mm)	最大容量 (KG)							防爆支持	传感器线长
EM500-1	240×300	6	15							
EM500-2	300×400			30	60				支持	
EM500-3	400×500			30	60	150			支持	
EM500-4	500×650				60	150	300		支持	
EM500-5	600×800				60	150	300	600	支持	
检定分度1×3000 e										
显示分度数		2g	5g	10g	20g	50g	100g	200g		
最小称量		40g	100g	200g	400g	1000g	2000g	4000g		