


2、超起工况重型主臂



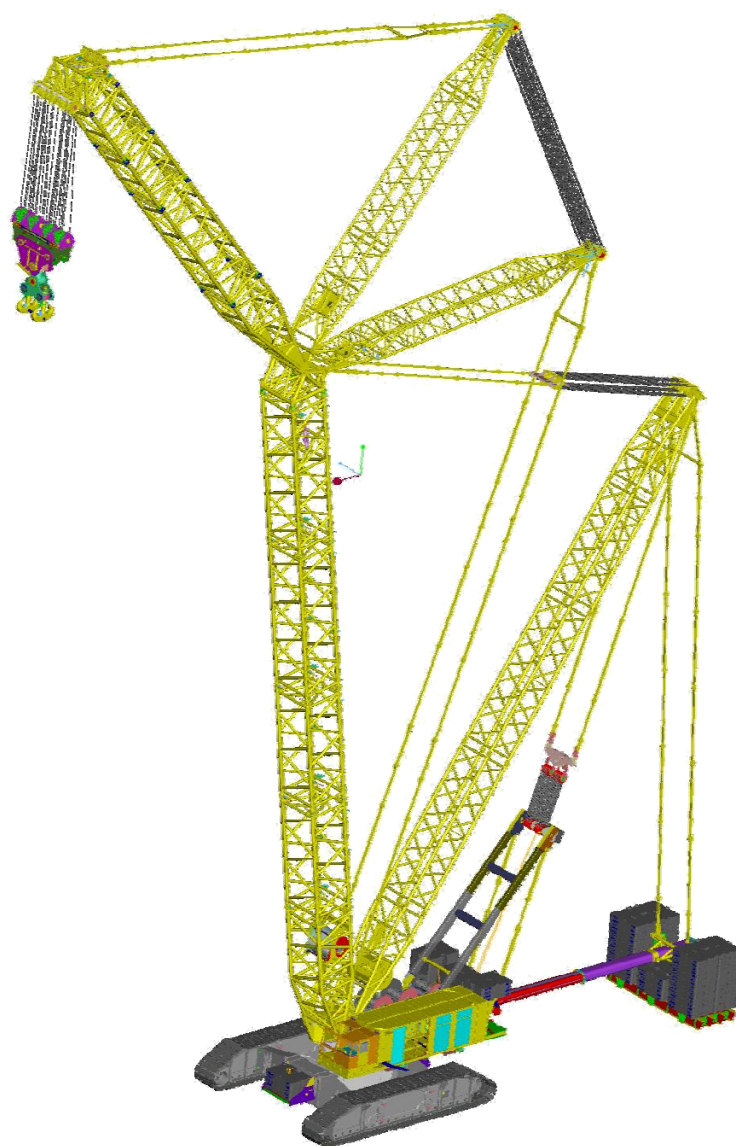

2.1 XGC28000 SHB 超起工况重型主臂作业范围图（见图 2-1）

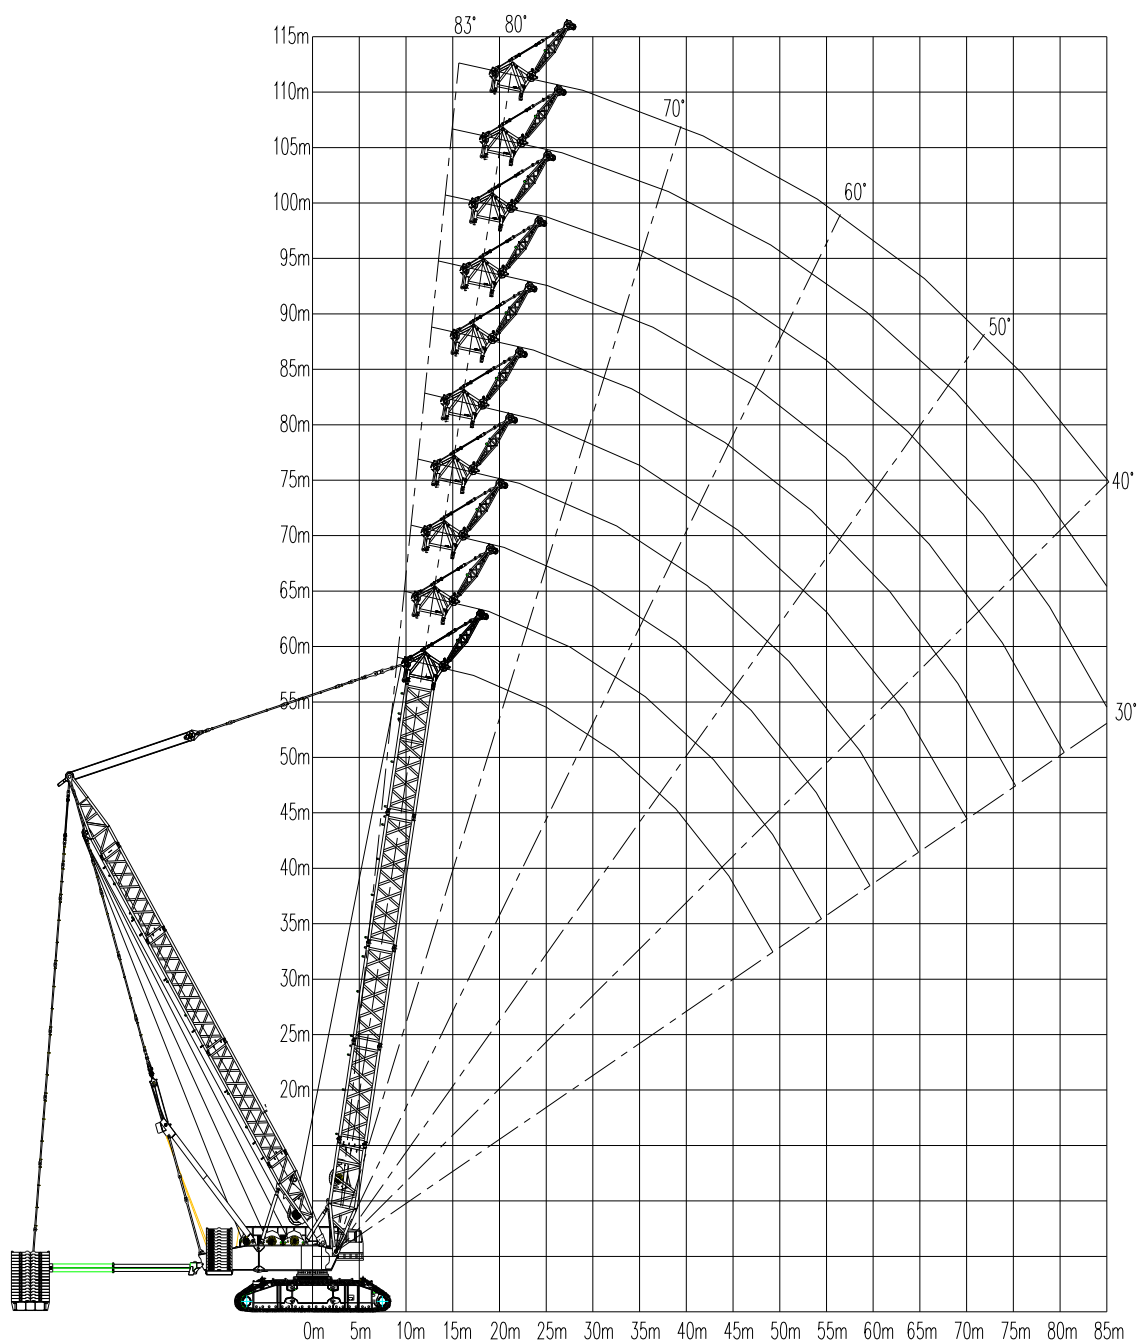


图 2-1 XGC28000 SHB 超起工况重型主臂作业范围图



2.2 XGC28000 SHB 超起工况重型主臂起重性能表（见表 2-1）

表 2-1 XGC28000 SHB 超起工况重型主臂起重性能表

（340t 转台平衡重+111t 车身平衡重+800t 超起平衡重，超起平衡重半径 30m）

臂长(m) 幅度(m)	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108
10	2000*	1641*								
12	2000*	1638*	1493*	1402*	1242*					
14	1710*	1700*	1491*	1402*	1242*	1103*	981*	859*	713*	
16	1632*	1622*	1488*	1402*	1242*	1103*	981*	859*	713*	611*
18	1420*	1415*	1484*	1385*	1242*	1103*	981*	859*	713*	611*
20	1277*	1272*	1269*	1266*	1219*	1097*	981*	850*	710*	611*
22	1159*	1154*	1151*	1148*	1194*	1081*	973*	845*	710*	610*
24	1059*	1055*	1052*	1049*	1045*	1066*	964*	840*	710*	608*
26	975*	970*	967*	964*	961*	964*	953*	830*	710*	605*
28	903*	898*	895*	892*	889*	892*	888*	825*	709*	600*
30	839*	835*	832*	829*	825*	828*	825*	820*	708*	595*
34	735*	730*	727*	724*	721*	761*	721*	717*	705*	592*
38	657*	647*	644*	641*	638*	672*	670*	666*	662*	590*
42	555*	603*	577*	574*	571*	599*	599	593	590	587
46	469*	518*	521*	518*	515*	539	538	534	530	527
50	391*	443*	482	496	468*	488	486	482	478	475
54		376*	417*	447	449	444	443	438	435	431
58			360*	392	412	407	406	400	397	393
62				342*	368	374	373	368	363	361
66					324*	343	345	339	336	332
70					283*	305	320	315	311	307
74						268*	290	292	288	284
78							258	269	268	265
82								240	251	246
86								213	225	230
90									201	210
94										189
倍率	2×30	2×29	2×26	2×25	2×20	2×19	2×15	2×13	2×11	2×9
吊钩	1800t	1800t	1800t	1800t	1300t	1300t	1300t	900t	900t	650t
钩重(t)	60.5t	60.5t	60.5t	60.5t	38.8t	38.8t	38.8t	50(17)t	50(17)t	31.1(11)t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



2.2 XGC28000 SHB 超起工况重型主臂起重性能表（见表 2-1）

续表 2-1 XGC28000 SHB 超起工况重型主臂起重性能表

（340t 转台平衡重+111t 车身平衡重+640t 超起平衡重，超起平衡重半径 30m）

臂长(m) 幅度(m)	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108
10	1840*	1641*								
12	1796*	1638*	1493*	1400*	1240*					
14	1582*	1577*	1491*	1397*	1240*	1101*	924*	769*	656*	
16	1385*	1380*	1377*	1395*	1240*	1101*	923*	768*	667*	571*
18	1230*	1225*	1222*	1219*	1240*	1101*	978*	782*	666*	559*
20	1105*	1100*	1097*	1094*	1091*	1097*	978*	796*	679*	570*
22	1002*	997*	994*	991*	988*	990*	972*	795*	691*	580*
24	915*	910*	907*	904*	901*	904*	901*	810*	690*	579*
26	842*	837*	834*	831*	828*	831*	827*	808*	689*	590*
28	779*	774*	771*	768*	764*	768*	764*	761*	701*	600*
30	723*	719*	716*	713*	709*	713*	709*	706*	700*	600*
34	632	628	625	622	618*	621	618	615	612	608
38	560	555	552	549	546	549	546	542	540	536
42	501	497	493	490	487	490	487	484	481	477
46	469	448	445	442	438	442	438	435	432	429
50	391	407	403	401	397	401	397	394	391	388
54		376	368	365	362	366	362	359	356	353
58			338	335	332	335	332	328	326	322
62				308	305	309	305	302	299	296
66					282	285	282	278	276	272
70					261	264	261	258	255	252
74						246	242	239	237	233
78							226	222	220	217
82								207	205	212
86								193	191	188
90									190	185
94										173
倍率	2×30	2×29	2×26	2×25	2×20	2×19	2×15	2×13	2×11	2×9
吊钩	1800t	1800t	1800t	1800t	1300t	1300t	1300t	900t	900t	650t
钩重(t)	60.5t	60.5t	60.5t	60.5t	38.8t	38.8t	38.8t	50(17)t	50(17)t	31.1(11)t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



2.2 XGC28000 SHB 超起工况重型主臂起重性能表（见表 2-1）

续表 2-1 XGC28000 SHB 超起工况重型主臂起重性能表

（340t 转台平衡重+111t 车身平衡重+480t 超起平衡重，超起平衡重半径 30m）

臂长(m) 幅度(m)	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108
10	1840*	1641*								
12	1561*	1555*	1493*	1397*	1237*					
14	1340*	1334*	1332*	1393*	1237*	1098*	924*	769*	656*	
16	1172*	1166*	1164*	1160*	1157*	1098*	923*	768*	667*	571*
18	1039*	1034*	1032*	1028*	1025*	1028*	975*	782*	666*	559*
20	933	928	925	922	919	921	918	796*	679*	570*
22	845	840	837	834	831	834	830	795*	691*	580*
24	771	766	763	760	757	760	756	753	690*	579*
26	708	704	701	697	694	697	694	690	688	590*
28	654	650	647	644	640	643	640	637	634	600
30	607	603	600	597	593	597	593	590	587	583
34	530	525	522	519	516	519	515	512	509	506
38	468	463	460	457	454	457	454	450	448	444
42	418	413	410	407	404	407	404	400	398	394
46	376	371	368	365	362	365	362	359	356	352
50	344	340	337	334	327	330	327	323	321	317
54		308	306	303	300	303	300	297	294	291
58			278	276	273	276	273	270	267	264
62				253	249	253	250	246	244	241
66					229	232	229	226	224	220
70					210	214	211	207	205	202
74						198	195	191	189	186
78							180	177	175	171
82								163	161	158
86								151	149	146
90									138	135
94										125
倍率	2×30	2×29	2×26	2×25	2×20	2×19	2×15	2×13	2×11	2×9
吊钩	1800t	1800t	1800t	1800t	1300t	1300t	1300t	900t	900t	650t
钩重(t)	60.5t	60.5t	60.5t	60.5t	38.8t	38.8t	38.8t	50(17)t	50(17)t	31.1(11)t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



2.2 XGC28000 SHB 超起工况重型主臂起重性能表（见表 2-1）

续表 2-1 XGC28000 SHB 超起工况重型主臂起重性能表

（340t 转台平衡重+111t 车身平衡重+320t 超起平衡重，超起平衡重半径 30m）

臂长(m) 幅度(m)	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108
10	1532*	1526*								
12	1280	1275	1272	1269	1236*					
14	1097	1092	1090	1086	1083	1096	924*	769*	656*	
16	958	953	950	947	944	947	923	768*	667*	571*
18	849	844	841	838	835	838	834	782	666*	559*
20	761	756	753	750	747	749	746	743	679	570*
22	688	683	680	677	674	677	673	670	667	580
24	627	622	619	616	613	616	612	609	606	579
26	575	570	567	564	561	564	561	557	554	551
28	530	526	523	519	516	519	516	512	510	506
30	491	487	484	481	477	481	477	474	471	467
34	430	426	423	420	417	420	417	414	412	407
38	376	372	369	366	363	367	363	360	358	354
42	333	329	326	323	320	323	320	317	314	310
46	297	293	290	287	284	288	284	281	279	269
50	267	263	260	257	254	258	254	251	249	240
54		238	235	232	229	232	229	223	219	211
58			213	210	207	210	206	201	197	190
62				191	188	191	187	182	175	168
66					171	175	170	163	159	152
70					156	160	152	148	142	136
74						146	139	133	127	121
78							128*	121	116	108
82								109	104	99
86								98	95	88
90									85	79
94										70
倍率	2×27	2×27	2×20	2×25	2×20	2×19	2×15	2×13	2×11	2×9
吊钩	1800t	1800t	1300t	1300t	1300t	1300t	1300t	900t	900t	650t
钩重(t)	60.5t	60.5t	38.8t	38.8t	38.8t	38.8t	38.8t	50(17)t	50(17)t	31.1(11)t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



2.2 XGC28000 SHB 超起工况重型主臂起重性能表（见表 2-1）

续表 2-1 XGC28000 SHB 超起工况重型主臂起重性能表

（340t 转台平衡重+111t 车身平衡重+160t 超起平衡重，超起平衡重半径 30m）

臂长(m) 幅度(m)	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108
10	1199	1193								
12	1000	994	992	988	986					
14	855	850	847	844	841	843	840	769	656	
16	745	740	737	734	731	733	730	722	667	571
18	659	653	651	647	644	647	644	636	629	559
20	597	593	590	578	574	577	574	567	560	544
22	534	530	527	524	522	518	512	505	499	485
24	482	478	475	472	469	467	460	454	448	436
26	439	434	431	429	421	424	418	412	406	394
28	401	397	394	391	384	387	381	375	363	359
30	369	365	362	359	352	355	349	337	332	328
34	316	312	309	306	300	303	291	286	282	273
38	275	270	268	265	254	257	252	242	238	230
42	241	237	232	226	221	224	215	210	203	199
46	214	209	204	200	191	194	189	181	177	171
50	190	183	178	173	169	172	164	157	153	147
54		163	159	151	147	150	143	136	133	125
58			139	135	129	132	125	119	116	108
62				119	113	116	110	104	99	92
66					99	102	97	91	87	81
70					87	92	85	78	74	69
74						81	75	69	64	58
78							66	59	55	48
82								51	47	40
86								43	39	33
90									32	26
94										20
倍率	2×20	2×20	2×17	2×17	2×17	2×14	2×14	2×13	2×11	2×9
吊钩	1300t	1300t	1300t	1300t	1300t	900t	900t	900t	900t	650t
钩重(t)	38.8t	38.8t	38.8t	38.8t	38.8t	50(17)t	50(17)t	50(17)t	50(17)t	31.1(11)t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



2.2 XGC28000 SHB 超起工况重型主臂起重性能表（见表 2-1）

续表 2-1 XGC28000 SHB 超起工况重型主臂起重性能表

（340t 转台平衡重+111t 车身平衡重+0t 超起平衡重，超起平衡重半径 30m）

臂长(m) 幅度(m)	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108
10	866	860								
12	720	714	716	683	653					
14	613	633	605	580	557	532	512	490	470	
16	523	544	521	500	482	462	445	427	411	393
18	454	450	457	438	423	406	391	376	361	347
20	400	395	404	388	375	360	347	334	321	308
22	371	347	341	346	335	322	311	299	288	276
24	323	319	316	312	301	290	281	269	259	247
26	285	281	278	276	273	262	253	244	233	223
28	254	250	246	244	243	238	230	221	212	202
30	229	223	220	217	216	214	210	201	193	184
34	187	182	178	176	175	171	171	168	161	153
38	156	152	147	145	143	139	139	136	132	128
42	133	128	123	120	117	114	113	109	106	104
46	115	109	104	99	97	93	93	89	85	82
50	101	93	87	83	80	76	75	71	67	62
54		81	74	69	66	62	62	57	53	48
58			64	58	55	50	50	45	42	36
62				49	46	41	40	35	31	25
66					35	32	31	27	23	16
70							24	19	14	8
74							17	11	7	
倍率	2×14	2×14	2×12	2×11	2×11	2×9	2×8	2×8	2×8	2×6
吊钩	900t	900t	900t	900t	900t	650t	650t	650t	650t	450t
钩重(t)	50(17) t	50(17) t	50(17) t	50(17) t	50(17) t	31.1(1) 1)t	31.1(1) 1)t	31.1(1) 1)t	31.1(1) 1)t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



2.2 XGC28000 SHB 超起工况重型主臂起重性能表（见表 2-1）

续表 2-1 XGC28000 SHB 超起工况重型主臂起重性能表

（340t 转台平衡重+111t 车身平衡重+800t 超起平衡重，超起平衡重半径 27m）

臂长(m) 幅度(m)	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108
10	1800*	1700*								
12	1754*	1680*	1540*	1400*	1240*					
14	1664*	1654*	1520*	1400*	1240*	1099*	923*			
16	1548*	1540*	1534*	1400*	1240*	1099*	923*	850*	710*	609*
18	1323*	1318*	1382*	1378*	1240*	1099*	978*	850*	710*	609*
20	1189*	1184*	1181*	1178*	1211*	1093*	978*	850*	708*	609*
22	1078*	1073*	1070*	1067*	1069*	1072*	967*	840*	706*	600*
24	986*	981*	978*	975*	977*	974*	953*	835*	703*	597*
26	907*	902*	899*	896*	898*	896*	892*	825*	700*	595*
28	839*	834*	831*	828*	830*	828*	825*	820*	698*	592*
30	780*	775*	772*	769*	771*	769*	766*	762*	697*	591*
34	682*	678*	675*	672*	674*	672*	668*	665*	660*	590*
38	605*	600*	597*	594*	596*	594*	591*	587*	580*	581*
42	555*	537*	534*	531*	533*	559	528*	524*	520	518*
46	469*	485*	482	479	506	501	500	496	492	489
50	391*	443*	438	435	457	453	452	447	443	440
54		376*	417	397	416	412	411	406	401	399
58			360	365	382	376	375	370	367	363
62				342	351	346	345	339	336	332
66					324	320	319	313	308	306
70					283	297	294	290	285	282
74						268	274	269	265	261
78							256	251	246	242
82								235	229	225
86								213	214	210
90									191	197
94										175
倍率	2×33	2×30	2×27	2×24	2×20	2×18	2×15	2×15	2×12	2×11
吊钩	1800t	1800t	1800t	1800t	1300t	1300t	1300t	900t	900t	650t
吊钩重	60.5t	60.5t	60.5t	60.5t	38.8t	38.8t	38.8t	50(17)t	50(17)t	31.1(11)t

注：

1.900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2.带有*的超起平衡重不能离地回转。



2.2 XGC28000 SHB 超起工况重型主臂起重性能表（见表 2-1）

续表 2-1 XGC28000 SHB 超起工况重型主臂起重性能表

（340t 转台平衡重+111t 车身平衡重+640t 超起平衡重，超起平衡重半径 27m）

臂长(m) 幅度(m)	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108
10	1800*	1700*								
12	1754*	1680*	1493*	1395*	1237*					
14	1483*	1477*	1475*	1392*	1236*	1098*	976*			
16	1298*	1292*	1290*	1286*	1235*	1098*	976*	760*	650*	570*
18	1152*	1147*	1144*	1141*	1143*	1098*	968*	760*	650*	560*
20	1034*	1029*	1026*	1023*	1025*	1023*	967*	770*	660*	565*
22	937*	932*	930*	926*	928*	926*	967*	780*	670*	570*
24	856*	851*	848*	845*	847*	845*	842*	790*	680*	580*
26	787*	782*	779*	776*	778*	776*	773*	769*	680*	580*
28	728	723	720	717	719*	717*	713*	710*	680*	590*
30	676	671	668	665	667	665	662	658	656	600*
34	590	586	583	580	581	579	576	572	570	566
38	522	518	515	512	514	512	508	505	502	498
42	467	462	459	456	458	456	453	449	447	443
46	421	416	413	410	413	410	407	404	401	397
50	391	378	375	372	374	372	368	365	363	359
54		345	342	339	341	339	335	332	330	326
58			313	310	312	310	307	303	301	297
62				285	287	285	282	278	276	273
66					265	263	260	256	254	251
70					246	244	240	237	235	231
74						226	223	219	217	214
78							207	204	201	198
82								189	187	184
86								178	185	181
90									173	168
94										149
倍率	2×33	2×30	2×26	2×24	2×20	2×18	2×15	2×15	2×12	2×11
吊钩	1800t	1800t	1800t	1800t	1300t	1300t	1300t	900t	900t	900t
吊钩重	60.5t	60.5t	60.5t	60.5t	38.8t	38.8t	38.8t	50(17)t	50(17)t	31.1(11)t

注：

1.900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2.带有*的超起平衡重不能离地回转。



2.2 XGC28000 SHB 超起工况重型主臂起重性能表（见表 2-1）

续表 2-1 XGC28000 SHB 超起工况重型主臂起重性能表

（340t 转台平衡重+111t 车身平衡重+480t 超起平衡重，超起平衡重半径 27m）

臂长(m) 幅度(m)	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108
10	1770*	1650*								
12	1475*	1469*	1467*	1392*	1235*					
14	1265*	1260*	1257*	1254*	1233*	1097*	974*			
16	1106*	1101*	1098*	1095*	1097*	1097*	974*	820*	720*	640*
18	981	976	973	970	972	969	960	820*	712*	640*
20	880	875	872	869	871	868	865	800*	710*	630*
22	797	792	789	786	787	785	782	779	705*	630*
24	727	722	719	716	718	716	712	709	700	620*
26	667	663	660	656	658	656	653	649	675	620
28	616	612	608	605	607	605	602	598	596	592
30	572	567	564	561	563	561	557	554	551	548
34	498	494	490	487	489	487	484	480	478	474
38	440	435	432	429	431	429	426	422	420	416
42	392	388	384	382	384	381	378	374	372	368
46	356	352	345	342	344	342	339	335	333	329
50	321	317	314	312	314	312	309	305	303	300
54		288	285	282	284	283	279	276	274	270
58			259	257	259	257	254	251	248	245
62				235	237	235	232	228	226	223
66					217	216	212	209	207	201
70					200	198	195	192	189	184
74						183	180	176	173	169
78							166	162	159	152
82								150	147	140
86								139	133	127
90									123	117
94										106
倍率	2×32	2×29	2×26	2×24	2×20	2×18	2×15	2×15	2×12	2×10
吊钩	1800t	1800t	1800t	1800t	1300t	1300t	1300t	900t	900t	650t
吊钩重	60.5t	60.5t	60.5t	60.5t	38.8t	38.8t	38.8t	50(17)t	50(17)t	31.1(11)t

注：

1.900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2.带有*的超起平衡重不能离地回转。



2.2 XGC28000 SHB 超起工况重型主臂起重性能表（见表 2-1）

续表 2-1 XGC28000 SHB 超起工况重型主臂起重性能表

（340t 转台平衡重+111t 车身平衡重+320t 超起平衡重，超起平衡重半径 27m）

臂长(m) 幅度(m)	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108
10	1487	1479								
12	1285	1277	1271	1265	1221					
14	1128	1120	1114	1110	1106	1088	965			
16	1004	996	990	986	982	963	933	808	650*	570*
18	903	895	889	884	881	857	831	805	660*	550*
20	817	810	805	800	794	769	748	726	662*	570*
22	731	725	721	716	714	697	679	659	650	580
24	661	654	650	646	644	636	620	603	600	579
26	601	596	591	588	585	581	569	554	550	545
28	543	538	535	532	531	528	526	512	510	484
30	493	489	485	483	481	478	478	474	470	449
34	415	411	407	404	403	400	399	396	390	390
38	357	352	348	345	343	340	340	337	334	332
42	312	306	302	299	297	293	293	290	288	285
46	276	270	266	262	260	256	256	253	250	248
50	247	240	236	232	230	227	225	222	220	217
54		217	212	207	205	201	200	197	193	192
58			191	186	184	179	179	176	173	170
62				169	166	162	161	158	154	151
66					151	146	145	141	137	133
70					138	132	131	127	122	120
74						121	118	114	110	106
78							108	103	98	95
82								93	89	85
86								85	80	76
90									72	68
94										61
倍率	2×26	2×26	2×22	2×22	2×22	2×18	2×15	2×15	2×12	2×10
吊钩	1800t	1800t	1300t	1300t	1300t	1300t	1300t	900t	900t	650t
吊钩重	60.5t	60.5t	60.5t	60.5t	38.8t	38.8t	38.8t	50(17)t	50(17)t	31.1(11)t

注：

1.900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2.带有*的超起平衡重不能离地回转。



2.2 XGC28000 SHB 超起工况重型主臂起重性能表（见表 2-1）

续表 2-1 XGC28000 SHB 超起工况重型主臂起重性能表

（340t 转台平衡重+111t 车身平衡重+160t 超起平衡重，超起平衡重半径 27m）

臂长(m) 幅度(m)	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108
10	1213	1205								
12	1047	1038	1017	972	932					
14	917	900	864	829	799	768	739			
16	808	779	749	721	696	670	647	624	604	570
18	708	683	659	636	615	593	575	555	536	518
20	616	607	587	567	549	530	514	497	481	465
22	534	530	527	509	495	478	465	450	435	420
24	469	465	462	460	449	434	422	408	396	382
26	417	413	409	407	406	396	385	373	361	348
28	375	370	367	365	363	360	353	342	331	320
30	339	334	331	328	327	324	323	315	305	294
34	283	277	274	271	269	267	267	263	260	252
38	240	235	231	228	227	223	223	220	217	215
42	208	202	198	194	193	190	190	186	183	182
46	182	176	171	168	166	163	162	159	155	154
50	162	155	151	147	145	140	140	136	132	130
54		139	133	129	125	121	121	116	113	110
58			118	113	110	105	105	100	97	94
62				101	97	92	91	86	82	79
66					85	80	79	74	70	67
70					76	70	68	64	60	57
74						62	60	55	51	47
78							53	47	43	39
82								40	36	32
86								35	30	26
90									24	20
94										15
倍率	2×21	2×21	2×17	2×16	2×16	2×13	2×13	2×10	2×10	2×9
吊钩	1300t	1300t	1300t	1300t	1300t	900t	900t	650t	650t	650t
吊钩重	38.8t	38.8t	38.8t	38.8t	38.8t	50(17)t	50(17)t	31.1(11)t	31.1(11)t	31.1(11)t

注：

1.900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2.带有*的超起平衡重不能离地回转。



2.2 XGC28000 SHB 超起工况重型主臂起重性能表（见表 2-1）

续表 2-1 XGC28000 SHB 超起工况重型主臂起重性能表

（340t 转台平衡重+111t 车身平衡重+0t 超起平衡重，超起平衡重半径 27m）

臂长(m) 幅度(m)	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108
10	866	860								
12	707	691	716	683	653					
14	590	577	570	550	557	532	512			
16	504	492	475	468	482	462	445	427	411	393
18	437	427	412	405	423	406	391	376	361	347
20	377	367	362	355	353	360	347	334	321	308
22	335	326	321	315	314	305	294	299	288	276
24	301	292	281	276	275	273	263	269	259	247
26	266	259	254	249	248	241	237	228	233	223
28	254	235	230	221	220	218	210	201	198	202
30	229	210	205	201	201	195	191	183	176	171
34	187	182	169	165	165	160	153	146	144	137
38	156	152	147	134	143	139	127	119	116	108
42	133	128	116	113	117	114	104	97	93	86
46	109	109	98	93	97	93	84	78	74	68
50	93	87	82	77	80	76	68	63	58	52
54		73	68	63	66	62	55	49	45	39
58			56	51	55	50	43	38	33	27
62				41	43	41	34	27	23	17
66					34	31	24	19	15	9
70					26	22	17	11		
74						16	10			
78										
82										
86										
90										
94										
倍率	2×21	2×21	2×17	2×16	2×16	2×13	2×13	2×10	2×10	2×9
吊钩	900t	900t	900t	900t	650t	650t	650t	450t	450t	450t
吊钩重	50(17)t	50(17)t	50(17)t	50(17)t	31.1(11)t	31.1(11)t	31.1(11)t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1.900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2.带有*的超起平衡重不能离地回转。



2.2 XGC28000 SHB 超起工况重型主臂起重性能表（见表 2-1）

续表 2-1 XGC28000 SHB 超起工况重型主臂起重性能表

（340t 转台平衡重+111t 车身平衡重+800t 超起平衡重，超起平衡重半径 24m）

臂长(m) 幅度(m)	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108
10	1810*	1641*								
12	1704*	1694*	1493*	1396*	1236*					
14	1609*	1600*	1491*	1396*	1236*	1097*	924*	769*	656*	
16	1435*	1427*	1421*	1396*	1236*	1097*	923*	768*	656*	571*
18	1225*	1220*	1281*	1275*	1236*	1097*	975*	782*	650*	559*
20	1101*	1096*	1093*	1090*	1086*	1093*	975*	796*	649*	555*
22	998*	993*	990*	987*	984*	987*	961*	795*	648*	550*
24	912*	907*	904*	901*	898*	901*	942*	810*	645*	548*
26	839*	834*	831*	828*	825*	827*	824*	844*	630*	545*
28	775*	771*	768*	765*	761*	764*	761*	758*	620*	540*
30	721*	716*	713*	710*	707*	710*	706*	703*	610*	535*
34	630*	625*	622*	619*	616*	619*	616*	612*	610*	530*
38	558*	553*	550*	547*	544*	547*	544*	540*	538*	529*
42	499*	495*	491*	488*	485*	488*	485*	481*	479*	475*
46	469*	446*	443*	440*	437*	462*	436*	433*	453*	427*
50	391*	405*	402*	399*	396*	417*	395*	412*	408*	405*
54		376*	367*	364*	361*	378*	378*	374*	369*	366*
58			331*	334*	330*	346*	345*	340*	336*	334*
62				304*	304*	317*	316*	312*	307*	304*
66					280*	293*	292*	286*	282*	279*
70					249*	271*	270*	265*	260*	256*
74						239*	251*	245*	240*	237*
78							217*	228*	223*	220*
82								202*	208*	204*
86								181*	194*	190*
90									166*	165*
94										151*
倍率	2×30	2×29	2×26	2×25	2×20	2×19	2×15	2×13	2×11	2×9
吊钩	1800t	1800t	1800t	1800t	1300t	1300t	1300t	900t	900t	650t
钩重(t)	60.5t	60.5t	60.5t	60.5t	38.8t	38.8t	38.8t	50(17)t	50(17)t	31.1(11)t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



2.2 XGC28000 SHB 超起工况重型主臂起重性能表（见表 2-1）

续表 2-1 XGC28000 SHB 超起工况重型主臂起重性能表

（340t 转台平衡重+111t 车身平衡重+640t 超起平衡重，超起平衡重半径 24m）

臂长(m) 幅度(m)	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108
10	1810*	1641*								
12	1678*	1670*	1493*	1393*	1234*					
14	1383*	1378*	1376*	1386*	1232*	1095*	924*	769*	656*	
16	1210*	1205*	1202*	1199*	1228*	1095*	923*	768*	656*	571*
18	1074*	1069*	1066*	1063*	1060*	1094*	973*	768*	650*	570*
20	964*	959*	956*	953*	950*	952*	973*	768*	650*	570*
22	873*	868*	865*	862*	859*	862*	859*	768*	648*	570*
24	797	792	789	786	783*	786	783	779	647*	570*
26	732	728	725	722	718	721	718	714	644*	570*
28	677	672	669	666	663	666	662	659	640	570*
30	628	624	621	618	614	618	614	611	608	570
34	548	544	540	538	534	537	534	530	528	524
38	485	480	477	474	471	474	470	467	464	461
42	433	428	425	422	419	422	419	415	413	409
46	390	385	382	379	376	379	376	372	370	366
50	353	349	346	343	340	343	340	336	334	330
54		318	315	312	309	312	309	305	303	299
58			288	285	282	285	282	279	276	273
62				262	259	262	259	255	253	249
66					238	241	238	235	232	229
70					219	223	220	216	214	210
74						207	203	200	198	194
78							191	188	194	179
82								174	181	176
86								160	159	163
90									146	152
94										131
倍率	2×30	2×29	2×26	2×25	2×20	2×19	2×15	2×13	2×11	2×9
吊钩	1800t	1800t	1800t	1800t	1300t	1300t	1300t	900t	900t	650t
钩重(t)	60.5t	60.5t	60.5t	60.5t	38.8t	38.8t	38.8t	50(17)t	50(17)t	31.1(11)t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



2.2 XGC28000 SHB 超起工况重型主臂起重性能表（见表 2-1）

续表 2-1 XGC28000 SHB 超起工况重型主臂起重性能表

（340t 转台平衡重+111t 车身平衡重+480t 超起平衡重，超起平衡重半径 24m）

臂长(m) 幅度(m)	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108
10	1660*	1641*								
12	1389*	1383*	1380*	1389*	1233*					
14	1191*	1186*	1183*	1180*	1227	1093*	972*	769*	656*	
16	1041	1035	1033	1029	1026	1029	923*	768*	656*	571*
18	922	917	914	911	908	911	908	782*	656*	570*
20	827	822	819	816	813	816	812	796	656*	570*
22	748	743	741	737	734	737	734	730	656	570*
24	682	678	675	672	668	671	668	664	656	570
26	626	622	619	616	612	615	612	608	606	570
28	578	573	570	567	564	567	564	560	558	554
30	536	531	528	525	522	525	522	518	516	512
34	467	462	459	456	453	456	452	449	446	443
38	411	407	404	401	397	401	397	394	391	388
42	366	362	359	356	353	356	352	349	346	343
46	332	328	325	322	319	323	319	312	309	306
50	299	295	292	289	286	290	287	283	281	277
54		267	264	262	258	262	259	255	253	250
58			240	238	234	238	235	231	229	224
62				217	213	217	214	210	208	204
66					195	199	195	192	189	182
70					179	182	179	176	173	166
74						168	165	161	156	149
78							152	146	143	136
82								134	129	123
86								124	118	113
90									109	101
94										93
倍率	2×29	2×29	2×25	2×25	2×20	2×19	2×15	2×13	2×11	2×9
吊钩	1800t	1800t	1800t	1800t	1300t	1300t	1300t	900t	900t	650t
钩重(t)	60.5t	60.5t	60.5t	60.5t	38.8t	38.8t	38.8t	50(17)t	50(17)t	31.1(11)t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



2.2 XGC28000 SHB 超起工况重型主臂起重性能表（见表 2-1）

续表 2-1 XGC28000 SHB 超起工况重型主臂起重性能表

（340t 转台平衡重+111t 车身平衡重+320t 超起平衡重，超起平衡重半径 24m）

臂长(m) 幅度(m)	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108
10	1395	1389								
12	1166	1160	1157	1154	1151					
14	998	993	990	987	984	986	971	769*	656*	
16	871	866	863	860	857	859	856	768	656*	571*
18	771	766	763	760	757	760	756	753	656	550*
20	690	685	682	679	676	679	675	672	656	550
22	624	619	616	613	609	612	609	606	603	550
24	568	563	560	557	554	557	553	550	547	540
26	520	516	513	509	506	509	506	502	500	496
28	479	475	472	469	465	468	465	462	459	455
30	448	444	441	438	435	439	435	432	430	420
34	386	382	379	376	373	376	373	370	367	358
38	337	333	330	327	324	327	324	319	314	310
42	297	293	290	287	284	288	285	280	275	266
46	265	261	258	255	252	255	252	247	238	234
50	237	233	230	228	224	228	225	216	212	204
54		210	207	204	201	205	198	193	186	182
58			187	184	180	183	178	170	167	160
62				167	162	166	158	154	147	141
66					144	147	143	136	130	124
70					131	134	127	121	118	110
74						122	116	108	105	98
78							104	98	93	87
82								87	83	77
86								78	74	67
90									66	59
94										51
倍率	2×25	2×25	2×20	2×20	2×20	2×15	2×15	2×13	2×11	2×9
吊钩	1800t	1800t	1300t	1300t	1300t	1300t	1300t	900t	900t	650t
钩重(t)	60.5t	60.5t	38.8t	38.8t	38.8t	38.8t	38.8t	50(17)t	50(17)t	31.1(11)t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



2.2 XGC28000 SHB 超起工况重型主臂起重性能表（见表 2-1）

续表 2-1 XGC28000 SHB 超起工况重型主臂起重性能表

（340t 转台平衡重+111t 车身平衡重+160t 超起平衡重，超起平衡重半径 24m）

臂长(m) 幅度(m)	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108
10	1131	1125								
12	943	937	935	931	928					
14	806	800	798	794	791	794	791	769	656	
16	701	696	694	690	687	690	687	681	650	571
18	619	614	612	608	605	608	595	587	550	559
20	559	554	552	549	542	544	527	520	514	500
22	500	495	493	490	483	476	469	463	458	445
24	451	446	444	441	434	428	422	416	411	399
26	409	405	402	399	393	388	382	377	372	360
28	374	370	367	364	351	354	348	343	331	328
30	344	339	334	328	322	324	319	307	303	293
34	294	290	285	279	273	276	266	261	257	248
38	255	251	246	236	231	233	229	220	216	208
42	223	216	210	205	200	203	195	187	183	176
46	197	190	181	177	172	175	167	163	157	150
50	172	165	161	156	149	152	145	141	135	129
54		147	140	136	129	132	126	120	117	109
58			125	119	113	116	110	104	99	92
62				104	98	101	96	90	86	78
66					86	89	84	77	73	67
70					75	78	72	66	61	55
74						69	63	56	52	46
78							54	47	44	37
82								40	36	30
86								33	29	22
90									22	16
94										10
倍率	2×20	2×20	2×15	2×15	2×15	2×13	2×13	2×13	2×11	2×9
吊钩	1300t	1300t	1300t	1300t	1300t	900t	900t	900t	900t	650t
钩重(t)	38.8t	38.8t	38.8t	38.8t	38.8t	50(17)t	50(17)t	50(17)t	50(17)t	31.1(11)t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



2.2 XGC28000 SHB 超起工况重型主臂起重性能表（见表 2-1）


续表 2-1 XGC28000 SHB 超起工况重型主臂起重性能表

（340t 转台平衡重+111t 车身平衡重+0t 超起平衡重，超起平衡重半径 24m）


臂长(m) 幅度(m)	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108
10	866	860								
12	707	691	716	683	653					
14	590	577	570	550	557	532	512	490	470	
16	504	492	475	468	482	462	445	427	411	393
18	429	427	412	405	399	406	391	376	361	347
20	377	367	362	355	343	360	347	334	321	308
22	335	326	321	309	304	305	311	299	288	276
24	301	292	281	276	271	273	263	269	259	247
26	266	259	254	249	239	241	237	228	233	223
28	254	235	225	221	216	218	210	206	198	202
30	217	210	205	201	193	195	191	183	176	171
34	187	182	169	165	158	160	153	146	144	137
38	156	152	147	134	128	139	127	119	116	108
42	133	128	116	113	105	114	104	97	93	86
46	109	109	98	93	86	93	84	78	74	68
50	93	87	82	76	71	76	68	63	58	52
54		73	67	63	57	62	55	50	45	39
58			56	51	45	50	44	38	33	27
62				41	35	41	34	27	24	18
66					27	31	25	19	15	9
70					19	23	17	11	7	2
74						16	10	4		
78							4			
倍率	2×14	2×14	2×12	2×11	2×11	2×9	2×8	2×8	2×8	2×6
吊钩	900t	900t	900t	900t	900t	650t	650t	650t	650t	450t
钩重(t)	50(17)t	50(17)t	50(17)t	50(17)t	50(17)t	31.1(11)t	31.1(11)t	31.1(11)t	31.1(11)t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。

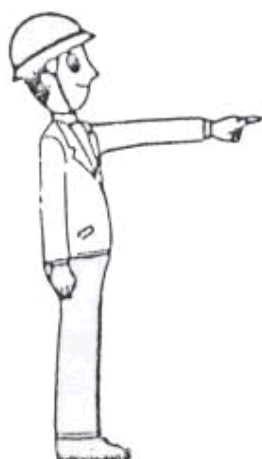

3、超起工况轻型主臂

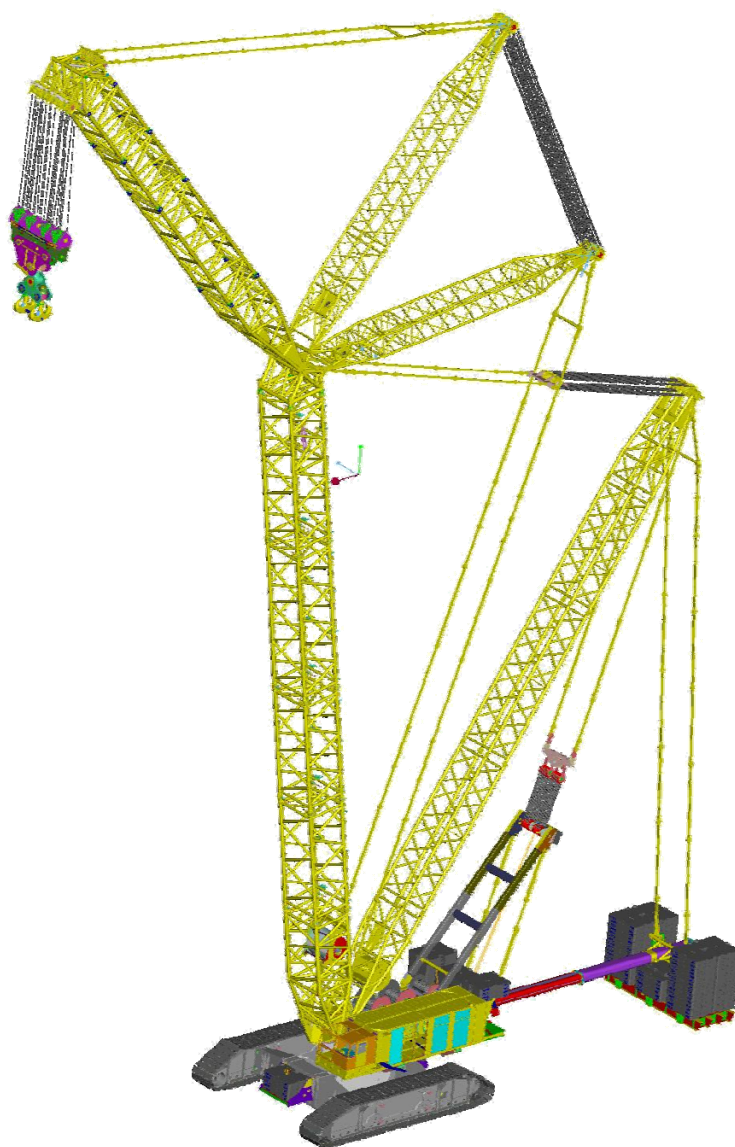



3.1 XGC28000 SLB 超起工况轻型主臂作业范围图（见图 3-1）

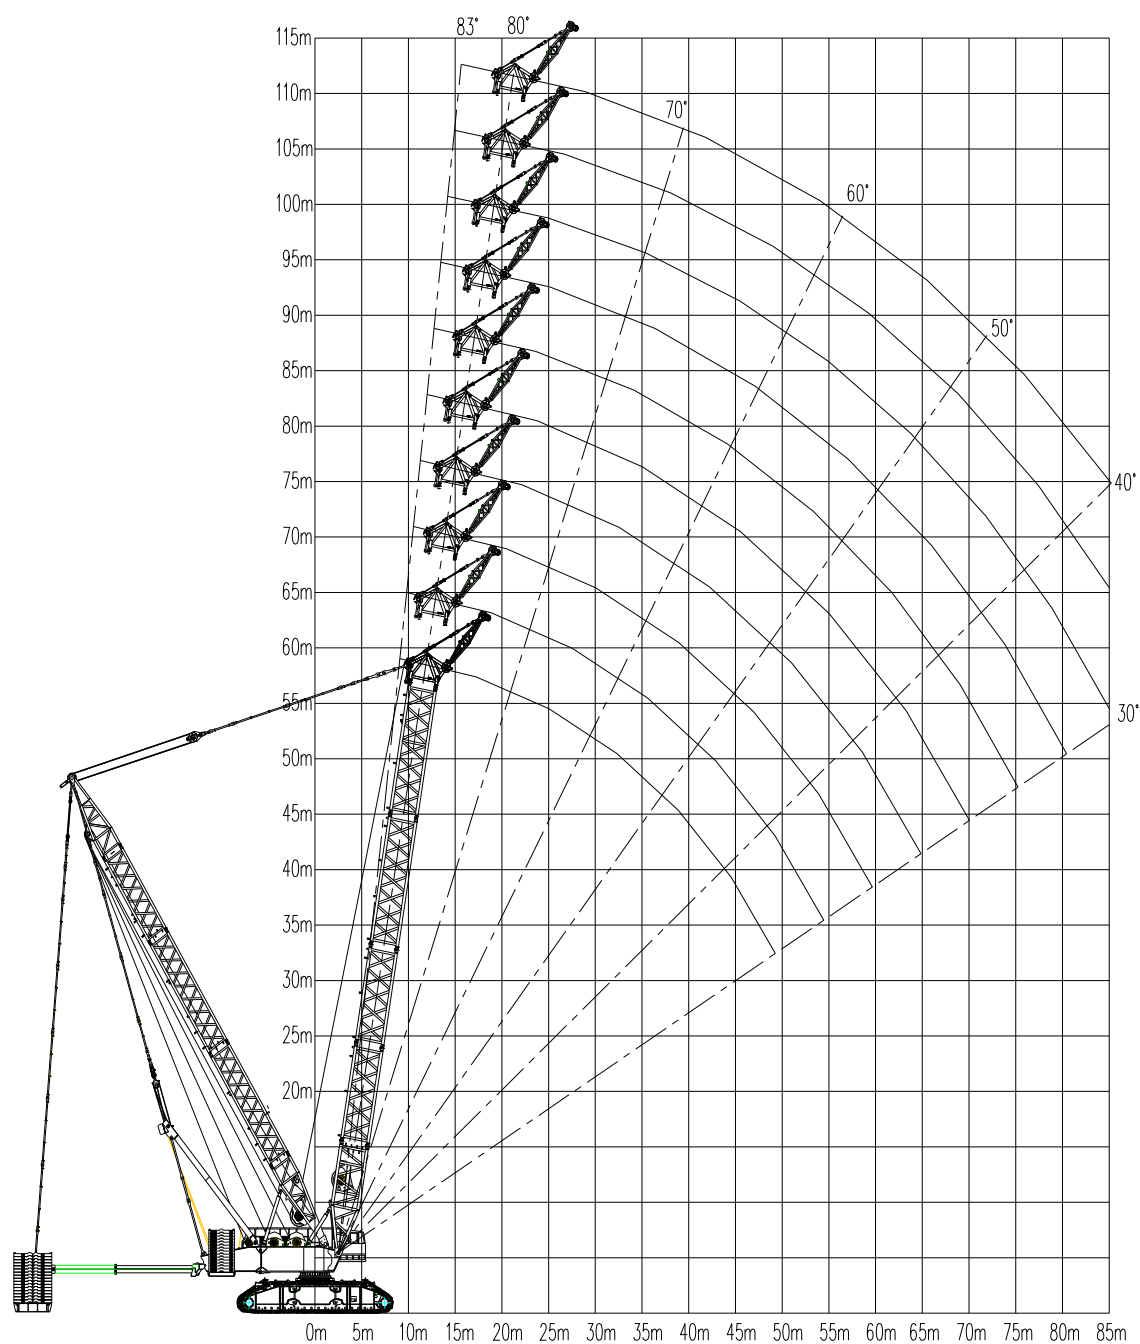


图 3-1 XGC28000 SLB 超起工况起轻型主臂作业范围图



3.2 XGC28000 SLB 超起工况轻型主臂起重性能表（见表 3-1）

表 3-1 XGC28000 SLB 超起工况轻型主臂起重性能表

（340t 转台平衡重+111t 车身平衡重+800t 超起平衡重，超起平衡重半径 30m）

臂长(m) 幅度(m)	114	120	126	132	138	144	150	156
16	584*	519*	451*					
18	584*	519*	451*	404*	365*	327*	296*	
20	584*	519*	451*	404*	365*	327*	296*	265*
22	584*	518*	450*	404*	365*	327*	296*	265*
24	584*	518*	450*	404*	365*	327*	296*	264*
26	584*	518*	450*	404*	365*	327*	296*	264*
28	580*	514*	447*	403*	365*	327*	296*	263*
30	572*	507*	441*	401*	365*	327*	295*	263*
34	559*	492*	428*	398*	361*	324*	293*	260*
38	544*	478*	416*	395*	356*	321*	290*	257*
42	530*	463*	403*	391*	351*	317*	287*	254*
46	482*	450*	391*	388*	347*	313*	285*	251*
50	435*	431*	375*	378*	342*	309*	282*	247*
54	395*	393*	357*	363*	337*	306*	279*	244*
58	360*	358*	338*	339*	329*	299*	273*	241*
62	331*	329*	313*	311*	309*	288*	265*	236*
66	305*	302*	302*	286*	284*	278*	258*	231*
70	281*	279*	279*	263*	261*	260*	250*	225*
74	260*	258*	258*	244*	242*	240*	240*	219*
78	243*	239*	240	237	224*	223*	223*	213*
82	226	224	224	221	208*	207*	207*	206*
86	211	209	209	206	194*	192*	192*	192
90	197	195	195	192	190	179*	179*	179
94	184	183	183	180	177	167	167	167
98	166	171	171	168	166	157	156	156
102	148	155	161	158	155	147	146	146
106		140	148	148	146	137	137	136
110			133	138	138	129	129	128
114				125	128	121	121	120
118					117	114	114	112
122					104	103	107	106
126						93	99	100
130							89	91
134								82
138								73
倍率	9×2	8×2	7×2	7×2	6×2	5×2	5×2	4×2
吊钩	650t	650t	450t	450t	450t	330t	330t	330t
吊钩重	11t	11t	12.4t	12.4t	12.4t	8t	8t	8t



1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



3.2 XGC28000 SLB 超起工况轻型主臂起重性能表（见表 3-1）

续表 3-1 XGC28000 SLB 超起工况轻型主臂起重性能表

（340t 转台平衡重+111t 车身平衡重+640t 超起平衡重，超起平衡重半径 30m）

臂长(m) 幅度(m)	114	120	126	132	138	144	150	156
16	582*	493*	449*					
18	582*	493*	449*	403*	364*	326*	295*	
20	582*	493*	449*	403*	364*	326*	295*	264*
22	582*	492*	449*	403*	364*	326*	295*	264*
24	582*	492*	449*	403*	364*	326*	295*	263*
26	582*	492*	449*	403*	364*	326*	295*	263*
28	551*	488*	446*	402*	364*	326*	295*	262*
30	571*	482*	440*	399*	364*	326*	295*	262*
34	553*	467*	427*	394*	360*	323*	292*	259*
38	536	454*	415*	389*	354*	318*	289*	256*
42	478	440*	402*	385*	348*	314*	286*	253*
46	426	424	389	380	342*	309*	282*	249*
50	383	381	364	362	336	304*	279*	246*
54	348	345	329	327	325	299	276*	243*
58	316	314	314	297	295	293	270	240*
62	289	287	287	271	269	268	262	236
66	265	264	264	260	246	245	245	229
70	245	243	243	239	226	225	225	222
74	226	224	224	222	209	207	207	207
78	209	207	207	205	193	191	191	191
82	194	192	192	189	178	177	177	176
86	181	179	179	176	166	164	164	163
90	169	167	166	164	154	152	152	151
94	159	155	155	152	143	141	141	141
98	148	146	145	142	133	132	132	131
102	140	137	135	133	124	123	123	122
106		128	127	124	116	114	114	113
110			120	117	109	107	107	106
114				109	102	100	100	99
118					96	94	94	92
122					90	88	87	86
126						82	82	80
130							76	75
134								70
138								65
倍率	9×2	8×2	7×2	7×2	6×2	5×2	5×2	4×2
吊钩	650t	650t	450t	450t	450t	330t	330t	330t
吊钩重	11t	11t	12.4t	12.4t	12.4t	8t	8t	8t



1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



3.2 XGC28000 SLB 超起工况轻型主臂起重性能表（见表 3-1）

续表 3-1 XGC28000 SLB 超起工况轻型主臂起重性能表

（340t 转台平衡重+111t 车身平衡重+480t 超起平衡重，超起平衡重半径 30m）

臂长(m) 幅度(m)	114	120	126	132	138	144	150	156
16	581*	519*	448*					
18	581*	519*	448*	402*	363*	325*	294*	
20	581*	519*	448*	402*	363*	325*	294*	264*
22	581*	518*	448*	402*	363*	325*	294*	263*
24	581*	518*	448*	402*	363*	325*	294*	263*
26	581*	518*	448*	402*	363*	325*	294*	262*
28	580*	514*	446*	401*	363*	325*	294*	262*
30	570	507*	439*	398*	363*	325*	294*	261*
34	538	492	426	391*	359*	322*	291*	258*
38	471	469	414	385	351	316*	288*	255*
42	416	414	395	379	344	311	284*	252*
46	370	369	351	349	337	305	280	249
50	332	330	331	312	310	300	276	245
54	299	297	298	281	279	278	273	242
58	270	269	270	268	253	252	252	239
62	246	244	245	243	242	228	228	228
66	224	222	223	221	219	208	208	208
70	205	203	204	202	201	187	190	189
74	188	187	187	185	184	172	174	173
78	173	171	172	170	168	155	159	159
82	161	159	159	156	155	140	147	146
86	148	147	147	145	134	130	134	134
90	138	135	135	125	122	123	123	123
94	128	125	125	116	113	113	113	113
98	119	117	109	105	103	104	104	104
102	110	108	102	96	93	96	97	96
106		101	93	89	87	89	89	74
110			86	81	79	82	82	67
114				75	71	75	75	59
118					64	70	58	54
122					53	64	53	48
126						59	48	42
130							43	37
134								33
138								29
倍率	9×2	8×2	7×2	7×2	6×2	5×2	5×2	4×2
吊钩	650t	650t	450t	450t	450t	330t	330t	330t
吊钩重	11t	11t	12.4t	12.4t	12.4t	8t	8t	8t



1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



3.2 XGC28000 SLB 超起工况轻型主臂起重性能表（见表 3-1）

续表 3-1 XGC28000 SLB 超起工况轻型主臂起重性能表

（340t 转台平衡重+111t 车身平衡重+320t 超起平衡重，超起平衡重半径 30m）

臂长(m) 幅度(m)	114	120	126	132	138	144	150	156
16	575*	517*	443*					
18	575*	517*	443*	397*	359*	321*	290*	
20	575*	517*	443*	397*	359*	321*	290*	260*
22	575	517*	443*	397*	359*	321*	290*	260*
24	539	517	443	397*	359*	321*	290*	260*
26	497	485	443	397	359*	321*	290*	259*
28	460	448	420	396	359	321*	290*	259*
30	427	417	390	380	359	321	290*	259*
34	373	363	341	332	325	318	288	258
38	321	320	300	292	287	280	276	256
42	277	276	276	259	254	248	245	253
46	242	239	240	239	226	221	219	240
50	212	211	211	210	208	197	196	214
54	188	186	187	185	184	183	174	192
58	167	166	166	164	163	162	154	172
62	149	148	148	146	144	143	144	154
66	133	131	132	130	128	127	127	136
70	119	118	118	116	113	112	112	121
74	106	105	105	103	101	100	100	107
78	96	94	94	92	90	89	89	95
82	86	84	84	82	80	78	79	84
86	77	75	75	73	71	69	70	75
90	70	67	67	65	63	61	61	66
94	62	60	60	57	56	54	52	58
98	57	54	54	51	49	47	45	51
102	51	48	48	45	43	41	39	44
106		43	43	40	37	36	34	39
110			38	35	32	31	29	33
114				30	28	26	25	28
118					24	21	20	24
122					20	17	17	19
126						13	13	
倍率	9×2	8×2	7×2	7×2	6×2	5×2	5×2	4×2
吊钩	650t	650t	450t	450t	450t	330t	330t	330t
吊钩重	11t	11t	12.4t	12.4t	12.4t	8t	8t	8t

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



3.2 XGC28000 SLB 超起工况轻型主臂起重性能表（见表 3-1）

续表 3-1 XGC28000 SLB 超起工况轻型主臂起重性能表

（340t 转台平衡重+111t 车身平衡重+160t 超起平衡重，超起平衡重半径 30m）

臂长(m) 幅度(m)	114	120	126	132	138	144	150	156
16	534	512	439					
18	477	463	429	393	355*	317*	286*	
20	429	417	387	393	355	317	286*	256*
22	390	378	352	375	332	317	286	256
24	355	344	321	341	303	294	286	256
26	324	315	294	311	278	270	265	256
28	298	290	270	285	255	248	244	256
30	275	267	249	262	236	229	225	237
34	236	229	225	253	202	196	193	219
38	205	198	194	217	183	169	166	187
42	173	172	169	188	159	153	144	161
46	147	146	147	163	139	133	132	140
50	125	124	125	142	121	117	114	127
54	107	105	106	123	102	101	100	110
58	91	90	90	104	87	86	86	90
62	78	76	77	88	73	72	72	75
66	67	65	65	75	61	60	60	62
70	57	55	55	63	51	50	50	51
74	48	46	46	53	42	41	41	40
78	40	38	39	44	34	33	33	32
82	33	31	32	36	27	26	26	23
86	27	25	25	29	21	19	20	16
90	22	20	20	23	15	14	14	
94	17	15	15	17				
98	13			11				
倍率	8×2	8×2	7×2	6×2	6×2	5×2	5×2	4×2
吊钩	650t	650t	450t	450t	450t	330t	330t	330t
吊钩重	11t	11t	12.4t	12.4t	12.4t	8t	8t	8t

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



3.2 XGC28000 SLB 超起工况轻型主臂起重性能表（见表 3-1）

续表 3-1 XGC28000 SLB 超起工况轻型主臂起重性能表

（340t 转台平衡重+111t 车身平衡重+0t 超起平衡重，超起平衡重半径 30m）

臂长(m)	114	120	126	132	138	144	150	156
16	351	338	313					
18	310	299	277	301	258	249	243	
20	276	267	247	267	230	222	217	234
22	248	238	233	238	207	199	195	209
24	223	215	210	224	195	179	175	188
26	202	194	189	202	176	161	158	169
28	183	176	172	182	160	153	143	152
30	166	160	156	165	145	139	137	145
34	139	133	130	133	120	114	112	116
38	115	108	108	105	99	94	92	91
42	92	88	86	84	81	76	73	69
46	74	69	68	65	63	56	56	51
50	59	54	52	50	47	41	41	36
54	45	41	40	36	34	29	28	23
58	34	29	28	25	23	17	17	12
62	24	20	18	15	13			
66	15	11	10					
倍率	2×6	2×6	2×5	2×5	2×4	2×4	2×4	2×4
吊钩	450t	450t	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	12.4t	12.4t	8t	8t	8t	8t	8t	8t

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



3.2 XGC28000 SLB 超起工况轻型主臂起重性能表（见表 3-1）

续表 3-1 XGC28000 SLB 超起工况轻型主臂起重性能表

（340t 转台平衡重+111t 车身平衡重+800t 超起平衡重，超起平衡重半径 27m）

臂长(m)	114	120	126	132	138	144	150	156
16	583*	518*	450*					
18	583*	518*	449*	403*	364*	326*	295*	
20	583*	518*	449*	403*	364*	326*	295*	264*
22	583*	518*	449*	403*	364*	326*	295*	264*
24	583*	518*	449*	403*	364*	326*	295*	263*
26	583*	518*	449*	403*	364*	326*	295*	263*
28	578*	517*	445*	402*	364*	326*	295*	262*
30	569*	515*	439*	400*	364*	326*	295*	262*
34	553*	504*	427*	395*	360*	323*	293*	259*
38	537*	494*	414*	391*	354*	319*	290*	257*
42	500*	483*	402*	387*	349*	315*	287*	254*
46	447*	445*	390*	382*	343*	310*	284*	251*
50	403*	401*	375*	373*	338*	306*	282*	248*
54	365*	363*	346*	344*	332*	302*	279*	245*
58	333*	331*	315*	313*	311*	295*	274*	242*
62	305*	302*	302*	286*	284*	283*	265*	237*
66	279*	277*	278*	262*	260*	259*	256*	230*
70	258*	256*	256	254	240*	238*	238*	224*
74	238*	236*	237	234	221*	220*	220*	217*
78	222*	219*	219	217	205*	203*	203*	202
82	206	204	204	202	190*	188*	188*	187
86	192	190	190	187	176*	175	175	174
90	180	177	177	174	164	162	162	162
94	168	166	166	163	153	151	151	150
98	159	155	155	152	143	141	141	140
102	148	146	146	143	133	132	132	131
106		138	137	133	125	123	123	122
110			128	125	117	115	115	114
114				118	110	108	108	106
118					103	101	101	100
122					98	95	95	94
126						89	89	88
130							84	82
134								77
138								72
倍率	2×9	2×8	2×8	2×7	2×6	2×6	2×5	2×5
吊钩	650t	650t	450t	450t	450t	330t	330t	330t
吊钩重	11t	11t	12.4t	12.4t	12.4t	8t	8t	8t



1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



3.2 XGC28000 SLB 超起工况轻型主臂起重性能表（见表 3-1）

续表 3-1 XGC28000 SLB 超起工况轻型主臂起重性能表

（340t 转台平衡重+111t 车身平衡重+640t 超起平衡重，超起平衡重半径 27m）

臂长(m)	114	120	126	132	138	144	150	156
16	581*	518*	448*					
18	581*	518*	448*	402*	363*	325*	294*	
20	581*	518*	448*	402*	363*	325*	294*	264*
22	581*	518*	448*	402*	363*	325*	294*	263*
24	581*	518*	448*	402*	363*	325*	294*	263*
26	581*	518*	448*	402*	363*	325*	294*	262*
28	578*	517*	445*	401*	363*	325*	294*	262*
30	569*	513*	439*	398*	363*	325*	294*	261*
34	549*	500*	426*	392*	359*	322*	292*	259*
38	504	486	413*	386*	352*	317*	288*	255*
42	445	443	400*	380*	345*	311*	285*	252*
46	397	395	377	374	338*	306*	281*	249*
50	356	355	338	336	332	301*	278*	246*
54	322	320	305	303	301	296	274*	242*
58	293	291	291	275	273	272	269	239*
62	267	265	266	263	248	247	247	235
66	245	243	243	240	227	226	226	225
70	225	223	223	221	218	207	207	206
74	208	206	206	203	201	190	190	189
78	192	190	190	187	185	175	175	174
82	179	175	175	173	171	161	161	161
86	166	163	163	161	159	149	149	148
90	154	151	151	149	147	138	138	137
94	144	141	141	139	135	128	128	127
98	134	132	131	128	120	119	119	118
102	126	123	123	120	112	110	110	109
106		116	114	111	104	102	102	101
110			107	104	98	96	95	94
114				98	91	89	89	88
118					85	83	83	81
122					79	77	77	76
126						71	71	70
130							66	65
134								60
138								56
倍率	2×9	2×8	2×8	2×7	2×6	2×6	2×5	2×5
吊钩	650t	650t	450t	450t	450t	330t	330t	330t
吊钩重	11t	11t	12.4t	12.4t	12.4t	8t	8t	8t



1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



3.2 XGC28000 SLB 超起工况轻型主臂起重性能表（见表 3-1）

续表 3-1 XGC28000 SLB 超起工况轻型主臂起重性能表

（340t 转台平衡重+111t 车身平衡重+480t 超起平衡重，超起平衡重半径 27m）

臂长(m)	114	120	126	132	138	144	150	156
16	580*	518*	447*					
18	580*	518*	447*	401*	362*	324*	293*	
20	580*	518*	447*	401*	362*	324*	293*	263*
22	580*	518*	447*	401*	362*	324*	293*	262*
24	580*	518*	447*	401*	362*	324*	293*	262*
26	580*	518*	446*	401*	362*	324*	293*	261*
28	578	520*	445*	400*	362*	324*	293*	261*
30	569	512	439*	396*	362*	324*	293*	261*
34	480	496	425	389*	358*	321*	291*	258*
38	442	419	412	382	350	315*	287*	254*
42	390	387	370	367	342	309	283*	251*
46	347	344	328	326	324	302	279	247
50	310	308	309	291	289	288	275	244
54	278	277	277	275	260	259	259	240
58	251	250	250	248	247	233	233	233
62	227	226	227	225	223	211	211	211
66	207	205	206	204	203	189	192	192
70	189	187	188	186	174	169	175	174
74	173	171	172	161	168	152	160	159
78	160	158	158	155	144	139	146	146
82	147	145	145	134	130	126	133	133
86	135	133	133	123	120	113	122	121
90	125	123	116	112	109	102	111	111
94	116	113	105	101	98	93	102	101
98	107	99	97	91	89	94	94	93
102	100	90	88	85	81	86	86	85
106		83	82	77	73	79	79	78
110			74	69	67	72	72	71
114				63	60	66	66	65
118					54	60	60	59
122					49	55	55	54
126						51	50	49
130							46	45
134								40
138								36
倍率	2×9	2×8	2×8	2×7	2×6	2×6	2×5	2×5
吊钩	650t	650t	450t	450t	450t	330t	330t	330t
吊钩重	11t	11t	12.4t	12.4t	12.4t	8t	8t	8t



1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



3.2 XGC28000 SLB 超起工况轻型主臂起重性能表（见表 3-1）

续表 3-1 XGC28000 SLB 超起工况轻型主臂起重性能表

（340t 转台平衡重+111t 车身平衡重+320t 超起平衡重，超起平衡重半径 27m）

臂长(m)	114	120	126	132	138	144	150	156
16	575*	517*	442*					
18	575*	517*	442*	396*	358*	321*	290*	
20	575*	517*	442*	396*	358*	321*	290*	259*
22	559*	517*	442*	396*	358*	321*	290*	259*
24	511*	499*	442	396*	358*	321*	290*	259*
26	471*	460*	429	396	358*	321*	290*	258*
28	436*	425*	398	387	358	321*	290*	258*
30	404*	395*	370	360	353	321	290*	258*
34	352*	343*	322	314	307	300	288	256
38	305	302	283	276	270	263	260	252
42	261	260	261	244	239	233	230	225
46	228	226	227	226	213	208	205	200
50	200	198	198	197	195	185	184	179
54	176	174	175	173	172	171	163	160
58	156	154	155	153	152	151	151	144
62	139	138	138	135	134	133	133	132
66	124	122	122	120	119	117	118	117
70	110	108	108	106	104	103	103	103
74	98	96	97	95	92	91	91	87
78	88	86	86	83	82	80	81	77
82	78	76	77	74	72	71	71	67
86	70	68	68	66	64	62	62	59
90	62	60	60	58	56	54	55	51
94	56	54	54	51	49	47	47	45
98	50	48	47	45	43	41	39	38
102	45	42	42	39	37	35	34	33
106		37	37	34	32	30	28	28
110			32	29	27	23	24	23
114				25	22	18	19	18
118					18	13	15	
122					14	9		
倍率	2×9	2×8	2×8	2×7	2×6	2×6	2×5	2×5
吊钩	650t	650t	450t	450t	450t	330t	330t	330t
吊钩重	11t	11t	12.4t	12.4t	12.4t	8t	8t	8t

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



3.2 XGC28000 SLB 超起工况轻型主臂起重性能表（见表 3-1）

续表 3-1 XGC28000 SLB 超起工况轻型主臂起重性能表

（340t 转台平衡重+111t 车身平衡重+160t 超起平衡重，超起平衡重半径 27m）

臂长(m)	114	120	126	132	138	144	150	156
16	519	502	438					
18	463	448	416	392	354*	317*	286*	
20	417	404	375	364	354	317	286*	256*
22	377	366	340	330	321	312	286	256
24	343	333	310	301	293	284	279	255
26	314	305	284	275	268	260	256	249
28	289	280	261	253	247	239	235	229
30	266	258	253	233	227	220	217	211
34	228	221	216	209	194	188	185	180
38	196	191	187	181	175	162	160	155
42	167	166	163	156	152	147	138	134
46	142	140	141	137	132	127	126	116
50	120	119	119	118	116	110	109	105
54	102	100	101	99	97	96	95	91
58	87	85	86	83	82	81	81	79
62	74	72	72	70	69	68	68	68
66	62	61	61	59	57	56	56	56
70	53	51	52	49	47	46	47	46
74	44	42	43	41	39	37	38	35
78	37	35	35	33	31	30	30	26
82	30	28	28	26	24	23	23	18
86	24	22	22	20	18	16	16	11
90	19	17	17	14	12	10	9	
94	14	12	12					
倍率	2×9	2×8	2×8	2×7	2×6	2×6	2×5	2×5
吊钩	650t	650t	450t	450t	450t	330t	330t	330t
吊钩重	11t	11t	12.4t	12.4t	12.4t	8t	8t	8t

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



3.2 XGC28000 SLB 超起工况轻型主臂起重性能表（见表 3-1）

续表 3-1 XGC28000 SLB 超起工况轻型主臂起重性能表

（340t 转台平衡重+111t 车身平衡重+0t 超起平衡重，超起平衡重半径 27m）

臂长(m)	114	120	126	132	138	144	150	156
16	351	338	313					
18	310	299	277	267	258	249	243	
20	276	267	247	238	230	222	217	209
22	248	238	233	213	207	199	195	188
24	223	215	210	202	186	179	175	169
26	202	194	189	182	176	161	158	152
28	183	176	172	165	160	153	143	138
30	166	160	156	149	145	139	137	131
34	139	133	130	124	120	114	112	107
38	116	111	108	103	99	94	92	88
42	96	87	90	85	82	77	76	72
46	77	69	68	65	62	56	56	51
50	61	54	52	49	46	41	41	36
54	48	41	39	36	34	28	28	23
58	34	29	28	25	22	17	17	12
62	24	20	18	15	13			
66	15	11						
倍率	2×6	2×6	2×6	2×5	2×5	2×4	2×4	2×4
吊钩	450t	450t	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	12.4t	12.4t	8t	8t	8t	8t	8t	8t

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



3.2 XGC28000 SLB 超起工况轻型主臂起重性能表（见表 3-1）

续表 3-1 XGC28000 SLB 超起工况轻型主臂起重性能表

（340t 转台平衡重+111t 车身平衡重+800t 超起平衡重，超起平衡重半径 24m）

臂长(m)	114	120	126	132	138	144	150	156
16	581*	522*	448*					
18	581*	522*	448*	402*	363*	325*	294*	
20	581*	522*	448*	402*	363*	325*	294*	264*
22	581*	522*	448*	402*	363*	325*	294*	263*
24	581*	522*	448*	402*	363*	325*	294*	263*
26	581*	522*	447*	402*	363*	325*	294*	262*
28	575*	519*	444*	400*	363*	325*	294*	262*
30	566*	512*	438*	398*	363*	325*	294*	261*
34	547*	499*	426*	392*	358*	322*	292*	259*
38	521*	486*	413*	387*	352*	317*	288*	256*
42	462*	461*	401*	381*	345*	312*	285*	253*
46	413	411	389*	376*	339*	307*	282*	250*
50	371	369	352*	349*	332*	302*	279*	247*
54	335	334	318*	316*	314*	297*	276*	244*
58	305	303	303	287*	285*	283*	271*	241*
62	278	276	277	261*	259*	258*	258*	237*
66	255	253	254	251	237*	236	236	229*
70	235	233	233	231	218	217	217	216
74	217	215	215	213	201	199	199	199
78	202	198	200	196	185	184	184	183
82	187	185	185	182	171	170	170	169
86	174	171	171	169	159	157	157	156
90	162	160	160	156	147	146	146	145
94	151	149	149	146	137	135	135	134
98	142	140	139	135	127	126	125	125
102	133	130	130	127	119	117	117	116
106		122	122	119	111	109	109	108
110			114	100	103	101	101	100
114				94	97	95	95	94
118					91	89	88	87
122					85	83	83	81
126						77	77	76
130							72	70
134								66
138								61
倍率	2×9	2×8	2×7	2×7	2×6	2×6	2×5	2×4
吊钩	650t	650t	450t	450t	450t	330t	330t	330t
吊钩重	11t	11t	12.4t	12.4t	12.4t	8t	8t	8t



1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



3.2 XGC28000 SLB 超起工况轻型主臂起重性能表（见表 3-1）

续表 3-1 XGC28000 SLB 超起工况轻型主臂起重性能表

（340t 转台平衡重+111t 车身平衡重+640t 超起平衡重，超起平衡重半径 24m）

臂长(m)	114	120	126	132	138	144	150	156
16	580*	521*	447*					
18	580*	521*	447*	401*	362*	324*	293*	
20	580*	521*	447*	401*	362*	324*	293*	263*
22	580*	521*	447*	401*	362*	324*	293*	262*
24	580*	521*	446*	401*	362*	324*	293*	262*
26	580*	521*	446*	401*	362*	324*	293*	261*
28	575*	493*	444*	400*	362*	324*	293*	261*
30	566*	511*	438*	396*	362*	324*	293*	260*
34	537	496	425*	389*	357*	321*	291*	258*
38	468	466	411*	382*	350*	315*	287*	255*
42	413	411	392	375	342*	309*	283*	251*
46	368	365	365	363	335	303*	279*	248*
50	329	328	328	326	323	297	275	244*
54	297	295	295	293	291	290	271	241
58	269	267	268	266	264	261	261	238
62	245	244	244	242	239	237	237	226
66	224	223	223	219	218	216	216	206
70	206	204	204	202	200	197	197	197
74	189	187	187	185	183	182	182	181
78	174	172	172	170	168	166	166	166
82	162	160	160	156	154	153	153	152
86	150	147	147	145	143	141	141	140
90	140	137	137	133	131	130	130	129
94	129	127	127	124	122	120	120	112
98	121	118	118	114	112	110	110	104
102	113	110	109	106	104	103	102	94
106		103	102	99	97	95	95	86
110			95	92	90	88	82	78
114				86	83	76	75	71
118					77	69	69	64
122					68	64	63	57
126						57	57	52
130							52	47
134								41
138								36
倍率	2×9	2×8	2×7	2×7	2×6	2×6	2×5	2×4
吊钩	650t	650t	450t	450t	450t	330t	330t	330t
吊钩重	11t	11t	12.4t	12.4t	12.4t	8t	8t	8t



1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



3.2 XGC28000 SLB 超起工况轻型主臂起重性能表（见表 3-1）

续表 3-1 XGC28000 SLB 超起工况轻型主臂起重性能表

（340t 转台平衡重+111t 车身平衡重+480t 超起平衡重，超起平衡重半径 24m）

臂长(m)	114	120	126	132	138	144	150	156
16	579*	520*	446*					
18	579*	520*	446*	399*	361*	323*	292*	
20	579*	520*	446*	399*	361*	323*	292*	262*
22	579*	520*	445*	399*	361*	323*	292*	262*
24	579*	520*	445*	399*	361*	323*	292*	261*
26	579	520*	445*	399*	361*	323*	292*	261*
28	575	493	444*	399*	361*	323*	292*	260*
30	517	511	438	395*	361*	323*	292*	260*
34	448	446	424	387	357	320*	290*	257*
38	413	391	412	379	348	313	285*	254*
42	363	361	362	359	340	306	281	250
46	322	320	320	318	316	297	276	246
50	288	286	287	284	281	265	261	242
54	257	256	257	254	252	233	233	225
58	231	230	231	217	228	211	206	203
62	209	208	208	207	193	187	187	180
66	190	188	189	176	175	167	167	160
70	173	171	172	161	157	152	149	146
74	159	156	149	144	141	136	136	131
78	145	137	134	130	129	122	122	117
82	133	131	123	119	116	110	110	103
86	122	113	111	107	105	99	99	92
90	112	102	101	97	94	89	87	83
94	98	94	93	87	85	80	78	73
98	90	85	84	79	77	70	70	65
102	82	77	76	71	69	63	62	57
106		71	68	64	61	56	55	50
110			62	58	55	49	49	43
114				52	48	43	42	37
118					43	38	37	32
122					38	33		
126						28		
倍率	2×9	2×8	2×7	2×7	2×6	2×6	2×5	2×4
吊钩	650t	650t	450t	450t	450t	330t	330t	330t
吊钩重	11t	11t	12.4t	12.4t	12.4t	8t	8t	8t

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



3.2 XGC28000 SLB 超起工况轻型主臂起重性能表（见表 3-1）

续表 3-1 XGC28000 SLB 超起工况轻型主臂起重性能表

（340t 转台平衡重+111t 车身平衡重+320t 超起平衡重，超起平衡重半径 24m）

臂长(m)	114	120	126	132	138	144	150	156
16	574*	516*	442*					
18	574*	516*	442*	395*	357*	320*	289*	
20	574	516	441*	395*	357*	320*	289*	259*
22	529	516	441	395*	357*	320*	289*	258*
24	484	473	441	395	357*	320*	289*	258*
26	446	435	406	395	357	320*	289*	258*
28	413	402	376	366	357	320	289*	258*
30	382	373	366	340	332	320	289	257*
34	332	324	318	310	303	282	278	256
38	288	285	279	272	267	259	256	238
42	247	246	246	240	235	229	227	221
46	214	212	213	212	209	204	202	196
50	187	186	186	185	184	182	180	174
54	165	163	164	162	161	160	160	156
58	146	144	145	143	141	140	140	140
62	128	127	127	125	124	123	123	122
66	113	112	112	110	108	107	107	107
70	101	99	100	97	96	95	95	94
74	90	88	88	86	84	82	83	82
78	80	78	78	76	74	72	72	72
82	71	68	69	66	65	63	63	58
86	62	60	60	58	56	55	55	49
90	56	53	54	51	49	47	48	41
94	50	47	47	44	42	41	38	33
98	44	41	41	38	36	32	32	27
102	39	36	36	33	31	26	26	20
106		31	31	28	26	20	20	15
110			27	23	21	15	14	
114				18	15	10		
118					11			
倍率	2×9	2×8	2×7	2×7	2×6	2×6	2×5	2×4
吊钩	650t	650t	450t	450t	450t	330t	330t	330t
吊钩重	11t	11t	12.4t	12.4t	12.4t	8t	8t	8t

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



3.2 XGC28000 SLB 超起工况轻型主臂起重性能表（见表 3-1）

续表 3-1 XGC28000 SLB 超起工况轻型主臂起重性能表

（340t 转台平衡重+111t 车身平衡重+160t 超起平衡重，超起平衡重半径 24m）

臂长(m)	114	120	126	132	138	144	150	156
16	503	486	438					
18	448	435	403	390	354	317	286*	
20	403	391	363	352	342	317	286*	255*
22	364	354	345	319	311	301	286	255
24	332	322	315	306	283	275	270	255
26	303	294	288	279	272	251	247	240
28	278	270	265	256	250	243	227	220
30	256	249	244	235	230	223	219	203
34	219	212	209	202	196	190	187	182
38	189	183	180	173	169	163	161	155
42	161	159	155	149	146	141	139	133
46	135	134	134	130	126	121	120	116
50	114	112	113	111	109	105	104	100
54	97	96	96	94	92	91	90	86
58	82	80	81	79	77	76	77	74
62	69	68	68	66	65	63	64	63
66	58	57	57	55	53	52	53	49
70	49	47	48	45	44	42	43	39
74	41	39	39	37	35	34	34	29
78	33	31	32	29	27	26	26	21
82	27	25	25	23	21	18	18	13
86	21	19	19	17	15	11	11	
90	16	14	14	11				
94	12							
倍率	2×8	2×8	2×7	2×7	2×6	2×6	2×5	2×4
吊钩	650t	650t	450t	450t	450t	330t	330t	330t
吊钩重	11t	11t	12.4t	12.4t	12.4t	8t	8t	8t

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



3.2 XGC28000 SLB 超起工况轻型主臂起重性能表（见表 3-1）


续表 3-1 XGC28000 SLB 超起工况轻型主臂起重性能表

（340t 转台平衡重+111t 车身平衡重+0t 超起平衡重，超起平衡重半径 24m）


臂长(m)	114	120	126	132	138	144	150	156
16	351	338	313					
18	310	299	277	267	258	249	243	
20	276	267	247	238	230	222	217	209
22	248	238	233	213	207	199	195	188
24	223	215	210	202	186	179	175	169
26	202	194	189	182	176	161	158	152
28	183	176	172	165	160	153	143	138
30	166	160	156	149	145	139	137	131
34	139	133	130	124	120	114	112	107
38	116	111	108	103	99	94	92	88
42	96	87	84	85	82	77	76	72
46	77	69	68	65	62	56	56	50
50	61	54	52	49	46	41	40	35
54	44	41	39	36	34	28	28	23
58	34	29	28	25	22	17	16	11
62	24	19	18	15	12			
66	15	11	9					
倍率	2×6	2×6	2×5	2×4	2×4	2×4	2×4	2×4
吊钩	450t	450t	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	12.4t	12.4t	8t	8t	8t	8t	8t	8t

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。

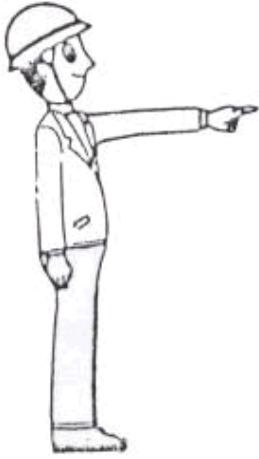

4、超起工况塔式副臂

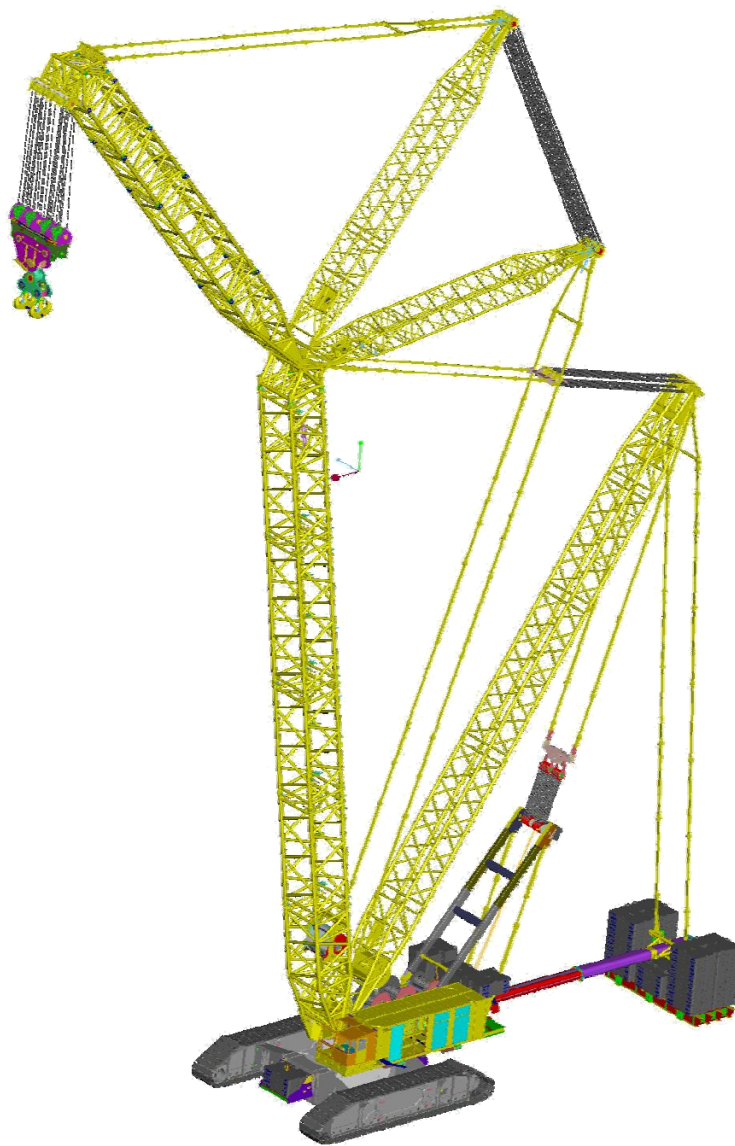



4.1 XGC28000 SHW 超起工况塔式副臂

4.1.1 XGC28000 SHW 超起工况塔式副臂作业范围图（见图 4-1，4-2）

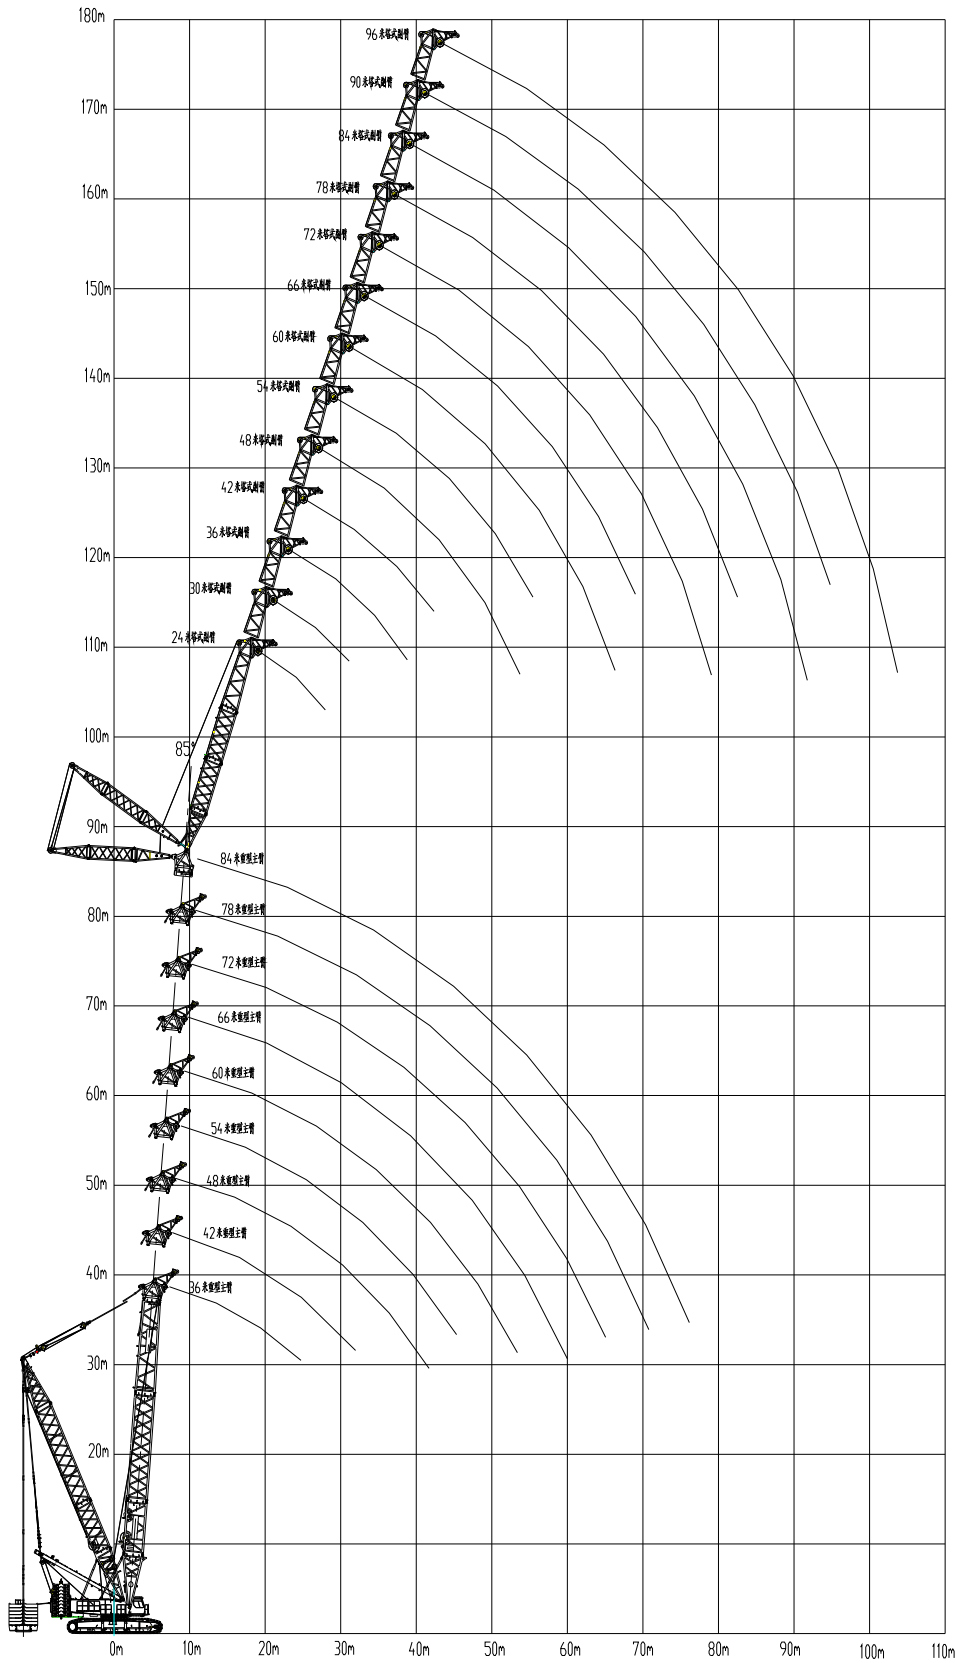


图 4-1 XGC28000 超起工况塔式副臂作业范围图主臂仰角 85°

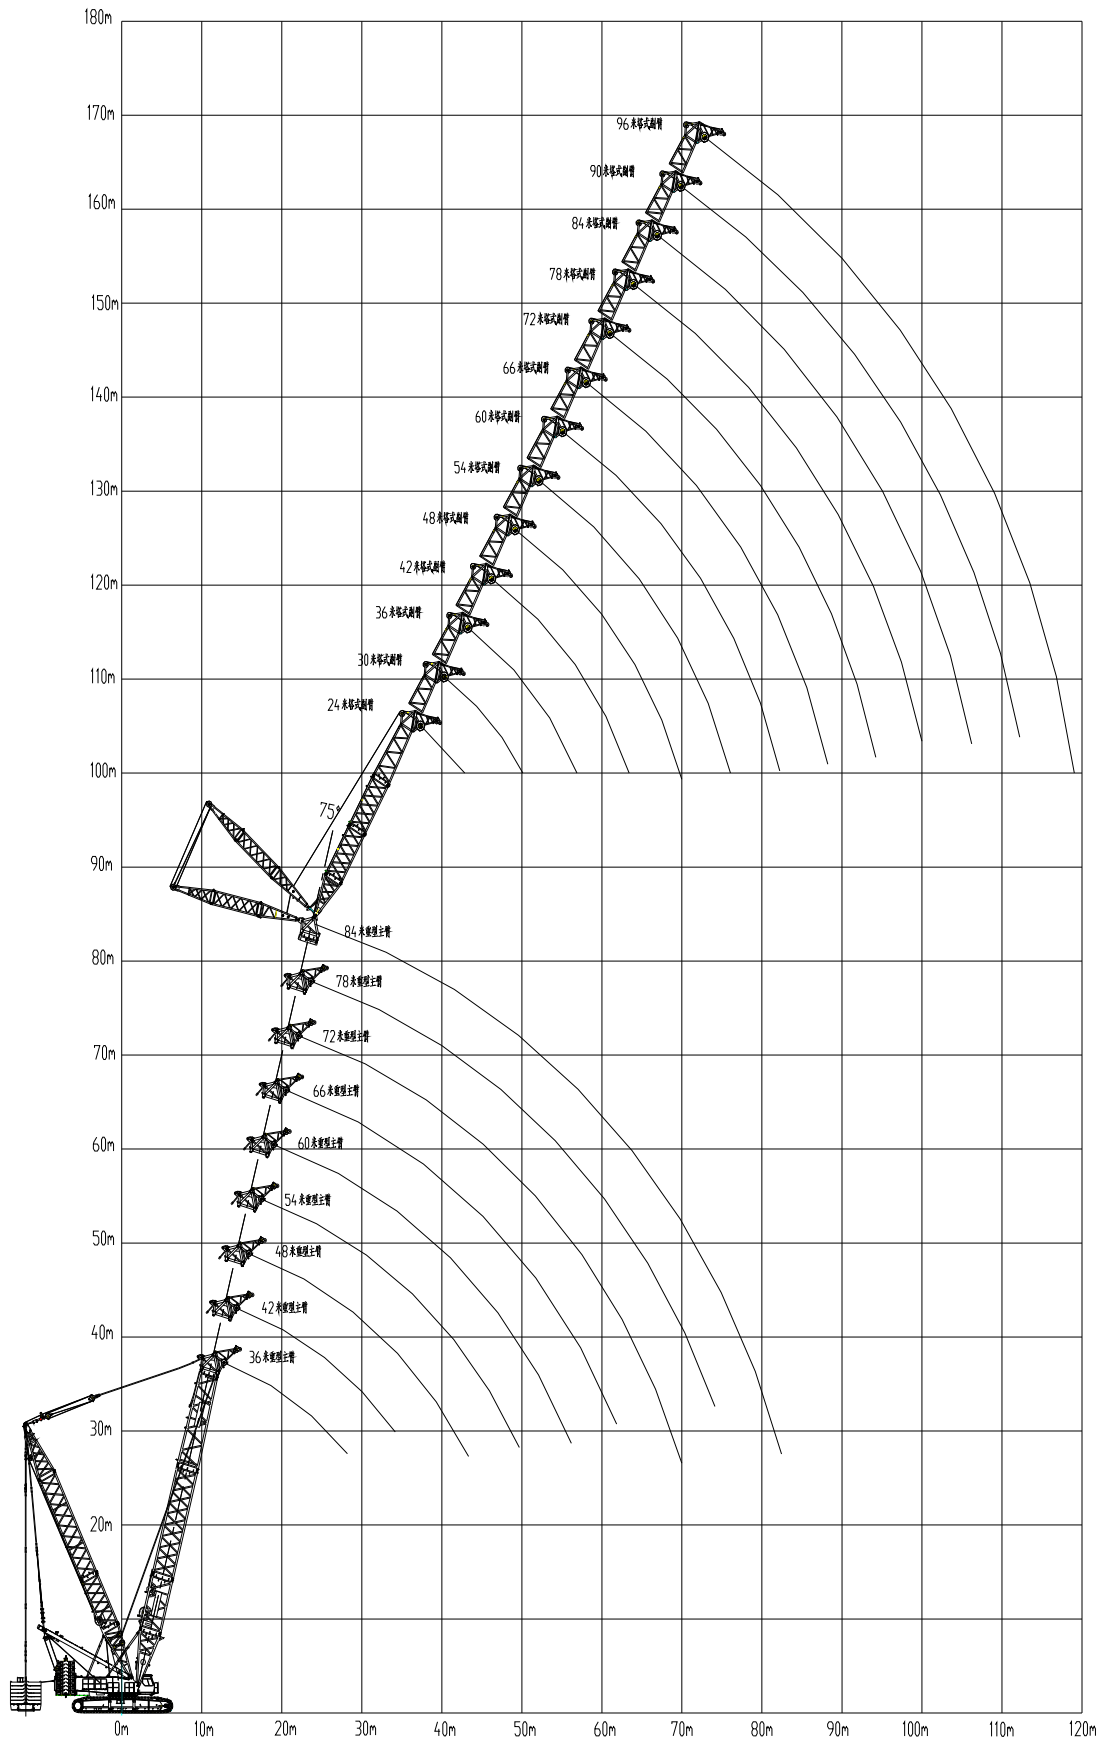


图 4-2 XGC28000 超起工况塔式副臂作业范围图主臂仰角 75°



表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 54m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 36m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
24	312	463	642	734
26	284	427	595	716
28	261	397	555	693
30	240	370	510	623
32	222	339	469	565
34	206	312	433	517
36	192	289	402	476
38	179	269	374	440
40	168	251	351	388
42	157	235	330	338
倍率	12×2	12×2	12×2	12×2
吊钩	900t	900t	900t	900t
吊钩重	17t	17t	17t	17t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 54m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 42m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
26	281	417	581	650
28	258	387	541	639
30	237	362	507	624
32	220	338	468	583
34	204	311	432	533
36	190	288	401	489
38	178	267	373	453
40	167	250	350	420
42	156	234	328	392
44	144	219	309	368
46	136	207	292	320
48	128	195	277	282
倍率	10×2	10×2	10×2	10×2
吊钩	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表
主臂长度 54m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 48m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
28	254	376	527	579
30	234	350	493	571
32	216	328	463	560
34	197	309	430	548
36	183	286	399	511
38	171	265	371	472
40	160	248	347	439
42	151	232	326	409
44	142	217	307	382
46	133	204	289	359
48	123	193	274	319
50	116	182	259	293
52	110	172	247	266
54	104	164	235	237
倍率	9×2	9×2	9×2	9×2
吊钩	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 54m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 54m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
30	228	343	484	518
32	210	322	455	511
34	195	303	428	503
36	182	285	399	494
38	170	265	371	485
40	160	248	347	450
42	150	232	326	419
44	138	217	307	392
46	130	204	289	368
48	123	193	273	346
50	116	182	259	325
52	110	172	247	290
54	102	164	235	269
56	97	156	224	249
58	92	148	213	228
倍率	8×2	8×2	8×2	8×2
吊钩	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 54m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 60m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
32	207	312	443	463
34	192	294	417	433
36	175	277	395	413
38	164	262	371	395
40	153	247	347	377
42	144	231	325	360
44	135	217	305	344
46	125	203	288	329
48	118	192	273	315
50	112	181	258	302
52	103	171	246	289
54	98	163	234	277
56	93	155	223	261
58	88	147	212	244
60	82	140	203	227
62	78	133	195	211
64	74	127	187	194
倍率	7×2	7×2	7×2	7×2
吊钩	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 54m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 66m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
34	187	287	404	408
36	174	271	387	403
38	163	256	368	395
40	152	242	346	360
42	140	230	324	345
44	132	215	304	331
46	124	202	287	324
48	117	190	271	308
50	108	180	257	296
52	103	170	244	284
54	97	161	232	273
56	90	152	221	262
58	86	146	211	262
60	80	139	202	249
62	76	132	193	224
64	72	126	185	210
66	67	120	178	196
68	64	115	171	182
70	59	110	164	168
倍率	6×2	6×2	6×2	6×2
吊钩	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 54m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 72m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
36	168	263	341	341*
38	156	248	334	334*
40	146	235	332	333
42	134	223	322	332
44	126	211	303	325
46	119	201	286	308
48	110	188	270	298
50	104	178	256	292
52	96	169	242	280
54	91	159	231	269
56	86	151	219	259
58	80	143	209	257
60	76	136	200	235
62	71	129	192	222
64	67	124	182	209
66	62	118	175	196
68	58	113	169	185
70	55	108	162	173
72	51	104	156	162
74	49	100	150	150
76	45	96	144	138
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 54m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 78m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
38	149.1	219.45	301.35	302.4*
40	140.7	207.9	299.25	300.3*
42	132.3	197.4	287.7	297.15
44	119	186.9	274.05	281
46	112	178.5	258.3	278
48	106	169.05	243.6	269
50	100	159.6	231	259
52	93	151.2	218.4	248
54	88	142.8	207.9	243
56	81	135.45	197.4	237
58	77	128.1	187.95	224
60	72	121.8	179.55	213
62	68	116.55	172.2	203
64	63	110.25	164.85	202.65
66	59	105	157.5	193.2
68	56	100.8	151.2	184.8
70	52	96.075	144.9	176.4
72	48	91.875	139.65	161
74	45	88.2	134.4	154
76	42	84.525	129.15	147
78	40	80.85	123.9	139
80	37	77.7	119.7	129
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 54m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 84m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
40	134.4	201.6	257	257*
42	120	191.1	250	250*
44	114	180.6	240	240*
46	107	172.2	239	239*
48	101	163.8	229	239*
50	94	155.4	227.85	239
52	89	148.05	215.25	238
54	82	139.65	204.75	238
56	77	132.3	194.25	233
58	72	124.95	185.85	221
60	67	118.65	176.4	220.5
62	62	113.4	169.05	208.95
64	59	107.1	161.7	199.5
66	55	102.375	154.35	190.05
68	51	97.65	148.05	181.65
70	47	93.45	141.75	173.25
72	44	89.25	136.5	164.85
74	41	85.05	131.25	158.55
76	38	81.375	126	151.2
78	35	77.7	120.75	138
80	32	74.025	116.55	132
84	27	67.725	108.15	118
88	23	61.95	96.5	101
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 54m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 90m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
42	122.85	186.9	233.1	235.2*
44	110	177.45	233.1	235.2*
46	104	168	233.1	233.1*
48	98.5	159.6	232.05	232.05*
50	91	152.25	227.85	231
52	86	144.9	216.3	228.9
54	79	138.6	204.75	217
56	74	132.3	195.3	215
58	68	124.95	185.85	213
60	65	118.65	176.4	204
62	60	113.4	169.05	199
64	56	107.1	161.7	191
66	52	102.375	154.35	182
68	48	97.65	148.05	180
70	45	93.45	141.75	174.3
72	41	88.725	136.5	165.9
74	38	85.05	131.25	159.6
76	35	81.375	126	152.25
78	32	77.175	120.75	145.95
80	30	74.025	116.55	133
84	25	67.2	108.15	123
88	20	61.425	100.8	109
92	17	56.175	90	94
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 54m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 96m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
44	105	171.15	210	211.05*
46	99	161.7	208.95	211.05*
48	93	154.35	208.95	210*
50	87	147	207.9	208.95*
52	80	139.65	206.85	206.85*
54	74	133.35	201.6	205.8
56	69	127.05	192.15	204.75
58	64	121.8	182.7	194
60	59	115.5	174.3	192
62	55	110.25	165.9	191
64	51	105	158.55	187
66	47	99.75	151.2	179
68	43	95.025	144.9	171
70	40	90.3	138.6	169
72	36	86.1	133.35	162.75
74	33	81.9	128.1	155.4
76	30	77.7	122.85	149.1
78	28	74.025	117.6	142.8
80	25	70.35	113.4	136.5
84	20	64.05	105	119
88	16	57.75	98.175	110
92		52.5	91.35	98
96		48.195	85.05	86
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 54m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 102m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
46	96	158.55	176.4	177.45*
48	90	150.15	176.4	177.45*
50	83	142.8	175.35	176.4*
52	78	136.5	175.35	175.35*
54	72	130.2	174.3	174.3*
56	66	123.9	173.25	173.25*
58	62	118.65	172.2	172.2*
60	56	113.4	171.15	171.15
62	52	108.15	164.85	170.1
64	48	103.425	157.5	169.05
66	43	98.175	150.15	168
68	40	93.45	143.85	159
70	37	88.725	137.55	158
72	34	84.525	131.25	154
74	31	79.8	126	147
76	27	76.125	121.8	147
78	25	72.45	116.55	140.7
80	22	68.775	112.35	135.45
84	17	61.95	103.95	123.9
88		56.175	96.6	108
92		51.135	89.775	100
96		46.305	83.475	89
100		42.105	77.175	78
104		38.22	67	67
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 54m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 108m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
48	84	144.9	158.55	160.65*
50	79	137.55	158.55	159.6*
52	73	131.25	158.55	159.6*
54	66	124.95	157.5	158.55*
56	61	118.65	156.45	157.5*
58	56	113.4	156.45	156.45*
60	52	108.15	155.4	155.4*
62	47	103.425	154.35	154.35*
64	43	98.7	153.3	153.3
66	39	94.5	147	152.25
68	36	90.3	140.7	151.2
70	32	85.575	134.4	151.2
72	29	80.85	129.15	150.15
74	26	76.65	123.9	142
76	23	72.45	118.65	137
78	20	68.775	113.4	135
80	18	65.1	109.2	131.25
84		58.8	100.8	120.75
88		53.025	93.45	105
92		47.67	86.1	97
96		42.84	79.8	89
100		38.535	74.025	79
104		34.65	68.775	69
108		31.08	60	60
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表
主臂长度 60m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 36m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
24	322	448	625	671
26	281	415	579	658
28	257	386	540	641
30	237	361	506	625
32	219	336	466	578
34	203	310	431	527
36	190	287	400	485
38	177	266	372	447
40	166	249	349	415
42	155	233	327	356
倍率	11×2	11×2	11×2	11×2
吊钩	900t	900t	900t	900t
吊钩重	17t	17t	17t	17t

注：

- 1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
- 2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 60m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 42m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
26	288	404	565	599
28	267	376	527	589
30	234	351	494	576
32	217	330	464	563
34	201	309	430	543
36	188	286	399	500
38	172	265	371	461
40	161	248	348	427
42	151	232	326	399
44	142	218	307	372
46	134	205	290	349
48	126	194	274	296
倍率	9×2	9×2	9×2	9×2
吊钩	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 60m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 48m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
28	245	364	514	534
30	226	340	481	526
32	209	319	451	516
34	194	300	426	506
36	181	282	396	495
38	169	263	369	481
40	158	246	345	446
42	148	230	324	416
44	137	215	304	388
46	129	202	287	364
48	122	190	272	342
50	115	180	258	302
52	108	171	244	276
54	100	162	233	248
倍率	8×2	8×2	8×2	8×2
吊钩	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 60m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 54m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
30	234	333	472	478
32	207	312	443	472
34	193	294	418	465
36	180	278	395	456
38	168	263	369	448
40	154	246	346	441
42	145	230	324	430
44	136	215	304	401
46	128	202	287	377
48	121	190	272	354
50	112	180	257	334
52	106	171	244	298
54	101	162	233	277
56	95	154	223	256
58	89	147	212	236
60	84	140	203	214
倍率	7×2	7×2	7×2	7×2
吊钩	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 60m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 60m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
32	200	303	427	427
34	186	285	408	424
36	173	269	385	418
38	161	254	365	383
40	151	241	345	368
42	139	228	323	351
44	131	215	304	335
46	123	202	287	321
48	116	190	271	307
50	108	179	257	294
52	102	170	244	282
54	96	161	232	270
56	90	152	221	259
58	85	146	211	249
60	81	139	202	234
62	75	132	193	217
64	71	126	185	201
66	67	120	178	182
倍率	7×2	7×2	7×2	7×2
吊钩	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 60m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 66m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
34	193	279	378	380*
36	172	263	374	378
38	157	249	358	371
40	147	235	341	364
42	138	224	322	335
44	130	212	302	321
46	120	200	285	314
48	113	188	270	301
50	107	178	256	289
52	99	169	242	277
54	94	159	231	266
56	89	151	219	255
58	83	143	210	245
60	79	136	200	236
62	73	131	192	227
64	70	125	184	215
66	66	119	175	201
68	62	114	169	188
70	58	109	163	174
倍率	6×2	6×2	6×2	6×2
吊钩	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 60m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 72m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
36	159.6	233.1	313.95	313.95*
38	150.15	220.5	311.85	312.9*
40	140.7	208.95	303.45	309.75*
42	127	198.45	288.75	305.55
44	120	187.95	275.1	302.4
46	113	179.55	259.35	299.25
48	107	171.15	244.65	281
50	100	161.7	232.05	277
52	95	152.25	220.5	273
54	88	143.85	208.95	262
56	83	136.5	199.5	248
58	77	130.2	190.05	235
60	73	123.9	181.65	223
62	68	117.6	173.25	222.6
64	65	112.35	165.9	212.1
66	60	107.1	159.6	193
68	57	102.375	153.3	184
70	53	98.175	147	176
72	50	93.975	140.7	166
74	47	90.3	135.45	155
76	44	86.625	131.25	143
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 60m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 78m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
38	143.85	213.15	280.35	281.4*
40	135.45	201.6	278.25	280.35*
42	127.05	191.1	277.2	277.2*
44	119.7	181.65	268.8	275.1*
46	108	173.25	256.2	271.95
48	102	164.85	242.55	256
50	97	157.5	228.9	254
52	91	149.1	217.35	249
54	85	141.75	205.8	239
56	80	133.35	196.35	229
58	74	127.05	186.9	220
60	69	120.75	178.5	211
62	65	114.45	170.1	203
64	61	109.2	162.75	195
66	57	104.475	156.45	187
68	54	99.75	150.15	179
70	50	95.025	143.85	174
72	47	90.825	138.6	167
74	43	87.15	132.3	160
76	40	83.475	128.1	153
78	38	79.8	122.85	143
80	35	76.65	118.65	133
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 60m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 84m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
40	129.15	195.3	241	241*
42	121.8	184.8	239	240*
44	109	175.35	238	238*
46	103	166.95	236	236*
48	97.5	158.55	234	234*
50	92	151.2	225.75	231
52	85	143.85	214.2	229
54	79	137.55	203.7	227
56	75	131.25	193.2	225
58	69	123.9	183.75	222
60	64	117.6	175.35	218
62	60	111.3	166.95	207
64	55	106.05	159.6	197
66	53	101.325	153.3	188
68	49	96.6	147	187.95
70	44	91.875	140.7	179.55
72	41	87.675	135.45	171.15
74	38	84	129.15	163.8
76	36	79.8	124.95	150
78	33	76.125	119.7	143
80	30	72.975	115.5	137
84	25	66.675	107.1	122
88	21	60.9	100.275	105
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 60m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 90m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
42	117.6	180.6	221.55	222.6*
44	106	171.15	221.55	222.6*
46	100	162.75	220.5	221.55*
48	94.5	155.4	219.45	219.45*
50	89	148.05	218.4	218.4*
52	83	140.7	214.2	216.3
54	77	134.4	203.7	215.25
56	71	128.1	193.2	203
58	67	122.85	183.75	201
60	62	117.6	175.35	199
62	58	111.3	168	196
64	54	106.05	160.65	192
66	50	101.325	153.3	184
68	46	96.6	147	180
70	42	91.875	140.7	172
72	39	87.675	135.45	165
74	36	84	129.15	157
76	33	79.8	124.95	151
78	31	76.125	119.7	144
80	28	72.45	115.5	138
84	23	66.15	107.1	126
88	19	60.375	99.75	112
92	15	55.125	93.45	98
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 60m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 96m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
44	101	165.9	199.5	200.55*
46	95	157.5	199.5	200.55*
48	89.5	149.1	198.45	199.5*
50	84	141.75	198.45	198.45*
52	78	135.45	196.35	196.35*
54	72	129.15	195.3	195.3*
56	66	122.85	190.05	194.25
58	61	117.6	181.65	192.15
60	57	112.35	172.2	191.1
62	53	107.1	164.85	180
64	49	102.9	157.5	179
66	44	98.175	150.15	173
68	41	93.45	143.85	169
70	37	89.25	137.55	169
72	35	84.525	132.3	161
74	31	80.325	127.05	154
76	28	76.125	121.8	148
78	26	72.45	116.55	141
80	23	69.3	112.35	135
84	19	62.475	104.475	124
88	14	56.7	97.125	114
92		51.765	90.3	101
96		47.04	84	89
100		42.945	74.5	76
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 60m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 102m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
46	92	153.3	168	169.05*
48	86.5	145.95	168	169.05*
50	80	138.6	168	169.05*
52	75	132.3	166.95	168*
54	69	126	165.9	166.95*
56	63	119.7	165.9	165.9*
58	58	114.45	164.85	164.85*
60	54	109.2	163.8	163.8*
62	50	104.475	162.75	162.75
64	45	100.275	155.4	161.7
66	42	95.55	149.1	160.65
68	38	91.35	142.8	152
70	34	87.15	136.5	151
72	31	82.95	130.2	150
74	28	78.75	124.95	149
76	26	74.55	119.7	146
78	23	70.875	115.5	140
80	20	67.2	111.3	134
84	16	60.9	102.9	123
88		55.125	95.55	113
92		49.98	88.725	103
96		45.255	81.9	91
100		40.95	76.125	81
104		37.17	67.5	70
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 60m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 108m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
48	81	133	144	145*
50	75	127	144	145*
52	69	121	144	145*
54	64	115	143	144*
56	59	109	143	143*
58	53	104	142	142*
60	49	99.5	141	141*
62	44	95	140	140*
64	41	90.5	139	139*
66	37	86.5	139	139*
68	33	82.5	133	138
70	30	79	127	137
72	27	75.5	122	136
74	24	71.5	116	135
76	21	68	112	134
78	18	64.5	107	134
80	16	61	103	131
84		54.5	95	120
88		49.3	88	110
92		44.3	81	101
96		39.7	75	91
100		35.6	69.5	81
104		31.9	64	72
108		28.6	59.5	62
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表
主臂长度 66m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 36m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
24	310	434	608	634
26	286	402	564	619
28	249	374	526	603
30	230	349	493	588
32	212	328	463	573
34	197	307	427	539
36	184	284	397	494
38	172	264	370	455
40	161	247	346	422
42	150	231	325	372
倍率	10×2	10×2	10×2	10×2
吊钩	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t

注：

- 1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
- 2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表
主臂长度 66m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 42m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
26	278	392	550	561
28	258	364	514	554
30	227	341	481	542
32	210	319	453	530
34	195	301	426	518
36	182	284	396	507
38	170	263	369	470
40	159	246	345	434
42	150	230	324	404
44	141	216	304	378
46	130	203	288	354
48	122	192	272	308
倍率	9×2	9×2	9×2	9×2
吊钩	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t

注：

- 1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
- 2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 66m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 48m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
28	248	354	500	501
30	232	331	469	496
32	216	310	441	486
34	192	292	416	477
36	175	274	393	468
38	164	259	366	457
40	153	243	342	448
42	144	227	322	422
44	135	212	302	394
46	128	200	285	369
48	118	188	270	347
50	111	178	256	327
52	105	169	243	285
54	99	161	231	258
倍率	8×2	8×2	8×2	8×2
吊钩	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 66m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 54m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
30	226	324	449	449*
32	211	303	432	446
34	187	286	408	439
36	174	270	386	431
38	163	255	366	423
40	153	242	343	416
42	143	227	322	408
44	132	213	302	401
46	125	200	286	381
48	118	188	270	358
50	111	178	256	338
52	105	169	243	319
54	98	159	231	284
56	93	151	220	264
58	88	144	210	243
60	81	138	201	222
倍率	7×2	7×2	7×2	7×2
吊钩	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 66m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 60m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
32	203	294	403	403*
34	180	277	397	400
36	168	261	376	394
38	157	247	357	362
40	147	234	339	353
42	138	221	322	339
44	127	211	302	323
46	119	200	285	310
48	113	188	270	296
50	106	178	255	284
52	99	167	242	272
54	93	159	231	261
56	87	151	219	250
58	82	143	209	240
60	78	136	200	231
62	73	131	192	222
64	69	125	184	207
66	65	119	177	189
倍率	6×2	6×2	6×2	6×2
吊钩	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 66m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 66m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
34	170.1	247.8	329.7	330.75*
36	159.6	233.1	326.55	328.65*
38	150.15	220.5	320.25	324.45*
40	141.75	208.95	304.5	319.2
42	133.35	198.45	289.8	312.9
44	126	189	275.1	306.6
46	114	179.55	259.35	299.25
48	108	171.15	244.65	279
50	103	160.65	232.05	273
52	98	152.25	220.5	266
54	91	143.85	208.95	257
56	86	136.5	199.5	247
58	80	130.2	190.05	237
60	76	123.9	181.65	228
62	71	117.6	174.3	218
64	67	112.35	166.95	208
66	64	107.1	159.6	199
68	60	102.9	153.3	189
70	57	98.7	147	176
72	53	94.5	141.75	162
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 66m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 72m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
36	153.3	225.75	298.2	298.2*
38	143.85	214.2	296.1	297.15*
40	135.45	202.65	292.95	292.95*
42	128.1	192.15	282.45	289.8*
44	120.75	182.7	268.8	286.65
46	109	174.3	257.25	282.45
48	103	165.9	243.6	279.3
50	97	157.5	229.95	263
52	92	151.2	218.4	259
54	87	142.8	207.9	253
56	80	135.45	197.4	243
58	75	128.1	189	234
60	71	121.8	179.55	226
62	66	116.55	172.2	217
64	63	111.3	164.85	210
66	58	106.05	157.5	200
68	54	101.325	151.2	191
70	51	96.6	145.95	182
72	48	92.925	139.65	171
74	45	88.725	134.4	159
76	41	85.05	130.2	148
78	39	81.9	124.95	135
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 66m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 78m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
38	137.55	206.85	267.75	267.75*
40	129.15	196.35	265.65	266.7*
42	121.8	185.85	263.55	263.55*
44	115.5	176.4	261.45	261.45*
46	104	168	249.9	258.3*
48	98.5	159.6	239.4	255.15
50	93	152.25	227.85	253.05
52	88	144.9	215.25	238
54	82	138.6	204.75	235
56	77	132.3	194.25	229
58	72	126	185.85	220
60	67	118.65	177.45	210
62	63	113.4	169.05	202
64	59	108.15	161.7	194
66	55	102.9	155.4	187
68	51	98.175	148.05	180
70	47	93.975	142.8	173
72	44	89.775	136.5	167
74	41	85.575	131.25	161
76	38	81.9	127.05	155
78	36	78.75	121.8	147
80	33	75.075	117.6	137
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 66m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 84m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
40	123.9	189	228	228*
42	116.55	179.55	227	228*
44	109.2	170.1	225	226*
46	98.5	161.7	223	224*
48	93	153.3	221	222*
50	88	147	219	220*
52	83	139.65	212.1	218
54	77	133.35	201.6	216
56	71	127.05	191.1	214
58	67	121.8	182.7	211
60	62	116.55	174.3	209
62	58	110.25	165.9	203
64	54	105	158.55	194
66	50	99.75	152.25	190
68	46	95.025	144.9	183
70	43	90.825	139.65	175
72	40	86.625	133.35	169
74	36	82.425	128.1	161
76	34	78.225	123.9	155
78	31	74.55	118.65	148
80	29	71.4	114.45	142
84	24	65.1	106.05	125
88	19	59.325	99.225	108
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 66m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 90m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
42	112.35	175.35	212.1	213.15*
44	106.05	165.9	212.1	213.15*
46	95.5	157.5	211.05	212.1*
48	90	150.15	210	210*
50	85	142.8	207.9	207.9*
52	80	136.5	206.85	206.85*
54	74	130.2	200.55	204.75
56	69	123.9	192.15	202.65
58	64	118.65	182.7	191
60	59	113.4	174.3	189
62	41	108.15	165.9	185
64	39	104.475	158.55	181
66	37	99.75	152.25	177
68	35	95.025	145.95	171
70	33	90.825	139.65	164
72	31	86.625	133.35	160
74	29	82.425	128.1	154
76	27	78.225	123.9	148
78	25	74.55	118.65	145
80	23	71.4	114.45	140
84	21	64.575	106.05	129
88	17	58.8	98.7	115
92		54.075	92.4	100
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 66m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 96m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
44	100.8	159.6	191.1	192.15*
46	90.5	152.25	190.05	191.1*
48	85	143.85	190.05	190.05*
50	80	137.55	189	189*
52	75	131.25	187.95	187.95*
54	69	124.95	185.85	185.85*
56	64	118.65	184.8	184.8*
58	59	113.4	179.55	182.7
60	54	108.15	171.15	181.65
62	50	103.95	162.75	171
64	46	99.225	155.4	170
66	42	95.025	149.1	165
68	39	90.825	142.8	161
70	35	87.15	136.5	158
72	32	82.95	131.25	157
74	29	78.75	124.95	150
76	26	75.075	120.75	147
78	24	71.4	115.5	141
80	21	67.725	111.3	138
84	16	61.425	103.425	127
88		55.65	96.075	116
92		50.505	89.25	103
96		45.885	82.95	91
100		41.685	77.175	78
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 66m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 102m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
46	87.5	141	154*	155*
48	82.5	134	154	155*
50	77	127	154	155*
52	71	121	153	154*
54	66	116	153	153*
56	61	110	152	152*
58	56	105	151	151*
60	51	100	150	150*
62	47	96	149	149*
64	44	92	147	148*
66	39	88	140	147
68	36	84	134	146
70	32	80.5	129	145
72	30	77	123	144
74	26	73.5	118	141
76	24	70	113	138
78	21	66	109	135
80	18	63	105	130
84	14	56.5	97	120
88		51	90	114
92		46.4	83	105
96		41.9	77	94
100		37.9	71.5	83
104		34.3	66.5	72
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 66m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 108m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
48	77.5	129	139*	140*
50	72.5	122	138	140*
52	67	116	138	139*
54	62	111	138	139*
56	56	105	137	138*
58	51	100	137	137*
60	46	96	136	136*
62	42	91.5	135	135*
64	38	87.5	134	134*
66	34	83.5	134	134*
68	31	79.5	131	133*
70	28	76	126	132
72	24	72.5	120	131
74	22	69.5	115	130
76	19	66.5	110	129
78	16	63	106	128
80	14	59.5	102	123
84		53.5	94	118
88		48.1	86.5	111
92		43.1	80	104
96		38.6	73.5	93
100		34.5	68	83
104		30.8	63	74
108		27.5	58.5	64
112		24.5	54	54
倍率	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 72m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 36m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
24	297	419	576	576*
26	276	389	548	568
28	256	363	512	554
30	226	339	480	540
32	209	318	451	527
34	194	300	425	514
36	181	281	394	501
38	169	262	368	464
40	158	243	343	428
42	148	228	323	399
44	139	215	303	336
倍率	9×2	9×2	9×2	9×2
吊钩	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 72m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 42m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
26	267	379	515	515*
28	248	353	500	509
30	231	331	469	497
32	216	310	441	487
34	192	292	417	476
36	179	276	393	465
38	168	261	366	455
40	157	242	342	442
42	144	227	322	411
44	136	213	302	384
46	128	201	286	358
48	120	189	270	336
50	113	179	256	282
倍率	8×2	8×2	8×2	8×2
吊钩	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 72m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 48m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
28	239	342	461	461*
30	223	320	454	456*
32	208	300	430	447
34	195	282	405	438
36	173	266	384	430
38	161	253	364	420
40	151	239	340	412
42	139	225	319	403
44	131	210	300	395
46	123	197	282	374
48	116	186	267	351
50	110	175	254	331
52	102	166	241	294
54	96	158	230	267
倍率	7×2	7×2	7×2	7×2
吊钩	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 72m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 54m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
30	217	313	415	415*
32	203	294	409	411*
34	190	277	397	404
36	179	262	377	396
38	169	247	357	389
40	147	234	340	382
42	138	223	319	376
44	130	211	300	369
46	123	198	284	362
48	114	187	267	355
50	107	177	254	342
52	102	166	241	323
54	96	158	230	305
56	89	150	218	270
58	85	142	209	250
60	80	136	200	229
倍率	7×2	7×2	7×2	7×2
吊钩	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 72m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 60m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
32	178.5	260.4	341.25	341.25*
34	166.95	244.65	337.05	339.15*
36	157.5	231	332.85	332.85*
38	148.05	218.4	318.15	327.6*
40	139.65	206.85	302.4	322.35
42	132.3	197.4	287.7	317.1
44	124.95	186.9	274.05	297
46	113	178.5	258.3	292
48	107	170.1	244.65	286
50	101	160.65	232.05	274
52	96.5	152.25	219.45	262
54	90	143.85	208.95	252
56	85	136.5	199.5	241
58	79	130.2	190.05	232
60	75	123.9	181.65	223
62	72	117.6	173.25	214
64	66	112.35	166.95	206
66	63	107.1	159.6	191
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 72m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 66m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
34	162.75	239.4	304.5	304.5*
36	153.3	226.8	302.4	303.45*
38	143.85	214.2	299.25	300.3*
40	135.45	202.65	296.1	296.1*
42	128.1	193.2	282.45	291.9*
44	121.8	183.75	269.85	287.7
46	110	174.3	257.25	281.4
48	104	166.95	242.55	276.15
50	99	159.6	229.95	258
52	94	150.15	218.4	252
54	88	142.8	207.9	247
56	83	135.45	197.4	238
58	79	128.1	189	229
60	74	121.8	180.6	220
62	70	116.55	172.2	211
64	65	111.3	164.85	203
66	62	106.05	158.55	196
68	57	101.85	152.25	189
70	54	97.125	145.95	180
72	51	93.45	140.7	166
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 72m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 72m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
36	147	219.45	275.1	275.1*
38	137.55	206.85	273	274.05*
40	130.2	196.35	270.9	271.95*
42	122.85	185.85	268.8	268.8*
44	115.5	176.4	262.5	264.6*
46	109.2	168	250.95	261.45
48	99	160.65	240.45	258.3
50	94	153.3	228.9	255.15
52	88	145.95	217.35	250.95
54	84	139.65	205.8	236
56	78	133.35	196.35	233
58	74	127.05	186.9	226
60	68	120.75	178.5	218
62	64	114.45	171.15	210
64	60	109.2	163.8	202
66	56	104.475	156.45	195
68	52	99.75	150.15	188
70	49	95.55	143.85	181
72	46	91.35	138.6	174
74	43	87.675	133.35	163
76	40	84	128.1	152
78	37	80.325	123.9	140
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 72m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 78m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
40	123.9	190.05	246.75	246.75*
42	116.55	179.55	244.65	244.65*
44	110.25	171.15	242.55	242.55*
46	104.475	162.75	239.4	239.4*
48	94	154.35	233.1	237.3*
50	89	147	223.65	234.15
52	84.5	140.7	214.2	231
54	79	134.4	202.65	218
56	75	129.15	193.2	215
58	69	122.85	183.75	209
60	64	117.6	175.35	201
62	60	111.3	168	198
64	57	106.05	160.65	190
66	53	101.85	153.3	183
68	49	97.125	147	177
70	46	92.4	140.7	170
72	43	88.2	135.45	164
74	39	84.525	130.2	158
76	37	80.85	124.95	152
78	34	77.175	120.75	147
80	31	73.5	116.55	141
84	27	67.725	108.15	120
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 72m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 84m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
42	111.3	173.25	221.55	222.6*
44	105	164.85	220.5	220.5*
46	98.7	156.45	218.4	218.4*
48	89	149.1	216.3	216.3*
50	84	141.75	214.2	214.2*
52	79.5	135.45	207.9	212.1*
54	74	129.15	199.5	210
56	68	122.85	190.05	206.85
58	65	117.6	180.6	204.75
60	60	112.35	172.2	193
62	56	108.15	164.85	191
64	52	103.425	157.5	188
66	48	98.175	150.15	180
68	44	93.45	143.85	177
70	41	89.25	137.55	170
72	38	85.05	132.3	163
74	34	80.85	127.05	159
76	32	76.65	121.8	153
78	29	73.5	117.6	147
80	26	69.825	113.4	144
84	22	63.525	105	128
88	18	58.275	98.175	112
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 72m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 90m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
44	101.325	160.65	197.4	198.45*
46	95.55	152.25	196.35	197.4*
48	86	144.9	195.3	195.3*
50	81	138.6	194.25	194.25*
52	76.5	131.25	192.15	192.15*
54	72	126	190.05	190.05*
56	66	119.7	187.95	189*
58	61	114.45	180.6	186.9
60	57	109.2	172.2	176
62	53	105	164.85	174
64	49	100.8	157.5	171
66	44	96.6	150.15	167
68	41	92.4	143.85	161
70	38	88.725	138.6	153
72	35	85.05	132.3	150
74	32	80.85	127.05	144
76	29	77.175	121.8	137
78	27	73.5	117.6	134
80	24	69.825	113.4	129
84	19	63.525	105	121
88	15	57.75	97.65	114
92		52.5	91.35	103
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 72m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 96m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
46	86	140	169	170*
48	81	133	169	169*
50	76	126	168	168*
52	71	120	167	167*
54	66	114	165	165*
56	61	109	164	164*
58	56	104	162	162*
60	52	99.5	160	161*
62	48	95.5	154	159*
64	43	91	147	158
66	39	87	141	156
68	37	83.5	134	152
70	33	80	129	149
72	30	76.5	123	146
74	27	73.5	118	140
76	24	70	114	137
78	22	66.5	109	131
80	19	63	105	128
84	14	57	97	117
88		51.5	90	112
92		46.9	83.5	104
96		42.5	77.5	94
100		38.6	72	81
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 72m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 102m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
48	78	129	146	147*
50	73.5	123	145	146*
52	69	117	145	145*
54	63	111	144	145*
56	58	106	144	144*
58	53	101	143	143*
60	49	97	142	142*
62	44	92.5	141	141*
64	41	88.5	140	140*
66	37	84.5	139	139*
68	34	81	133	138
70	31	77.5	127	137
72	27	74	122	136
74	24	71	117	133
76	21	68	112	128
78	19	65	108	126
80	16	61.5	103	121
84		55.5	96	115
88		50	88.5	108
92		45.2	82	102
96		40.7	76	96
100		36.7	70.5	85
104		33.1	65.5	74
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 72m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 108m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
50	68.5	118	131	132*
52	63	112	130	131*
54	58	106	130	131*
56	52	101	130	130*
58	48	96.5	129	129*
60	44	92	128	128*
62	39	88	127	127*
64	36	84	126	126*
66	32	80	125	125*
68	29	76.5	124	124*
70	25	73	123	123*
72	22	69.5	119	122
74	19	66.5	114	121
76	17	63.5	109	120
78	14	60.5	105	119
80		58	101	118
84		52	93	112
88		46.8	85.5	105
92		41.8	78.5	100
96		37.3	72.5	95
100		33.3	67	85
104		29.6	62	76
108		26.4	57.5	66
112		23.4	53.5	56
倍率	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表
主臂长度 78m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 36m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
26	264	377	527	527*
28	246	350	497	515
30	230	328	468	501
32	203	309	440	488
34	188	290	416	476
36	175	274	392	462
38	164	258	364	451
40	153	241	341	437
42	144	225	320	405
44	134	211	301	353
倍率	8×2	8×2	8×2	8×2
吊钩	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t

注：

- 1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
- 2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 78m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 42m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
28	239	341	470	473*
30	223	319	456	463
32	208	301	430	453
34	195	282	405	442
36	174	267	385	432
38	162	253	363	422
40	152	240	340	411
42	143	225	319	402
44	134	210	300	389
46	124	197	284	364
48	117	187	267	341
50	110	177	254	294
倍率	7×2	7×2	7×2	7×2
吊钩	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 78m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 48m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
30	213	310	422	425*
32	200	290	415	416*
34	187	274	395	408
36	167	258	374	399
38	156	244	355	391
40	146	232	338	382
42	137	220	317	373
44	129	208	297	365
46	119	195	280	358
48	113	184	265	351
50	106	174	251	335
52	100	164	239	316
54	93	156	227	276
56	88	148	217	247
倍率	7×2	7×2	7×2	7×2
吊钩	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 78m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 54m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
32	178.5	260.4	348.6	349.65*
34	166.95	245.7	344.4	345.45*
36	157.5	232.05	336	339.15*
38	148.05	219.45	318.15	332.85*
40	139.65	207.9	303.45	326.55
42	132.3	197.4	288.75	320.25
44	126	187.95	271.95	313.95
46	118.65	179.55	257.25	307.65
48	108	169.05	242.55	301.35
50	103	159.6	229.95	295.05
52	97.5	150.15	218.4	289.8
54	92	142.8	207.9	282.45
56	87	135.45	198.45	267.75
58	82	129.15	189	254.1
60	78	122.85	180.6	235.2
62	74	117.6	173.25	203
倍率	6×2	6×2	6×2	6×2
吊钩	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表
主臂长度 78m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 60m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
34	160.65	237.3	313.95	315*
36	150.15	223.65	310.8	311.85*
38	141.75	212.1	306.6	306.6*
40	133.35	200.55	295.05	301.35*
42	126	191.1	281.4	296.1
44	119.7	181.65	267.75	290.85
46	113.4	173.25	256.2	285.6
48	102	164.85	242.55	267
50	97.5	157.5	229.95	263
52	92.5	150.15	218.4	252
54	87	142.8	206.85	242
56	83	135.45	197.4	232
58	77	128.1	187.95	223
60	73	121.8	179.55	214
62	68	116.55	172.2	206
64	64	111.3	164.85	198
66	60	106.05	158.55	191
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 78m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 66m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
36	147	219.45	283.5	284.55*
38	137.55	206.85	280.35	281.4*
40	130.2	196.35	277.2	277.2*
42	122.85	186.9	273	273*
44	116.55	177.45	263.55	268.8*
46	110.25	169.05	252	264.6
48	104.475	161.7	241.5	259.35
50	94.5	154.35	227.85	255.15
52	90	147	216.3	238
54	85	140.7	205.8	234
56	81	133.35	196.35	228
58	75	127.05	186.9	219
60	71	120.75	178.5	211
62	66	114.45	171.15	203
64	63	109.2	163.8	195
66	58	105	156.45	188
68	56	100.275	150.15	181
70	52	96.075	144.9	175
72	48	91.875	138.6	166
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 78m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 72m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
38	132.3	200.55	256.2	257.25*
40	123.9	190.05	254.1	255.15*
42	117.6	180.6	252	252*
44	110.25	171.15	247.8	247.8*
46	105	162.75	244.65	244.65*
48	94.5	155.4	234.15	241.5*
50	89.5	148.05	224.7	238.35
52	85	141.75	215.25	235.2
54	79	135.45	204.75	231
56	75	130.2	194.25	217
58	70	123.9	185.85	214
60	66	118.65	177.45	209
62	61	113.4	169.05	201
64	57	108.15	161.7	194
66	53	103.425	155.4	186
68	51	98.7	149.1	180
70	47	93.975	142.8	170
72	44	89.775	137.55	166
74	41	86.1	132.3	159
76	38	82.425	127.05	152
78	35	79.275	122.85	143
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 78m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 78m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
40	118.65	183.75	231	232.05*
42	111.3	174.3	228.9	229.95*
44	105	164.85	226.8	226.8*
46	99.75	157.5	224.7	224.7*
48	93.975	149.1	221.55	221.55*
50	84.5	142.8	218.4	219.45*
52	80.5	136.5	208.95	216.3*
54	76	130.2	200.55	213.15
56	71	123.9	191.1	201
58	67	118.65	182.7	198
60	62	114.45	174.3	196
62	58	109.2	165.9	189
64	54	105	158.55	186
66	50	100.275	152.25	179
68	46	95.55	145.95	173
70	43	90.825	139.65	163
72	40	87.15	134.4	157
74	37	82.95	129.15	151
76	35	79.275	123.9	145
78	32	75.6	119.7	139
80	29	71.925	115.5	134
84	25	66.15	107.1	123
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 78m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 84m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
42	106.05	166.95	207.9	208.95*
44	99.75	158.55	205.8	206.85*
46	93.975	151.2	204.75	204.75*
48	88.725	143.85	202.65	202.65*
50	79.5	136.5	200.55	200.55*
52	75.5	130.2	198.45	198.45*
54	71	124.95	194.25	196.35*
56	66	118.65	186.9	194.25
58	61	113.4	179.55	192.15
60	57	108.15	171.15	189
62	53	104.475	162.75	178
64	49	99.75	155.4	176
66	45	95.55	149.1	169
68	41	91.875	142.8	161
70	38	87.675	136.5	158
72	35	83.475	131.25	150
74	32	79.275	126	147
76	29	75.075	120.75	141
78	27	71.925	116.55	138
80	24	68.25	111.3	132
84	20	61.95	103.95	125
88	16	56.7	96.6	115
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 78m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 90m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
44	92	148	177	178*
46	86.5	140	176	177*
48	81.5	133	175	175*
50	77	127	174	174*
52	72.5	121	172	172*
54	68	115	170	170*
56	63	110	168	168*
58	58	105	167	167*
60	54	101	161	165*
62	50	96.5	155	163
64	46	92.5	149	159
66	42	88.5	142	156
68	39	85	136	149
70	35	81.5	130	145
72	33	78	125	139
74	30	75	120	136
76	27	72	115	130
78	24	68.5	111	127
80	22	65	106	122
84	17	59	99	115
88		53.5	92	107
92		49.1	86	101
96		44.8	80	91
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 78m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 96m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
46	81.5	135	159	159*
48	76.5	128	158	159*
50	72	122	157	158*
52	67.5	116	157	157*
54	63	110	155	155*
56	58	105	154	154*
58	53	100	152	152*
60	49	96	151	151*
62	44	91.5	149	149*
64	41	87.5	144	148*
66	37	84	139	146
68	34	80	133	145
70	31	76.5	127	140
72	28	73.5	122	137
74	25	70.5	117	130
76	22	67.5	112	128
78	19	64.5	108	123
80	17	61.5	104	120
84		55.5	96	112
88		50.5	89	105
92		45.6	82.5	98
96		41.2	76.5	93
100		37.4	71	83
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 78m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 102m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
48	73.5	125	138*	139*
50	69	118	138	139*
52	65	113	138	138*
54	60	107	137	137*
56	55	102	136	136*
58	50	97.5	135	135*
60	46	93	134	134*
62	42	89	133	133*
64	38	85	132	132*
66	34	81	131	131*
68	31	77.5	130	130*
70	28	74	126	129
72	25	71	121	128
74	22	68	116	126
76	19	65	111	123
78	17	62	106	118
80	14	59.5	102	115
84		54	94.5	108
88		48.8	87.5	103
92		43.9	80.5	96
96		39.5	74.5	91
100		35.5	69	86
104		31.9	64	76
倍率	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 78m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 108m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
50	64.5	113	124*	125*
52	60	107	124	125*
54	55	102	124	124*
56	49	97.5	124	124*
58	46	93	123	123*
60	41	88.5	122	122*
62	36	84.5	121	121*
64	33	80.5	120	120*
66	29	76.5	119	119*
68	26	73	118	118*
70	23	69.5	117	117*
72	20	66.5	116	116*
74	17	63.5	113	115
76	14	60.5	108	114
78		57.5	104	113
80		55	99.5	112
84		50	91.5	105
88		45.4	84	100
92		40.5	77.5	94
96		36.1	71.5	89
100		32.1	66	84
104		28.5	61	77
108		25.2	56	68
112		22.3	52	58
倍率	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 84m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 36m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
26	254	364	480	481*
28	235	339	471	472*
30	220	318	455	460
32	205	299	428	447
34	193	281	404	435
36	173	266	384	423
38	162	251	362	412
40	151	238	338	403
42	142	223	317	394
44	133	209	299	384
倍率	8×2	8×2	8×2	8×2
吊钩	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 84m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 42m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
28	228	331	432	433*
30	213	309	424	426*
32	200	290	416	416*
34	187	274	395	405
36	177	258	374	395
38	157	246	356	386
40	147	233	336	376
42	138	221	316	368
44	130	208	297	359
46	122	195	280	353
48	115	184	265	345
50	106	174	251	306
倍率	7×2	7×2	7×2	7×2
吊钩	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 84m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 48m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
30	186.9	274.05	354.9	355.95*
32	175.35	257.25	348.6	350.7*
34	163.8	242.55	343.35	343.35*
36	154.35	228.9	332.85	336*
38	145.95	216.3	316.05	328.65*
40	137.55	205.8	301.35	321.3
42	130.2	195.3	286.65	313.95
44	122.85	185.85	269.85	306.6
46	116.55	176.4	254.1	300.3
48	106	165.9	240.45	294
50	101	156.45	227.85	288.75
52	95.5	148.05	216.3	282.45
54	90	140.7	205.8	276.15
56	85	133.35	196.35	247
倍率	6×2	6×2	6×2	6×2
吊钩	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 84m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 54m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
32	171.15	252	321.3	322.35*
34	160.65	237.3	317.1	318.15*
36	151.2	223.65	311.85	311.85*
38	141.75	212.1	306.6	306.6*
40	134.4	201.6	295.05	300.3*
42	127.05	191.1	281.4	294*
44	119.7	182.7	268.8	288.75
46	114.45	174.3	254.1	282.45
48	108.15	165.9	240.45	276.15
50	98.5	157.5	227.85	270.9
52	93.5	149.1	216.3	265.65
54	89.5	140.7	205.8	261.45
56	85	133.35	196.35	256.2
58	79	127.05	186.9	252
60	75	120.75	178.5	241.5
62	71	115.5	171.15	219.45
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 84m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 60m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
34	153.3	228.9	287.7	289.8*
36	143.85	216.3	285.6	286.65*
38	135.45	204.75	282.45	282.45*
40	128.1	194.25	277.2	277.2*
42	120.75	184.8	273	273*
44	114.45	175.35	261.45	267.75*
46	108.15	166.95	249.9	262.5
48	102.9	159.6	239.4	258.3
50	93	152.25	227.85	241
52	88.5	145.95	216.3	236
54	84	139.65	205.8	229
56	80	133.35	195.3	218
58	74	127.05	186.9	210
60	70	120.75	178.5	198
62	65	114.45	170.1	194
64	62	109.2	163.8	184
66	58	104.475	156.45	176
68	55	100.275	150.15	172
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 84m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 66m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
36	140.7	212.1	260.4	261.45*
38	132.3	200.55	258.3	260.4*
40	123.9	190.05	256.2	256.2*
42	117.6	180.6	252	252*
44	111.3	172.2	247.8	247.8*
46	105	163.8	244.65	244.65*
48	99.75	156.45	235.2	240.45*
50	90.5	149.1	225.75	236.25
52	86	142.8	214.2	232.05
54	81.5	136.5	203.7	218
56	77.5	131.25	194.25	213
58	72	124.95	184.8	207
60	69	118.65	176.4	198
62	64	113.4	169.05	187
64	61	108.15	161.7	183
66	56	103.425	155.4	174
68	53	98.7	149.1	167
70	50	94.5	142.8	163
72	46	90.3	137.55	157
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 84m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 72m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
38	126	193.2	236.25	237.3*
40	118.65	183.75	234.15	235.2*
42	111.3	174.3	232.05	232.05*
44	105	165.9	228.9	228.9*
46	99.75	157.5	225.75	225.75*
48	94.5	150.15	222.6	222.6*
50	85.5	142.8	218.4	219.45*
52	81	136.5	210	216.3*
54	76.5	131.25	201.6	213.15
56	73	124.95	193.2	208.95
58	67	119.7	183.75	196
60	62	115.5	175.35	192
62	59	110.25	168	188
64	55	106.05	160.65	178
66	51	101.85	153.3	175
68	48	97.125	147	166
70	44	92.4	141.75	163
72	41	88.725	135.45	155
74	38	84.525	130.2	152
76	36	80.85	126	145
78	33	77.7	120.75	142
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 84m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 78m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
40	112.35	176.4	213.15	213.15*
42	106.05	168	211.05	212.1*
44	100.275	159.6	210	210*
46	94.5	151.2	207.9	207.9*
48	89.25	143.85	204.75	204.75*
50	84.525	137.55	202.65	202.65*
52	79.8	131.25	199.5	199.5*
54	72	124.95	195.3	196.35*
56	68	119.7	187.95	194.25
58	64	114.45	180.6	191.1
60	59	110.25	172.2	180
62	55	105	164.85	177
64	51	101.325	157.5	172
66	47	97.125	150.15	165
68	44	93.45	143.85	159
70	41	89.775	138.6	152
72	38	85.05	132.3	146
74	35	81.375	127.05	141
76	32	77.175	122.85	135
78	30	74.025	117.6	130
80	27	70.35	113.4	125
84	23	64.575	106.05	117
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 84m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 84m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
42	95.5	154	182	183*
44	90	146	181	182*
46	85	139	180	181*
48	80	132	179	179*
50	75.5	125	177	177*
52	71	120	174	174*
54	67	114	172	172*
56	63.5	109	170	170*
58	59	104	166	168*
60	54	100	160	166*
62	50	95.5	154	164
64	46	91.5	147	162
66	43	87.5	140	159
68	39	84	134	153
70	36	80.5	129	150
72	33	77.5	123	143
74	30	74	118	140
76	27	70	114	134
78	25	66.5	109	131
80	22	63.5	105	126
84	18	57.5	97.5	119
88		52.5	91	111
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 84m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 90m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
44	87	142	163*	164*
46	82	135	162	163*
48	77	128	162	162*
50	72.5	122	161	161*
52	68.5	116	159	159*
54	64.5	111	157	157*
56	60	106	156	156*
58	56	101	154	154*
60	52	97	152	152*
62	47	92.5	150	150*
64	44	88.5	145	149*
66	40	85	140	146
68	37	81.5	135	143
70	33	78	129	137
72	30	74.5	124	134
74	28	71.5	119	128
76	24	68.5	114	125
78	22	66	109	120
80	20	63	105	117
84	15	57.5	98	108
88		52.5	91	103
92		47.8	84.5	96
96		43.5	78.5	91
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 84m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 96m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
46	76.5	129	146*	147*
48	72	123	146	147*
50	67.5	117	145	146*
52	63.5	111	144	144*
54	59.5	106	143	143*
56	55	101	142	142*
58	50	96.5	140	140*
60	46	92	139	139*
62	42	88	138	138*
64	38	84	136	136*
66	35	80	135	135*
68	31	76.5	130	133*
70	28	73.5	125	132
72	25	70	121	130
74	22	67	116	124
76	20	64	111	121
78	17	61.5	107	117
80	15	59	102	114
84		54	95	105
88		49.1	87.5	100
92		44.3	81	93
96		39.9	75	88
100		36.1	70	83
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 84m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 102m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
48	69	120	129*	130*
50	65	114	129	130*
52	61	108	128	129*
54	57	103	128	128*
56	52	98	127	127*
58	47	93.5	126	126*
60	43	89	125	125*
62	40	85	124	124*
64	35	81.5	123	123*
66	32	77.5	122	122*
68	29	74	121	121*
70	26	71	120	120*
72	23	67.5	118	118*
74	20	64.5	114	117
76	17	62	110	115
78	15	59	105	113
80		56.5	101	109
84		51.5	93.5	102
88		47.4	86	97
92		42.5	79.5	91
96		38.2	73.5	87
100		34.2	68	82
104		30.7	63	78
108		27.6	58.5	67
倍率	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 84m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 108m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
50	60	108	116*	117*
52	56	103	116*	117*
54	52	98	115	116*
56	47	93	115	115*
58	42	88.5	114	114*
60	38	84.5	113	113*
62	34	80.5	113	113*
64	30	76.5	112	112*
66	27	73	111	111*
68	23	69.5	110	110*
70	20	66.5	109	109*
72	18	63	108	108*
74	15	60	107	107*
76		57.5	105	106*
78		55	102	105
80		52	98	104
84		47.6	90	100
88		43.2	82.5	94
92		39.1	76	89
96		34.8	70	84
100		30.8	64.5	80
104		27.2	59.5	76
108		24	55	70
112		21.1	51	60
倍率	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表
主臂长度 90m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 36m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
26	243	351	441	442*
28	226	327	431	432*
30	211	308	420	420*
32	197	289	409	409*
34	186	272	394	399
36	174	257	373	387
38	156	244	355	377
40	146	232	335	369
42	137	220	315	361
44	129	207	295	353
倍率	7×2	7×2	7×2	7×2
吊钩	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

- 1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
- 2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 90m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 42m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
28	200.55	291.9	361.2	361.2*
30	186.9	273	354.9	357*
32	175.35	257.25	348.6	348.6*
34	164.85	242.55	339.15	339.15*
36	154.35	228.9	330.75	330.75*
38	145.95	217.35	317.1	323.4*
40	137.55	205.8	301.35	315
42	130.2	196.35	286.65	306.6
44	123.9	186.9	269.85	300.3
46	117.6	176.4	254.1	295.05
48	107	165.9	240.45	288.75
50	101	157.5	227.85	282.45
倍率	6×2	6×2	6×2	6×2
吊钩	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 90m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 48m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
30	179.55	264.6	325.5	325.5*
32	168	248.85	321.3	322.35*
34	157.5	234.15	316.05	316.05*
36	148.05	221.55	308.7	308.7*
38	139.65	210	301.35	301.35*
40	131.25	199.5	292.95	295.05*
42	124.95	189	279.3	287.7*
44	117.6	180.6	266.7	281.4
46	112.35	172.2	252	274.05
48	101	163.8	238.35	268.8
50	96.5	154.35	225.75	264.6
52	92	145.95	214.2	259.35
54	87.5	138.6	203.7	254.1
56	82	131.25	194.25	248.85
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 90m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 54m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
32	163.8	243.6	295.05	295.05*
34	153.3	229.95	291.9	292.95*
36	143.85	216.3	287.7	287.7*
38	135.45	205.8	282.45	282.45*
40	128.1	195.3	276.15	276.15*
42	121.8	184.8	270.9	270.9*
44	115.5	176.4	262.5	264.6*
46	109.2	168	250.95	259.35
48	103.95	160.65	238.35	253.05
50	98.7	153.3	225.75	247.8
52	89.5	147	214.2	243.6
54	85.5	138.6	203.7	239.4
56	81	131.25	194.25	235.2
58	77	124.95	184.8	231
60	73	118.65	177.45	225.75
62	67	113.4	169.05	221.55
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 90m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 60m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
34	147	221.55	265.65	266.7*
36	137.55	208.95	262.5	264.6*
38	129.15	198.45	259.35	260.4*
40	121.8	187.95	256.2	256.2*
42	115.5	178.5	250.95	250.95*
44	109.2	170.1	246.75	246.75*
46	103.425	161.7	241.5	241.5*
48	98.175	154.35	233.1	237.3*
50	89	148.05	223.65	232.05
52	84.5	140.7	214.2	217
54	80	135.45	203.7	212
56	76.5	129.15	194.25	208
58	72	123.9	184.8	196
60	67	118.65	176.4	188
62	63	113.4	169.05	184
64	59	108.15	161.7	175
66	56	102.9	155.4	168
68	52	98.7	149.1	164
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 90m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 66m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
36	133.35	204.75	240.45	240.45*
38	126	193.2	238.35	239.4*
40	118.65	183.75	236.25	236.25*
42	112.35	174.3	233.1	233.1*
44	106.05	165.9	228.9	228.9*
46	100.275	158.55	225.75	225.75*
48	95.025	151.2	221.55	221.55*
50	86	143.85	217.35	217.35*
52	81.5	137.55	211.05	214.2*
54	77.5	132.3	202.65	200*
56	74	126	192.15	196
58	70	120.75	183.75	192
60	65	116.55	175.35	188
62	62	111.3	166.95	178
64	57	106.05	160.65	174
66	53	101.85	153.3	165
68	51	97.125	147	162
70	47	92.925	141.75	154
72	44	88.725	136.5	151
74	41	85.05	131.25	144
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 90m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 72m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
38	119.7	186.9	216.3	217.35*
40	112.35	177.45	215.25	216.3*
42	106.05	168	213.15	214.2*
44	100.8	159.6	211.05	211.05*
46	95.025	152.25	207.9	207.9*
48	89.775	144.9	204.75	204.75*
50	81	138.6	201.6	201.6*
52	77	132.3	198.45	198.45*
54	73	126	195.3	195.3*
56	69	120.75	189	192.15*
58	65	115.5	181.65	189
60	60	111.3	173.25	177
62	56	106.05	165.9	174
64	52	102.375	158.55	170
66	48	98.7	152.25	166
68	45	94.5	145.95	158
70	42	90.825	139.65	155
72	39	87.15	134.4	147
74	36	82.95	129.15	144
76	33	79.275	123.9	138
78	30	76.125	119.7	135
80	28	72.45	115.5	129
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 90m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 78m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
40	102	162	186*	187*
42	96	154	185	186*
44	90.5	146	184	184*
46	85.5	139	182	182*
48	80.5	133	180	180*
50	76	126	177	177*
52	72	121	175	175*
54	68	115	172	172*
56	64.5	110	170	170*
58	61	105	167	167*
60	57	101	161	165*
62	53	97	155	162*
64	49	93	148	160
66	45	89	142	153
68	41	85.5	136	147
70	38	82	130	142
72	36	79	125	136
74	33	75.5	120	130
76	30	72	115	125
78	28	69	111	120
80	25	65.5	107	118
84	21	60	99.5	105
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 90m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 84m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
42	90.5	148	167*	168*
44	85	140	166	168*
46	80	133	165	166*
48	75.5	127	164	164*
50	71	121	162	162*
52	67	115	160	160*
54	63	110	158	158*
56	59.5	105	156	156*
58	56	100	154	154*
60	51	96	152	152*
62	47	92	150	150*
64	44	88	145	148*
66	40	84	139	146*
68	37	80.5	133	143
70	33	77.5	127	141
72	30	74	122	136
74	28	71	117	133
76	25	68	112	127
78	22	65	108	124
80	20	62	104	119
84	16	56	96.5	112
88		51	89.5	105
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 90m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 90m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
44	82	137	150*	150*
46	77	130	149*	150*
48	72.5	123	148	149*
50	68.5	118	148	148*
52	64.5	112	146	146*
54	60.5	107	145	145*
56	57	102	143	143*
58	53	97.5	141	141*
60	48	93	140	140*
62	45	89	138	138*
64	40	85	136	136*
66	37	81.5	135	135*
68	34	78	131	133*
70	31	74.5	127	130*
72	27	71.5	122	127
74	25	68.5	117	121
76	22	65.5	113	118
78	20	63	108	114
80	17	60.5	104	111
84		55.5	96.5	103
88		51	89.5	97
92		46.4	83	91
96		42.2	77.5	86
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 90m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 96m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
46	72	124	134*	134*
48	67.5	118	133*	134*
50	63.5	112	133	134*
52	59.5	107	133	133*
54	56	102	131	131*
56	52	97	130	130*
58	47	92.5	129	129*
60	43	88	127	127*
62	39	84	126	126*
64	36	80.5	125	125*
66	32	76.5	123	123*
68	29	73.5	122	122*
70	26	70	121	121*
72	23	67	117	119*
74	20	64	113	118
76	17	61	109	113
78	15	58.5	105	111
80		56	101	106
84		51	93.5	100
88		47	86.5	94
92		42.9	79.5	88
96		38.6	74	83
100		34.8	68.5	78
倍率	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 90m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 102m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
48	64.5	115	119*	120*
50	60.5	109	119*	120*
52	57	104	118*	119*
54	53	99	118	118*
56	48	94	117	117*
58	45	89.5	116	116*
60	40	85.5	115	115*
62	37	81.5	114	114*
64	32	77.5	113	113*
66	29	74	112	112*
68	26	71	111	111*
70	23	67.5	110	110*
72	20	64.5	109	109*
74	17	61.5	108	108*
76	14	59	107	107*
78		56	103	105
80		53.5	99.5	103
84		49.1	92	96
88		44.8	84.5	92
92		40.8	78	86
96		36.9	72	82
100		33	66.5	77
104		29.4	61.5	74
108		26.3	57.5	69
倍率	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 90m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 108m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
50	56	104	106*	107*
52	52	98.5	106*	107*
54	48	94	106*	107*
56	43	89	106	106*
58	39	85	105	105*
60	35	80.5	105	105*
62	31	76.5	104	104*
64	28	73	103	103*
66	24	69.5	102	102*
68	21	66	101	101*
70	18	63	100	100*
72	15	60	99	99*
74		57	98	98*
76		54.5	97	97*
78		52	96	96*
80		49.5	95	95
84		44.9	88.5	93
88		40.6	81	89
92		36.6	74.5	83
96		33	68.5	80
100		29.5	63	75
104		25.9	58.5	71
108		22.7	54	68
112		19.9	49.9	62
倍率	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 96m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 36m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
26	212.1	309.75	364.35	364.35*
28	197.4	288.75	358.05	360.15*
30	184.8	270.9	350.7	350.7*
32	173.25	255.15	342.3	342.3*
34	162.75	240.45	332.85	332.85*
36	153.3	227.85	323.4	323.4*
38	143.85	215.25	315	315*
40	136.5	204.75	301.35	307.65*
42	129.15	195.3	284.55	301.35
44	122.85	185.85	267.75	295.05
46	116.55	174.3	252	287.7
倍率	6×2	6×2	6×2	6×2
吊钩	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 96m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 42m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
28	191.1	281.4	330.75	330.75*
30	178.5	263.55	325.5	326.55*
32	166.95	247.8	319.2	319.2*
34	156.45	234.15	311.85	311.85*
36	148.05	221.55	304.5	304.5*
38	139.65	210	296.1	296.1*
40	132.3	199.5	288.75	288.75*
42	124.95	190.05	280.35	281.4*
44	118.65	180.6	266.7	276.15
46	112.35	172.2	252	269.85
48	107.1	163.8	238.35	264.6
50	101.85	154.35	225.75	259.35
52	92.5	145.95	214.2	254.1
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 96m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 48m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
30	171.15	255.15	296.1	297.15*
32	159.6	239.4	291.9	295.05*
34	150.15	225.75	287.7	288.75*
36	140.7	213.15	282.45	282.45*
38	133.35	202.65	276.15	276.15*
40	124.95	192.15	269.85	269.85*
42	118.65	182.7	263.55	263.55*
44	112.35	174.3	257.25	257.25*
46	106.05	165.9	248.85	250.95*
48	101.325	158.55	236.25	245.7
50	92	151.2	223.65	241.5
52	87.5	143.85	212.1	236.25
54	83.5	136.5	201.6	232.05
56	79	129.15	192.15	226.8
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 96m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 54m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
32	155.4	235.2	268.8*	269.85*
34	145.95	221.55	265.65	268.8*
36	137.55	208.95	262.5	263.55*
38	129.15	198.45	258.3	258.3*
40	121.8	187.95	253.05	253.05*
42	115.5	178.5	247.8	247.8*
44	109.2	170.1	242.55	242.55*
46	103.95	162.75	237.3	237.3*
48	98.7	155.4	232.05	232.05*
50	93.975	148.05	223.65	226.8*
52	85	141.75	212.1	222.6
54	81	136.5	201.6	218.4
56	77.5	129.15	192.15	215.25
58	73.5	122.85	182.7	211.05
60	69	116.55	175.35	206.85
62	65	111.3	166.95	202.65
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 96m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 60m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
34	139.65	213.15	242.55*	242.55*
36	131.25	201.6	240.45	242.55*
38	122.85	191.1	238.35	239.4*
40	116.55	180.6	235.2	235.2*
42	109.2	172.2	229.95	229.95*
44	103.95	163.8	225.75	225.75*
46	98.175	156.45	221.55	221.55*
48	93.45	149.1	217.35	217.35*
50	88.2	141.75	212.1	212.1*
52	80	136.5	207.9	207.9*
54	76	130.2	201.6	194*
56	72	124.95	192.15	190*
58	68.5	119.7	182.7	187
60	64	114.45	174.3	180
62	60	110.25	166.95	173
64	57	106.05	159.6	167
66	53	101.325	153.3	161
68	49	97.125	147	155
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 96m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 66m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
38	119.7	186.9	218.4	219.45*
40	112.35	177.45	216.3	217.35*
42	106.05	168	214.2	214.2*
44	100.8	159.6	211.05	211.05*
46	95.025	152.25	206.85	206.85*
48	90.3	144.9	203.7	203.7*
50	85.575	138.6	199.5	199.5*
52	77.5	132.3	195.3	195.3*
54	73.5	127.05	192.15	192.15*
56	70	121.8	187.95	187.95*
58	66.5	116.55	181.65	176*
60	63	112.35	173.25	173*
62	58	107.1	165.9	169
64	54	103.425	158.55	165
66	51	99.75	152.25	157
68	48	95.55	145.95	153
70	45	91.35	139.65	146
72	41	87.15	134.4	143
74	38	83.475	129.15	136
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 96m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 72m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
40	102	162	187*	189*
42	96	154	186	187*
44	90.5	146	184	184*
46	85.5	139	182	182*
48	81	133	179	179*
50	76.5	127	176	176*
52	72.5	121	173	173*
54	68.5	116	170	170*
56	65	111	167	167*
58	61	106	164	164*
60	57	102	161	161*
62	53	97.5	156	158*
64	49	94	150	156*
66	46	90	143	153
68	42	86.5	137	151
70	39	83	132	145
72	36	80	126	142
74	33	77	122	135
76	31	74	117	132
78	28	70.5	113	127
80	25	67.5	109	124
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 96m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 78m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
42	90.5	148	169*	170*
44	85.5	141	168	169*
46	80.5	134	167	167*
48	76	127	165	165*
50	71.5	121	163	163*
52	67.5	116	160	160*
54	64	110	158	158*
56	60.5	106	155	155*
58	57	101	153	153*
60	54	97	150	150*
62	50	93	148	148*
64	45	89	145	145*
66	42	85.5	140	142*
68	39	82	134	137*
70	36	78.5	129	131*
72	33	75.5	123	126*
74	30	72.5	119	121*
76	27	69.5	114	116*
78	25	67	110	111*
80	22	64	106	108*
84	18	58.5	97	97*
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 96m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 84m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
44	80	135	152*	153*
46	75	128	151*	152*
48	70.5	122	150	150*
50	66.5	116	148	148*
52	62.5	110	147	147*
54	59	105	145	145*
56	55.5	100	143	143*
58	52.5	96	141	141*
60	48	92	139	139*
62	44	88	137	137*
64	40	84	134	134*
66	37	80.5	132	132*
68	34	77	130	130*
70	31	74	126	128*
72	27	70.5	120	126
74	25	68	115	124
76	22	65	111	121
78	20	62.5	106	116
80	17	60	102	114
84		54.5	95	106
88		49.6	88	100
92		45.1	82	94
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 96m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 90m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
46	72.5	125	136*	137*
48	68	118	135*	136*
50	63.5	113	135	135*
52	60	107	134	134*
54	56.5	102	132	132*
56	53	97.5	131	131*
58	49	93	129	129*
60	45	89	128	128*
62	41	85	126	126*
64	37	81.5	124	124*
66	34	78	122	122*
68	31	74.5	121	121*
70	28	71	119	119*
72	25	68	117	117*
74	22	65.5	115	115*
76	20	62.5	111	111*
78	17	60	107	109
80	15	57.5	103	104
84		52.5	95.5	98
88		48.6	88.5	91
92		44.7	82	86
96		40.8	76	81
倍率	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 96m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 96m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
48	63	113	122*	123*
50	59	107	122*	123*
52	55	102	121	122*
54	51.5	97	120	120*
56	48	92.5	119	119*
58	44	88.5	118	118*
60	39	84	117	117*
62	36	80	115	115*
64	32	76.5	114	114*
66	29	73	113	113*
68	26	69.5	111	111*
70	23	66.5	110	110*
72	20	63.5	109	109*
74	17	61	107	107*
76	15	58	106	106*
78		55.5	102	104*
80		53	99	100
84		48.5	92	95
88		44.3	85	89
92		40.3	78.5	83
96		36.7	72.5	78
100		33.4	67	74
倍率	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 96m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 102m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
50	56	104	109*	110*
52	52.5	99	109*	109*
54	49.2	94.5	108*	109*
56	45.9	90	108	108*
58	41	85.5	107	107*
60	37	81.5	106	106*
62	33	77.5	105	105*
64	30	74	104	104*
66	26	70.5	102	102*
68	23	67	101	101*
70	20	64	100	100*
72	17	61	99.5	99.5*
74	15	58.5	98.5	98.5*
76		55.5	97	97*
78		53	96	96*
80		50.5	95	95*
84		46.2	90	91
88		42	83	87
92		38.2	76.5	81
96		34.6	70.5	77
100		31.3	65.5	73
104		28.1	60.5	69
108		25	56	66
倍率	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 96m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 108m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
52	47.8	94	97.5*	98.5*
54	44.5	89.5	97.5*	98*
56	40	85	97*	97.5*
58	36	80.5	96.5	96.5*
60	32	76.5	96	96*
62	28	73	95	95*
64	24	69	94	94*
66	21	66	93	93*
68	18	62.5	92	92*
70	15	59.5	91	91*
72		56.5	90.5	90.5*
74		54	89.5	89.5*
76		51	88.5	88.5*
78		48.9	87.5	87.5*
80		46.5	86.5	86.5*
84		42	84.5	84.5*
88		37.8	79.5	82.5
92		34	73	78
96		30.5	67	75
100		27.2	62	70
104		24.1	57	67
108		21.3	52.5	64
112		18	48.6	60
倍率	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 102m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 36m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
28	189	279.3	325.5	329.7*
30	176.4	261.45	320.25	321.3*
32	164.85	246.75	313.95	313.95*
34	155.4	232.05	305.55	305.55*
36	145.95	219.45	297.15	297.15*
38	137.55	208.95	289.8	289.8*
40	130.2	198.45	283.5	283.5*
42	123.9	189	277.2	277.2*
44	117.6	179.55	264.6	270.9*
46	111.3	172.2	249.9	264.6
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 102m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 42m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
30	170.1	254.1	295.05*	298.2*
32	159.6	239.4	290.85	291.9*
34	150.15	225.75	285.6	285.6*
36	140.7	214.2	278.25	278.25*
38	133.35	202.65	271.95	271.95*
40	126	192.15	264.6	264.6*
42	118.65	183.75	258.3	258.3*
44	113.4	174.3	253.05	253.05*
46	107.1	166.95	247.8	247.8*
48	102.375	159.6	235.2	242.55*
50	97.125	152.25	222.6	237.3
52	88.5	143.85	212.1	232.05
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 102m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 48m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
32	152.25	231	266.7*	268.8*
34	142.8	218.4	263.55	263.55*
36	134.4	205.8	258.3	258.3*
38	127.05	195.3	253.05	253.05*
40	119.7	185.85	246.75	246.75*
42	113.4	176.4	241.5	241.5*
44	107.1	168	236.25	236.25*
46	101.85	160.65	229.95	229.95*
48	96.6	153.3	225.75	225.75*
50	91.875	145.95	220.5	221.55*
52	83	139.65	210	216.3
54	79	134.4	199.5	212.1
56	75.5	127.05	190.05	207.9
58	72	120.75	180.6	203.7
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 102m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 54m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
34	139.65	213.15	242.55*	245.7*
36	131.25	201.6	240.45	241.5*
38	122.85	191.1	236.25	236.25*
40	116.55	181.65	232.05	232.05*
42	110.25	172.2	226.8	226.8*
44	104.475	164.85	222.6	222.6*
46	99.225	156.45	217.35	217.35*
48	93.975	150.15	213.15	213.15*
50	89.25	142.8	207.9	207.9*
52	85.05	137.55	203.7	203.7*
54	80.85	131.25	199.5	200.55*
56	73.5	126	190.05	196.35
58	70	120.75	180.6	193.2
60	66	115.5	173.25	189
62	63	109.2	165.9	185.85
64	58	105	158.55	181.65
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 102m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 60m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
36	123.9	194.25	219.45*	221.55*
38	116.55	183.75	216.3	218.4*
40	110.25	174.3	214.2	214.2*
42	104.475	165.9	211.05	211.05*
44	98.7	157.5	206.85	206.85*
46	93.45	150.15	202.65	202.65*
48	88.2	143.85	198.45	198.45*
50	83.475	137.55	194.25	194.25*
52	79.275	131.25	190.05	190.05*
54	75.6	124.95	185.85	185.85*
56	68.5	120.75	182.7	182.7*
58	65	115.5	171	171*
60	62	110.25	165	168*
62	58	106.05	164.85	165
64	53	102.375	151	157
66	50	98.7	149	154
68	47	95.025	145.95	147
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 102m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 66m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
38	108	171	189*	190*
40	102	162	188*	189*
42	96	154	186	186*
44	91	147	183	183*
46	86	140	180	180*
48	81.5	133	177	177*
50	77	127	174	174*
52	73	122	170	170*
54	69.5	117	167	167*
56	66	112	164	164*
58	62.5	107	161	161*
60	59	103	158	158*
62	56	99	155	155*
64	52	95	149	153*
66	49	91.5	143	149
68	45	88	137	145
70	42	84.5	132	138
72	39	81	126	135
74	36	77.5	122	129
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 102m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 72m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
40	96.5	156	170*	172*
42	91	148	169*	171*
44	85.5	141	168	168*
46	80.5	134	166	166*
48	76	128	163	163*
50	72	122	161	161*
52	68	116	158	158*
54	64.5	111	155	155*
56	61	106	152	152*
58	58	102	150	150*
60	54	98	147	147*
62	50	94	144	144*
64	46	90	141	141*
66	43	86.5	139	139*
68	40	83	136	137*
70	36	80	130	135*
72	34	76.5	125	132
74	31	73.5	120	130
76	28	71	116	124
78	26	68.5	111	121
80	23	66	107	117
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 102m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 78m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
42	85.5	142	154*	155*
44	80.5	135	153*	154*
46	75.5	128	152*	152*
48	71.5	122	150	150*
50	67	116	148	148*
52	63.5	111	146	146*
54	60	106	144	144*
56	56.5	101	141	141*
58	53	97	139	139*
60	50	93	137	137*
62	47	89	134	134*
64	43	85	132	132*
66	39	81.5	130	130*
68	36	78.5	126	126*
70	33	75	121	121*
72	30	72	116	116*
74	28	69	112	112*
76	25	66.5	107	107*
78	23	64	102	102*
80	20	61.5	99	99*
84	16	56.5	90	90*
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 102m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 84m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
44	75	129	138*	139*
46	70.5	123	137*	138*
48	66	117	136*	137*
50	62	111	135	135*
52	58.5	106	133	133*
54	55	101	132	132*
56	51.5	96.5	130	130*
58	48.6	92	128	128*
60	45	88	126	126*
62	41	84	124	124*
64	38	80.5	122	122*
66	34	77	120	120*
68	31	73.5	118	118*
70	28	70.5	116	116*
72	25	67.5	114	114*
74	22	64.5	112	112*
76	20	62	109	111*
78	18	59.5	105	109
80	15	57	101	106
84		52	93.5	101
88		48	86.5	94
92		43.6	80.5	89
倍率	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 102m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 90m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
46	67.5	119	124*	125*
48	63	113	123*	124*
50	59.5	108	123*	123*
52	55.5	103	122	122*
54	52	98	121	121*
56	49.2	93.5	119	119*
58	46	89	118	118*
60	43	85	116	116*
62	39	81	115	115*
64	35	77.5	113	113*
66	32	74	112	112*
68	28	71	110	110*
70	26	68	108	108*
72	23	65	107	107*
74	20	62	105	105*
76	17	59.5	104	104*
78	15	57	102	102*
80		54.5	98	98*
84		50	93	93*
88		45.9	87	87
92		42.1	80.5	82
96		38.6	74.5	77
倍率	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 102m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 96m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
48	58	108	111*	112*
50	54.5	102	111*	112*
52	51	97.5	110*	111*
54	47.6	93	110	110*
56	44.5	88.5	109	109*
58	41	84	107	107*
60	37	80	106	106*
62	33	76.5	105	105*
64	30	73	104	104*
66	26	69.5	102	102*
68	23	66	101	101*
70	20	63	99.5	99.5*
72	17	60.5	98.5	98.5*
74	15	57.5	97	97*
76		55	95.5	95.5*
78		52.5	94	94*
80		50	93	93*
84		45.7	89	89*
88		41.5	83	83
92		37.7	77	78
96		34.3	71	74
100		31	66	70
104		28.1	61	66
倍率	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 102m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 102m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
50	51.5	98.5	99*	100*
52	48.4	94.5	99*	100*
54	45.1	90	98.5*	99*
56	42	85.5	98.5*	98.5*
58	38	81.5	97.5	97.5*
60	34	77.5	96.5	96.5*
62	30	73.5	95.5	95.5*
64	27	70	94.5	94.5*
66	23	67	93.5	93.5*
68	20	63.5	92.5	92.5*
70	18	61	91	91*
72	15	58	90	90*
74		55	89	89*
76		52.5	87.5	87.5*
78		50	86.5	86.5*
80		47.8	85.5	85.5*
84		43.4	83	83*
88		39.3	81	81
92		35.6	75	77
96		32.1	69	73
100		28.9	64	69
104		25.9	59	65
108		23.2	54.5	62
倍率	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 102m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 108m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
52	43.6	88	88.5*	89.5*
54	40.4	85	88*	89*
56	37	80.5	88*	88.5*
58	32	76.5	87.5*	88*
60	29	72.5	87	87*
62	25	69	86	86*
64	21	65.5	85.5	85.5*
66	18	62	84.5	84.5*
68	15	59	83.5	83.5*
70		56	82.5	82.5*
72		53.5	81.5	81.5*
74		50.5	80.5	80.5*
76		48.3	79.5	79.5*
78		45.9	78.5	78.5*
80		43.5	77.5	77.5*
84		39.1	75.5	75.5*
88		35.1	73.5	73.5*
92		31.4	71.5	71.5
96		28	66	69.5
100		24.8	60.5	66
104		21.8	55.5	63
108		19.1	51	60
112		16.5	47.4	57
倍率	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 108m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 36m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
28	179.55	268.8	295.05*	298.2*
30	166.95	252	290.85*	292.95*
32	157.5	237.3	285.6	285.6*
34	147	223.65	279.3	279.3*
36	138.6	212.1	271.95	271.95*
38	131.25	200.55	265.65	265.65*
40	123.9	191.1	259.35	259.35*
42	117.6	181.65	253.05	253.05*
44	111.3	173.25	247.8	247.8*
46	106.05	165.9	242.55	242.55*
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 108m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 42m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
30	161.7	244.65	267.75*	269.85*
32	151.2	231	264.6*	265.65*
34	141.75	217.35	260.4	260.4*
36	134.4	205.8	254.1	254.1*
38	126	195.3	248.85	248.85*
40	119.7	185.85	242.55	242.55*
42	113.4	176.4	237.3	237.3*
44	107.1	168	231	231*
46	101.85	160.65	226.8	226.8*
48	97.125	153.3	221.55	221.55*
50	92.4	147	217.35	217.35*
52	83.5	140.7	208.95	213.15*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 108m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 48m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
32	143.85	222.6	240.45*	243.6*
34	135.45	210	237.3*	239.4*
36	127.05	198.45	235.2	235.2*
38	119.7	187.95	229.95	229.95*
40	113.4	178.5	225.75	225.75*
42	107.1	170.1	220.5	220.5*
44	101.325	161.7	215.25	215.25*
46	96.075	154.35	211.05	211.05*
48	91.35	147	205.8	205.8*
50	86.625	140.7	201.6	201.6*
52	82.425	134.4	198.45	198.45*
54	74.5	129.15	194.25	194.25*
56	71	123.9	186.9	190.05*
58	68	118.65	178.5	185.85
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 108m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 54m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
34	132.3	204.75	218.4*	220.5*
36	123.9	194.25	216.3*	218.4*
38	116.55	183.75	215.25	215.25*
40	110.25	174.3	211.05	211.05*
42	104.475	165.9	206.85	206.85*
44	98.7	158.55	202.65	202.65*
46	93.45	151.2	198.45	198.45*
48	88.725	143.85	194.25	194.25*
50	84.525	137.55	190.05	190.05*
52	80.325	132.3	185.85	185.85*
54	76.125	126	182.7	182.7*
56	72.45	120.75	179.55	179.55*
58	66	116.55	176.4	176.4*
60	62.5	112.35	171.15	172.2*
62	59	107.1	163.8	169.05
64	55	102.9	156.45	165.9
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 108m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 60m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
36	112	178	188*	189*
38	105	168	187*	188*
40	99	160	185*	185*
42	93.5	152	182	182*
44	88.5	144	178	178*
46	83.5	138	175	175*
48	79	131	172	172*
50	75	125	168	168*
52	71	120	165	165*
54	67.5	115	162	162*
56	64	110	158	158*
58	61	105	156	156*
60	58	101	153	153*
62	54	97.5	150	150*
64	50	93.5	147	147*
66	47	90	143	145*
68	44	87	137	139*
70	41	83.5	131	136
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 108m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 66m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
38	102	164	171*	172*
40	96	156	170*	171*
42	90.5	148	169*	169*
44	85.5	141	166	166*
46	81	134	163	163*
48	76.5	128	160	160*
50	72.5	122	157	157*
52	68.5	117	155	155*
54	65	112	152	152*
56	61.5	107	149	149*
58	58.5	103	146	146*
60	55.5	98.5	143	143*
62	52.5	94.5	141	141*
64	49	91	139	139*
66	46	87.5	136	136*
68	42	84	134	134*
70	39	81	130	132*
72	36	78	125	126*
74	33	75	120	124
76	31	72.5	116	119
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 108m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 72m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
40	90.5	150	154*	155*
42	85	142	153*	154*
44	80	135	152*	152*
46	75.5	128	150*	150*
48	71.5	122	147	147*
50	67.5	117	145	145*
52	63.5	111	143	143*
54	60	106	140	140*
56	57	102	138	138*
58	54	98	135	135*
60	51	93.5	133	133*
62	47	89.5	130	130*
64	44	86	128	128*
66	40	82.5	126	126*
68	37	79.5	124	124*
70	34	76	122	122*
72	31	73	120	120*
74	28	70.5	118	118*
76	26	67.5	114	116*
78	23	65	110	114
80	21	62.5	106	111
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 108m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 78m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
42	80	136	139*	140*
44	75	129	138*	139*
46	70.5	123	137*	137*
48	66.5	117	136*	136*
50	62.5	111	134	134*
52	59	106	132	132*
54	55.5	101	129	129*
56	52	97	127	127*
58	49.3	92.5	125	125*
60	46.6	88.5	123	123*
62	43	85	121	121*
64	40	81	119	119*
66	36	78	117	117*
68	33	74.5	115	115*
70	30	71.5	112	112*
72	27	68.5	107	107*
74	25	66	103	103*
76	22	63	98	98*
78	20	60.5	95	95*
80	17	58	89	89*
84		53.5	82	82*
倍率	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 108m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 84m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
44	69.5	123	124*	125*
46	65	117	123*	125*
48	61	111	123*	124*
50	57.5	106	122*	122*
52	54	101	120	120*
54	50.5	96.5	119	119*
56	47.6	92	117	117*
58	44.6	87.5	115	115*
60	41.8	83.5	113	113*
62	38	80	111	111*
64	34	76.5	110	110*
66	31	73	108	108*
68	28	69.5	106	106*
70	25	66.5	104	104*
72	22	64	102	102*
74	20	61	101	101*
76	17	58.5	99.5	99.5*
78	15	56	98	98*
80		53.5	96.5	96.5*
84		49.4	92	93.5
88		45.3	85	89
92		41.6	79	84
倍率	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 108m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 90m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
46	62.5	111	112*	113*
48	58.5	108	112*	113*
50	54.5	103	111*	112*
52	51	98	111*	111*
54	48.1	93.5	109*	109*
56	45	89	108	108*
58	42	84.5	106	106*
60	39	81	105	105*
62	35	77	103	103*
64	32	73.5	102	102*
66	29	70.5	100	100*
68	25	67	99	99*
70	22	64	97	97*
72	20	61.5	95.5	95.5*
74	17	58.5	94	94*
76	14	56	92.5	92.5*
78		53.5	91	91*
80		51	90	90*
84		47	87	87*
88		43	82	82*
92		39.3	77	77
96		35.9	73	73
倍率	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 108m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 96m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
48	53.5	100	100*	101*
50	49.9	97.5	100*	101*
52	46.5	92.5	100*	100*
54	43.3	88	99.5*	99.5*
56	40.3	84	98.5*	98.5*
58	37	80	97	97*
60	34	76	96	96*
62	30	72.5	94.5	94.5*
64	26	69	93	93*
66	23	65.5	92	92*
68	20	62.5	90.5	90.5*
70	17	59.5	89	89*
72	15	56.5	87.5	87.5*
74		54	86.5	86.5*
76		51.5	85	85*
78		49.3	83.5	83.5*
80		47	82	82*
84		42.6	80	80*
88		38.6	77.5	77.5*
92		35	74	74
96		31.6	69	69
100		28.4	64.5	65
104		25.6	59.5	62
倍率	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 108m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 102m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
50	47.3	89	90*	90.5*
52	43.9	89	89.5*	90.5*
54	40.7	85	89*	90*
56	37.8	81	89*	89*
58	34	77	88*	88.5*
60	30	73	87.5	87.5*
62	27	69.5	86	86*
64	24	66	85	85*
66	20	63	84	84*
68	17	60	83	83*
70	14	57	81.5	81.5*
72		54.5	80.5	80.5*
74		51.5	79.5	79.5*
76		49.4	78	78*
78		47	77	77*
80		44.7	76	76*
84		40.4	73.5	73.5*
88		36.4	71.5	71.5*
92		32.8	69.5	69.5*
96		29.4	67	67
100		26.3	62.5	65
104		23.4	57.5	62
108		20.8	53.5	59
倍率	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 108m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 108m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
52	39.1	79	79.5*	80.5*
54	36	78.5	79.5*	80.5*
56	33	76	79*	80*
58	29	72	78.5*	79*
60	25	68.5	78.5*	78.5*
62	21	65	77.5	77.5*
64	18	61.5	76.5	76.5*
66	15	58.5	76	76*
68		55.5	75	75*
70		52.5	74	74*
72		50	73	73*
74		47.5	72	72*
76		45	70.5	70.5*
78		42.6	69.5	69.5*
80		40.3	68.5	68.5*
84		36.1	66.5	66.5*
88		32.2	64.5	64.5*
92		28.6	62.5	62.5*
96		25.3	60.5	60.5*
100		22.2	59	59
104		19.3	54	57
108		16.7	50	55
112		14	46	53
116			42.4	51
倍率	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。





续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 54m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 36m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
24	312	476	613	733
26	284	440	564	713
28	261	409	522	634
30	240	380	486	590
32	222	349	453	565
34	206	322	425	517
36	192	297	422	476
38	179	277	394	440
40	168	258	369	388
42	157	242	346	338*
48	123	198	288	320
50	116	188	273	294
52	110	178	259	267
54	104	169	248	238*
倍率	12×2	12×2	12×2	12×2
吊钩	900t	900t	900t	900t
吊钩重	17t	17t	17t	17t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 54m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 42m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
26	281	428	563	653
28	258	399	521	638
30	237	372	485	589
32	220	348	452	550
34	204	320	424	533
36	190	296	420	489
38	178	276	393	453
40	167	257	368	420
42	156	241	345	392
44	144	226	325	368
46	136	213	307	320
48	128	201	290	283*
倍率	10×2	10×2	10×2	10×2
吊钩	900t	900t	900t	900t
吊钩重	17t	17t	17t	17t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 54m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 48m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
28	254	387	518	578
30	234	362	482	570
32	216	339	449	558
34	197	318	421	513
36	183	294	418	483
38	171	273	391	472
40	160	255	365	439
42	151	239	342	409
44	142	224	323	382
46	133	210	304	359
48	123	198	288	320
50	116	188	273	294
52	110	178	259	267
54	104	169	248	238*
倍率	9×2	9×2	9×2	9×2
吊钩	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 54m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 54m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
30	228	354	481	517
32	210	332	449	510
34	195	312	421	501
36	182	294	395	492
38	170	273	391	455
40	160	255	365	450
42	150	239	342	419
44	138	224	323	392
46	130	210	304	368
48	123	198	288	346
50	116	188	273	325
52	110	178	259	292
54	102	169	247	271
56	97	161	236	250
58	92	152	225	229
倍率	8×2	8×2	8×2	8×2
吊钩	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 54m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 60m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
32	207	322	461	463*
34	192	303	418	433*
36	175	285	392	413
38	164	270	389	395
40	153	254	364	377
42	144	238	342	360
44	135	223	322	344
46	125	210	303	329
48	118	197	287	315
50	112	187	272	302
52	103	177	258	289
54	98	167	246	277
56	93	159	235	277
58	88	151	224	246
60	82	144	215	229
62	78	138	205	213
64	74	132	197	195
倍率	7×2	7×2	7×2	7×2
吊钩	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 54m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 66m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
34	187	296	404	409*
36	174	279	400	403*
38	163	264	387	395
40	152	250	363	360
42	140	236	340	345
44	132	221	320	331
46	124	208	302	324
48	117	196	286	308
50	108	186	271	296
52	103	175	257	284
54	97	166	244	273
56	90	158	233	262
58	86	150	223	262
60	80	143	212	249
62	76	136	204	238
64	72	131	195	212
66	67	125	187	198
68	64	119	180	184
70	59	115	173	170
倍率	6×2	6×2	6×2	6×2
吊钩	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 54m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 72m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
36	168	271	341	341*
38	156	256	334	334*
40	146	242	333	333*
42	134	230	331	332*
44	126	219	318	325
46	119	207	301	308
48	110	195	284	298
50	104	184	269	292
52	96	173	256	280
54	91	164	243	269
56	86	156	232	259
58	80	148	220	257
60	76	141	211	248
62	71	134	202	236
64	67	128	193	212
66	62	123	186	200
68	58	117	178	188
70	55	112	171	176
72	51	108	165	164
74	49	103	158	152*
76	45	99	140	140*
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 54m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 78m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
38	149.1	226.8	301.35	302.4*
40	140.7	215.25	299.25	300.3*
42	132.3	203.7	297.15	297.15*
44	119	194.25	287.7	280*
46	112	184.8	271.95	277*
48	106	175.35	256.2	269*
50	100	164.85	243.6	259*
52	93	155.4	231	248*
54	88	148.05	219.45	243
56	81	139.65	208.95	237
58	77	132.3	199.5	224
60	72	126	190.05	213
62	68	119.7	181.65	203
64	63	114.45	174.3	202.65
66	59	109.2	166.95	193.2
68	56	104.475	159.6	184.8
70	52	99.75	153.3	176.4
72	48	95.55	148.05	169.05
74	45	91.35	141.75	161.7
76	42	87.675	136.5	147
78	40	84	132.3	141
80	37	80.85	127.05	132*
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 54m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 84m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
40	134.4	207.9	257	258*
42	120	197.4	250	250*
44	114	186.9	240	240*
46	107	178.5	239	239*
48	101	169.05	239	239*
50	94	161.7	229	239*
52	89	153.3	227.85	238*
54	82	144.9	216.3	238
56	77	136.5	205.8	233
58	72	130.2	196.35	221
60	67	122.85	186.9	220.5
62	62	116.55	178.5	208.95
64	59	111.3	171.15	199.5
66	55	106.05	163.8	190.05
68	51	101.325	156.45	181.65
70	47	96.6	150.15	173.25
72	44	92.4	144.9	164.85
74	41	88.2	138.6	158.55
76	38	84.525	133.35	151.2
78	35	80.85	129.15	144.9
80	32	77.175	123.9	138.6
84	27	70.875	115.5	121
88	23	65.1	103	103*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 54m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 90m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
42	122.85	193.2	234.15	235.2*
44	110	182.7	233.1	235.2*
46	104	174.3	233.1	234.15*
48	98.5	165.9	232.05	232.05*
50	91	157.5	231	231*
52	86	150.15	227.85	228.9*
54	79	143.85	216.3	217*
56	74	136.5	205.8	215*
58	68	130.2	196.35	213
60	65	122.85	186.9	204
62	60	117.6	178.5	199
64	56	111.3	171.15	191
66	52	106.05	163.8	182
68	48	101.325	156.45	180
70	45	96.6	150.15	174.3
72	41	92.4	144.9	165.9
74	38	88.2	138.6	159.6
76	35	84.525	133.35	152.25
78	32	80.85	128.1	145.95
80	30	77.175	123.9	139.65
84	25	70.35	115.5	123
88	20	64.575	107.1	113
92	17	59.325	96	97*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 54m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 96m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
44	105	177.45	210	212.1*
46	99	168	210	211.05*
48	93	159.6	208.95	210*
50	87	152.25	208.95	208.95*
52	80	144.9	207.9	207.9*
54	74	138.6	205.8	205.8*
56	69	132.3	202.65	204.75*
58	64	126	193.2	194*
60	59	120.75	183.75	192*
62	55	114.45	175.35	191
64	51	108.15	168	187
66	47	103.425	160.65	179
68	43	98.7	154.35	171
70	40	93.975	148.05	169
72	36	89.25	141.75	162.75
74	33	85.575	135.45	155.4
76	30	81.375	130.2	149.1
78	28	77.175	126	142.8
80	25	73.5	120.75	136.5
84	20	67.2	112.35	124.95
88	16	60.9	104.475	115.5
92		55.65	97.65	101
96		50.925	87	89*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 54m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 102m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
46	96	163.8	176.4*	178.5*
48	90	156.45	176.4	178.5*
50	83	149.1	175.35	177.45*
52	78	141.75	175.35	176.4*
54	72	135.45	174.3	175.35*
56	66	129.15	173.25	174.3*
58	62	122.85	172.2	173.25*
60	56	117.6	171.15	171.15*
62	52	112.35	170.1	170.1*
64	48	107.1	166.95	169.05*
66	43	101.85	159.6	168
68	40	97.125	152.25	159*
70	37	92.4	145.95	158
72	34	88.2	139.65	154
74	31	83.475	134.4	147
76	27	79.275	129.15	147
78	25	75.6	123.9	140.7
80	22	71.925	119.7	135.45
84	17	65.1	110.25	123.9
88		59.325	102.9	113.4
92		53.55	96.075	105
96		49.035	89.775	92.5
100		44.625	79.5	83
104		40.74	70	70*
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 54m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 108m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
48	84	150.15	159.6*	160.65*
50	79	142.8	158.55	160.65*
52	73	136.5	158.55	159.6*
54	66	130.2	157.5	158.55*
56	61	123.9	156.45	157.5*
58	56	117.6	156.45	156.45*
60	52	112.35	155.4	155.4*
62	47	107.1	154.35	154.35*
64	43	102.9	153.3	153.3*
66	39	98.7	152.25	152.25*
68	36	93.975	149.1	152.25*
70	32	89.25	142.8	151.2
72	29	84.525	137.55	150.15
74	26	80.325	131.25	142
76	23	76.125	126	137
78	20	72.45	120.75	135
80	18	68.775	116.55	131.25
84		61.95	108.15	120.75
88		55.65	100.275	110.25
92		50.505	92.925	101.85
96		45.57	86.1	93.45
100		41.16	80.325	82
104		37.065	74.55	75
108		33.495	64	64*
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 60m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 36m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
24	322	462	609	671*
26	281	427	560	657
28	257	397	519	639
30	237	371	482	586
32	219	346	450	548
34	203	319	422	527
36	190	295	419	485
38	177	274	392	447
40	166	256	366	415
42	155	240	343	356
倍率	11×2	11×2	11×2	11×2
吊钩	900t	900t	900t	900t
吊钩重	17t	17t	17t	17t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 60m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 42m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
26	288	416	559	599*
28	267	387	517	587
30	234	362	481	573
32	217	339	449	560
34	201	318	421	513
36	188	294	396	500
38	172	273	391	461
40	161	255	365	427
42	151	239	342	399
44	142	224	323	372
46	134	211	305	349
48	126	200	289	296
倍率	9×2	9×2	9×2	9×2
吊钩	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 60m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 48m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
28	245	376	533	534*
30	226	350	478	525
32	209	328	446	515
34	194	309	418	503
36	181	292	393	493
38	169	271	387	453
40	158	253	363	446
42	148	236	340	416
44	137	221	320	388
46	129	209	302	364
48	122	196	286	342
50	115	186	271	303
52	108	177	258	277
54	100	167	246	249
倍率	8×2	8×2	8×2	8×2
吊钩	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 60m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 54m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
30	234	343	478	479*
32	207	323	466	472*
34	193	303	418	463
36	180	286	392	455
38	168	271	388	447
40	154	253	363	439
42	145	236	340	406
44	136	221	320	401
46	128	209	302	377
48	121	196	286	354
50	112	186	271	334
52	106	175	258	300
54	101	167	246	279
56	95	158	234	258
58	89	151	224	237
60	84	144	215	214
倍率	8×2	8×2	8×2	8×2
吊钩	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 60m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 60m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
32	200	312	427	430*
34	186	294	423	424*
36	173	278	407	417
38	161	262	385	383
40	151	248	362	368
42	139	235	340	351
44	131	221	319	335
46	123	208	302	321
48	116	196	286	307
50	108	185	271	294
52	102	175	257	282
54	96	166	244	270
56	90	158	233	259
58	85	150	223	249
60	81	143	212	236
62	75	136	204	219
64	71	131	195	202
66	67	125	188	183
倍率	7×2	7×2	7×2	7×2
吊钩	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 60m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 66m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
34	193	288	379	381*
36	172	272	376	378*
38	157	257	372	372*
40	147	243	359	364
42	138	231	339	335
44	130	219	318	321
46	120	207	300	314
48	113	194	284	301
50	107	184	269	289
52	99	173	256	277
54	94	165	243	266
56	89	156	232	255
58	83	149	221	245
60	79	141	211	236
62	73	135	202	227
64	70	128	194	218
66	66	123	186	204
68	62	118	179	190
70	58	113	172	176
倍率	6×2	6×2	6×2	6×2
吊钩	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 60m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 72m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
36	159.6	240.45	313.95	315*
38	150.15	227.85	311.85	312.9*
40	140.7	215.25	309.75	309.75*
42	127	204.75	305.55	305.55*
44	120	194.25	289.8	301.35*
46	113	184.8	273	298.2
48	107	176.4	258.3	280*
50	100	166.95	244.65	276
52	95	157.5	232.05	272
54	88	149.1	220.5	262
56	83	141.75	210	248
58	77	134.4	200.55	235
60	73	128.1	192.15	223
62	68	121.8	183.75	222.6
64	65	116.55	175.35	212.1
66	60	111.3	168	202.65
68	57	106.05	161.7	184
70	53	101.85	155.4	176
72	50	97.65	149.1	169
74	47	93.45	143.85	157
76	44	89.775	138.6	145*
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 60m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 78m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
38	143.85	220.5	281.4	281.4*
40	135.45	208.95	279.3	280.35*
42	127.05	198.45	277.2	278.25*
44	119.7	187.95	275.1	275.1*
46	108	179.55	269.85	271.95*
48	102	171.15	255.15	256*
50	97	162.75	241.5	253*
52	91	154.35	228.9	249*
54	85	145.95	217.35	239
56	80	138.6	206.85	229
58	74	131.25	197.4	220
60	69	124.95	189	211
62	65	118.65	180.6	203
64	61	113.4	172.2	195
66	57	108.15	165.9	187
68	54	103.425	158.55	179
70	50	98.7	152.25	174
72	47	94.5	145.95	167
74	43	90.3	140.7	160
76	40	86.625	135.45	153
78	38	82.95	131.25	146
80	35	79.8	126	136
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 60m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 84m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
40	129.15	202.65	241	242*
42	121.8	191.1	240	240*
44	109	181.65	238	238*
46	103	173.25	236	236*
48	97.5	164.85	234	234*
50	92	156.45	227	231*
52	85	150.15	225.75	229*
54	79	142.8	214.2	226*
56	75	135.45	203.7	224
58	69	128.1	194.25	221
60	64	121.8	185.85	218
62	60	115.5	177.45	207
64	55	110.25	169.05	197
66	53	105	162.75	188
68	49	100.275	155.4	187.95
70	44	95.55	149.1	179.55
72	41	91.35	142.8	171.15
74	38	87.15	137.55	163.8
76	36	83.475	132.3	157.5
78	33	79.8	128.1	150.15
80	30	76.125	122.85	137
84	25	69.3	114.45	125
88	21	64.05	102	107*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 60m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 90m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
42	117.6	186.9	221.55	223.65*
44	106	177.45	221.55	222.6*
46	100	169.05	221.55	221.55*
48	94.5	160.65	220.5	220.5*
50	89	153.3	218.4	218.4*
52	83	145.95	216.3	216.3*
54	77	139.65	214.2	214.2*
56	71	133.35	204.75	202*
58	67	128.1	194.25	200*
60	62	121.8	185.85	198*
62	58	115.5	177.45	196
64	54	110.25	170.1	192
66	50	105	162.75	184
68	46	100.275	155.4	180
70	42	95.55	149.1	172
72	39	91.35	143.85	165
74	36	87.15	137.55	157
76	33	83.475	132.3	151
78	31	79.275	127.05	144
80	28	76.125	122.85	142
84	23	69.3	114.45	127
88	19	63.525	106.05	116
92	15	57.75	99.75	101
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 60m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 96m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
44	101	171.15	199.5	200.55*
46	95	162.75	199.5	200.55*
48	89.5	155.4	198.45	199.5*
50	84	148.05	198.45	198.45*
52	78	140.7	197.4	197.4*
54	72	134.4	195.3	195.3*
56	66	128.1	193.2	193.2*
58	61	122.85	192.15	192.15*
60	57	116.55	182.7	190.05*
62	53	112.35	174.3	180*
64	49	107.1	166.95	178
66	44	102.375	159.6	173
68	41	97.125	152.25	169
70	37	92.4	145.95	169
72	35	88.2	140.7	161
74	31	84	134.4	154
76	28	79.8	129.15	148
78	26	76.125	124.95	146
80	23	72.45	119.7	141.75
84	19	65.625	111.3	130.2
88	14	59.85	103.425	114
92		54.6	96.6	106
96		49.77	90.3	93
100		45.57	78	78*
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 60m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 102m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
46	92	159.6	168*	170.1*
48	86.5	151.2	168	170.1*
50	80	143.85	168	169.05*
52	75	137.55	166.95	168*
54	69	131.25	166.95	166.95*
56	63	124.95	165.9	165.9*
58	58	119.7	164.85	164.85*
60	54	113.4	163.8	163.8*
62	50	109.2	162.75	162.75*
64	45	104.475	161.7	161.7*
66	42	100.275	157.5	160.65*
68	38	95.55	151.2	152*
70	34	91.35	144.9	151*
72	31	86.625	138.6	150
74	28	82.425	133.35	149
76	26	78.225	128.1	146
78	23	74.55	122.85	140
80	20	70.875	118.65	134
84	16	64.05	109.2	129.15
88		57.75	102.375	118.65
92		52.5	95.025	104
96		47.88	88.725	96.5
100		43.575	82.425	85
104		39.585	73	73*
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 60m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 108m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
48	81	139	144*	146*
50	75	132	144*	146*
52	69	125	144	145*
54	64	120	143	144*
56	59	114	143	143*
58	53	109	142	143*
60	49	104	141	142*
62	44	99.5	141	141*
64	41	95	140	140*
66	37	90.5	139	139*
68	33	86.5	138	138*
70	30	83	135	137*
72	27	79	130	136*
74	24	75	124	135*
76	21	71	119	134
78	18	67.5	114	133
80	16	64	110	131
84		57.5	102	120
88		52	94.5	110
92		47	87.5	101
96		42.3	81	93
100		38.1	75.5	86
104		34.3	70	77
108		30.9	65	67
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 66m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 36m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
24	310	447	635	635*
26	286	414	558	618
28	249	385	516	601
30	230	361	480	586
32	212	338	448	571
34	197	316	420	512
36	184	293	394	494
38	172	272	388	455
40	161	254	364	422
42	150	238	341	372
倍率	10×2	10×2	10×2	10×2
吊钩	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表
主臂长度 66m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 42m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
26	278	403	566	568*
28	258	376	540	554*
30	227	351	479	541
32	210	330	447	527
34	195	310	419	516
36	182	292	394	503
38	170	271	387	470
40	159	253	363	434
42	150	236	340	404
44	141	221	320	378
46	130	209	303	354
48	122	197	287	309
倍率	9×2	9×2	9×2	9×2
吊钩	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 66m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 48m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
28	248	364	501	501*
30	232	340	493	496*
32	216	319	464	485
34	192	301	438	474
36	175	284	391	465
38	164	269	385	455
40	153	250	361	446
42	144	234	338	422
44	135	219	318	394
46	128	207	300	369
48	118	195	284	347
50	111	184	270	327
52	105	174	256	286
54	99	165	243	259
倍率	8×2	8×2	8×2	8×2
吊钩	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 66m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 54m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
30	226	333	450	450*
32	211	312	445	447*
34	187	295	430	438
36	174	278	407	430
38	163	263	385	422
40	153	249	361	414
42	143	234	338	405
44	132	219	318	399
46	125	207	301	381
48	118	195	284	358
50	111	184	270	338
52	105	174	256	319
54	98	165	243	286
56	93	157	232	265
58	88	149	221	245
60	81	142	212	223
倍率	7×2	7×2	7×2	7×2
吊钩	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 66m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 60m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
32	203	303	404	404*
34	180	286	399	401*
36	168	270	393	394*
38	157	255	376	362*
40	147	241	357	353*
42	138	230	338	339
44	127	218	318	323
46	119	205	300	310
48	113	194	284	296
50	106	184	269	284
52	99	173	255	272
54	93	164	243	261
56	87	156	232	250
58	82	148	221	240
60	78	141	211	231
62	73	135	202	222
64	69	128	194	208
66	65	123	186	190
倍率	6×2	6×2	6×2	6×2
吊钩	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 66m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 66m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
34	170.1	255.15	330.75	331.8*
36	159.6	241.5	327.6	329.7*
38	150.15	227.85	323.4	324.45*
40	141.75	216.3	319.2	319.2*
42	133.35	205.8	305.55	312.9*
44	126	195.3	288.75	305.55*
46	114	185.85	273	299.25
48	108	176.4	258.3	279
50	103	165.9	244.65	272
52	98	157.5	232.05	266
54	91	149.1	220.5	257
56	86	141.75	210	247
58	80	134.4	200.55	237
60	76	128.1	192.15	228
62	71	121.8	183.75	218
64	67	116.55	176.4	208
66	64	111.3	169.05	199
68	60	106.05	161.7	189
70	57	102.375	156.45	176
72	53	98.175	150.15	162
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 66m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 72m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
36	153.3	234.15	299.25	299.25*
38	143.85	221.55	296.1	297.15*
40	135.45	208.95	292.95	294*
42	128.1	198.45	289.8	289.8*
44	120.75	189	284.55	285.6*
46	109	179.55	270.9	281.4*
48	103	171.15	256.2	278.25*
50	97	163.8	242.55	261*
52	92	155.4	231	258
54	87	148.05	219.45	253
56	80	139.65	208.95	243
58	75	133.35	199.5	234
60	71	126	190.05	226
62	66	120.75	181.65	217
64	63	114.45	174.3	210
66	58	109.2	166.95	200
68	54	105	160.65	191
70	51	100.275	154.35	182
72	48	96.075	148.05	171
74	45	92.4	142.8	160
76	41	88.725	137.55	148
78	39	85.05	132.3	136*
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 66m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 78m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
38	137.55	214.2	267.75	268.8*
40	129.15	202.65	265.65	266.7*
42	121.8	192.15	263.55	264.6*
44	115.5	182.7	261.45	261.45*
46	104	174.3	258.3	258.3*
48	98.5	165.9	253.05	255.15*
50	93	157.5	239.4	252*
52	88	151.2	227.85	237*
54	82	143.85	216.3	234*
56	77	136.5	205.8	229
58	72	130.2	196.35	220
60	67	123.9	186.9	210
62	63	117.6	178.5	202
64	59	111.3	171.15	194
66	55	106.05	163.8	187
68	51	101.85	157.5	180
70	47	97.125	151.2	173
72	44	92.925	144.9	167
74	41	89.25	139.65	161
76	38	85.575	134.4	155
78	36	81.9	129.15	148
80	33	78.225	124.95	138
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 66m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 84m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
40	123.9	196.35	229	229*
42	116.55	185.85	227	229*
44	109.2	176.4	225	227*
46	98.5	168	223	225*
48	93	159.6	221	223*
50	88	152.25	219	221*
52	83	144.9	217	219*
54	77	138.6	213.15	217*
56	71	132.3	202.65	215*
58	67	127.05	193.2	210
60	62	120.75	183.75	208
62	58	114.45	175.35	203
64	54	108.15	168	194
66	50	103.425	160.65	190
68	46	98.7	154.35	183
70	43	94.5	148.05	175
72	40	89.775	141.75	169
74	36	86.1	136.5	161
76	34	81.9	131.25	155
78	31	78.225	126	148
80	29	74.55	121.8	142
84	24	68.25	113.4	127
88	19	62.475	106.05	111
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 66m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 90m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
42	112.35	181.65	213.15	214.2*
44	106.05	172.2	212.1	214.2*
46	95.5	163.8	211.05	212.1*
48	90	155.4	210	210*
50	85	148.05	208.95	208.95*
52	80	141.75	206.85	206.85*
54	74	135.45	204.75	204.75*
56	69	129.15	202.65	202.65*
58	64	123.9	184	191*
60	59	118.65	182	189*
62	41	113.4	176.4	185*
64	39	108.15	168	181
66	37	103.95	160.65	177
68	35	98.7	154.35	171
70	33	94.5	148.05	164
72	31	90.3	141.75	160
74	29	86.1	136.5	154
76	27	81.9	131.25	148
78	25	78.225	126	145
80	23	74.55	121.8	140
84	21	67.725	113.4	131
88	17	61.95	105	119
92		56.7	98.7	104
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 66m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 96m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
44	100.8	165.9	192.15	192.15*
46	90.5	157.5	191.1	192.15*
48	85	150.15	190.05	191.1*
50	80	142.8	190.05	190.05*
52	75	136.5	187.95	187.95*
54	69	130.2	186.9	186.9*
56	64	123.9	184.8	184.8*
58	59	118.65	182.7	182.7*
60	54	113.4	181.65	181.65*
62	50	108.15	173.25	171*
64	46	103.95	164.85	170*
66	42	99.225	158.55	165*
68	39	95.025	151.2	161
70	35	91.35	144.9	158
72	32	86.625	139.65	157
74	29	82.425	133.35	150
76	26	78.225	128.1	147
78	24	74.55	122.85	141
80	21	70.875	118.65	138
84	16	64.575	110.25	127
88		58.275	102.375	118
92		53.025	95.55	108
96		48.615	89.25	95
100		44.31	79.5	81*
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 66m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 102m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
46	87.5	147	155*	156*
48	82.5	139	154*	156*
50	77	133	154*	155*
52	71	126	154	154*
54	66	120	153	153*
56	61	115	152	152*
58	56	110	151	151*
60	51	105	150	150*
62	47	100	149	149*
64	44	96	148	148*
66	39	92	147	147*
68	36	88	143	146*
70	32	84.5	137	145*
72	30	81	131	144*
74	26	77	126	141
76	24	73	121	138
78	21	69.5	116	135
80	18	66	112	130
84	14	59.5	103	120
88		54	96	114
92		49.1	89.5	107
96		44.5	83.5	99
100		40.4	77.5	88
104		36.6	72.5	76
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 66m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 108m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
48	77.5	134	139*	140*
50	72.5	127	139*	140*
52	67	121	138*	140*
54	62	115	138	139*
56	56	110	137	138*
58	51	105	137	137*
60	46	100	136	136*
62	42	95.5	135	136*
64	38	91.5	134	135*
66	34	87.5	134	134*
68	31	83.5	133	133*
70	28	80	132	132*
72	24	76.5	128	131*
74	22	73	123	130*
76	19	70	118	129
78	16	66	113	128
80	14	62.5	109	123
84		56.5	101	118
88		50.5	93.5	111
92		45.8	86.5	104
96		41.2	80	96.5
100		37	74	89
104		33.2	69	79
108		29.8	64	69
112		26.8	58	58*
倍率	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 72m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 36m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
24	297	432	577	577*
26	276	401	565	569*
28	256	373	539	554*
30	226	349	477	539
32	209	328	445	525
34	194	309	417	511
36	181	289	392	497
38	169	269	386	464
40	158	251	361	428
42	148	235	339	399
44	139	220	319	336
倍率	9×2	9×2	9×2	9×2
吊钩	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表
主臂长度 72m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 42m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
26	267	391	516	516*
28	248	364	507	510*
30	231	340	493	497*
32	216	319	464	485
34	192	301	416	474
36	179	285	391	463
38	168	269	385	453
40	157	250	361	441
42	144	234	338	411
44	136	219	318	384
46	128	207	301	358
48	120	195	285	336
50	113	185	270	282
倍率	8×2	8×2	8×2	8×2
吊钩	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 72m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 48m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
28	239	353	462	462*
30	223	330	454	457*
32	208	310	446	447*
34	195	292	427	438
36	173	276	404	427
38	161	261	382	419
40	151	247	357	410
42	139	232	335	401
44	131	217	316	392
46	123	204	297	374
48	116	193	281	351
50	110	181	267	331
52	102	172	254	295
54	96	163	242	268
倍率	7×2	7×2	7×2	7×2
吊钩	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 72m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 54m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
30	217	323	416	416*
32	203	303	409	412*
34	190	286	403	404*
36	179	270	396	396*
38	169	256	377	388
40	147	242	358	381
42	138	231	335	374
44	130	217	316	366
46	123	204	299	359
48	114	193	282	353
50	107	181	267	342
52	102	172	254	323
54	96	163	242	305
56	89	155	231	272
58	85	148	220	252
60	80	141	210	230
倍率	7×2	7×2	7×2	7×2
吊钩	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 72m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 60m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
32	178.5	268.8	342.3	342.3*
34	166.95	253.05	338.1	339.15*
36	157.5	239.4	332.85	333.9*
38	148.05	225.75	328.65	328.65*
40	139.65	214.2	319.2	322.35*
42	132.3	203.7	304.5	316.05*
44	124.95	194.25	288.75	310.8*
46	113	184.8	271.95	291*
48	107	175.35	257.25	286
50	101	165.9	243.6	274
52	96.5	157.5	232.05	262
54	90	149.1	220.5	252
56	85	141.75	210	241
58	79	134.4	200.55	232
60	75	128.1	192.15	223
62	72	121.8	183.75	214
64	66	116.55	176.4	206
66	63	111.3	169.05	191
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 72m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 66m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
34	162.75	247.8	305.55	305.55*
36	153.3	234.15	302.4	305.55*
38	143.85	221.55	300.3	301.35*
40	135.45	210	296.1	296.1*
42	128.1	199.5	291.9	291.9*
44	121.8	190.05	285.6	286.65*
46	110	180.6	270.9	281.4*
48	104	172.2	256.2	275.1*
50	99	164.85	242.55	257*
52	94	155.4	229.95	252
54	88	147	219.45	246
56	83	139.65	208.95	238
58	79	133.35	199.5	229
60	74	126	190.05	220
62	70	120.75	181.65	211
64	65	115.5	174.3	203
66	62	110.25	166.95	196
68	57	105	160.65	189
70	54	100.8	154.35	180
72	51	96.6	149.1	166
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 72m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 72m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
36	147	226.8	276.15	276.15*
38	137.55	214.2	273	276.15*
40	130.2	202.65	270.9	273*
42	122.85	193.2	268.8	268.8*
44	115.5	183.75	265.65	265.65*
46	109.2	174.3	261.45	261.45*
48	99	165.9	254.1	257.25*
50	94	158.55	241.5	254.1*
52	88	152.25	228.9	250.95
54	84	144.9	217.35	235*
56	78	138.6	206.85	232
58	74	131.25	197.4	226
60	68	124.95	189	218
62	64	118.65	180.6	210
64	60	113.4	173.25	202
66	56	108.15	165.9	195
68	52	103.425	158.55	188
70	49	99.225	153.3	181
72	46	95.025	147	174
74	43	90.825	141.75	163
76	40	87.15	136.5	152
78	37	84	131.25	140
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 72m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 78m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
40	123.9	196.35	246.75	247.8*
42	116.55	185.85	244.65	245.7*
44	110.25	177.45	242.55	242.55*
46	104.475	168	239.4	239.4*
48	94	160.65	237.3	237.3*
50	89	153.3	234.15	234.15*
52	84.5	145.95	225.75	231*
54	79	139.65	214.2	217*
56	75	133.35	203.7	214*
58	69	128.1	194.25	209*
60	64	121.8	185.85	201*
62	60	115.5	177.45	198
64	57	110.25	170.1	190
66	53	105	162.75	183
68	49	100.8	156.45	177
70	46	96.075	150.15	170
72	43	91.875	143.85	164
74	39	87.675	138.6	158
76	37	84	133.35	152
78	34	80.325	128.1	147
80	31	77.175	123.9	141
84	27	70.875	115.5	122
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 72m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 84m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
42	111.3	179.55	222.6	222.6*
44	105	171.15	220.5	221.55*
46	98.7	162.75	219.45	219.45*
48	89	154.35	217.35	217.35*
50	84	147	214.2	214.2*
52	79.5	140.7	212.1	212.1*
54	74	134.4	208.95	208.95*
56	68	128.1	200.55	206.85*
58	65	122.85	191.1	204.75*
60	60	117.6	182.7	192*
62	56	112.35	174.3	190
64	52	107.1	166.95	188
66	48	102.375	159.6	180
68	44	97.65	153.3	177
70	41	92.925	147	170
72	38	88.725	140.7	163
74	34	84.525	135.45	159
76	32	80.325	130.2	153
78	29	76.65	124.95	147
80	26	72.975	120.75	144
84	22	66.675	112.35	130
88	18	60.9	105	113
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 72m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 90m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
44	101.325	166.95	198.45	199.5*
46	95.55	158.55	197.4	197.4*
48	86	151.2	196.35	196.35*
50	81	143.85	194.25	194.25*
52	76.5	136.5	192.15	192.15*
54	72	131.25	190.05	190.05*
56	66	124.95	187.95	187.95*
58	61	119.7	186.9	186.9*
60	57	114.45	174	176*
62	53	109.2	172	174*
64	49	105	166.95	171*
66	44	100.8	159.6	167*
68	41	96.6	153.3	161*
70	38	92.925	147	153*
72	35	88.725	140.7	150
74	32	84.525	135.45	144
76	29	80.325	130.2	137*
78	27	76.65	124.95	134
80	24	72.975	120.75	129
84	19	66.675	112.35	121
88	15	60.9	104.475	114
92		55.65	97.65	107
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 72m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 96m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
46	86	145	169*	171*
48	81	138	169	170*
50	76	131	168	168*
52	71	125	167	167*
54	66	119	165	165*
56	61	114	164	164*
58	56	109	162	162*
60	52	104	161	161*
62	48	99.5	159	159*
64	43	95.5	156	158*
66	39	91.5	149	156*
68	37	87.5	143	152*
70	33	84	137	149*
72	30	80.5	131	146
74	27	77	126	140
76	24	73.5	121	137
78	22	69.5	116	131
80	19	66.5	112	128
84	14	60	104	117
88		54.5	96.5	112
92		49.6	90	104
96		45.1	84	98
100		41	78	84
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 72m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 102m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
48	78	135	146*	147*
50	73.5	128	145*	146*
52	69	122	145	146*
54	63	116	145	145*
56	58	111	144	144*
58	53	106	143	143*
60	49	101	142	142*
62	44	97	141	141*
64	41	92.5	140	140*
66	37	88.5	139	139*
68	34	85	138	138*
70	31	81.5	135	137*
72	27	78	130	136*
74	24	74.5	125	133*
76	21	71.5	120	128*
78	19	68	115	126
80	16	64.5	110	121
84		58.5	102	115
88		52.5	95	108
92		47.9	88.5	102
96		43.3	82	97
100		39.2	76.5	90
104		35.5	71	78
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 72m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 108m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
50	68.5	123	131*	132*
52	63	117	131*	132*
54	58	111	130*	131*
56	52	106	130	130*
58	48	101	129	129*
60	44	96.5	128	128*
62	39	92	128	128*
64	36	88	127	127*
66	32	84	125	125*
68	29	80.5	124	124*
70	25	76.5	123	123*
72	22	73.5	122	122*
74	19	70	121	121*
76	17	67	117	120*
78	14	64	112	119*
80		61.5	108	118
84		55	99.5	112
88		49.6	92	105
92		44.5	85	100
96		39.9	78.5	95
100		35.8	73	90
104		32	67.5	81
108		28.6	63	71
112		25.6	58.5	60
倍率	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 78m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 36m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
26	264	388	527	529*
28	246	362	515	516*
30	230	339	492	501*
32	203	318	463	487
34	188	300	415	473
36	175	284	390	460
38	164	266	384	449
40	153	248	358	437
42	144	232	336	405
44	134	218	317	353
倍率	8×2	8×2	8×2	8×2
吊钩	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 78m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 42m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
28	239	353	473	474*
30	223	330	463	464*
32	208	310	453	453*
34	195	292	427	441
36	174	276	405	431
38	162	262	382	419
40	152	247	357	408
42	143	232	335	399
44	134	217	316	389
46	124	204	299	364
48	117	193	282	341
50	110	182	267	295
倍率	7×2	7×2	7×2	7×2
吊钩	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 78m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 48m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
30	213	319	423	426*
32	200	300	416	417*
34	187	282	408	408*
36	167	267	394	399*
38	156	253	374	389
40	146	240	355	380
42	137	228	333	372
44	129	215	313	363
46	119	202	295	355
48	113	190	279	348
50	106	179	265	335
52	100	170	251	316
54	93	161	240	277
56	88	154	228	248
倍率	7×2	7×2	7×2	7×2
吊钩	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 78m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 54m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
32	178.5	268.8	349.65	351.75*
34	166.95	253.05	345.45	345.45*
36	157.5	239.4	339.15	339.15*
38	148.05	226.8	332.85	332.85*
40	139.65	215.25	320.25	325.5*
42	132.3	204.75	304.5	319.2*
44	126	194.25	286.65	312.9*
46	118.65	184.8	270.9	306.6
48	108	174.3	256.2	299.25
50	103	164.85	242.55	292.95
52	97.5	155.4	229.95	287.7
54	92	147	219.45	281.4
56	87	139.65	208.95	267.75
58	82	133.35	199.5	254.1
60	78	127.05	191.1	235.2
62	74	121.8	182.7	213.15
倍率	6×2	6×2	6×2	6×2
吊钩	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 78m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 60m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
34	160.65	245.7	315	317.1*
36	150.15	232.05	310.8	311.85*
38	141.75	219.45	306.6	306.6*
40	133.35	207.9	301.35	301.35*
42	126	197.4	296.1	296.1*
44	119.7	187.95	283.5	290.85*
46	113.4	179.55	269.85	284.55*
48	102	171.15	255.15	266*
50	97.5	163.8	242.55	261*
52	92.5	155.4	229.95	252
54	87	147	218.4	242
56	83	139.65	208.95	232
58	77	132.3	198.45	223
60	73	126	190.05	214
62	68	120.75	181.65	206
64	64	114.45	174.3	198
66	60	110.25	166.95	191
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 78m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 66m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
36	147	226.8	283.5	284.55*
38	137.55	214.2	281.4	281.4*
40	130.2	203.7	278.25	278.25*
42	122.85	193.2	273	273*
44	116.55	183.75	268.8	268.8*
46	110.25	175.35	264.6	264.6*
48	104.475	166.95	254.1	259.35*
50	94.5	159.6	240.45	254.1*
52	90	153.3	228.9	238*
54	85	145.95	217.35	233*
56	81	138.6	206.85	228
58	75	131.25	197.4	219
60	71	124.95	189	211
62	66	118.65	180.6	203
64	63	113.4	173.25	195
66	58	108.15	165.9	188
68	56	103.95	159.6	181
70	52	99.225	153.3	175
72	48	95.55	147	166
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 78m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 72m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
38	132.3	207.9	257.25	257.25*
40	123.9	196.35	254.1	255.15*
42	117.6	186.9	252	252*
44	110.25	177.45	248.85	248.85*
46	105	169.05	244.65	244.65*
48	94.5	161.7	241.5	241.5*
50	89.5	154.35	237.3	237.3*
52	85	147	226.8	234.15*
54	79	140.7	216.3	231*
56	75	134.4	205.8	216*
58	70	129.15	196.35	213*
60	66	122.85	186.9	209
62	61	117.6	178.5	201
64	57	112.35	171.15	194
66	53	107.1	163.8	186
68	51	102.375	157.5	180
70	47	97.65	151.2	170
72	44	93.45	145.95	166
74	41	89.775	139.65	159
76	38	86.1	135.45	152
78	35	82.425	130.2	143
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 78m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 78m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
40	118.65	190.05	231	232.05*
42	111.3	180.6	229.95	229.95*
44	105	171.15	227.85	227.85*
46	99.75	162.75	224.7	224.7*
48	93.975	155.4	222.6	222.6*
50	84.5	148.05	219.45	219.45*
52	80.5	141.75	216.3	216.3*
54	76	135.45	213.15	213.15*
56	71	129.15	202.65	210*
58	67	123.9	193.2	198*
60	62	118.65	183.75	195*
62	58	113.4	176.4	189*
64	54	109.2	168	186
66	50	103.95	160.65	179
68	46	99.225	154.35	173
70	43	94.5	148.05	163
72	40	90.3	142.8	157
74	37	86.625	136.5	151
76	35	82.425	132.3	145
78	32	78.75	127.05	139
80	29	75.6	122.85	134
84	25	69.3	114.45	123
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 78m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 84m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
42	106.05	174.3	207.9	208.95*
44	99.75	164.85	206.85	207.9*
46	93.975	156.45	205.8	205.8*
48	88.725	149.1	203.7	203.7*
50	79.5	142.8	201.6	201.6*
52	75.5	135.45	198.45	198.45*
54	71	129.15	196.35	196.35*
56	66	123.9	194.25	194.25*
58	61	118.65	190.05	191.1*
60	57	113.4	180.6	189*
62	53	108.15	172.2	178*
64	49	104.475	164.85	175*
66	45	100.275	157.5	169*
68	41	96.075	151.2	161*
70	38	91.35	144.9	158
72	35	87.15	139.65	150*
74	32	82.95	133.35	147
76	29	78.75	129.15	141
78	27	75.075	123.9	138
80	24	71.4	119.7	132
84	20	65.1	110.25	125
88	16	59.325	103.425	115
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 78m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 90m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
44	92	153	177*	178*
46	86.5	146	176*	177*
48	81.5	139	175	176*
50	77	132	174	174*
52	72.5	126	172	172*
54	68	120	170	170*
56	63	115	169	169*
58	58	110	167	167*
60	54	105	165	165*
62	50	101	163	163*
64	46	96.5	158	159*
66	42	92.5	151	156*
68	39	89	144	149*
70	35	85	138	145*
72	33	82	133	139*
74	30	78.5	128	136*
76	27	75	123	130*
78	24	71.5	118	127*
80	22	68.5	114	122*
84	17	62	105	115*
88		56.5	98.5	107
92		51.5	92	101
96		47.4	86	94
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 78m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 96m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
46	81.5	140	159*	160*
48	76.5	133	158*	159*
50	72	127	158	158*
52	67.5	121	157	157*
54	63	115	156	156*
56	58	110	154	154*
58	53	105	153	153*
60	49	100	151	151*
62	44	96	149	149*
64	41	92	148	148*
66	37	88	146	146*
68	34	84	142	145*
70	31	80.5	136	140*
72	28	77	130	137*
74	25	74	125	130*
76	22	71	120	128*
78	19	68	115	123*
80	17	65	111	120*
84		58.5	103	112
88		53	95.5	105
92		48.3	89	98
96		43.8	82.5	93
100		39.8	77	87
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 78m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 102m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
48	73.5	130	138*	139*
50	69	123	138*	139*
52	65	118	138*	138*
54	60	112	137	138*
56	55	107	137	137*
58	50	102	136	136*
60	46	97.5	135	135*
62	42	93	134	134*
64	38	89	133	133*
66	34	85	131	131*
68	31	81.5	130	130*
70	28	78	129	129*
72	25	74.5	128	128*
74	22	71.5	123	126*
76	19	68.5	118	123*
78	17	65.5	114	118*
80	14	63	109	115*
84		57	101	108*
88		51.5	94	103
92		46.6	87	96
96		42.1	81	91
100		38	75	86
104		34.3	70	81
倍率	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 78m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 108m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
50	64.5	118	124*	125*
52	60	112	124*	125*
54	55	107	124*	125*
56	49	102	124	124*
58	46	97.5	123	123*
60	41	92.5	122	122*
62	36	88.5	121	121*
64	33	84.5	120	120*
66	29	80.5	119	119*
68	26	77	118	118*
70	23	73.5	117	117*
72	20	70	116	116*
74	17	67	115	115*
76	14	64	114	114*
78		61	111	113*
80		58.5	106	112*
84		53.5	98.5	105*
88		48.3	91	100
92		43.2	84	94
96		38.7	77.5	89
100		34.6	71.5	84
104		30.8	66.5	80
108		27.5	61.5	73
112		24.5	57.5	62
倍率	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 84m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 36m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
26	254	374	481	486*
28	235	350	472	473*
30	220	327	461	461*
32	205	308	447	447*
34	193	290	426	434*
36	173	274	404	420
38	162	261	380	410
40	151	246	356	401
42	142	230	334	392
44	133	216	315	382
倍率	8×2	8×2	8×2	8×2
吊钩	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 84m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 42m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
28	228	341	433	437*
30	213	319	425	426*
32	200	300	417	417*
34	187	282	405	405*
36	177	267	395	395*
38	157	254	376	385
40	147	241	355	373
42	138	228	333	364
44	130	215	313	357
46	122	202	295	349
48	115	190	279	342
50	106	180	265	306
倍率	7×2	7×2	7×2	7×2
吊钩	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表
主臂长度 84m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 48m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
30	186.9	282.45	354.9	355.95*
32	175.35	265.65	349.65	351.75*
34	163.8	249.9	344.4	344.4*
36	154.35	236.25	337.05	337.05*
38	145.95	223.65	328.65	328.65*
40	137.55	212.1	318.15	320.25*
42	130.2	201.6	302.4	312.9*
44	122.85	192.15	284.55	304.5*
46	116.55	182.7	267.75	298.2
48	106	172.2	253.05	291.9
50	101	161.7	240.45	286.65
52	95.5	153.3	227.85	280.35
54	90	145.95	217.35	275.1
56	85	138.6	206.85	247
倍率	6×2	6×2	6×2	6×2
吊钩	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 84m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 54m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
32	171.15	260.4	321.3	322.35*
34	160.65	245.7	317.1	319.2*
36	151.2	232.05	312.9	312.9*
38	141.75	219.45	306.6	306.6*
40	134.4	207.9	300.3	300.3*
42	127.05	198.45	294	294*
44	119.7	189	284.55	287.7*
46	114.45	179.55	268.8	281.4*
48	108.15	172.2	254.1	274.05*
50	98.5	162.75	240.45	268.8
52	93.5	153.3	227.85	263.55
54	89.5	145.95	217.35	259.35
56	85	138.6	206.85	254.1
58	79	131.25	197.4	249.9
60	75	124.95	189	241.5
62	71	119.7	180.6	219.45
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 84m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 60m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
34	153.3	237.3	289.8	290.85*
36	143.85	223.65	286.65	287.7*
38	135.45	212.1	283.5	283.5*
40	128.1	201.6	278.25	278.25*
42	120.75	191.1	273	273*
44	114.45	181.65	267.75	267.75*
46	108.15	173.25	262.5	262.5*
48	102.9	165.9	253.05	257.25*
50	93	158.55	240.45	252*
52	88.5	151.2	227.85	234*
54	84	144.9	217.35	229*
56	80	137.55	206.85	218*
58	74	131.25	197.4	210*
60	70	124.95	187.95	198*
62	65	118.65	180.6	194
64	62	113.4	173.25	184*
66	58	108.15	165.9	176
68	55	103.95	159.6	172
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 84m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 66m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
36	140.7	219.45	261.45	262.5*
38	132.3	207.9	259.35	260.4*
40	123.9	196.35	257.25	257.25*
42	117.6	186.9	253.05	253.05*
44	111.3	178.5	248.85	248.85*
46	105	170.1	244.65	244.65*
48	99.75	161.7	240.45	240.45*
50	90.5	154.35	236.25	236.25*
52	86	148.05	226.8	232.05*
54	81.5	141.75	215.25	217*
56	77.5	135.45	204.75	212*
58	72	129.15	195.3	207*
60	69	122.85	186.9	198*
62	64	117.6	178.5	187*
64	61	112.35	171.15	183*
66	56	107.1	163.8	174*
68	53	102.375	157.5	167*
70	50	97.65	151.2	163
72	46	93.975	145.95	157
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 84m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 72m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
38	126	200.55	236.25*	237.3*
40	118.65	190.05	234.15	236.25*
42	111.3	180.6	232.05	233.1*
44	105	171.15	229.95	229.95*
46	99.75	163.8	226.8	226.8*
48	94.5	155.4	222.6	222.6*
50	85.5	149.1	219.45	219.45*
52	81	141.75	215.25	215.25*
54	76.5	136.5	212.1	212.1*
56	73	130.2	203.7	208.95*
58	67	124.95	194.25	195*
60	62	119.7	185.85	192*
62	59	115.5	177.45	188*
64	55	110.25	170.1	178*
66	51	105	162.75	175*
68	48	100.8	156.45	166*
70	44	96.075	150.15	163
72	41	91.875	143.85	155*
74	38	88.2	138.6	152
76	36	84.525	133.35	145
78	33	80.85	129.15	142
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 84m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 78m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
40	112.35	183.75	213.15*	214.2*
42	106.05	174.3	212.1	213.15*
44	100.275	165.9	210	211.05*
46	94.5	157.5	207.9	207.9*
48	89.25	150.15	205.8	205.8*
50	84.525	142.8	202.65	202.65*
52	79.8	136.5	199.5	199.5*
54	72	130.2	196.35	196.35*
56	68	124.95	194.25	194.25*
58	64	119.7	191.1	191.1*
60	59	114.45	182.7	187.95*
62	55	110.25	174.3	176*
64	51	105	166.95	172*
66	47	101.325	159.6	165*
68	44	97.65	153.3	159*
70	41	92.925	147	152*
72	38	88.725	140.7	146*
74	35	85.05	135.45	141*
76	32	80.85	130.2	135*
78	30	77.175	126	130*
80	27	74.025	120.75	125*
84	23	67.725	112.35	117*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 84m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 84m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
42	95.5	160	183*	184*
44	90	152	182*	183*
46	85	144	181	181*
48	80	137	179	179*
50	75.5	131	177	177*
52	71	125	175	175*
54	67	119	173	173*
56	63.5	114	170	170*
58	59	109	168	168*
60	54	104	166	166*
62	50	100	163	163*
64	46	95.5	156	161*
66	43	91.5	149	158*
68	39	88	143	153*
70	36	84.5	137	150*
72	33	81	131	143*
74	30	77	126	140*
76	27	73.5	121	134*
78	25	70	117	131*
80	22	66.5	112	126*
84	18	60.5	104	119
88		55.5	97.5	111
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 84m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 90m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
44	87	148	163*	164*
46	82	140	163*	164*
48	77	134	162*	162*
50	72.5	127	161	161*
52	68.5	121	159	159*
54	64.5	116	158	158*
56	60	111	156	156*
58	56	106	154	154*
60	52	101	152	152*
62	47	97	150	150*
64	44	93	148	148*
66	40	89	146	146*
68	37	85.5	143	143*
70	33	82	137	137*
72	30	78.5	132	134*
74	28	75.5	126	128*
76	24	72.5	121	125*
78	22	69.5	117	120*
80	20	66.5	112	117*
84	15	60.5	104	108*
88		55	97.5	103*
92		50.5	91	96*
96		46.1	85	91
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 84m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 96m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
46	76.5	135	146*	147*
48	72	128	146*	147*
50	67.5	122	145*	146*
52	63.5	116	145	145*
54	59.5	111	144	144*
56	55	106	142	142*
58	50	101	141	141*
60	46	96.5	139	139*
62	42	92	138	138*
64	38	88	136	136*
66	35	84.5	135	135*
68	31	80.5	133	133*
70	28	77	131	131*
72	25	74	129	130*
74	22	71	123	124*
76	20	68	118	121*
78	17	65	114	117*
80	15	62.5	109	114*
84		57	101	105*
88		52	94.5	100*
92		47	87.5	93*
96		42.5	81.5	88
100		38.6	75.5	83
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 84m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 102m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
48	69	125	129*	130*
50	65	119	129*	130*
52	61	113	129*	129*
54	57	108	128*	128*
56	52	103	128	128*
58	47	98	126	126*
60	43	93.5	125	125*
62	40	89.5	124	124*
64	35	85.5	123	123*
66	32	81.5	122	122*
68	29	78	121	121*
70	26	74.5	119	119*
72	23	71.5	118	118*
74	20	68.5	117	117*
76	17	65.5	115	115*
78	15	62.5	112	113*
80		60	108	109*
84		55	100	102*
88		50	93	97*
92		45.3	86	91*
96		40.8	79.5	87
100		36.7	74	82
104		33.1	68.5	78
108		29.8	64	70
倍率	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 84m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 108m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
50	60	113	116*	117*
52	56	108	116*	117*
54	52	103	115*	116*
56	47	98	115*	115*
58	42	93	115	115*
60	38	89	114	114*
62	34	84.5	113	113*
64	30	80.5	112	112*
66	27	77	111	111*
68	23	73.5	110	110*
70	20	70	109	109*
72	18	67	108	108*
74	15	64	107	107*
76		61	106	106*
78		58	105	105*
80		55.5	104	104*
84		50.5	97	100*
88		46.3	89.5	94*
92		41.9	82.5	89
96		37.4	76	84
100		33.3	70.5	80
104		29.6	65	76
108		26.3	60.5	72
112		23.3	56	64
倍率	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 90m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 36m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
26	243	363	440	441*
28	226	339	431	433*
30	211	317	422	422*
32	197	299	410	410*
34	186	281	399	399*
36	174	266	387	387*
38	156	253	374	377
40	146	240	353	368
42	137	227	331	359
44	129	212	311	350
倍率	7×2	7×2	7×2	7×2
吊钩	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 90m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 42m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
28	200.55	301.35	362.25*	362.25*
30	186.9	282.45	354.9	358.05*
32	175.35	265.65	348.6	348.6*
34	164.85	250.95	340.2	340.2*
36	154.35	237.3	331.8	331.8*
38	145.95	224.7	322.35	322.35*
40	137.55	213.15	313.95	313.95*
42	130.2	202.65	301.35	305.55*
44	123.9	193.2	283.5	299.25*
46	117.6	181.65	267.75	292.95*
48	107	171.15	253.05	286.65
50	101	161.7	240.45	280.35
倍率	6×2	6×2	6×2	6×2
吊钩	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 90m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 48m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
30	179.55	273	326.55*	326.55*
32	168	257.25	321.3	323.4*
34	157.5	242.55	316.05	316.05*
36	148.05	228.9	309.75	309.75*
38	139.65	217.35	302.4	302.4*
40	131.25	205.8	295.05	295.05*
42	124.95	196.35	287.7	287.7*
44	117.6	186.9	280.35	280.35*
46	112.35	178.5	265.65	273*
48	101	169.05	250.95	267.75*
50	96.5	159.6	238.35	262.5
52	92	151.2	225.75	257.25
54	87.5	143.85	215.25	252
56	82	136.5	204.75	246.75
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 90m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 54m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
32	163.8	252	296.1*	296.1*
34	153.3	237.3	291.9	294*
36	143.85	224.7	288.75	288.75*
38	135.45	212.1	282.45	282.45*
40	128.1	201.6	277.2	277.2*
42	121.8	192.15	270.9	270.9*
44	115.5	182.7	264.6	264.6*
46	109.2	174.3	258.3	258.3*
48	103.95	166.95	252	252*
50	98.7	159.6	238.35	246.75*
52	89.5	151.2	225.75	242.55*
54	85.5	143.85	215.25	237.3
56	81	136.5	204.75	233.1
58	77	129.15	195.3	228.9
60	73	122.85	186.9	224.7
62	67	117.6	179.55	219.45
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 90m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 60m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
34	147	228.9	266.7*	267.75*
36	137.55	216.3	263.55	265.65*
38	129.15	204.75	260.4	261.45*
40	121.8	194.25	256.2	256.2*
42	115.5	184.8	252	252*
44	109.2	176.4	246.75	246.75*
46	103.425	168	241.5	241.5*
48	98.175	160.65	237.3	237.3*
50	89	153.3	232.05	232.05*
52	84.5	147	215	216*
54	80	140.7	205	211*
56	76.5	134.4	204.75	207*
58	72	129.15	195.3	196*
60	67	122.85	186.9	188*
62	63	117.6	178.5	184*
64	59	111.3	171.15	175*
66	56	107.1	163.8	168*
68	52	102.375	157.5	164*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 90m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 66m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
36	133.35	212.1	240.45*	241.5*
38	126	200.55	238.35*	240.45*
40	118.65	190.05	236.25	237.3*
42	112.35	180.6	233.1	233.1*
44	106.05	172.2	229.95	229.95*
46	100.275	163.8	225.75	225.75*
48	95.025	156.45	221.55	221.55*
50	86	150.15	217.35	217.35*
52	81.5	142.8	213.15	213.15*
54	77.5	137.55	199	199*
56	74	131.25	194	195*
58	70	126	185	191*
60	65	120.75	184.8	188*
62	62	115.5	177.45	178*
64	57	110.25	170.1	174*
66	53	105	162.75	165*
68	51	100.8	156.45	162*
70	47	96.6	150.15	154*
72	44	92.4	143.85	151*
74	41	88.725	138.6	144*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 90m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 72m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
38	119.7	193.2	217.35*	218.4*
40	112.35	183.75	215.25*	217.35*
42	106.05	174.3	214.2	214.2*
44	100.8	165.9	212.1	212.1*
46	95.025	157.5	208.95	208.95*
48	89.775	150.15	205.8	205.8*
50	81	143.85	201.6	201.6*
52	77	137.55	198.45	198.45*
54	73	131.25	195.3	195.3*
56	69	126	191.1	191.1*
58	65	120.75	187.95	187.95*
60	60	115.5	175	176*
62	56	111.3	173	172*
64	52	107.1	168	170*
66	48	102.9	160.65	166*
68	45	99.225	154.35	158*
70	42	94.5	148.05	155*
72	39	90.825	142.8	147*
74	36	86.625	137.55	144*
76	33	82.95	132.3	138*
78	30	79.275	127.05	135*
80	28	76.125	122.85	129*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 90m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 78m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
40	102	169	186*	187*
42	96	160	185*	186*
44	90.5	152	184*	185*
46	85.5	145	183	183*
48	80.5	138	180	180*
50	76	132	178	178*
52	72	126	175	175*
54	68	120	172	172*
56	64.5	115	170	170*
58	61	110	167	167*
60	57	105	164	164*
62	53	101	161	161*
64	49	97	157	159*
66	45	93	151	153*
68	41	89.5	144	147*
70	38	86	138	142*
72	36	82.5	133	136*
74	33	79	128	130*
76	30	75.5	123	125*
78	28	72	118	120*
80	25	69	114	118*
84	21	63	105	105*
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 90m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 84m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
42	90.5	154	167*	168*
44	85	146	166*	168*
46	80	139	165*	166*
48	75.5	132	165	165*
50	71	126	163	163*
52	67	120	161	161*
54	63	115	159	159*
56	59.5	109	156	156*
58	56	105	154	154*
60	51	100	152	152*
62	47	96	150	150*
64	44	92	147	147*
66	40	88.5	145	145*
68	37	84.5	141	143*
70	33	81	135	140*
72	30	78	130	136*
74	28	75	125	133*
76	25	72	120	127*
78	22	68.5	115	124*
80	20	65	111	119*
84	16	59	103	112*
88		54	96	105*
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 90m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 90m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
44	82	142	150*	150*
46	77	135	149*	150*
48	72.5	129	149*	149*
50	68.5	123	148*	148*
52	64.5	117	147	147*
54	60.5	112	145	145*
56	57	106	143	143*
58	53	102	142	142*
60	48	97.5	140	140*
62	45	93.5	138	138*
64	40	89.5	136	136*
66	37	85.5	134	134*
68	34	82	132	132*
70	31	78.5	130	130*
72	27	75.5	127	127*
74	25	72.5	121	121*
76	22	69.5	118	118*
78	20	66.5	114	114*
80	17	64	111	111*
84		59	103	103*
88		54	96	97*
92		49.1	89.5	91*
96		44.8	83.5	86*
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 90m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 96m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
46	72	130	134*	135*
48	67.5	123	134*	135*
50	63.5	117	133*	134*
52	59.5	112	133*	133*
54	56	106	132	132*
56	52	101	130	130*
58	47	97	129	129*
60	43	92.5	128	128*
62	39	88.5	126	126*
64	36	84.5	125	125*
66	32	81	123	123*
68	29	77	122	122*
70	26	74	120	120*
72	23	70.5	119	119*
74	20	67.5	118	118*
76	17	65	113	113*
78	15	62	111	111*
80		59.5	106	106*
84		54.5	100	100*
88		50	93	94*
92		45.7	86.5	88*
96		41.2	80	83*
100		37.3	74.5	78
倍率	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 90m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 102m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
48	64.5	118	119*	120*
50	60.5	114	119*	120*
52	57	108	118*	119*
54	53	103	118*	119*
56	48	98.5	118*	118*
58	45	94	117	117*
60	40	89.5	116	116*
62	37	85.5	115	115*
64	32	82	113	113*
66	29	78	112	112*
68	26	74.5	111	111*
70	23	71.5	110	110*
72	20	68.5	109	109*
74	17	65	107	107*
76	14	62.5	106	106*
78		59.5	105	105*
80		57	103	103*
84		52	96	96*
88		47.9	91.5	92*
92		43.9	84.5	86*
96		39.5	78.5	82*
100		35.4	72.5	77
104		31.8	67.5	74
108		28.6	63	70
倍率	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 90m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 108m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
50	56	106	107*	108*
52	52	103	106*	108*
54	48	98.5	106*	107*
56	43	93.5	106*	106*
58	39	89	105*	106*
60	35	85	105	105*
62	31	81	104	104*
64	28	77	103	103*
66	24	73.5	102	102*
68	21	70	101	101*
70	18	67	100	100*
72	15	63.5	99	99*
74		61	98	98*
76		58	97	97*
78		55.5	96	96*
80		52.5	95	95*
84		48.1	93	93*
88		43.7	88	89*
92		39.6	81	83*
96		35.9	75	80
100		32	69	75
104		28.3	64	71
108		25	59.5	68
112		22.1	55	64
倍率	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 96m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 36m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
26	212.1	319.2	365.4*	365.4*
28	197.4	298.2	358.05*	361.2*
30	184.8	280.35	351.75	351.75*
32	173.25	263.55	342.3	342.3*
34	162.75	248.85	333.9	333.9*
36	153.3	235.2	324.45	324.45*
38	143.85	222.6	315	315*
40	136.5	212.1	307.65	307.65*
42	129.15	201.6	299.25	300.3*
44	122.85	192.15	282.45	292.95*
46	116.55	180.6	266.7	285.6*
倍率	6×2	6×2	6×2	6×2
吊钩	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 96m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 42m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
28	191.1	290.85	330.75*	331.8*
30	178.5	273	325.5*	327.6*
32	166.95	256.2	320.25	320.25*
34	156.45	242.55	312.9	312.9*
36	148.05	228.9	304.5	304.5*
38	139.65	217.35	297.15	297.15*
40	132.3	205.8	289.8	289.8*
42	124.95	196.35	281.4	281.4*
44	118.65	186.9	276.15	276.15*
46	112.35	178.5	265.65	269.85*
48	107.1	169.05	250.95	263.55*
50	101.85	159.6	238.35	257.25*
52	92.5	151.2	225.75	250.95
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 96m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 48m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
30	171.15	263.55	297.15*	299.25*
32	159.6	247.8	292.95*	296.1*
34	150.15	234.15	288.75	289.8*
36	140.7	221.55	283.5	283.5*
38	133.35	210	276.15	276.15*
40	124.95	199.5	269.85	269.85*
42	118.65	189	263.55	263.55*
44	112.35	180.6	257.25	257.25*
46	106.05	172.2	250.95	250.95*
48	101.325	164.85	245.7	245.7*
50	92	157.5	235.2	240.45*
52	87.5	149.1	223.65	235.2*
54	83.5	140.7	213.15	229.95*
56	79	134.4	202.65	225.75
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 96m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 54m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
32	155.4	242.55	269.85*	271.95*
34	145.95	228.9	266.7*	269.85*
36	137.55	216.3	263.55	264.6*
38	129.15	204.75	259.35	259.35*
40	121.8	195.3	254.1	254.1*
42	115.5	185.85	248.85	248.85*
44	109.2	176.4	242.55	242.55*
46	103.95	168	237.3	237.3*
48	98.7	160.65	232.05	232.05*
50	93.975	154.35	226.8	226.8*
52	85	148.05	222.6	222.6*
54	81	141.75	213.15	218.4*
56	77.5	134.4	202.65	214.2*
58	73.5	127.05	193.2	210*
60	69	121.8	184.8	205.8
62	65	115.5	177.45	201.6
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 96m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 60m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
34	139.65	221.55	242.55*	243.6*
36	131.25	208.95	240.45*	242.55*
38	122.85	197.4	238.35	239.4*
40	116.55	187.95	235.2	235.2*
42	109.2	178.5	231	231*
44	103.95	170.1	226.8	226.8*
46	98.175	161.7	221.55	221.55*
48	93.45	154.35	217.35	217.35*
50	88.2	148.05	212.1	212.1*
52	80	141.75	207.9	207.9*
54	76	135.45	194	194*
56	72	130.2	190	190*
58	68.5	124.95	184	187*
60	64	119.7	176	180*
62	60	115.5	168	173*
64	57	110.25	161	167*
66	53	105	155	161*
68	49	100.8	149	155*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 96m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 66m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
38	119.7	193.2	218.4*	220.5*
40	112.35	183.75	217.35*	217.35*
42	106.05	174.3	214.2	214.2*
44	100.8	165.9	211.05	211.05*
46	95.025	158.55	207.9	207.9*
48	90.3	151.2	203.7	203.7*
50	85.575	144.9	199.5	199.5*
52	77.5	138.6	196.35	196.35*
54	73.5	132.3	192.15	192.15*
56	70	127.05	187.95	187.95*
58	66.5	121.8	175	175*
60	63	116.55	172	172*
62	58	112.35	167	169*
64	54	108.15	160	165*
66	51	103.425	153	157*
68	48	99.225	147	153*
70	45	94.5	141	146*
72	41	90.825	139	143*
74	38	86.625	131	136*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 96m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 72m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
40	102	168	188*	189*
42	96	160	186*	187*
44	90.5	152	185*	185*
46	85.5	145	182	182*
48	81	138	180	180*
50	76.5	132	177	177*
52	72.5	126	174	174*
54	68.5	121	170	170*
56	65	115	167	167*
58	61	111	164	164*
60	57	106	161	161*
62	53	102	158	158*
64	49	98	155	155*
66	46	94	152	153*
68	42	90.5	146	150*
70	39	87	140	145*
72	36	84	134	142*
74	33	81	129	135*
76	31	77.5	124	132*
78	28	74	120	127*
80	25	70.5	116	124*
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 96m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 78m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
42	90.5	154	169*	171*
44	85.5	146	168*	169*
46	80.5	139	167*	167*
48	76	133	165*	165*
50	71.5	127	163	163*
52	67.5	121	161	161*
54	64	115	158	158*
56	60.5	110	155	155*
58	57	106	153	153*
60	54	101	150	150*
62	50	97	148	148*
64	45	93	145	145*
66	42	89.5	142	142*
68	39	86	137	137*
70	36	82.5	131	131*
72	33	79.5	126	126*
74	30	76	121	121*
76	27	73.5	116	116*
78	25	70.5	111	111*
80	22	67	108	108*
84	18	61	97	97*
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 96m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 84m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
44	80	140	152*	153*
46	75	133	151*	152*
48	70.5	127	151*	151*
50	66.5	121	149*	149*
52	62.5	115	147	147*
54	59	110	145	145*
56	55.5	105	143	143*
58	52.5	100	141	141*
60	48	96	139	139*
62	44	92	136	136*
64	40	88	134	134*
66	37	84.5	132	132*
68	34	81	130	130*
70	31	77.5	128	128*
72	27	74.5	126	126*
74	25	71.5	123	124*
76	22	68.5	118	121*
78	20	66	114	116*
80	17	63.5	109	114*
84		57.5	102	106*
88		52.5	95	100*
92		47.9	88.5	94*
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 96m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 90m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
46	72.5	130	136*	138*
48	68	124	135*	136*
50	63.5	118	135*	135*
52	60	112	134*	134*
54	56.5	107	133	133*
56	53	102	131	131*
58	49	97.5	130	130*
60	45	93.5	128	128*
62	41	89.5	126	126*
64	37	85.5	124	124*
66	34	82	122	122*
68	31	78.5	121	121*
70	28	75	119	119*
72	25	72	117	117*
74	22	69	115	115*
76	20	66	111	111*
78	17	63.5	109	109*
80	15	61	104	104*
84		56	98	98*
88		51.5	91	91*
92		47.7	86	86*
96		43.4	81	81*
倍率	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 96m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 96m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
48	63	118	122*	123*
50	59	112	122*	123*
52	55	107	121*	122*
54	51.5	102	121*	121*
56	48	97	119*	119*
58	44	92.5	118	118*
60	39	88.5	117	117*
62	36	84.5	116	116*
64	32	80.5	114	114*
66	29	77	113	113*
68	26	73.5	111	111*
70	23	70.5	110	110*
72	20	67.5	108	108*
74	17	64.5	107	107*
76	15	61.5	106	106*
78		59	104	104*
80		56.5	100	100*
84		51.5	95	95*
88		47.4	89	89*
92		43.4	83	83*
96		39.7	78	78*
100		35.9	73	74*
倍率	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 96m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 102m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
50	56	108	109*	110*
52	52.5	104	109*	110*
54	49.2	99	108*	109*
56	45.9	94.5	108*	108*
58	41	90	107*	107*
60	37	85.5	106	106*
62	33	81.5	105	105*
64	30	78	104	104*
66	26	74.5	103	103*
68	23	71	102	102*
70	20	68	100	100*
72	17	65	99.5	99.5*
74	15	62	98.5	98.5*
76		59	97	97*
78		56.5	96	96*
80		54	95	95*
84		49.5	91	91*
88		45.2	87	87*
92		41.2	81	81*
96		37.5	77	77*
100		34.1	71	73*
104		30.5	66	69
108		27.3	61.5	66
倍率	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 96m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 108m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
52	47.8	97	97.5*	98.5*
54	44.5	94	97.5*	98*
56	40	89.5	97*	97.5*
58	36	85	96.5*	97*
60	32	81	96*	96*
62	28	77	95.5	95.5*
64	24	73.5	94.5	94.5*
66	21	70	93.5	93.5*
68	18	66.5	92.5	92.5*
70	15	63.5	91.5	91.5*
72		60.5	90.5	90.5*
74		57.5	89.5	89.5*
76		55	88.5	88.5*
78		52	87.5	87.5*
80		49.8	86.5	86.5*
84		45.2	84.5	84.5*
88		40.9	82	82*
92		37	78	78*
96		33.3	73.5	75*
100		30	68	70*
104		26.8	62.5	67
108		23.7	58	64
112		20.8	53.5	60
倍率	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表
主臂长度 102m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 36m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
28	189	288.75	327.6*	329.7*
30	176.4	270.9	321.3*	322.35*
32	164.85	255.15	313.95	313.95*
34	155.4	240.45	306.6	306.6*
36	145.95	227.85	298.2	298.2*
38	137.55	215.25	289.8	289.8*
40	130.2	204.75	283.5	283.5*
42	123.9	195.3	277.2	277.2*
44	117.6	186.9	270.9	270.9*
46	111.3	177.45	263.55	264.6*
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 102m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 42m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
30	170.1	263.55	296.1*	298.2*
32	159.6	247.8	291.9*	292.95*
34	150.15	234.15	285.6	285.6*
36	140.7	221.55	279.3	279.3*
38	133.35	210	271.95	271.95*
40	126	199.5	265.65	265.65*
42	118.65	190.05	259.35	259.35*
44	113.4	180.6	253.05	253.05*
46	107.1	173.25	247.8	247.8*
48	102.375	165.9	242.55	242.55*
50	97.125	157.5	235.2	237.3*
52	88.5	149.1	223.65	232.05*
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 102m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 48m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
32	152.25	239.4	266.7*	269.85*
34	142.8	225.75	263.55*	264.6*
36	134.4	213.15	259.35	259.35*
38	127.05	202.65	253.05	253.05*
40	119.7	192.15	247.8	247.8*
42	113.4	182.7	242.55	242.55*
44	107.1	174.3	236.25	236.25*
46	101.85	165.9	231	231*
48	96.6	158.55	225.75	225.75*
50	91.875	152.25	221.55	221.55*
52	83	145.95	216.3	216.3*
54	79	138.6	211.05	212.1*
56	75.5	132.3	200.55	206.85*
58	72	124.95	191.1	202.65*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 102m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 54m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
34	139.65	220.5	243.6*	245.7*
36	131.25	208.95	240.45*	241.5*
38	122.85	198.45	237.3*	237.3*
40	116.55	187.95	232.05	232.05*
42	110.25	179.55	227.85	227.85*
44	104.475	170.1	222.6	222.6*
46	99.225	162.75	218.4	218.4*
48	93.975	155.4	213.15	213.15*
50	89.25	149.1	207.9	207.9*
52	85.05	142.8	203.7	203.7*
54	80.85	136.5	200.55	200.55*
56	73.5	131.25	196.35	196.35*
58	70	124.95	191.1	192.15*
60	66	119.7	182.7	189*
62	63	113.4	175.35	184.8*
64	58	108.15	168	180.6*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 102m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 60m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
36	123.9	201.6	219.45*	221.55*
38	116.55	191.1	217.35*	218.4*
40	110.25	181.65	215.25*	215.25*
42	104.475	172.2	211.05	211.05*
44	98.7	163.8	206.85	206.85*
46	93.45	156.45	202.65	202.65*
48	88.2	149.1	198.45	198.45*
50	83.475	142.8	194.25	194.25*
52	79.275	136.5	191.1	191.1*
54	75.6	130.2	186.9	186.9*
56	68.5	124.95	182.7	182.7*
58	65	120.75	171	171*
60	62	115.5	168	168*
62	58	111.3	165	165*
64	53	107.1	157	157*
66	50	102.9	153	154*
68	47	98.7	147	147*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 102m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 66m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
38	108	178	190*	191*
40	102	169	188*	189*
42	96	160	187*	187*
44	91	153	184*	184*
46	86	145	181	181*
48	81.5	139	177	177*
50	77	133	174	174*
52	73	127	171	171*
54	69.5	121	167	167*
56	66	116	164	164*
58	62.5	112	161	161*
60	59	107	158	158*
62	56	103	155	155*
64	52	99.5	152	152*
66	49	95.5	149	149*
68	45	92	145	145*
70	42	88.5	138	138*
72	39	84.5	134	135*
74	36	81	129	129*
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 102m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 72m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
40	96.5	162	171*	173*
42	91	154	170*	171*
44	85.5	147	169*	169*
46	80.5	140	166*	166*
48	76	133	164*	164*
50	72	127	161	161*
52	68	121	158	158*
54	64.5	116	155	155*
56	61	111	153	153*
58	58	106	150	150*
60	54	102	147	147*
62	50	98	144	144*
64	46	94.5	142	142*
66	43	90.5	139	139*
68	40	87	137	137*
70	36	83.5	134	134*
72	34	80.5	132	132*
74	31	77.5	128	130*
76	28	74.5	123	124*
78	26	72	119	121*
80	23	69	114	117*
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 102m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 78m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
42	85.5	148	154*	156*
44	80.5	141	153*	154*
46	75.5	134	152*	152*
48	71.5	128	151*	151*
50	67	122	149*	149*
52	63.5	116	146	146*
54	60	111	144	144*
56	56.5	106	142	142*
58	53	101	139	139*
60	50	97.5	137	137*
62	47	93.5	135	135*
64	43	89.5	132	132*
66	39	86	130	130*
68	36	82.5	126	126*
70	33	79	121	121*
72	30	76	116	116*
74	28	73	112	112*
76	25	70	107	107*
78	23	67.5	102	102*
80	20	65	99	99*
84	16	59.5	90	90*
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 102m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 84m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
44	75	135	138*	139*
46	70.5	128	137*	138*
48	66	122	136*	137*
50	62	116	136*	136*
52	58.5	111	134*	134*
54	55	106	132*	132*
56	51.5	101	130	130*
58	48.6	96.5	128	128*
60	45	92.5	126	126*
62	41	88	124	124*
64	38	84.5	122	122*
66	34	81	120	120*
68	31	77.5	118	118*
70	28	74	116	116*
72	25	71	114	114*
74	22	68	112	112*
76	20	65.5	110	110*
78	18	63	109	109*
80	15	60.5	106	106*
84		55.5	100	101*
88		50.5	93.5	94*
92		46.3	87	89*
倍率	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 102m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 90m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
46	67.5	123	124*	125*
48	63	119	123*	125*
50	59.5	113	123*	123*
52	55.5	108	122*	122*
54	52	102	121*	121*
56	49.2	98	120*	120*
58	46	93.5	118	118*
60	43	89.5	117	117*
62	39	85.5	115	115*
64	35	81.5	113	113*
66	32	78	112	112*
68	28	75	110	110*
70	26	71.5	108	108*
72	23	68.5	107	107*
74	20	65.5	105	105*
76	17	63	104	104*
78	15	60.5	102	102*
80		58	98	98*
84		53	93	93*
88		49.1	87	87*
92		45.1	82	82*
96		41.5	77	77*
倍率	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 102m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 96m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
48	58	110	111*	112*
50	54.5	107	111*	112*
52	51	102	110*	111*
54	47.6	97.5	110*	110*
56	44.5	93	109*	109*
58	41	88.5	108*	108*
60	37	84.5	106	106*
62	33	80.5	105	105*
64	30	77	104	104*
66	26	73.5	102	102*
68	23	70	101	101*
70	20	67	100	100*
72	17	64	98.5	98.5*
74	15	61	97	97*
76		58.5	95.5	95.5*
78		56	94	94*
80		53.5	92.5	92.5*
84		48.9	89	89*
88		44.7	83	83*
92		40.8	78	78*
96		37.1	74	74*
100		33.9	70	70*
104		30.8	66	66*
倍率	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 102m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 102m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
50	51.5	98.5	99.5*	100*
52	48.4	98.5	99*	100*
54	45.1	94.5	99*	99.5*
56	42	90	98.5*	98.5*
58	38	85.5	97.5*	98*
60	34	81.5	97*	97*
62	30	78	96*	96*
64	27	74.5	95	95*
66	23	71	93.5	93.5*
68	20	67.5	92.5	92.5*
70	18	64.5	91.5	91.5*
72	15	61.5	90	90*
74		58.5	89	89*
76		56	88	88*
78		53.5	86.5	86.5*
80		51	85.5	85.5*
84		46.7	83	83*
88		42.4	80.5	80.5*
92		38.6	77	77*
96		35	73	73*
100		31.7	69	69*
104		28.6	65	65*
108		25.8	60	62
倍率	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 102m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 108m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
52	43.6	88	88.5*	89.5*
54	40.4	88	88.5*	89.5*
56	37	85	88*	88.5*
58	32	80.5	87.5*	88*
60	29	77	87*	87.5*
62	25	73	86.5*	86.5*
64	21	69.5	85.5*	85.5*
66	18	66	85	85*
68	15	63	84	84*
70		60	83	83*
72		57	81.5	81.5*
74		54	80.5	80.5*
76		51.5	79.5	79.5*
78		49.2	78.5	78.5*
80		46.9	77.5	77.5*
84		42.3	75.5	75.5*
88		38.2	73.5	73.5*
92		34.3	71.5	71.5*
96		30.8	69	69*
100		27.5	66	66*
104		24.5	61.5	63*
108		21.7	56.5	60
112		19.1	52.5	57
倍率	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 108m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 36m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
28	179.55	277.2	295.05*	299.25*
30	166.95	260.4	291.9*	292.95*
32	157.5	245.7	286.65*	286.65*
34	147	232.05	279.3	279.3*
36	138.6	219.45	273	273*
38	131.25	207.9	265.65	265.65*
40	123.9	197.4	259.35	259.35*
42	117.6	187.95	254.1	254.1*
44	111.3	179.55	247.8	247.8*
46	106.05	172.2	242.55	242.55*
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 108m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 42m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
30	161.7	253.05	267.75*	270.9*
32	151.2	238.35	264.6*	265.65*
34	141.75	225.75	260.4*	260.4*
36	134.4	213.15	255.15*	255.15*
38	126	202.65	248.85	248.85*
40	119.7	192.15	243.6	243.6*
42	113.4	182.7	237.3	237.3*
44	107.1	174.3	232.05	232.05*
46	101.85	166.95	226.8	226.8*
48	97.125	159.6	222.6	222.6*
50	92.4	153.3	217.35	217.35*
52	83.5	145.95	213.15	213.15*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 108m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 48m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
32	143.85	229.95	240.45*	243.6*
34	135.45	217.35	237.3*	239.4*
36	127.05	205.8	235.2*	235.2*
38	119.7	195.3	231*	231*
40	113.4	184.8	225.75	225.75*
42	107.1	176.4	220.5	220.5*
44	101.325	168	216.3	216.3*
46	96.075	160.65	211.05	211.05*
48	91.35	153.3	206.85	206.85*
50	86.625	145.95	202.65	202.65*
52	82.425	140.7	198.45	198.45*
54	74.5	134.4	194.25	194.25*
56	71	129.15	190.05	190.05*
58	68	122.85	185.85	185.85*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 108m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 54m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
34	132.3	213.15	219.45*	221.55*
36	123.9	201.6	217.35*	218.4*
38	116.55	191.1	214.2*	215.25*
40	110.25	181.65	211.05*	211.05*
42	104.475	172.2	206.85	206.85*
44	98.7	163.8	202.65	202.65*
46	93.45	156.45	198.45	198.45*
48	88.725	150.15	194.25	194.25*
50	84.525	142.8	190.05	190.05*
52	80.325	137.55	186.9	186.9*
54	76.125	131.25	182.7	182.7*
56	72.45	126	179.55	179.55*
58	66	121.8	176.4	176.4*
60	62.5	116.55	172.2	172.2*
62	59	111.3	169.05	169.05*
64	55	106.05	165.9	165.9*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 108m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 60m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
36	112	185	188*	189*
38	105	175	187*	188*
40	99	166	185*	185*
42	93.5	158	182*	182*
44	88.5	150	179*	179*
46	83.5	143	175*	175*
48	79	137	172	172*
50	75	131	169	169*
52	71	125	165	165*
54	67.5	120	162	162*
56	64	115	159	159*
58	61	110	156	156*
60	58	106	153	153*
62	54	102	150	150*
64	50	98	147	147*
66	47	94	144	144*
68	44	91	139	139*
70	41	87.5	136	136*
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XGC28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 108m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 66m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
38	102	170	171*	172*
40	96	162	169*	171*
42	90.5	154	168*	169*
44	85.5	147	166*	166*
46	81	140	163*	163*
48	76.5	133	161*	161*
50	72.5	127	158	158*
52	68.5	122	155	155*
54	65	117	152	152*
56	61.5	112	149	149*
58	58.5	107	146	146*
60	55.5	103	144	144*
62	52.5	99	141	141*
64	49	95	139	139*
66	46	91.5	136	136*
68	42	88	134	134*
70	39	85	131	131*
72	36	82	126	126*
74	33	79	124	124*
76	31	75.5	119	119*
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 108m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 72m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
40	90.5	153	154*	155*
42	85	148	153*	154*
44	80	141	152*	152*
46	75.5	134	150*	150*
48	71.5	128	148*	148*
50	67.5	122	145*	145*
52	63.5	116	143*	143*
54	60	111	140	140*
56	57	107	138	138*
58	54	102	136	136*
60	51	98	133	133*
62	47	94	131	131*
64	44	90	128	128*
66	40	86.5	126	126*
68	37	83	124	124*
70	34	80	122	122*
72	31	77	120	120*
74	28	74	118	118*
76	26	71	115	115*
78	23	68.5	113	113*
80	21	66	111	111*
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 108m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 78m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
42	80	138	139*	140*
44	75	135	138*	139*
46	70.5	128	137*	138*
48	66.5	122	136*	136*
50	62.5	116	134*	134*
52	59	111	132*	132*
54	55.5	106	130*	130*
56	52	101	128	128*
58	49.3	97.5	126	126*
60	46.6	93	123	123*
62	43	89	121	121*
64	40	85.5	119	119*
66	36	82	117	117*
68	33	78.5	115	115*
70	30	75.5	112	112*
72	27	72.5	107	107*
74	25	69.5	103	103*
76	22	67	98	98*
78	20	64	95	95*
80	17	61.5	89	89*
84		57	82	82*
倍率	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 108m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 84m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
44	69.5	124	125*	126*
46	65	122	124*	125*
48	61	116	123*	124*
50	57.5	111	122*	122*
52	54	106	121*	121*
54	50.5	101	119*	119*
56	47.6	96.5	117*	117*
58	44.6	92	115*	115*
60	41.8	88	113	113*
62	38	84	112	112*
64	34	80.5	110	110*
66	31	77	108	108*
68	28	73.5	106	106*
70	25	70.5	104	104*
72	22	67.5	103	103*
74	20	65	101	101*
76	17	62	99.5	99.5*
78	15	59.5	98	98*
80		57	96.5	96.5*
84		52.5	93	93*
88		48.5	89	89*
92		44.7	84	84*
倍率	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 108m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 90m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
46	62.5	112	113*	114*
48	58.5	111	112*	113*
50	54.5	108	111*	112*
52	51	103	111*	111*
54	48.1	98	109*	110*
56	45	93.5	108*	108*
58	42	89	107*	107*
60	39	85	105*	105*
62	35	81.5	104	104*
64	32	78	102	102*
66	29	74.5	100	100*
68	25	71	99	99*
70	22	68	97.5	97.5*
72	20	65	96	96*
74	17	62.5	94.5	94.5*
76	14	59.5	93	93*
78		57	91.5	91.5*
80		54.5	90	90*
84		50	87	87*
88		46.1	82	82*
92		42.3	77	77*
96		38.8	73	73*
倍率	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 108m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 96m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
48	53.5	100	100*	102*
50	49.9	100	100*	101*
52	46.5	97.5	100*	100*
54	43.3	93	99.5*	99.5*
56	40.3	88.5	98.5*	98.5*
58	37	84	97.5*	97.5*
60	34	80	96*	96*
62	30	76.5	95*	95*
64	26	73	93.5	93.5*
66	23	69.5	92	92*
68	20	66.5	90.5	90.5*
70	17	63.5	89.5	89.5*
72	15	60.5	88	88*
74		57.5	86.5	86.5*
76		55	85	85*
78		52.5	83.5	83.5*
80		50	82.5	82.5*
84		45.9	80	80*
88		41.7	77.5	77.5*
92		37.9	74	74*
96		34.5	69	69*
100		31.3	65	65*
104		28.3	62	62*
倍率	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 108m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 102m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
50	47.3	89	90*	91*
52	43.9	89	89.5*	91*
54	40.7	89	89.5*	90*
56	37.8	85.5	89*	89*
58	34	81.5	88.5*	88.5*
60	30	77.5	87.5*	87.5*
62	27	74	86.5*	86.5*
64	24	70.5	85.5*	85.5*
66	20	67	84.5	84.5*
68	17	64	83	83*
70	14	61	82	82*
72		58	80.5	80.5*
74		55.5	79.5	79.5*
76		52.5	78.5	78.5*
78		50	77	77*
80		48.1	76	76*
84		43.6	73.5	73.5*
88		39.5	71.5	71.5*
92		35.8	69	69*
96		32.3	67	67*
100		29.1	65	65*
104		26.1	62	62*
108		23.4	59	59*
倍率	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 108m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 108m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
52	39.1	79	79.5*	80.5*
54	36	79	79.5*	80.5*
56	33	78.5	79*	80*
58	29	76.5	79*	79*
60	25	72.5	78.5*	78.5*
62	21	69	77.5*	78*
64	18	65.5	77*	77*
66	15	62.5	76*	76*
68		59	75*	75*
70		56	74	74*
72		53.5	73	73*
74		50.5	72	72*
76		48.4	71	71*
78		46	70	70*
80		43.7	69	69*
84		39.3	66.5	66.5*
88		35.2	64.5	64.5*
92		31.6	62.5	62.5*
96		28.1	60.5	60.5*
100		24.9	58.5	58.5*
104		22	56.5	56.5*
108		19.3	54.5	54.5*
112		16.7	51	52.5
116		14.4	47.5	50.5
倍率	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 54m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 36m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
24	312	489	643	733*
26	284	453	592	711
28	261	420	548	691
30	240	391	509	623
32	222	358	476	565
34	206	331	446	517
36	192	305	419	476
38	179	285	412	440
40	168	265	386	388*
42	157	249	338	338*
倍率	12×2	12×2	12×2	12×2
吊钩	900t	900t	900t	900t
吊钩重	17t	17t	17t	17t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表
主臂长度 54m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 42m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
26	281	441	590	654*
28	258	410	547	637
30	237	382	508	621
32	220	357	475	583
34	204	330	445	533
36	190	304	418	489
38	178	284	411	453
40	167	264	385	420
42	156	248	362	392
44	144	233	341	368
46	136	219	320	320*
48	128	208	282	282*
倍率	10×2	10×2	10×2	10×2
吊钩	900t	900t	900t	900t
吊钩重	17t	17t	17t	17t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 54m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 48m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
28	254	399	543	583*
30	234	372	505	570
32	216	348	472	556
34	197	326	442	543
36	183	302	416	511
38	171	281	409	472
40	160	262	382	439
42	151	246	359	409
44	142	231	338	382
46	133	217	319	359
48	123	204	302	319
50	116	194	287	293*
52	110	184	260	266*
54	104	174	237	237*
倍率	9×2	9×2	9×2	9×2
吊钩	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

注:

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 54m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 54m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
30	228	364	517	520*
32	210	341	471	510*
34	195	322	442	501
36	182	302	415	491
38	170	281	409	481
40	160	262	382	450
42	150	246	359	419
44	138	231	339	392
46	130	217	319	368
48	123	204	302	346
50	116	194	287	325
52	110	184	273	290
54	102	174	259	269*
56	97	165	248	249*
58	92	158	230	228*
倍率	8×2	8×2	8×2	8×2
吊钩	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 54m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 60m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
32	207	332	462	464*
34	192	312	433	433*
36	175	294	412	413*
38	164	278	400	395*
40	153	262	370	377*
42	144	244	358	360*
44	135	230	338	344*
46	125	216	318	329*
48	118	204	302	315
50	112	193	286	302
52	103	182	272	289
54	98	173	258	277
56	93	164	247	261
58	88	156	235	244
60	82	149	225	227*
62	78	142	210	211*
64	74	136	194	194*
倍率	7×2	7×2	7×2	7×2
吊钩	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 54m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 66m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
34	187	305	404	409*
36	174	288	400	404*
38	163	272	376	376*
40	152	258	360	360*
42	140	243	350	345*
44	132	228	330	331*
46	124	215	317	324*
48	117	202	300	308*
50	108	190	285	296*
52	103	181	270	284
54	97	171	257	273
56	90	163	246	262
58	86	155	234	262
60	80	148	224	249
62	76	141	215	224
64	72	134	205	210*
66	67	128	190	196*
68	64	124	180	182*
70	59	118	168	168*
倍率	6×2	6×2	6×2	6×2
吊钩	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 54m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 72m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
36	168	280	341	341*
38	156	264	334	334*
40	146	250	333	333*
42	134	238	332	332*
44	126	226	328	325*
46	119	212	310	308*
48	110	201	290	298*
50	104	189	282	292*
52	96	179	269	280*
54	91	170	256	269
56	86	161	243	259
58	80	152	232	257
60	76	146	223	235
62	71	139	212	222*
64	67	133	204	209*
66	62	126	195	196*
68	58	121	180	185*
70	55	116	170	173*
72	51	111	162	162*
74	49	107	150	150*
76	45	102	138	138*
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 54m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 78m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
38	149.1	234.15	302.4	303.45*
40	140.7	222.6	300.3	301.35*
42	132.3	211.05	298.2	298.2*
44	119	200.55	281	281*
46	112	190.05	272	277*
48	106	180.6	257	269*
50	100	170.1	255.15	259*
52	93	160.65	242.55	248*
54	88	152.25	231	243*
56	81	144.9	219.45	237*
58	77	137.55	210	224*
60	72	130.2	200.55	213*
62	68	123.9	191.1	203*
64	63	118.65	183.75	202.65*
66	59	113.4	175.35	193.2*
68	56	108.15	169.05	184.8*
70	52	103.425	161.7	176.4*
72	48	99.225	156.45	161*
74	45	95.025	150.15	154*
76	42	90.825	144.9	147*
78	40	87.15	133	139*
80	37	84	128	129*
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 54m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 84m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
40	134.4	215.25	258	259*
42	120	203.7	250	250*
44	114	194.25	240	240*
46	107	183.75	239	239*
48	101	175.35	239	239*
50	94	166.95	239	239*
52	89	157.5	228	238*
54	82	149.1	227.85	238*
56	77	141.75	216.3	233*
58	72	134.4	206.85	221*
60	67	127.05	197.4	220.5*
62	62	120.75	187.95	208.95*
64	59	115.5	180.6	199.5*
66	55	110.25	173.25	190.05*
68	51	105	165.9	181.65*
70	47	100.275	159.6	173.25*
72	44	96.075	153.3	164.85*
74	41	91.875	147	158.55*
76	38	87.675	141.75	151.2*
78	35	84	136.5	138*
80	32	80.85	131.25	132*
84	27	74.025	117	118*
88	23	68.25	101	101*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 54m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 90m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
42	122.85	199.5	234.15*	236.25*
44	110	189	234.15	235.2*
46	104	180.6	233.1	234.15*
48	98.5	171.15	233.1	233.1*
50	91	163.8	231	231*
52	86	156.45	229.95	229.95*
54	79	149.1	217	217*
56	74	141.75	210	215*
58	68	134.4	206.85	213*
60	65	127.05	197.4	204*
62	60	120.75	189	199*
64	56	115.5	180.6	191*
66	52	110.25	173.25	182*
68	48	105	165.9	180*
70	45	100.275	158.55	174.3*
72	41	96.075	153.3	165.9*
74	38	91.875	147	159.6*
76	35	87.675	141.75	152.25*
78	32	84	136.5	145.95*
80	30	80.325	131.25	133*
84	25	73.5	121.8	123*
88	20	67.2	109	109*
92	17	61.95	94	94*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 54m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 96m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
44	105	183.75	210*	212.1*
46	99	174.3	210	211.05*
48	93	165.9	208.95	210*
50	87	157.5	208.95	208.95*
52	80	150.15	207.9	207.9*
54	74	143.85	206.85	206.85*
56	69	137.55	204.75	204.75*
58	64	131.25	194	194*
60	59	124.95	192	192*
62	55	118.65	185.85	191*
64	51	112.35	177.45	187*
66	47	107.1	170.1	179*
68	43	102.375	162.75	171*
70	40	97.65	156.45	169*
72	36	92.925	150.15	162.75*
74	33	88.725	143.85	155.4*
76	30	84.525	138.6	149.1*
78	28	80.85	133.35	142.8*
80	25	77.175	128.1	136.5*
84	20	70.35	115	119*
88	16	64.05	106	110*
92		58.275	98	98*
96		53.55	86	86*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 54m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 102m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
46	96	170.1	176.4*	178.5*
48	90	161.7	176.4*	178.5*
50	83	154.35	176.4*	177.45*
52	78	147	175.35	176.4*
54	72	140.7	174.3	175.35*
56	66	134.4	173.25	174.3*
58	62	128.1	173.25	173.25*
60	56	122.85	172.2	172.2*
62	52	116.55	171.15	171.15*
64	48	111.3	170.1	170.1*
66	43	106.05	160	161*
68	40	100.8	158	159*
70	37	96.075	154.35	158*
72	34	91.35	148.05	154*
74	31	87.15	142.8	147*
76	27	82.95	137.55	147*
78	25	79.275	132.3	140.7*
80	22	75.075	127.05	135.45*
84	17	68.25	117.6	123.9*
88		61.95	102	108*
92		56.7	97.5	100*
96		51.765	89	89*
100		47.25	78	78*
104		43.26	67	67*
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 54m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 108m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
48	84	156.45	159.6*	161.7*
50	79	149.1	158.55*	160.65*
52	73	141.75	158.55*	159.6*
54	66	134.4	157.5	158.55*
56	61	129.15	157.5	157.5*
58	56	122.85	156.45	156.45*
60	52	117.6	155.4	156.45*
62	47	112.35	154.35	155.4*
64	43	107.1	154.35	154.35*
66	39	102.9	153.3	153.3*
68	36	97.65	152.25	152.25*
70	32	92.925	151.2	151.2*
72	29	88.2	145.95	150.15*
74	26	84	139.65	142*
76	23	79.8	134.4	137*
78	20	75.6	129.15	135*
80	18	71.925	123.9	131.25*
84		65.1	114.45	120.75*
88		58.8	100	105*
92		50.5	95	97*
96		46	88.5	89*
100		41.7	79	79*
104		37.7	69	69*
108		34.2	60	60*
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 60m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 36m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
24	322	474	669	677*
26	281	439	588	657*
28	257	409	544	638
30	237	381	506	621
32	219	355	472	578
34	203	327	443	527
36	190	303	416	485
38	177	282	410	447
40	166	263	384	415
42	155	247	355	356*
倍率	11×2	11×2	11×2	11×2
吊钩	900t	900t	900t	900t
吊钩重	17t	17t	17t	17t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 60m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 42m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
26	288	427	598	600*
28	267	399	543	588*
30	234	372	505	572
32	217	349	472	558
34	201	326	442	543
36	188	302	416	500
38	172	281	409	461
40	161	262	382	427
42	151	246	359	399
44	142	231	339	372
46	134	217	320	349
48	126	205	300	296*
倍率	9×2	9×2	9×2	9×2
吊钩	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 60m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 48m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
28	245	387	534	535*
30	226	362	525	526*
32	209	339	468	515*
34	194	319	439	502
36	181	300	413	492
38	169	279	407	480
40	158	259	380	446
42	148	243	357	416
44	137	228	336	388
46	129	215	317	364
48	122	203	301	342
50	115	192	285	302
52	108	181	271	276*
54	100	172	250	248*
倍率	8×2	8×2	8×2	8×2
吊钩	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 60m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 54m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
30	234	354	478	480*
32	207	332	471	473*
34	193	312	438	464*
36	180	295	412	455
38	168	279	407	446
40	154	259	380	437
42	145	243	357	428
44	136	228	336	401
46	128	215	317	377
48	121	203	301	354
50	112	192	285	334
52	106	181	271	298
54	101	172	258	277
56	95	164	246	256*
58	89	156	235	236*
60	84	149	220	214*
倍率	8×2	8×2	8×2	8×2
吊钩	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 60m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 60m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
32	200	323	428	431*
34	186	303	423	425*
36	173	286	418	418*
38	161	271	383	383*
40	151	256	375	368*
42	139	242	350	351*
44	131	227	335	335*
46	123	215	317	321*
48	116	202	300	307*
50	108	190	285	294*
52	102	180	270	282
54	96	171	257	270
56	90	163	246	259
58	85	155	234	249
60	81	148	224	234
62	75	141	215	217*
64	71	134	200	201*
66	67	128	182	182*
倍率	7×2	7×2	7×2	7×2
吊钩	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 60m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 66m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
34	193	297	379	382*
36	172	280	376	379*
38	157	265	372	372*
40	147	251	364	364*
42	138	239	335	335*
44	130	226	330	321*
46	120	212	310	314*
48	113	201	299	301*
50	107	189	282	289*
52	99	179	269	277*
54	94	170	256	266*
56	89	162	243	255
58	83	154	233	245
60	79	146	223	236
62	73	140	213	227
64	70	133	204	215
66	66	127	196	201*
68	62	121	188	188*
70	58	117	175	174*
倍率	6×2	6×2	6×2	6×2
吊钩	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 60m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 72m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
36	159.6	248.85	315	316.05*
38	150.15	235.2	312.9	313.95*
40	140.7	222.6	310.8	310.8*
42	127	211.05	306.6	306.6*
44	120	200.55	301.35	301.35*
46	113	191.1	286.65	297.15*
48	107	181.65	270.9	279*
50	100	171.15	257.25	275*
52	95	162.75	243.6	271*
54	88	154.35	232.05	262*
56	83	145.95	221.55	248*
58	77	138.6	211.05	235*
60	73	132.3	201.6	223*
62	68	126	193.2	222.6
64	65	119.7	184.8	212.1*
66	60	114.45	177.45	193*
68	57	110.25	170.1	184*
70	53	105	163.8	176*
72	50	100.8	157.5	166*
74	47	96.6	152.25	155*
76	44	92.925	140	143*
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 60m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 78m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
38	143.85	227.85	281.4	283.5*
40	135.45	216.3	279.3	281.4*
42	127.05	204.75	278.25	278.25*
44	119.7	194.25	275.1	275.1*
46	108	184.8	271.95	271.95*
48	102	176.4	255	256*
50	97	169.05	250	253*
52	91	159.6	241.5	249*
54	85	151.2	228.9	239*
56	80	142.8	218.4	229*
58	74	135.45	207.9	220*
60	69	129.15	198.45	211*
62	65	122.85	190.05	203*
64	61	117.6	181.65	195*
66	57	111.3	174.3	187*
68	54	107.1	168	179*
70	50	102.375	160.65	174*
72	47	97.65	154.35	167*
74	43	93.975	149.1	160*
76	40	89.775	143.85	153*
78	38	86.1	138.6	143*
80	35	82.95	127	133*
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 60m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 84m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
40	129.15	208.95	242*	242*
42	121.8	198.45	240	240*
44	109	187.95	239	239*
46	103	178.5	237	237*
48	97.5	170.1	234	234*
50	92	162.75	231	231*
52	85	155.4	227	229*
54	79	148.05	225.75	226*
56	75	139.65	215.25	223*
58	69	132.3	204.75	221*
60	64	126	195.3	218*
62	60	119.7	186.9	207*
64	55	114.45	178.5	197*
66	53	108.15	171.15	188*
68	49	103.95	164.85	187.95*
70	44	99.225	157.5	179.55*
72	41	94.5	151.2	171.15*
74	38	90.825	145.95	163.8*
76	36	86.625	140.7	150*
78	33	82.95	135.45	143*
80	30	79.275	130.2	137*
84	25	72.45	121.8	122*
88	21	66.675	105	105*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 60m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 90m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
42	117.6	194.25	222.6*	223.65*
44	106	183.75	221.55	223.65*
46	100	175.35	221.55	222.6*
48	94.5	166.95	220.5	220.5*
50	89	158.55	219.45	219.45*
52	83	151.2	217.35	217.35*
54	77	144.9	215.25	215.25*
56	71	138.6	203	203*
58	67	132.3	198	200*
60	62	126	196.35	198*
62	58	119.7	186.9	196*
64	54	114.45	179.55	192*
66	50	109.2	171.15	184*
68	46	103.95	164.85	180*
70	42	99.225	157.5	172*
72	39	94.5	151.2	165*
74	36	90.825	145.95	157*
76	33	86.625	140.7	151*
78	31	82.95	135.45	144*
80	28	79.275	130.2	138*
84	23	72.45	120.75	126*
88	19	66.15	108	112*
92	15	60.9	98	98*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 60m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 96m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
44	101	177.45	200.55*	201.6*
46	95	169.05	199.5*	200.55*
48	89.5	160.65	199.5	199.5*
50	84	153.3	198.45	198.45*
52	78	145.95	197.4	197.4*
54	72	139.65	195.3	195.3*
56	66	133.35	194.25	194.25*
58	61	127.05	192.15	192.15*
60	57	121.8	190.05	190.05*
62	53	116.55	180	180*
64	49	111.3	176.4	178*
66	44	106.05	169.05	173*
68	41	100.8	161.7	169*
70	37	96.075	155.4	169*
72	35	91.875	149.1	161*
74	31	87.675	142.8	154*
76	28	83.475	137.55	148*
78	26	79.275	132.3	141*
80	23	75.6	127.05	135*
84	19	68.775	118.65	124*
88	14	62.475	110.25	114*
92		57.225	98	101*
96		52.5	89	89*
100		48.09	76	76*
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 60m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 102m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
46	92	164.85	169.05*	171.15*
48	86.5	157.5	169.05*	170.1*
50	80	149.1	168*	169.05*
52	75	142.8	166.95	168*
54	69	136.5	166.95	166.95*
56	63	130.2	165.9	165.9*
58	58	123.9	164.85	164.85*
60	54	118.65	163.8	163.8*
62	50	113.4	162.75	162.75*
64	45	109.2	161.7	161.7*
66	42	104.475	160.65	160.65*
68	38	99.75	152	152*
70	34	95.025	150	151*
72	31	90.3	147	150*
74	28	85.575	141.75	149*
76	26	81.9	135.45	146*
78	23	77.7	130.2	140*
80	20	74.025	126	134*
84	16	67.2	116.55	123*
88		60.9	108.15	113*
92		55.65	101.325	103*
96		50.61	90.5	91*
100		44	81	81*
104		42.105	70	70*
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 60m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 108m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
48	81	143	145*	146*
50	75	137	144*	146*
52	69	131	144*	145*
54	64	124	144*	144*
56	59	119	143*	144*
58	53	113	142	143*
60	49	108	142	142*
62	44	103	141	141*
64	41	99	140	140*
66	37	95	139	139*
68	33	90.5	138	138*
70	30	87	137	137*
72	27	82.5	136	136*
74	24	78.5	132	135*
76	21	74.5	127	134*
78	18	70.5	122	133*
80	16	67	117	131*
84		60.5	108	120*
88		55	101	110*
92		49.7	94	101*
96		44.9	87.5	91*
100		40.6	81	81*
104		36.7	72	72*
108		33	62	62*
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表
主臂长度 66m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 36m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
24	310	460	637	638*
26	286	426	585	621*
28	249	396	541	602*
30	230	371	504	585
32	212	348	470	569
34	197	325	441	539
36	184	301	414	494
38	172	280	408	455
40	161	261	381	422
42	150	244	358	372*
倍率	10×2	10×2	10×2	10×2
吊钩	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t

注：

- 1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
- 2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 66m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 42m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
26	278	415	568	569*
28	258	386	554	555*
30	227	362	503	541*
32	210	339	469	527
34	195	319	440	515
36	182	300	435	502
38	170	279	407	470
40	159	259	380	434
42	150	243	357	404
44	141	228	336	378
46	130	215	318	354
48	122	203	301	308*
倍率	9×2	9×2	9×2	9×2
吊钩	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 66m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 48m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
28	248	374	502	502*
30	232	350	494	497*
32	216	330	486	486*
34	192	310	460	474*
36	175	293	411	464
38	164	276	404	454
40	153	257	378	443
42	144	241	355	422
44	135	226	334	394
46	128	212	315	369
48	118	201	299	347
50	111	189	282	327
52	105	180	269	285
54	99	171	256	258*
倍率	8×2	8×2	8×2	8×2
吊钩	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 66m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 54m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
30	226	343	451	451*
32	211	323	446	448*
34	187	303	439	439*
36	174	287	427	430*
38	163	271	404	422
40	153	257	378	412
42	143	241	355	404
44	132	226	334	396
46	125	212	316	381
48	118	201	299	358
50	111	189	282	338
52	105	179	269	319
54	98	171	256	284
56	93	162	244	264
58	88	154	233	243*
60	81	147	220	222*
倍率	7×2	7×2	7×2	7×2
吊钩	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 66m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 60m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
32	203	312	404	405*
34	180	294	400	402*
36	168	278	394	395*
38	157	263	362	362*
40	147	249	353	353*
42	138	236	345	339*
44	127	225	330	323*
46	119	212	310	310*
48	113	200	290	296*
50	106	189	282	284*
52	99	179	269	272*
54	93	170	255	261*
56	87	161	243	250*
58	82	154	233	240*
60	78	146	223	231
62	73	140	213	222
64	69	133	204	207*
66	65	127	190	189*
倍率	6×2	6×2	6×2	6×2
吊钩	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 66m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 66m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
34	170.1	263.55	331.8	332.85*
36	159.6	248.85	327.6	329.7*
38	150.15	235.2	324.45	325.5*
40	141.75	223.65	319.2	319.2*
42	133.35	212.1	312.9	312.9*
44	126	201.6	303.45	306.6*
46	114	192.15	286.65	299.25*
48	108	181.65	270.9	279*
50	103	171.15	257.25	272*
52	98	162.75	243.6	266*
54	91	154.35	232.05	257*
56	86	145.95	221.55	247*
58	80	138.6	211.05	237*
60	76	132.3	201.6	228*
62	71	126	193.2	218*
64	67	120.75	185.85	208*
66	64	115.5	178.5	199*
68	60	110.25	171.15	189*
70	57	106.05	164.85	176*
72	53	101.85	158.55	162*
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 66m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 72m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
36	153.3	241.5	299.25	299.25*
38	143.85	227.85	296.1	298.2*
40	135.45	216.3	294	294*
42	128.1	205.8	290.85	290.85*
44	120.75	195.3	286.65	286.65*
46	109	185.85	282.45	282.45*
48	103	177.45	269.85	278.25*
50	97	169.05	255.15	261*
52	92	160.65	242.55	257*
54	87	152.25	231	253*
56	80	144.9	219.45	243*
58	75	137.55	210	234*
60	71	130.2	200.55	226*
62	66	124.95	192.15	217*
64	63	118.65	183.75	210*
66	58	113.4	176.4	200*
68	54	108.15	169.05	191*
70	51	103.95	162.75	182*
72	48	99.75	156.45	171*
74	45	95.55	151.2	159*
76	41	91.875	145.95	148*
78	39	88.2	134	135*
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 66m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 78m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
38	137.55	221.55	267.75*	268.8*
40	129.15	210	265.65	267.75*
42	121.8	198.45	264.6	264.6*
44	115.5	189	262.5	262.5*
46	104	179.55	258.3	258.3*
48	98.5	171.15	255.15	255.15*
50	93	163.8	252	252*
52	88	156.45	229	237*
54	82	149.1	227.85	234*
56	77	141.75	216.3	229*
58	72	134.4	206.85	220*
60	67	128.1	197.4	210*
62	63	121.8	189	202*
64	59	115.5	180.6	194*
66	55	110.25	173.25	187*
68	51	105	165.9	180*
70	47	100.8	159.6	173*
72	44	96.6	153.3	167*
74	41	92.4	148.05	161*
76	38	88.725	142.8	155*
78	36	85.05	137.55	147*
80	33	81.375	132.3	137*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 66m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 84m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
40	123.9	202.65	229*	230*
42	116.55	192.15	228*	230*
44	109.2	182.7	226	228*
46	98.5	173.25	224	226*
48	93	165.9	222	224*
50	88	157.5	220	222*
52	83	150.15	218	220*
54	77	143.85	216	218*
56	71	137.55	213.15	216*
58	67	131.25	203.7	210*
60	62	124.95	194.25	207*
62	58	118.65	185.85	203*
64	54	112.35	177.45	194*
66	50	107.1	170.1	190*
68	46	102.375	162.75	183*
70	43	97.65	156.45	175*
72	40	93.45	150.15	169*
74	36	89.25	144.9	161*
76	34	85.575	139.65	155*
78	31	81.375	134.4	148*
80	29	77.7	129.15	142*
84	24	71.4	120.75	125*
88	19	65.625	107	108*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 66m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 90m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
42	112.35	187.95	213.15*	214.2*
44	106.05	178.5	212.1*	214.2*
46	95.5	170.1	212.1	213.15*
48	90	161.7	211.05	211.05*
50	85	154.35	208.95	208.95*
52	80	147	206.85	206.85*
54	74	140.7	204.75	204.75*
56	69	134.4	202.65	202.65*
58	64	128.1	191	191*
60	59	122.85	185	189*
62	41	112	177	185*
64	39	110	175	181*
66	37	107.1	170.1	177*
68	35	102.9	162.75	171*
70	33	98.175	156.45	164*
72	31	93.45	150.15	160*
74	29	89.25	144.9	154*
76	27	85.575	139.65	148*
78	25	81.375	134.4	145*
80	23	77.7	129.15	140*
84	21	70.875	119.7	129*
88	17	65.1	112.35	115*
92		59.85	100	100*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 66m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 96m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
44	100.8	172.2	192.15*	192.15*
46	90.5	163.8	191.1*	192.15*
48	85	155.4	191.1	191.1*
50	80	148.05	190.05	190.05*
52	75	141.75	189	189*
54	69	134.4	186.9	186.9*
56	64	129.15	184.8	184.8*
58	59	122.85	183.75	183.75*
60	54	117.6	181.65	181.65*
62	50	112.35	171	171*
64	46	108.15	166	169*
66	42	103.95	159	165*
68	39	99.75	157	161*
70	35	95.025	153.3	158*
72	32	90.3	147	157*
74	29	86.1	141.75	150*
76	26	81.9	136.5	147*
78	24	78.225	131.25	141*
80	21	74.55	126	138*
84	16	67.725	117.6	127*
88		61.425	109.2	116*
92		56.175	101.85	103*
96		51.345	91	91*
100		46.935	78	78*
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 66m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 102m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
46	87.5	152	155*	156*
48	82.5	145	154*	156*
50	77	138	154*	155*
52	71	131	154*	154*
54	66	125	153*	154*
56	61	120	152	153*
58	56	114	152	152*
60	51	109	151	151*
62	47	105	150	150*
64	44	100	148	148*
66	39	96	147	147*
68	36	92	146	146*
70	32	88.5	145	145*
72	30	84.5	139	144*
74	26	80.5	134	141*
76	24	76.5	128	138*
78	21	72.5	123	135*
80	18	69	119	130*
84	14	62.5	110	120*
88		57	102	114*
92		51.5	95.5	105*
96		47.1	89.5	94*
100		42.8	83	83*
104		39	72	72*
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 66m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 108m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
48	77.5	138	139*	141*
50	72.5	133	139*	141*
52	67	126	138*	140*
54	62	120	138*	139*
56	56	115	137*	138*
58	51	109	137	138*
60	46	104	136	137*
62	42	100	136	136*
64	38	95.5	135	135*
66	34	91.5	134	134*
68	31	87.5	133	133*
70	28	83.5	132	132*
72	24	80	131	131*
74	22	77	130	130*
76	19	73	125	129*
78	16	69.5	121	128*
80	14	66	116	123*
84		59.5	107	118*
88		53.5	100	111*
92		48.5	93	104*
96		43.7	86	93*
100		39.4	80	83*
104		35.6	74	74*
108		31	64	64*
112		28	54	54*
倍率	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 72m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 36m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
24	297	445	578	578*
26	276	412	566	570*
28	256	385	555	555*
30	226	359	501	539*
32	209	338	467	524
34	194	318	438	509
36	181	297	412	494
38	169	277	404	464
40	158	258	379	428
42	148	242	356	399
44	139	227	335	336*
倍率	9×2	9×2	9×2	9×2
吊钩	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 72m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 42m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
26	267	402	517	517*
28	248	374	508	511*
30	231	350	499	499*
32	216	330	486	486*
34	192	310	437	474*
36	179	293	411	462
38	168	276	403	450
40	157	257	378	438
42	144	241	355	411
44	136	226	334	384
46	128	212	316	358
48	120	201	299	336
50	113	190	275	282*
倍率	8×2	8×2	8×2	8×2
吊钩	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 72m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 48m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
28	239	363	462	463*
30	223	340	455	458*
32	208	319	447	448*
34	195	301	439	439*
36	173	284	425	428*
38	161	269	401	418*
40	151	255	376	409
42	139	239	353	399
44	131	224	332	389
46	123	210	313	374
48	116	198	296	351
50	110	187	281	331
52	102	178	266	294
54	96	169	254	267*
倍率	7×2	7×2	7×2	7×2
吊钩	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 72m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 54m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
30	217	333	416	416*
32	203	313	410	414*
34	190	295	404	405*
36	179	278	397	397*
38	169	264	389	389*
40	147	250	376	381*
42	138	238	353	373
44	130	224	332	365
46	123	210	313	357
48	114	198	296	349
50	107	187	281	341
52	102	178	267	323
54	96	169	254	305
56	89	161	242	270
58	85	152	232	250
60	80	146	221	229*
倍率	7×2	7×2	7×2	7×2
吊钩	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 72m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 60m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
32	178.5	277.2	341.25*	342.3*
34	166.95	261.45	338.1	340.2*
36	157.5	246.75	333.9	334.95*
38	148.05	233.1	328.65	328.65*
40	139.65	221.55	323.4	323.4*
42	132.3	210	317.1	317.1*
44	124.95	200.55	303.45	310.8*
46	113	191.1	285.6	291*
48	107	181.65	270.9	285*
50	101	171.15	256.2	274*
52	96.5	161.7	243.6	262*
54	90	153.3	232.05	252*
56	85	145.95	221.55	241*
58	79	138.6	211.05	232*
60	75	132.3	201.6	223*
62	72	126	193.2	214*
64	66	120.75	185.85	206*
66	63	115.5	178.5	191*
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 72m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 66m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
34	162.75	256.2	305.55*	305.55*
36	153.3	241.5	303.45	305.55*
38	143.85	228.9	301.35	301.35*
40	135.45	217.35	297.15	297.15*
42	128.1	205.8	291.9	291.9*
44	121.8	196.35	287.7	287.7*
46	110	186.9	281.4	281.4*
48	104	178.5	268.8	276.15*
50	99	170.1	255.15	257*
52	94	160.65	242.55	251*
54	88	152.25	231	246*
56	83	144.9	219.45	238*
58	79	137.55	210	229*
60	74	131.25	200.55	220*
62	70	124.95	192.15	211*
64	65	118.65	183.75	203*
66	62	113.4	176.4	196*
68	57	109.2	170.1	189*
70	54	104.475	162.75	180*
72	51	100.275	157.5	166*
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 72m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 72m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
36	147	234.15	276.15*	276.15*
38	137.55	221.55	274.05*	276.15*
40	130.2	210	271.95	273*
42	122.85	199.5	269.85	269.85*
44	115.5	190.05	265.65	265.65*
46	109.2	180.6	262.5	262.5*
48	99	172.2	258.3	258.3*
50	94	164.85	254.1	254.1*
52	88	157.5	240.45	249.9*
54	84	150.15	228.9	234*
56	78	142.8	218.4	231*
58	74	135.45	207.9	226*
60	68	129.15	198.45	218*
62	64	122.85	190.05	210*
64	60	117.6	182.7	202*
66	56	112.35	175.35	195*
68	52	107.1	168	188*
70	49	102.9	161.7	181*
72	46	98.175	155.4	174*
74	43	94.5	149.1	163*
76	40	90.3	143.85	152*
78	37	87.15	139.65	140*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 72m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 78m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
40	123.9	202.65	247.8*	248.85*
42	116.55	193.2	245.7	245.7*
44	110.25	183.75	243.6	243.6*
46	104.475	174.3	240.45	240.45*
48	94	165.9	237.3	237.3*
50	89	158.55	234.15	234.15*
52	84.5	151.2	231	231*
54	79	144.9	215	217*
56	75	138.6	213	214*
58	69	132.3	204.75	209*
60	64	126	196.35	201*
62	60	119.7	186.9	198*
64	57	114.45	179.55	190*
66	53	109.2	172.2	183*
68	49	104.475	164.85	177*
70	46	99.75	158.55	170*
72	43	95.025	152.25	164*
74	39	91.35	145.95	158*
76	37	87.15	140.7	152*
78	34	84	135.45	147*
80	31	80.325	131.25	141*
84	27	74.025	117	120*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 72m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 84m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
42	111.3	185.85	222.6*	223.65*
44	105	176.4	221.55	222.6*
46	98.7	168	219.45	219.45*
48	89	160.65	217.35	217.35*
50	84	153.3	215.25	215.25*
52	79.5	145.95	212.1	212.1*
54	74	139.65	210	210*
56	68	133.35	206.85	206.85*
58	65	127.05	201.6	204.75*
60	60	121.8	186	192*
62	56	116.55	183.75	189*
64	52	111.3	176.4	187*
66	48	106.05	169.05	180*
68	44	101.325	161.7	177*
70	41	96.6	155.4	170*
72	38	91.875	149.1	163*
74	34	88.2	142.8	159*
76	32	84	137.55	153*
78	29	79.8	132.3	147*
80	26	76.65	128.1	144*
84	22	69.825	118.65	128*
88	18	64.05	111.3	112*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 72m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 90m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
44	101.325	173.25	198.45*	199.5*
46	95.55	164.85	197.4*	198.45*
48	86	156.45	196.35	196.35*
50	81	149.1	195.3	195.3*
52	76.5	142.8	193.2	193.2*
54	72	136.5	191.1	191.1*
56	66	130.2	189	189*
58	61	123.9	186.9	186.9*
60	57	118.65	176	176*
62	53	114.45	174	174*
64	49	109.2	168	171*
66	44	105	161	167*
68	41	100.8	154	161*
70	38	96.6	148	153*
72	35	92.4	146	150*
74	32	88.2	143.85	144*
76	29	84	131	137*
78	27	80.325	129	134*
80	24	76.65	128.1	129*
84	19	69.825	118.65	121*
88	15	63.525	111.3	114*
92		58.275	99	103*
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 72m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 96m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
46	86	151	170*	171*
48	81	143	169*	170*
50	76	137	168*	169*
52	71	130	167	167*
54	66	124	166	166*
56	61	119	164	164*
58	56	113	163	163*
60	52	108	161	161*
62	48	104	159	159*
64	43	99.5	157	157*
66	39	95.5	156	156*
68	37	91.5	151	152*
70	33	87.5	145	149*
72	30	84	139	146*
74	27	80.5	134	140*
76	24	76.5	129	137*
78	22	73	124	131*
80	19	69.5	119	128*
84	14	63	110	117*
88		57.5	103	112*
92		52	96	104*
96		47.7	90	94*
100		43.5	81	81*
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 72m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 102m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
48	78	140	146*	148*
50	73.5	133	146*	147*
52	69	127	145*	146*
54	63	121	145*	145*
56	58	116	144*	144*
58	53	110	143	143*
60	49	106	142	142*
62	44	101	141	141*
64	41	97	140	140*
66	37	92.5	139	139*
68	34	89	138	138*
70	31	85	136	136*
72	27	81.5	135	135*
74	24	78	132	133*
76	21	75	127	128*
78	19	71.5	122	126*
80	16	68	118	121*
84		61.5	109	115*
88		55.5	101	108*
92		50.5	94.5	102*
96		45.9	88.5	96*
100		41.7	82.5	85*
104		37.9	74	74*
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 72m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 108m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
50	68.5	128	131*	132*
52	63	122	131*	132*
54	58	116	130*	131*
56	52	111	130*	130*
58	48	105	129*	130*
60	44	101	129	129*
62	39	96.5	128	128*
64	36	92	127	127*
66	32	88	126	126*
68	29	84	125	125*
70	25	80.5	123	123*
72	22	77	122	122*
74	19	74	121	121*
76	17	70.5	120	120*
78	14	67.5	119	119*
80		64.5	115	117*
84		58	106	112*
88		52.5	98.5	105*
92		47.2	91.5	100*
96		42.5	85	95*
100		38	79	85*
104		34	73.5	76*
108		30	66	66*
112		26	56	56*
倍率	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 78m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 36m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
26	264	400	527	530*
28	246	372	515	516*
30	230	349	502	502*
32	203	327	486	487*
34	188	309	436	473*
36	175	292	431	458
38	164	274	402	447
40	153	256	376	437
42	144	239	353	405
44	134	225	333	353
倍率	8×2	8×2	8×2	8×2
吊钩	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 78m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 42m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
28	239	363	473	476*
30	223	340	464	465*
32	208	319	454	454*
34	195	301	442	442*
36	174	285	426	430*
38	162	270	401	418*
40	152	255	374	407
42	143	239	351	397
44	134	224	332	388
46	124	210	313	364
48	117	198	296	341
50	110	188	281	294*
倍率	7×2	7×2	7×2	7×2
吊钩	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 78m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 48m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
30	213	330	424	427*
32	200	310	417	418*
34	187	292	409	409*
36	167	276	400	400*
38	156	261	389	389*
40	146	248	372	380*
42	137	235	349	371
44	129	221	330	361
46	119	208	310	354
48	113	196	294	346
50	106	185	279	335
52	100	175	265	316
54	93	166	253	276
56	88	158	241	247*
倍率	7×2	7×2	7×2	7×2
吊钩	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 78m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 54m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
32	178.5	277.2	350.7	352.8*
34	166.95	261.45	345.45	346.5*
36	157.5	246.75	340.2	340.2*
38	148.05	234.15	332.85	332.85*
40	139.65	222.6	326.55	326.55*
42	132.3	211.05	319.2	319.2*
44	126	201.6	301.35	311.85*
46	118.65	190.05	284.55	305.55*
48	108	179.55	268.8	298.2*
50	103	170.1	255.15	291.9*
52	97.5	160.65	242.55	285.6
54	92	152.25	231	279.3
56	87	144.9	219.45	267.75
58	82	137.55	210	254.1
60	78	131.25	200.55	235.2
62	74	124.95	192.15	203*
倍率	6×2	6×2	6×2	6×2
吊钩	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 78m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 60m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
34	160.65	253.05	316.05	318.15*
36	150.15	239.4	311.85	312.9*
38	141.75	226.8	307.65	307.65*
40	133.35	215.25	302.4	302.4*
42	126	203.7	296.1	296.1*
44	119.7	194.25	290.85	290.85*
46	113.4	184.8	283.5	284.55*
48	102	176.4	260	266*
50	97.5	169.05	255.15	260*
52	92.5	160.65	241.5	252*
54	87	152.25	229.95	242*
56	83	143.85	219.45	232*
58	77	137.55	210	223*
60	73	130.2	200.55	214*
62	68	124.95	192.15	206*
64	64	118.65	183.75	198*
66	60	113.4	176.4	191*
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 78m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 66m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
36	147	234.15	284.55*	286.65*
38	137.55	221.55	281.4	282.45*
40	130.2	210	278.25	278.25*
42	122.85	199.5	274.05	274.05*
44	116.55	190.05	269.85	269.85*
46	110.25	181.65	264.6	264.6*
48	104.475	173.25	259.35	259.35*
50	94.5	165.9	253.05	254.1*
52	90	158.55	235	238*
54	85	150.15	228.9	233*
56	81	142.8	218.4	228*
58	75	135.45	207.9	219*
60	71	129.15	198.45	211*
62	66	122.85	190.05	203*
64	63	117.6	182.7	195*
66	58	112.35	175.35	188*
68	56	107.1	168	181*
70	52	102.9	161.7	175*
72	48	98.7	155.4	166*
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 78m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 72m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
38	132.3	214.2	257.25*	259.35*
40	123.9	203.7	255.15	256.2*
42	117.6	193.2	253.05	253.05*
44	110.25	183.75	248.85	248.85*
46	105	175.35	245.7	245.7*
48	94.5	166.95	241.5	241.5*
50	89.5	159.6	238.35	238.35*
52	85	152.25	234.15	234.15*
54	79	145.95	226.8	229.95*
56	75	139.65	216.3	216*
58	70	134.4	206.85	212*
60	66	128.1	197.4	208*
62	61	121.8	189	201*
64	57	115.5	180.6	194*
66	53	110.25	173.25	186*
68	51	106.05	166.95	180*
70	47	101.325	159.6	170*
72	44	97.125	154.35	166*
74	41	92.925	148.05	159*
76	38	89.25	142.8	152*
78	35	85.575	137.55	143*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 78m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 78m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
40	118.65	196.35	232.05*	233.1*
42	111.3	186.9	229.95*	231*
44	105	177.45	228.9	228.9*
46	99.75	169.05	225.75	225.75*
48	93.975	160.65	222.6	222.6*
50	84.5	153.3	219.45	219.45*
52	80.5	147	216.3	216.3*
54	76	140.7	213.15	213.15*
56	71	134.4	210	210*
58	67	129.15	194	197*
60	62	123.9	192	194*
62	58	118.65	185.85	189*
64	54	112.35	177.45	186*
66	50	107.1	170.1	179*
68	46	102.9	163.8	173*
70	43	98.175	156.45	163*
72	40	93.975	151.2	157*
74	37	89.775	144.9	151*
76	35	86.1	139.65	145*
78	32	82.425	134.4	139*
80	29	78.75	130.2	134*
84	25	72.45	120.75	123*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 78m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 84m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
42	106.05	180.6	207.9*	210*
44	99.75	171.15	206.85*	208.95*
46	93.975	162.75	205.8	205.8*
48	88.725	155.4	203.7	203.7*
50	79.5	148.05	201.6	201.6*
52	75.5	140.7	199.5	199.5*
54	71	134.4	196.35	196.35*
56	66	129.15	194.25	194.25*
58	61	122.85	191.1	191.1*
60	57	118.65	189	189*
62	53	113.4	174	177*
64	49	108.15	172	175*
66	45	104.475	166.95	169*
68	41	99.75	160.65	161*
70	38	95.025	153.3	158*
72	35	90.825	148.05	150*
74	32	86.1	141.75	147*
76	29	82.425	136.5	141*
78	27	78.75	131.25	138*
80	24	75.075	127.05	132*
84	20	68.25	117.6	125*
88	16	62.475	110.25	115*
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 78m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 90m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
44	92	159	177*	178*
46	86.5	151	176*	177*
48	81.5	144	176*	176*
50	77	137	175*	175*
52	72.5	131	173	173*
54	68	125	171	171*
56	63	120	169	169*
58	58	114	167	167*
60	54	110	165	165*
62	50	105	163	163*
64	46	101	159	159*
66	42	96.5	156	156*
68	39	93	149	149*
70	35	89	145	145*
72	33	85.5	139	139*
74	30	82.5	135	136*
76	27	78.5	130	130*
78	24	75	125	127*
80	22	71.5	121	122*
84	17	65	112	115*
88		59.5	105	107*
92		54.5	98	101*
96		50	91	91*
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 78m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 96m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
46	81.5	146	159*	160*
48	76.5	138	159*	160*
50	72	132	158*	159*
52	67.5	126	157*	157*
54	63	120	156	156*
56	58	115	154	154*
58	53	109	153	153*
60	49	105	151	151*
62	44	100	150	150*
64	41	96	148	148*
66	37	92	146	146*
68	34	88	144	144*
70	31	84.5	140	140*
72	28	81	137	137*
74	25	77.5	130	130*
76	22	74.5	127	128*
78	19	71.5	122	123*
80	17	68	118	120*
84		61.5	109	112*
88		56	102	105*
92		51	95	98*
96		46.4	89	93*
100		42.3	83	83*
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 78m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 102m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
48	73.5	135	138*	140*
50	69	129	138*	139*
52	65	123	138*	139*
54	60	117	137*	138*
56	55	111	137*	137*
58	50	106	136	136*
60	46	102	135	135*
62	42	97.5	134	134*
64	38	93.5	133	133*
66	34	89	131	131*
68	31	85.5	130	130*
70	28	82	129	129*
72	25	78.5	128	128*
74	22	75	126	126*
76	19	72	123	123*
78	17	69	118	118*
80	14	66.5	115	115*
84		60	108	108*
88		54.5	100	103*
92		49.3	93.5	96*
96		44.7	87	91*
100		40.5	81	86*
104		36.7	75.5	76*
倍率	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 78m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 108m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
50	64.5	123	125*	126*
52	60	117	124*	125*
54	55	112	124*	125*
56	49	106	124*	124*
58	46	101	123*	123*
60	41	97	122*	122*
62	36	92.5	122	122*
64	33	88.5	121	121*
66	29	84.5	119	119*
68	26	81	118	118*
70	23	77.5	117	117*
72	20	74	116	116*
74	17	70.5	115	115*
76	14	67.5	114	114*
78		64.5	113	113*
80		62	111	111*
84		56.5	105	105*
88		51	97.5	100*
92		46	90.5	94*
96		41	83.5	89*
100		36	77.5	84*
104		32	72	77*
108		28	67	68*
112		24	58	58*
倍率	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 84m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 36m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
26	254	386	481	487*
28	235	361	472	474*
30	220	338	462	462*
32	205	318	448	448*
34	193	300	435	435*
36	173	284	422	422*
38	162	269	399	410*
40	151	253	373	400
42	142	236	350	389
44	133	221	330	379
倍率	8×2	8×2	8×2	8×2
吊钩	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 84m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 42m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
28	228	351	433	438*
30	213	330	426	427*
32	200	310	417	417*
34	187	292	407	407*
36	177	276	396	396*
38	157	262	385	385*
40	147	248	372	374*
42	138	235	349	365*
44	130	220	328	356
46	122	208	310	348
48	115	196	294	340
50	106	186	279	306
倍率	7×2	7×2	7×2	7×2
吊钩	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 84m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 48m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
30	186.9	291.9	355.95*	359.1*
32	175.35	274.05	350.7	351.75*
34	163.8	258.3	344.4	344.4*
36	154.35	244.65	337.05	337.05*
38	145.95	231	328.65	328.65*
40	137.55	219.45	321.3	321.3*
42	130.2	208.95	312.9	312.9*
44	122.85	199.5	298.2	304.5*
46	116.55	187.95	281.4	298.2*
48	106	177.45	266.7	291.9*
50	101	166.95	253.05	285.6*
52	95.5	158.55	240.45	278.25
54	90	150.15	228.9	271.95
56	85	142.8	218.4	247*
倍率	6×2	6×2	6×2	6×2
吊钩	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 84m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 54m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
32	171.15	268.8	322.35*	325.5*
34	160.65	253.05	318.15	319.2*
36	151.2	239.4	313.95	313.95*
38	141.75	226.8	307.65	307.65*
40	134.4	215.25	301.35	301.35*
42	127.05	204.75	294	294*
44	119.7	195.3	287.7	287.7*
46	114.45	185.85	281.4	281.4*
48	108.15	177.45	266.7	274.05*
50	98.5	168	253.05	268.8*
52	93.5	158.55	240.45	263.55*
54	89.5	150.15	228.9	258.3*
56	85	142.8	218.4	253.05
58	79	135.45	207.9	247.8
60	75	129.15	199.5	241.5
62	71	123.9	191.1	219.45
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 84m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 60m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
34	153.3	244.65	290.85*	292.95*
36	143.85	231	286.65*	288.75*
38	135.45	219.45	283.5	283.5*
40	128.1	207.9	278.25	278.25*
42	120.75	197.4	273	273*
44	114.45	187.95	267.75	267.75*
46	108.15	179.55	262.5	262.5*
48	102.9	171.15	257.25	257.25*
50	93	163.8	252	252*
52	88.5	156.45	230	234*
54	84	150.15	227.85	229*
56	80	142.8	217.35	218*
58	74	135.45	207.9	210*
60	70	129.15	189	198*
62	65	122.85	187	194*
64	62	117.6	182.7	184*
66	58	112.35	175.35	176*
68	55	107.1	168	172*
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 84m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 66m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
36	140.7	226.8	261.45*	262.5*
38	132.3	214.2	259.35*	261.45*
40	123.9	203.7	257.25	257.25*
42	117.6	193.2	253.05	253.05*
44	111.3	184.8	248.85	248.85*
46	105	175.35	244.65	244.65*
48	99.75	168	240.45	240.45*
50	90.5	160.65	236.25	236.25*
52	86	153.3	232.05	232.05*
54	81.5	147	216	216*
56	77.5	140.7	206	212*
58	72	134.4	205.8	207*
60	69	127.05	197.4	198*
62	64	121.8	180	187*
64	61	115.5	178	183*
66	56	110.25	173.25	174*
68	53	106.05	166.95	167*
70	50	101.325	160.65	163*
72	46	97.125	154.35	157*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 84m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 72m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
38	126	207.9	237.3*	237.3*
40	118.65	196.35	235.2*	236.25*
42	111.3	186.9	233.1*	233.1*
44	105	177.45	229.95	229.95*
46	99.75	169.05	226.8	226.8*
48	94.5	161.7	223.65	223.65*
50	85.5	154.35	219.45	219.45*
52	81	148.05	216.3	216.3*
54	76.5	141.75	212.1	212.1*
56	73	135.45	208.95	208.95*
58	67	130.2	195	195*
60	62	124.95	186	191*
62	59	119.7	184	188*
64	55	114.45	171	178*
66	51	109.2	169	175*
68	48	104.475	164.85	166*
70	44	99.75	158.55	163*
72	41	95.55	152.25	155*
74	38	91.35	147	152*
76	36	87.675	141.75	145*
78	33	84	136.5	142*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 84m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 78m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
40	112.35	190.05	213.15*	214.2*
42	106.05	180.6	212.1*	213.15*
44	100.275	171.15	211.05*	211.05*
46	94.5	163.8	208.95	208.95*
48	89.25	155.4	205.8	205.8*
50	84.525	148.05	202.65	202.65*
52	79.8	141.75	200.55	200.55*
54	72	135.45	197.4	197.4*
56	68	130.2	194.25	194.25*
58	64	124.95	191.1	191.1*
60	59	119.7	187.95	187.95*
62	55	114.45	175	176*
64	51	110.25	168	172*
66	47	106.05	161	165*
68	44	101.325	154	159*
70	41	96.6	148	152*
72	38	92.4	142	146*
74	35	88.2	137	141*
76	32	84.525	132	135*
78	30	80.85	127	130*
80	27	77.175	122	125*
84	23	70.875	114	117*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 84m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 84m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
42	95.5	166	183*	184*
44	90	157	182*	183*
46	85	150	181*	181*
48	80	142	180*	180*
50	75.5	136	177*	177*
52	71	130	175	175*
54	67	124	173	173*
56	63.5	118	171	171*
58	59	113	168	168*
60	54	108	166	166*
62	50	104	163	163*
64	46	100	161	161*
66	43	96	158	158*
68	39	92	151	153*
70	36	88.5	145	150*
72	33	84.5	139	143*
74	30	80.5	134	140*
76	27	77	129	134*
78	25	73	124	131*
80	22	70	119	126*
84	18	63.5	111	119*
88		58	104	111*
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 84m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 90m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
44	87	154	163*	164*
46	82	146	163*	164*
48	77	139	162*	163*
50	72.5	133	161*	161*
52	68.5	126	160*	160*
54	64.5	121	158	158*
56	60	115	156	156*
58	56	110	154	154*
60	52	106	152	152*
62	47	101	150	150*
64	44	97	149	149*
66	40	93	146	146*
68	37	89.5	143	143*
70	33	86	137	137*
72	30	82.5	134	134*
74	28	79	128	128*
76	24	76	125	125*
78	22	73	120	120*
80	20	70	117	117*
84	15	63.5	108	108*
88		58	103	103*
92		53	96	96*
96		48.7	91	91*
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 84m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 96m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
46	76.5	140	147*	148*
48	72	133	146*	147*
50	67.5	127	146*	146*
52	63.5	121	145*	145*
54	59.5	115	144*	144*
56	55	110	143*	143*
58	50	105	141	141*
60	46	101	140	140*
62	42	96.5	138	138*
64	38	92.5	136	136*
66	35	88.5	135	135*
68	31	84.5	133	133*
70	28	81	131	131*
72	25	77.5	130	130*
74	22	74.5	124	124*
76	20	71.5	121	121*
78	17	68.5	117	117*
80	15	65.5	114	114*
84		60.5	105	105*
88		54.5	100	100*
92		49.7	93	93*
96		45.1	87.5	88*
100		41	81.5	83*
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 84m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 102m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
48	69	129	130*	131*
50	65	124	129*	130*
52	61	118	129*	129*
54	57	112	128*	129*
56	52	107	128*	128*
58	47	102	127*	127*
60	43	98	126	126*
62	40	93.5	125	125*
64	35	89.5	123	123*
66	32	85.5	122	122*
68	29	82	121	121*
70	26	78.5	120	120*
72	23	75	118	118*
74	20	72	117	117*
76	17	69	115	115*
78	15	66	113	113*
80		63.5	109	109*
84		58	102	102*
88		53	97	97*
92		48	91	91*
96		43.4	86	87*
100		39.2	80	82*
104		35	74.5	78*
108		31	67	67*
倍率	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 84m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 108m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
50	60	115	116*	117*
52	56	113	116*	117*
54	52	107	115*	116*
56	47	102	115*	116*
58	42	97.5	115*	115*
60	38	93	114*	114*
62	34	89	113*	113*
64	30	85	112	112*
66	27	81	111	111*
68	23	77.5	110	110*
70	20	74	109	109*
72	18	70.5	108	108*
74	15	67.5	107	107*
76		64.5	106	106*
78		61.5	105	105*
80		59	104	104*
84		54	100	100*
88		49.4	94	94*
92		44	89	89*
96		39	82.5	84*
100		34	76.5	80*
104		30	71	76*
108		26	66	70*
112		23	60	60*
倍率	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表
主臂长度 90m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 36m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
26	243	373	442*	445*
28	226	349	432	434*
30	211	327	423	423*
32	197	308	411	411*
34	186	290	400	400*
36	174	274	387	387*
38	156	261	377	377*
40	146	248	368	368*
42	137	234	348	358*
44	129	219	327	349
倍率	7×2	7×2	7×2	7×2
吊钩	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

- 1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
- 2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 90m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 42m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
28	200.55	310.8	362.25*	364.35*
30	186.9	290.85	355.95*	358.05*
32	175.35	274.05	349.65	349.65*
34	164.85	258.3	341.25	341.25*
36	154.35	244.65	331.8	331.8*
38	145.95	232.05	323.4	323.4*
40	137.55	220.5	315	315*
42	130.2	210	306.6	306.6*
44	123.9	199.5	298.2	299.25*
46	117.6	187.95	281.4	292.95*
48	107	177.45	266.7	285.6*
50	101	166.95	253.05	279.3*
倍率	6×2	6×2	6×2	6×2
吊钩	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 90m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 48m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
30	179.55	282.45	326.55*	326.55*
32	168	265.65	322.35*	324.45*
34	157.5	249.9	317.1	317.1*
36	148.05	236.25	309.75	309.75*
38	139.65	223.65	302.4	302.4*
40	131.25	213.15	295.05	295.05*
42	124.95	202.65	287.7	287.7*
44	117.6	193.2	280.35	280.35*
46	112.35	183.75	274.05	274.05*
48	101	175.35	264.6	267.75*
50	96.5	164.85	250.95	262.5*
52	92	156.45	238.35	256.2*
54	87.5	148.05	226.8	250.95*
56	82	140.7	216.3	244.65*
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 90m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 54m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
32	163.8	259.35	296.1*	296.1*
34	153.3	244.65	292.95*	294*
36	143.85	232.05	288.75*	288.75*
38	135.45	219.45	283.5	283.5*
40	128.1	208.95	277.2	277.2*
42	121.8	198.45	270.9	270.9*
44	115.5	189	265.65	265.65*
46	109.2	180.6	259.35	259.35*
48	103.95	172.2	253.05	253.05*
50	98.7	164.85	246.75	246.75*
52	89.5	156.45	238.35	242.55*
54	85.5	148.05	226.8	237.3*
56	81	140.7	216.3	233.1*
58	77	134.4	205.8	227.85*
60	73	127.05	197.4	222.6*
62	67	121.8	189	218.4
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 90m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 60m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
34	147	237.3	266.7*	267.75*
36	137.55	223.65	263.55*	265.65*
38	129.15	212.1	260.4*	261.45*
40	121.8	201.6	257.25	257.25*
42	115.5	191.1	252	252*
44	109.2	182.7	247.8	247.8*
46	103.425	174.3	242.55	242.55*
48	98.175	165.9	237.3	237.3*
50	89	158.55	232.05	232.05*
52	84.5	152.25	216	216*
54	80	145.95	212	212*
56	76.5	139.65	206	208*
58	72	133.35	196	196*
60	67	127.05	188	188*
62	63	120.75	179	184*
64	59	115.5	172	175*
66	56	110.25	165	168*
68	52	106.05	159	164*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 90m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 66m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
36	133.35	219.45	240.45*	241.5*
38	126	207.9	238.35*	240.45*
40	118.65	197.4	236.25*	237.3*
42	112.35	187.95	234.15	234.15*
44	106.05	178.5	229.95	229.95*
46	100.275	170.1	225.75	225.75*
48	95.025	162.75	222.6	222.6*
50	86	155.4	218.4	218.4*
52	81.5	149.1	214.2	214.2*
54	77.5	142.8	200	200*
56	74	136.5	196	196*
58	70	131.25	192	192*
60	65	126	186	188*
62	62	119.7	178	178*
64	57	114.45	171	174*
66	53	109.2	164	165*
68	51	104.475	157	162*
70	47	99.75	151	154*
72	44	95.55	145	151*
74	41	91.875	140	144*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 90m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 72m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
38	119.7	200.55	217.35*	218.4*
40	112.35	190.05	216.3*	217.35*
42	106.05	180.6	214.2*	215.25*
44	100.8	172.2	212.1*	212.1*
46	95.025	163.8	208.95	208.95*
48	89.775	156.45	205.8	205.8*
50	81	149.1	202.65	202.65*
52	77	142.8	198.45	198.45*
54	73	136.5	195.3	195.3*
56	69	131.25	192.15	192.15*
58	65	126	187.95	187.95*
60	60	120.75	176	176*
62	56	115.5	173	173*
64	52	111.3	169	170*
66	48	107.1	162	166*
68	45	102.9	156	158*
70	42	98.175	150	155*
72	39	93.975	144	147*
74	36	90.3	138	144*
76	33	86.625	133	138*
78	30	82.425	129	135*
80	28	79.275	124	129*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 90m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 78m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
40	102	175	186*	187*
42	96	166	185*	187*
44	90.5	158	184*	185*
46	85.5	150	183*	183*
48	80.5	143	181*	181*
50	76	137	178*	178*
52	72	131	176	176*
54	68	125	173	173*
56	64.5	120	170	170*
58	61	114	167	167*
60	57	110	164	164*
62	53	105	162	162*
64	49	101	159	159*
66	45	97.5	153	153*
68	41	93.5	147	147*
70	38	90	142	142*
72	36	86.5	136	136*
74	33	82.5	130	130*
76	30	79	125	125*
78	28	75	120	120*
80	25	72	118	118*
84	21	66	105	105*
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 90m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 84m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
42	90.5	160	168*	168*
44	85	152	167*	168*
46	80	144	166*	166*
48	75.5	138	165*	165*
50	71	131	163*	163*
52	67	125	161*	161*
54	63	119	159	159*
56	59.5	114	157	157*
58	56	109	154	154*
60	51	105	152	152*
62	47	100	150	150*
64	44	96.5	147	147*
66	40	92.5	145	145*
68	37	88.5	143	143*
70	33	85	140	140*
72	30	81.5	136	136*
74	28	78.5	132	133*
76	25	75	127	127*
78	22	71.5	122	124*
80	20	68	118	119*
84	16	62	110	112*
88		56.5	102	105*
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 90m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 90m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
44	82	148	150*	151*
46	77	141	149*	151*
48	72.5	134	149*	149*
50	68.5	128	148*	148*
52	64.5	122	147*	147*
54	60.5	116	145*	145*
56	57	111	144*	144*
58	53	106	142	142*
60	48	102	140	140*
62	45	97.5	138	138*
64	40	93.5	136	136*
66	37	89.5	134	134*
68	34	86	133	133*
70	31	82.5	130	130*
72	27	79	127	127*
74	25	76	121	121*
76	22	73	118	118*
78	20	70	114	114*
80	17	67.5	111	111*
84		62	103	103*
88		56.5	97	97*
92		51.5	91	91*
96		47.4	86	86*
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 90m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 96m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
46	72	133	134*	135*
48	67.5	128	134*	135*
50	63.5	122	133*	134*
52	59.5	117	133*	133*
54	56	111	132*	132*
56	52	106	131*	131*
58	47	101	129*	129*
60	43	97	128	128*
62	39	92.5	127	127*
64	36	88.5	125	125*
66	32	85	124	124*
68	29	81	122	122*
70	26	77.5	121	121*
72	23	74.5	119	119*
74	20	71.5	118	118*
76	17	68.5	113	113*
78	15	65.5	111	111*
80		63	106	106*
84		58	100	100*
88		53	94	94*
92		48.4	88	88*
96		43.8	83	83*
100		39.8	78	78*
倍率	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 90m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 102m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
48	64.5	118	119*	120*
50	60.5	118	119*	120*
52	57	113	119*	119*
54	53	108	118*	119*
56	48	103	118*	118*
58	45	98.5	117*	117*
60	40	94	116*	116*
62	37	90	115*	115*
64	32	86	114	114*
66	29	82	112	112*
68	26	78.5	111	111*
70	23	75	110	110*
72	20	72	109	109*
74	17	69	108	108*
76	14	66	106	106*
78		63	105	105*
80		60.5	103	103*
84		55.5	96	96*
88		51	92	92*
92		46.6	86	86*
96		42	82	82*
100		37.9	77	77*
104		33	73	74*
108		30	68.5	69*
倍率	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 90m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 108m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
50	56	106	107*	108*
52	52	106	107*	108*
54	48	103	106*	107*
56	43	98	106*	106*
58	39	93.5	105*	106*
60	35	89.5	105*	105*
62	31	85	104*	104*
64	28	81	103*	103*
66	24	77.5	102	102*
68	21	74	101	101*
70	18	70.5	100	100*
72	15	67.5	99.5	99.5*
74		64.5	98.5	98.5*
76		61.5	97.5	97.5*
78		58.5	96	96*
80		56	95	95*
84		51	93	93*
88		46.8	89	89*
92		42	83	83*
96		37	80	80*
100		32	75	75*
104		28	69.5	71*
108		24	65	68*
112		20	60.5	62*
倍率	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 96m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 36m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
26	212.1	329.7	364.35*	365.4*
28	197.4	307.65	359.1*	361.2*
30	184.8	288.75	352.8*	352.8*
32	173.25	271.95	343.35	343.35*
34	162.75	256.2	333.9	333.9*
36	153.3	242.55	324.45	324.45*
38	143.85	231	316.05	316.05*
40	136.5	219.45	308.7	308.7*
42	129.15	208.95	301.35	301.35*
44	122.85	197.4	294	294*
46	116.55	185.85	280.35	286.65*
倍率	6×2	6×2	6×2	6×2
吊钩	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 96m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 42m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
28	191.1	300.3	330.75*	330.75*
30	178.5	281.4	325.5*	327.6*
32	166.95	264.6	321.3*	321.3*
34	156.45	249.9	312.9*	312.9*
36	148.05	236.25	305.55	305.55*
38	139.65	224.7	298.2	298.2*
40	132.3	213.15	289.8	289.8*
42	124.95	202.65	282.45	282.45*
44	118.65	193.2	276.15	276.15*
46	112.35	184.8	269.85	269.85*
48	107.1	174.3	263.55	263.55*
50	101.85	164.85	249.9	258.3*
52	92.5	156.45	238.35	252*
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 96m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 48m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
30	171.15	271.95	297.15*	299.25*
32	159.6	256.2	292.95*	296.1*
34	150.15	241.5	288.75*	289.8*
36	140.7	228.9	283.5*	283.5*
38	133.35	216.3	277.2	277.2*
40	124.95	205.8	270.9	270.9*
42	118.65	196.35	264.6	264.6*
44	112.35	186.9	257.25	257.25*
46	106.05	178.5	250.95	250.95*
48	101.325	170.1	245.7	245.7*
50	92	162.75	240.45	240.45*
52	87.5	154.35	235.2	236.25*
54	83.5	145.95	224.7	231*
56	79	138.6	214.2	225.75*
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 96m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 54m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
32	155.4	250.95	269.85*	271.95*
34	145.95	237.3	266.7*	269.85*
36	137.55	223.65	264.6*	265.65*
38	129.15	212.1	259.35*	259.35*
40	121.8	201.6	254.1	254.1*
42	115.5	192.15	248.85	248.85*
44	109.2	182.7	243.6	243.6*
46	103.95	174.3	238.35	238.35*
48	98.7	166.95	233.1	233.1*
50	93.975	159.6	226.8	226.8*
52	85	153.3	222.6	222.6*
54	81	145.95	218.4	218.4*
56	77.5	138.6	214.2	214.2*
58	73.5	132.3	204.75	210*
60	69	126	195.3	205.8*
62	65	119.7	186.9	200.55*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 96m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 60m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
34	139.65	228.9	243.6*	244.65*
36	131.25	216.3	241.5*	243.6*
38	122.85	204.75	239.4*	239.4*
40	116.55	194.25	236.25*	236.25*
42	109.2	184.8	231	231*
44	103.95	176.4	226.8	226.8*
46	98.175	168	222.6	222.6*
48	93.45	160.65	217.35	217.35*
50	88.2	153.3	213.15	213.15*
52	80	147	207.9	207.9*
54	76	140.7	194	194*
56	72	135.45	190	190*
58	68.5	129.15	187	187*
60	64	124.95	180	180*
62	60	119.7	173	173*
64	57	113.4	167	167*
66	53	109.2	161	161*
68	49	104.475	155	155*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 96m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 66m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
38	119.7	200.55	218.4*	220.5*
40	112.35	190.05	217.35*	217.35*
42	106.05	180.6	215.25*	215.25*
44	100.8	172.2	211.05*	211.05*
46	95.025	163.8	207.9	207.9*
48	90.3	156.45	203.7	203.7*
50	85.575	150.15	200.55	200.55*
52	77.5	143.85	196.35	196.35*
54	73.5	137.55	192.15	192.15*
56	70	132.3	189	189*
58	66.5	126	176	176*
60	63	121.8	173	173*
62	58	116.55	169	169*
64	54	112.35	165	165*
66	51	107.1	157	157*
68	48	102.9	153	153*
70	45	98.175	146	146*
72	41	93.975	143	143*
74	38	90.3	136	136*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 96m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 72m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
40	102	175	188*	189*
42	96	166	186*	187*
44	90.5	158	185*	185*
46	85.5	151	183*	183*
48	81	144	180*	180*
50	76.5	137	177*	177*
52	72.5	131	174	174*
54	68.5	126	171	171*
56	65	120	168	168*
58	61	115	164	164*
60	57	111	161	161*
62	53	106	158	158*
64	49	102	155	155*
66	46	98.5	153	153*
68	42	94.5	150	150*
70	39	91	145	145*
72	36	88	142	142*
74	33	84.5	135	135*
76	31	80.5	132	132*
78	28	77	127	127*
80	25	74	123	124*
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 96m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 78m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
42	90.5	160	169*	171*
44	85.5	152	168*	169*
46	80.5	145	167*	167*
48	76	138	165*	165*
50	71.5	132	163*	163*
52	67.5	126	161*	161*
54	64	120	158	158*
56	60.5	115	156	156*
58	57	110	153	153*
60	54	106	151	151*
62	50	101	148	148*
64	45	97.5	145	145*
66	42	93.5	142	142*
68	39	90	137	137*
70	36	86.5	131	131*
72	33	83	126	126*
74	30	80	121	121*
76	27	77	116	116*
78	25	73.5	111	111*
80	22	70.5	108	108*
84	18	64	97	97*
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 96m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 84m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
44	80	146	152*	154*
46	75	139	151*	152*
48	70.5	132	150*	151*
50	66.5	126	149*	149*
52	62.5	120	147*	147*
54	59	115	146*	146*
56	55.5	110	143*	143*
58	52.5	105	141	141*
60	48	100	139	139*
62	44	96.5	137	137*
64	40	92.5	135	135*
66	37	88.5	132	132*
68	34	85	130	130*
70	31	81.5	128	128*
72	27	78.5	126	126*
74	25	75	124	124*
76	22	72	121	121*
78	20	69.5	116	116*
80	17	66.5	114	114*
84		60.5	106	106*
88		55	100	100*
92		50.5	94	94*
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 96m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 90m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
46	72.5	135	136*	138*
48	68	129	135*	137*
50	63.5	123	135*	135*
52	60	117	134*	134*
54	56.5	112	133*	133*
56	53	107	131*	131*
58	49	102	130*	130*
60	45	98	128	128*
62	41	93.5	126	126*
64	37	89.5	124	124*
66	34	86	123	123*
68	31	82.5	121	121*
70	28	79	119	119*
72	25	75.5	117	117*
74	22	72.5	115	115*
76	20	69.5	111	111*
78	17	67	109	109*
80	15	64	104	104*
84		59.5	98	98*
88		54.5	91	91*
92		50	86	86*
96		46	81	81*
倍率	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 96m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 96m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
48	63	122	123*	124*
50	59	117	122*	123*
52	55	112	121*	122*
54	51.5	106	121*	121*
56	48	102	120*	120*
58	44	97	119*	119*
60	39	92.5	117*	117*
62	36	88.5	116*	116*
64	32	84.5	114	114*
66	29	81	113	113*
68	26	77.5	112	112*
70	23	74	110	110*
72	20	71	109	109*
74	17	68	107	107*
76	15	65	106	106*
78		62.5	104	104*
80		60	100	100*
84		55	95	95*
88		50.5	89	89*
92		46.4	83	83*
96		42.4	78	78*
100		38	74	74*
倍率	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 96m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 102m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
50	56	108	109*	110*
52	52.5	108	109*	110*
54	49.2	103	108*	109*
56	45.9	99	108*	108*
58	41	94.5	107*	107*
60	37	90	106*	106*
62	33	86	105*	105*
64	30	82	104*	104*
66	26	78.5	103	103*
68	23	75	102	102*
70	20	71.5	101	101*
72	17	68.5	99.5	99.5*
74	15	65.5	98.5	98.5*
76		62.5	97.5	97.5*
78		60	96	96*
80		57.5	95	95*
84		52.5	91	91*
88		48.3	87	87*
92		44.2	81	81*
96		39	77	77*
100		35	73	73*
104		31	69	69*
108		27	66	66*
倍率	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 96m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 108m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
52	47.8	97	97.5*	99*
54	44.5	97	97.5*	98.5*
56	40	94	97*	97.5*
58	36	89.5	96.5*	97*
60	32	85	96*	96*
62	28	81	95.5*	95.5*
64	24	77.5	94.5*	94.5*
66	21	74	93.5*	93.5*
68	18	70.5	92.5*	92.5*
70	15	67	91.5	91.5*
72		64	90.5	90.5*
74		61	89.5	89.5*
76		58.5	88.5	88.5*
78		55.5	87.5	87.5*
80		53	86.5	86.5*
84		48.4	84.5	84.5*
88		44	82	82*
92		39	78	78*
96		35	75	75*
100		30	70	70*
104		26	67	67*
108		22	63.5	64*
112		18	59	60*
倍率	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 102m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 36m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
28	189	297.15	327.6*	329.7*
30	176.4	279.3	321.3*	322.35*
32	164.85	262.5	315*	315*
34	155.4	248.85	306.6*	306.6*
36	145.95	235.2	299.25	299.25*
38	137.55	222.6	290.85	290.85*
40	130.2	212.1	284.55	284.55*
42	123.9	201.6	278.25	278.25*
44	117.6	193.2	270.9	270.9*
46	111.3	183.75	264.6	264.6*
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 102m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 42m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
30	170.1	271.95	296.1*	299.25*
32	159.6	256.2	291.9*	292.95*
34	150.15	241.5	286.65*	286.65*
36	140.7	228.9	279.3*	279.3*
38	133.35	217.35	273	273*
40	126	206.85	265.65	265.65*
42	118.65	196.35	259.35	259.35*
44	113.4	187.95	254.1	254.1*
46	107.1	179.55	247.8	247.8*
48	102.375	171.15	242.55	242.55*
50	97.125	162.75	237.3	237.3*
52	88.5	154.35	232.05	232.05*
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 102m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 48m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
32	152.25	247.8	266.7*	269.85*
34	142.8	233.1	263.55*	264.6*
36	134.4	221.55	259.35*	259.35*
38	127.05	210	254.1*	254.1*
40	119.7	199.5	247.8*	247.8*
42	113.4	189	242.55	242.55*
44	107.1	180.6	237.3	237.3*
46	101.85	172.2	231	231*
48	96.6	164.85	225.75	225.75*
50	91.875	157.5	221.55	221.55*
52	83	151.2	217.35	217.35*
54	79	143.85	212.1	212.1*
56	75.5	136.5	207.9	207.9*
58	72	130.2	201.6	202.65*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 102m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 54m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
34	139.65	228.9	243.6*	245.7*
36	131.25	216.3	240.45*	241.5*
38	122.85	204.75	237.3*	237.3*
40	116.55	195.3	233.1*	233.1*
42	110.25	185.85	227.85*	227.85*
44	104.475	176.4	223.65	223.65*
46	99.225	169.05	218.4	218.4*
48	93.975	161.7	213.15	213.15*
50	89.25	154.35	208.95	208.95*
52	85.05	148.05	204.75	204.75*
54	80.85	141.75	200.55	200.55*
56	73.5	136.5	196.35	196.35*
58	70	130.2	193.2	193.2*
60	66	123.9	189	189*
62	63	117.6	184.8	184.8*
64	58	112.35	177.45	180.6*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 102m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 60m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
36	123.9	208.95	219.45*	221.55*
38	116.55	198.45	217.35*	218.4*
40	110.25	187.95	215.25*	215.25*
42	104.475	178.5	211.05*	211.05*
44	98.7	170.1	207.9*	207.9*
46	93.45	161.7	203.7	203.7*
48	88.2	155.4	199.5	199.5*
50	83.475	148.05	195.3	195.3*
52	79.275	141.75	191.1	191.1*
54	75.6	135.45	186.9	186.9*
56	68.5	130.2	182.7	182.7*
58	65	124.95	171	171*
60	62	120.75	168	168*
62	58	115.5	165	165*
64	53	111.3	157	157*
66	50	107.1	154	154*
68	47	102.375	147	147*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 102m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 66m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
38	108	184	190*	192*
40	102	175	188*	189*
42	96	166	186*	187*
44	91	158	184*	184*
46	86	151	181*	181*
48	81.5	144	178*	178*
50	77	138	174*	174*
52	73	132	171	171*
54	69.5	126	168	168*
56	66	121	164	164*
58	62.5	116	161	161*
60	59	112	158	158*
62	56	107	155	155*
64	52	103	153	153*
66	49	99.5	149	149*
68	45	96	145	145*
70	42	92	138	138*
72	39	88	135	135*
74	36	84.5	129	129*
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 102m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 72m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
40	96.5	168	171*	173*
42	91	160	170*	171*
44	85.5	152	168*	169*
46	80.5	145	166*	166*
48	76	138	164*	164*
50	72	132	161*	161*
52	68	126	159*	159*
54	64.5	121	156*	156*
56	61	116	153	153*
58	58	111	150	150*
60	54	107	147	147*
62	50	102	145	145*
64	46	98.5	142	142*
66	43	94.5	140	140*
68	40	91	137	137*
70	36	87.5	135	135*
72	34	84.5	132	132*
74	31	81.5	130	130*
76	28	78.5	124	124*
78	26	75.5	121	121*
80	23	72	117	117*
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 102m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 78m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
42	85.5	153	154*	156*
44	80.5	147	153*	154*
46	75.5	139	152*	152*
48	71.5	133	150*	151*
50	67	127	149*	149*
52	63.5	121	147*	147*
54	60	116	144*	144*
56	56.5	111	142*	142*
58	53	106	140	140*
60	50	101	137	137*
62	47	97.5	135	135*
64	43	93.5	133	133*
66	39	90	130	130*
68	36	86.5	126	126*
70	33	83	121	121*
72	30	79.5	116	116*
74	28	76.5	112	112*
76	25	74	107	107*
78	23	71	102	102*
80	20	68.5	99	99*
84	16	62.5	90	90*
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 102m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 84m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
44	75	137	138*	139*
46	70.5	133	137*	138*
48	66	127	136*	137*
50	62	121	135*	136*
52	58.5	116	134*	134*
54	55	110	132*	132*
56	51.5	105	130*	130*
58	48.6	101	128*	128*
60	45	96.5	126*	126*
62	41	92.5	124	124*
64	38	88.5	122	122*
66	34	85	120	120*
68	31	81.5	118	118*
70	28	78	116	116*
72	25	75	114	114*
74	22	72	112	112*
76	20	69	111	111*
78	18	66.5	109	109*
80	15	63.5	106	106*
84		59	101	101*
88		53.5	94	94*
92		49	89	89*
倍率	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 102m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 90m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
46	67.5	123	124*	125*
48	63	123	124*	125*
50	59.5	118	123*	124*
52	55.5	112	122*	122*
54	52	107	121*	121*
56	49.2	102	120*	120*
58	46	98	119*	119*
60	43	94	117*	117*
62	39	89.5	115*	115*
64	35	86	114	114*
66	32	82	112	112*
68	28	78.5	110	110*
70	26	75.5	109	109*
72	23	72.5	107	107*
74	20	69.5	105	105*
76	17	66.5	104	104*
78	15	64	102	102*
80		61.5	98	98*
84		56.5	93	93*
88		52	87	87*
92		48.2	82	82*
96		44.5	77	77*
倍率	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 102m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 96m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
48	58	110	111*	113*
50	54.5	110	111*	112*
52	51	107	110*	111*
54	47.6	102	110*	110*
56	44.5	97.5	109*	109*
58	41	93	108*	108*
60	37	88.5	107*	107*
62	33	84.5	105*	105*
64	30	81	104*	104*
66	26	77.5	103*	103*
68	23	74	101	101*
70	20	70.5	100	100*
72	17	67.5	98.5	98.5*
74	15	64.5	97	97*
76		62	96	96*
78		59.5	94.5	94.5*
80		56.5	93	93*
84		52	89	89*
88		47.8	83	83*
92		43.8	78	78*
96		40.1	74	74*
100		36	70	70*
104		32	66	66*
倍率	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 102m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 102m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
50	51.5	98.5	99.5*	101*
52	48.4	98.5	99*	100*
54	45.1	98.5	99*	99.5*
56	42	94.5	98.5*	98.5*
58	38	90	97.5*	98*
60	34	86	97*	97*
62	30	82	96*	96*
64	27	78.5	95*	95*
66	23	75	94*	94*
68	20	71.5	92.5*	92.5*
70	18	68	91.5	91.5*
72	15	65	90.5	90.5*
74		62.5	89	89*
76		59.5	88	88*
78		57	87	87*
80		54.5	85.5	85.5*
84		49.9	83.5	83.5*
88		45.6	81	81*
92		41.6	77	77*
96		37.9	73	73*
100		33	69	69*
104		29	65	65*
108		25	62	62*
倍率	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 102m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 108m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
52	43.6	88	89*	90*
54	40.4	88	88.5*	89.5*
56	37	87.5	88*	89*
58	32	85	88*	88*
60	29	81	87*	87.5*
62	25	77	86.5*	86.5*
64	21	73.5	85.5*	86*
66	18	70	85*	85*
68	15	66.5	84*	84*
70		63.5	83*	83*
72		60.5	82	82*
74		58	81	81*
76		55	80	80*
78		52.5	79	79*
80		50	78	78*
84		45.6	76	76*
88		41.3	73.5	73.5*
92		37	71.5	71.5*
96		32	69	69*
100		28	66	66*
104		24	63	63*
108		20	60	60*
112		17	57	57*
倍率	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 108m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 36m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
28	179.55	286.65	295.05*	299.25*
30	166.95	268.8	291.9*	292.95*
32	157.5	254.1	286.65*	286.65*
34	147	239.4	280.35*	280.35*
36	138.6	226.8	273*	273*
38	131.25	215.25	266.7*	266.7*
40	123.9	204.75	260.4	260.4*
42	117.6	195.3	254.1	254.1*
44	111.3	185.85	248.85	248.85*
46	106.05	178.5	243.6	243.6*
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 108m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 42m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
30	161.7	262.5	267.75*	270.9*
32	151.2	246.75	264.6*	265.65*
34	141.75	233.1	260.4*	260.4*
36	134.4	220.5	255.15*	255.15*
38	126	210	249.9*	249.9*
40	119.7	199.5	243.6*	243.6*
42	113.4	190.05	237.3	237.3*
44	107.1	180.6	232.05	232.05*
46	101.85	173.25	227.85	227.85*
48	97.125	165.9	222.6	222.6*
50	92.4	158.55	218.4	218.4*
52	83.5	151.2	213.15	213.15*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 108m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 48m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
32	143.85	238.35	240.45*	243.6*
34	135.45	224.7	237.3*	239.4*
36	127.05	213.15	235.2*	235.2*
38	119.7	201.6	229.95*	231*
40	113.4	192.15	225.75*	225.75*
42	107.1	182.7	221.55*	221.55*
44	101.325	174.3	216.3	216.3*
46	96.075	165.9	211.05	211.05*
48	91.35	158.55	206.85	206.85*
50	86.625	152.25	202.65	202.65*
52	82.425	145.95	198.45	198.45*
54	74.5	139.65	194.25	194.25*
56	71	134.4	190.05	190.05*
58	68	127.05	185.85	185.85*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 108m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 54m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
34	132.3	217.35	219.45*	222.6*
36	123.9	208.95	217.35*	218.4*
38	116.55	197.4	214.2*	215.25*
40	110.25	187.95	211.05*	211.05*
42	104.475	178.5	206.85*	206.85*
44	98.7	170.1	203.7*	203.7*
46	93.45	162.75	199.5*	199.5*
48	88.725	155.4	195.3	195.3*
50	84.525	149.1	191.1	191.1*
52	80.325	142.8	186.9	186.9*
54	76.125	136.5	183.75	183.75*
56	72.45	131.25	179.55	179.55*
58	66	126	176.4	176.4*
60	62.5	121.8	173.25	173.25*
62	59	115.5	169.05	169.05*
64	55	110.25	165.9	165.9*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 108m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 60m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
36	112	188	188*	190*
38	105	181	187*	188*
40	99	172	185*	185*
42	93.5	164	182*	182*
44	88.5	156	179*	179*
46	83.5	149	176*	176*
48	79	142	172*	172*
50	75	136	169*	169*
52	71	130	166	166*
54	67.5	125	162	162*
56	64	119	159	159*
58	61	115	156	156*
60	58	110	153	153*
62	54	106	150	150*
64	50	102	148	148*
66	47	98.5	145	145*
68	44	95	139	139*
70	41	91.5	136	136*
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 108m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 66m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
38	102	171	171*	172*
40	96	168	170*	171*
42	90.5	160	168*	169*
44	85.5	152	166*	166*
46	81	145	163*	163*
48	76.5	139	161*	161*
50	72.5	133	158*	158*
52	68.5	127	155*	155*
54	65	121	152*	152*
56	61.5	117	150	150*
58	58.5	112	147	147*
60	55.5	107	144	144*
62	52.5	103	141	141*
64	49	99.5	139	139*
66	46	95.5	137	137*
68	42	92	134	134*
70	39	89	132	132*
72	36	85.5	126	126*
74	33	82.5	124	124*
76	31	79	119	119*
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 108m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 72m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
40	90.5	153	154*	155*
42	85	152	153*	154*
44	80	146	152*	152*
46	75.5	139	150*	150*
48	71.5	133	148*	148*
50	67.5	127	145*	146*
52	63.5	121	143*	143*
54	60	116	141*	141*
56	57	111	138*	138*
58	54	107	136*	136*
60	51	102	133*	133*
62	47	98.5	131	131*
64	44	94.5	129	129*
66	40	90.5	126	126*
68	37	87	124	124*
70	34	84	122	122*
72	31	80.5	120	120*
74	28	77.5	118	118*
76	26	75	116	116*
78	23	72	114	114*
80	21	69.5	111	111*
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 108m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 78m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
42	80	138	139*	140*
44	75	137	138*	139*
46	70.5	134	137*	138*
48	66.5	127	136*	136*
50	62.5	122	134*	134*
52	59	116	132*	132*
54	55.5	111	130*	130*
56	52	106	128*	128*
58	49.3	101	126*	126*
60	46.6	97.5	124*	124*
62	43	93.5	122*	122*
64	40	89.5	120	120*
66	36	86	117	117*
68	33	82.5	115	115*
70	30	79	112	112*
72	27	76	107	107*
74	25	73	103	103*
76	22	70.5	98	98*
78	20	67.5	95	95*
80	17	65	89	89*
84		60.5	82	82*
倍率	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 108m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 84m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
44	69.5	124	125*	126*
46	65	123	124*	125*
48	61	122	123*	124*
50	57.5	116	122*	122*
52	54	111	120*	121*
54	50.5	105	119*	119*
56	47.6	101	117*	117*
58	44.6	96.5	116*	116*
60	41.8	92.5	114*	114*
62	38	88.5	112*	112*
64	34	84.5	110*	110*
66	31	81	108	108*
68	28	77.5	106	106*
70	25	74.5	105	105*
72	22	71.5	103	103*
74	20	68.5	101	101*
76	17	65.5	99.5	99.5*
78	15	63	98	98*
80		60.5	96.5	96.5*
84		55.5	93	93*
88		51.5	89	89*
92		47.4	84	84*
倍率	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 108m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 90m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
46	62.5	112	113*	114*
48	58.5	111	112*	113*
50	54.5	111	111*	112*
52	51	107	111*	111*
54	48.1	102	109*	110*
56	45	98	108*	108*
58	42	93.5	107*	107*
60	39	89.5	105*	105*
62	35	85.5	104*	104*
64	32	82	102*	102*
66	29	78.5	101*	101*
68	25	75	99.5*	99.5*
70	22	72	97.5	97.5*
72	20	68.5	96	96*
74	17	66	94.5	94.5*
76	14	63	93	93*
78		60.5	91.5	91.5*
80		58	90	90*
84		53.5	87	87*
88		49.3	82	82*
92		45.3	77	77*
96		41.7	73	73*
倍率	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 108m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 96m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
48	53.5	100	101*	102*
50	49.9	100	100*	102*
52	46.5	99.5	100*	101*
54	43.3	97.5	99.5*	99.5*
56	40.3	93	98.5*	98.5*
58	37	88.5	97.5*	97.5*
60	34	84.5	96*	96.5*
62	30	80.5	95*	95*
64	26	77	93.5*	93.5*
66	23	73.5	92.5*	92.5*
68	20	70	91*	91*
70	17	67	89.5*	89.5*
72	15	64	88	88*
74		61.5	86.5	86.5*
76		58.5	85.5	85.5*
78		56	84	84*
80		53.5	82.5	82.5*
84		49.1	80	80*
88		44.9	77.5	77.5*
92		41	74	74*
96		37.3	69	69*
100		34	65	65*
104		30	62	62*
倍率	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 108m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 102m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
50	47.3	89	90*	91*
52	43.9	89	89.5*	91*
54	40.7	89	89.5*	90*
56	37.8	89	89*	89.5*
58	34	85.5	88*	88.5*
60	30	81.5	87.5*	87.5*
62	27	78	86.5*	86.5*
64	24	74.5	85.5*	85.5*
66	20	71	84.5*	84.5*
68	17	67.5	83.5*	83.5*
70	14	64.5	82*	82*
72		61.5	81*	81*
74		59	80	80*
76		56	78.5	78.5*
78		53.5	77.5	77.5*
80		51	76	76*
84		46.8	74	74*
88		42.6	71.5	71.5*
92		38.7	69.5	69.5*
96		35	67	67*
100		31	65	65*
104		27	62	62*
108		23	59	59*
倍率	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 108m，主臂角度 85°，塔式副臂长度 108m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量			
	0t	160t	320t	480t
52	39.1	79	80*	81*
54	36	79	79.5*	81*
56	33	78.5	79*	80*
58	29	78.5	79*	79.5*
60	25	77	78.5*	78.5*
62	21	73	77.5*	78*
64	18	69.5	77*	77*
66	15	66	76*	76*
68		63	75.5*	75.5*
70		60	74.5*	74.5*
72		57	73.5*	73.5*
74		54.5	72*	72*
76		51.5	71	71*
78		49.3	70	70*
80		47	69	69*
84		42.5	67	67*
88		38.3	65	65*
92		34	63	63*
96		30	60.5	60.5*
100		26	58.5	58.5*
104		21	56.5	56.5*
108		18	54.5	54.5*
112		14	52.5	52.5*
116			50.5	50.5*
倍率	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 54m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 36m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
37	153	250	359	421	496	571
38	148	242	348	409	482	555
39	143	233	336	397	469	540
40	138	225	325	386	456	526
41	134	218	315	376	444	512
42	130	211	305	366	433	499
43	126	204	296	357	422	486
44	119	197	287	348	411	475
45	116	192	279	339	401	473
46	112	186	271	331	392	463
47	109	180	264	323	382	446
48	106	175	256	315	373	430
49	103	171	250	308	365	414
50	100	165	243	301	357	400
51	95	161	238	294	348	386
52	92	157	232	287	340	349*
倍率	9×2	9×2	9×2	9×2	9×2	9×2
吊钩	650t	650t	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 54m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 42m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
40	137	224	323	385	454	524
41	132	216	313	375	442	510
42	128	209	303	365	431	497
43	124	202	294	355	420	485
44	121	196	286	347	410	473
45	117	189	277	338	400	462
46	111	184	269	330	391	451
47	108	179	262	322	381	449
48	105	173	255	314	373	442
49	102	169	248	307	364	426
50	99	164	241	300	356	411
51	96	159	235	293	348	397
52	94	155	230	287	341	384
53	89	150	224	284	333	371
54	87	147	218	278	326	359
55	84	143	212	272	319	349
56	82	140	208	266	313	339
倍率	8×2	8×2	8×2	8×2	8×2	8×2
吊钩	650t	650t	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 54m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 48m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
43	121	198	290	352	417	482
44	117	193	282	343	406	470
45	114	187	274	335	397	458
46	108	181	266	326	387	448
47	105	175	258	319	378	437
48	102	170	251	311	369	427
49	99	165	244	304	361	418
50	96	161	238	297	353	416
51	94	156	232	290	345	414
52	89	151	226	284	338	400
53	87	147	220	278	330	387
54	84	143	215	275	324	374
55	82	140	209	269	317	363
56	80	136	204	263	310	353
57	76	133	200	258	304	342
58	74	129	195	252	298	332
59	72	126	190	247	292	323
60	70	124	187	242	286	313
61	68	120	182	237	281	305
62	65	118	179	232	275	278*
倍率	8×2	8×2	8×2	8×2	8×2	8×2
吊钩	650t	650t	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t	11t	11t

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

注:

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 54m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 54m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
46	110	180	265	326	386	447
47	107	175	258	318	377	437
48	104	170	251	310	369	427
49	99	165	244	303	360	417
50	96	161	238	296	352	408
51	93	156	232	290	345	399
52	91	151	226	283	337	397
53	88	147	220	277	330	396
54	86	143	215	275	323	384
55	82	140	209	269	317	372
56	79	136	204	263	310	361
57	77	133	200	258	304	349
58	75	129	195	252	298	339
59	73	126	190	247	292	328
60	70	123	186	242	286	319
61	68	119	181	237	281	310
62	66	117	178	233	276	302
63	65	115	174	228	271	294
64	63	112	171	224	266	286
65	60	109	167	219	261	279
66	58	107	164	215	256	272
67	57	105	161	211	250	250*
68	54	102	157	207	239	239*
倍率	7×2	7×2	7×2	7×2	7×2	7×2
吊钩	450t	450t	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 54m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 60m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
49	96	164	243	300	357	434
50	91	158	236	293	349	405
51	88	154	230	286	341	396
52	86	150	224	280	334	387
53	84	146	218	274	327	385
54	81	142	213	272	320	383
55	79	138	208	266	313	373
56	75	134	203	260	307	362
57	73	131	198	254	301	351
58	71	127	194	249	295	341
59	69	124	189	244	289	331
60	66	121	185	239	283	322
61	64	118	180	234	278	312
62	63	116	177	230	273	303
63	61	113	172	225	268	295
64	58	110	169	221	263	287
65	57	108	165	216	258	280
66	55	105	162	212	253	273
67	53	103	158	208	249	266
68	51	101	156	204	244	259
69	50	98	152	201	242	253*
70	48	96	149	197	240	247
71	46	94	146	193	238	241*
72	45	92	143	190	222	222*
73	43	89	141	186	214	214*
74	42	87	139	183	205	205*
倍率	7×2	7×2	7×2	7×2	7×2	7×2
吊钩	450t	450t	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 54m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 66m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
52	85	148	223	279	333	373
53	83	143	217	273	326	373
54	79	140	211	267	319	373
55	77	136	205	265	312	366
56	75	133	201	259	306	361
57	73	129	196	254	300	350
58	71	126	192	248	294	340
59	67	123	187	243	288	330
60	66	119	182	238	283	320
61	64	116	178	233	277	311
62	62	114	174	229	272	302
63	59	111	171	224	267	294
64	58	109	167	220	262	286
65	56	106	164	216	257	279
66	54	104	161	212	253	272
67	52	101	157	208	248	265
68	51	98	154	204	244	258
69	50	96	150	200	242	251
70	47	94	148	196	240	246
71	46	92	144	193	240	240*
72	44	90	142	189	234	234*
73	43	87	139	186	228	228*
74	42	86	136	183	224	224*
75	40	83	134	180	218	218*
76	39	82	132	176	213	213*
77	37	80	129	173	209	209*
78	36	78	127	170	193	193*
79	34	77	125	167	186	186*
80	33	75	123	164	179	179*
倍率	6×2	6×2	6×2	6×2	6×2	6×2
吊钩	450t	450t	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 54m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 72m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
56	75	131	198	259	287	287*
57	73	127	194	254	286	286*
58	71	124	189	249	286	286*
59	69	120	185	244	285	285*
60	66	117	180	239	283	285*
61	64	114	175	234	277	283*
62	62	112	172	229	272	281*
63	60	109	169	225	267	279
64	58	106	165	220	262	277
65	56	103	162	216	258	275
66	54	101	158	212	253	271
67	52	98	155	208	249	264
68	51	96	151	204	247	257
69	49	93	148	201	245	250
70	47	91	146	197	244	244
71	45	89	142	194	239	239
72	43	87	140	190	233	233
73	41	85	136	187	227	227*
74	39	83	134	184	221	221*
75	37	81	132	180	217	217*
76	35	79	129	177	212	212*
77	33	77	126	174	207	207*
78	31	75	124	171	202	202*
79	29	73	121	169	197	197*
80	27	72	119	166	194	194*
82	25	69	116	160	186	186*
84	23	66	112	155	167	167*
86	21	63	108	150	154	154*
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 54m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 78m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
58	64	110	170	243	274	284*
59	62	107	165	238	272	279*
60	60	103	161	233	268	275*
61	58	101	157	228	263	273*
62	56	98	154	223	258	273*
63	54	96	151	218	256	265*
64	52	93	148	214	254	258*
65	50	90	144	209	250	250*
66	49	88	141	205	244	244*
67	47	86	138	201	238	238*
68	45	84	135	198	232	232*
69	44	81	132	194	225	225*
70	42	79	129	190	220	220*
71	41	77	126	186	215	215*
72	39	75	123	183	210	210*
73	38	73	121	179	204	204*
74	37	71	119	176	199	199*
75	35	69	116	173	195	195*
76	34	68	114	170	191	191*
77	33	66	112	167	185	185*
78	32	65	110	164	181	181*
79	31	63	108	161	177	177*
80	30	61	106	159	174	174*
82	27	59	102	154	166	166*
84	26	56	99	149	159	159*
86	24	53	95	144	153	153*
88	22	51	91	140	147	147*
90	20	49	88	134	140	140*
92	18	47	85	129	129	129*
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 54m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 84m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
62	52	94	151	220	257	264*
63	50	91	147	215	255	259*
64	48	89	143	211	254	254*
65	46	86	140	206	246	246*
66	44	84	137	202	240	240*
67	43	81	134	198	234	234*
68	41	79	131	194	227	227*
69	40	77	128	190	222	222*
70	38	75	126	187	217	217*
71	37	73	122	183	211	211*
72	35	71	120	180	205	205*
73	34	69	117	176	200	200*
74	33	67	115	173	196	196*
75	31	66	113	170	191	191*
76	30	64	111	167	186	186*
77	29	62	109	164	182	182*
78	28	60	107	161	178	178*
79	27	59	105	158	174	174*
80	25	57	102	156	170	170*
82	23	55	99	150	162	162*
84	21	52	95	145	156	156*
86	20	49	91	141	149	149*
88	18	47	87	136	142	142*
90	16	45	84	131	137	137*
92	15	42	81	126	132	132*
94		40	78	124	127	127*
96		38	75	121	121	121*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 54m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 90m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
64	47	89	143	211	225	226*
65	46	86	140	206	225	226*
66	44	84	137	202	225	226*
67	43	81	134	198	225	226*
68	41	79	131	194	225	226*
69	40	77	128	190	221	222*
70	38	75	126	187	218	218*
71	37	73	122	183	213	213*
72	35	71	120	180	207	207*
73	34	69	117	176	202	202*
74	32	67	115	173	197	197*
75	31	65	113	170	192	192*
76	30	64	111	167	187	187*
77	29	62	109	164	183	183*
78	27	60	107	161	179	179*
79	26	59	105	158	175	175*
80	25	57	102	155	172	172*
82	23	54	98	150	163	163*
84	21	52	94	145	157	157*
86	19	49	90	140	150	150*
88	17	46	87	136	143	143*
90	16	44	84	132	138	138*
92	14	42	80	126	132	132*
94		40	77	121	127	127*
96		38	75	119	121	121*
98		36	72	117	117	117*
100		34	69	112	112	112*
102		32	67	108	108	108*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 54m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 96m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
68	37	75	128	191	200	201*
69	35	73	124	187	200	201*
70	34	71	122	183	200	201*
71	33	69	119	179	200	201*
72	31	67	117	176	200	201*
73	30	65	114	173	197	197*
74	28	64	112	170	194	194*
75	27	61	110	167	189	189*
76	26	60	108	164	184	184*
77	25	58	105	161	180	180*
78	24	57	103	158	176	176*
79	22	55	100	155	172	172*
80	21	54	98	152	168	168*
82	19	51	95	147	160	160*
84	17	48	90	142	153	153*
86	15	45	87	137	147	147*
88		43	83	133	140	140*
90		40	80	128	134	134*
92		38	77	123	129	129*
94		36	74	121	123	123*
96		34	71	118	118	118*
98		32	68	114	114	114*
100		30	65	109	109	109*
102		28	63	105	105	105*
104		27	60	101	101	101*
106		25	58	97	97	97*
108		24	56	93	93	93*
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 54m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 102m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
70	32	69	120	165	166	168*
71	31	67	117	165	166	168*
72	29	65	115	165	166	168*
73	28	63	112	165	166	168*
74	27	61	110	165	166	168*
75	25	59	108	165	166	168*
76	24	58	106	165	166	168*
77	23	56	103	157	166	168*
78	22	55	101	156	166	168*
79	21	53	99	153	166	166*
80	19	52	97	151	166	166*
82	17	49	92	145	159	159*
84	15	46	88	140	152	152*
86		43	85	136	145	145*
88		41	81	131	139	139*
90		38	78	127	133	133*
92		36	75	122	128	128*
94		34	71	121	121	121*
96		32	69	117	117	117*
98		30	66	112	112	112*
100		28	64	108	108	108*
102		26	61	103	103	103*
104		25	58	99	99	99*
106		23	56	96	96	96*
108		21	54	92	92	92*
110		20	52	88	88	88*
112		19	50	85	85	85*
114		17	48	81	81	81*
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 54m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 108m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
74	22	58	107	148	149	149*
75	21	56	104	148	149	149*
76	20	54	102	148	149	149*
77	19	53	99	148	149	149*
78	18	51	97	148	149	149*
79	17	49	95	148	149	149*
80	16	48	93	148	149	149*
82		45	89	141	149	149*
84		42	85	137	149	149*
86		39	81	133	141	141*
88		37	77	128	135	135*
90		35	74	124	130	130*
92		32	71	123	123	123*
94		30	68	118	118	118*
96		28	65	113	113	113*
98		26	62	109	109	109*
100		24	59	105	105	105*
102		22	57	100	100	100*
104		21	55	96	96	96*
106		19	53	92	92	92*
108		18	50	88	88	88*
110		16	48	85	85	85*
112		15	46	81	81	81*
114			44	78	78	78*
116			43	75	75	75*
118			41	72	72	72*
120			39	69	69	69*
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 60m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 36m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
39	136	227	330	391	462	534
40	129	219	319	380	450	520
41	124	212	309	370	438	506
42	121	204	300	361	427	493
43	117	198	290	351	416	481
44	113	192	281	342	406	469
45	110	186	273	334	396	458
46	107	180	265	326	387	447
47	101	175	258	318	377	437
48	98	170	251	310	369	427
49	95	165	244	303	360	425
50	93	161	238	296	352	422
51	90	156	232	289	344	407
52	87	152	226	283	337	392
倍率	8×2	8×2	8×2	8×2	8×2	8×2
吊钩	650t	650t	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 60m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 42m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
42	121	203	297	359	425	492
43	117	196	288	350	415	479
44	112	190	280	341	404	468
45	108	185	271	333	395	456
46	105	179	264	324	385	446
47	102	173	256	317	376	436
48	99	169	249	309	368	426
49	96	163	242	302	359	416
50	92	158	236	295	351	407
51	89	154	230	289	343	405
52	87	150	224	282	336	403
53	84	146	218	276	329	389
54	82	142	213	274	322	377
55	78	139	208	268	315	365
56	76	135	203	262	309	354
57	74	132	198	256	302	343
58	72	128	194	251	296	333
倍率	8×2	8×2	8×2	8×2	8×2	8×2
吊钩	650t	650t	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 60m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 48m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
45	106	181	269	329	391	453
46	102	175	261	321	381	442
47	99	170	254	313	373	432
48	96	165	246	306	364	422
49	92	161	240	299	356	413
50	89	156	233	292	348	404
51	87	151	227	285	340	395
52	84	147	221	279	333	387
53	82	142	216	273	326	379
54	78	139	210	267	319	371
55	76	135	204	265	312	369
56	74	132	200	259	306	369
57	72	128	195	254	300	357
58	70	125	190	248	294	347
59	66	121	186	243	288	336
60	65	119	182	238	282	326
61	63	116	178	233	277	317
62	60	114	174	229	272	309
63	58	111	171	224	266	301
64	57	109	167	219	261	275*
倍率	7×2	7×2	7×2	7×2	7×2	7×2
吊钩	650t	650t	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 60m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 54m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
48	96	164	246	305	363	421
49	93	159	239	298	355	412
50	90	155	233	291	347	403
51	88	150	226	285	340	394
52	85	147	220	279	332	386
53	81	142	215	273	325	378
54	79	139	210	267	318	370
55	77	135	204	264	312	363
56	75	132	200	259	306	356
57	73	128	195	253	300	349
58	69	125	190	248	294	347
59	68	121	186	243	288	345
60	66	118	182	238	282	338
61	64	116	178	233	277	328
62	61	113	174	229	272	319
63	59	110	170	224	267	310
64	58	108	166	220	262	302
65	56	105	163	216	257	294
66	54	103	159	211	252	287
67	52	101	156	207	248	279
68	51	98	154	203	243	258
69	49	96	150	200	239	247*
70	47	94	148	196	235	237*
倍率	7×2	7×2	7×2	7×2	7×2	7×2
吊钩	450t	450t	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 60m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 60m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
52	81	146	219	275	329	382
53	77	141	213	269	322	374
54	75	138	209	263	315	367
55	73	133	203	261	308	359
56	71	129	198	255	302	352
57	67	126	194	250	296	345
58	66	124	189	245	290	338
59	64	120	185	240	285	332
60	62	117	180	235	279	330
61	59	114	175	230	274	328
62	58	112	172	226	268	323
63	56	109	169	221	264	315
64	53	106	165	217	259	305
65	52	104	162	213	254	297
66	51	101	158	209	249	290
67	48	98	155	205	245	282
68	47	96	151	201	241	276
69	46	94	148	197	236	269
70	44	92	146	193	232	262
71	42	89	142	190	228	256
72	40	87	140	186	224	249
73	39	85	138	183	220	229
74	37	83	135	180	217	220*
75	36	82	132	176	212	212*
76	35	80	129	173	203	203*
倍率	6×2	6×2	6×2	6×2	6×2	6×2
吊钩	450t	450t	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 60m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 66m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
54	74	135	207	262	314	358
55	72	132	201	256	307	358
56	69	128	196	254	301	358
57	67	125	192	249	295	356
58	65	121	187	244	289	355
59	63	118	182	239	283	331
60	60	116	179	234	278	325
61	58	113	174	229	273	323
62	57	110	171	225	268	323
63	55	107	166	220	263	315
64	53	104	163	216	258	305
65	51	101	159	212	253	297
66	50	99	156	208	249	289
67	48	96	152	204	244	282
68	47	94	150	200	240	274
69	44	92	147	196	236	267
70	43	90	144	193	232	262
71	42	87	141	189	228	255
72	40	85	139	186	224	249
73	39	83	135	183	220	243
74	37	81	133	179	216	238
75	36	79	131	176	213	232
76	35	78	128	173	209	226
77	34	76	126	170	206	221
78	32	74	124	167	203	216
79	30	73	121	164	199	199*
80	30	71	119	161	192	192*
82	27	68	115	156	177	177*
倍率	6×2	6×2	6×2	6×2	6×2	6×2
吊钩	450t	450t	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 60m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 72m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
58	64	109	169	243	278	285*
59	61	106	164	237	273	285*
60	59	103	161	232	267	285*
61	57	100	157	227	262	283*
62	55	98	154	223	257	280
63	53	95	150	218	252	278
64	52	92	147	214	247	276
65	50	90	143	209	243	269
66	48	88	140	205	238	262
67	47	86	137	201	234	256
68	45	84	135	197	229	249
69	44	81	132	193	225	242
70	42	79	129	190	221	237
71	41	77	127	186	218	231*
72	39	75	124	183	214	225*
73	38	73	121	180	212	219*
74	37	71	119	177	210	214*
75	36	70	117	173	210	210*
76	34	68	115	170	204	204*
77	33	67	112	167	200	200*
78	32	65	110	165	195	195*
79	31	64	108	162	191	191*
80	30	62	107	159	186	186*
82	28	59	102	154	178	178*
84	25	56	99	149	171	171*
86	23	54	96	145	163	163*
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 60m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 78m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
60	55	99	157	229	271	280*
61	53	96	154	224	268	280*
62	51	93	151	219	265	280
63	50	91	147	214	260	279
64	48	89	143	210	244	275
65	46	86	140	206	242	267
66	44	84	137	202	240	260
67	43	81	134	198	238	254
68	41	79	132	194	237	246
69	40	77	129	190	233	240
70	38	75	126	187	228	234
71	37	73	122	183	224	228*
72	35	71	120	180	220	223*
73	34	69	118	176	216	217*
74	33	68	116	173	212	212*
75	32	66	113	170	207	207*
76	30	64	111	167	202	202*
77	29	63	109	164	197	197*
78	28	61	107	161	193	193*
79	27	59	105	158	189	189*
80	26	58	103	156	184	184*
82	24	55	99	151	176	176*
84	22	53	95	146	169	169*
86	20	50	91	141	161	161*
88	19	48	88	137	155	155*
90	17	45	85	133	149	149*
92	15	43	82	129	142	142*
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 60m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 84m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
64	43	85	140	207	245	252*
65	42	82	137	203	243	252*
66	40	80	134	199	241	252
67	39	77	131	195	237	248
68	37	75	128	191	233	243
69	36	73	124	187	228	237
70	34	71	122	183	224	231
71	33	69	119	180	220	225
72	31	67	117	177	216	219*
73	30	65	114	173	212	214*
74	29	64	112	170	208	208*
75	28	61	110	167	203	203*
76	26	60	108	164	199	199*
77	25	58	106	161	194	194*
78	24	57	103	158	190	190*
79	23	55	101	155	185	185*
80	22	54	99	153	181	181*
82	20	51	95	148	173	173*
84	18	49	91	143	165	165*
86	16	46	88	138	158	158*
88	14	43	84	134	152	152*
90		41	81	129	145	145*
92		39	78	125	139	139*
94		37	75	122	134	134*
96		35	72	118	129	129*
98		33	70	115	123	123*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 60m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 90m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
66	39	79	134	199	215	216*
67	37	77	131	195	215	216*
68	36	75	128	191	215	216*
69	35	73	124	187	215	216*
70	34	71	122	183	215	216*
71	32	69	119	179	215	216*
72	31	67	117	176	215	216*
73	30	65	114	173	212	214
74	29	64	112	170	208	211
75	27	61	110	167	204	205
76	26	60	108	164	200	200
77	25	58	105	161	196	196*
78	24	57	103	158	191	191*
79	23	55	101	155	186	186*
80	22	54	99	153	182	182*
82	20	51	95	147	174	174*
84	18	48	91	142	166	166*
86	16	46	87	138	159	159*
88	14	43	84	133	153	153*
90		41	80	129	147	147*
92		39	77	125	140	140*
94		37	75	121	135	135*
96		35	71	118	129	129*
98		33	69	114	124	124*
100		31	66	111	119	119*
102		29	64	108	115	115*
104		28	61	105	106	106*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 60m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 96m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
70	29	67	119	180	192	192*
71	28	65	116	176	192	192*
72	27	63	113	173	192	192*
73	26	61	111	170	192	192*
74	24	59	109	167	192	192*
75	23	58	106	164	192	192*
76	22	56	103	161	192	192*
77	21	54	101	158	191	191*
78	20	53	99	155	187	187*
79	19	51	97	152	183	183*
80	18	50	95	149	179	179*
82	16	47	91	144	171	171*
84	14	44	87	139	163	163*
86		42	84	135	156	156*
88		39	80	130	149	149*
90		37	77	126	142	142*
92		35	74	122	137	137*
94		33	70	118	131	131*
96		31	68	114	126	126*
98		29	65	111	120	120*
100		27	63	108	116	116*
102		25	60	105	112	112*
104		24	58	102	107	107*
106		22	55	98	103	103*
108		21	53	95	99	99*
110		19	52	91	91	91*
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 60m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 102m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
72	24	61	112	159	159	160*
73	23	59	109	159	159	160*
74	22	57	107	159	159	160*
75	21	56	104	159	159	160*
76	20	54	102	159	159	160*
77	19	53	99	159	159	160*
78	18	51	97	152	159	160*
79	17	50	95	150	159	160*
80	16	48	93	148	159	160*
82	14	45	89	143	159	160*
84		42	85	138	159	160*
86		40	81	133	154	154*
88		37	78	129	148	148*
90		35	75	124	141	141*
92		33	71	120	135	135*
94		31	68	117	130	130*
96		29	66	113	124	124*
98		27	63	109	119	119*
100		25	60	106	114	114*
102		23	58	103	110	110*
104		22	56	100	106	106*
106		20	54	97	102	102*
108		19	51	93	98	98*
110		17	49	90	94	94*
112		16	47	88	90	90*
114		15	46	87	87	87*
116			44	80	80	80*
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 60m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 108m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
76	15	48	93	133	134*	134*
77	14	46	91	133	134	134*
78		45	89	133	134	134*
79		44	87	133	134	134*
80		42	85	133	134	134*
82		39	81	133	134	134*
84		37	77	133	134	134*
86		34	74	130	133	134*
88		32	71	125	133	134*
90		30	68	121	132	132*
92		28	65	117	126	126*
94		26	62	113	121	121*
96		24	59	110	116	116*
98		22	57	106	111	111*
100		20	54	102	106	106*
102		19	52	99	102	102*
104		17	49	96	98	98*
106		15	47	93	94	94*
108		14	45	90	90	90*
110			43	86	86	86*
112			42	83	83	83*
114			40	80	80	80*
116			38	77	77	77*
118			36	74	74	74*
120			35	71	71	71*
122			34	68	68	68*
倍率	2×2	2×2	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 66m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 36m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
41	118	205	302	365	433	501
42	112	198	293	356	422	488
43	109	192	284	346	411	476
44	105	186	276	338	401	464
45	102	180	267	329	391	453
46	99	174	259	321	382	443
47	94	170	253	314	373	432
48	91	164	246	306	364	423
49	89	159	239	299	356	413
50	86	155	233	292	348	404
51	84	150	226	286	340	395
52	80	147	220	279	333	387
53	77	142	215	273	326	378
54	75	139	210	270	319	376
倍率	8×2	8×2	8×2	8×2	8×2	8×2
吊钩	650t	650t	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 66m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 42m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
44	106	184	273	336	399	463
45	101	178	265	328	390	452
46	98	173	258	320	380	441
47	95	167	250	312	372	431
48	92	163	243	305	363	421
49	90	158	238	298	355	412
50	85	154	231	291	347	403
51	83	149	225	285	339	394
52	81	144	219	278	332	386
53	78	141	213	272	325	378
54	76	138	209	266	318	370
55	72	133	203	264	311	362
56	70	129	198	258	305	360
57	68	126	194	253	299	358
58	67	124	189	247	293	348
59	63	120	185	242	287	338
60	62	118	181	237	281	327
倍率	7×2	7×2	7×2	7×2	7×2	7×2
吊钩	650t	650t	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 66m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 48m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
47	92	164	247	308	368	427
48	89	159	240	301	359	418
49	87	155	234	294	351	408
50	83	150	227	288	343	399
51	80	146	221	281	336	391
52	78	142	216	275	329	382
53	76	138	210	269	322	374
54	72	134	205	263	315	367
55	70	131	200	261	308	359
56	68	127	195	255	302	352
57	66	124	190	250	296	345
58	63	120	186	245	290	338
59	62	117	181	240	284	332
60	60	115	178	235	279	330
61	58	112	173	230	273	328
62	55	109	170	225	268	322
63	54	106	166	221	263	312
64	52	104	163	216	258	304
65	50	101	159	212	253	296
66	48	99	156	208	248	270
倍率	7×2	7×2	7×2	7×2	7×2	7×2
吊钩	450t	450t	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 66m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 54m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
50	84	149	227	287	343	398
51	81	144	221	280	335	390
52	79	141	216	274	328	382
53	77	136	210	268	321	374
54	73	133	204	262	314	366
55	71	129	200	257	308	359
56	69	126	195	255	302	351
57	67	123	190	250	296	345
58	64	120	186	244	290	338
59	62	117	181	239	284	331
60	61	114	178	235	279	325
61	59	111	173	230	273	319
62	57	108	170	225	268	313
63	55	105	165	221	263	311
64	53	103	162	216	258	309
65	51	100	158	212	254	305
66	50	98	156	208	249	297
67	48	96	152	204	245	289
68	46	93	149	200	240	282
69	45	91	146	197	236	276
70	43	89	143	193	232	255
71	41	87	140	189	228	244
72	39	85	138	186	224	233
倍率	6×2	6×2	6×2	6×2	6×2	6×2
吊钩	450t	450t	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 66m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 60m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
54	69	132	203	259	311	362
55	67	128	198	253	304	355
56	65	125	194	251	298	348
57	62	121	189	246	292	341
58	60	119	185	241	286	334
59	59	116	180	236	281	328
60	57	113	175	231	275	322
61	55	109	172	226	270	316
62	53	106	169	222	265	310
63	51	104	164	218	260	304
64	49	101	161	213	255	299
65	48	98	157	209	250	293
66	46	96	154	205	246	291
67	44	94	150	201	241	289
68	42	92	148	197	237	286
69	41	89	144	194	233	279
70	40	87	142	190	229	272
71	38	85	139	187	225	265
72	37	83	136	183	221	259
73	35	81	133	180	217	253
74	34	79	131	177	214	247
75	33	77	128	174	210	226
76	31	75	126	171	207	218
77	30	74	124	167	203	209
78	29	72	121	164	200	200*
倍率	6×2	6×2	6×2	6×2	6×2	6×2
吊钩	450t	450t	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 66m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 66m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
56	62	113	175	250	288	316*
57	60	110	171	245	282	316
58	58	107	166	240	276	316
59	56	103	162	235	270	313
60	54	101	159	230	265	312
61	52	98	155	225	260	306
62	51	96	152	221	255	301
63	49	93	149	216	250	295
64	47	90	145	212	245	289
65	46	88	142	208	240	283
66	44	86	139	204	236	276
67	43	84	136	200	232	269
68	41	81	133	196	228	262
69	40	79	130	192	224	255
70	39	77	128	189	220	248
71	37	75	124	185	216	242
72	36	74	122	182	213	237
73	35	72	120	178	209	231
74	33	70	118	175	206	225
75	32	68	115	172	202	220
76	31	67	113	169	199	216
77	29	65	111	166	196	211
78	28	64	109	164	193	206
79	27	62	107	161	190	201*
80	26	61	106	158	187	197*
82	23	58	102	153	181	181*
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 66m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 72m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
60	54	98	157	228	262	285*
61	52	96	153	223	257	284
62	51	93	150	219	252	284
63	49	90	147	214	247	278
64	47	88	143	210	242	273
65	45	86	140	206	240	271
66	44	84	137	202	238	269
67	42	81	134	198	236	267
68	41	79	131	194	234	265
69	39	77	128	190	232	258
70	38	75	126	187	227	252
71	37	73	122	183	223	245
72	35	71	120	180	220	239
73	34	69	118	176	216	233
74	33	68	116	173	212	227
75	32	66	113	170	208	222
76	30	64	111	167	205	217
77	29	63	109	164	202	212
78	28	61	107	162	199	207
79	27	59	105	159	195	202
80	26	58	103	156	193	198
82	24	55	99	151	186	190
84	22	53	96	146	181	181
86	20	50	92	142	174	174
88	18	48	89	137	157	157*
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 66m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 78m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
62	46	89	147	216	260	267*
63	45	86	142	211	255	267
64	43	84	139	207	250	267
65	42	81	136	202	245	266
66	40	79	133	198	241	266
67	38	77	130	194	236	264
68	37	75	128	191	232	262
69	35	73	124	187	227	255
70	34	71	122	183	223	248
71	33	69	119	179	219	242
72	31	67	117	176	216	236
73	30	65	114	173	212	229
74	29	64	112	170	208	224
75	28	62	110	167	204	219
76	26	60	108	164	201	214
77	25	59	106	161	198	208
78	24	57	103	158	195	204
79	23	56	101	155	192	199
80	22	54	99	153	189	195
82	20	52	95	148	182	186
84	18	49	91	143	177	178
86	17	46	88	138	171	171
88	15	44	85	134	163	163*
90	14	42	81	130	157	157*
92		40	79	126	151	151*
94		38	76	122	142	142*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 66m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 84m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
66	35	75	130	195	236	240*
67	34	72	127	191	232	240
68	32	70	123	187	227	240
69	31	68	120	183	223	240
70	30	67	118	180	219	240
71	28	65	115	176	215	236
72	27	63	113	173	212	233
73	26	61	110	170	207	226
74	24	59	108	167	204	221
75	23	58	106	164	200	216
76	22	56	103	161	197	211
77	21	55	101	158	194	205
78	20	53	99	155	191	200
79	19	52	97	152	187	196
80	18	50	95	149	184	192
82	16	47	91	144	178	182
84	14	45	87	140	173	175
86		42	84	135	168	168
88		40	80	131	160	160
90		38	77	127	153	153*
92		36	74	123	147	147*
94		34	71	119	141	141*
96		32	69	115	135	135*
98		30	66	112	130	130*
100		28	64	109	123	123*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 66m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 90m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
68	30	70	123	187	206	207*
69	29	68	120	183	206	207*
70	28	67	118	180	206	207*
71	27	65	115	176	206	207*
72	26	63	113	173	206	207*
73	25	61	110	170	205	207*
74	24	59	108	167	204	207
75	23	58	106	164	200	207
76	22	56	103	161	197	207
77	21	55	101	158	194	204
78	20	53	99	155	191	202
79	19	52	97	152	187	197
80	18	50	95	149	184	193
82	16	47	91	144	178	184
84	14	45	87	139	173	176
86		42	84	135	168	169
88		40	80	130	161	161
90		37	77	126	154	154
92		35	74	122	148	148
94		33	71	119	142	142
96		31	68	115	136	136*
98		30	66	112	131	131*
100		28	63	108	126	126*
102		26	61	105	121	121*
104		25	58	102	111	111*
106		23	56	99	105	105*
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 66m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 96m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
72	21	59	109	170	184	185*
73	20	57	107	166	184	185*
74	19	55	105	163	184	185*
75	18	54	102	160	184	185*
76	17	52	100	157	184	185*
77	16	51	97	154	184	185*
78	15	49	95	152	184	185
79	15	47	93	149	182	185
80	14	46	91	146	180	185
82		43	87	141	174	181
84		41	83	136	169	173
86		38	80	132	163	164
88		36	76	127	158	158
90		33	73	123	151	151
92		31	70	119	144	144
94		29	67	115	138	138
96		27	64	112	133	133
98		26	61	108	128	128*
100		24	59	105	122	122*
102		22	57	102	117	117*
104		21	55	99	113	113*
106		19	53	96	109	109*
108		18	50	93	105	105*
110		16	49	90	96	96*
112		15	47	87	91	91*
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 66m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 102m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
74	16	51	98	146	147	148*
75	15	49	95	146	147	148*
76	14	48	93	146	147	148*
77		46	91	146	147	148*
78		45	89	146	147	148*
79		43	87	145	147	148*
80		42	85	145	147	148*
82		39	81	139	147	148*
84		37	78	135	147	148*
86		34	74	130	147	148*
88		32	71	126	147	148*
90		30	68	121	143	143*
92		28	65	118	137	137*
94		26	62	114	131	131*
96		24	60	110	126	126*
98		22	57	107	120	120*
100		21	55	103	116	116*
102		19	52	100	111	111*
104		18	50	97	107	107*
106		16	48	94	103	103*
108		15	46	91	99	99*
110		14	44	88	95	95*
112			42	85	91	91*
114			41	83	88	88*
116			39	81	84	84*
118			38	78	80	80*
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 66m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 108m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
78		41	85	129	129	130*
79		40	83	129	129	130*
80		38	81	129	129	130*
82		36	77	129	129	130*
84		33	74	129	129	130*
86		31	70	127	129	130*
88		28	67	122	129	130*
90		26	64	118	129	130*
92		24	61	114	129	129*
94		22	59	110	128	128*
96		21	56	106	122	122*
98		19	53	103	117	117*
100		17	51	99	112	112*
102		15	49	96	108	108*
104		14	46	93	103	103*
106			44	90	99	99*
108			42	87	95	95*
110			40	84	92	92*
112			39	82	88	88*
114			37	79	84	84*
116			35	77	81	81*
118			34	74	78	78*
120			32	72	75	75*
122			31	70	72	72*
倍率		2×2	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 72m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 36m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
42	104	192	286	350	416	483
43	101	186	277	341	406	471
44	98	179	269	333	396	459
45	95	173	261	324	386	448
46	92	169	254	316	377	438
47	87	163	247	309	368	428
48	85	158	240	302	360	418
49	82	154	233	295	352	409
50	80	149	227	288	344	400
51	76	144	221	281	336	391
52	74	141	216	275	329	383
53	72	138	210	269	322	374
54	70	134	204	263	315	367
55	66	131	200	261	308	359
56	64	127	195	255	302	351
倍率	8×2	8×2	8×2	8×2	8×2	8×2
吊钩	650t	650t	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 72m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 42m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
45	95	172	259	323	384	446
46	91	166	251	315	375	436
47	88	162	244	307	367	426
48	85	156	238	300	358	416
49	83	151	231	293	350	407
50	79	148	225	286	342	398
51	77	143	219	280	335	390
52	74	139	213	274	328	381
53	72	135	208	268	321	373
54	69	132	203	262	314	366
55	67	128	197	257	307	358
56	65	125	193	254	301	351
57	63	121	188	249	295	344
58	60	118	185	244	289	337
59	58	115	180	239	283	331
60	57	113	177	234	278	324
61	54	110	172	229	272	322
62	52	107	169	224	267	322
倍率	7×2	7×2	7×2	7×2	7×2	7×2
吊钩	450t	450t	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 72m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 48m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
48	83	154	234	296	354	412
49	80	149	228	289	346	403
50	76	144	221	283	339	394
51	74	140	216	276	331	386
52	72	136	210	270	324	378
53	70	132	204	264	317	370
54	67	128	200	259	310	362
55	65	125	195	253	304	355
56	63	121	190	251	298	348
57	60	118	186	246	292	341
58	58	115	181	241	286	334
59	57	112	177	236	280	328
60	54	109	173	231	275	322
61	52	106	169	226	270	316
62	51	103	165	222	265	310
63	49	100	162	217	260	304
64	47	98	158	213	255	298
65	45	96	155	209	250	296
66	44	93	151	205	245	294
67	41	91	148	201	241	292
68	40	89	146	197	236	265
倍率	6×2	6×2	6×2	6×2	6×2	6×2
吊钩	450t	450t	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 72m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 54m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
52	73	135	210	269	323	377
53	71	132	204	264	316	369
54	67	128	200	258	310	361
55	66	125	194	252	303	354
56	64	121	189	251	297	347
57	62	118	185	245	291	340
58	59	115	181	240	285	334
59	57	111	177	235	280	327
60	56	108	172	231	275	321
61	53	105	169	226	269	315
62	52	102	165	221	264	309
63	50	100	161	217	259	304
64	48	97	157	213	255	298
65	47	95	154	209	250	293
66	45	93	151	205	245	288
67	43	90	148	201	241	283
68	42	88	144	197	237	278
69	40	86	141	193	233	276
70	39	84	139	190	229	274
71	37	82	136	186	225	272
72	36	80	134	183	221	252
倍率	6×2	6×2	6×2	6×2	6×2	6×2
吊钩	450t	450t	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 72m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 60m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
54	62	116	181	254	297	337
55	60	112	176	249	290	336
56	59	109	172	243	284	336
57	57	106	168	242	278	328
58	55	103	164	237	273	322
59	53	100	160	232	267	316
60	51	98	156	227	262	309
61	49	95	153	222	257	303
62	48	92	150	218	252	298
63	46	90	145	214	247	291
64	44	88	142	210	242	286
65	43	85	139	205	238	281
66	42	83	137	202	234	276
67	40	81	134	198	229	270
68	39	79	131	194	225	266
69	37	77	128	190	221	262
70	35	75	126	187	217	258
71	34	73	122	183	213	252
72	32	71	120	180	210	245
73	32	69	118	177	206	239
74	30	68	116	174	203	234
75	28	66	114	171	200	227
76	27	65	112	168	197	222
77	26	63	110	165	194	217
78	25	62	108	162	191	213
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	450t	450t	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 72m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 66m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
58	53	101	162	236	271	301
59	51	98	158	231	265	301
60	49	96	155	226	260	301
61	48	93	151	221	255	298
62	46	90	148	217	250	296
63	44	88	144	212	245	289
64	43	86	141	208	240	284
65	41	83	138	204	236	279
66	40	81	135	200	232	274
67	38	79	132	196	227	268
68	37	77	130	192	223	264
69	36	75	127	188	219	260
70	34	73	123	185	215	256
71	33	71	121	181	211	250
72	32	69	119	178	208	245
73	30	67	116	175	204	239
74	29	66	114	172	201	234
75	28	64	112	169	198	228
76	27	63	110	166	195	223
77	26	61	108	163	191	218
78	24	60	106	160	188	213
79	23	58	103	157	185	207
80	22	57	102	155	183	203
82	20	54	98	150	177	195
84	17	52	95	145	172	186
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 72m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 72m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
60	47	93	153	224	268	276*
61	46	90	149	219	263	276
62	45	88	145	215	259	276
63	43	85	142	210	254	276
64	42	83	139	206	249	276
65	41	81	136	202	244	274
66	39	79	133	198	240	271
67	38	77	130	194	235	266
68	36	75	128	190	231	261
69	35	72	124	186	226	257
70	34	70	121	183	223	253
71	32	68	119	179	219	248
72	31	67	117	176	215	244
73	30	65	114	173	212	240
74	29	64	112	170	207	236
75	27	61	110	167	204	231
76	26	60	108	164	201	226
77	25	58	106	161	197	221
78	24	57	103	158	194	216
79	23	56	101	155	191	211
80	22	54	99	153	189	206
82	20	52	96	148	182	197
84	18	49	92	143	177	189
86	16	47	88	139	172	180
88	15	44	85	134	166	173
90		42	82	130	161	155*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 72m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 78m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
64	37	79	135	203	244	249*
65	36	77	132	199	240	249
66	35	75	130	195	236	249
67	33	72	127	191	232	249
68	32	70	123	187	227	249
69	31	68	120	183	223	248
70	29	66	118	180	219	247
71	28	64	115	176	215	243
72	27	63	113	173	212	240
73	26	61	110	170	207	236
74	24	59	108	167	204	232
75	23	58	106	164	200	227
76	22	56	103	161	197	223
77	21	55	101	158	194	218
78	20	53	99	155	191	213
79	19	52	97	152	187	207
80	18	50	95	150	184	203
82	16	48	91	145	178	194
84	15	45	88	140	173	185
86		43	84	135	168	177
88		40	81	131	162	170
90		38	78	127	158	162
92		36	75	123	153	156
94		34	72	120	149	150
96		33	70	116	141	141
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 72m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 84m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
66	29	70	126	191	220	223*
67	28	68	122	187	220	223*
68	27	66	119	183	220	223*
69	26	64	116	179	217	223*
70	25	62	114	176	215	223
71	24	60	111	172	211	223
72	22	58	109	169	206	223
73	21	57	106	166	202	223
74	20	55	104	163	199	223
75	19	54	101	160	196	221
76	18	52	99	157	193	220
77	17	51	97	154	190	215
78	16	49	95	152	186	210
79	15	48	93	149	183	204
80	14	46	91	146	180	199
82		43	87	141	174	191
84		41	84	136	169	181
86		38	80	132	163	174
88		36	77	128	158	166
90		34	74	124	154	159
92		32	71	120	149	153
94		30	68	116	144	147
96		28	65	113	140	140
98		27	63	109	135	135
100		25	60	106	130	130
102		24	58	103	122	122
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 72m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 90m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
70	22	62	114	176	195	196*
71	22	60	111	172	195	196*
72	21	58	109	169	195	196*
73	20	57	106	166	195	196*
74	19	55	104	163	195	196*
75	18	54	101	160	194	196
76	17	52	99	157	193	196
77	16	51	97	154	190	196
78	15	49	95	152	186	196
79	14	48	93	149	183	196
80		46	91	146	180	196
82		43	87	141	174	192
84		41	84	136	169	183
86		38	80	132	163	175
88		36	77	128	158	168
90		34	74	123	153	160
92		32	70	120	149	154
94		30	68	116	144	148
96		28	65	112	140	141
98		26	63	109	136	136
100		24	60	106	131	131
102		23	58	102	126	126
104		21	55	99	120	120
106		20	53	96	111	111*
108		19	51	94	104	104*
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 72m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 96m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
72	15	52	100	165	166	166*
73	14	50	97	162	166	166*
74		49	95	160	166	166*
75		47	93	157	166	166*
76		46	91	154	166	166*
77		44	89	151	166	166*
78		43	87	148	166	166*
79		41	85	145	166	166*
80		40	83	143	166	166*
82		37	79	138	162	166*
84		35	76	133	157	166
86		33	72	129	152	164
88		31	69	124	147	157
90		28	66	120	142	150
92		26	63	116	138	144
94		25	61	112	134	138
96		23	58	109	130	132
98		21	56	105	126	127
100		20	53	102	121	121
102		18	51	99	117	117
104		17	49	95	112	112*
106		15	47	93	108	108*
108		14	45	90	104	104*
110			43	87	100	100*
112			42	85	96	96*
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 72m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 102m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
76		44	89	139	140	140*
77		42	87	139	140	140*
78		41	85	139	140	140*
79		40	83	139	140	140*
80		38	81	139	140	140*
82		36	77	136	140	140*
84		33	74	131	140	140*
86		31	71	127	140	140*
88		29	67	123	140	140*
90		27	64	119	140	140*
92		25	62	114	136	140
94		23	59	111	132	136
96		21	56	107	128	130
98		19	54	103	124	125
100		18	52	100	120	120
102		16	49	97	115	115
104		15	47	94	111	111
106			45	91	106	106*
108			43	88	102	102*
110			41	85	98	98*
112			40	82	94	94*
114			38	80	91	91*
116			36	78	87	87*
118			35	75	84	84*
倍率		2×2	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 72m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 108m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
78		37	81	122	123	123*
79		36	79	122	123	123*
80		34	77	122	123	123*
82		32	74	122	123	123*
84		29	70	122	123	123*
86		27	67	122	123	123*
88		25	64	119	123	123*
90		23	61	115	123	123*
92		21	58	111	123	123*
94		19	55	107	123	123*
96		17	53	103	122	123
98		15	50	100	120	122
100		14	48	96	117	117
102			46	93	112	112
104			43	90	107	107
106			41	87	103	103
108			39	84	99	99
110			38	81	95	95*
112			36	79	91	91*
114			34	76	88	88*
116			32	74	84	84*
118			31	72	81	81*
120			29	69	78	78*
122			28	67	75	75*
124			27	65	72	72*
倍率		2×2	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 78m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 36m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
44	89	173	262	327	391	454
45	86	167	255	319	381	443
46	83	162	247	311	372	433
47	81	157	240	304	363	423
48	77	152	233	297	355	413
49	75	148	227	290	347	404
50	72	143	221	283	339	395
51	69	139	216	277	332	386
52	67	135	210	271	324	378
53	65	132	204	265	317	370
54	62	128	200	259	311	362
55	60	125	194	253	304	355
56	58	121	189	251	298	348
57	55	118	185	246	292	341
58	53	115	181	240	285	334
倍率	7×2	7×2	7×2	7×2	7×2	7×2
吊钩	650t	650t	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 78m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 42m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
47	81	155	239	302	361	421
48	77	150	232	295	353	411
49	75	146	225	288	345	402
50	73	141	219	282	337	393
51	69	136	213	275	330	385
52	67	133	208	269	323	377
53	65	129	202	263	316	369
54	64	126	197	258	309	361
55	60	123	193	252	303	354
56	59	119	188	250	297	347
57	57	116	184	245	291	340
58	54	113	179	240	285	333
59	53	109	174	235	279	327
60	50	106	171	230	274	321
61	49	104	167	225	269	315
62	47	101	164	221	263	309
63	45	99	161	216	258	303
64	43	97	157	211	253	297
倍率	7×2	7×2	7×2	7×2	7×2	7×2
吊钩	450t	450t	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 78m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 48m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
50	70	138	216	278	334	389
51	68	133	210	271	326	381
52	65	129	204	265	319	373
53	63	125	198	260	312	365
54	61	121	194	254	306	358
55	58	118	189	249	300	350
56	57	115	185	243	293	343
57	54	112	180	242	287	337
58	52	109	175	237	282	330
59	51	106	171	232	276	324
60	49	103	167	227	271	322
61	47	100	164	222	266	320
62	45	97	161	218	261	318
63	44	95	157	214	256	316
64	41	93	154	209	251	310
65	40	90	150	205	246	304
66	38	87	147	201	242	284
67	37	85	143	197	237	279
68	35	83	141	193	233	274
倍率	6×2	6×2	6×2	6×2	6×2	6×2
吊钩	450t	450t	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 78m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 54m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
54	59	111	177	253	292	345
55	57	108	173	248	286	338
56	55	105	169	243	280	330
57	53	101	164	240	274	324
58	51	99	160	235	269	318
59	49	96	156	230	263	311
60	47	93	153	225	258	305
61	46	91	149	220	253	299
62	44	89	145	215	248	294
63	43	86	142	211	243	288
64	41	84	139	207	241	283
65	40	81	136	203	239	278
66	38	79	134	199	237	273
67	37	77	131	195	226	267
68	36	76	128	191	222	263
69	34	74	126	187	220	259
70	33	72	123	184	218	255
71	32	70	120	181	216	250
72	31	68	118	178	207	246
73	30	67	116	174	204	242
74	29	65	114	171	201	238
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	450t	450t	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 78m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 60m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
56	52	103	168	239	279	317
57	51	100	163	234	273	316
58	49	98	159	232	267	316
59	47	95	155	228	262	309
60	46	92	152	223	257	304
61	44	90	148	218	252	298
62	43	87	144	214	247	292
63	41	85	141	210	242	286
64	39	82	138	206	238	281
65	38	80	135	202	233	276
66	36	78	133	198	229	271
67	35	76	130	194	225	266
68	34	74	127	190	221	262
69	32	72	123	186	217	257
70	30	70	121	183	213	253
71	29	68	119	179	209	248
72	28	67	117	176	206	244
73	27	65	114	173	202	240
74	25	64	112	170	199	236
75	24	62	110	167	195	232
76	23	60	108	164	192	228
77	22	59	106	161	189	224
78	21	58	104	159	186	220
79	19	56	102	156	183	215
80	18	55	100	153	181	210
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 78m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 66m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
60	44	90	150	222	255	284
61	43	88	147	217	250	284
62	41	85	143	213	245	284
63	39	82	140	208	240	281
64	38	80	137	204	235	279
65	37	78	134	200	231	274
66	35	76	131	196	227	269
67	34	74	128	192	223	264
68	32	72	126	188	219	259
69	31	70	122	184	215	255
70	30	68	120	181	211	250
71	29	66	117	178	207	246
72	27	65	115	175	204	242
73	26	63	112	171	202	238
74	25	61	110	168	197	234
75	23	60	108	165	195	229
76	22	58	106	163	193	226
77	21	57	103	160	187	222
78	20	56	102	157	184	219
79	19	54	100	154	181	214
80	18	53	98	152	179	210
82	16	50	94	147	173	201
84	14	48	90	142	168	193
86		46	87	138	163	184
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 78m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 72m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
62	38	83	141	210	254	261*
63	37	80	138	206	248	261
64	36	78	135	202	243	261
65	35	76	132	198	239	260
66	33	74	129	194	235	259
67	32	71	126	190	231	258
68	31	70	123	186	226	257
69	30	68	120	182	222	252
70	29	66	118	179	218	247
71	28	64	115	176	214	243
72	26	63	113	173	211	239
73	25	60	110	169	206	235
74	24	59	108	166	203	231
75	23	57	106	163	199	227
76	22	56	103	161	196	223
77	21	54	101	158	193	220
78	20	53	99	155	190	216
79	19	52	97	152	186	213
80	18	50	95	150	183	210
82	16	48	91	145	178	203
84	15	45	88	140	173	195
86		43	85	136	168	186
88		41	81	131	162	179
90		39	78	127	158	171
92		37	75	124	153	159
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 78m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 78m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
66	29	69	124	190	229	234*
67	28	67	121	186	225	234
68	26	66	119	183	222	234
69	25	64	116	179	218	234
70	24	62	114	176	214	234
71	23	60	111	172	210	234
72	22	58	109	169	206	234
73	21	56	106	166	202	231
74	20	55	104	163	199	227
75	19	53	101	160	196	223
76	18	52	99	157	193	220
77	17	51	97	154	190	216
78	16	49	95	152	186	213
79	15	48	93	149	183	208
80	14	46	91	146	180	205
82		44	87	141	174	199
84		41	84	137	169	194
86		39	80	132	163	185
88		37	77	128	158	177
90		35	74	124	154	170
92		33	71	120	150	163
94		31	69	117	145	157
96		29	66	113	141	148
98		28	64	110	137	138
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 78m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 84m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
68	21	61	115	179	206	208*
69	20	59	112	175	206	208*
70	19	57	109	172	206	208*
71	18	55	107	168	204	208*
72	17	54	105	165	202	208
73	16	52	102	162	198	208
74	15	51	100	159	195	208
75	15	49	97	156	191	208
76	14	48	95	154	187	208
77		46	93	151	184	208
78		45	91	148	181	208
79		43	89	145	178	204
80		42	87	143	176	201
82		39	83	138	170	195
84		37	79	133	164	189
86		35	76	129	159	182
88		32	73	125	154	174
90		30	70	121	150	166
92		28	67	117	145	160
94		26	64	113	140	154
96		25	61	109	137	148
98		23	59	106	133	141
100		22	57	103	129	136
102		20	55	100	126	128
104		19	53	97	119	119
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 78m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 90m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
72	14	51	100	165	175	176*
73		49	97	162	175	176*
74		48	95	159	175	176*
75		47	93	156	175	176*
76		45	91	154	175	176*
77		44	89	151	174	176*
78		43	87	148	173	176*
79		41	85	145	170	176*
80		40	83	143	168	176
82		38	79	138	162	176
84		35	76	133	157	175
86		33	73	129	152	174
88		31	70	124	147	168
90		29	67	120	143	161
92		27	64	117	138	154
94		25	61	113	134	148
96		23	59	109	130	142
98		22	56	106	127	136
100		20	54	102	123	131
102		19	52	99	119	126
104		17	50	96	116	121
106		16	48	93	113	116
108		15	46	91	109	109
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 78m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 96m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
74		43	91	155	156	156*
75		42	89	152	156	156*
76		41	87	149	156	156*
77		40	85	146	156	156*
78		39	83	144	156	156*
79		37	81	141	156	156*
80		36	79	139	156	156*
82		34	75	134	156	156*
84		31	72	129	153	156*
86		29	69	125	148	156
88		27	66	121	143	156
90		25	63	117	139	156
92		23	60	113	134	151
94		21	57	109	130	145
96		19	55	105	126	139
98		18	52	102	123	133
100		16	50	99	119	128
102		15	48	95	116	122
104			46	92	112	118
106			44	89	109	113
108			42	87	106	109
110			40	84	103	105
112			39	82	100	100
114			37	79	94	94
倍率		3×2	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 78m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 102m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
78		36	81	131	131	132*
79		35	79	131	131	132*
80		34	77	131	131	132*
82		32	73	131	131	132*
84		29	70	127	131	132*
86		27	67	123	131	132*
88		25	64	119	131	132*
90		23	61	115	131	132*
92		21	58	111	131	132*
94		19	55	107	128	131
96		18	53	103	124	131
98		16	51	100	121	131
100		14	48	97	117	126
102			46	93	114	121
104			44	90	110	116
106			42	88	107	112
108			40	85	104	107
110			38	82	101	103
112			37	80	98	99
114			35	77	95	95
116			33	75	92	92
118			32	73	88	88
120			30	70	82	82
倍率		2×2	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 78m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 108m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
80		30	73	117	117	118*
82		28	70	117	117	118*
84		25	66	117	117	118*
86		23	63	117	117	118*
88		21	60	115	117	118*
90		19	57	111	117	118*
92		17	54	107	117	118*
94		15	52	103	117	118*
96		14	49	100	117	118*
98			47	96	117	117
100			44	93	113	117
102			42	90	110	117
104			40	87	106	113
106			38	84	103	108
108			36	81	100	104
110			34	78	97	100
112			33	76	94	96
114			31	73	92	92
116			29	71	89	89
118			28	69	85	85
120			27	66	82	82
122			25	64	79	79
124			24	62	75	75
126			23	61	70	70
倍率		2×2	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 84m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 36m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
45	78	161	248	314	376	438
46	76	155	240	306	367	428
47	73	150	233	299	359	418
48	70	146	227	292	350	408
49	68	141	220	285	342	399
50	66	136	215	279	335	391
51	62	132	209	273	327	382
52	60	128	203	266	320	374
53	58	125	197	261	313	366
54	56	121	193	255	307	359
55	54	118	188	249	300	351
56	52	115	184	248	294	349
57	50	111	179	242	288	347
58	47	108	175	237	282	330
倍率	7×2	7×2	7×2	7×2	7×2	7×2
吊钩	450t	450t	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 84m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 42m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
48	71	143	225	290	348	406
49	68	139	219	283	340	397
50	66	134	212	277	333	389
51	64	129	207	271	326	380
52	61	126	202	265	319	378
53	59	123	196	259	312	376
54	57	119	192	254	305	376
55	55	116	187	248	299	368
56	53	112	182	243	293	359
57	51	109	178	241	287	353
58	49	106	173	236	281	346
59	47	103	169	231	276	339
60	45	100	165	226	270	332
61	43	97	162	222	265	325
62	42	95	158	217	260	319
63	40	93	155	213	255	313
64	39	90	151	209	250	308
倍率	6×2	6×2	6×2	6×2	6×2	6×2
吊钩	450t	450t	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 84m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 48m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
52	58	112	181	261	315	350
53	55	108	176	255	307	344
54	53	105	172	250	301	339
55	51	102	168	244	294	331
56	49	99	163	239	287	325
57	48	96	159	234	281	318
58	46	93	155	229	276	311
59	44	91	152	224	270	305
60	42	88	149	220	265	300
61	41	86	144	215	260	294
62	39	84	141	211	255	288
63	38	81	138	207	249	283
64	36	79	135	203	245	278
65	35	77	132	199	240	273
66	34	75	130	195	236	267
67	32	72	127	191	232	262
68	31	71	124	187	227	258
69	30	69	121	184	223	254
70	28	67	119	181	220	249
倍率	6×2	6×2	6×2	6×2	6×2	6×2
吊钩	450t	450t	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 84m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 54m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
54	53	105	172	249	300	323
55	51	101	168	243	294	323
56	49	99	163	238	287	323
57	47	96	159	233	281	317
58	45	93	155	229	276	311
59	44	90	151	224	269	305
60	42	88	148	219	264	299
61	40	85	144	215	259	292
62	38	83	141	211	254	287
63	36	80	138	206	248	282
64	34	78	135	202	244	277
65	32	76	132	198	240	271
66	30	74	129	194	236	267
67	28	72	126	190	232	262
68	26	70	123	187	227	258
69	24	68	120	183	223	253
70	22	67	118	180	219	248
71	20	65	116	177	215	244
72	18	64	114	174	212	241
73	16	62	111	170	208	237
74	14	60	109	167	205	233
75		59	107	164	201	228
76		57	105	162	198	225
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 84m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 60m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
58	42	92	154	228	262	294
59	41	89	150	223	256	294
60	40	87	147	218	251	294
61	39	84	143	213	246	289
62	37	82	140	209	241	286
63	36	79	137	205	239	281
64	34	77	134	201	232	276
65	33	75	131	197	228	270
66	32	73	129	193	224	265
67	30	71	126	189	220	261
68	29	69	122	186	216	257
69	27	67	119	182	212	252
70	26	66	117	179	208	247
71	25	64	114	175	206	243
72	23	62	112	172	201	239
73	22	60	110	169	199	235
74	21	59	108	166	197	232
75	20	57	106	163	191	227
76	19	56	103	161	188	224
77	18	54	101	158	185	220
78	17	53	99	155	182	217
79	16	52	97	152	180	214
80	14	51	96	150	176	211
82		48	92	145	171	204
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 84m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 66m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
60	39	85	145	216	258	264*
61	36	82	141	211	254	264*
62	35	80	138	207	250	264
63	34	77	135	203	245	264
64	33	75	132	199	241	264
65	31	73	129	195	236	262
66	30	71	127	192	232	261
67	29	69	123	188	227	257
68	28	67	120	184	223	254
69	26	65	117	180	219	249
70	25	64	115	177	216	245
71	24	61	112	174	212	241
72	23	60	110	171	208	237
73	22	58	108	168	204	233
74	20	57	106	165	201	229
75	19	55	103	162	198	225
76	18	54	101	159	195	222
77	17	52	99	156	192	218
78	16	51	97	153	189	215
79	15	50	95	150	185	212
80	14	49	93	148	182	208
82		46	90	143	177	202
84		44	86	139	172	196
86		42	83	134	166	190
88		40	80	130	161	182
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 84m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 72m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
64	29	72	130	196	235	240*
65	28	70	127	192	232	240*
66	27	69	123	189	229	240
67	26	67	120	185	225	239
68	25	65	118	182	221	239
69	24	63	115	178	217	238
70	23	61	113	175	213	238
71	22	59	110	172	208	236
72	21	58	108	168	205	234
73	20	56	106	165	201	229
74	19	55	103	162	198	226
75	19	53	101	160	195	222
76	18	52	99	157	192	219
77	17	50	97	154	189	215
78	16	49	95	151	185	212
79	15	47	93	148	182	208
80	14	46	91	146	179	205
82		43	87	141	174	199
84		41	84	137	168	193
86		39	80	132	163	186
88		37	77	128	158	181
90		35	74	124	154	176
92		33	71	120	149	169
94		31	69	117	144	157
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 84m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 78m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
66	22	64	119	185	212	215*
67	21	62	116	181	212	215*
68	20	60	114	178	212	215*
69	19	58	111	174	210	215*
70	18	57	109	171	208	215*
71	17	55	106	168	204	215
72	16	54	104	165	201	215
73	16	52	101	162	197	214
74	15	50	99	159	194	214
75	14	49	97	156	191	214
76		47	95	153	187	214
77		46	93	150	184	211
78		45	91	148	181	207
79		43	89	145	178	204
80		42	87	143	175	201
82		39	83	138	170	195
84		37	80	133	164	189
86		35	76	129	159	183
88		33	73	125	154	178
90		31	70	121	150	173
92		29	67	117	145	168
94		27	65	114	141	161
96		25	63	110	137	155
98		24	60	107	133	145
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 84m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 84m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
70		50	100	167	182	183*
71		48	97	163	182	183*
72		47	95	160	182	183*
73		45	92	157	181	183*
74		44	90	154	181	183*
75		42	88	151	178	183*
76		41	86	149	175	183*
77		40	84	146	172	183
78		38	82	144	169	183
79		37	80	141	166	183
80		36	79	138	163	183
82		33	75	134	158	182
84		31	72	129	153	176
86		29	69	125	148	171
88		27	66	121	143	165
90		25	63	117	139	161
92		23	60	113	134	156
94		22	58	109	130	151
96		20	55	106	127	145
98		18	53	102	123	139
100		17	51	99	120	134
102		16	49	96	116	129
104		14	47	93	113	121
倍率		3×2	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 84m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 90m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
72		45	95	160	161	162*
73		44	93	157	161	162*
74		43	91	155	161	162*
75		41	88	152	161	162*
76		40	86	149	161	162*
77		39	84	146	161	162*
78		38	82	144	161	162*
79		37	80	141	161	162*
80		36	79	139	161	162*
82		33	75	134	158	162*
84		31	72	129	153	162
86		29	69	125	148	162
88		27	66	121	143	161
90		25	63	117	139	160
92		23	60	113	134	156
94		21	58	109	130	151
96		20	55	106	126	146
98		18	53	102	123	140
100		17	51	99	119	135
102		15	48	96	116	130
104		14	46	93	113	125
106			45	90	110	120
108			43	87	107	115
110			41	85	104	108
倍率		3×2	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 84m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 96m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
76		35	82	143	144	144*
77		34	80	141	144	144*
78		33	78	139	144	144*
79		32	76	136	144	144*
80		31	75	134	144	144*
82		29	71	130	144	144*
84		27	68	125	144	144*
86		25	65	121	144	144*
88		23	62	117	139	144
90		21	59	113	135	144
92		19	56	109	130	144
94		18	54	105	126	144
96		16	51	102	122	143
98		14	49	98	119	137
100			47	95	115	132
102			45	92	112	127
104			43	89	109	122
106			41	86	106	117
108			39	83	103	112
110			37	81	100	108
112			35	78	97	104
114			34	76	94	99
116			32	74	92	93
倍率		3×2	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 84m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 102m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
78		31	76	123	124	124*
79		30	74	123	124	124*
80		29	73	123	124	124*
82		27	69	123	124	124*
84		25	66	123	124	124*
86		23	63	119	124	124*
88		21	60	115	124	124*
90		19	57	111	124	124*
92		17	54	107	123	124*
94		16	52	103	123	124*
96		14	49	100	120	124
98			47	96	117	123
100			45	93	113	123
102			43	90	110	123
104			41	87	107	120
106			39	84	104	115
108			37	81	101	111
110			35	79	98	106
112			33	76	95	102
114			32	74	92	98
116			30	72	90	95
118			29	69	87	91
120			27	67	85	87
122			26	65	81	81
倍率		2×2	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 84m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 108m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
82		22	65	110	110	111*
84		20	62	110	110	111*
86		19	59	110	110	111*
88		17	56	110	110	111*
90		15	53	107	110	111*
92			50	103	110	111*
94			48	99	110	111*
96			45	96	110	111*
98			43	93	110	111*
100			41	89	109	111
102			39	86	106	111
104			37	83	103	111
106			35	80	100	111
108			33	78	97	108
110			31	75	94	103
112			30	72	91	99
114			28	70	88	95
116			26	68	86	91
118			25	66	83	88
120			23	63	81	84
122			22	61	79	81
124			21	59	77	78
126			20	58	74	74
128			19	56	69	69
倍率		2×2	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 90m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 36m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
47	64	142	226	294	353	433
48	61	138	220	287	345	424
49	59	133	215	280	337	415
50	57	129	208	274	329	404
51	55	125	202	267	322	395
52	52	121	197	262	315	387
53	51	118	192	256	308	378
54	48	115	187	250	302	370
55	47	111	182	245	296	362
56	44	108	178	240	290	355
57	42	105	173	238	284	348
58	41	102	170	233	278	341
59	39	99	165	228	272	334
60	37	96	162	223	267	327
倍率	7×2	7×2	7×2	7×2	7×2	7×2
吊钩	450t	450t	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 90m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 42m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
50	58	116	189	271	326	353
51	56	112	183	265	319	352
52	53	109	178	259	311	351
53	52	106	174	253	304	343
54	49	102	170	247	298	336
55	48	99	165	242	291	328
56	46	96	161	237	285	322
57	44	93	157	232	279	316
58	42	91	153	227	274	309
59	40	88	150	222	267	303
60	39	86	147	218	262	297
61	37	83	142	213	257	291
62	35	81	139	209	253	286
63	34	79	136	205	247	281
64	32	77	134	201	243	276
65	31	75	131	197	239	270
66	29	73	128	193	235	266
倍率	6×2	6×2	6×2	6×2	6×2	6×2
吊钩	450t	450t	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 90m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 48m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
54	47	99	166	244	294	323
55	45	96	162	238	287	321
56	44	93	158	233	281	319
57	42	90	154	228	275	311
58	40	87	151	223	269	305
59	38	85	147	218	264	299
60	37	82	143	214	259	294
61	35	80	140	210	254	287
62	34	78	137	206	248	282
63	32	76	134	202	243	277
64	31	74	131	198	239	271
65	30	71	128	194	235	266
66	28	69	124	190	231	262
67	27	67	121	186	226	257
68	25	66	119	183	222	253
69	24	64	116	179	218	248
70	23	63	114	176	215	244
71	21	61	112	173	211	240
72	20	59	110	170	207	236
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 90m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 54m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
56	43	92	158	233	281	298*
57	42	90	154	228	275	298
58	40	87	150	223	269	298
59	38	85	147	218	264	296
60	37	82	143	214	259	294
61	35	79	139	209	254	287
62	33	77	136	205	248	282
63	32	75	133	201	243	277
64	30	73	130	197	239	271
65	30	71	127	193	235	266
66	28	69	124	190	231	261
67	27	67	121	186	226	257
68	26	65	119	183	222	253
69	25	64	116	179	218	247
70	24	62	114	176	214	243
71	23	60	111	173	210	239
72	22	58	109	170	206	236
73	21	57	107	167	203	232
74	20	56	105	164	200	227
75	19	54	102	161	197	224
76	17	53	100	158	194	221
77	16	51	98	155	191	217
78	15	50	97	153	187	214
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 90m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 60m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
60	34	81	142	213	246	267*
61	32	79	139	208	241	267
62	31	77	136	204	239	267
63	30	74	133	200	237	265
64	28	72	130	196	235	264
65	27	70	127	192	223	262
66	26	68	123	189	221	260
67	24	66	120	185	219	256
68	23	64	118	182	217	252
69	22	63	115	178	215	246
70	21	61	113	175	213	242
71	20	59	110	172	208	238
72	18	57	108	169	205	234
73	17	56	106	166	202	229
74	16	54	103	163	199	226
75	15	53	101	160	195	222
76	14	52	99	157	192	219
77		50	97	154	189	216
78		49	95	152	185	213
79		48	93	149	182	208
80		46	91	146	180	205
82		44	88	142	167	200
84		42	85	137	162	194
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 90m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 66m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
62	29	74	134	202	238	243*
63	28	72	130	198	237	243*
64	27	70	127	194	236	243*
65	26	68	123	190	231	242
66	25	66	121	187	226	242
67	24	64	118	183	222	241
68	22	62	116	179	218	241
69	21	60	113	176	214	240
70	20	58	111	173	211	239
71	19	57	108	170	206	235
72	18	55	106	167	203	232
73	17	54	103	164	199	227
74	16	52	101	161	196	224
75	15	51	99	158	193	220
76		49	97	155	190	217
77		48	95	152	186	213
78		47	93	150	183	210
79		45	91	147	180	206
80		44	89	145	178	203
82		42	86	140	172	197
84		40	82	135	166	192
86		38	79	131	162	185
88		36	76	127	157	181
90		34	74	123	153	176
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 90m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 72m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
66	21	63	119	184	215	218*
67	20	61	116	180	215	218*
68	19	59	113	177	215	218*
69	18	58	110	173	212	218
70	17	56	108	170	207	218
71	16	55	106	167	204	218
72	15	53	103	164	200	218
73	15	52	101	161	197	217
74	14	50	99	158	194	217
75		49	97	155	190	216
76		47	95	152	186	214
77		46	92	150	183	211
78		44	90	147	180	207
79		43	88	145	177	203
80		42	87	142	175	200
82		39	83	137	169	194
84		37	79	133	163	189
86		35	76	129	159	182
88		33	73	125	154	177
90		31	70	121	150	172
92		29	68	117	145	168
94		27	65	114	141	163
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 90m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 78m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
68		52	104	173	185	187*
69		51	101	169	185	187*
70		49	99	166	185	187*
71		48	97	163	185	187*
72		46	95	160	185	187*
73		45	92	157	183	187*
74		44	90	154	181	187*
75		42	88	151	178	186*
76		41	86	149	175	186*
77		40	84	146	172	186
78		38	82	143	169	186
79		37	80	140	166	185
80		36	79	138	163	185
82		33	75	134	158	182
84		31	72	129	153	176
86		29	69	125	148	171
88		27	66	121	143	166
90		25	63	117	139	161
92		24	61	114	135	156
94		22	58	110	131	152
96		21	56	106	127	148
98		19	54	103	124	144
100		18	52	100	120	137
倍率		3×2	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 90m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 84m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
72		42	90	156	166	167*
73		41	88	153	166	167*
74		39	86	150	166	167*
75		38	84	147	166	167*
76		37	82	144	166	167*
77		35	80	141	165	167*
78		34	78	139	164	167*
79		33	76	136	161	167*
80		32	74	134	159	167*
82		29	71	129	153	167
84		27	68	125	148	166
86		25	65	121	144	165
88		23	62	117	139	161
90		21	59	113	135	157
92		20	57	109	131	152
94		18	54	106	127	148
96		16	52	102	123	143
98		15	50	99	119	139
100		14	47	96	116	136
102			45	93	113	132
104			44	90	110	127
106			42	87	107	119
倍率		3×2	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 90m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 90m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
74		37	86	148	148	148*
75		36	84	146	148	148*
76		35	82	144	148	148*
77		34	80	141	148	148*
78		33	78	139	148	148*
79		32	76	136	148	148*
80		31	75	134	148	148*
82		29	71	130	148	148*
84		27	68	125	148	148*
86		25	65	121	144	148
88		23	62	117	139	148
90		21	59	113	135	148
92		20	57	109	131	147
94		18	54	106	127	147
96		16	52	102	123	143
98		15	49	99	119	139
100			47	96	116	135
102			45	93	112	132
104			43	90	109	128
106			41	87	106	123
108			40	84	103	119
110			38	82	101	113
112			36	79	98	106
倍率		3×2	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 90m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 96m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
78		28	74	129	130	131*
79		27	72	129	130	131*
80		26	71	129	130	131*
82		24	67	125	130	131*
84		22	64	121	130	131*
86		21	61	117	129	131*
88		19	58	113	129	131*
90		17	55	109	129	131*
92		16	53	105	126	130
94		14	50	102	123	129
96			48	98	119	128
98			45	95	115	127
100			43	92	112	127
102			41	89	108	126
104			39	86	105	124
106			37	83	102	120
108			36	80	99	116
110			34	78	96	111
112			32	75	94	107
114			31	73	91	103
116			29	71	89	98
118			28	69	86	92
倍率		2×2	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 90m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 102m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
80		24	69	114	115	115*
82		22	65	114	115	115*
84		20	62	114	115	115*
86		18	59	114	115	115*
88		17	56	111	115	115*
90		15	53	107	115	115*
92		14	51	103	114	115*
94			48	100	114	115*
96			46	96	114	115*
98			44	93	113	115
100			41	90	110	114
102			39	87	106	114
104			37	84	103	114
106			35	81	100	114
108			34	78	97	114
110			32	76	94	110
112			30	73	92	106
114			29	71	89	102
116			27	69	87	98
118			26	66	84	94
120			24	64	82	90
122			23	62	80	86
124			22	61	78	80
倍率		2×2	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 90m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 108m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
84		15	58	101	102	102*
86		14	55	101	102	102*
88			52	101	102	102*
90			49	101	102	102*
92			47	99	102	102*
94			44	96	102	102*
96			42	92	102	102*
98			40	89	102	102*
100			37	86	102	102*
102			35	83	101	102
104			33	80	99	102
106			32	77	96	102
108			30	74	93	102
110			28	72	90	102
112			26	69	88	102
114			25	67	85	98
116			23	65	83	94
118			22	63	80	91
120			20	60	78	87
122			19	58	76	84
124			18	57	74	81
126			17	55	72	77
128			16	53	70	73
倍率		2×2	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 96m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 36m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
48	53	118	195	279	336	357*
49	50	114	189	272	328	357*
50	49	110	183	266	320	357
51	46	107	178	260	312	351
52	45	103	174	254	306	346
53	42	100	170	248	299	339
54	40	97	165	242	292	331
55	38	94	161	237	286	324
56	37	91	157	232	280	317
57	35	89	153	227	274	310
58	34	86	150	222	268	304
59	32	84	145	217	263	298
60	30	81	142	213	258	292
61	29	79	139	209	253	287
62	27	77	136	205	248	282
倍率	6×2	6×2	6×2	6×2	6×2	6×2
吊钩	450t	450t	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 96m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 42m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
52	46	102	173	252	304	327*
53	43	99	168	246	297	327
54	42	96	163	240	290	327
55	40	92	159	235	284	321
56	38	90	155	230	278	315
57	37	87	151	225	271	308
58	35	85	148	220	266	302
59	34	82	144	215	261	296
60	32	79	141	211	256	290
61	30	77	137	207	250	285
62	29	75	134	203	246	280
63	27	73	131	199	241	275
64	26	71	128	195	237	269
65	25	69	124	191	233	264
66	23	67	122	188	228	260
67	22	65	119	184	224	255
68	20	64	117	181	220	250
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 96m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 48m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
54	40	92	160	237	287	298*
55	38	89	156	232	281	298*
56	36	86	153	227	275	298
57	35	84	149	222	268	297
58	34	81	144	217	263	296
59	32	78	140	212	258	291
60	30	76	137	208	253	287
61	29	74	134	203	247	281
62	27	71	131	199	242	276
63	26	69	128	195	237	270
64	25	67	124	192	233	265
65	23	65	121	188	228	260
66	22	64	119	184	224	256
67	21	61	116	181	220	252
68	20	60	114	178	217	247
69	18	58	111	174	213	242
70	17	57	109	171	208	238
71	16	55	106	168	205	234
72	15	54	104	165	202	231
73		52	102	162	198	226
74		51	100	160	195	223
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 96m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 54m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
58	34	81	144	217	263	270*
59	32	78	140	212	257	270*
60	31	76	137	208	252	270
61	29	74	134	203	246	268
62	28	71	131	199	242	266
63	26	69	128	195	237	264
64	26	67	124	191	233	263
65	24	65	121	187	228	259
66	23	63	118	184	224	256
67	22	61	115	180	220	250
68	21	60	113	177	216	246
69	20	58	110	174	212	242
70	18	56	108	171	208	238
71	18	55	106	168	204	234
72	17	53	103	165	201	229
73	16	52	101	162	198	225
74	15	51	99	159	195	222
75	14	49	97	156	192	218
76		48	95	154	189	215
77		47	93	151	185	212
78		45	91	149	182	208
79		44	90	146	179	205
80		43	88	144	177	202
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 96m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 60m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
60	27	74	136	207	239	244*
61	26	71	133	202	238	244*
62	25	70	130	198	238	244*
63	24	68	127	194	235	243*
64	22	66	123	190	232	243
65	21	64	120	186	227	242
66	20	63	118	183	223	242
67	19	60	115	179	219	240
68	18	59	112	176	215	239
69	17	57	110	173	211	237
70	15	55	108	170	207	236
71	14	54	105	167	203	232
72		52	103	164	200	228
73		51	100	161	196	224
74		49	98	158	193	221
75		48	96	155	190	217
76		47	94	152	186	214
77		45	92	149	183	211
78		44	90	147	181	207
79		43	88	144	178	204
80		42	87	142	175	201
82		39	83	138	170	195
84		37	80	134	164	189
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 96m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 66m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
64	21	64	121	188	217	220*
65	19	62	118	184	217	220*
66	19	60	115	181	217	220*
67	18	58	112	177	215	220*
68	17	57	110	174	213	220*
69	16	55	107	171	208	219
70	15	53	105	168	205	219
71	14	52	102	164	201	218
72		50	100	161	198	218
73		49	98	158	194	217
74		47	96	156	191	216
75		46	94	153	187	214
76		45	92	150	184	212
77		43	90	147	181	208
78		42	88	145	178	205
79		41	86	142	175	201
80		39	85	140	173	198
82		37	81	136	168	193
84		35	78	131	162	186
86		33	75	127	157	181
88		31	71	123	153	176
90		29	69	120	149	171
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 96m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 72m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
66	14	53	108	178	187	189*
67		52	105	175	187	189*
68		50	103	171	187	189*
69		49	100	168	187	189*
70		48	98	165	187	189*
71		47	96	162	186	188*
72		46	94	159	186	188*
73		44	92	156	183	188*
74		43	90	153	180	188*
75		42	88	150	176	187*
76		40	86	148	173	187
77		39	84	145	170	186
78		38	82	142	168	185
79		37	80	140	165	184
80		35	78	137	162	184
82		33	75	133	157	181
84		31	72	128	152	175
86		29	69	124	147	170
88		27	66	120	143	165
90		25	63	117	138	160
92		24	61	113	134	156
94		22	58	110	131	151
96		21	56	106	127	147
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 96m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 78m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
70		43	94	161	169	170*
71		42	92	158	169	170*
72		41	90	155	169	170*
73		40	87	152	169	169*
74		39	85	149	169	169*
75		37	83	146	169	169*
76		36	81	144	169	169*
77		35	79	141	166	169*
78		34	78	139	164	169*
79		32	76	136	161	168*
80		31	74	134	158	168
82		29	71	129	153	167
84		27	68	125	148	166
86		25	65	121	143	165
88		23	62	117	139	161
90		21	59	113	135	157
92		20	57	109	131	152
94		18	54	106	127	148
96		17	52	103	123	144
98		15	50	99	120	140
100		14	48	96	116	136
102			46	93	113	132
倍率		3×2	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 96m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 84m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
72		36	85	150	151	152*
73		35	83	147	151	152*
74		33	81	145	151	152*
75		32	79	142	151	152*
76		31	77	139	151	152*
77		30	75	136	151	152*
78		29	73	134	151	152*
79		28	71	131	151	151*
80		27	70	129	151	151*
82		25	67	125	149	151*
84		23	63	120	144	151
86		21	60	116	139	150
88		19	58	112	135	149
90		17	55	109	130	148
92		15	52	105	126	148
94		14	50	102	122	143
96			48	98	119	139
98			46	95	115	135
100			44	92	112	132
102			42	89	109	128
104			40	86	106	125
106			38	84	103	121
108			37	81	100	117
倍率		3×2	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 96m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 90m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
76		29	77	131	132	134*
77		28	75	131	132	134*
78		27	74	131	132	134*
79		26	72	130	132	134*
80		25	70	129	132	134*
82		23	67	125	132	133*
84		22	64	120	132	133*
86		20	61	116	131	133*
88		19	58	112	131	133*
90		17	55	109	129	132*
92		16	53	105	126	131
94		14	50	102	122	130
96			48	98	119	129
98			46	95	115	128
100			44	92	112	127
102			42	89	109	126
104			40	86	105	124
106			38	83	102	121
108			36	81	100	118
110			34	78	97	115
112			33	76	94	112
114			31	74	92	105
倍率		2×2	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 96m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 96m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
78		22	69	118	119	119*
79		21	67	118	119	119*
80		20	66	118	119	119*
82		19	63	118	119	119*
84		17	60	116	119	119*
86		15	57	112	119	119*
88		14	54	108	118	119*
90			51	104	118	119*
92			49	101	117	119*
94			46	97	117	118*
96			44	94	115	118
98			42	91	111	117
100			40	88	108	117
102			38	85	104	116
104			36	82	101	115
106			34	79	98	115
108			32	77	95	114
110			30	74	93	111
112			29	72	90	108
114			27	70	88	105
116			26	67	85	102
118			25	65	83	96
120			23	63	81	90
倍率		2×2	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 96m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 102m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
82		16	61	104	105	105*
84		15	58	104	105	105*
86			55	104	105	105*
88			52	104	105	105*
90			49	102	105	105*
92			47	99	105	105*
94			44	95	105	105*
96			42	92	105	105*
98			40	89	104	105*
100			38	86	104	105
102			36	83	102	104
104			34	80	99	104
106			32	77	96	104
108			30	75	93	104
110			28	72	91	103
112			27	70	88	102
114			25	68	85	101
116			24	65	83	99
118			23	63	81	97
120			21	61	79	93
122			20	59	76	90
124			19	57	74	84
倍率		2×2	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 96m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 108m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
84			53	92	93	93*
86			51	92	93	93*
88			48	92	93	93*
90			45	92	93	93*
92			43	92	93	93*
94			40	91	93	93*
96			38	88	93	93*
98			36	85	93	93*
100			34	82	93	93*
102			32	79	93	93*
104			30	76	92	93
106			28	73	92	93
108			26	71	89	92
110			25	68	87	92
112			23	66	84	92
114			21	64	81	92
116			20	61	79	91
118			19	59	77	89
120			17	57	74	88
122			16	55	72	86
124			15	53	70	83
126			14	52	68	80
128				50	66	77
130				48	65	72
倍率			2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩			330t	330t	330t	330t
吊钩重			8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 102m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 36m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
50	41	103	178	259	312	327*
51	39	100	173	253	305	327*
52	37	97	168	247	299	327
53	35	93	163	241	291	324
54	33	90	159	236	285	322
55	32	88	155	230	279	316
56	30	85	151	225	274	310
57	28	82	147	220	267	304
58	27	80	143	216	262	298
59	25	77	139	211	257	291
60	24	75	136	207	252	286
61	22	73	133	203	246	281
62	21	71	130	199	242	276
63	19	69	127	195	237	270
64	18	67	124	191	233	265
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 102m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 42m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
54	35	89	157	234	283	298*
55	33	86	153	228	277	298*
56	32	83	150	223	271	298
57	30	80	145	218	265	295
58	29	78	141	214	260	292
59	27	75	138	209	255	288
60	25	73	135	205	249	284
61	24	71	131	201	244	279
62	23	69	128	197	240	274
63	21	67	124	193	235	268
64	20	65	122	189	231	263
65	19	63	119	185	226	258
66	18	61	116	182	222	254
67	17	59	114	179	218	248
68	15	58	112	176	215	244
69	14	56	109	172	211	240
70		55	107	169	207	237
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 102m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 48m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
56	30	80	145	220	260	267*
57	29	77	141	215	258	267*
58	27	75	138	211	257	267*
59	26	72	134	206	252	266*
60	24	70	131	202	246	265
61	23	68	128	198	241	263
62	22	66	124	194	236	261
63	20	64	121	190	232	259
64	19	61	119	186	227	257
65	18	59	116	182	223	254
66	17	58	113	179	219	250
67	15	56	110	175	215	245
68	14	55	108	172	211	241
69		53	106	169	206	237
70		51	103	166	203	233
71		50	101	163	199	228
72		49	99	160	196	225
73		47	97	157	193	221
74		46	95	154	190	218
75		45	92	151	186	214
76		43	91	149	183	211
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 102m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 54m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
60	25	70	131	202	239	244*
61	23	67	128	197	237	244*
62	23	65	124	193	236	244*
63	21	63	121	189	231	243*
64	20	61	118	186	226	243
65	19	59	115	182	222	241
66	18	58	113	178	218	239
67	17	56	110	175	214	237
68	15	54	108	172	211	236
69	14	53	105	168	206	234
70		51	103	165	203	233
71		50	100	162	199	228
72		48	98	159	196	224
73		47	96	156	193	220
74		45	94	154	190	217
75		44	92	151	186	213
76		43	90	149	183	210
77		42	88	146	180	206
78		40	87	144	177	203
79		39	85	141	174	200
80		38	83	139	172	197
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 102m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 60m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
62	19	63	123	193	217	220*
63	17	61	120	189	216	220*
64	16	60	118	185	216	220*
65	15	58	115	181	216	219*
66	15	57	112	178	216	219*
67		55	109	174	213	218*
68		54	107	171	210	218
69		52	105	168	205	217
70		50	102	165	202	216
71		49	100	162	198	215
72		47	98	159	195	214
73		46	96	156	192	212
74		45	93	153	189	211
75		43	91	150	185	210
76		42	89	148	182	208
77		41	87	145	179	205
78		39	86	143	176	202
79		38	84	140	173	199
80		37	82	138	170	196
82		35	79	133	164	190
84		33	76	129	160	184
86		31	72	125	155	179
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 102m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 66m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
66		52	105	175	188	190*
67		50	102	172	187	190*
68		49	100	169	187	190*
69		47	97	165	187	189*
70		46	95	162	187	189*
71		44	93	159	185	188*
72		43	91	156	184	188*
73		42	89	153	180	187*
74		40	87	151	177	187*
75		39	85	148	174	186*
76		38	83	145	171	185
77		37	81	142	168	184
78		35	80	140	166	183
79		34	78	138	163	182
80		33	76	136	160	182
82		31	73	131	155	179
84		29	70	127	150	174
86		27	67	123	146	169
88		25	64	119	141	164
90		24	62	115	137	159
92		22	59	112	133	155
倍率		3×2	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 102m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 72m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
68		44	98	166	170	170*
69		43	95	163	169	170*
70		42	93	160	169	170*
71		41	91	157	169	170*
72		40	89	154	169	170*
73		39	87	151	169	170*
74		37	85	148	169	170*
75		36	83	145	168	169*
76		35	81	143	168	169*
77		34	79	140	165	168*
78		33	77	138	163	168*
79		32	75	135	160	167*
80		31	74	133	157	167
82		29	71	128	152	165
84		27	67	124	147	164
86		25	65	120	143	163
88		23	62	116	138	161
90		21	59	112	134	156
92		20	57	109	130	152
94		18	54	106	126	147
96		17	52	102	123	143
98		16	50	99	119	139
倍率		3×2	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 102m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 78m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
72		35	85	150	152	153*
73		34	83	147	152	153*
74		33	81	144	152	153*
75		32	79	141	152	153*
76		31	77	139	152	153*
77		30	75	136	152	152*
78		29	73	134	152	152*
79		28	71	131	151	152*
80		27	70	129	151	152*
82		25	67	125	149	151*
84		23	63	120	144	150*
86		21	61	116	139	149
88		19	58	112	135	148
90		17	55	109	131	147
92		16	53	105	127	146
94		14	50	102	123	144
96			48	99	119	140
98			46	96	116	136
100			44	93	112	132
102			42	90	109	129
104			41	87	106	125
倍率		3×2	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

注:

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 102m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 84m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
74		28	76	132	133	135*
75		27	74	132	133	135*
76		26	72	132	133	135*
77		25	70	130	133	135*
78		24	69	129	133	135*
79		23	67	127	133	134*
80		22	65	125	133	134*
82		20	62	120	132	134*
84		18	59	116	131	133*
86		17	56	112	130	133*
88		15	54	108	129	132*
90			51	104	126	130*
92			49	101	122	129
94			46	97	118	128
96			44	94	115	127
98			42	91	111	126
100			40	88	108	125
102			38	85	105	123
104			36	83	102	121
106			35	80	99	118
108			33	78	96	115
110			32	75	94	112
倍率		2×2	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 102m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 90m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
78		21	68	120	120	121*
79		21	67	119	120	121*
80		20	65	119	120	121*
82		18	62	119	120	121*
84		17	59	116	120	121*
86		15	57	112	119	120*
88		14	54	108	119	120*
90			51	104	118	119*
92			49	101	117	119*
94			46	98	116	118*
96			44	94	115	117
98			42	91	111	117
100			40	88	108	116
102			38	85	105	115
104			36	83	102	114
106			34	80	99	113
108			33	77	96	112
110			31	75	93	111
112			30	73	91	108
114			28	70	88	106
倍率		2×2	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 102m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 96m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
80		15	60	107	107	108*
82			58	107	107	108*
84			55	107	107	108*
86			52	107	107	108*
88			50	104	107	107*
90			47	100	107	107*
92			45	97	106	107*
94			42	93	106	107*
96			40	90	105	106*
98			38	87	104	105*
100			36	84	104	105
102			34	81	101	104
104			32	79	98	104
106			30	76	95	103
108			29	73	92	103
110			27	71	89	102
112			26	69	87	101
114			24	66	84	101
116			23	64	82	99
118			21	62	80	96
120			20	60	77	94
倍率		2×2	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 102m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 102m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
84			53	94	95	95*
86			50	94	95	95*
88			48	94	95	95*
90			45	94	95	95*
92			43	94	95	95*
94			40	91	95	95*
96			38	88	94	95*
98			36	85	94	95*
100			34	82	94	94*
102			32	79	93	94*
104			30	77	93	93
106			28	74	92	93
108			27	71	90	93
110			25	69	87	92
112			24	66	85	92
114			22	64	82	91
116			21	62	80	91
118			19	60	77	91
120			18	58	75	90
122			17	56	73	89
124			16	54	71	87
126			15	53	69	83
倍率			2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩			330t	330t	330t	330t
吊钩重			8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 102m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 108m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
86			46	83	84	84*
88			43	83	84	84*
90			41	83	84	84*
92			39	83	84	84*
94			36	83	84	84*
96			34	83	84	84*
98			32	81	84	84*
100			30	78	83	84*
102			28	75	83	84*
104			26	73	83	83*
106			24	70	83	83*
108			23	67	82	83
110			21	65	82	82
112			20	63	80	82
114			18	60	78	82
116			17	58	76	81
118			15	56	73	81
120			14	54	71	80
122				52	69	80
124				50	67	79
126				49	65	79
128				47	63	78
130				45	61	76
132				44	60	71
倍率			2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩			330t	330t	330t	330t
吊钩重			8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 108m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 36m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
52	28	89	160	239	286	296*
53	26	86	156	233	282	296*
54	24	83	152	228	278	296*
55	23	80	148	223	271	294*
56	21	78	143	218	266	291
57	20	75	139	213	260	288
58	19	73	136	209	255	286
59	17	70	133	204	249	282
60	16	68	130	200	244	279
61	15	66	127	196	239	274
62		64	123	192	235	268
63		62	120	188	231	263
64		60	117	185	226	259
65		59	114	181	222	254
66		57	112	178	218	249
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 108m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 42m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
54	26	81	150	226	261	267*
55	25	78	145	221	260	267*
56	24	76	142	216	260	267*
57	22	73	138	211	256	266*
58	21	71	135	207	253	265*
59	19	68	131	202	247	263*
60	18	66	128	198	242	261*
61	17	64	124	194	237	259
62	16	63	121	190	233	257
63	15	60	118	186	228	255
64		58	116	183	224	253
65		57	113	179	220	249
66		55	110	176	216	247
67		54	108	172	212	242
68		52	106	169	207	238
69		50	103	166	203	234
70		49	101	163	200	231
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 108m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 48m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
58	20	68	131	204	236	241*
59	18	65	128	199	235	241*
60	17	63	124	195	235	241*
61	16	61	121	191	232	239*
62	15	59	118	187	229	238*
63		57	115	183	224	237*
64		55	112	180	220	236
65		53	109	178	216	234
66		52	107	173	212	233
67		50	104	171	207	231
68		49	102	166	204	229
69		47	99	163	200	227
70		45	97	161	197	226
71		44	95	159	193	222
72		43	93	154	190	219
73		41	91	151	186	215
74		40	89	149	183	212
75		39	87	146	180	208
76		38	85	144	178	205
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 108m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 54m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
60	18	63	124	195	216	219*
61	17	61	121	191	215	219*
62	16	59	118	187	215	219*
63	15	57	115	183	215	218*
64	14	55	112	179	215	218*
65		53	109	177	213	217*
66		52	107	172	212	216*
67		50	104	169	207	215*
68		48	102	166	204	214*
69		47	99	163	200	213
70		45	97	160	197	212
71		44	95	157	193	210
72		42	93	154	190	208
73		41	91	151	186	207
74		40	89	148	183	206
75		39	87	145	180	204
76		37	85	143	177	203
77		36	82	141	174	200
78		35	81	138	172	198
79		34	79	136	169	195
80		33	78	134	165	192
82		31	75	130	161	186
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 108m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 60m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
64		50	107	179	186	188*
65		49	104	175	186	188*
66		48	102	172	186	188*
67		46	99	168	185	187*
68		45	97	165	185	187*
69		44	94	162	184	186*
70		43	92	159	184	185*
71		41	90	156	182	184*
72		40	88	153	180	183*
73		39	86	150	177	182*
74		37	84	148	174	181*
75		36	82	145	171	180*
76		35	80	142	168	179*
77		34	78	139	165	178
78		33	77	137	163	177
79		32	75	135	160	176
80		30	73	133	157	175
82		28	70	128	152	173
84		27	67	124	148	171
86		25	65	120	143	166
88		23	62	117	139	161
倍率		3×2	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 108m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 66m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
66		45	99	169	170	171*
67		44	97	166	169	171*
68		43	94	163	169	171*
69		42	92	160	169	170*
70		40	90	157	169	170*
71		39	88	154	169	169*
72		38	86	151	169	169*
73		36	84	148	168	168*
74		35	82	145	167	168*
75		34	80	142	166	167*
76		33	78	140	166	167*
77		32	76	137	163	166*
78		30	75	135	160	165*
79		29	73	133	157	164*
80		28	71	131	155	163*
82		26	68	126	150	161*
84		24	65	122	145	160
86		23	62	118	141	158
88		21	60	114	137	157
90		19	57	111	133	154
92		18	55	107	129	150
94		17	53	104	125	146
倍率		3×2	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 108m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 72m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
70		35	87	151	152	153*
71		34	85	149	152	153*
72		33	84	148	152	153*
73		32	82	145	151	152*
74		31	80	143	151	152*
75		30	78	140	151	151*
76		29	76	137	151	151*
77		28	74	135	150	150*
78		27	72	132	150	150*
79		27	71	130	149	149*
80		26	69	128	149	149*
82		24	66	123	147	148*
84		22	63	119	143	147*
86		20	60	115	138	145
88		19	57	111	134	144
90		17	55	108	130	142
92		15	52	104	126	141
94		14	50	101	122	140
96			48	98	118	138
98			46	95	115	135
100			44	92	112	132
倍率		3×2	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 108m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 78m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
72		28	79	131	133	135*
73		27	77	131	133	135*
74		26	75	131	133	135*
75		25	73	131	133	135*
76		25	72	131	133	135*
77		24	70	130	133	134*
78		23	68	129	133	134*
79		22	66	126	132	134*
80		21	65	124	132	134*
82		20	62	120	131	133*
84		18	59	115	130	132*
86		16	56	111	129	131*
88		15	53	108	127	129*
90			51	104	126	128*
92			48	101	122	127
94			46	97	118	126
96			44	94	115	125
98			42	91	111	123
100			40	89	108	122
102			38	86	105	121
104			37	83	102	120
106			35	81	100	118
倍率		2×2	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 108m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 84m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
76		20	67	119	120	121*
77		19	65	119	119	121*
78		18	64	119	119	121*
79		17	62	119	119	120*
80		16	60	119	119	120*
82		15	57	115	119	120*
84			54	111	119	119*
86			52	107	118	119*
88			49	103	117	118*
90			47	100	116	117*
92			44	96	115	116*
94			42	93	113	115*
96			40	90	110	114
98			38	87	107	113
100			36	84	104	112
102			34	81	101	111
104			32	79	98	110
106			31	76	95	109
108			29	74	92	108
110			28	71	90	107
倍率		2×2	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 108m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 90m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
78		15	62	107	108	108*
79		15	60	107	108	108*
80		14	59	107	108	108*
82			57	107	108	108*
84			54	107	108	108*
86			52	107	107	108*
88			49	103	107	107*
90			47	100	106	107*
92			44	96	106	106*
94			42	93	105	105*
96			40	90	104	105*
98			38	87	103	104*
100			36	84	102	103
102			34	81	101	102
104			32	79	98	102
106			31	76	95	101
108			29	74	92	100
110			27	71	89	99
112			26	69	87	98
114			25	67	85	97
116			23	65	82	96
倍率		2×2	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 108m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 96m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
82			52	95	96	96*
84			49	95	96	96*
86			47	95	96	96*
88			45	95	96	96*
90			43	95	95	96*
92			40	92	95	95*
94			38	89	95	95*
96			36	86	94	94*
98			34	83	94	94*
100			32	80	93	93*
102			30	77	92	92*
104			28	75	91	92
106			27	72	91	91
108			25	70	88	91
110			23	67	85	90
112			22	65	83	89
114			21	63	80	88
116			19	61	78	88
118			18	59	76	87
120			17	57	74	86
122			16	55	72	85
倍率			2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩			330t	330t	330t	330t
吊钩重			8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 108m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 102m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
84			47	84	85	85*
86			45	84	85	85*
88			43	84	85	85*
90			41	84	85	85*
92			38	84	85	85*
94			36	84	84	85*
96			34	84	84	85*
98			32	81	84	84*
100			30	78	84	84*
102			28	75	83	83*
104			26	73	83	83*
106			25	70	82	82*
108			23	68	82	82
110			21	65	81	82
112			20	63	81	81
114			18	61	78	81
116			17	59	76	80
118			16	56	74	79
120			15	55	72	79
122				53	69	78
124				51	67	78
126				49	66	77
128				48	64	76
倍率			2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩			330t	330t	330t	330t
吊钩重			8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 108m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 108m，超起平衡重半径 24 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
88			38	74	74	75*
90			36	74	74	75*
92			34	74	74	75*
94			32	74	74	75*
96			30	74	74	75*
98			28	74	74	74*
100			26	74	74	74*
102			24	71	74	74*
104			22	68	74	74*
106			21	66	73	73*
108			19	64	73	73*
110			17	61	72	73*
112			16	59	72	72
114			14	57	72	72
116				55	71	71
118				52	70	71
120				51	67	71
122				49	65	70
124				47	63	69
126				45	61	69
128				44	60	68
130				42	58	68
132				40	56	67
134					55	67
倍率			2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩			330t	330t	330t	330t
吊钩重			8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 54m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 36m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
37	153	258	379	450	534	619*
38	148	249	366	437	519	602*
39	143	241	354	425	505	586*
40	138	233	342	413	492	570*
41	134	225	332	402	479	568
42	130	218	322	392	467	549
43	126	211	312	382	455	525*
44	119	204	303	372	444	503*
45	116	198	294	363	433	483*
46	112	192	286	354	423	463*
47	109	187	278	346	413	446*
48	106	181	271	338	403	430*
49	103	177	264	330	401	414*
50	100	171	257	322	400	400*
51	95	166	250	315	386	386*
52	92	163	244	307	349	349*
倍率	10×2	10×2	10×2	10×2	10×2	10×2
吊钩	650t	650t	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 54m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 42m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
40	137	231	341	412	490	595
41	132	223	330	401	477	554*
42	128	216	320	390	465	552
43	124	209	310	381	454	541
44	121	202	301	371	443	518
45	117	196	293	362	432	497*
46	111	190	285	353	422	478*
47	108	185	277	345	412	460*
48	105	179	269	337	403	442*
49	102	174	262	329	393	426*
50	99	170	255	322	385	411*
51	96	165	248	315	376	397*
52	94	161	242	308	374	384*
53	89	156	236	301	371	371*
54	87	152	231	295	359	359*
55	84	148	225	288	349	349*
56	82	144	220	282	339	339*
倍率	9×2	9×2	9×2	9×2	9×2	9×2
吊钩	650t	650t	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 54m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 48m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
43	121	205	307	377	450	547
44	117	200	297	368	439	511
45	114	193	289	359	428	509
46	108	187	281	350	418	499
47	105	181	273	342	409	479
48	102	177	265	334	399	462
49	99	171	258	326	390	445
50	96	166	251	319	382	428*
51	94	162	244	312	373	414*
52	89	157	239	305	365	400*
53	87	152	233	298	358	387*
54	84	149	227	292	350	374*
55	82	144	221	286	343	363*
56	80	141	217	280	341	353*
57	76	138	211	277	339	342*
58	74	134	207	272	332	332*
59	72	131	202	266	323	323*
60	70	128	198	261	313	313*
61	68	125	194	255	305	305*
62	65	123	189	250	278	278*
倍率	9×2	9×2	9×2	9×2	9×2	9×2
吊钩	650t	650t	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 54m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 54m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
46	110	187	280	349	418	497
47	107	181	273	341	408	492
48	104	175	265	333	399	473
49	99	171	258	325	390	456
50	96	166	251	318	381	440
51	93	162	244	311	373	425
52	91	157	239	304	365	410*
53	88	152	233	298	357	396*
54	86	149	227	291	350	384*
55	82	144	221	285	343	372*
56	79	141	217	279	336	361*
57	77	138	211	277	329	349*
58	75	134	207	272	327	339*
59	73	131	202	266	325	328*
60	70	127	197	261	319	319*
61	68	124	193	256	310	310*
62	66	121	189	250	302	302*
63	65	118	185	246	294	294*
64	63	116	181	241	286	286*
65	60	113	178	236	279	279*
66	58	111	174	232	272	272*
67	57	109	171	227	250	250*
68	54	106	167	223	239	239*
倍率	8×2	8×2	8×2	8×2	8×2	8×2
吊钩	650t	650t	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 54m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 60m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
49	96	170	257	322	386	454
50	91	164	250	314	378	442
51	88	159	243	307	369	427
52	86	156	238	301	361	412
53	84	151	232	294	354	399*
54	81	147	226	288	346	386*
55	79	143	220	282	339	373*
56	75	140	215	276	333	362*
57	73	136	210	271	326	351*
58	71	133	205	268	320	341*
59	69	129	201	263	313	331*
60	66	126	196	258	311	322*
61	64	123	192	252	309	312*
62	63	120	187	248	303	303*
63	61	117	182	243	295	295*
64	58	115	179	238	287	287*
65	57	112	175	233	280	280*
66	55	109	172	229	273	273*
67	53	107	169	225	266	266*
68	51	105	165	221	259	259*
69	50	102	162	217	253	253*
70	48	100	159	213	247	247*
71	46	98	156	209	241	241*
72	45	96	152	205	222	222*
73	43	93	149	201	214	214*
74	42	92	147	198	205	205*
倍率	7×2	7×2	7×2	7×2	7×2	7×2
吊钩	650t	650t	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 54m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 66m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
52	85	154	235	300	369	373*
53	83	149	230	293	368	373*
54	79	146	224	287	345	373*
55	77	141	218	281	338	366*
56	75	138	213	275	332	361*
57	73	134	208	270	325	350*
58	71	131	203	267	319	340*
59	67	127	198	262	312	330*
60	66	124	194	257	310	320*
61	64	120	189	252	308	311*
62	62	118	186	247	302	302*
63	59	115	181	242	294	294*
64	58	113	178	237	286	286*
65	56	110	174	233	279	279*
66	54	108	171	228	272	272*
67	52	105	167	224	265	265*
68	51	103	164	220	258	258*
69	50	100	161	216	251	251*
70	47	98	157	212	246	246*
71	46	96	154	209	240	240*
72	44	94	151	205	234	234*
73	43	92	148	201	228	228*
74	42	89	146	198	224	224*
75	40	87	142	194	218	218*
76	39	86	140	191	213	213*
77	37	83	138	188	209	209*
78	36	82	135	184	193	193*
79	34	80	133	181	186	186*
80	33	78	131	178	179	179*
倍率	6×2	6×2	6×2	6×2	6×2	6×2
吊钩	450t	450t	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 54m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 72m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
56	75	135	211	271	287	287*
57	73	132	205	266	286	286*
58	71	128	201	260	286	286*
59	69	125	196	258	285	285*
60	66	121	192	253	285	285*
61	64	118	187	248	283	283*
62	62	116	184	243	281	281*
63	60	113	179	239	279	279*
64	58	110	175	234	277	277*
65	56	108	171	229	275	275*
66	54	105	167	225	271	271*
67	52	102	164	221	264	264*
68	51	100	161	217	257	257*
69	49	98	157	213	250	250*
70	47	96	155	209	244	244*
71	45	93	151	205	239	239*
72	43	91	149	202	233	233*
73	41	89	146	198	227	227*
74	39	86	143	195	221	221*
75	37	85	140	191	217	217*
76	35	83	138	188	212	212*
77	33	81	135	185	207	207*
78	31	79	133	182	202	202*
79	29	77	131	179	197	197*
80	27	75	128	176	194	194*
82	25	72	124	170	173	173*
84	23	69	119	161	161	161*
86	21	66	116	149	149*	149*
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 54m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 78m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
58	64	114	180	258	278	286*
59	62	111	176	256	276	281*
60	60	108	172	251	275	275*
61	58	105	168	245	273	273*
62	56	102	164	240	273	273*
63	54	100	160	235	265	265*
64	52	97	157	231	258	258*
65	50	95	153	226	250	250*
66	49	92	150	222	244	244*
67	47	89	147	217	238	238*
68	45	87	143	213	232	232*
69	44	85	140	209	225	225*
70	42	83	138	205	220	220*
71	41	81	135	201	215	215*
72	39	79	132	198	210	210*
73	38	77	129	194	204	204*
74	37	75	127	190	199	199*
75	35	73	124	186	195	195*
76	34	71	122	182	191	191*
77	33	70	119	177	185	185*
78	32	68	117	173	181	181*
79	31	66	115	169	177	177*
80	30	65	113	166	174	174*
82	27	62	109	164	166	166*
84	26	59	106	159	159	159*
86	24	56	102	153	153	153*
88	22	54	98	147	147	147*
90	20	52	95	134	134*	134*
92	18	49	92	129	129*	129*
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 54m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 84m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
62	52	98	160	237	260	266*
63	50	96	156	232	257	260*
64	48	93	153	227	254	254*
65	46	90	150	222	246	246*
66	44	88	147	218	240	240*
67	43	86	143	214	234	234*
68	41	84	140	210	227	227*
69	40	81	137	206	222	222*
70	38	79	134	202	217	217*
71	37	77	131	198	211	211*
72	35	75	129	194	205	205*
73	34	73	126	190	200	200*
74	33	71	123	187	196	196*
75	31	69	121	182	191	191*
76	30	67	119	178	186	186*
77	29	66	116	174	182	182*
78	28	64	114	170	178	178*
79	27	63	112	166	174	174*
80	25	61	110	164	170	170*
82	23	58	106	162	162	162*
84	21	55	102	156	156	156*
86	20	52	98	149	149	149*
88	18	50	95	142	142	142*
90	16	47	91	137	137	137*
92	15	45	88	132	132	132*
94		43	85	127	127	127*
96		41	82	116	116*	116*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 54m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 90m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
64	47	93	153	225	226	227*
65	46	90	150	215	226	227*
66	44	88	147	215	226	227*
67	43	85	143	212	226	227*
68	41	83	140	210	226	227*
69	40	81	137	206	222	222*
70	38	79	134	202	218	218*
71	37	77	131	198	213	213*
72	35	75	129	194	207	207*
73	34	72	126	190	202	202*
74	32	71	123	187	197	197*
75	31	69	120	183	192	192*
76	30	67	118	179	187	187*
77	29	65	116	175	183	183*
78	27	64	114	171	179	179*
79	26	62	112	167	175	175*
80	25	60	110	164	172	172*
82	23	57	106	163	163	163*
84	21	55	102	157	157	157*
86	19	52	98	150	150	150*
88	17	49	94	143	143	143*
90	16	47	91	138	138	138*
92	14	45	87	132	132	132*
94		42	84	127	127	127*
96		40	81	121	121	121*
98		38	78	117	117	117*
100		36	76	107	107*	107*
102		35	73	103	103*	103*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 54m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 96m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
68	37	79	137	200	201	202*
69	35	77	134	200	201	202*
70	34	75	131	191	201	202*
71	33	73	128	191	201	202*
72	31	71	126	191	201	202*
73	30	69	122	187	197	198*
74	28	67	120	184	194	194*
75	27	65	117	180	189	189*
76	26	64	115	176	184	184*
77	25	61	113	172	180	180*
78	24	60	111	168	176	176*
79	22	58	109	164	172	172*
80	21	57	107	160	168	168*
82	19	54	102	158	160	160*
84	17	51	98	153	153	153*
86	15	48	94	147	147	147*
88		46	90	140	140	140*
90		43	87	134	134	134*
92		41	84	129	129	129*
94		39	80	123	123	123*
96		36	77	118	118	118*
98		34	75	114	114	114*
100		33	71	109	109	109*
102		31	69	105	105	105*
104		29	67	101	101	101*
106		27	64	93	93*	93*
108		26	62	89	89*	89*
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 54m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 102m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
70	32	73	129	166	166*	168*
71	31	71	126	166	166*	168*
72	29	69	123	166	166*	168*
73	28	67	120	166	166*	168*
74	27	65	118	166	166*	168*
75	25	63	116	166	166*	168*
76	24	61	114	166	166*	168*
77	23	59	111	166	166	168*
78	22	58	109	166	166	168*
79	21	56	107	166	166	166*
80	19	55	105	159	166	166*
82	17	52	100	157	159	159*
84	15	49	96	152	152	152*
86		46	92	145	145	145*
88		44	88	139	139	139*
90		41	85	133	133	133*
92		39	81	128	128	128*
94		37	78	121	121	121*
96		35	75	117	117	117*
98		33	72	112	112	112*
100		31	70	108	108	108*
102		29	67	103	103	103*
104		27	65	99	99	99*
106		25	62	96	96	96*
108		24	60	92	92	92*
110		22	58	88	88	88*
112		21	56	81	81*	81*
114		20	54	77	77*	77*
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 54m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 108m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
74	22	61	115	148	149*	150*
75	21	59	112	148	149*	150*
76	20	58	110	148	149*	150*
77	19	56	107	148	149*	150*
78	18	54	105	148	149*	150*
79	17	53	102	148	149*	150*
80	16	51	101	148	149*	150*
82		48	96	148	149	150*
84		45	92	148	149	149*
86		42	88	141	141	141*
88		40	85	135	135	135*
90		37	81	130	130	130*
92		35	78	123	123	123*
94		33	75	118	118	118*
96		31	71	113	113	113*
98		29	69	109	109	109*
100		27	66	105	105	105*
102		25	63	100	100	100*
104		23	61	96	96	96*
106		22	58	92	92	92*
108		20	56	88	88	88*
110		19	54	85	85	85*
112		17	52	81	81	81*
114		16	50	78	78	78*
116		14	48	75	75	75*
118			46	69	69*	69*
120			45	65	65*	65*
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 60m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 36m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
39	136	234	348	419	499	580*
40	129	226	336	407	486	564*
41	124	219	326	397	473	550*
42	121	211	316	386	461	536
43	117	205	307	376	450	523
44	113	198	297	367	438	521
45	110	193	288	358	428	514
46	107	187	280	349	418	493
47	101	181	273	341	408	472
48	98	175	265	333	399	454*
49	95	171	258	325	390	437*
50	93	166	251	318	381	422*
51	90	162	246	311	372	407*
52	87	157	240	304	364	392*
倍率	9×2	9×2	9×2	9×2	9×2	9×2
吊钩	650t	650t	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 60m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 42m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
42	121	210	313	385	459	534
43	117	203	304	375	448	521
44	112	196	295	365	437	508
45	108	190	287	357	426	496
46	105	185	279	348	416	494
47	102	179	271	340	407	487
48	99	174	264	332	397	468
49	96	169	257	324	389	450
50	92	164	250	317	380	434
51	89	159	243	310	372	418*
52	87	156	238	303	364	403*
53	84	151	232	297	356	389*
54	82	148	226	290	349	377*
55	78	143	220	284	341	365*
56	76	140	216	278	334	354*
57	74	136	210	272	332	343*
58	72	133	205	270	330	333*
倍率	8×2	8×2	8×2	8×2	8×2	8×2
吊钩	650t	650t	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 60m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 48m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
45	106	187	284	353	423	512
46	102	181	276	344	413	481
47	99	177	267	336	403	470
48	96	171	261	328	394	460
49	92	166	254	321	385	458
50	89	162	247	314	377	453
51	87	157	240	307	368	437
52	84	152	234	300	361	422
53	82	148	228	293	353	407
54	78	144	223	287	346	393
55	76	140	217	281	339	380*
56	74	136	212	275	332	369*
57	72	133	208	270	325	357*
58	70	129	203	267	319	347*
59	66	126	198	262	312	336*
60	65	124	194	257	306	326*
61	63	120	189	252	301	317*
62	60	118	186	246	299	309*
63	58	115	181	242	297	301*
64	57	113	178	237	275	275*
倍率	8×2	8×2	8×2	8×2	8×2	8×2
吊钩	650t	650t	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 60m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 54m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
48	96	171	259	328	393	472
49	93	165	253	320	384	472
50	90	161	247	313	376	439
51	88	156	240	306	368	437
52	85	152	234	299	360	435
53	81	148	228	293	352	420
54	79	143	223	287	345	407
55	77	140	217	281	338	393
56	75	136	212	275	331	381
57	73	133	207	269	325	369
58	69	129	202	267	318	358
59	68	126	197	262	312	348*
60	66	124	193	257	306	338*
61	64	120	188	252	301	328*
62	61	117	185	247	295	319*
63	59	115	180	242	290	310*
64	58	112	177	237	284	302*
65	56	109	173	233	282	294*
66	54	107	170	228	280	287*
67	52	105	166	224	279	279*
68	51	102	163	220	258	258*
69	49	100	159	216	247	247*
70	47	98	157	212	237	237*
倍率	7×2	7×2	7×2	7×2	7×2	7×2
吊钩	650t	650t	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 60m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 60m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
52	81	150	233	296	356	432
53	77	146	227	289	349	423
54	75	142	221	283	342	414
55	73	139	216	277	335	400
56	71	135	210	271	328	387
57	67	132	205	266	321	374
58	66	128	201	261	315	363
59	64	125	196	259	309	353
60	62	121	192	253	303	342
61	59	118	187	248	297	333
62	58	116	184	243	292	323*
63	56	113	179	239	286	315*
64	53	110	175	234	281	305*
65	52	108	172	230	276	297*
66	51	105	169	225	271	290*
67	48	103	165	221	266	282*
68	47	101	162	217	264	276*
69	46	98	158	213	262	269*
70	44	96	155	209	262	262*
71	42	94	151	205	256	256*
72	40	92	149	202	249	249*
73	39	89	146	198	229	229*
74	37	87	143	195	220	220*
75	36	86	141	191	212	212*
76	35	84	139	188	203	203*
倍率	7×2	7×2	7×2	7×2	7×2	7×2
吊钩	450t	450t	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 60m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 66m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
54	74	141	219	282	356	361*
55	72	136	213	276	334	361*
56	69	133	209	270	327	361*
57	67	129	203	265	320	357*
58	65	126	198	260	314	355
59	63	123	194	258	308	349
60	60	120	189	252	302	342
61	58	117	185	247	296	333
62	57	115	181	243	291	323
63	55	112	177	238	286	315*
64	53	109	173	233	280	305*
65	51	106	170	229	275	297*
66	50	104	166	225	270	289*
67	48	101	163	220	266	282*
68	47	98	159	216	264	274*
69	44	96	156	212	262	267*
70	43	94	154	209	262	262*
71	42	92	150	205	255	255*
72	40	89	148	201	249	249*
73	39	87	144	198	243	243*
74	37	85	142	194	238	238*
75	36	83	139	191	232	232*
76	35	82	136	188	226	226*
77	34	79	134	184	221	221*
78	32	78	132	181	216	216*
79	30	76	129	178	199	199*
80	30	75	127	175	192	192*
82	27	71	123	169	177	177*
倍率	6×2	6×2	6×2	6×2	6×2	6×2
吊钩	450t	450t	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 60m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 72m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
58	64	113	179	256	285	285*
59	61	110	175	251	285	285*
60	59	108	171	249	285	285*
61	57	105	166	244	283	283*
62	55	102	163	239	278	280*
63	53	99	159	234	272	278*
64	52	97	156	230	265	276*
65	50	94	153	225	263	269*
66	48	92	150	221	262	262*
67	47	89	147	217	256	256*
68	45	87	143	213	249	249*
69	44	85	140	209	242	242*
70	42	83	138	205	237	237*
71	41	81	135	201	231	231*
72	39	79	133	198	225	225*
73	38	77	130	194	219	219*
74	37	75	128	191	214	214*
75	36	74	124	187	210	210*
76	34	71	122	184	204	204*
77	33	70	120	181	200	200*
78	32	68	118	178	195	195*
79	31	67	116	175	191	191*
80	30	65	114	172	186	186*
82	28	63	110	167	178	178*
84	25	59	106	161	171	171*
86	23	57	102	156	156	156*
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 60m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 78m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
60	55	103	168	247	277	285*
61	53	101	163	242	276	285*
62	51	98	160	237	276	285*
63	50	96	156	232	276	282*
64	48	93	153	227	262	275*
65	46	90	150	222	260	267*
66	44	88	147	218	258	260*
67	43	86	143	214	254	254*
68	41	84	140	210	246	246*
69	40	81	137	206	240	240*
70	38	79	134	202	234	234*
71	37	77	131	198	228	228*
72	35	75	129	194	223	223*
73	34	73	126	191	217	217*
74	33	71	123	188	212	212*
75	32	69	121	184	207	207*
76	30	68	119	181	202	202*
77	29	66	117	178	197	197*
78	28	65	115	175	193	193*
79	27	63	112	172	189	189*
80	26	61	110	169	184	184*
82	24	58	107	164	176	176*
84	22	56	102	158	169	169*
86	20	53	99	153	161	161*
88	19	51	96	148	155	155*
90	17	48	92	142	142	142*
92	15	46	89	136	136	136*
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 60m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 84m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
64	43	89	150	224	248	253*
65	42	86	145	219	248	253*
66	40	84	142	215	248	253*
67	39	81	139	210	247	249*
68	37	79	137	206	243	243*
69	36	77	134	202	237	237*
70	34	75	131	198	231	231*
71	33	73	128	194	225	225*
72	31	71	126	191	219	219*
73	30	69	122	187	214	214*
74	29	67	120	184	208	208*
75	28	65	117	181	203	203*
76	26	64	115	178	199	199*
77	25	62	113	174	194	194*
78	24	60	111	171	190	190*
79	23	59	109	168	185	185*
80	22	57	107	166	181	181*
82	20	54	102	160	173	173*
84	18	52	99	155	165	165*
86	16	49	95	150	158	158*
88	14	47	91	145	152	152*
90		44	88	139	145	145*
92		42	85	133	139	139*
94		40	81	128	134	134*
96		38	79	123	123	123*
98		36	76	118	118	118*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 60m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 90m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
66	39	84	142	205	216	216*
67	37	81	139	205	216	216*
68	36	79	136	205	216	216*
69	35	77	133	201	216	216*
70	34	75	131	198	216	216*
71	32	72	128	194	215	216*
72	31	71	126	191	215	216*
73	30	69	122	187	214	214*
74	29	67	120	184	211	211*
75	27	65	117	181	205	205*
76	26	64	115	178	200	200*
77	25	61	113	174	196	196*
78	24	60	111	171	191	191*
79	23	58	109	168	186	186*
80	22	57	107	166	182	182*
82	20	54	102	160	174	174*
84	18	51	98	155	166	166*
86	16	49	95	150	159	159*
88	14	46	91	145	153	153*
90		44	87	140	147	147*
92		42	84	134	140	140*
94		39	81	129	135	135*
96		37	78	123	129	129*
98		35	75	119	124	124*
100		34	72	114	114	114*
102		32	70	110	110	110*
104		30	68	104	104	104*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 60m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 96m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
70	29	71	128	191	192	193*
71	28	69	124	191	192	193*
72	27	67	122	182	192	193*
73	26	65	119	181	192	193*
74	24	63	117	181	192	193*
75	23	61	114	177	192	193*
76	22	59	112	174	192	193*
77	21	58	109	171	191	191*
78	20	56	107	168	187	187*
79	19	55	105	165	183	183*
80	18	53	103	162	179	179*
82	16	50	99	157	171	171*
84	14	47	95	152	163	163*
86		45	91	147	156	156*
88		42	87	142	149	149*
90		40	84	136	142	142*
92		38	80	131	137	137*
94		35	77	125	131	131*
96		33	74	120	126	126*
98		31	71	118	120	120*
100		30	69	116	116	116*
102		28	66	112	112	112*
104		26	64	107	107	107*
106		25	61	98	98	98*
108		23	59	95	95	95*
110		22	57	89	89	89*
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 60m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 102m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
72	24	65	120	159	160*	160*
73	23	63	117	159	160*	160*
74	22	61	115	159	160*	160*
75	21	59	112	159	160*	160*
76	20	58	110	159	160*	160*
77	19	56	108	159	160	160*
78	18	54	106	159	160	160*
79	17	53	103	159	160	160*
80	16	51	101	159	160	160*
82	14	48	97	152	160	160*
84		45	92	150	160	160*
86		43	89	145	154	154*
88		40	85	140	148	148*
90		38	81	135	141	141*
92		36	78	129	135	135*
94		34	75	124	130	130*
96		31	72	119	124	124*
98		30	69	117	119	119*
100		28	67	114	114	114*
102		26	64	110	110	110*
104		24	61	106	106	106*
106		23	59	102	102	102*
108		21	57	98	98	98*
110		20	55	94	94	94*
112		18	53	86	86	86*
114		17	51	83	83	83*
116		16	49	77	77	77*
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 60m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 108m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
76	15	51	101	133	134*	135*
77	14	50	99	133	134*	135*
78		48	97	133	134*	135*
79		47	95	133	134*	135*
80		45	93	133	134*	135*
82		42	88	133	134*	135*
84		40	85	133	134*	135*
86		37	81	133	134	134*
88		35	78	133	134	134*
90		33	74	132	132	132*
92		30	71	126	126	126*
94		28	68	121	121	121*
96		26	65	116	116	116*
98		24	63	111	111	111*
100		23	60	106	106	106*
102		21	58	102	102	102*
104		19	55	98	98	98*
106		18	53	94	94	94*
108		16	51	90	90	90*
110		15	49	86	86	86*
112		14	47	83	83	83*
114			45	80	80	80*
116			43	77	77	77*
118			41	74	74	74*
120			40	70	70	70*
122			38	65	65	65*
倍率	2×2	2×2	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表
主臂长度 66m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 36m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
41	118	212	319	391	468	545*
42	112	205	309	381	456	531
43	109	198	300	372	445	518
44	105	193	292	362	434	505
45	102	186	282	353	423	493
46	99	181	274	345	413	482
47	94	175	267	337	404	471
48	91	170	259	329	394	469
49	89	165	253	321	385	463
50	86	161	247	314	377	446
51	84	156	240	307	369	428
52	80	152	234	300	361	414
53	77	148	228	293	353	399*
54	75	144	223	287	345	385*
倍率	9×2	9×2	9×2	9×2	9×2	9×2
吊钩	650t	650t	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 66m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 42m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
44	106	190	289	361	432	503
45	101	185	281	352	422	492
46	98	179	273	343	412	480
47	95	173	265	335	402	469
48	92	169	258	327	393	459
49	90	164	251	320	384	448
50	85	159	244	313	376	446
51	83	155	238	306	368	441
52	81	150	232	299	360	425
53	78	146	226	293	352	410
54	76	142	220	286	345	396
55	72	139	215	280	338	384
56	70	135	210	274	331	371*
57	68	132	205	269	324	358*
58	67	128	201	263	318	348*
59	63	125	196	261	311	338*
60	62	123	193	256	305	327*
倍率	8×2	8×2	8×2	8×2	8×2	8×2
吊钩	650t	650t	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 66m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 48m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
47	92	170	262	331	398	465
48	89	165	255	324	389	455
49	87	161	248	316	381	445
50	83	156	241	309	372	435
51	80	151	234	302	364	426
52	78	147	228	296	356	417
53	76	142	223	289	349	415
54	72	139	218	283	342	414
55	70	135	212	277	335	400
56	68	132	208	271	328	387
57	66	128	202	266	321	374
58	63	125	197	260	315	363
59	62	121	193	258	309	351
60	60	119	189	253	303	341
61	58	116	185	248	297	331
62	55	113	181	243	292	322*
63	54	110	177	238	286	312*
64	52	108	173	234	281	304*
65	50	105	170	229	276	296*
66	48	103	166	225	270	270*
倍率	7×2	7×2	7×2	7×2	7×2	7×2
吊钩	650t	650t	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 66m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 54m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
50	84	155	241	308	371	454
51	81	150	234	302	363	425
52	79	147	228	295	356	416
53	77	142	223	289	348	408
54	73	139	217	283	341	399
55	71	135	211	277	334	397
56	69	132	207	271	327	395
57	67	128	202	265	321	387
58	64	125	197	260	315	374
59	62	121	193	258	308	363
60	61	118	188	253	303	353
61	59	115	184	248	297	342
62	57	113	180	243	291	332
63	55	110	175	238	286	323
64	53	108	172	234	281	315
65	51	105	169	229	276	305
66	50	102	165	225	271	297*
67	48	100	162	221	266	289*
68	46	98	159	217	261	282*
69	45	96	156	213	257	276*
70	43	93	152	209	252	255*
71	41	91	149	205	244	244*
72	39	89	147	201	233	233*
倍率	7×2	7×2	7×2	7×2	7×2	7×2
吊钩	650t	650t	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 66m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 60m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
54	69	138	216	279	337	411
55	67	134	210	273	330	408
56	65	131	205	267	324	380
57	62	127	201	262	317	373
58	60	124	196	256	311	371
59	59	120	192	251	305	369
60	57	117	187	250	299	358
61	55	114	182	245	294	347
62	53	112	179	240	288	338
63	51	109	174	235	283	327
64	49	106	171	231	278	318
65	48	103	167	226	273	310
66	46	101	164	222	268	302
67	44	98	161	218	263	294
68	42	96	157	214	258	286
69	41	93	154	210	254	279
70	40	91	151	206	250	272*
71	38	89	148	202	245	265*
72	37	87	146	199	241	259*
73	35	85	142	195	237	253*
74	34	83	140	192	233	247*
75	33	81	138	188	226	226*
76	31	79	135	185	218	218*
77	30	78	133	182	209	209*
78	29	76	131	179	200	200*
倍率	6×2	6×2	6×2	6×2	6×2	6×2
吊钩	450t	450t	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 66m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 66m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
56	62	117	185	266	313	318*
57	60	114	181	261	312	318*
58	58	111	177	255	298	318*
59	56	108	173	250	292	315*
60	54	105	169	248	287	312*
61	52	102	164	243	281	309*
62	51	100	161	238	276	307*
63	49	97	158	233	270	299*
64	47	95	155	229	265	291*
65	46	92	151	224	260	284*
66	44	90	148	220	256	276*
67	43	88	144	215	251	269*
68	41	86	142	211	247	262*
69	40	84	139	207	242	255*
70	39	81	136	204	240	248*
71	37	79	133	200	238	242*
72	36	77	131	196	237	237*
73	35	75	128	193	231	231*
74	33	74	126	190	225	225*
75	32	72	123	186	220	220*
76	31	70	121	183	216	216*
77	29	69	119	180	211	211*
78	28	67	117	177	206	206*
79	27	66	115	174	201	201*
80	26	64	113	171	197	197*
82	23	61	109	166	181	181*
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 66m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 72m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
60	54	103	166	242	280	287*
61	52	100	162	240	276	287*
62	51	97	159	235	273	286*
63	49	95	156	231	268	286*
64	47	92	153	226	263	283*
65	45	89	149	222	258	275*
66	44	87	145	218	253	273*
67	42	85	142	213	248	273*
68	41	83	140	209	244	265*
69	39	81	137	205	240	258*
70	38	79	134	202	235	252*
71	37	77	131	198	231	245*
72	35	75	129	194	227	239*
73	34	73	126	190	222	233*
74	33	71	123	187	220	227*
75	32	69	121	184	218	222*
76	30	68	119	181	217	217*
77	29	66	117	178	212	212*
78	28	65	115	175	207	207*
79	27	63	113	172	202	202*
80	26	61	111	169	198	198*
82	24	58	107	164	190	190*
84	22	56	103	159	181	181*
86	20	53	99	153	166	166*
88	18	51	96	148	157	157*
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 66m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 78m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
62	46	93	156	233	264	270*
63	45	90	152	228	264	270*
64	43	88	149	223	264	270*
65	42	86	145	218	262	270*
66	40	84	142	214	249	270*
67	38	81	139	210	244	266*
68	37	79	136	206	242	262*
69	35	77	133	202	240	255*
70	34	75	131	198	232	248*
71	33	72	128	194	228	242*
72	31	71	126	191	224	236*
73	30	69	122	187	222	229*
74	29	67	120	184	220	224*
75	28	65	118	181	219	219*
76	26	64	116	178	214	214*
77	25	62	113	175	208	208*
78	24	60	111	172	204	204*
79	23	59	109	169	199	199*
80	22	57	107	166	195	195*
82	20	55	103	160	186	186*
84	18	52	99	155	178	178*
86	17	49	96	150	171	171*
88	15	47	92	146	163	163*
90	14	45	89	141	157	157*
92		43	86	137	144	144*
94		41	82	133	136	136*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 66m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 84m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
66	35	79	139	211	238	241*
67	34	77	136	207	238	241*
68	32	75	133	203	238	241*
69	31	72	130	199	238	241*
70	30	70	127	195	238	241*
71	28	68	123	191	234	237*
72	27	67	121	188	231	233*
73	26	65	119	184	225	226*
74	24	63	117	181	221	221*
75	23	61	114	177	216	216*
76	22	59	112	174	211	211*
77	21	58	109	171	205	205*
78	20	56	107	168	200	200*
79	19	55	105	165	196	196*
80	18	53	103	163	192	192*
82	16	51	99	157	182	182*
84	14	48	95	152	175	175*
86		45	91	147	168	168*
88		43	88	142	160	160*
90		41	84	138	153	153*
92		38	81	134	147	147*
94		36	78	130	141	141*
96		35	75	126	135	135*
98		33	72	123	124	124*
100		31	70	118	118	118*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 66m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 90m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
68	30	75	133	197	207	207*
69	29	72	130	196	207	207*
70	28	70	127	195	207	207*
71	27	68	123	191	207	207*
72	26	67	121	188	207	207*
73	25	65	119	184	207	207*
74	24	63	117	181	207	207*
75	23	61	114	177	206	207*
76	22	59	112	174	206	207*
77	21	58	109	171	204	204*
78	20	56	107	168	202	202*
79	19	55	105	165	197	197*
80	18	53	103	162	193	193*
82	16	50	99	157	184	184*
84	14	48	95	152	176	176*
86		45	91	147	169	169*
88		43	87	142	161	161*
90		40	84	138	154	154*
92		38	81	134	148	148*
94		36	78	130	142	142*
96		34	75	126	136	136*
98		32	72	122	131	131*
100		30	69	118	126	126*
102		29	67	115	116	116*
104		27	65	111	111	111*
106		26	63	103	103	103*
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 66m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 96m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
72	21	63	118	184	184	185*
73	20	60	115	176	184	185*
74	19	59	113	176	184	185*
75	18	57	110	173	184	185*
76	17	55	108	171	184	185*
77	16	54	106	168	184	185*
78	15	52	103	165	184	185*
79	15	51	101	162	184	185*
80	14	49	99	159	184	185*
82		46	95	154	181	181*
84		44	91	149	173	173*
86		41	87	144	164	164*
88		39	84	139	158	158*
90		36	80	135	151	151*
92		34	77	130	144	144*
94		32	74	126	138	138*
96		30	71	122	133	133*
98		28	68	119	128	128*
100		26	66	115	122	122*
102		25	63	112	117	117*
104		23	60	108	113	113*
106		22	58	104	104	104*
108		20	56	100	100	100*
110		19	54	96	96	96*
112		17	52	89	89	89*
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 66m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 102m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
74	16	54	106	147	147*	148*
75	15	53	103	147	147*	148*
76	14	51	101	147	147*	148*
77		50	99	147	147*	148*
78		48	97	147	147*	148*
79		47	94	147	147*	148*
80		45	92	147	147	148*
82		42	89	147	147	148*
84		40	85	147	147	148*
86		37	81	142	147	148*
88		35	78	137	147	148*
90		33	75	133	143	143*
92		31	72	129	137	137*
94		29	69	125	131	131*
96		27	66	121	126	126*
98		25	63	117	120	120*
100		23	61	114	116	116*
102		22	58	110	111	111*
104		20	56	107	107	107*
106		19	54	103	103	103*
108		17	52	99	99	99*
110		16	50	95	95	95*
112		15	48	91	91	91*
114			46	88	88	88*
116			44	83	83	83*
118			43	76	76	76*
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 66m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 108m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
78		44	93	129	130*	130*
79		43	91	129	130*	130*
80		41	89	129	130*	130*
82		39	85	129	130*	130*
84		36	81	129	130*	130*
86		34	77	129	129	130*
88		31	74	129	129	130*
90		29	71	129	129	130*
92		27	68	126	129	129*
94		25	65	122	128	128*
96		23	62	118	122	122*
98		21	59	114	117	117*
100		20	57	110	112	112*
102		18	55	107	108	108*
104		16	52	103	103	103*
106		15	50	99	99	99*
108			48	95	95	95*
110			46	92	92	92*
112			44	88	88	88*
114			42	84	84	84*
116			40	81	81	81*
118			39	78	78	78*
120			37	75	75	75*
122			36	70	70	70*
倍率		2×2	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 72m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 36m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
42	104	198	303	376	451	526
43	101	192	294	366	439	513
44	98	186	285	357	429	500
45	95	180	277	348	418	488
46	92	174	269	340	408	477
47	87	170	261	332	399	466
48	85	164	254	324	390	455
49	82	159	247	317	381	445
50	80	155	241	309	372	436
51	76	150	234	302	364	426
52	74	147	228	296	357	424
53	72	142	223	289	349	420
54	70	139	217	283	342	405
55	66	135	212	277	334	392
56	64	132	208	271	327	378
倍率	8×2	8×2	8×2	8×2	8×2	8×2
吊钩	650t	650t	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 72m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 42m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
45	95	178	274	346	416	504
46	91	173	266	338	407	475
47	88	167	259	330	397	464
48	85	163	251	322	388	454
49	83	158	246	315	379	444
50	79	154	239	308	371	434
51	77	149	232	301	363	425
52	74	144	226	295	355	416
53	72	140	220	288	348	414
54	69	136	216	282	341	412
55	67	133	210	276	334	403
56	65	129	205	270	327	389
57	63	126	201	265	320	377
58	60	124	196	260	314	364
59	58	120	192	258	308	353
60	57	117	187	252	302	342
61	54	115	182	247	296	332
62	52	112	179	242	290	322*
倍率	8×2	8×2	8×2	8×2	8×2	8×2
吊钩	650t	650t	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 72m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 48m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
48	83	159	249	319	384	462
49	80	155	242	311	376	462
50	76	150	235	304	367	430
51	74	146	230	298	359	421
52	72	141	224	291	352	412
53	70	138	218	285	344	404
54	67	134	212	279	337	396
55	65	131	207	273	330	388
56	63	127	202	267	324	380
57	60	124	197	262	317	378
58	58	120	193	256	311	376
59	57	117	188	251	305	368
60	54	114	184	249	299	356
61	52	111	179	245	293	346
62	51	108	175	240	288	335
63	49	105	172	235	282	326
64	47	102	169	230	277	317
65	45	100	165	226	272	308
66	44	98	162	221	267	300
67	41	96	158	217	262	292
68	40	93	155	213	257	265*
倍率	7×2	7×2	7×2	7×2	7×2	7×2
吊钩	650t	650t	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 72m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 54m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
52	73	141	223	290	351	424
53	71	136	217	284	343	420
54	67	133	212	278	336	395
55	66	129	207	272	330	387
56	64	126	202	267	323	379
57	62	123	197	261	317	372
58	59	119	193	256	310	365
59	57	116	188	251	304	363
60	56	113	184	249	299	361
61	53	110	179	244	293	357
62	52	108	175	239	288	347
63	50	105	172	235	282	336
64	48	102	169	230	277	327
65	47	100	164	226	272	318
66	45	97	161	222	267	310
67	43	95	157	217	263	301
68	42	93	155	213	258	293
69	40	90	151	210	254	286
70	39	88	149	206	249	279
71	37	86	146	202	245	272
72	36	84	143	198	241	252*
倍率	7×2	7×2	7×2	7×2	7×2	7×2
吊钩	450t	450t	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 72m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 60m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
54	62	120	193	274	318	345*
55	60	117	187	268	312	345*
56	59	114	183	263	307	345*
57	57	111	179	257	301	343*
58	55	108	175	252	295	342
59	53	105	171	247	289	339
60	51	102	166	242	283	336
61	49	99	162	241	278	328
62	48	97	159	236	273	322
63	46	94	155	231	268	312
64	44	92	152	226	263	303
65	43	89	149	222	258	295*
66	42	87	145	218	253	286*
67	40	85	142	213	248	279*
68	39	83	140	209	244	271*
69	37	81	137	205	240	264*
70	35	79	134	202	236	258*
71	34	77	131	198	232	252*
72	32	75	129	195	228	245*
73	32	73	127	191	224	239*
74	30	71	124	188	221	234*
75	28	70	121	184	216	227*
76	27	68	119	181	214	222*
77	26	67	117	178	212	217*
78	25	65	115	176	210	213*
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	450t	450t	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 72m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 66m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
58	53	106	173	251	294	301*
59	51	103	169	246	292	301*
60	49	100	164	241	292	301*
61	48	97	160	239	275	299*
62	46	95	157	234	271	298*
63	44	92	154	229	266	296*
64	43	90	151	225	261	294*
65	41	87	148	220	256	290*
66	40	85	144	216	251	287*
67	38	83	141	212	246	280*
68	37	81	138	208	242	273*
69	36	79	135	204	240	265*
70	34	77	133	200	234	258*
71	33	75	130	196	230	252*
72	32	73	128	193	226	245*
73	30	71	124	189	222	239*
74	29	69	122	186	219	234*
75	28	68	120	183	217	228*
76	27	66	118	180	212	223*
77	26	65	115	177	210	218*
78	24	63	113	174	208	213*
79	23	61	111	171	207	207*
80	22	60	110	168	203	203*
82	20	57	106	163	195	195*
84	17	55	102	158	186	186*
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 72m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 72m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
60	47	98	162	237	274	282*
61	46	95	158	236	274	282*
62	45	92	155	231	274	282*
63	43	90	152	227	271	281*
64	42	87	149	222	258	281*
65	41	85	145	218	253	280*
66	39	82	142	214	248	279*
67	38	80	139	210	244	277*
68	36	78	136	206	239	275
69	35	76	133	202	235	268
70	34	74	131	198	231	263
71	32	72	128	194	227	257*
72	31	70	126	191	223	250*
73	30	69	122	187	221	244*
74	29	67	120	184	216	238*
75	27	65	118	181	212	232*
76	26	64	116	178	209	226*
77	25	62	113	175	205	221*
78	24	60	111	172	202	216*
79	23	59	109	169	199	211*
80	22	57	107	166	196	206*
82	20	55	103	161	194	197*
84	18	52	99	156	189	189*
86	16	50	96	151	180	180*
88	15	47	92	146	165	165*
90		45	89	141	155	155*
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 72m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 78m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
64	37	83	144	219	246	250*
65	36	81	141	215	246	250*
66	35	79	138	211	246	250*
67	33	76	135	206	246	250*
68	32	74	133	202	246	250*
69	31	72	130	198	242	250*
70	29	70	127	195	238	250*
71	28	68	123	191	234	248*
72	27	66	121	188	229	246*
73	26	65	119	184	225	240*
74	24	63	117	181	222	235*
75	23	61	114	177	218	228*
76	22	59	112	174	215	223*
77	21	58	110	171	211	218*
78	20	56	108	168	207	213*
79	19	55	105	165	204	207*
80	18	54	103	163	201	203*
82	16	51	99	157	194	194*
84	15	48	95	152	185	185*
86		46	91	147	177	177*
88		43	88	143	170	170*
90		41	85	139	162	162*
92		39	82	134	156	156*
94		37	79	131	143	143*
96		35	76	127	135	135*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 72m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 84m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
66	29	74	135	207	221	223*
67	28	72	132	203	221	223*
68	27	70	129	199	221	223*
69	26	68	126	195	221	223*
70	25	66	123	191	221	223*
71	24	64	120	187	221	223*
72	22	62	117	184	221	223*
73	21	60	115	180	219	223*
74	20	59	113	177	218	223*
75	19	57	110	174	214	221*
76	18	55	108	171	211	220*
77	17	54	106	168	206	215*
78	16	52	103	165	203	210*
79	15	51	101	162	200	204*
80	14	49	99	159	197	199*
82		47	95	154	191	191*
84		44	91	149	181	181*
86		42	87	144	174	174*
88		39	84	139	166	166*
90		37	81	135	159	159*
92		35	78	131	153	153*
94		33	75	127	147	147*
96		31	72	123	140	140*
98		29	69	120	129	129*
100		28	67	116	124	124*
102		26	65	113	117	117*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 72m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 90m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
70	22	66	123	186	196	196*
71	22	64	120	185	196	196*
72	21	62	117	184	196	196*
73	20	60	115	180	196	196*
74	19	59	113	177	196	196*
75	18	57	110	174	196	196*
76	17	55	108	171	196	196*
77	16	54	106	168	195	196*
78	15	52	103	165	195	196*
79	14	51	101	162	195	196*
80		49	99	159	195	196*
82		47	95	154	191	192*
84		44	91	149	183	183*
86		41	87	144	175	175*
88		39	84	139	168	168*
90		37	80	135	160	160*
92		35	77	131	154	154*
94		33	74	127	148	148*
96		31	71	123	141	141*
98		29	69	119	136	136*
100		27	66	116	131	131*
102		25	64	112	120	120*
104		24	61	109	115	115*
106		22	59	105	110	110*
108		21	57	102	102	102*
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 72m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 96m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
72	15	55	108	166	166*	167*
73	14	54	106	166	166*	167*
74		52	104	166	166	167*
75		51	101	166	166	167*
76		49	99	166	166	167*
77		47	97	164	166	167*
78		46	95	162	166	167*
79		45	93	159	166	167*
80		43	91	156	166	167*
82		41	87	151	166	167*
84		38	83	145	166	167*
86		36	79	141	164	164*
88		33	76	136	157	157*
90		31	73	132	150	150*
92		29	70	127	144	144*
94		27	67	124	138	138*
96		25	64	120	132	132*
98		24	62	116	127	127*
100		22	59	113	121	121*
102		20	57	109	117	117*
104		19	55	106	112	112*
106		18	53	102	108	108*
108		16	51	99	104	104*
110		15	49	96	100	100*
112		14	47	93	95	95*
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 72m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 102m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
76		47	97	140	140*	141*
77		46	95	140	140*	141*
78		44	93	140	140*	141*
79		43	91	140	140*	141*
80		41	89	140	140*	141*
82		39	85	140	140	141*
84		36	81	140	140	141*
86		34	78	139	140	141*
88		31	74	134	140	141*
90		29	71	130	140	141*
92		27	68	126	140	141*
94		25	65	122	136	136*
96		24	63	118	130	130*
98		22	60	114	125	125*
100		20	57	111	120	120*
102		19	55	107	115	115*
104		17	53	104	111	111*
106		16	51	101	106	106*
108		14	49	98	102	102*
110			47	95	98	98*
112			45	92	94	94*
114			43	89	91	91*
116			41	87	87	87*
118			40	82	82	82*
倍率		2×2	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 72m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 108m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
78		40	89	123	123*	124*
79		39	87	123	123*	124*
80		37	85	123	123*	124*
82		35	81	123	123*	124*
84		32	77	123	123*	124*
86		30	74	123	123	124*
88		28	70	123	123	124*
90		26	67	123	123	124*
92		24	64	122	123	124*
94		22	61	118	123	123*
96		20	59	114	122	123*
98		18	56	111	122	122*
100		16	54	107	117	117*
102		15	51	104	112	112*
104			49	100	107	107*
106			47	97	103	103*
108			45	94	99	99*
110			43	91	95	95*
112			41	88	91	91*
114			39	85	88	88*
116			38	82	84	84*
118			36	80	81	81*
120			34	77	78	78*
122			33	75	75	75*
124			31	69	69	69*
倍率		2×2	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 78m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 36m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
44	89	179	278	352	423	520
45	86	173	270	343	413	483
46	83	169	262	335	403	472
47	81	163	255	327	394	461
48	77	158	248	319	385	450
49	75	154	241	312	376	440
50	72	149	234	305	368	431
51	69	144	228	298	360	422
52	67	141	223	291	352	413
53	65	136	217	285	345	404
54	62	133	212	279	337	396
55	60	129	207	273	330	394
56	58	126	202	267	323	392
57	55	123	197	261	317	384
58	53	120	193	256	310	371
倍率	8×2	8×2	8×2	8×2	8×2	8×2
吊钩	650t	650t	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 78m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 42m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
47	81	162	253	325	392	479
48	77	156	246	317	383	449
49	75	151	239	310	374	439
50	73	147	233	303	366	429
51	69	142	226	296	358	420
52	67	139	220	290	351	411
53	65	135	215	284	343	409
54	64	132	210	278	336	407
55	60	127	204	272	329	407
56	59	124	200	266	323	399
57	57	120	195	261	316	391
58	54	118	190	255	310	382
59	53	115	186	250	304	370
60	50	112	182	248	298	358
61	49	109	178	243	292	347
62	47	106	174	239	287	336
63	45	104	171	234	281	326
64	43	101	167	229	276	317
倍率	8×2	8×2	8×2	8×2	8×2	8×2
吊钩	650t	650t	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 78m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 48m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
50	70	144	230	299	362	437
51	68	140	224	293	354	433
52	65	135	218	286	347	408
53	63	131	212	280	340	399
54	61	127	207	274	332	397
55	58	124	201	268	326	395
56	57	120	196	263	319	394
57	54	117	192	257	313	386
58	52	114	187	252	307	379
59	51	110	182	247	301	371
60	49	108	179	242	295	364
61	47	105	174	241	289	357
62	45	102	171	236	284	350
63	44	100	167	231	279	340
64	41	97	164	227	273	330
65	40	94	161	222	269	320
66	38	92	157	218	264	311
67	37	90	154	214	259	303
68	35	88	150	210	254	295
倍率	7×2	7×2	7×2	7×2	7×2	7×2
吊钩	450t	450t	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 78m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 54m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
54	59	116	189	273	331	357*
55	57	113	183	267	324	354*
56	55	110	179	262	303	353*
57	53	107	175	257	301	349
58	51	103	171	251	299	345
59	49	101	166	247	297	338
60	47	98	163	242	292	331
61	46	96	159	237	287	325
62	44	93	156	233	282	320
63	43	90	152	228	277	313
64	41	88	149	223	271	307
65	40	86	145	219	266	301
66	38	84	142	215	262	295
67	37	81	139	211	257	286
68	36	79	137	207	253	279
69	34	77	134	203	248	270*
70	33	76	132	199	244	264*
71	32	74	129	195	240	257*
72	31	72	127	192	236	250*
73	30	70	123	189	232	244*
74	29	69	121	186	228	239*
倍率	6×2	6×2	6×2	6×2	6×2	6×2
吊钩	450t	450t	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 78m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 60m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
56	52	109	178	258	313	323*
57	51	106	174	253	294	323*
58	49	102	170	248	290	323*
59	47	100	165	243	284	322*
60	46	97	162	238	278	321*
61	44	95	158	233	273	319
62	43	92	155	232	268	317
63	41	89	151	227	263	311
64	39	87	148	222	258	306
65	38	85	144	218	253	301
66	36	82	141	214	248	296
67	35	80	138	210	244	289
68	34	78	136	206	240	283
69	32	76	133	202	238	275
70	30	74	131	198	231	267
71	29	72	128	194	227	261
72	28	70	126	191	223	254*
73	27	69	122	187	221	247*
74	25	67	120	184	219	242*
75	24	66	118	181	217	236*
76	23	64	116	178	209	231*
77	22	63	114	175	206	225*
78	21	61	112	172	203	220*
79	19	59	110	169	200	215*
80	18	58	108	167	197	210*
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 78m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 66m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
60	44	95	160	237	278	285*
61	43	92	156	232	277	284*
62	41	90	153	230	277	284*
63	39	87	150	225	273	282*
64	38	85	147	221	268	281*
65	37	82	143	216	263	279*
66	35	80	140	212	258	278*
67	34	78	137	208	253	276*
68	32	76	134	204	248	274
69	31	74	131	200	244	270
70	30	72	129	196	240	268
71	29	70	126	192	236	261
72	27	68	123	189	232	255
73	26	67	120	186	227	248
74	25	65	118	183	224	242*
75	23	64	116	179	220	236*
76	22	62	114	176	217	231*
77	21	60	112	173	214	225*
78	20	59	110	170	211	220*
79	19	57	108	167	206	215*
80	18	56	106	165	203	210*
82	16	54	102	160	198	201*
84	14	51	98	155	192	193*
86		49	95	150	184	184*
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 78m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 72m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
62	38	87	151	227	257	263*
63	37	85	148	222	257	263*
64	36	82	144	218	257	263*
65	35	80	141	214	256	262*
66	33	78	138	210	243	262*
67	32	76	135	206	241	262*
68	31	74	132	202	239	262*
69	30	71	129	198	237	260*
70	29	70	127	194	235	259
71	28	68	123	190	233	257
72	26	66	121	187	228	256
73	25	64	118	184	225	252
74	24	63	116	181	221	246
75	23	61	114	177	218	241
76	22	59	112	174	214	235
77	21	58	110	171	211	229
78	20	56	107	168	207	223
79	19	55	105	165	203	218*
80	18	54	103	163	200	214*
82	16	51	99	157	194	204*
84	15	48	95	152	189	195*
86		46	92	148	183	186*
88		44	88	143	170	171*
90		42	85	138	163	163*
92		40	82	134	152	152*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 78m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 78m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
66	29	74	134	206	232	235*
67	28	71	131	202	232	235*
68	26	69	129	198	232	235*
69	25	67	126	194	232	235*
70	24	66	122	191	232	235*
71	23	64	119	187	228	235*
72	22	62	117	184	225	235*
73	21	60	114	180	221	235*
74	20	58	112	177	218	235*
75	19	57	110	174	214	234
76	18	55	108	171	211	234
77	17	54	106	168	206	227
78	16	52	103	165	203	222
79	15	51	101	162	200	217
80	14	50	99	159	197	212
82		47	95	154	191	202*
84		44	91	149	184	194*
86		42	88	144	179	185*
88		40	85	140	174	177*
90		38	81	136	169	170*
92		36	78	131	163	163*
94		34	75	128	150	150*
96		32	72	124	141	141*
98		30	70	120	132	132*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 78m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 84m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
68	21	65	124	194	207	210*
69	20	63	121	190	207	210*
70	19	61	118	187	207	210*
71	18	59	115	183	207	210*
72	17	58	113	180	207	210*
73	16	56	110	176	207	210*
74	15	54	108	173	207	210*
75	15	53	106	170	206	210*
76	14	51	103	167	205	210*
77		50	101	164	202	210*
78		48	99	161	199	210*
79		47	97	158	196	208*
80		45	95	156	193	208
82		43	91	151	186	199
84		40	87	146	180	191*
86		38	84	141	175	182*
88		35	80	136	170	174*
90		33	77	132	164	166*
92		31	74	128	159	160*
94		29	71	124	154	154*
96		27	68	120	148	148*
98		26	66	117	141	141*
100		24	63	114	130	130*
102		23	61	110	122	122*
104		21	59	107	114	114*
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 78m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 90m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
72	14	55	108	175	175	176*
73		53	105	174	175	176*
74		52	103	173	175	176*
75		50	101	170	175	176*
76		49	99	167	175	176*
77		47	97	164	175	176*
78		46	95	161	175	176*
79		45	93	158	175	176*
80		43	91	156	175	176*
82		41	87	151	175	176*
84		38	83	146	172	176*
86		36	80	141	167	175*
88		34	76	136	162	168*
90		32	73	132	157	161*
92		30	70	128	152	154*
94		28	68	124	148	148*
96		26	65	120	142	142*
98		24	62	117	136	136*
100		23	60	113	131	131*
102		21	58	110	126	126*
104		20	56	106	121	121*
106		18	53	103	116	116*
108		17	51	100	109	109*
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 78m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 96m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
74		47	99	156	156*	157*
75		46	97	156	156	157*
76		45	95	156	156	157*
77		43	93	156	156	157*
78		42	91	156	156	157*
79		41	89	154	156	157*
80		39	87	152	156	157*
82		37	83	147	156	157*
84		34	79	142	156	157*
86		32	76	137	156	157*
88		30	73	133	156	157*
90		28	69	128	153	157*
92		26	67	124	148	151*
94		24	64	120	144	145*
96		22	61	117	139	139*
98		20	59	113	133	133*
100		19	56	109	128	128*
102		17	54	106	122	122*
104		16	52	103	118	118*
106		14	50	100	113	113*
108			48	97	109	109*
110			46	94	105	105*
112			44	91	100	100*
114			42	88	94	94*
倍率		3×2	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 78m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 102m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
78		40	89	131	132*	132*
79		39	87	131	132*	132*
80		37	85	131	132*	132*
82		35	81	131	132*	132*
84		32	77	131	132	132*
86		30	74	131	132	132*
88		28	71	131	132	132*
90		26	68	126	132	132*
92		24	65	122	131	132*
94		22	62	118	131	132*
96		20	59	115	130	131*
98		18	57	111	130	131*
100		17	54	108	126	126*
102		15	52	104	121	121*
104		14	50	101	116	116*
106			48	98	112	112*
108			46	95	107	107*
110			44	92	103	103*
112			42	89	99	99*
114			40	87	95	95*
116			38	83	92	92*
118			37	80	87	87*
120			35	78	81	81*
倍率		2×2	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 78m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 108m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
80		33	81	117	118*	118*
82		31	77	117	118*	118*
84		28	73	117	118*	118*
86		26	70	117	118	118*
88		24	67	117	118	118*
90		22	64	117	118	118*
92		20	61	117	118	118*
94		18	58	114	118	118*
96		16	55	111	117	118*
98		15	53	107	117	118*
100			50	104	117	118*
102			48	100	116	117*
104			46	97	113	113*
106			44	94	108	108*
108			42	91	104	104*
110			40	88	100	100*
112			38	85	96	96*
114			36	83	92	92*
116			35	80	89	89*
118			33	78	85	85*
120			31	75	82	82*
122			30	71	79	79*
124			29	69	74	74*
126			27	67	69	69*
倍率		2×2	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 84m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 36m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
45	78	166	263	338	408	480
46	76	162	255	330	398	480
47	73	156	248	322	389	479
48	70	151	241	315	380	469
49	68	147	234	307	372	458
50	66	142	228	300	363	448
51	62	138	223	294	356	438
52	60	134	217	287	348	428
53	58	129	211	281	341	419
54	56	126	205	275	333	410
55	54	123	201	269	326	401
56	52	119	196	263	320	393
57	50	116	192	258	313	385
58	47	113	187	252	307	378
倍率	8×2	8×2	8×2	8×2	8×2	8×2
吊钩	650t	650t	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 84m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 42m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
48	71	149	239	313	378	440
49	68	144	233	305	370	440
50	66	140	226	299	362	440
51	64	135	220	292	354	433
52	61	132	215	286	346	426
53	59	127	209	279	339	417
54	57	124	204	273	332	408
55	55	120	198	268	325	399
56	53	117	194	262	319	391
57	51	114	189	257	312	382
58	49	111	185	252	306	376
59	47	108	180	247	300	368
60	45	105	177	242	294	361
61	43	102	172	240	289	354
62	42	100	169	235	283	348
63	40	97	165	231	278	339
64	39	95	162	226	273	331
倍率	7×2	7×2	7×2	7×2	7×2	7×2
吊钩	450t	450t	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 84m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 48m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
52	58	117	193	282	340	363*
53	55	113	187	275	332	363*
54	53	110	183	269	325	363*
55	51	107	178	263	318	360*
56	49	104	174	258	311	353
57	48	101	170	252	305	346
58	46	98	166	247	299	340
59	44	95	162	242	292	332
60	42	92	158	237	287	326
61	41	90	155	232	282	320
62	39	88	152	228	277	313
63	38	85	148	223	271	307
64	36	83	144	219	266	302
65	35	81	141	215	261	297
66	34	79	138	211	257	291
67	32	77	135	207	252	285
68	31	75	133	203	247	280
69	30	73	130	199	243	273
70	28	71	128	196	239	265*
倍率	6×2	6×2	6×2	6×2	6×2	6×2
吊钩	450t	450t	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 84m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 54m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
54	53	110	183	269	320	329*
55	51	107	178	263	316	329*
56	49	103	174	257	311	329*
57	47	100	170	252	305	328*
58	45	98	165	247	299	327*
59	44	95	161	242	292	324*
60	42	92	158	237	287	322
61	40	90	154	232	281	318
62	38	87	151	228	276	313
63	36	85	148	223	270	307
64	34	82	144	219	265	302
65	32	80	141	214	260	297
66	30	78	138	210	256	291
67	28	76	135	206	252	286
68	26	74	133	202	247	281
69	24	72	130	198	243	276
70	22	70	128	195	239	271
71	20	69	124	191	235	265
72	18	67	122	188	231	260
73	16	66	119	185	226	254
74	14	64	117	182	223	247
75		63	115	179	219	241
76		61	113	176	216	236*
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 84m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 60m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
58	42	97	164	243	288	299*
59	41	94	160	239	287	299*
60	40	91	157	234	273	299*
61	39	89	153	229	271	298*
62	37	86	150	226	269	297*
63	36	84	147	222	267	295*
64	34	81	143	218	264	292
65	33	79	140	213	259	290
66	32	77	137	209	255	288
67	30	75	134	205	249	284
68	29	73	132	202	245	280
69	27	71	129	198	241	275
70	26	69	127	194	237	270
71	25	67	123	190	233	265
72	23	66	121	187	229	261
73	22	64	118	183	225	256
74	21	63	116	180	221	250
75	20	61	114	177	218	244
76	19	59	112	174	215	239
77	18	58	110	171	211	233
78	17	57	108	168	207	227
79	16	55	106	165	204	222
80	14	54	103	163	201	217
82		51	100	158	187	207*
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 84m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 66m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
60	39	89	155	233	261	266*
61	36	87	152	228	261	266*
62	35	84	149	224	261	266*
63	34	81	144	220	260	266*
64	33	79	141	216	260	266*
65	31	77	138	211	256	265*
66	30	75	135	207	253	264*
67	29	73	132	203	247	262*
68	28	71	130	200	243	261*
69	26	69	127	196	239	259*
70	25	67	124	192	235	258*
71	24	65	121	188	231	256
72	23	64	119	185	227	255
73	22	62	116	182	223	253
74	20	60	114	179	219	250
75	19	59	112	176	216	244
76	18	57	110	173	213	239
77	17	56	108	170	208	233
78	16	54	106	167	205	227
79	15	53	103	164	202	222
80	14	52	101	161	199	217
82		49	98	156	193	207*
84		47	94	151	187	198*
86		45	90	147	182	190*
88		43	87	142	177	182*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 84m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 72m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
64	29	77	139	213	237	240*
65	28	75	136	209	237	240*
66	27	72	134	205	237	240*
67	26	70	131	201	237	240*
68	25	69	128	197	237	240*
69	24	67	124	193	235	240*
70	23	65	122	190	232	240*
71	22	63	119	186	227	239*
72	21	61	117	183	224	239*
73	20	59	114	180	220	238*
74	19	58	112	177	216	237
75	19	56	109	174	213	236
76	18	55	107	171	210	235
77	17	53	105	168	205	233
78	16	52	103	165	202	232
79	15	51	101	162	199	226
80	14	49	99	159	196	221
82		47	95	154	190	211
84		44	91	149	184	201
86		42	88	144	178	193
88		40	85	140	173	184
90		38	81	136	169	169*
92		36	78	131	163	161*
94		34	76	127	150	150*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 84m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 78m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
66	22	68	130	201	213	215*
67	21	66	127	197	213	215*
68	20	64	123	193	213	215*
69	19	62	120	189	213	215*
70	18	60	118	186	213	215*
71	17	59	115	182	213	215*
72	16	57	113	179	213	215*
73	16	55	110	176	213	215*
74	15	54	108	173	213	215*
75	14	52	105	170	208	215*
76		51	103	167	205	215*
77		49	101	164	202	214*
78		48	99	161	199	213*
79		47	97	158	195	212
80		45	95	156	192	212
82		43	91	151	186	210
84		40	87	146	180	200
86		38	84	141	175	191
88		36	80	137	170	182
90		34	77	132	164	175
92		32	74	128	160	168*
94		30	71	124	155	161*
96		28	69	121	151	148*
98		26	66	117	139	139*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 84m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 84m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
70		54	108	182	183	183*
71		52	105	178	183	183*
72		50	103	175	183	183*
73		49	101	172	183	183*
74		47	99	169	183	183*
75		46	96	166	182	183*
76		44	94	163	182	183*
77		43	92	160	182	183*
78		41	90	157	182	183*
79		40	88	154	180	183*
80		39	86	152	179	183*
82		36	83	146	173	183*
84		34	79	142	168	182*
86		32	76	137	163	179*
88		30	73	133	158	172*
90		28	70	128	153	164*
92		26	67	124	148	157*
94		24	64	121	144	151*
96		23	62	117	140	145*
98		21	59	114	136	139*
100		19	57	110	132	134*
102		18	55	107	129	129*
104		17	53	104	121	121*
倍率		3×2	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 84m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 90m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
72		49	103	161	162*	162*
73		48	101	161	162*	162*
74		46	99	161	162	162*
75		45	96	161	162	162*
76		44	94	161	162	162*
77		43	92	159	162	162*
78		42	90	157	162	162*
79		40	88	154	162	162*
80		39	86	152	162	162*
82		36	83	146	162	162*
84		34	79	142	162	162*
86		32	76	137	161	162*
88		30	73	133	158	162*
90		28	70	128	153	162*
92		26	67	124	148	159*
94		24	64	121	144	152*
96		22	61	117	140	146*
98		21	59	113	136	140*
100		19	57	110	132	135*
102		18	54	107	128	130*
104		16	52	103	125	125*
106		15	50	100	120	120*
108		14	48	97	115	115*
110			46	94	108	108*
倍率		3×2	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 84m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 96m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
76		39	90	144	144*	145*
77		38	88	144	144*	145*
78		37	86	144	144	145*
79		36	84	144	144	145*
80		35	82	144	144	145*
82		32	79	142	144	145*
84		30	75	138	144	145*
86		28	72	133	144	145*
88		26	69	129	144	145*
90		24	66	124	144	145*
92		22	63	120	144	145*
94		20	60	117	140	144*
96		18	57	113	136	143*
98		17	55	109	132	137*
100		15	53	106	128	132*
102		14	50	103	124	127*
104			48	99	121	122*
106			46	96	117	117*
108			44	94	112	112*
110			42	91	108	108*
112			41	88	104	104*
114			39	86	99	99*
116			37	82	93	93*
倍率		3×2	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 84m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 102m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
78		34	84	124	124*	125*
79		33	82	124	124*	125*
80		32	80	124	124*	125*
82		30	77	124	124*	125*
84		28	73	124	124	125*
86		26	70	124	124	125*
88		24	67	124	124	125*
90		22	64	122	124	125*
92		20	61	118	124	125*
94		18	58	115	124	124*
96		17	56	111	123	124*
98		15	53	107	123	124*
100			51	104	122	124*
102			48	101	122	124*
104			46	98	119	120*
106			44	94	115	115*
108			42	92	111	111*
110			40	89	106	106*
112			39	86	102	102*
114			37	83	98	98*
116			35	81	95	95*
118			34	79	91	91*
120			32	76	86	86*
122			31	74	80	80*
倍率		2×2	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 84m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 108m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
82		26	73	110	111*	111*
84		24	69	110	111*	111*
86		22	66	110	111*	111*
88		20	63	110	111	111*
90		18	60	110	111	111*
92		16	57	110	111	111*
94		14	54	110	111	111*
96			52	107	111	111*
98			49	103	111	111*
100			47	100	110	111*
102			45	97	110	111*
104			42	94	110	111*
106			40	91	109	111*
108			38	88	108	108*
110			37	85	103	103*
112			35	82	99	99*
114			33	79	95	95*
116			31	77	91	91*
118			30	74	88	88*
120			28	72	84	84*
122			27	69	81	81*
124			26	67	78	78*
126			24	65	73	73*
128			23	62	68	68*
倍率		2×2	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 90m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 36m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
47	64	149	241	316	383	446
48	61	144	234	309	375	446
49	59	140	228	302	366	446
50	57	135	221	295	358	440
51	55	131	216	289	350	430
52	52	127	210	282	343	420
53	51	123	204	276	336	411
54	48	119	200	270	329	403
55	47	116	195	264	322	394
56	44	113	190	259	315	386
57	42	110	186	254	309	378
58	41	107	181	248	303	371
59	39	104	177	243	297	364
60	37	101	173	238	291	357
倍率	7×2	7×2	7×2	7×2	7×2	7×2
吊钩	450t	450t	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 90m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 42m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
50	58	121	201	292	353	371*
51	56	117	196	285	345	371*
52	53	114	191	279	338	371*
53	52	110	185	273	330	368*
54	49	107	181	267	323	365*
55	48	104	176	261	316	358*
56	46	101	172	255	309	350*
57	44	98	168	250	303	343
58	42	96	164	245	297	337
59	40	93	160	240	290	330
60	39	90	156	235	285	324
61	37	88	153	230	280	318
62	35	86	150	226	275	311
63	34	83	147	221	269	306
64	32	81	143	217	264	301
65	31	79	140	213	259	296
66	29	77	137	209	255	290
倍率	6×2	6×2	6×2	6×2	6×2	6×2
吊钩	450t	450t	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 90m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 48m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
54	47	104	178	263	319	331*
55	45	101	173	257	311	330*
56	44	98	169	252	305	329*
57	42	95	164	246	299	326*
58	40	92	161	241	294	324*
59	38	89	157	236	287	321*
60	37	87	154	232	281	319
61	35	84	150	227	276	313
62	34	82	147	223	270	308
63	32	80	143	218	265	302
64	31	78	140	214	261	297
65	30	76	137	210	256	291
66	28	74	134	206	252	286
67	27	71	131	202	246	281
68	25	70	129	199	242	277
69	24	68	126	195	238	271
70	23	66	123	191	234	267
71	21	65	120	188	229	263
72	20	63	118	185	226	259
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	450t	450t	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 90m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 54m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
56	43	98	169	252	292	302*
57	42	95	164	246	291	302*
58	40	92	161	241	291	302*
59	38	89	157	236	286	301*
60	37	87	153	231	281	300*
61	35	84	150	226	276	298*
62	33	82	147	222	270	297*
63	32	79	143	218	265	295*
64	30	77	140	214	260	292
65	30	75	137	210	255	289
66	28	73	134	206	250	286
67	27	71	131	202	246	281
68	26	69	129	198	242	276
69	25	67	126	194	238	270
70	24	66	122	191	234	266
71	23	64	120	187	229	262
72	22	62	118	184	225	258
73	21	60	115	181	221	254
74	20	59	113	178	218	249
75	19	58	111	175	215	245
76	17	56	109	172	212	242
77	16	55	107	169	207	237
78	15	54	105	166	204	233
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 90m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 60m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
60	34	86	153	229	264	270*
61	32	83	149	225	263	270*
62	31	81	145	220	263	270*
63	30	78	142	217	261	269*
64	28	76	139	213	259	268*
65	27	74	136	209	254	266*
66	26	72	133	205	249	265*
67	24	70	130	201	245	263*
68	23	68	128	197	241	262*
69	22	66	124	193	237	260
70	21	65	121	190	233	258
71	20	63	118	186	228	256
72	18	61	116	183	224	254
73	17	59	114	180	220	250
74	16	58	112	177	217	248
75	15	56	110	174	213	244
76	14	55	108	171	210	240
77		54	106	168	206	236
78		52	103	165	203	233
79		51	101	162	200	228
80		50	99	159	197	224
82		47	96	154	191	214
84		45	92	150	185	204
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 90m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 66m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
62	29	79	143	219	240	243*
63	28	76	140	214	239	243*
64	27	74	137	210	239	243*
65	26	72	134	206	239	243*
66	25	70	131	202	239	243*
67	24	68	128	198	238	242*
68	22	66	126	195	238	242*
69	21	64	122	191	234	241*
70	20	63	119	188	229	241*
71	19	60	116	184	225	240*
72	18	59	114	181	222	239*
73	17	57	112	178	218	237*
74	16	56	110	175	215	236
75	15	54	107	172	211	234
76		53	105	169	207	233
77		51	102	166	204	232
78		50	101	163	201	231
79		49	99	160	198	226
80		47	97	158	195	223
82		45	93	153	189	214
84		43	90	148	183	204
86		41	86	143	178	196
88		38	83	139	173	187
90		37	80	135	168	172*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 90m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 72m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
66	21	67	129	200	217	219*
67	20	65	126	196	217	219*
68	19	64	122	192	217	219*
69	18	61	119	188	217	218*
70	17	60	117	185	217	218*
71	16	58	114	182	216	218*
72	15	57	112	178	216	218*
73	15	55	110	175	214	217*
74	14	54	108	172	212	217*
75		52	105	169	207	216*
76		51	103	166	204	216*
77		49	101	163	201	215*
78		48	99	161	198	214
79		46	97	158	195	213
80		45	95	155	192	212
82		42	91	150	185	210
84		40	87	145	180	207
86		38	84	141	174	199
88		36	80	137	170	191
90		34	77	132	164	182
92		32	75	128	159	167*
94		30	72	124	155	159*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 90m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 78m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
68		56	113	186	186	187*
69		55	110	183	186	187*
70		53	108	181	186	187*
71		52	105	178	186	187*
72		50	103	175	186	187*
73		49	100	171	186	187*
74		47	98	168	186	187*
75		46	96	165	185	187*
76		44	94	162	185	187*
77		43	92	159	185	186*
78		41	90	157	185	186*
79		40	88	154	182	185*
80		39	86	152	179	185*
82		37	83	147	173	184*
84		34	79	142	168	183*
86		32	76	137	163	182*
88		30	73	133	158	180
90		28	70	129	153	172
92		26	67	125	149	165
94		25	65	121	145	158*
96		23	62	118	141	152*
98		22	60	114	137	146*
100		20	58	111	133	137*
倍率		3×2	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 90m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 84m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
72		46	99	166	167	167*
73		44	96	165	167	167*
74		43	94	164	167	167*
75		41	92	161	167	167*
76		40	90	158	167	167*
77		39	88	155	167	167*
78		37	86	152	167	167*
79		36	84	149	167	167*
80		35	82	147	167	167*
82		32	78	142	166	167*
84		30	75	137	164	166*
86		28	72	133	159	165*
88		26	69	129	154	165*
90		24	66	124	149	164*
92		22	63	121	145	162
94		21	60	117	140	155
96		19	58	113	136	149*
98		17	56	110	132	143*
100		16	53	107	129	137*
102		15	51	104	125	132*
104			49	100	122	127*
106			47	98	119	119*
倍率		3×2	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 90m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 90m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
74		41	94	148	148*	149*
75		40	92	148	148*	149*
76		38	90	148	148	149*
77		37	88	148	148	149*
78		36	86	148	148	149*
79		35	84	147	148	149*
80		34	82	147	148	149*
82		32	79	142	148	149*
84		30	75	137	148	149*
86		28	72	133	148	149*
88		26	69	129	148	148*
90		24	66	125	147	148*
92		22	63	121	145	147*
94		21	60	117	140	147*
96		19	58	113	136	147*
98		17	55	110	132	145
100		16	53	107	129	139
102		14	51	103	125	133*
104			49	100	122	128*
106			47	97	118	123*
108			45	94	115	119*
110			43	92	112	113*
112			42	89	106	106*
倍率		3×2	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 90m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 96m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
78		31	82	130	131*	131*
79		30	80	130	131*	131*
80		29	78	130	131*	131*
82		28	75	130	131	131*
84		26	71	130	130	131*
86		24	68	129	130	131*
88		22	65	124	130	131*
90		20	62	120	130	131*
92		18	59	116	129	131*
94		17	56	113	128	130*
96		15	54	109	127	130*
98			52	106	127	129*
100			49	102	124	129*
102			47	99	121	128*
104			45	96	117	125
106			43	93	114	120*
108			41	90	111	116*
110			39	88	108	111*
112			38	85	105	107*
114			36	82	102	103*
116			34	80	98	98*
118			33	77	92	92*
倍率		2×2	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 90m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 102m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
80		27	76	114	115*	115*
82		25	73	114	115*	115*
84		23	69	114	115*	115*
86		22	66	114	115	115*
88		20	63	114	115	115*
90		18	60	114	115	115*
92		16	57	114	115	115*
94		15	55	111	115	115*
96			52	107	115	115*
98			50	104	114	115*
100			47	100	114	115*
102			45	97	113	115*
104			43	94	113	115*
106			41	91	112	114*
108			39	88	109	114*
110			37	86	106	110*
112			36	83	103	106*
114			34	80	100	102*
116			32	77	98	98*
118			31	75	94	94*
120			29	72	90	90*
122			28	70	85	85*
124			27	68	79	79*
倍率		2×2	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 90m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 108m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
84		19	65	102	102*	102*
86		17	62	102	102*	102*
88		15	59	102	102*	102*
90		14	56	102	102	102*
92			53	102	102	102*
94			51	102	102	102*
96			48	102	102	102*
98			46	100	102	102*
100			43	96	102	102*
102			41	93	102	102*
104			39	90	101	102*
106			37	87	101	102*
108			35	84	101	102*
110			33	82	101	102*
112			32	79	99	102*
114			30	76	96	98*
116			28	74	94	94*
118			27	70	91	91*
120			25	68	87	87*
122			24	66	84	84*
124			23	64	81	81*
126			21	62	77	77*
128			20	60	72	72*
倍率		2×2	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 96m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 36m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
48	53	123	207	301	357	370*
49	50	119	202	294	355	370*
50	49	116	196	287	347	370*
51	46	112	191	280	339	368*
52	45	109	186	274	331	367*
53	42	106	181	268	324	363*
54	40	102	177	262	318	360*
55	38	99	172	256	310	352*
56	37	97	168	251	304	346
57	35	93	163	245	298	339
58	34	91	160	240	291	332
59	32	88	156	235	286	325
60	30	86	153	231	281	319
61	29	84	149	226	276	312
62	27	81	145	222	270	307
倍率	6×2	6×2	6×2	6×2	6×2	6×2
吊钩	450t	450t	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 96m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 42m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
52	46	107	184	272	323	332*
53	43	103	179	266	319	332*
54	42	100	175	260	316	332*
55	40	97	171	254	308	329*
56	38	95	166	249	302	327*
57	37	91	162	243	296	324*
58	35	89	158	238	289	321*
59	34	86	154	233	284	318*
60	32	84	151	229	279	316
61	30	81	148	224	273	310
62	29	79	144	220	267	305
63	27	77	141	215	262	300
64	26	75	138	211	258	295
65	25	73	135	207	253	289
66	23	71	132	204	248	284
67	22	69	129	200	244	279
68	20	68	127	197	240	275
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	450t	450t	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 96m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 48m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
54	40	97	172	256	291	301*
55	38	94	168	250	291	301*
56	36	91	163	245	291	301*
57	35	88	159	240	288	300*
58	34	86	155	235	286	300*
59	32	83	152	230	280	298*
60	30	80	149	225	275	296*
61	29	78	144	220	269	294*
62	27	76	141	216	264	291*
63	26	74	138	212	259	288*
64	25	71	135	208	255	286
65	23	69	132	204	249	283
66	22	68	129	200	245	280
67	21	66	126	196	240	275
68	20	64	123	193	236	270
69	18	62	120	189	232	265
70	17	60	118	186	228	261
71	16	59	115	183	224	257
72	15	57	113	180	220	253
73		56	111	177	217	248
74		55	109	174	214	244
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 96m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 54m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
58	34	86	155	235	266	271*
59	32	83	151	230	265	271*
60	31	80	148	225	265	271*
61	29	78	144	220	264	270*
62	28	76	141	216	264	270*
63	26	74	137	212	259	268*
64	26	71	134	208	254	267*
65	24	69	131	204	248	265*
66	23	67	129	200	244	263*
67	22	65	126	196	240	261*
68	21	64	122	193	236	259*
69	20	61	119	189	232	257*
70	18	60	117	186	227	256
71	18	58	114	182	223	254
72	17	57	112	179	220	252
73	16	55	110	176	216	247
74	15	54	108	173	213	244
75	14	53	106	170	208	240
76		51	103	167	205	236
77		50	101	164	202	233
78		49	100	162	199	229
79		48	98	159	196	225
80		46	96	157	194	222
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 96m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 60m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
60	27	78	148	224	240	244*
61	26	76	143	219	240	244*
62	25	75	140	215	240	244*
63	24	72	137	211	239	243*
64	22	70	134	207	239	243*
65	21	68	131	203	239	242*
66	20	67	128	199	239	242*
67	19	65	124	195	237	241*
68	18	63	121	192	235	241*
69	17	61	118	188	231	239*
70	15	59	116	185	226	238*
71	14	57	114	181	222	237*
72		56	112	178	219	236*
73		54	109	175	215	234*
74		53	107	172	212	233
75		52	105	169	207	231
76		50	102	166	204	229
77		49	100	163	201	227
78		47	98	161	198	226
79		46	96	158	195	223
80		45	95	156	192	221
82		43	91	151	186	214
84		40	87	146	180	208
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 96m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 66m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
64	21	68	132	205	218	220*
65	19	66	129	201	218	220*
66	19	64	126	197	218	220*
67	18	62	122	193	218	220*
68	17	60	119	189	218	220*
69	16	59	116	185	217	219*
70	15	57	114	182	217	219*
71	14	55	111	179	216	218*
72		54	109	176	215	218*
73		52	107	173	212	217*
74		51	105	170	210	216*
75		49	102	167	205	215*
76		48	100	164	202	214*
77		47	98	161	199	213*
78		45	96	159	196	213*
79		44	94	156	193	212
80		43	92	153	190	211
82		40	89	148	183	208
84		38	85	144	178	205
86		36	82	139	173	200
88		34	79	135	168	194
90		32	76	131	163	185
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 96m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 72m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
66	14	57	117	188	188*	189*
67		56	114	187	188	189*
68		55	112	187	188	189*
69		53	109	183	188	189*
70		52	107	180	188	189*
71		50	104	176	188	188*
72		49	102	173	188	188*
73		48	100	170	187	188*
74		46	98	167	187	188*
75		45	96	164	186	187*
76		43	94	161	186	187*
77		42	92	158	185	186*
78		41	90	156	184	186*
79		40	88	153	181	185*
80		38	86	151	178	184*
82		36	82	146	172	183*
84		34	79	141	167	182*
86		32	76	136	162	181*
88		30	73	132	157	179
90		28	70	128	153	177
92		26	67	124	148	172
94		25	65	121	144	165
96		23	62	117	140	156
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 96m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 78m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
70		47	103	169	169*	170*
71		46	100	169	169	170*
72		44	98	169	169	170*
73		43	96	166	169	170*
74		42	94	163	169	170*
75		41	91	160	169	169*
76		39	89	157	169	169*
77		38	87	154	169	169*
78		37	85	152	169	169*
79		36	83	149	168	168*
80		34	82	147	168	168*
82		32	78	142	166	167*
84		30	75	137	163	166*
86		28	72	133	158	165*
88		26	69	128	154	164*
90		24	66	124	149	163*
92		22	63	121	145	162
94		21	61	117	140	161
96		19	58	114	136	157
98		18	56	110	133	150
100		17	54	107	129	145
102		15	52	104	126	135*
倍率		3×2	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 96m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 84m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
72		39	94	151	151*	152*
73		38	91	151	151*	152*
74		37	89	151	151*	152*
75		36	87	151	151	152*
76		35	85	151	151	152*
77		34	83	149	151	152*
78		32	81	148	151	152*
79		31	79	145	151	151*
80		30	77	142	151	151*
82		28	74	137	151	151*
84		26	71	133	150	150*
86		24	67	128	150	150*
88		22	65	124	149	149*
90		20	62	120	145	148*
92		18	59	116	140	147*
94		17	56	113	136	147*
96		15	54	109	132	146
98		14	52	106	128	145
100			50	103	125	141
102			48	100	121	136
104			46	97	118	131
106			44	94	115	125
108			42	91	112	117*
倍率		3×2	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 96m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 90m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
76		32	85	133	133*	134*
77		31	83	133	133*	134*
78		30	81	133	133*	134*
79		30	79	133	133*	134*
80		29	78	133	133	134*
82		27	74	132	133	134*
84		25	71	132	133	133*
86		23	68	128	132	133*
88		22	65	124	131	133*
90		20	62	120	131	132*
92		18	59	116	130	132*
94		17	57	113	129	131*
96		15	54	109	128	130*
98		14	52	106	127	130*
100			50	103	125	129*
102			47	100	121	128*
104			45	97	118	127
106			43	94	115	126
108			42	91	111	122
110			40	88	109	118
112			38	86	106	112
114			37	83	103	105*
倍率		2×2	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 96m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 96m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
78		26	77	119	119*	120*
79		25	75	119	119*	120*
80		24	74	119	119*	120*
82		22	70	119	119*	120*
84		20	67	119	119	120*
86		19	64	119	119	120*
88		17	61	119	119	119*
90		15	58	116	119	119*
92		14	55	112	118	119*
94			53	109	117	118*
96			50	105	117	118*
98			48	102	116	117*
100			46	98	115	117*
102			43	95	115	116*
104			41	92	114	116*
106			39	90	110	115*
108			38	87	107	115
110			36	84	104	114
112			34	81	102	110
114			33	78	99	106
116			31	76	96	102
118			30	73	94	96
120			28	71	90	90*
倍率		2×2	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 96m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 102m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
82		20	68	105	105*	106*
84		18	65	105	105*	106*
86		16	62	105	105*	106*
88		15	59	105	105	106*
90			56	105	105	106*
92			53	105	105	106*
94			51	105	105	105*
96			48	103	105	105*
98			46	100	105	105*
100			44	96	104	105*
102			41	93	104	104*
104			39	90	103	104*
106			37	88	103	104*
108			36	85	102	103*
110			34	82	102	103*
112			32	80	99	101*
114			31	77	97	100
116			29	75	94	99
118			28	71	92	97
120			26	69	89	93
122			25	66	87	90
124			24	64	84	84
倍率		2×2	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 96m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 108m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
84			61	93	93*	94*
86			58	93	93*	94*
88			55	93	93*	94*
90			52	93	93*	94*
92			49	93	93	94*
94			47	93	93	94*
96			44	93	93	94*
98			42	93	93	93*
100			40	92	93	93*
102			37	89	93	93*
104			35	86	92	93*
106			34	84	92	93*
108			32	80	92	92*
110			30	78	92	92*
112			28	75	91	92*
114			27	73	91	92*
116			25	70	90	90*
118			24	68	88	89
120			22	66	85	88
122			21	62	83	86
124			20	60	81	83
126			18	58	78	80
128			17	56	76	77
130			16	54	72	72
倍率			2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩			330t	330t	330t	330t
吊钩重			8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 102m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 36m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
50	41	109	190	280	324	332*
51	39	105	184	273	323	332*
52	37	102	180	267	322	332*
53	35	99	175	261	316	329*
54	33	96	171	255	310	327*
55	32	92	166	249	304	324*
56	30	90	162	244	298	321*
57	28	87	158	239	291	318*
58	27	85	155	234	285	315*
59	25	82	151	229	279	311*
60	24	80	148	225	274	309*
61	22	77	143	220	268	305
62	21	75	140	216	264	301
63	19	73	137	212	259	296
64	18	71	134	208	254	290
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	450t	450t	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 102m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 42m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
54	35	93	169	253	292	301*
55	33	90	164	247	291	300*
56	32	88	160	242	291	300*
57	30	85	156	237	287	298*
58	29	82	153	232	283	297*
59	27	80	149	227	278	294*
60	25	78	145	223	273	291*
61	24	75	141	218	267	289*
62	23	73	138	214	262	287*
63	21	71	135	210	257	284*
64	20	69	132	206	252	282*
65	19	67	129	202	247	280
66	18	65	127	198	243	278
67	17	64	123	194	238	273
68	15	62	121	191	234	268
69	14	60	118	187	229	263
70		59	116	184	226	259
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 102m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 48m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
56	30	85	157	239	264	270*
57	29	82	153	234	263	270*
58	27	79	150	229	263	270*
59	26	77	145	224	262	268*
60	24	75	142	219	262	267*
61	23	72	138	215	260	266*
62	22	70	135	211	258	265*
63	20	68	132	206	253	263*
64	19	66	129	202	248	261*
65	18	64	126	198	243	259*
66	17	62	122	195	239	257*
67	15	60	119	191	235	255*
68	14	58	117	187	231	253*
69		57	114	184	226	250*
70		55	112	181	222	249
71		54	110	177	218	247
72		52	108	174	215	245
73		51	106	171	211	242
74		49	103	169	207	239
75		48	101	166	204	235
76		47	99	163	201	232
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 102m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 54m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
60	25	74	142	219	241	245*
61	23	72	138	214	240	244*
62	23	70	135	210	240	244*
63	21	68	132	206	240	243*
64	20	66	129	202	240	242*
65	19	64	126	198	238	241*
66	18	61	122	194	237	240*
67	17	60	119	190	234	239*
68	15	58	117	187	231	238*
69	14	56	114	183	226	236*
70		55	112	180	222	235*
71		53	109	177	218	234*
72		52	107	174	215	233*
73		50	105	171	211	231*
74		49	103	168	207	229*
75		48	101	165	203	227
76		46	99	162	200	226
77		45	97	159	197	224
78		44	95	157	194	223
79		43	92	154	191	220
80		42	91	152	189	217
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 102m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 60m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
62	19	67	134	206	218	220*
63	17	66	131	203	218	220*
64	16	64	128	201	218	220*
65	15	63	124	197	217	219*
66	15	61	122	194	217	219*
67		59	119	190	216	218*
68		57	116	186	216	218*
69		56	113	183	215	217*
70		54	111	180	214	216*
71		53	109	176	213	215*
72		51	107	173	212	214*
73		50	104	170	208	213*
74		48	102	167	206	212*
75		47	100	164	202	211*
76		45	98	161	199	210*
77		44	96	158	196	208*
78		43	93	156	193	207*
79		42	91	153	190	206
80		40	90	151	186	205
82		38	86	146	181	203
84		36	83	142	176	201
86		34	80	137	171	189
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 102m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 66m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
66		56	114	189	189*	190*
67		54	111	186	189	190*
68		53	109	184	189	190*
69		51	106	180	189	189*
70		50	104	177	189	189*
71		48	102	174	188	188*
72		47	100	171	187	188*
73		45	97	168	186	187*
74		44	95	165	186	186*
75		42	93	162	185	185*
76		41	91	159	184	185*
77		40	89	156	183	184*
78		39	87	154	182	183*
79		37	85	151	179	182*
80		36	84	149	176	182*
82		34	80	144	171	180*
84		32	77	139	166	179*
86		30	74	135	161	177*
88		28	71	131	156	175*
90		27	68	127	152	174
92		25	66	123	147	171
倍率		3×2	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 102m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 72m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
68		48	107	170	170*	171*
69		47	104	169	170*	171*
70		46	102	169	170	171*
71		45	99	169	170	170*
72		43	97	168	170	170*
73		42	95	165	169	169*
74		41	93	162	169	169*
75		40	91	159	169	169*
76		39	89	156	169	169*
77		38	87	154	168	168*
78		36	85	151	167	168*
79		35	83	148	166	167*
80		34	81	146	166	166*
82		32	78	141	164	165*
84		30	75	136	163	164*
86		28	72	132	158	163*
88		26	69	128	153	162*
90		24	66	124	148	160*
92		22	63	120	144	159*
94		21	61	117	140	157
96		19	58	113	136	156
98		18	56	110	133	154
倍率		3×2	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 102m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 78m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
72		39	93	152	153*	153*
73		37	91	152	153*	153*
74		36	89	152	153	153*
75		35	87	152	152	153*
76		34	85	152	152	153*
77		33	83	149	152	152*
78		32	81	147	152	152*
79		31	79	144	152	152*
80		30	77	142	152	152*
82		28	74	137	151	151*
84		26	71	133	150	150*
86		24	68	128	149	149*
88		22	65	124	147	148*
90		20	62	120	145	147*
92		19	59	117	140	146*
94		17	57	113	136	145*
96		15	54	110	132	144*
98		14	52	106	129	143
100			50	103	125	141
102			48	100	122	140
104			46	98	119	133
倍率		3×2	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 102m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 84m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
74		31	84	133	134*	135*
75		30	82	133	134*	135*
76		29	80	133	134*	135*
77		28	78	133	134*	135*
78		27	77	133	134*	135*
79		26	75	133	134	135*
80		26	73	133	134	135*
82		23	70	132	133	134*
84		21	66	128	132	133*
86		19	63	124	131	133*
88		18	60	120	130	132*
90		16	58	116	129	131*
92		14	55	112	128	130*
94			53	109	127	129*
96			50	105	126	128*
98			48	102	124	127*
100			46	99	121	126*
102			44	96	117	125*
104			42	93	114	124
106			40	90	111	123
108			38	88	108	122
110			37	85	105	115
倍率		2×2	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 102m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 90m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
78		25	76	120	121*	121*
79		24	75	120	121*	121*
80		23	73	120	121*	121*
82		21	70	120	120*	121*
84		20	67	120	120	121*
86		18	64	120	120	120*
88		17	61	119	119	120*
90		15	58	116	119	119*
92		14	55	112	118	119*
94			53	109	117	118*
96			50	105	116	117*
98			48	102	115	117*
100			46	99	114	116*
102			44	96	114	115*
104			42	93	113	114*
106			40	90	111	114*
108			38	87	108	113*
110			37	85	105	112
112			35	82	102	111
114			33	79	100	110
倍率		2×2	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 102m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 96m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
80		18	68	107	108*	108*
82		17	66	107	107*	108*
84		15	62	107	107*	108*
86			59	107	107	108*
88			56	107	107	108*
90			54	107	107	107*
92			51	107	107	107*
94			49	105	106	106*
96			46	101	106	106*
98			44	98	105	105*
100			42	95	104	105*
102			40	92	104	104*
104			38	89	103	104*
106			36	86	102	103*
108			34	83	101	103*
110			32	81	101	102*
112			31	78	98	101*
114			29	76	95	101
116			28	72	93	100
118			26	70	90	99
120			25	68	88	95
倍率		2×2	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 102m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 102m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
84			60	95	95*	95*
86			57	95	95*	95*
88			54	95	95*	95*
90			52	95	95	95*
92			49	95	95	95*
94			47	95	95	95*
96			44	94	95	95*
98			42	94	94	95*
100			40	93	94	94*
102			38	90	94	94*
104			36	87	93	93*
106			34	84	93	93*
108			32	81	92	93*
110			30	78	92	92*
112			29	76	91	92*
114			27	73	91	91*
116			26	71	90	91*
118			24	69	88	90
120			23	66	86	90
122			22	64	84	90
124			20	61	81	89
126			19	59	79	83
倍率			2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩			330t	330t	330t	330t
吊钩重			8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 102m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 108m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
86			53	83	84*	84*
88			50	83	84*	84*
90			48	83	84*	84*
92			45	83	84*	84*
94			43	83	84	84*
96			40	83	84	84*
98			38	83	84	84*
100			36	83	84	84*
102			34	83	83	84*
104			32	83	83	83*
106			30	80	83	83*
108			28	77	83	83*
110			26	75	82	82*
112			25	71	82	82*
114			23	69	82	82*
116			22	67	81	81*
118			20	64	81	81*
120			19	62	80	80*
122			18	60	79	80
124			16	57	77	79
126			15	55	75	79
128			14	53	73	78
130				51	71	76
132				48	69	71
倍率			2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩			330t	330t	330t	330t
吊钩重			8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 108m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 36m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
52	28	94	173	259	289	298*
53	26	91	169	253	288	297*
54	24	88	164	248	287	296*
55	23	85	160	242	286	294*
56	21	82	156	237	286	291*
57	20	80	152	232	282	289*
58	19	77	148	227	278	287*
59	17	75	143	222	273	285*
60	16	73	140	218	267	270*
61	15	70	137	213	262	268*
62		68	134	209	257	266*
63		66	131	205	252	264*
64		65	128	201	247	262*
65		63	124	197	242	260*
66		61	122	194	238	258*
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 108m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 42m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
54	26	86	162	246	263	268*
55	25	84	158	240	262	268*
56	24	81	154	235	262	268*
57	22	78	150	230	261	266*
58	21	76	145	225	261	265*
59	19	73	141	220	260	263*
60	18	71	138	216	259	262*
61	17	69	135	211	257	260*
62	16	67	132	207	255	258*
63	15	65	129	203	249	256*
64		63	126	201	245	255*
65		60	122	199	240	253*
66		59	120	192	236	250*
67		57	117	188	232	248*
68		56	115	185	227	236*
69		54	112	181	223	234*
70		53	110	178	220	233*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 108m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 48m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
58	20	72	142	222	238	241*
59	18	70	138	217	237	240*
60	17	68	135	213	237	240*
61	16	66	132	208	236	239*
62	15	64	129	204	236	238*
63		61	126	200	234	236*
64		59	122	196	233	235*
65		57	119	194	231	233*
66		56	117	192	229	232*
67		54	114	190	226	229*
68		52	111	181	224	228*
69		51	109	179	220	226*
70		49	107	177	216	225*
71		48	104	172	212	223*
72		46	102	169	208	222*
73		45	100	166	205	221*
74		44	98	163	202	220*
75		43	96	160	199	208*
76		41	93	157	196	207*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 108m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 54m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
60	18	67	135	215	217	219*
61	17	65	132	204	216	219*
62	16	63	129	204	216	219*
63	15	61	126	200	216	218*
64	14	59	122	196	216	218*
65		57	119	192	215	217*
66		56	116	188	215	216*
67		54	113	184	214	214*
68		52	111	181	213	213*
69		51	108	178	211	212*
70		49	106	175	210	211*
71		48	103	173	207	210*
72		46	101	168	206	208*
73		45	99	165	203	206*
74		43	97	162	201	205*
75		42	95	160	198	204*
76		41	93	157	195	203*
77		40	91	154	192	202*
78		38	89	152	189	201*
79		37	87	149	185	199*
80		36	86	147	182	198*
82		34	82	142	177	196
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 108m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 60m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
64		54	116	186	187*	188*
65		53	113	186	186*	188*
66		52	111	186	186	188*
67		50	108	183	186	187*
68		49	106	180	186	186*
69		48	103	177	185	185*
70		46	101	174	185	185*
71		45	98	171	184	184*
72		43	96	168	183	183*
73		42	94	165	181	182*
74		41	92	162	180	181*
75		39	90	159	179	180*
76		38	88	156	178	179*
77		37	86	153	177	178*
78		36	84	151	176	177*
79		35	82	148	174	176*
80		34	81	146	173	175*
82		31	78	141	168	173*
84		30	75	137	163	171*
86		28	72	132	158	169*
88		26	69	129	154	167*
倍率		3×2	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 108m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 66m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
66		49	109	169	170*	171*
67		48	106	169	170*	171*
68		47	103	169	170*	171*
69		45	101	169	169*	170*
70		44	99	169	169	170*
71		43	96	167	169	169*
72		41	94	165	169	169*
73		40	92	162	168	168*
74		38	90	159	168	168*
75		37	88	156	167	167*
76		36	86	154	166	166*
77		35	84	151	165	165*
78		34	82	149	164	164*
79		33	80	146	163	163*
80		31	79	144	163	163*
82		29	75	139	161	161*
84		27	72	134	159	159*
86		26	69	130	156	158*
88		24	67	126	151	156*
90		22	64	122	147	154*
92		21	62	119	143	153*
94		19	59	115	139	151*
倍率		3×2	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 108m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 72m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
70		39	96	152	152*	153*
71		38	94	152	152*	153*
72		37	92	152	152*	153*
73		36	90	152	152	152*
74		35	88	152	152	152*
75		34	86	151	151	151*
76		33	84	151	151	151*
77		32	82	148	150	150*
78		31	80	146	150	150*
79		30	78	143	149	149*
80		29	77	141	149	149*
82		27	73	136	148	148*
84		25	70	132	146	146*
86		23	67	127	145	145*
88		21	64	123	143	143*
90		20	62	119	142	142*
92		18	59	116	140	141*
94		17	57	112	136	139*
96		15	54	109	132	138*
98		14	52	106	128	136*
100			50	103	125	135*
倍率		3×2	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 108m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 78m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
72		32	88	133	134*	135*
73		31	86	133	134*	135*
74		30	84	133	134*	135*
75		29	82	133	134*	135*
76		28	80	133	134*	135*
77		27	78	133	134*	134*
78		26	76	133	134	134*
79		25	74	132	133	134*
80		25	72	132	133	134*
82		23	69	131	132	133*
84		21	66	128	131	132*
86		19	63	124	129	130*
88		17	60	120	128	129*
90		16	58	116	127	128*
92		14	55	112	125	127*
94			53	109	124	125*
96			50	105	122	124*
98			48	102	121	123*
100			46	99	120	122*
102			44	96	118	120*
104			42	93	115	119*
106			41	91	112	118*
倍率		2×2	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 108m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 84m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
76		23	75	120	120*	121*
77		22	73	120	120*	121*
78		21	71	120	120*	121*
79		20	69	120	120*	121*
80		20	68	120	120*	121*
82		18	65	120	120	120*
84		16	62	119	119	119*
86		15	59	118	118	119*
88			56	115	117	118*
90			53	111	116	117*
92			51	108	115	116*
94			48	104	114	115*
96			46	101	113	114*
98			44	98	112	113*
100			42	95	111	112*
102			40	92	109	111*
104			38	89	108	109*
106			36	86	107	108*
108			35	84	104	107*
110			33	81	101	106*
倍率		2×2	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 108m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 90m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
78		19	70	108	108*	109*
79		18	69	108	108*	109*
80		17	67	108	108*	109*
82		16	65	108	108*	108*
84		14	62	108	108*	108*
86			59	107	108	108*
88			56	107	107	107*
90			53	107	107	107*
92			51	106	106	106*
94			49	104	105	105*
96			46	101	104	104*
98			44	98	104	104*
100			42	95	103	103*
102			40	92	102	102*
104			38	89	101	101*
106			36	86	100	100*
108			35	84	99	99*
110			33	81	98	99*
112			31	79	97	98*
114			30	76	96	97*
116			28	73	93	96
倍率		2×2	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 108m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 96m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
82			60	96	96*	97*
84			57	96	96*	97*
86			55	96	96*	96*
88			52	95	96*	96*
90			49	95	96	96*
92			47	95	95	95*
94			44	95	95	95*
96			42	94	94	94*
98			40	93	94	94*
100			38	90	93	93*
102			36	87	92	92*
104			34	85	92	92*
106			32	82	91	91*
108			30	79	90	90*
110			29	77	90	90*
112			27	75	89	89*
114			26	72	88	88*
116			24	70	87	87*
118			23	66	86	87*
120			22	64	84	86
122			20	62	82	85
倍率			2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩			330t	330t	330t	330t
吊钩重			8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 108m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 102m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
84			54	85	85*	85*
86			52	85	85*	85*
88			50	85	85*	85*
90			47	85	85*	85*
92			45	84	85*	85*
94			42	84	85	85*
96			40	84	84	85*
98			38	84	84	84*
100			36	84	84	84*
102			34	83	83	83*
104			32	83	83	83*
106			30	80	82	82*
108			28	77	82	82*
110			27	75	81	81*
112			25	72	81	81*
114			24	70	80	80*
116			22	67	80	80*
118			21	65	79	79*
120			19	63	79	79*
122			18	61	78	78*
124			17	58	77	77
126			16	56	76	77
128			15	54	74	76
倍率			2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩			330t	330t	330t	330t
吊钩重			8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 108m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 108m，超起平衡重半径 27 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
88			45	74	75*	75*
90			43	74	75*	75*
92			41	74	75*	75*
94			38	74	75*	75*
96			36	74	74	75*
98			34	74	74	75*
100			32	74	74	74*
102			30	74	74	74*
104			28	74	74	74*
106			26	73	73	73*
108			24	73	73	73*
110			23	71	73	73*
112			21	68	72	72*
114			20	65	72	72*
116			18	63	71	71*
118			17	61	71	71*
120			15	59	70	70*
122			14	57	70	70*
124				54	69	69*
126				52	69	69*
128				50	68	68
130				48	68	68
132				45	66	67
134				44	64	67
倍率			2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩			330t	330t	330t	330t
吊钩重			8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表
主臂长度 54m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 36m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
37	153	266	399	479	573	668*
38	148	257	385	465	557	666*
39	143	248	372	452	542	634*
40	138	240	361	440	528	603*
41	134	232	349	429	514	575*
42	130	225	339	418	501	549*
43	126	218	328	407	488	525*
44	119	211	319	397	476	503*
45	116	204	310	387	474	483*
46	112	198	301	378	463	463*
47	109	193	293	369	446	446*
48	106	187	285	360	430	430*
49	103	182	278	352	414	414*
50	100	177	271	344	400	400*
51	95	172	264	336	386	386*
52	92	167	257	328	349*	349*
倍率	11×2	11×2	11×2	11×2	11×2	11×2
吊钩	900t	900t	900t	900t	900t	900t
吊钩重	17t	17t	17t	17t	17t	17t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表
主臂长度 54m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 42m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
40	137	238	358	439	526	622*
41	132	231	347	427	513	593*
42	128	223	336	416	499	565*
43	124	216	326	406	487	541*
44	121	209	317	396	475	518*
45	117	203	308	386	464	497*
46	111	196	300	377	453	478*
47	108	190	290	368	451	460*
48	105	186	284	359	442	442*
49	102	180	276	351	426	426*
50	99	175	269	343	411	411*
51	96	171	262	336	397	397*
52	94	166	255	328	384	384*
53	89	162	249	321	371	371*
54	87	157	243	315	359	359*
55	84	154	238	308	349	349*
56	82	150	232	301	339	339*
倍率	10×2	10×2	10×2	10×2	10×2	10×2
吊钩	650t	650t	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 54m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 48m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
43	121	212	323	402	483	563*
44	117	205	313	392	472	541*
45	114	200	304	382	460	519*
46	108	193	296	373	450	499*
47	105	188	288	364	439	479*
48	102	182	280	356	429	462*
49	99	177	272	348	420	445*
50	96	172	265	340	418	428*
51	94	167	258	333	414	414*
52	89	163	253	325	400	400*
53	87	158	246	319	387	387*
54	84	155	240	312	374	374*
55	82	150	234	305	363	363*
56	80	147	228	299	353	353*
57	76	143	223	293	342	342*
58	74	140	218	287	332	332*
59	72	136	213	281	323	323*
60	70	133	209	279	313	313*
61	68	129	204	273	305	305*
62	65	127	201	268	278*	278*
倍率	9×2	9×2	9×2	9×2	9×2	9×2
吊钩	650t	650t	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 54m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 54m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
46	110	193	295	373	449	511*
47	107	187	287	364	438	492*
48	104	181	279	355	429	473*
49	99	177	272	347	419	456*
50	96	172	265	340	410	440*
51	93	166	258	332	401	425*
52	91	162	251	325	399	410*
53	88	157	246	318	396	396*
54	86	154	240	311	384	384*
55	82	149	234	305	372	372*
56	79	146	228	299	361	361*
57	77	142	223	293	349	349*
58	75	139	218	287	339	339*
59	73	135	213	281	328	328*
60	70	132	209	276	319	319*
61	68	128	204	274	310	310*
62	66	126	200	268	302	302*
63	65	123	195	263	294	294*
64	63	120	192	258	286	286*
65	60	118	187	253	279	279*
66	58	116	184	249	272	272*
67	57	113	180	244	250*	250*
68	54	110	177	239	239*	239*
倍率	8×2	8×2	8×2	8×2	8×2	8×2
吊钩	650t	650t	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 54m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 60m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
49	96	175	271	344	415	460*
50	91	170	264	336	406	442*
51	88	165	257	329	398	427*
52	86	161	250	321	389	412*
53	84	156	243	315	387	399*
54	81	152	238	308	386	386*
55	79	148	232	302	373	373*
56	75	144	227	295	362	362*
57	73	141	221	289	351	351*
58	71	138	217	284	341	341*
59	69	134	211	278	331	331*
60	66	131	207	273	322	322*
61	64	127	202	271	312	312*
62	63	125	198	265	303	303*
63	61	121	194	260	295	295*
64	58	119	190	255	287	287*
65	57	116	186	251	280	280*
66	55	113	182	246	273	273*
67	53	111	179	241	266	266*
68	51	109	175	237	259	259*
69	50	106	172	233	253	253*
70	48	104	169	229	247	247*
71	46	102	165	224	241	241*
72	45	100	162	220	222*	222*
73	43	97	158	214	214*	214*
74	42	96	156	205	205*	205*
倍率	7×2	7×2	7×2	7×2	7×2	7×2
吊钩	650t	650t	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 54m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 66m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
52	85	159	248	320	373	377*
53	83	155	242	314	371	377*
54	79	150	236	307	370	377*
55	77	146	231	301	365	369*
56	75	142	225	294	361	361*
57	73	139	219	288	350	350*
58	71	135	215	283	340	340*
59	67	132	210	277	330	330*
60	66	128	205	272	320	320*
61	64	125	201	267	311	311*
62	62	123	196	265	302	302*
63	59	119	192	260	294	294*
64	58	117	188	255	286	286*
65	56	114	184	250	279	279*
66	54	112	180	245	272	272*
67	52	109	177	241	265	265*
68	51	107	173	236	258	258*
69	50	104	170	232	251	251*
70	47	102	166	228	246	246*
71	46	100	163	224	240	240*
72	44	98	161	220	234	234*
73	43	96	157	216	228	228*
74	42	93	155	214	224	224*
75	40	91	151	212	218	218*
76	39	89	149	210	213*	213*
77	37	87	146	209	209*	209*
78	36	86	143	193	193*	193*
79	34	84	141	186	186*	186*
80	33	82	139	179	179*	179*
倍率	6×2	6×2	6×2	6×2	6×2	6×2
吊钩	450t	450t	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 54m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 72m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
56	75	140	223	287	287*	287*
57	73	136	217	286	286*	286*
58	71	133	212	283	286*	286*
59	69	129	208	278	285*	285*
60	66	126	203	272	285*	285*
61	64	123	198	267	283	283*
62	62	120	194	265	281	281*
63	60	117	189	260	279	279*
64	58	115	186	255	277	277*
65	56	112	181	250	275	275*
66	54	109	178	246	271	271*
67	52	106	174	241	264	264*
68	51	104	171	237	257	257*
69	49	102	167	233	250	250*
70	47	100	164	229	244	244*
71	45	97	161	225	239	239*
72	43	95	158	221	233	233*
73	41	93	155	219	227	227*
74	39	90	151	217	221	221*
75	37	88	149	217	217	217*
76	35	86	147	212	212	212*
77	33	84	143	207	207	207*
78	31	82	141	202	202	202*
79	29	81	139	197	197*	197*
80	27	79	136	194	194*	194*
82	25	75	132	186	186*	186*
84	23	73	127	167	167*	167*
86	21	70	123	154	154*	154*
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 54m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 78m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
58	64	118	191	274	281*	286*
59	62	115	186	271	278*	282*
60	60	112	182	268	275*	275*
61	58	109	178	262	273*	273*
62	56	107	174	257	273*	273*
63	54	104	170	251	265*	265*
64	52	101	166	246	258*	258*
65	50	99	162	239	250*	250*
66	49	96	159	233	244*	244*
67	47	93	156	231	238*	238*
68	45	91	153	229	232*	232*
69	44	89	150	225	225*	225*
70	42	87	147	220	220*	220*
71	41	85	143	215	215*	215*
72	39	82	140	210	210*	210*
73	38	80	137	204	204*	204*
74	37	79	135	199	199*	199*
75	35	77	132	195	195*	195*
76	34	75	130	191	191*	191*
77	33	73	128	185	185*	185*
78	32	71	126	181	181*	181*
79	31	70	122	177	177*	177*
80	30	68	120	174	174*	174*
82	27	65	116	166	166*	166*
84	26	62	112	159	159*	159*
86	24	59	109	153	153*	153*
88	22	57	105	147	147*	147*
90	20	55	102	140	140*	140*
92	18	52	99	129	129*	129*
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 54m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 84m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
62	52	102	170	248	263*	266*
63	50	100	165	245	258*	260*
64	48	97	162	242	254*	254*
65	46	95	159	235	246*	246*
66	44	92	156	233	240*	240*
67	43	89	152	231	234*	234*
68	41	87	149	227	227*	227*
69	40	85	145	222	222*	222*
70	38	83	143	217	217*	217*
71	37	81	140	211	211*	211*
72	35	79	137	205	205*	205*
73	34	77	134	200	200*	200*
74	33	75	132	196	196*	196*
75	31	72	129	191	191*	191*
76	30	71	127	186	186*	186*
77	29	69	123	182	182*	182*
78	28	67	121	178	178*	178*
79	27	66	119	174	174*	174*
80	25	64	117	170	170*	170*
82	23	61	113	162	162*	162*
84	21	58	109	156	156*	156*
86	20	55	106	149	149*	149*
88	18	53	102	142	142*	142*
90	16	50	98	137	137*	137*
92	15	48	95	132	132*	132*
94		46	91	127	127*	127*
96		44	88	121	121*	121*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 54m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 90m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
64	47	97	162	225	226*	227*
65	46	95	159	225	226*	227*
66	44	92	156	225	226*	227*
67	43	89	152	225	226*	227*
68	41	87	149	225	226*	227*
69	40	85	145	221	222*	222*
70	38	82	142	218	218*	218*
71	37	80	139	213	213*	213*
72	35	78	137	207	207*	207*
73	34	76	134	202	202*	202*
74	32	75	132	197	197*	197*
75	31	72	129	192	192*	192*
76	30	71	127	187	187*	187*
77	29	69	123	183	183*	183*
78	27	67	121	179	179*	179*
79	26	66	119	175	175*	175*
80	25	64	117	172	172*	172*
82	23	61	113	163	163*	163*
84	21	58	109	157	157*	157*
86	19	55	105	150	150*	150*
88	17	52	101	143	143*	143*
90	16	50	98	138	138*	138*
92	14	47	94	132	132*	132*
94		45	91	127	127*	127*
96		43	88	121	121*	121*
98		41	85	117	117*	117*
100		39	82	112	112*	112*
102		37	79	108	108*	108*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 54m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 96m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
68	37	83	145	200	201*	202*
69	35	81	142	200	201*	202*
70	34	79	139	200	201*	202*
71	33	77	136	200	201*	202*
72	31	75	134	200	201*	202*
73	30	72	131	197	197*	198*
74	28	70	129	194	194*	194*
75	27	68	126	189	189*	189*
76	26	67	123	184	184*	184*
77	25	65	120	180	180*	180*
78	24	63	118	176	176*	176*
79	22	61	116	172	172*	172*
80	21	60	114	168	168*	168*
82	19	57	110	160	160*	160*
84	17	54	106	153	153*	153*
86	15	51	101	147	147*	147*
88		49	98	140	140*	140*
90		46	94	134	134*	134*
92		44	90	129	129*	129*
94		41	87	123	123*	123*
96		39	84	118	118*	118*
98		37	81	114	114*	114*
100		35	78	109	109*	109*
102		33	75	105	105*	105*
104		32	72	101	101*	101*
106		30	70	97	97*	97*
108		28	68	93	93*	93*
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XGC28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 54m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 102m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
70	32	77	138	166	168*	169*
71	31	75	135	166	168*	169*
72	29	72	132	166	168*	169*
73	28	70	129	166	168*	169*
74	27	69	127	166	168*	169*
75	25	67	123	166	168*	169*
76	24	65	121	166	168*	169*
77	23	63	119	166	168*	169*
78	22	61	117	166	168*	169*
79	21	60	114	166	166*	168*
80	19	58	112	166	166*	166*
82	17	55	108	159	159*	159*
84	15	52	103	152	152*	152*
86		49	99	145	145*	145*
88		47	96	139	139*	139*
90		44	92	133	133*	133*
92		42	88	128	128*	128*
94		39	85	121	121*	121*
96		37	82	117	117*	117*
98		35	79	112	112*	112*
100		33	76	108	108*	108*
102		31	73	103	103*	103*
104		30	70	99	99*	99*
106		28	68	96	96*	96*
108		26	66	92	92*	92*
110		25	64	88	88*	88*
112		23	61	85	85*	85*
114		22	59	81	81*	81*
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 54m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 108m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
74	22	65	123	149	150*	150*
75	21	63	120	149	150*	150*
76	20	61	118	149	150*	150*
77	19	59	115	149	150*	150*
78	18	58	113	149	150*	150*
79	17	56	111	149	150*	150*
80	16	54	109	149	150*	150*
82		51	104	149	150*	150*
84		48	100	149	149*	149*
86		45	96	141	141*	141*
88		43	92	135	135*	135*
90		40	88	130	130*	130*
92		38	85	123	123*	123*
94		36	81	118	118*	118*
96		34	78	113	113*	113*
98		31	75	109	109*	109*
100		29	72	105	105*	105*
102		28	69	100	100*	100*
104		26	67	96	96*	96*
106		24	64	92	92*	92*
108		22	62	88	88*	88*
110		21	59	85	85*	85*
112		19	57	81	81*	81*
114		18	55	78	78*	78*
116		17	53	75	75*	75*
118		15	51	72	72*	72*
120		14	50	69	69*	69*
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表
主臂长度 60m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 36m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
39	136	242	366	446	536	653
40	129	234	354	434	522	609*
41	124	226	343	423	508	607*
42	121	219	332	412	495	589*
43	117	211	323	401	483	562*
44	113	205	313	391	471	537*
45	110	198	304	382	460	514*
46	107	193	295	373	449	493*
47	101	187	287	364	439	472*
48	98	182	280	355	429	454*
49	95	177	272	347	427	437*
50	93	172	265	339	422	422*
51	90	167	258	332	407	407*
52	87	163	253	324	392	392*
倍率	10×2	10×2	10×2	10×2	10×2	10×2
吊钩	900t	900t	900t	900t	900t	900t
吊钩重	17t	17t	17t	17t	17t	17t

注：

- 1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
- 2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 60m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 42m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
42	121	217	331	410	494	591*
43	117	210	320	400	481	579
44	112	203	311	390	470	554*
45	108	197	302	380	458	530*
46	105	192	294	371	448	508*
47	102	186	286	363	437	487*
48	99	180	278	354	427	468*
49	96	175	271	346	418	450*
50	92	170	264	338	409	434*
51	89	165	257	331	407	418*
52	87	161	250	324	403	403*
53	84	156	244	317	389	389*
54	82	152	239	310	377	377*
55	78	149	233	304	365	365*
56	76	146	227	297	354	354*
57	74	142	221	291	343	343*
58	72	139	217	285	333	333*
倍率	9×2	9×2	9×2	9×2	9×2	9×2
吊钩	650t	650t	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 60m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 48m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
45	106	194	299	377	455	533*
46	102	188	290	368	444	530
47	99	182	282	359	434	509*
48	96	177	274	351	424	488*
49	92	172	267	343	414	470*
50	89	167	261	335	405	453*
51	87	163	254	328	397	437*
52	84	158	247	321	388	422*
53	82	154	241	314	380	407*
54	78	149	235	307	372	393*
55	76	146	230	301	370	380*
56	74	142	224	295	369	369*
57	72	139	219	289	357	357*
58	70	135	215	283	347	347*
59	66	132	209	277	336	336*
60	65	128	204	272	326	326*
61	63	125	200	267	317	317*
62	60	123	196	264	309	309*
63	58	119	192	259	301	301*
64	57	117	188	254	275	275*
倍率	8×2	8×2	8×2	8×2	8×2	8×2
吊钩	650t	650t	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表
主臂长度 60m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 54m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
48	96	177	274	350	423	489*
49	93	171	267	342	414	486*
50	90	166	259	334	405	468*
51	88	162	253	327	396	451*
52	85	157	247	320	388	435*
53	81	152	241	313	380	420*
54	79	149	235	307	372	407*
55	77	144	230	300	364	393*
56	75	141	224	294	357	381*
57	73	138	218	288	350	369*
58	69	134	213	283	348	358*
59	68	131	209	277	348	348*
60	66	128	204	272	338	338*
61	64	125	200	266	328	328*
62	61	121	195	265	319	319*
63	59	118	190	259	310	310*
64	58	116	187	254	302	302*
65	56	113	184	250	294	294*
66	54	111	180	245	287	287*
67	52	109	177	241	279	279*
68	51	106	173	236	258	258*
69	49	104	170	232	247	247*
70	47	102	166	228	237*	237*
倍率	8×2	8×2	8×2	8×2	8×2	8×2
吊钩	650t	650t	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t	11t	11t

注：

- 1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
- 2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 60m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 60m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
52	81	156	246	316	384	441*
53	77	151	239	310	376	427*
54	75	148	233	303	368	414*
55	73	143	227	297	361	400*
56	71	140	223	291	354	387*
57	67	136	217	285	347	374*
58	66	133	212	279	340	363*
59	64	129	208	274	333	353*
60	62	126	203	268	331	342*
61	59	123	198	263	329	333*
62	58	120	194	261	323	323*
63	56	117	189	256	315	315*
64	53	115	186	251	305	305*
65	52	112	181	247	297	297*
66	51	110	178	242	290	290*
67	48	107	174	238	282	282*
68	47	105	171	233	276	276*
69	46	102	167	229	269	269*
70	44	100	165	225	262	262*
71	42	98	162	221	256	256*
72	40	96	158	217	249	249*
73	39	93	155	213	229	229*
74	37	92	152	210	220	220*
75	36	89	149	206	212*	212*
76	35	87	147	202	203*	203*
倍率	7×2	7×2	7×2	7×2	7×2	7×2
吊钩	450t	450t	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XGC28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 60m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 66m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
54	74	146	232	302	358	361*
55	72	142	226	296	357	361*
56	69	139	220	290	356	361*
57	67	134	215	284	355	357*
58	65	131	210	278	354	354*
59	63	127	205	273	348	348*
60	60	125	201	267	342	342*
61	58	121	196	262	333	333*
62	57	118	193	257	323	323*
63	55	116	188	256	315	315*
64	53	113	184	251	305	305*
65	51	110	180	246	297	297*
66	50	108	177	241	289	289*
67	48	105	173	237	282	282*
68	47	102	170	233	274	274*
69	44	100	166	229	267	267*
70	43	98	163	224	262	262*
71	42	96	159	221	255	255*
72	40	93	157	217	249	249*
73	39	91	154	213	243	243*
74	37	89	150	209	238	238*
75	36	87	148	206	232	232*
76	35	85	146	202	226	226*
77	34	83	142	199	221	221*
78	32	82	140	196	216	216*
79	30	80	138	192	199	199*
80	30	78	135	189	192*	192*
82	27	75	131	177	177*	177*
倍率	6×2	6×2	6×2	6×2	6×2	6×2
吊钩	450t	450t	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 60m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 72m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
58	64	117	190	278	285*	285*
59	61	114	185	273	285*	285*
60	59	112	181	268	285	285*
61	57	109	177	262	283	283*
62	55	106	174	257	280	280*
63	53	103	170	252	278	278*
64	52	101	165	247	276	276*
65	50	98	162	242	269	269*
66	48	96	159	237	262	262*
67	47	93	156	232	256	256*
68	45	91	153	228	249	249*
69	44	89	150	224	242	242*
70	42	87	147	220	237	237*
71	41	85	143	216	231	231*
72	39	82	140	212	225	225*
73	38	80	137	208	219	219*
74	37	79	135	204	214	214*
75	36	77	133	200	210	210*
76	34	75	131	195	204*	204*
77	33	74	128	191	200*	200*
78	32	72	126	189	195*	195*
79	31	70	123	187	191*	191*
80	30	68	121	186	186*	186*
82	28	66	117	178	178*	178*
84	25	63	113	171	171*	171*
86	23	60	109	163	163*	163*
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XGC28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 60m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 78m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
60	55	108	178	261	279*	286*
61	53	105	174	257	279	286*
62	51	102	170	254	279	286*
63	50	100	165	249	279	282*
64	48	97	162	244	275	275*
65	46	95	159	239	267	267*
66	44	92	156	234	260	260*
67	43	89	152	229	254	254*
68	41	87	149	225	246	246*
69	40	85	145	221	240	240*
70	38	83	143	217	234	234*
71	37	81	140	213	228	228*
72	35	79	137	209	223	223*
73	34	77	134	205	217	217*
74	33	75	132	202	212	212*
75	32	73	129	198	207	207*
76	30	71	127	193	202*	202*
77	29	69	124	191	197*	197*
78	28	68	122	189	193*	193*
79	27	66	120	189	189*	189*
80	26	65	118	184	184*	184*
82	24	61	114	176	176*	176*
84	22	59	110	169	169*	169*
86	20	56	106	161	161*	161*
88	19	54	102	155	155*	155*
90	17	51	99	149	149*	149*
92	15	49	96	142	142*	142*
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 60m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 84m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
64	43	93	159	236	250*	254*
65	42	90	155	233	249	254*
66	40	88	152	231	249	254*
67	39	85	149	226	247	249*
68	37	83	145	222	243	243*
69	36	81	142	217	237	237*
70	34	79	139	213	231	231*
71	33	77	136	209	225	225*
72	31	75	134	206	219	219*
73	30	72	131	202	214	214*
74	29	71	129	198	208	208*
75	28	69	126	194	203	203*
76	26	67	123	190	199	199*
77	25	65	120	188	194	194*
78	24	64	118	186	190*	190*
79	23	62	116	185	185*	185*
80	22	60	114	181	181*	181*
82	20	57	110	173	173*	173*
84	18	55	106	165	165*	165*
86	16	52	102	158	158*	158*
88	14	49	98	152	152*	152*
90		47	95	145	145*	145*
92		45	91	139	139*	139*
94		43	88	134	134*	134*
96		41	85	129	129*	129*
98		39	82	123	123*	123*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 60m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 90m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
66	39	88	152	215	216*	217*
67	37	85	149	215	216*	217*
68	36	83	145	215	216*	217*
69	35	81	142	215	216*	217*
70	34	79	139	215	216*	217*
71	32	77	136	205	216	217*
72	31	75	134	205	216	217*
73	30	72	131	201	214	215*
74	29	70	129	198	211	211*
75	27	68	126	194	205	205*
76	26	67	123	191	200	200*
77	25	65	120	187	196	196*
78	24	64	118	182	191	191*
79	23	62	116	180	186	186*
80	22	60	114	178	182	182*
82	20	57	110	174	174*	174*
84	18	54	106	166	166*	166*
86	16	52	102	159	159*	159*
88	14	49	98	153	153*	153*
90		47	95	147	147*	147*
92		44	91	140	140*	140*
94		42	88	135	135*	135*
96		40	85	129	129*	129*
98		38	81	124	124*	124*
100		36	79	119	119*	119*
102		34	76	115	115*	115*
104		33	74	106	106*	106*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 60m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 96m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
70	29	75	136	192	193*	193*
71	28	72	133	192	193*	193*
72	27	70	131	192	193*	193*
73	26	68	128	192	193*	193*
74	24	67	124	192	193*	193*
75	23	65	122	192	193*	193*
76	22	63	120	192	193	193*
77	21	61	117	182	191	191*
78	20	59	115	179	187	187*
79	19	58	113	177	183	183*
80	18	56	111	175	179	179*
82	16	53	106	171	171	171*
84	14	51	102	163	163*	163*
86		48	98	156	156*	156*
88		45	94	149	149*	149*
90		43	90	142	142*	142*
92		40	87	137	137*	137*
94		38	84	131	131*	131*
96		36	81	126	126*	126*
98		34	78	120	120*	120*
100		32	75	116	116*	116*
102		30	72	112	112*	112*
104		29	70	107	107*	107*
106		27	67	103	103*	103*
108		26	65	99	99*	99*
110		24	63	91	91*	91*
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 60m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 102m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
72	24	68	129	159	160*	161*
73	23	66	126	159	160*	161*
74	22	65	123	159	160*	161*
75	21	63	120	159	160*	161*
76	20	61	118	159	160*	161*
77	19	59	115	159	160*	161*
78	18	58	113	159	160*	161*
79	17	56	111	159	160*	161*
80	16	55	109	159	160*	161*
82	14	52	105	159	160*	161*
84		49	100	159	160*	161*
86		46	96	154	154*	154*
88		43	92	148	148*	148*
90		41	89	141	141*	141*
92		39	85	135	135*	135*
94		36	82	130	130*	130*
96		34	79	124	124*	124*
98		32	76	119	119*	119*
100		30	73	114	114*	114*
102		28	70	110	110*	110*
104		27	68	106	106*	106*
106		25	65	102	102*	102*
108		23	63	98	98*	98*
110		22	60	94	94*	94*
112		21	58	90	90*	90*
114		19	56	87	87*	87*
116		18	55	80	80*	80*
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 60m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 108m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
76	15	55	109	134	134*	135*
77	14	53	107	134	134*	135*
78		51	105	134	134*	135*
79		50	102	134	134*	135*
80		48	100	134	134*	135*
82		45	96	134	134*	135*
84		43	92	134	134*	135*
86		40	88	134	134*	135*
88		38	84	133	134*	134*
90		35	81	132	132*	132*
92		33	78	126	126*	126*
94		31	75	121	121*	121*
96		29	72	116	116*	116*
98		27	69	111	111*	111*
100		25	66	106	106*	106*
102		23	63	102	102*	102*
104		22	61	98	98*	98*
106		20	59	94	94*	94*
108		19	56	90	90*	90*
110		17	54	86	86*	86*
112		16	52	83	83*	83*
114		15	50	80	80*	80*
116			48	77	77*	77*
118			46	74	74*	74*
120			45	71	71*	71*
122			43	68	68*	68*
倍率	2×2	2×2	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表
主臂长度 66m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 36m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
41	118	219	336	418	503	617
42	112	212	326	407	490	574*
43	109	205	316	397	478	560*
44	105	198	307	387	466	546*
45	102	193	299	377	455	544
46	99	187	289	368	444	525*
47	94	181	281	360	434	503*
48	91	177	274	351	424	483*
49	89	171	266	343	415	463*
50	86	166	259	335	406	446*
51	84	162	253	328	397	428*
52	80	157	247	321	388	414*
53	77	152	241	314	386	399*
54	75	149	235	307	385	385*
倍率	10×2	10×2	10×2	10×2	10×2	10×2
吊钩	650t	650t	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t	11t	11t

注：

- 1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
- 2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表
主臂长度 66m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 42m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
44	106	197	305	385	465	560
45	101	190	296	376	454	532*
46	98	185	288	367	443	530
47	95	180	280	358	433	518
48	92	174	272	350	423	497*
49	90	170	265	342	414	477*
50	85	164	258	334	404	458*
51	83	159	251	327	396	441*
52	81	156	246	320	387	425*
53	78	151	239	313	379	410*
54	76	148	233	306	371	396*
55	72	143	227	300	364	384*
56	70	140	223	294	362	371*
57	68	136	217	288	358	358*
58	67	133	212	282	348	348*
59	63	129	208	276	338	338*
60	62	127	203	271	327	327*
倍率	9×2	9×2	9×2	9×2	9×2	9×2
吊钩	650t	650t	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 66m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 48m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
47	92	177	277	354	429	507*
48	89	171	269	346	419	507
49	87	166	262	338	410	499
50	83	162	255	331	401	479
51	80	157	248	323	392	461*
52	78	152	242	316	384	445*
53	76	148	235	310	376	428*
54	72	144	230	303	368	414*
55	70	140	224	297	361	400*
56	68	136	219	291	354	387*
57	66	133	213	285	347	374*
58	63	129	209	279	340	363*
59	62	126	204	274	333	351*
60	60	124	200	268	331	341*
61	58	120	195	263	331	331*
62	55	118	192	258	322	322*
63	54	115	187	256	312	312*
64	52	113	184	251	304	304*
65	50	110	180	246	296	296*
66	48	108	177	241	270	270*
倍率	8×2	8×2	8×2	8×2	8×2	8×2
吊钩	650t	650t	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 66m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 54m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
50	84	161	255	330	400	464*
51	81	156	248	323	392	462
52	79	152	241	316	383	460
53	77	148	235	309	375	443
54	73	144	230	302	368	427*
55	71	140	224	296	360	414*
56	69	136	219	290	353	400*
57	67	133	213	284	346	387*
58	64	129	209	279	339	374*
59	62	126	204	273	333	363*
60	61	124	200	268	327	353*
61	59	120	195	263	321	342*
62	57	117	190	258	315	332*
63	55	115	187	256	313	323*
64	53	112	184	251	311	315*
65	51	109	179	247	305	305*
66	50	107	175	242	297	297*
67	48	104	172	237	289	289*
68	46	102	169	233	282	282*
69	45	100	165	229	276	276*
70	43	97	163	225	255	255*
71	41	95	159	221	244	244*
72	39	93	156	217	233	233*
倍率	7×2	7×2	7×2	7×2	7×2	7×2
吊钩	650t	650t	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 66m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 60m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
54	69	142	228	299	364	422*
55	67	139	223	293	357	414*
56	65	135	218	287	349	407
57	62	132	212	281	342	393*
58	60	128	208	275	336	381*
59	59	125	203	270	329	369*
60	57	121	198	264	323	358*
61	55	118	194	259	317	347*
62	53	116	189	254	311	338*
63	51	113	185	250	306	327*
64	49	110	181	248	300	318*
65	48	108	178	243	298	310*
66	46	105	174	239	296	302*
67	44	102	171	234	294	294*
68	42	100	167	230	286	286*
69	41	98	164	226	279	279*
70	40	96	161	222	272	272*
71	38	93	157	218	265	265*
72	37	91	155	214	259	259*
73	35	89	151	210	253	253*
74	34	87	149	207	247	247*
75	33	85	146	203	226	226*
76	31	83	143	200	218	218*
77	30	81	141	196	209	209*
78	29	79	139	193	200	200*
倍率	7×2	7×2	7×2	7×2	7×2	7×2
吊钩	450t	450t	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 66m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 66m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
56	62	121	197	285	316	318*
57	60	118	192	280	315	318*
58	58	115	187	274	315	318*
59	56	112	183	269	313	315*
60	54	110	179	263	312	312*
61	52	107	175	258	309	309*
62	51	104	172	254	307	307*
63	49	101	168	249	299	299*
64	47	99	164	245	291	291*
65	46	96	160	240	284	284*
66	44	94	157	236	276	276*
67	43	91	154	231	269	269*
68	41	89	151	227	262	262*
69	40	87	148	223	255	255*
70	39	85	144	219	248	248*
71	37	83	141	215	242	242*
72	36	81	139	211	237	237*
73	35	79	136	207	231	231*
74	33	77	134	204	225	225*
75	32	76	131	200	220	220*
76	31	74	129	197	216	216*
77	29	72	127	193	211	211*
78	28	70	124	190	206	206*
79	27	69	122	187	201	201*
80	26	67	120	184	197	197*
82	23	65	116	179	181*	181*
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表
主臂长度 66m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 72m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
60	54	107	177	264	284	287*
61	52	104	173	258	284	287*
62	51	101	170	253	284	286*
63	49	99	165	248	283	286*
64	47	96	162	243	283	283*
65	45	93	158	238	275	275*
66	44	91	155	234	273	273*
67	42	89	152	229	273	273*
68	41	87	149	225	265	265*
69	39	85	145	221	258	258*
70	38	82	142	217	252	252*
71	37	80	139	213	245	245*
72	35	79	137	209	239	239*
73	34	77	134	205	233	233*
74	33	75	132	202	227	227*
75	32	73	129	198	222	222*
76	30	71	127	195	217	217*
77	29	69	124	191	212	212*
78	28	68	122	188	207	207*
79	27	66	120	185	202	202*
80	26	65	118	182	198	198*
82	24	62	114	176	190	190*
84	22	59	110	171	181	181*
86	20	56	106	166	174	174*
88	18	54	103	157	157*	157*
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 66m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 78m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
62	46	98	165	250	266	271*
63	45	95	161	245	266	271*
64	43	92	158	240	266	271*
65	42	90	155	235	266	271*
66	40	87	152	230	266	271*
67	38	85	149	226	264	266*
68	37	83	145	222	262	262*
69	35	80	142	217	255	255*
70	34	78	139	213	248	248*
71	33	76	136	209	242	242*
72	31	75	134	206	236	236*
73	30	72	131	202	229	229*
74	29	71	129	198	224	224*
75	28	69	126	194	219	219*
76	26	67	123	191	214	214*
77	25	66	121	188	208	208*
78	24	64	119	185	204	204*
79	23	63	116	182	199	199*
80	22	61	114	179	195	195*
82	20	58	110	173	186	186*
84	18	55	107	168	178	178*
86	17	53	103	163	171	171*
88	15	50	99	161	163	163*
90	14	48	96	157	157	157*
92		46	92	151	151	151*
94		44	89	142	142*	142*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 66m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 84m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
66	35	83	148	226	239*	242*
67	34	80	144	222	239	242*
68	32	78	141	218	239	242*
69	31	76	138	214	239	242*
70	30	74	136	210	239	242*
71	28	72	133	206	236	237*
72	27	70	130	202	233	233*
73	26	68	127	198	226	226*
74	24	67	124	195	221	221*
75	23	65	122	191	216	216*
76	22	63	120	188	211	211*
77	21	61	117	185	205	205*
78	20	60	115	182	200	200*
79	19	58	113	179	196	196*
80	18	57	111	176	192	192*
82	16	54	107	170	182	182*
84	14	51	102	164	175	175*
86		48	99	159	168	168*
88		46	95	157	160	160*
90		44	91	153	153	153*
92		41	88	147	147	147*
94		39	85	141	141	141*
96		37	82	135	135	135*
98		35	79	130	130	130*
100		34	76	123	123*	123*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 66m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 90m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
68	30	78	141	206	207*	208*
69	29	76	138	206	207*	208*
70	28	74	136	206	207*	208*
71	27	72	133	206	207*	208*
72	26	70	130	206	207	208*
73	25	68	127	196	207	208*
74	24	67	124	195	207	208*
75	23	65	122	191	207	208*
76	22	63	120	188	207	208*
77	21	61	117	185	204	205*
78	20	59	115	182	202	202*
79	19	58	113	178	197	197*
80	18	56	111	175	193	193*
82	16	54	107	170	184	184*
84	14	51	102	164	176	176*
86		48	98	159	169	169*
88		46	95	154	161	161*
90		43	91	152	154	154*
92		41	88	148	148	148*
94		39	85	142	142	142*
96		37	81	136	136	136*
98		35	78	131	131	131*
100		33	76	126	126	126*
102		31	73	121	121	121*
104		30	70	111	111*	111*
106		28	68	105	105*	105*
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表
主臂长度 66m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 96m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
72	21	66	127	184	185*	186*
73	20	64	123	184	185*	186*
74	19	63	121	184	185*	186*
75	18	60	118	184	185*	186*
76	17	59	116	184	185*	186*
77	16	57	113	184	185	186*
78	15	56	111	176	185	186*
79	15	54	109	174	185	186*
80	14	53	107	172	185	186*
82		50	102	166	181	181*
84		47	98	161	173	173*
86		44	95	156	164	164*
88		42	90	151	158	158*
90		39	87	144	151	151*
92		37	84	142	144	144*
94		35	80	138	138	138*
96		33	77	133	133	133*
98		31	75	128	128	128*
100		29	71	122	122	122*
102		27	69	117	117	117*
104		26	67	113	113	113*
106		24	64	109	109	109*
108		22	62	105	105	105*
110		21	60	96	96*	96*
112		20	58	91	91*	91*
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 66m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 102m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
74	16	58	114	147	148*	149*
75	15	56	111	147	148*	149*
76	14	54	109	147	148*	149*
77		53	106	147	148*	149*
78		51	104	147	148*	149*
79		50	102	147	148*	149*
80		48	100	147	148*	149*
82		45	96	147	148*	149*
84		43	92	147	148*	149*
86		40	88	147	148*	149*
88		38	85	147	148	149*
90		36	81	143	143	143*
92		33	78	137	137	137*
94		31	75	131	131	131*
96		29	72	126	126*	126*
98		28	69	120	120*	120*
100		26	67	116	116*	116*
102		24	64	111	111*	111*
104		22	62	107	107*	107*
106		21	59	103	103*	103*
108		19	57	99	99*	99*
110		18	55	95	95*	95*
112		17	53	91	91*	91*
114		16	51	88	88*	88*
116		14	49	84	84*	84*
118			48	80	80*	80*
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表
主臂长度 66m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 108m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
78		47	101	129	130*	131*
79		46	98	129	130*	131*
80		45	96	129	130*	131*
82		42	92	129	130*	131*
84		39	88	129	130*	131*
86		37	84	129	130*	131*
88		34	81	129	130*	130*
90		32	78	129	130*	130*
92		30	74	129	129*	130*
94		28	71	128	128	128*
96		26	68	122	122*	122*
98		24	66	117	117*	117*
100		22	63	112	112*	112*
102		20	60	108	108*	108*
104		19	58	103	103*	103*
106		17	56	99	99*	99*
108		16	53	95	95*	95*
110		14	51	92	92*	92*
112			49	88	88*	88*
114			47	84	84*	84*
116			45	81	81*	81*
118			44	78	78*	78*
120			42	75	75*	75*
122			40	72	72*	72*
倍率		2×2	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表
主臂长度 72m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 36m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
42	104	205	319	401	485	577*
43	101	198	310	391	473	577
44	98	193	301	381	461	541*
45	95	187	292	372	450	528*
46	92	181	284	363	440	516*
47	87	175	276	355	429	504*
48	85	170	269	347	420	502
49	82	165	261	339	410	492
50	80	161	254	331	401	472*
51	76	156	247	324	393	454*
52	74	152	241	317	384	437*
53	72	148	235	310	376	420*
54	70	144	230	303	368	405*
55	66	140	224	296	360	392*
56	64	136	219	290	353	378*
倍率	9×2	9×2	9×2	9×2	9×2	9×2
吊钩	650t	650t	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表
主臂长度 72m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 42m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
45	95	185	289	370	448	523*
46	91	179	281	362	438	523
47	88	173	273	353	428	523
48	85	169	266	345	418	516
49	83	164	259	337	409	480*
50	79	159	253	330	400	478
51	77	155	246	322	391	468
52	74	150	240	315	383	450
53	72	146	234	309	375	433*
54	69	142	228	302	367	418*
55	67	139	223	296	360	403*
56	65	135	217	290	353	389*
57	63	132	212	284	346	377*
58	60	128	208	278	339	364*
59	58	125	203	273	332	353*
60	57	123	198	267	330	342*
61	54	119	194	262	328	332*
62	52	117	190	257	322	322*
倍率	8×2	8×2	8×2	8×2	8×2	8×2
吊钩	650t	650t	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t	11t	11t

注：

- 1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
- 2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 72m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 48m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
48	83	165	263	341	414	476*
49	80	161	256	333	405	476*
50	76	156	249	326	396	476
51	74	151	242	319	388	471
52	72	147	236	312	379	468
53	70	142	231	305	371	451
54	67	139	225	299	364	437
55	65	135	219	292	356	420
56	63	132	215	286	349	407
57	60	128	209	281	342	393*
58	58	125	204	275	336	380*
59	57	121	200	270	329	368*
60	54	118	195	264	323	356*
61	52	115	190	259	317	346*
62	51	113	187	254	311	335*
63	49	110	182	252	305	326*
64	47	107	179	248	300	317*
65	45	105	175	243	298	308*
66	44	102	172	238	296	300*
67	41	100	169	234	292	292*
68	40	98	165	229	265	265*
倍率	7×2	7×2	7×2	7×2	7×2	7×2
吊钩	650t	650t	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 72m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 54m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
52	73	147	236	311	379	431*
53	71	142	231	304	371	431*
54	67	139	225	298	363	431
55	66	135	219	292	356	425
56	64	132	213	286	349	420
57	62	128	209	280	342	407
58	59	125	204	275	335	393
59	57	121	200	269	329	380*
60	56	118	195	264	323	369*
61	53	115	190	259	317	357*
62	52	112	186	254	311	347*
63	50	109	182	249	305	336*
64	48	106	179	248	300	327*
65	47	104	174	243	294	318*
66	45	101	171	238	289	310*
67	43	99	167	234	284	301*
68	42	97	164	230	282	293*
69	40	94	161	226	280	286*
70	39	92	158	222	279	279*
71	37	90	155	218	272	272*
72	36	88	152	214	252	252*
倍率	7×2	7×2	7×2	7×2	7×2	7×2
吊钩	450t	450t	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 72m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 60m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
54	62	126	204	294	340	351*
55	60	122	199	288	339	351*
56	59	119	194	282	339	351*
57	57	115	190	276	336	350*
58	55	112	185	271	317	349*
59	53	109	181	266	311	345*
60	51	107	177	260	305	342*
61	49	104	173	255	299	331*
62	48	101	169	250	293	322*
63	46	99	164	246	288	312*
64	44	96	161	243	283	303*
65	43	93	158	238	278	295*
66	42	91	155	234	273	286*
67	40	89	152	229	271	279*
68	39	87	149	225	269	271*
69	37	85	145	221	264	264*
70	35	82	142	217	258	258*
71	34	80	139	213	252	252*
72	32	79	137	209	245	245*
73	32	77	134	205	239	239*
74	30	75	132	202	234	234*
75	28	74	130	198	227	227*
76	27	72	128	195	222	222*
77	26	70	124	192	217	217*
78	25	69	122	189	213	213*
倍率	6×2	6×2	6×2	6×2	6×2	6×2
吊钩	450t	450t	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 72m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 66m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
58	53	110	183	270	299	302*
59	51	107	179	264	298	301*
60	49	105	175	259	298	301*
61	48	102	171	254	297	299*
62	46	99	168	249	297	297*
63	44	97	163	245	295	295*
64	43	94	160	240	292	292*
65	41	91	156	236	288	289*
66	40	89	153	232	284	287*
67	38	87	150	227	278	280*
68	37	85	147	223	273	273*
69	36	82	143	219	265	265*
70	34	80	141	215	258	258*
71	33	78	138	211	252	252*
72	32	77	136	207	245	245*
73	30	75	133	203	239	239*
74	29	73	131	200	234	234*
75	28	71	128	196	228	228*
76	27	70	126	193	223	223*
77	26	68	123	190	218	218*
78	24	66	121	187	213	213*
79	23	65	119	184	207	207*
80	22	64	117	181	203	203*
82	20	60	113	175	195	195*
84	17	58	109	170	186	186*
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 72m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 72m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
60	47	102	173	258	277	283*
61	46	99	169	253	277	283*
62	45	97	165	249	277	283*
63	43	94	161	244	277	283*
64	42	91	158	239	277	283*
65	41	89	154	234	276	282*
66	39	87	151	230	276	282*
67	38	85	148	225	274	280*
68	36	82	144	221	270	278*
69	35	80	141	217	266	270*
70	34	78	139	213	261	263*
71	32	76	136	209	256	257*
72	31	74	134	205	250	250*
73	30	72	131	201	244	244*
74	29	70	129	198	238	238*
75	27	69	126	194	232	232*
76	26	67	123	191	226	226*
77	25	66	121	188	221	221*
78	24	64	119	185	216	216*
79	23	63	117	182	211	211*
80	22	61	115	179	206	206*
82	20	58	111	173	197	197*
84	18	55	107	168	189	189*
86	16	53	103	163	180	180*
88	15	50	99	158	173	173*
90		48	96	153	155	155*
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 72m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 78m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
64	37	87	154	234	248	252*
65	36	85	151	230	248	252*
66	35	82	148	227	248	252*
67	33	80	144	222	248	252*
68	32	78	141	218	248	252*
69	31	76	138	214	247	252*
70	29	74	135	210	247	252*
71	28	72	132	206	246	248*
72	27	70	130	202	246	246*
73	26	68	127	198	240	240*
74	24	67	124	195	235	235*
75	23	65	122	191	228	228*
76	22	63	120	188	223	223*
77	21	61	117	185	218	218*
78	20	60	115	182	213	213*
79	19	58	113	179	207	207*
80	18	57	111	176	203	203*
82	16	54	107	170	194	194*
84	15	51	103	165	185	185*
86		49	99	159	177	177*
88		46	95	155	170	170*
90		44	92	150	162	162*
92		42	89	146	156	156*
94		40	86	141	150	150*
96		38	82	139	141	141*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 72m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 84m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
66	29	78	143	221	222*	224*
67	28	76	140	221	222*	224*
68	27	74	138	211	222	224*
69	26	72	135	208	222	224*
70	25	70	132	206	222	224*
71	24	68	129	202	222	224*
72	22	66	127	199	222	224*
73	21	64	123	195	222	224*
74	20	62	121	191	222	224*
75	19	60	118	188	221	222*
76	18	59	116	185	220	220*
77	17	57	113	181	215	215*
78	16	56	111	178	210	210*
79	15	54	109	175	204	204*
80	14	53	107	172	199	199*
82		50	102	167	191	191*
84		47	99	161	181	181*
86		45	95	156	174	174*
88		42	91	151	166	166*
90		40	88	147	159	159*
92		38	85	142	153	153*
94		36	81	138	147	147*
96		34	78	134	140	140*
98		32	76	132	135	135*
100		30	73	130	130	130*
102		29	70	122	122	122*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 72m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 90m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
70	22	70	132	195	196*	197*
71	22	68	129	195	196*	197*
72	21	66	127	195	196*	197*
73	20	64	123	195	196*	197*
74	19	62	121	195	196	197*
75	18	60	118	185	196	197*
76	17	59	116	185	196	197*
77	16	57	113	181	196	197*
78	15	56	111	178	196	197*
79	14	54	109	175	196	197*
80		53	107	172	196	197*
82		50	102	166	192	192*
84		47	98	161	183	183*
86		44	95	156	175	175*
88		42	91	151	168	168*
90		40	87	146	160	160*
92		38	84	142	154	154*
94		35	81	138	148	148*
96		33	78	134	141	141*
98		32	75	130	136	136*
100		30	72	125	131	131*
102		28	70	123	126	126*
104		26	67	120	120	120*
106		25	65	111	111	111*
108		23	63	104	104*	104*
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 72m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 96m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
72	15	59	117	166	167*	167*
73	14	57	114	166	167*	167*
74		56	112	166	167*	167*
75		54	109	166	167*	167*
76		52	107	166	167*	167*
77		51	104	166	167*	167*
78		49	102	166	167*	167*
79		48	100	166	167*	167*
80		46	98	166	167*	167*
82		44	94	163	167	167*
84		41	90	158	167	167*
86		39	86	153	164	164*
88		36	83	148	157	157*
90		34	80	143	150	150*
92		32	76	139	144	144*
94		30	73	134	138	138*
96		28	71	130	132	132*
98		26	68	127	127	127*
100		24	65	121	121	121*
102		23	63	117	117	117*
104		21	60	112	112	112*
106		20	58	108	108	108*
108		18	56	104	104	104*
110		17	54	100	100	100*
112		16	52	96	96	96*
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表
主臂长度 72m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 102m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
76		50	105	140	141*	141*
77		49	102	140	141*	141*
78		47	100	140	141*	141*
79		46	98	140	141*	141*
80		44	96	140	141*	141*
82		42	92	140	141*	141*
84		39	88	140	141*	141*
86		37	85	140	141*	141*
88		34	81	140	141*	141*
90		32	78	140	141	141*
92		30	75	137	141	141*
94		28	72	133	136	136*
96		26	69	129	130	130*
98		24	66	125	125	125*
100		23	63	120	120	120*
102		21	61	115	115	115*
104		19	59	111	111	111*
106		18	56	106	106	106*
108		16	54	102	102	102*
110		15	52	98	98	98*
112		14	50	94	94	94*
114			48	91	91	91*
116			46	87	87	87*
118			45	84	84	84*
倍率		2×2	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表
主臂长度 72m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 108m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
78		43	97	123	124*	124*
79		42	94	123	124*	124*
80		41	92	123	124*	124*
82		38	88	123	124*	124*
84		35	84	123	124*	124*
86		33	81	123	124*	124*
88		31	77	123	124*	124*
90		28	74	123	124*	124*
92		26	71	123	123*	124*
94		24	68	123	123*	124*
96		22	65	122	123	123*
98		21	62	121	122	122*
100		19	60	117	117	117*
102		17	57	112	112	112*
104		16	55	107	107	107*
106		14	53	103	103	103*
108			50	99	99	99*
110			48	95	95	95*
112			46	91	91	91*
114			44	88	88	88*
116			43	84	84	84*
118			41	81	81	81*
120			39	78	78	78*
122			38	75	75	75*
124			36	72	72	72*
倍率		2×2	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表
主臂长度 78m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 36m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
44	89	186	294	376	456	532*
45	86	180	285	367	445	532
46	83	174	277	358	434	532
47	81	169	270	350	424	524
48	77	164	262	342	415	512
49	75	159	255	334	406	501
50	72	155	248	326	397	491
51	69	150	241	319	388	477
52	67	147	235	312	380	463
53	65	142	230	305	372	445
54	62	139	224	299	364	428
55	60	135	218	293	357	412*
56	58	132	213	286	349	397*
57	55	128	209	280	342	384*
58	53	125	204	274	335	371*
倍率	8×2	8×2	8×2	8×2	8×2	8×2
吊钩	650t	650t	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t	11t	11t

注：

- 1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
- 2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 78m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 42m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
47	81	167	267	348	423	487*
48	77	162	261	340	413	487*
49	75	157	253	332	404	487
50	73	152	247	325	395	481
51	69	148	240	318	386	474
52	67	144	234	311	378	468
53	65	140	228	304	370	454
54	64	136	223	298	363	441
55	60	133	217	292	355	425
56	59	129	212	286	348	410
57	57	126	207	280	341	396*
58	54	123	202	274	335	382*
59	53	119	197	269	328	370*
60	50	117	193	263	322	358*
61	49	114	188	258	316	347*
62	47	111	185	253	310	336*
63	45	108	181	248	304	326*
64	43	106	178	246	298	317*
倍率	8×2	8×2	8×2	8×2	8×2	8×2
吊钩	650t	650t	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表
主臂长度 78m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 48m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
50	70	150	243	321	391	443*
51	68	146	236	314	383	443*
52	65	141	231	307	375	443
53	63	136	225	300	367	439
54	61	133	219	294	359	435
55	58	129	213	288	352	430
56	57	126	209	282	345	425
57	54	123	203	276	338	412
58	52	119	198	271	331	400
59	51	116	194	265	325	386
60	49	113	190	260	319	373
61	47	110	186	255	313	362
62	45	107	181	250	307	350*
63	44	104	178	246	302	340*
64	41	102	174	244	296	330*
65	40	99	171	239	291	320*
66	38	97	167	235	286	311*
67	37	94	164	230	280	303*
68	35	92	161	226	275	295*
倍率	7×2	7×2	7×2	7×2	7×2	7×2
吊钩	450t	450t	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 78m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 54m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
54	59	121	200	293	353	367*
55	57	117	195	287	347	366*
56	55	114	191	281	342	365*
57	53	111	185	276	334	363*
58	51	108	181	270	328	360*
59	49	105	177	265	322	357*
60	47	102	173	260	316	353*
61	46	100	169	255	309	342*
62	44	97	165	250	304	331*
63	43	95	161	245	298	321*
64	41	92	158	240	292	311*
65	40	90	155	235	287	303*
66	38	88	152	231	282	295*
67	37	86	149	226	277	286*
68	36	84	145	222	273	279*
69	34	81	142	218	267	270*
70	33	79	140	214	263	264*
71	32	77	137	210	257	257*
72	31	76	135	207	250	250*
73	30	74	132	203	244	244*
74	29	72	130	200	239	239*
倍率	6×2	6×2	6×2	6×2	6×2	6×2
吊钩	450t	450t	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 78m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 60m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
56	52	113	190	277	320	328*
57	51	110	184	272	319	328*
58	49	107	180	266	319	328*
59	47	104	176	261	317	327*
60	46	101	172	256	315	326*
61	44	99	168	251	308	324*
62	43	96	164	246	302	322*
63	41	93	160	242	297	319*
64	39	91	157	237	291	317*
65	38	89	154	234	286	307*
66	36	87	151	230	281	299*
67	35	84	148	225	276	290*
68	34	82	144	221	270	283*
69	32	80	141	217	266	275*
70	30	78	139	213	262	267*
71	29	76	136	209	257	261*
72	28	74	134	205	253	254*
73	27	72	131	201	247	247*
74	25	71	129	198	242	242*
75	24	69	126	195	236	236*
76	23	67	123	192	231	231*
77	22	66	121	188	225	225*
78	21	65	119	185	220	220*
79	19	63	117	182	215	215*
80	18	61	115	180	210	210*
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 78m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 66m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
60	44	99	171	255	280	285*
61	43	97	166	250	279	284*
62	41	94	162	245	279	284*
63	39	91	159	241	278	282*
64	38	89	156	236	278	281*
65	37	87	152	232	276	279*
66	35	85	149	228	274	277*
67	34	82	145	223	270	275*
68	32	80	143	219	268	273*
69	31	78	140	215	264	269*
70	30	76	137	211	260	267*
71	29	74	134	207	255	261*
72	27	72	132	204	250	255*
73	26	70	129	200	246	248*
74	25	69	127	197	242	242*
75	23	67	124	193	236	236*
76	22	65	122	190	231	231*
77	21	64	119	187	225	225*
78	20	62	117	184	220	220*
79	19	60	115	181	215	215*
80	18	59	113	178	210	210*
82	16	57	110	172	201	201*
84	14	54	106	167	193	193*
86		52	102	162	184	184*
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表
主臂长度 78m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 72m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
62	38	91	160	243	259	263*
63	37	89	157	239	259	263*
64	36	87	154	234	259	263*
65	35	84	150	230	259	263*
66	33	82	147	226	259	263*
67	32	80	143	221	258	263*
68	31	78	141	217	258	263*
69	30	76	138	213	257	262*
70	29	74	135	209	256	262*
71	28	71	132	205	252	261*
72	26	70	130	202	247	260*
73	25	68	127	198	243	253*
74	24	66	124	195	239	246*
75	23	65	122	191	236	241*
76	22	63	120	188	232	235*
77	21	61	117	185	228	229*
78	20	60	115	182	223	223*
79	19	58	113	179	218	218*
80	18	57	111	176	214	214*
82	16	54	107	170	204	204*
84	15	51	103	165	195	195*
86		49	99	160	186	186*
88		47	96	155	179	179*
90		44	92	150	171	171*
92		42	89	146	159	159*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 78m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 78m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
66	29	78	143	220	233	235*
67	28	76	140	217	233	235*
68	26	74	137	214	233	235*
69	25	71	134	210	233	235*
70	24	69	132	206	233	235*
71	23	67	129	202	232	235*
72	22	66	127	198	232	235*
73	21	64	123	194	231	235*
74	20	62	121	191	231	235*
75	19	60	118	188	229	234*
76	18	59	116	185	228	234*
77	17	57	113	181	224	227*
78	16	56	111	178	221	222*
79	15	54	109	175	216	217*
80	14	53	107	172	212	212*
82		50	103	167	202	202*
84		47	99	161	194	194*
86		45	95	156	185	185*
88		43	91	152	177	177*
90		40	88	147	170	170*
92		38	85	143	163	163*
94		36	82	139	157	157*
96		35	79	135	148	148*
98		33	77	131	138	138*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 78m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 84m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
68	21	69	134	208	208*	210*
69	20	67	131	208	208*	210*
70	19	65	128	208	208	210*
71	18	63	124	196	208	210*
72	17	61	121	194	208	210*
73	16	59	118	191	208	210*
74	15	58	116	188	208	210*
75	15	56	114	184	208	210*
76	14	55	112	181	208	210*
77		53	109	178	207	210*
78		51	107	175	207	210*
79		50	105	172	206	208*
80		49	103	169	206	208*
82		46	99	163	199	199*
84		43	95	158	191	191*
86		41	91	153	182	182*
88		38	87	148	174	174*
90		36	84	143	166	166*
92		34	81	139	160	160*
94		32	78	135	154	154*
96		30	75	131	148	148*
98		28	72	127	141	141*
100		27	69	124	136	136*
102		25	67	120	128	128*
104		24	65	119	119	119*
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 78m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 90m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
72	14	58	117	175	176*	176*
73		57	114	175	176*	176*
74		55	112	175	176*	176*
75		54	109	175	176*	176*
76		52	107	175	176*	176*
77		51	104	175	176*	176*
78		49	102	175	176	176*
79		48	100	172	176	176*
80		46	98	169	176	176*
82		44	94	163	176	176*
84		41	90	158	176	176*
86		39	87	153	175	176*
88		36	83	148	168	168*
90		34	80	143	161	161*
92		32	77	139	154	154*
94		30	74	135	148	148*
96		29	71	131	142	142*
98		27	68	127	136	136*
100		25	66	123	131	131*
102		24	64	120	126	126*
104		22	61	117	121	121*
106		21	59	114	116	116*
108		19	57	109	109	109*
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 78m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 96m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
74		51	108	156	156*	157*
75		49	105	156	156*	157*
76		48	103	156	156*	157*
77		47	100	156	156*	157*
78		45	98	156	156*	157*
79		44	96	156	156*	157*
80		42	94	156	156*	157*
82		40	90	156	156*	157*
84		37	86	154	156	157*
86		35	83	149	156	157*
88		33	79	145	156	157*
90		30	76	140	156	157*
92		28	73	136	151	151*
94		26	70	132	145	145*
96		25	67	128	139	139*
98		23	65	124	133	133*
100		21	62	120	128	128*
102		20	60	117	122	122*
104		18	57	113	118	118*
106		17	55	110	113	113*
108		15	53	107	109	109*
110		14	51	104	105	105*
112			49	100	100	100*
114			47	94	94	94*
倍率		3×2	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 78m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 102m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
78		43	96	131	132*	133*
79		42	94	131	132*	133*
80		40	92	131	132*	133*
82		38	88	131	132*	133*
84		35	84	131	132*	133*
86		33	81	131	132*	133*
88		31	77	131	132*	133*
90		29	74	131	132*	133*
92		27	71	131	132	132*
94		25	68	130	131	132*
96		23	65	126	131	132*
98		21	63	122	130	131*
100		19	60	118	126	126*
102		18	58	115	121	121*
104		16	55	111	116	116*
106		15	53	108	112	112*
108			51	105	107	107*
110			49	102	103	103*
112			47	99	99	99*
114			45	95	95	95*
116			44	92	92	92*
118			42	88	88	88*
120			40	82	82	82*
倍率		2×2	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表
主臂长度 78m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 108m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
80		36	88	117	118*	119*
82		34	84	117	118*	119*
84		31	81	117	118*	119*
86		29	77	117	118*	119*
88		27	74	117	118*	119*
90		25	70	117	118*	119*
92		23	67	117	118*	119*
94		21	64	117	118*	118*
96		19	62	117	118	118*
98		17	59	117	117	118*
100		16	56	114	117	118*
102		14	54	111	117	117*
104			52	108	113	113*
106			49	104	108	108*
108			47	101	104	104*
110			45	98	100	100*
112			43	95	96	96*
114			41	92	92	92*
116			40	89	89	89*
118			38	85	85	85*
120			36	82	82	82*
122			35	79	79	79*
124			33	75	75	75*
126			32	70	70	70*
倍率		2×2	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表
主臂长度 84m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 36m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
45	78	173	278	362	440	494*
46	76	167	270	353	430	494*
47	73	163	263	345	420	494*
48	70	157	255	337	410	489
49	68	152	248	329	401	485
50	66	148	242	322	392	479
51	62	143	235	315	384	470
52	60	140	230	308	376	462
53	58	135	224	301	368	451
54	56	132	218	295	360	442
55	54	128	212	289	353	431
56	52	125	208	283	346	419
57	50	121	203	277	339	404
58	47	118	198	271	332	391
倍率	8×2	8×2	8×2	8×2	8×2	8×2
吊钩	650t	650t	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t	11t	11t

注：

- 1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
- 2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 84m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 42m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
48	71	156	254	335	408	451*
49	68	151	247	327	399	451*
50	66	147	240	320	390	451*
51	64	142	233	313	382	447*
52	61	138	227	306	374	443
53	59	133	221	300	366	439
54	57	129	217	294	359	434
55	55	126	211	287	351	428
56	53	123	207	282	344	423
57	51	119	201	276	338	412
58	49	116	196	270	331	402
59	47	113	192	265	325	388
60	45	110	188	260	318	376
61	43	107	184	255	312	363
62	42	105	180	250	307	351*
63	40	102	175	245	301	341*
64	39	100	172	240	295	331*
倍率	7×2	7×2	7×2	7×2	7×2	7×2
吊钩	650t	650t	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 84m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 48m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
52	58	122	205	302	355	370*
53	55	118	200	295	352	369*
54	53	115	195	289	350	369*
55	51	112	190	283	343	366*
56	49	109	185	277	336	363*
57	48	106	181	271	329	360*
58	46	103	177	265	323	357*
59	44	100	173	260	317	353*
60	42	97	169	255	310	349*
61	41	95	164	250	304	344*
62	39	92	161	245	298	336*
63	38	89	157	240	292	325*
64	36	87	154	236	287	315*
65	35	85	151	231	282	305*
66	34	83	148	227	277	297*
67	32	81	144	222	271	288*
68	31	79	142	218	267	280*
69	30	77	139	214	263	273*
70	28	75	136	211	259	265*
倍率	6×2	6×2	6×2	6×2	6×2	6×2
吊钩	450t	450t	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表
主臂长度 84m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 54m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
54	53	115	195	288	324	333*
55	51	111	190	282	324	333*
56	49	108	185	276	324	333*
57	47	105	180	270	323	332*
58	45	102	176	265	322	331*
59	44	99	172	259	316	329*
60	42	97	169	254	309	327*
61	40	94	164	249	303	324*
62	38	91	161	244	298	322*
63	36	89	157	239	292	319*
64	34	87	154	235	287	317*
65	32	85	151	230	282	311*
66	30	82	148	226	277	307*
67	28	80	144	222	271	298*
68	26	78	141	218	267	289*
69	24	76	138	214	262	282*
70	22	75	136	210	258	275*
71	20	72	133	206	254	267*
72	18	71	131	203	249	260*
73	16	69	128	199	245	254*
74	14	68	126	196	241	247*
75		66	123	192	237	241*
76		65	121	189	234	236*
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	450t	450t	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表
主臂长度 84m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 60m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
58	42	101	175	262	290	299*
59	41	98	171	257	290	299*
60	40	96	168	252	290	299*
61	39	93	163	247	290	298*
62	37	90	160	242	290	298*
63	36	88	156	238	287	297*
64	34	86	153	233	285	296*
65	33	84	150	229	280	294*
66	32	81	147	225	276	292*
67	30	79	143	221	270	290*
68	29	77	140	217	265	288*
69	27	75	137	213	261	283*
70	26	73	135	209	257	279*
71	25	71	132	205	253	271*
72	23	69	130	202	248	264*
73	22	68	127	198	244	257*
74	21	66	124	195	240	250*
75	20	65	122	191	236	244*
76	19	63	120	188	233	239*
77	18	61	117	185	228	233*
78	17	60	115	182	225	227*
79	16	58	113	179	221	222*
80	14	57	111	176	217	217*
82		55	108	171	207	207*
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 84m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 66m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
60	39	93	165	247	263*	267*
61	36	91	161	244	262	267*
62	35	88	158	241	262	267*
63	34	86	154	236	262	266*
64	33	84	151	232	262	265*
65	31	81	148	227	261	264*
66	30	79	144	223	260	263*
67	29	77	141	219	258	262*
68	28	75	138	215	257	261*
69	26	73	135	211	255	259*
70	25	71	133	207	254	257*
71	24	69	130	203	249	255*
72	23	67	128	200	245	254*
73	22	66	124	196	241	252*
74	20	64	122	193	238	249*
75	19	63	120	189	234	244*
76	18	61	118	186	229	239*
77	17	59	115	183	226	233*
78	16	58	113	180	223	227*
79	15	56	111	177	219	222*
80	14	55	109	174	216	217*
82		53	105	169	207	207*
84		50	101	163	198	198*
86		48	98	159	190	190*
88		46	95	154	182	182*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表
主臂长度 84m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 72m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
64	29	81	149	225	238*	240*
65	28	79	145	223	238	240*
66	27	77	142	220	238	240*
67	26	75	139	216	238	240*
68	25	72	137	212	238	240*
69	24	70	134	208	237	240*
70	23	69	131	205	237	240*
71	22	67	128	201	236	239*
72	21	65	126	198	236	239*
73	20	63	122	194	235	238*
74	19	61	120	191	234	237*
75	19	60	117	187	231	236*
76	18	58	115	184	227	235*
77	17	57	113	181	223	234*
78	16	55	111	178	220	232*
79	15	54	109	175	216	226*
80	14	53	107	172	213	221*
82		50	102	167	206	211*
84		47	99	161	200	201*
86		45	95	156	193	193*
88		43	91	152	184	184*
90		40	88	147	177	177*
92		38	85	143	169	169*
94		37	82	139	157	157*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 84m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 78m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
66	22	72	139	214	214*	215*
67	21	70	136	214	214*	215*
68	20	68	133	214	214*	215*
69	19	66	130	202	214	215*
70	18	65	127	201	214	215*
71	17	63	123	197	214	215*
72	16	61	121	194	214	215*
73	16	59	118	190	214	215*
74	15	57	116	187	214	215*
75	14	56	113	184	213	215*
76		54	111	181	213	215*
77		53	109	178	212	214*
78		51	107	175	212	214*
79		50	105	172	210	213*
80		48	102	169	208	213*
82		46	99	163	202	210*
84		43	95	158	196	200*
86		41	91	153	191	191*
88		39	88	148	182	182*
90		36	84	144	175	175*
92		34	81	142	168	168*
94		33	78	141	161	161*
96		31	75	132	155	155*
98		29	72	128	145	145*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表
主臂长度 84m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 84m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
70		57	117	183	183*	184*
71		55	114	183	183*	184*
72		54	112	183	183*	184*
73		52	109	183	183*	184*
74		51	107	183	183*	184*
75		49	104	179	183*	184*
76		48	102	176	183	184*
77		46	100	173	183	183*
78		45	98	170	183	183*
79		43	96	167	183	183*
80		42	94	165	183	183*
82		39	90	159	182	183*
84		37	86	154	181	182*
86		35	83	149	178	179*
88		33	79	145	172	172*
90		31	76	140	164	164*
92		29	73	136	157	157*
94		27	70	132	151	151*
96		25	68	128	145	145*
98		23	65	124	139	139*
100		22	63	121	134	134*
102		21	61	117	129	129*
104		19	58	114	121	121*
倍率		3×2	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表
主臂长度 84m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 90m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
72		53	112	162	162*	163*
73		51	109	162	162*	163*
74		50	107	162	162*	163*
75		49	104	162	162*	163*
76		47	102	162	162*	163*
77		46	100	162	162*	163*
78		45	98	162	162*	163*
79		44	96	162	162*	163*
80		42	94	162	162*	163*
82		40	90	159	162	163*
84		37	86	154	162	162*
86		35	83	149	162	162*
88		33	79	144	161	162*
90		31	76	140	161	162*
92		29	73	136	159	159*
94		27	70	132	152	152*
96		25	68	128	146	146*
98		23	65	124	140	140*
100		22	63	121	135	135*
102		20	60	117	130	130*
104		19	58	114	125	125*
106		17	56	111	120	120*
108		16	54	108	115	115*
110		15	52	105	108	108*
倍率		3×2	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表
主臂长度 84m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 96m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
76		43	98	144	144*	145*
77		41	96	144	144*	145*
78		40	94	144	144*	145*
79		39	92	144	144*	145*
80		38	90	144	144*	145*
82		36	86	144	144*	145*
84		33	82	144	144*	145*
86		31	79	144	144	145*
88		29	75	140	144	145*
90		27	72	136	144	145*
92		25	69	132	144	145*
94		23	66	128	144	144*
96		21	64	124	143	143*
98		19	61	120	137	137*
100		18	59	116	132	132*
102		16	56	113	127	127*
104		15	54	110	122	122*
106			52	107	117	117*
108			50	104	112	112*
110			48	101	108	108*
112			46	98	104	104*
114			44	95	99	99*
116			43	92	93	93*
倍率		3×2	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表
主臂长度 84m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 102m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
78		38	92	124	124*	125*
79		37	90	124	124*	125*
80		36	88	124	124*	125*
82		34	84	124	124*	125*
84		31	80	124	124*	125*
86		29	77	124	124*	125*
88		27	74	124	124*	125*
90		25	70	124	124*	125*
92		23	67	124	124*	125*
94		21	64	124	124	125*
96		19	62	122	124	124*
98		17	59	118	123	124*
100		16	57	114	123	124*
102		14	54	111	122	124*
104			52	108	120	120*
106			50	105	115	115*
108			48	102	111	111*
110			46	99	106	106*
112			44	96	102	102*
114			42	93	98	98*
116			40	90	95	95*
118			39	88	91	91*
120			37	85	87	87*
122			36	81	81	81*
倍率		2×2	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 84m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 108m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
82		29	80	110	111*	111*
84		27	76	110	111*	111*
86		25	73	110	111*	111*
88		23	70	110	111*	111*
90		21	66	110	111*	111*
92		19	63	110	111*	111*
94		17	61	110	111*	111*
96		15	58	110	111*	111*
98		14	55	110	111	111*
100			53	110	110	111*
102			50	107	110	111*
104			48	104	110	111*
106			46	101	110	111*
108			44	98	108	108*
110			42	95	103	103*
112			40	92	99	99*
114			38	89	95	95*
116			37	86	91	91*
118			35	84	88	88*
120			33	81	84	84*
122			32	79	81	81*
124			30	77	78	78*
126			29	74	74	74*
128			28	69	69	69*
倍率		2×2	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表
主臂长度 90m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 36m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
47	64	155	256	339	414	451*
48	61	150	249	332	405	451*
49	59	146	242	324	396	451*
50	57	141	235	317	387	447*
51	55	136	230	310	379	442*
52	52	133	224	303	371	439
53	51	128	218	296	363	434
54	48	125	212	290	355	430
55	47	121	207	284	348	401*
56	44	118	202	278	341	385*
57	42	115	197	273	334	377*
58	41	112	193	267	328	369*
59	39	109	188	262	321	361*
60	37	106	185	256	315	353*
倍率	7×2	7×2	7×2	7×2	7×2	7×2
吊钩	650t	650t	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t	11t	11t

注：

- 1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
- 2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表
主臂长度 90m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 42m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
50	58	127	214	313	361	373*
51	56	122	207	306	360	373*
52	53	119	202	299	360	373*
53	52	115	197	292	353	371*
54	49	112	193	286	348	369*
55	48	109	187	280	341	366*
56	46	106	183	274	333	363*
57	44	103	179	268	326	360*
58	42	100	175	263	320	357*
59	40	97	171	257	313	353*
60	39	95	166	252	307	350*
61	37	92	162	247	301	343*
62	35	90	159	243	296	337*
63	34	87	156	238	290	326*
64	32	85	153	234	285	316*
65	31	83	150	229	280	306*
66	29	81	147	225	276	297*
倍率	6×2	6×2	6×2	6×2	6×2	6×2
吊钩	450t	450t	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表
主臂长度 90m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 48m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
54	47	109	190	283	325	333*
55	45	106	184	277	324	332*
56	44	102	180	271	324	332*
57	42	99	176	265	320	330*
58	40	97	172	260	317	328*
59	38	94	168	254	310	325*
60	37	91	163	249	304	323*
61	35	89	159	244	298	320*
62	34	87	156	239	292	318*
63	32	84	153	234	287	315*
64	31	82	150	230	282	312*
65	30	80	147	226	277	309*
66	28	78	143	222	271	307*
67	27	76	140	218	266	299*
68	25	74	137	214	262	291*
69	24	71	134	210	258	283*
70	23	70	132	206	254	276*
71	21	68	129	202	249	268*
72	20	67	127	199	245	261*
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	450t	450t	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表
主臂长度 90m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 54m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
56	43	102	180	270	295	302*
57	42	99	176	264	294	302*
58	40	97	172	259	294	302*
59	38	94	168	254	294	301*
60	37	91	163	249	294	300*
61	35	89	159	244	291	299*
62	33	86	156	239	290	298*
63	32	84	153	234	285	296*
64	30	81	150	230	281	295*
65	30	79	147	226	276	292*
66	28	77	143	222	271	290*
67	27	75	140	218	266	288*
68	26	73	137	214	262	286*
69	25	71	134	210	257	284*
70	24	69	132	206	253	282*
71	23	68	129	202	248	276*
72	22	66	127	199	244	270*
73	21	64	123	195	240	263*
74	20	63	121	192	237	257*
75	19	61	119	188	233	249*
76	17	60	117	185	229	244*
77	16	58	115	182	225	238*
78	15	57	113	180	222	233*
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表
主臂长度 90m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 60m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
60	34	90	162	247	265	270*
61	32	88	158	242	265	269*
62	31	85	155	238	265	269*
63	30	82	152	233	264	268*
64	28	80	149	229	264	268*
65	27	78	145	224	263	267*
66	26	76	142	220	262	267*
67	24	74	139	216	260	265*
68	23	72	136	212	259	264*
69	22	70	133	208	255	262*
70	21	68	131	205	252	261*
71	20	66	128	201	247	259*
72	18	65	126	198	243	258*
73	17	63	122	194	239	256*
74	16	61	120	191	235	255*
75	15	60	118	187	231	250*
76	14	58	116	184	227	247*
77		57	113	181	223	241*
78		56	111	178	220	236*
79		54	109	175	217	229*
80		53	107	172	214	224*
82		50	103	167	207	214*
84		48	100	162	201	204*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 90m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 66m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
62	29	83	154	228	241*	243*
63	28	80	150	227	241*	243*
64	27	78	147	227	241	243*
65	26	76	143	222	240	242*
66	25	74	140	218	240	242*
67	24	72	137	214	239	242*
68	22	70	134	210	239	242*
69	21	68	131	206	238	241*
70	20	66	129	203	238	241*
71	19	64	126	199	236	239*
72	18	63	123	196	235	238*
73	17	61	120	192	234	237*
74	16	59	118	189	233	236*
75	15	58	115	186	228	235*
76		56	113	183	225	234*
77		55	111	179	221	232*
78		54	109	176	218	231*
79		52	107	173	215	227*
80		51	105	171	212	224*
82		48	101	165	205	214*
84		46	97	160	199	204*
86		44	93	155	193	196*
88		42	90	151	187	187*
90		40	87	146	172	172*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 90m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 72m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
66	21	71	138	217	218*	219*
67	20	69	135	207	218*	219*
68	19	68	132	207	218	219*
69	18	66	129	203	218	218*
70	17	64	127	200	218	218*
71	16	62	123	196	217	218*
72	15	60	121	193	216	218*
73	15	58	118	189	215	217*
74	14	57	116	186	215	217*
75		55	113	183	214	216*
76		54	111	180	214	215*
77		53	109	177	213	214*
78		51	107	174	212	214*
79		50	105	171	210	213*
80		48	102	168	208	213*
82		46	98	163	202	212*
84		43	95	158	196	208*
86		41	91	153	190	199*
88		39	88	148	184	191*
90		37	85	144	179	182*
92		35	81	140	174	175*
94		33	78	136	166	166*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表
主臂长度 90m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 78m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
68		60	122	186	187*	187*
69		58	119	186	187*	187*
70		57	117	186	187*	187*
71		55	114	186	187*	187*
72		54	112	186	187*	187*
73		52	109	184	187*	187*
74		50	107	182	187*	187*
75		49	104	179	186	186*
76		47	102	176	186	186*
77		46	100	173	185	186*
78		45	98	170	185	186*
79		43	96	167	184	185*
80		42	94	165	184	185*
82		40	90	159	183	184*
84		37	86	154	181	183*
86		35	83	149	178	182*
88		33	80	145	173	180*
90		31	77	140	168	172*
92		29	74	136	163	165*
94		27	71	132	158	158*
96		26	68	129	152	152*
98		24	66	125	146	146*
100		23	64	122	137	137*
倍率		3×2	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表
主臂长度 90m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 84m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
72		49	107	167	167*	168*
73		48	104	167	167*	168*
74		46	102	167	167*	168*
75		45	100	167	167*	168*
76		43	98	167	167*	168*
77		42	96	166	167*	167*
78		40	94	166	167*	167*
79		39	92	163	167	167*
80		38	90	160	167	167*
82		35	86	155	166	166*
84		33	82	150	166	166*
86		31	79	145	165	165*
88		29	76	140	164	164*
90		27	72	136	163	164*
92		25	70	132	158	162*
94		23	67	128	154	155*
96		22	64	124	149	149*
98		20	62	121	143	143*
100		18	59	117	137	137*
102		17	57	114	132	132*
104		16	55	111	127	127*
106		15	53	108	119	119*
倍率		3×2	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表
主臂长度 90m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 90m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
74		44	103	148	149*	149*
75		43	100	148	149*	149*
76		42	98	148	149*	149*
77		41	96	148	149*	149*
78		40	94	148	149*	149*
79		39	92	148	149*	149*
80		38	90	148	149*	149*
82		36	86	148	148*	149*
84		33	82	148	148	149*
86		31	79	145	148	149*
88		29	76	141	148	148*
90		27	73	136	147	148*
92		25	70	132	147	147*
94		23	67	128	146	147*
96		21	64	124	145	146*
98		20	62	120	145	145*
100		18	59	117	139	139*
102		17	57	114	133	133*
104		15	55	110	128	128*
106		14	53	107	123	123*
108			51	104	119	119*
110			49	101	113	113*
112			47	99	106	106*
倍率		3×2	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表
主臂长度 90m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 96m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
78		35	90	131	131*	131*
79		34	88	131	131*	131*
80		33	86	131	131*	131*
82		31	82	131	131*	131*
84		29	78	131	131*	131*
86		27	75	131	131*	131*
88		25	72	130	131*	131*
90		23	69	130	130	131*
92		21	66	128	130	131*
94		19	63	124	129	130*
96		18	60	120	128	130*
98		16	58	116	128	129*
100		14	55	113	127	129*
102			53	110	126	129*
104			51	106	125	125*
106			49	103	120	120*
108			47	100	116	116*
110			45	97	111	111*
112			43	95	107	107*
114			41	92	103	103*
116			39	89	98	98*
118			38	87	92	92*
倍率		2×2	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

- 1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
- 2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 90m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 102m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
80		30	84	115	115*	116*
82		28	80	115	115*	116*
84		27	76	115	115*	116*
86		25	73	115	115*	116*
88		23	70	115	115*	116*
90		21	67	115	115*	116*
92		19	64	115	115*	116*
94		17	61	115	115*	115*
96		16	58	114	115	115*
98		14	56	114	114	115*
100			53	111	114	115*
102			51	108	114	115*
104			49	104	113	115*
106			47	101	113	114*
108			45	98	112	113*
110			43	95	110	110*
112			41	93	106	106*
114			39	90	102	102*
116			37	87	98	98*
118			36	85	94	94*
120			34	82	90	90*
122			33	80	86	86*
124			31	78	80	80*
倍率		2×2	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表
主臂长度 90m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 108m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
84		22	72	102	102*	103*
86		20	69	102	102*	103*
88		18	66	102	102*	103*
90		17	63	102	102*	103*
92		15	60	102	102*	103*
94			57	102	102*	103*
96			54	102	102*	103*
98			52	102	102*	103*
100			49	102	102	102*
102			47	101	102	102*
104			45	100	102	102*
106			43	97	101	102*
108			41	94	101	102*
110			39	91	101	102*
112			37	89	101	102*
114			35	86	98	98*
116			33	83	94	94*
118			32	81	91	91*
120			30	78	87	87*
122			29	76	84	84*
124			27	74	81	81*
126			26	72	77	77*
128			25	70	73	73*
倍率		2×2	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表
主臂长度 96m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 36m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
48	53	130	220	323	363	374*
49	50	126	215	315	362	374*
50	49	121	208	308	362	374*
51	46	117	203	301	360	372*
52	45	114	198	294	358	370*
53	42	111	193	287	350	367*
54	40	108	187	281	343	364*
55	38	105	183	275	336	361*
56	37	101	179	269	328	358*
57	35	98	175	263	322	353*
58	34	96	171	258	316	350*
59	32	93	166	253	309	331*
60	30	90	163	248	303	329*
61	29	88	159	243	297	323*
62	27	86	156	239	291	318*
倍率	6×2	6×2	6×2	6×2	6×2	6×2
吊钩	450t	450t	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表
主臂长度 96m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 42m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
52	46	112	196	292	327	337*
53	43	109	191	285	326	336*
54	42	106	186	279	326	334*
55	40	102	181	273	325	332*
56	38	99	177	267	324	330*
57	37	96	173	261	319	327*
58	35	93	169	256	313	325*
59	34	91	164	251	307	322*
60	32	88	161	246	301	320*
61	30	86	157	241	295	317*
62	29	84	154	237	289	315*
63	27	81	151	232	284	311*
64	26	79	148	228	279	309*
65	25	77	144	224	274	306*
66	23	75	141	220	269	304*
67	22	73	138	216	264	298*
68	20	71	136	212	260	292*
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	450t	450t	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

- 注：
1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
 2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 96m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 48m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
54	40	102	183	274	294*	301*
55	38	99	178	269	292*	301*
56	36	96	174	264	292	301*
57	35	93	170	258	292	300*
58	34	90	166	253	292	299*
59	32	88	162	248	290	298*
60	30	85	158	243	289	297*
61	29	82	154	238	287	295*
62	27	80	151	233	285	292*
63	26	78	148	228	280	290*
64	25	76	144	224	276	289*
65	23	74	141	220	270	287*
66	22	71	138	216	265	285*
67	21	69	135	212	260	283*
68	20	68	133	208	256	281*
69	18	66	130	204	252	279*
70	17	64	127	201	247	277*
71	16	63	123	197	243	274*
72	15	61	121	194	239	271*
73		59	119	191	235	264*
74		58	117	188	232	257*
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 96m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 54m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
58	34	90	165	252	267*	273*
59	32	88	161	247	266*	271*
60	31	85	158	243	266	271*
61	29	82	154	238	266	270*
62	28	80	151	233	266	269*
63	26	78	148	228	264	268*
64	26	76	144	224	263	267*
65	24	74	141	220	261	265*
66	23	71	138	216	260	264*
67	22	69	135	212	258	262*
68	21	68	132	208	256	261*
69	20	66	129	204	252	259*
70	18	64	127	201	247	258*
71	18	62	123	197	243	256*
72	17	60	121	194	239	255*
73	16	59	118	190	235	253*
74	15	57	116	187	231	252*
75	14	56	114	184	226	249*
76		55	112	181	223	248*
77		53	110	178	220	244*
78		52	108	175	217	240*
79		51	106	172	214	235*
80		50	104	170	211	228*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表
主臂长度 96m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 60m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
60	27	83	157	240	242*	244*
61	26	81	154	229	242*	244*
62	25	79	151	229	242*	244*
63	24	77	147	226	241	243*
64	22	75	143	223	241	243*
65	21	72	140	219	240	242*
66	20	70	137	215	240	242*
67	19	68	134	211	239	241*
68	18	67	131	207	238	240*
69	17	65	128	203	236	239*
70	15	63	126	200	235	238*
71	14	61	122	196	234	237*
72		60	120	193	233	236*
73		58	117	189	231	235*
74		56	115	186	229	234*
75		55	113	183	225	233*
76		54	111	180	222	232*
77		52	109	177	218	231*
78		51	107	174	215	229*
79		50	105	171	212	227*
80		48	102	169	208	226*
82		46	99	163	202	221*
84		43	95	158	197	212*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表
主臂长度 96m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 66m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
64	21	72	141	219	220*	221*
65	19	70	138	209	219*	220*
66	19	68	135	209	219*	220*
67	18	66	132	207	219*	219*
68	17	65	129	205	219	219*
69	16	63	126	201	218	218*
70	15	61	123	197	218	218*
71	14	59	120	193	217	217*
72		57	118	190	216	217*
73		56	115	187	215	216*
74		54	113	184	214	215*
75		53	111	181	213	214*
76		51	109	178	212	214*
77		50	107	175	211	213*
78		49	105	172	210	212*
79		47	102	169	207	211*
80		46	100	166	206	211*
82		44	96	161	200	208*
84		41	92	156	194	206*
86		39	89	152	189	202*
88		37	86	147	183	194*
90		35	83	143	178	185*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

- 1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
- 2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 96m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 72m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
66	14	61	127	188	189*	189*
67		60	124	188	189*	189*
68		58	121	188	189*	189*
69		57	118	188	188*	189*
70		56	116	188	188*	189*
71		54	113	188	188*	188*
72		53	111	188	188*	188*
73		51	108	184	187*	187*
74		50	106	181	187	187*
75		48	104	178	186	186*
76		47	102	175	186	186*
77		46	99	172	185	185*
78		44	97	169	185	185*
79		43	95	166	184	184*
80		42	93	164	183	184*
82		39	90	158	181	183*
84		37	86	153	180	181*
86		35	83	149	177	180*
88		33	80	144	172	179*
90		31	77	140	167	178*
92		29	74	136	162	172*
94		27	71	132	158	165*
96		26	69	128	154	156*
倍率	3×2	3×2	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表
主臂长度 96m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 78m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
70		51	111	169	170*	170*
71		49	109	169	169*	170*
72		48	107	169	169*	170*
73		47	104	169	169*	170*
74		46	102	169	169*	170*
75		44	99	169	169*	169*
76		43	97	169	169*	169*
77		41	95	167	168*	169*
78		40	93	165	168*	169*
79		39	91	162	168	168*
80		38	89	160	168	168*
82		35	86	155	167	167*
84		33	82	150	166	166*
86		31	79	145	164	165*
88		29	76	140	163	164*
90		27	73	136	162	163*
92		25	70	132	159	162*
94		23	67	128	154	161*
96		22	65	124	150	157*
98		20	62	121	146	150*
100		19	60	118	142	145*
102		18	58	114	135	135*
倍率		3×2	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

- 1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
- 2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表
主臂长度 96m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 84m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
72		43	102	151	152*	152*
73		42	99	151	152*	152*
74		41	97	151	152*	152*
75		40	95	151	152*	152*
76		38	93	151	152*	152*
77		37	91	151	151*	152*
78		36	89	151	151*	152*
79		35	87	151	151*	151*
80		33	85	151	151*	151*
82		31	81	150	151*	151*
84		29	78	145	150	150*
86		27	74	141	149	149*
88		25	71	136	149	149*
90		23	68	132	148	148*
92		21	66	128	147	147*
94		19	63	124	146	146*
96		18	60	120	145	146*
98		16	58	117	141	145*
100		15	56	113	138	141*
102			53	110	134	136*
104			51	107	130	131*
106			49	104	125	125*
108			48	101	117	117*
倍率		3×2	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表
主臂长度 96m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 90m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
76		36	93	133	134*	134*
77		35	91	133	134*	134*
78		34	89	133	134*	134*
79		33	87	133	134*	134*
80		32	85	133	134*	134*
82		30	82	133	133*	134*
84		28	78	133	133*	133*
86		27	75	132	133*	133*
88		25	72	131	132*	133*
90		23	68	131	131	132*
92		21	66	128	130	131*
94		19	63	124	129	131*
96		18	60	120	129	130*
98		16	58	116	128	130*
100		15	55	113	127	129*
102			53	110	126	128*
104			51	107	125	127*
106			49	104	124	127*
108			47	101	122	122*
110			45	98	118	118*
112			44	95	112	112*
114			42	93	105	105*
倍率		2×2	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表
主臂长度 96m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 96m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
78		29	85	119	119*	120*
79		28	83	119	119*	120*
80		27	81	119	119*	120*
82		25	77	119	119*	120*
84		23	74	119	119*	120*
86		22	71	119	119*	120*
88		20	67	119	119*	119*
90		19	64	119	119*	119*
92		17	62	118	118*	119*
94		15	59	118	118	118*
96		14	56	116	117	118*
98			54	112	117	117*
100			51	109	116	117*
102			49	106	115	116*
104			47	103	114	116*
106			45	99	114	115*
108			43	97	113	115*
110			41	94	112	114*
112			39	91	110	110*
114			38	89	106	106*
116			36	86	102	102*
118			35	84	96	96*
120			33	81	90	90*
倍率		2×2	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表
主臂长度 96m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 102m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
82		23	75	105	105*	106*
84		21	72	105	105*	106*
86		19	69	105	105*	106*
88		18	65	105	105*	106*
90		16	62	105	105*	106*
92		15	60	105	105*	106*
94			57	105	105*	105*
96			54	105	105*	105*
98			52	104	105	105*
100			49	104	104	105*
102			47	104	104	104*
104			45	100	103	104*
106			43	97	103	104*
108			41	95	103	103*
110			39	92	102	102*
112			37	89	101	101*
114			36	87	100	100*
116			34	84	98	98*
118			33	82	97	97*
120			31	79	93	93*
122			30	77	90	90*
124			28	75	84	84*
倍率		2×2	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表
主臂长度 96m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 108m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
84		16	68	93	93*	94*
86		15	65	93	93*	94*
88			61	93	93*	94*
90			58	93	93*	94*
92			56	93	93*	94*
94			53	93	93*	94*
96			50	93	93*	94*
98			48	93	93*	94*
100			46	93	93*	93*
102			43	93	93	93*
104			41	92	93	93*
106			39	92	92	93*
108			37	91	92	92*
110			35	88	92	92*
112			34	85	92	92*
114			32	83	91	91*
116			30	80	90	90*
118			29	78	88	88*
120			27	75	87	87*
122			26	73	86	86*
124			24	71	83	83*
126			23	69	80	80*
128			22	67	77	77*
130			21	65	72	72*
倍率		2×2	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表
主臂长度 102m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 36m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
50	41	114	202	301	327*	334*
51	39	110	197	294	326	333*
52	37	107	192	287	325	332*
53	35	103	186	281	324	330*
54	33	101	182	275	323	328*
55	32	98	177	269	320	325*
56	30	95	173	263	318	323*
57	28	92	169	257	312	320*
58	27	89	165	252	308	318*
59	25	87	161	247	302	316*
60	24	84	157	242	297	313*
61	22	81	154	237	290	296*
62	21	79	151	233	285	294*
63	19	77	148	228	280	292*
64	18	76	144	224	275	290*
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	450t	450t	450t	450t	450t	450t
吊钩重	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t	12.4t

注：

- 1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
- 2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 102m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 42m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
54	35	99	180	273	295*	302*
55	33	96	176	267	294	300*
56	32	93	172	261	292	299*
57	30	90	168	255	290	297*
58	29	87	163	250	289	295*
59	27	85	159	245	287	292*
60	25	82	156	240	285	291*
61	24	80	152	235	283	289*
62	23	78	149	231	281	287*
63	21	76	145	226	277	285*
64	20	74	142	222	273	283*
65	19	71	139	218	267	281*
66	18	69	136	214	263	280*
67	17	67	133	210	258	265*
68	15	66	131	206	254	263*
69	14	64	128	202	249	262*
70		63	126	199	245	260*
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 102m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 48m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
56	30	89	169	251	266*	270*
57	29	87	164	249	265*	269*
58	27	84	160	247	265*	269*
59	26	81	156	242	264	267*
60	24	79	153	237	264	266*
61	23	76	149	232	262	265*
62	22	74	145	227	261	264*
63	20	72	142	223	259	262*
64	19	70	139	219	257	260*
65	18	68	136	215	255	258*
66	17	66	133	211	254	257*
67	15	64	130	207	252	255*
68	14	63	127	203	249	254*
69		60	123	199	245	252*
70		59	121	196	242	250*
71		57	118	192	238	248*
72		56	116	189	234	247*
73		54	114	186	229	246*
74		53	112	183	226	245*
75		52	110	180	222	243*
76		50	108	177	219	231*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 102m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 54m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
60	25	79	153	240	242*	245*
61	23	76	149	228	241*	244*
62	23	74	145	227	241*	244*
63	21	72	142	222	240	243*
64	20	70	139	218	240	242*
65	19	68	136	214	239	240*
66	18	66	133	210	238	239*
67	17	64	130	206	236	238*
68	15	62	127	203	235	237*
69	14	60	123	199	233	235*
70		59	121	195	232	234*
71		57	118	192	229	233*
72		55	116	189	228	232*
73		54	113	185	226	229*
74		53	111	182	225	228*
75		51	109	179	221	227*
76		50	107	176	218	226*
77		49	105	173	215	224*
78		47	103	171	212	223*
79		46	101	168	208	222*
80		45	99	165	205	221*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XGC28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 102m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 60m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
62	19	72	144	218	219*	220*
63	17	70	141	218	218*	220*
64	16	69	138	218	218*	220*
65	15	67	135	208	218*	219*
66	15	65	132	208	218*	219*
67		63	129	205	217	218*
68		61	126	202	217	217*
69		59	122	198	216	216*
70		58	120	194	215	215*
71		56	117	191	213	214*
72		55	115	188	212	213*
73		53	113	184	211	212*
74		52	111	181	210	211*
75		50	108	178	207	210*
76		49	106	175	206	208*
77		47	103	172	205	207*
78		46	102	169	204	206*
79		45	100	166	203	205*
80		44	98	164	202	204*
82		41	94	159	198	202*
84		39	90	154	192	200*
86		37	87	149	186	189*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 102m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 66m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
66		60	124	189	189*	190*
67		58	121	189	189*	190*
68		56	118	189	189*	190*
69		55	115	189	189*	189*
70		53	113	189	189*	189*
71		52	110	187	188*	188*
72		50	108	185	187*	187*
73		49	105	182	186*	186*
74		47	103	179	186*	186*
75		46	101	176	185	185*
76		44	99	173	184	184*
77		43	97	170	183	183*
78		42	95	167	182	183*
79		41	93	164	181	182*
80		39	91	162	180	181*
82		37	88	157	179	179*
84		35	84	152	177	178*
86		33	81	147	175	176*
88		31	78	143	171	175*
90		29	75	139	166	173*
92		28	72	135	161	171*
倍率		3×2	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表
主臂长度 102m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 72m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
68		52	116	170	170*	171*
69		51	113	170	170*	171*
70		50	111	170	170*	171*
71		48	108	170	170*	170*
72		47	106	170	170*	170*
73		46	103	169	169*	169*
74		45	101	169	169*	169*
75		44	99	168	168*	168*
76		42	97	168	168*	168*
77		41	95	166	167*	167*
78		40	93	164	167*	167*
79		38	91	162	166	166*
80		37	89	159	166	166*
82		35	85	154	165	165*
84		33	82	149	163	163*
86		31	79	144	162	162*
88		29	75	140	160	161*
90		27	73	136	159	159*
92		25	70	132	157	158*
94		24	67	128	154	156*
96		22	65	124	150	155*
98		21	62	121	146	154*
倍率		3×2	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

- 1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
- 2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表
主臂长度 102m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 78m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
72		42	102	153	153*	154*
73		41	99	153	153*	153*
74		40	97	153	153*	153*
75		39	95	152	153*	153*
76		38	93	152	153*	153*
77		37	91	152	152*	152*
78		35	89	152	152*	152*
79		34	87	151	151*	151*
80		33	85	151	151*	151*
82		31	81	150	150*	150*
84		29	78	145	149	149*
86		27	75	141	148	148*
88		25	71	136	147	147*
90		23	69	132	146	146*
92		21	66	128	145	145*
94		20	63	124	144	144*
96		18	61	120	143	143*
98		17	58	117	142	142*
100		15	56	114	138	141*
102		14	54	111	134	140*
104			52	108	131	133*
倍率		3×2	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

- 1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
- 2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表
主臂长度 102m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 84m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
74		35	93	134	135*	135*
75		34	90	134	135*	135*
76		33	88	134	135*	135*
77		32	86	134	134*	135*
78		31	84	134	134*	135*
79		30	82	134	134*	135*
80		29	80	134	134*	135*
82		26	77	133	134*	134*
84		24	73	132	133*	133*
86		22	70	131	132*	132*
88		20	67	130	131	131*
90		19	64	128	130	131*
92		17	62	124	128	130*
94		15	59	120	127	129*
96		14	56	116	126	128*
98			54	113	125	127*
100			52	109	124	126*
102			50	106	123	125*
104			48	103	122	124*
106			46	100	120	123*
108			44	97	119	122*
110			42	95	115	115*
倍率		2×2	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表
主臂长度 102m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 90m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
78		28	85	120	121*	121*
79		27	83	120	121*	121*
80		26	81	120	121*	121*
82		25	77	120	121*	121*
84		23	74	120	120*	121*
86		21	71	120	120*	120*
88		20	67	120	120*	120*
90		18	65	119	119*	119*
92		17	62	118	118*	118*
94		15	59	117	118	118*
96		14	57	116	117	117*
98			54	113	116	116*
100			52	109	115	116*
102			50	106	114	115*
104			48	103	113	114*
106			46	100	112	113*
108			44	97	111	112*
110			42	94	110	112*
112			40	92	109	111*
114			39	89	109	110*
倍率		2×2	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表
主臂长度 102m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 96m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
80		22	76	107	108*	108*
82		20	73	107	108*	108*
84		18	70	107	108*	108*
86		17	66	107	108*	108*
88		15	63	107	107*	108*
90		14	60	107	107*	107*
92			58	107	107*	107*
94			55	106	106*	106*
96			52	106	106	106*
98			50	105	105	105*
100			48	104	105	105*
102			46	102	104	104*
104			44	99	103	103*
106			42	96	103	103*
108			40	93	102	102*
110			38	90	101	102*
112			36	88	100	101*
114			34	85	99	100*
116			33	83	99	100*
118			31	80	98	99*
120			30	78	95	95*
倍率		2×2	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表
主臂长度 102m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 102m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
84		16	68	95	95*	96*
86		14	64	95	95*	96*
88			61	95	95*	96*
90			58	95	95*	96*
92			56	95	95*	95*
94			53	95	95*	95*
96			50	95	95*	95*
98			48	94	94*	94*
100			46	94	94*	94*
102			44	94	94	94*
104			42	93	93	93*
106			40	93	93	93*
108			38	91	92	92*
110			36	88	92	92*
112			34	86	92	92*
114			32	83	91	91*
116			31	81	91	91*
118			29	78	90	90*
120			28	76	89	90*
122			26	74	89	89*
124			25	72	88	89*
126			24	70	83	83*
倍率		2×2	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

- 1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
- 2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 102m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 108m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
86			60	84	84*	85*
88			57	84	84*	85*
90			54	84	84*	85*
92			52	84	84*	85*
94			49	84	84*	84*
96			46	84	84*	84*
98			44	84	84*	84*
100			42	84	84*	84*
102			40	83	83*	84*
104			38	83	83*	83*
106			36	83	83	83*
108			34	83	83	83*
110			32	82	82	82*
112			30	82	82	82*
114			28	79	82	82*
116			27	77	81	81*
118			25	74	81	81*
120			24	72	80	80*
122			22	70	79	79*
124			21	68	79	79*
126			20	66	78	78*
128			19	64	78	78*
130			18	62	76	76*
132			16	60	71	71*
倍率			2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩			330t	330t	330t	330t
吊钩重			8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表
主臂长度 108m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 36m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
52	28	99	185	285	289*	297*
53	26	96	180	269	288*	296*
54	24	93	176	267	288*	295*
55	23	90	172	261	287*	292*
56	21	87	168	256	286	290*
57	20	85	163	250	284	287*
58	19	82	159	245	282	285*
59	17	79	155	240	279	283*
60	16	77	151	235	277	281*
61	15	75	148	230	275	279*
62		73	144	226	273	264*
63		71	141	222	258	262*
64		69	138	218	256	261*
65		67	135	214	251	259*
66		65	132	210	247	257*
倍率	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2	5×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 108m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 42m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
54	26	91	174	261	264*	267*
55	25	88	170	261	263*	267*
56	24	86	165	249	263*	267*
57	22	83	161	246	262*	265*
58	21	80	157	243	262*	264*
59	19	78	153	238	260*	262*
60	18	76	150	233	259	261*
61	17	73	145	228	257	259*
62	16	71	142	224	255	257*
63	15	69	139	220	253	255*
64		67	136	216	252	254*
65		65	133	212	249	252*
66		63	130	208	247	249*
67		61	127	204	245	247*
68		59	124	200	243	246*
69		58	121	198	241	244*
70		56	119	193	239	232*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 108m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 48m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
58	20	77	154	237	239*	241*
59	18	74	150	237	238*	240*
60	17	72	147	226	238*	240*
61	16	70	142	223	237*	238*
62	15	68	139	221	237*	237*
63		66	136	216	235	235*
64		64	133	212	234	234*
65		61	130	208	232	232*
66		60	127	204	229	231*
67		58	123	200	227	228*
68		56	120	197	226	227*
69		55	117	195	224	225*
70		53	115	190	223	224*
71		52	113	188	221	222*
72		50	111	183	220	221*
73		49	108	181	218	220*
74		47	106	177	217	219*
75		46	103	174	215	217*
76		45	102	171	213	216*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 108m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 54m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
60	18	72	145	218	219*	219*
61	17	70	142	217	218*	219*
62	16	68	139	217	218*	219*
63	15	66	135	217	217*	218*
64	14	64	132	217	217*	217*
65		61	129	205	216*	216*
66		59	127	204	215*	215*
67		58	123	200	214*	214*
68		56	120	197	213	213*
69		54	117	193	211	211*
70		53	115	190	210	210*
71		51	112	186	208	208*
72		50	110	183	207	207*
73		48	108	180	205	205*
74		47	106	177	204	204*
75		46	103	174	203	203*
76		44	101	171	202	202*
77		43	99	168	200	201*
78		42	97	165	199	200*
79		41	95	162	198	198*
80		40	93	160	197	197*
82		37	90	155	194	195*
倍率	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2
吊钩	330t	330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重	8t	8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表
主臂长度 108m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 60m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
64		59	126	187	188*	189*
65		57	123	187	187*	188*
66		56	120	187	187*	188*
67		54	117	186	186*	187*
68		53	115	186	186*	186*
69		51	112	185	185*	185*
70		50	110	184	184*	184*
71		48	107	183	183*	183*
72		47	105	182	182*	182*
73		45	102	179	181*	181*
74		44	100	176	180*	180*
75		43	98	173	179	179*
76		41	96	170	178	178*
77		40	94	167	177	177*
78		39	92	164	176	176*
79		38	90	161	175	175*
80		37	88	159	174	174*
82		35	85	154	172	172*
84		33	82	149	170	170*
86		31	79	145	168	168*
88		29	76	140	166	166*
倍率		3×2	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表
主臂长度 108m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 66m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
66		53	118	170	170*	171*
67		52	115	169	170*	171*
68		51	112	169	170*	171*
69		49	109	169	169*	170*
70		48	107	169	169*	170*
71		46	105	169	169*	169*
72		45	103	169	169*	169*
73		43	100	168	168*	168*
74		42	98	167	167*	167*
75		41	96	166	166*	166*
76		39	94	166	166*	166*
77		38	92	164	165*	165*
78		37	90	162	164*	164*
79		36	88	159	163*	163*
80		35	86	157	162	162*
82		32	83	152	160	160*
84		30	79	147	159	159*
86		28	76	142	157	157*
88		27	73	138	155	155*
90		25	71	134	154	154*
92		23	68	130	152	152*
94		22	66	127	151	151*
倍率		3×2	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

- 1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
- 2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表
主臂长度 108m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 72m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
70		43	105	152	153*	153*
71		42	102	152	152*	153*
72		41	100	152	152*	153*
73		40	98	152	152*	152*
74		38	96	152	152*	152*
75		37	94	151	151*	151*
76		36	92	151	151*	151*
77		35	90	150	150*	150*
78		34	88	150	150*	150*
79		33	86	149	149*	149*
80		32	84	148	148*	148*
82		30	81	147	147*	147*
84		28	77	144	146	146*
86		26	74	139	144	144*
88		24	71	135	143	143*
90		23	68	131	141	141*
92		21	65	127	140	140*
94		19	63	123	139	139*
96		18	61	120	137	137*
98		17	58	116	136	136*
100		15	56	113	135	135*
倍率		3×2	3×2	3×2	3×2	3×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表
主臂长度 108m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 78m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
72		36	96	134	135*	135*
73		35	94	134	135*	135*
74		34	92	134	135*	135*
75		33	90	134	134*	135*
76		32	88	134	134*	135*
77		31	86	134	134*	134*
78		30	84	134	134*	134*
79		29	82	133	133*	133*
80		28	80	133	133*	133*
82		26	76	132	132*	132*
84		24	73	131	131*	131*
86		22	70	130	130*	130*
88		20	67	128	128*	129*
90		19	64	127	127	127*
92		17	62	123	126	126*
94		15	59	120	124	125*
96		14	57	116	123	124*
98			54	113	122	122*
100			52	109	120	121*
102			50	106	119	120*
104			48	103	118	119*
106			46	101	117	117*
倍率		2×2	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表
主臂长度 108m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 84m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
76		27	83	120	121*	121*
77		26	81	120	120*	121*
78		25	79	120	120*	121*
79		24	77	120	120*	121*
80		23	76	120	120*	121*
82		21	72	120	120*	120*
84		20	69	119	119*	119*
86		18	66	119	119*	119*
88		16	63	117	117*	117*
90		14	60	116	116*	116*
92			57	115	115*	115*
94			55	114	114	114*
96			52	112	113	113*
98			50	108	112	112*
100			48	105	111	111*
102			46	102	110	110*
104			44	99	109	109*
106			42	96	108	108*
108			40	93	107	107*
110			38	91	105	106*
倍率		2×2	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

- 1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
- 2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表
主臂长度 108m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 90m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
78		22	78	108	108*	109*
79		21	77	108	108*	109*
80		20	75	108	108*	109*
82		19	72	108	108*	109*
84		17	69	108	108*	108*
86		16	66	107	108*	108*
88		14	63	107	107*	107*
90			60	107	107*	107*
92			57	106	106*	106*
94			55	105	105*	105*
96			52	104	104*	104*
98			50	103	103	103*
100			48	103	103	103*
102			46	102	102	102*
104			44	99	101	101*
106			42	96	100	100*
108			40	93	99	99*
110			38	91	98	98*
112			37	88	97	97*
114			35	86	96	96*
116			34	83	95	95*
倍率		2×2	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表
主臂长度 108m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 96m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
82		14	67	96	96*	97*
84			65	96	96*	97*
86			62	96	96*	96*
88			59	96	96*	96*
90			56	95	96*	96*
92			53	95	95*	95*
94			51	95	95*	95*
96			48	94	94*	94*
98			46	93	93*	93*
100			44	93	93*	93*
102			42	92	92	92*
104			40	91	91	91*
106			38	91	91	91*
108			36	89	90	90*
110			34	86	89	89*
112			32	84	88	88*
114			31	81	88	88*
116			29	79	87	87*
118			28	77	86	86*
120			27	75	85	85*
122			25	73	85	85*
倍率		2×2	2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩		330t	330t	330t	330t	330t
吊钩重		8t	8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表
主臂长度 108m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 102m，超起平衡重半径 30 m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
84			62	85	85*	86*
86			60	85	85*	86*
88			57	85	85*	86*
90			54	85	85*	85*
92			51	85	85*	85*
94			49	85	85*	85*
96			46	84	85*	85*
98			44	84	84*	84*
100			42	84	84*	84*
102			40	83	83*	83*
104			38	83	83*	83*
106			36	82	82	82*
108			34	82	82	82*
110			32	81	81	81*
112			30	81	81	81*
114			29	79	80	80*
116			27	77	79	79*
118			26	75	79	79*
120			24	73	78	78*
122			23	70	78	78*
124			22	68	77	77*
126			21	66	76	76*
128			19	65	76	76*
倍率			2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩			330t	330t	330t	330t
吊钩重			8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。




续表 4-1 XCG28000 SHW 超起工况塔式副臂起重性能表

主臂长度 108m，主臂角度 75°，塔式副臂长度 108m，超起平衡重半径 30 m


幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
88			52	74	75*	75*
90			50	74	75*	75*
92			47	74	75*	75*
94			45	74	75*	75*
96			42	74	75*	75*
98			40	74	74*	75*
100			38	74	74*	74*
102			36	74	74*	74*
104			34	74	74*	74*
106			32	73	73*	73*
108			30	73	73	73*
110			28	72	72	72*
112			26	72	72	72*
114			25	72	72	72*
116			23	71	71	71*
118			22	71	71	71*
120			20	68	70	70*
122			19	66	70	70*
124			18	64	69	69*
126			17	62	68	68*
128			15	60	68	68*
130			14	59	67	67*
132				57	67	67*
134				55	66	66*
倍率			2×2	2×2	2×2	2×2
吊钩			330t	330t	330t	330t
吊钩重			8t	8t	8t	8t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。

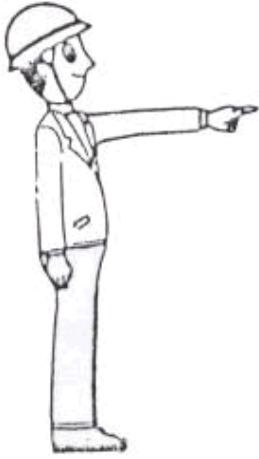

5、超起工况专用副臂

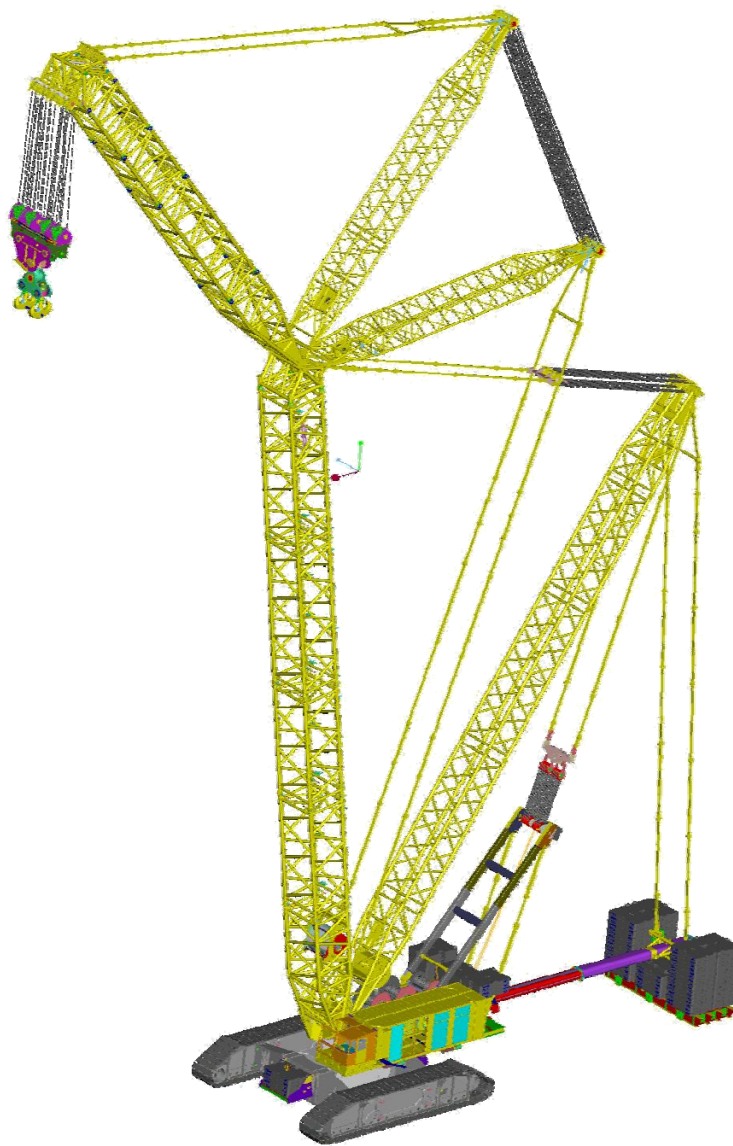



5.1 XGC28000 SHVJ 超起工况专用副臂作业范围图（见图 5-1）

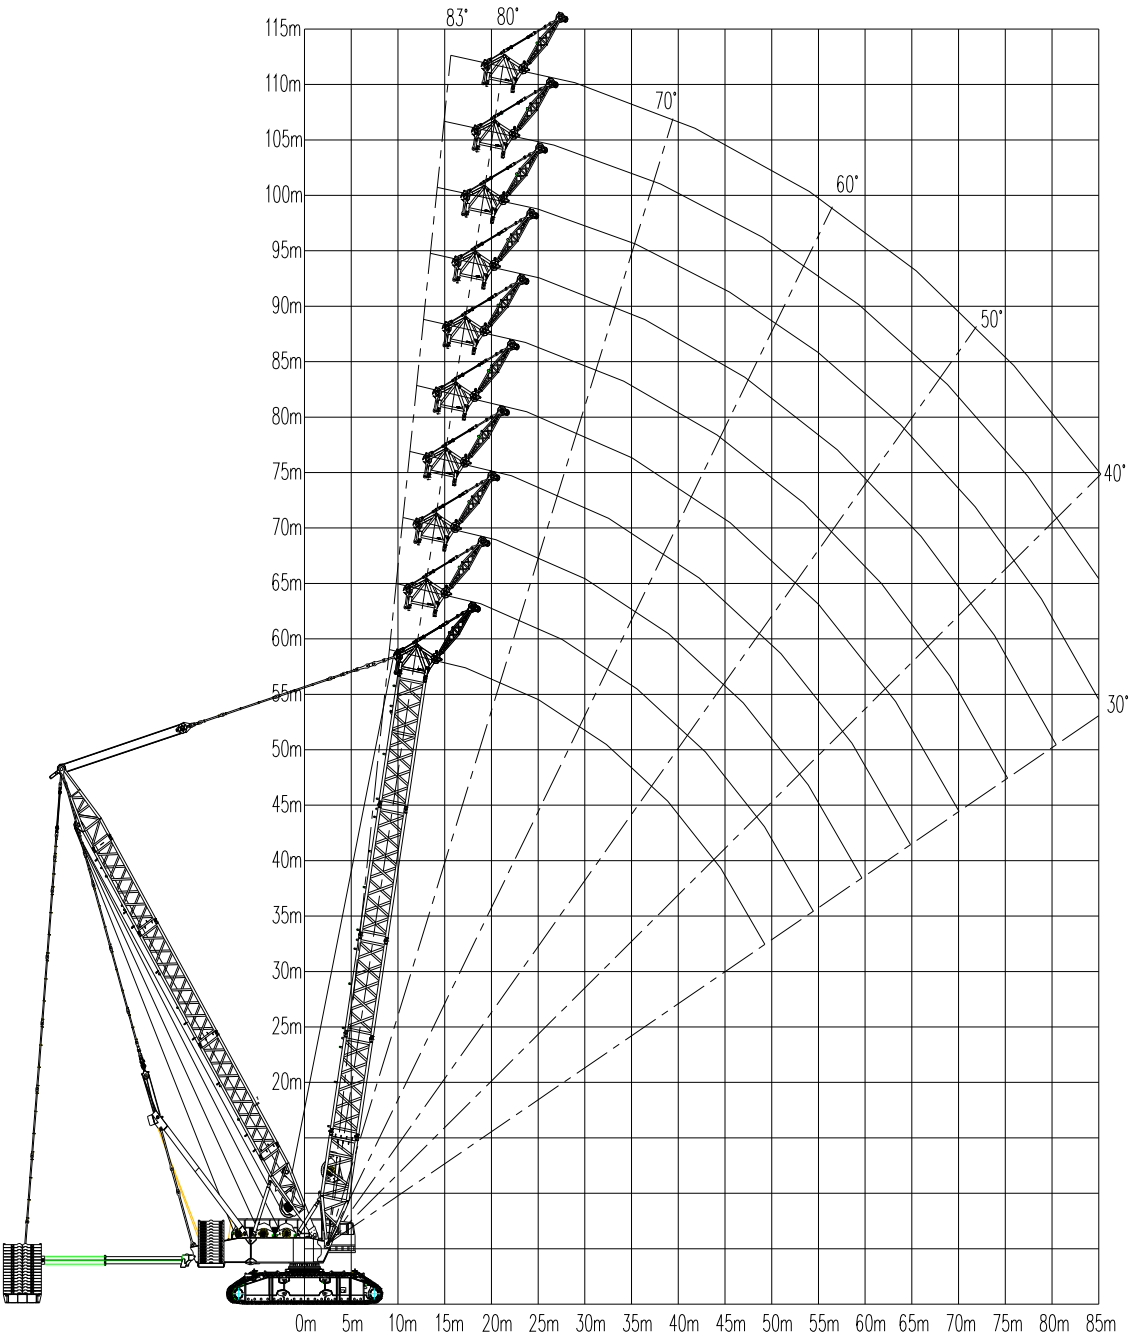


图 5-1 XGC28000 SHBJ 超起工况专用副臂作业范围图



表 5-1 XCG28000 SHVJ 超起工况专用副臂起重性能表

主臂长度 54m，专用副臂长度 12m，安装角 15°，超起平衡重半径 24m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
14	535	852	1013	1139*	1139*	1139*
16	454	734	881	1051	1084*	1084*
18	383	642	778	929	1035*	1035*
20	335	569	694	831	968*	1036*
22	295	509	626	750	875*	985*
24	258	451	568	682	797*	939*
26	231	397	519	625	731	837*
28	204	354	476	575	674	772*
30	181	317	457	532	624	716*
34	146	259	380	460	542	623*
38	117	216	322	403	476	550
42	95	181	276	357	423	489
46	75	154	239	322	379	461
50	58	132	210	288	341	415
54	44	112	185	259	309	371
58	33	97	165	234	278	315
62	22	83	148	211	244	262*
倍率	19×2	19×2	19×2	19×2	19×2	19×2
吊钩	1800t	1800t	1800t	1800t	1800t	1800t
吊钩重	60.5t	60.5t	60.5t	60.5t	60.5t	60.5t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 5-1 XCG28000 SHVJ 超起工况专用副臂起重性能表

主臂长度 60m，专用副臂长度 12m，安装角 15°，超起平衡重半径 24m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
16	441	707	877	1047	1130*	1130*
18	380	621	774	925	1074*	1074*
20	324	550	690	827	964*	1023*
22	286	492	621	746	871*	977*
24	249	443	563	678	793*	936*
26	222	393	514	620	726	832*
28	196	349	472	571	669	768*
30	177	312	453	527	620	712*
34	140	254	374	456	537	619*
38	112	210	316	399	472	545*
42	88	175	271	352	419	509
46	69	148	234	314	374	454
50	52	125	204	284	337	408
54	38	105	179	255	305	369
58	26	89	159	230	277	335
62	16	76	141	208	253	286
66		64	125	188	224	254
倍率	18×2	18×2	18×2	18×2	18×2	18×2
吊钩	1800t	1800t	1800t	1800t	1800t	1800t
吊钩重	60.5t	60.5t	60.5t	60.5t	60.5t	60.5t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 5-1 XCG28000 SHVJ 超起工况专用副臂起重性能表

主臂长度 66m，专用副臂长度 12m，安装角 15°，超起平衡重半径 24m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
16	438	681	875	1095	1095*	1095*
18	369	599	772	923	1092*	1095*
20	321	531	688	825	961*	1087*
22	277	476	619	743	868*	1039*
24	246	428	561	675	790*	905*
26	215	388	512	618	724	830*
28	193	345	469	568	666	765*
30	170	308	448	524	617	709*
34	134	249	370	453	534	648
38	105	204	311	396	469	568
42	82	171	265	349	415	502
46	63	142	228	310	371	447
50	47	118	198	281	334	400
54	33	98	173	252	302	361
58	21	82	151	227	288	327
62		69	133	205	262	299
66		57	117	186	240	260
70		47	104	168	205	241
倍率	18×2	18×2	18×2	18×2	18×2	18×2
吊钩	1800t	1800t	1800t	1800t	1800t	1800t
吊钩重	60.5t	60.5t	60.5t	60.5t	60.5t	60.5t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 5-1 XCG28000 SHVJ 超起工况专用副臂起重性能表

主臂长度 72m，专用副臂长度 12m，安装角 15°，超起平衡重半径 24m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
16	425	656	873	989*	989*	989*
18	365	577	769	920	987*	989*
20	317	512	685	822	984*	989*
22	273	460	616	741	865*	989*
24	242	414	558	672	787*	946*
26	211	376	509	615	721	827*
28	186	340	466	565	663	762*
30	164	303	442	521	614	706*
34	129	243	364	450	531	641
38	100	200	305	392	466	561
42	78	165	259	346	412	495
46	58	135	223	307	368	439
50	42	112	193	278	347	393
54	29	92	167	249	311	354
58	17	75	144	224	281	320
62		61	126	202	255	292
66		50	110	183	232	266
70		40	97	166	212	244
74		31	85	150	195	225
倍率	16×2	16×2	16×2	16×2	16×2	16×2
吊钩	1800t	1800t	1800t	1800t	1800t	1800t
吊钩重	60.5t	60.5t	60.5t	60.5t	60.5t	60.5t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 5-1 XCG28000 SHVJ 超起工况专用副臂起重性能表

主臂长度 78m，专用副臂长度 12m，安装角 15°，超起平衡重半径 24m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
16	422	632	890	892*	892*	892*
18	354	557	790	892	892*	892*
20	308	495	707	819	891*	892*
22	270	443	638	738	890	892*
24	234	400	580	670	784*	892*
26	204	363	530	612	718	863*
28	179	330	485	562	661	799*
30	158	297	438	518	611	737
34	123	239	359	446	528	634
38	95	195	301	389	462	554
42	72	158	255	343	409	488
46	53	128	217	304	382	433
50	37	105	187	275	340	386
54	23	85	161	246	304	347
58		69	139	221	274	313
62		55	119	199	247	284
66		43	103	180	225	258
70		32	89	170	204	236
74		24	77	154	187	217
78		16	67	131	172	201
82			58	118	147	169
倍率	14×2	14×2	14×2	14×2	14×2	14×2
吊钩	900t	900t	900t	900t	900t	900t
吊钩重	17t	17t	17t	17t	17t	17t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 5-1 XCG28000 SHVJ 超起工况专用副臂起重性能表

主臂长度 84m，专用副臂长度 12m，安装角 15°，超起平衡重半径 24m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
18	349	538	765	742*	742*	742*
20	303	478	686	742*	742*	742*
22	260	428	619	736	742*	742*
24	230	386	563	668	742*	742*
26	200	350	515	610	716	742*
28	175	318	472	560	658	742*
30	154	290	433	516	608	730*
34	118	234	355	444	526	627
38	91	189	295	387	460	547
42	69	152	249	340	427	481
46	49	123	212	302	376	425
50	33	98	181	273	333	379
54	19	78	154	255	297	340
58		62	132	227	266	305
62		48	112	203	240	277
66		35	96	182	217	251
70		25	82	163	197	230
74		16	70	146	179	210
78			59	132	164	193
82			50	118	150	178
86			42	101	138	164
倍率	12×2	12×2	12×2	12×2	12×2	12×2
吊钩	900t	900t	900t	900t	900t	900t
吊钩重	17t	17t	17t	17t	17t	17t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 5-1 XCG28000 SHVJ 超起工况专用副臂起重性能表

主臂长度 90m，专用副臂长度 12m，安装角 15°，超起平衡重半径 24m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
18	361	519	713	716*	716*	716*
20	294	462	665	716*	716*	716*
22	258	415	601	716	716*	716*
24	223	373	547	665	716*	716*
26	194	339	500	607	716	716*
28	169	308	460	556	655	709*
30	149	281	423	513	605	702*
34	113	230	350	441	522	622
38	85	184	290	384	457	541
42	62	147	244	337	420	476
46	43	117	207	298	370	419
50	27	93	175	281	327	372
54		73	148	249	292	333
58		56	125	221	261	300
62		41	106	197	233	270
66		29	90	175	210	244
70		19	75	157	190	223
74			63	140	172	203
78			53	125	156	186
82			43	112	142	170
86			35	100	131	157
90			28	84	119	144
倍率	11×2	11×2	11×2	11×2	11×2	11×2
吊钩	900t	900t	900t	900t	900t	900t
吊钩重	17t	17t	17t	17t	17t	17t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 5-1 XCG28000 SHVJ 超起工况专用副臂起重性能表

主臂长度 96m，专用副臂长度 12m，安装角 15°，超起平衡重半径 24m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
18	346	501	640	642*	644*	644*
20	304	447	640	642*	644*	644*
22	250	401	584	642*	644*	644*
24	215	361	531	642	644*	644*
26	187	326	486	604	644*	644*
28	163	296	446	553	641	641*
30	143	270	410	510	602	637*
34	108	225	345	438	519	615
38	79	178	286	380	477	534
42	57	141	239	334	415	469
46	37	111	201	295	363	412
50	21	86	169	274	320	366
54		66	141	242	285	326
58		49	119	215	254	293
62		35	100	190	226	263
66		22	83	169	203	238
70			69	150	182	216
74			56	133	165	195
78			45	117	149	178
82			36	104	135	163
86			27	93	123	149
90			20	78	112	136
94			14	67	102	126
98				58	93	107
倍率	10×2	10×2	10×2	10×2	10×2	10×2
吊钩	650t	650t	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 5-1 XCG28000 SHVJ 超起工况专用副臂起重性能表

主臂长度 102m，专用副臂长度 12m，安装角 15°，超起平衡重半径 24m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
20	292	431	576	578*	579*	579*
22	242	387	566	578*	579*	579*
24	213	348	516	578*	579*	579*
26	184	315	471	578	579*	579*
28	161	286	433	578	579*	579*
30	138	261	399	507	577	577*
34	104	217	340	435	517	571*
38	76	172	280	378	470	527
42	52	134	234	331	408	462
46	33	105	195	307	357	407
50	17	81	163	269	313	359
54		60	135	235	278	319
58		43	113	208	247	286
62		28	93	184	220	256
66		16	77	162	196	231
70			62	143	175	209
74			50	126	158	188
78			39	111	142	171
82			29	97	127	155
86			20	86	115	141
90				75	104	129
94				66	94	118
98				54	85	108
102				45	78	100
倍率	9×2	9×2	9×2	9×2	9×2	9×2
吊钩	650t	650t	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t	11t	11t

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

注:

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 5-1 XCG28000 SHVJ 超起工况专用副臂起重性能表

主臂长度 108m，专用副臂长度 12m，安装角 15°，超起平衡重半径 24m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
20	279	416	516*	519*	520*	522*
22	247	373	516	519*	520*	522*
24	206	335	500	519*	520*	522*
26	178	303	457	519*	520*	522*
28	155	276	419	519	520*	522*
30	132	250	386	519	519*	520*
34	97	208	330	432	512	516*
38	69	166	276	374	463	512*
42	47	128	228	327	401	455
46	27	98	189	300	349	400
50		74	156	262	307	353
54		53	128	228	271	312
58		36	106	201	240	279
62		22	86	175	212	249
66			70	155	189	224
70			55	136	169	201
74			43	119	150	181
78			31	104	134	164
82			21	90	120	148
86				78	108	134
90				67	96	121
94				58	86	110
98				47	77	100
102				39	70	91
106				31	62	83
倍率	8×2	8×2	8×2	8×2	8×2	8×2
吊钩	650t	650t	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 5-1 XCG28000 SHVJ 超起工况专用副臂起重性能表

主臂长度 54m，专用副臂长度 12m，安装角 15°，超起平衡重半径 27m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
14	535	876	1116	1139*	1139*	1139*
16	454	755	925	1084*	1084*	1084*
18	383	662	817	988	1035*	1035*
20	335	586	730	884	1036*	1036*
22	295	524	658	799	985*	985*
24	258	465	597	727	856*	939*
26	231	410	546	666	786*	898*
28	204	365	502	613	725*	860*
30	181	327	483	567	672	776*
34	146	267	401	492	584	676*
38	117	223	340	431	514	626
42	95	188	293	382	457	557
46	75	161	255	342	410	499
50	58	138	224	310	370	433
54	44	118	197	280	336	371*
58	33	101	177	253	315	315*
62	22	88	158	229	262	262*
倍率	19×2	19×2	19×2	19×2	19×2	19×2
吊钩	1800t	1800t	1800t	1800t	1800t	1800t
吊钩重	60.5t	60.5t	60.5t	60.5t	60.5t	60.5t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 5-1 XCG28000 SHVJ 超起工况专用副臂起重性能表

主臂长度 60m，专用副臂长度 12m，安装角 15°，超起平衡重半径 27m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
16	441	727	921	1130*	1130*	1130*
18	380	639	813	984	1074*	1074*
20	324	566	725	880	1023*	1023*
22	286	507	653	794	977*	977*
24	249	457	593	722	852*	936*
26	222	405	542	661	781*	898*
28	196	361	497	609	720*	863*
30	177	323	477	563	667	771*
34	140	263	396	487	579	706*
38	112	218	334	427	510	621
42	88	182	287	378	453	550
46	69	155	249	337	406	492
50	52	131	218	306	366	442
54	38	111	192	276	332	401
58	26	94	171	249	302	350
62	16	81	152	226	276	301*
66		69	136	205	254	254*
倍率	18×2	18×2	18×2	18×2	18×2	18×2
吊钩	1800t	1800t	1800t	1800t	1800t	1800t
吊钩重	60.5t	60.5t	60.5t	60.5t	60.5t	60.5t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 5-1 XCG28000 SHVJ 超起工况专用副臂起重性能表

主臂长度 66m，专用副臂长度 12m，安装角 15°，超起平衡重半径 27m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
16	438	701	919	1099*	1099*	1099*
18	369	616	811	982*	1097*	1099*
20	321	547	723	877	1032*	1087*
22	277	491	651	792	932*	1039*
24	246	442	590	720	849*	995*
26	215	401	539	659	778*	898*
28	193	356	495	606	717*	829*
30	170	318	472	560	664	807*
34	134	258	391	484	576	699*
38	105	212	330	424	506	612
42	82	178	281	375	450	543
46	63	148	243	334	402	485
50	47	124	212	303	362	435
54	33	104	186	273	328	393
58	21	87	164	246	313	357
62		73	144	223	286	326
66		61	128	202	262	282
70		51	114	184	241	241*
倍率	18×2	18×2	18×2	18×2	18×2	18×2
吊钩	1800t	1800t	1800t	1800t	1800t	1800t
吊钩重	60.5t	60.5t	60.5t	60.5t	60.5t	60.5t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 5-1 XCG28000 SHVJ 超起工况专用副臂起重性能表

主臂长度 72m，专用副臂长度 12m，安装角 15°，超起平衡重半径 27m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
16	425	676	963	992*	992*	992*
18	365	595	808	991	992*	992*
20	317	529	720	875	990*	992*
22	273	474	648	789	930*	992*
24	242	427	587	717	846*	978*
26	211	388	536	656	775*	941*
28	186	351	516	603	714*	865*
30	164	312	468	557	661	800*
34	129	253	386	481	573	692*
38	100	208	324	421	503	606
42	78	172	277	372	446	537
46	58	142	238	331	399	478
50	42	117	207	296	377	428
54	29	97	180	270	339	386
58	17	81	157	243	307	350
62		66	138	220	279	319
66		54	120	200	254	293
70		44	106	182	233	263
74		35	94	165	215	227
倍率	16×2	16×2	16×2	16×2	16×2	16×2
吊钩	1800t	1800t	1800t	1800t	1800t	1800t
吊钩重	60.5t	60.5t	60.5t	60.5t	60.5t	60.5t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 5-1 XCG28000 SHVJ 超起工况专用副臂起重性能表

主臂长度 78m，专用副臂长度 12m，安装角 15°，超起平衡重半径 27m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
16	422	652	892	895*	895*	895*
18	354	575	831	895*	895*	895*
20	308	511	745	895	895*	895*
22	270	458	672	786	894*	895*
24	234	414	611	714	843*	893*
26	204	376	560	653	772*	879*
28	179	341	509	600	711*	859*
30	158	308	463	554	658	793*
34	123	248	381	478	570	685*
38	95	202	319	418	500	599*
42	72	166	271	368	443	530
46	53	135	232	327	416	471
50	37	111	201	293	370	422
54	23	91	174	266	332	379
58		74	150	240	300	343
62		59	131	217	271	312
66		47	114	196	247	285
70		37	99	178	225	262
74		28	86	162	207	241
78		20	75	148	190	211
82		14	67	133	177	180
倍率	14×2	14×2	14×2	14×2	14×2	14×2
吊钩	900t	900t	900t	900t	900t	900t
吊钩重	17t	17t	17t	17t	17t	17t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 5-1 XCG28000 SHVJ 超起工况专用副臂起重性能表

主臂长度 84m，专用副臂长度 12m，安装角 15°，超起平衡重半径 27m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
18	349	554	742	742*	742*	742*
20	303	494	723	742*	742*	742*
22	260	442	653	742*	742*	742*
24	230	400	594	712	742*	742*
26	200	362	543	651	742*	742*
28	175	330	500	598	709*	742*
30	154	301	457	552	656	742*
34	118	242	376	476	568	678*
38	91	197	313	415	498	592*
42	69	159	265	366	463	522*
46	49	129	227	325	408	464
50	33	105	195	291	363	415
54	19	84	167	278	325	372
58		67	143	248	292	336
62		52	124	223	264	305
66		40	106	201	240	278
70		29	92	181	218	254
74		20	79	163	198	233
78			68	148	182	215
82			58	134	167	194
86			50	121	155	166
倍率	12×2	12×2	12×2	12×2	12×2	12×2
吊钩	900t	900t	900t	900t	900t	900t
吊钩重	17t	17t	17t	17t	17t	17t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 5-1 XCG28000 SHVJ 超起工况专用副臂起重性能表

主臂长度 90m，专用副臂长度 12m，安装角 15°，超起平衡重半径 27m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
18	361	535	714	717*	718*	718*
20	294	478	701	717*	718*	718*
22	258	428	634	717*	718*	718*
24	223	387	578	717	718*	718*
26	194	350	529	648	718*	718*
28	169	319	486	595	714	715*
30	149	292	448	549	653	710*
34	113	239	371	472	565	671*
38	85	192	309	412	494	586*
42	62	154	261	363	456	516*
46	43	124	221	322	402	457
50	27	99	189	287	357	408
54		78	162	271	318	365
58		60	138	242	286	330
62		46	118	217	257	299
66		34	101	194	233	271
70		23	86	174	211	248
74		14	73	157	193	226
78			61	141	175	208
82			52	127	161	192
86			43	115	148	177
90			36	99	136	154
倍率	11×2	11×2	11×2	11×2	11×2	11×2
吊钩	900t	900t	900t	900t	900t	900t
吊钩重	17t	17t	17t	17t	17t	17t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 5-1 XCG28000 SHVJ 超起工况专用副臂起重性能表

主臂长度 96m，专用副臂长度 12m，安装角 15°，超起平衡重半径 27m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
18	346	517	641*	644*	645*	645*
20	304	462	641	644*	645*	645*
22	250	414	616	644*	645*	645*
24	215	373	561	644*	645*	645*
26	187	339	514	644	645*	645*
28	163	308	472	591	644*	645*
30	143	281	435	545	640*	642*
34	108	233	366	469	561	639*
38	79	186	304	408	516	579*
42	57	148	256	359	449	509*
46	37	117	217	318	395	451
50	21	93	184	299	350	401
54		71	155	264	311	358
58		54	131	235	279	323
62		40	111	209	250	292
66		27	94	187	226	264
70		16	79	167	204	240
74			66	150	185	219
78			54	134	167	201
82			44	119	152	184
86			35	107	140	169
90			28	96	127	156
94			21	81	117	138
98			16	71	108	117
倍率	10×2	10×2	10×2	10×2	10×2	10×2
吊钩	650t	650t	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 5-1 XCG28000 SHVJ 超起工况专用副臂起重性能表

主臂长度 102m，专用副臂长度 12m，安装角 15°，超起平衡重半径 27m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
20	292	446	576*	579*	580*	581*
22	242	400	576	579*	580*	581*
24	213	361	546	579*	580*	581*
26	184	326	499	579*	580*	581*
28	161	297	458	579	580*	581*
30	138	271	423	543	579*	580*
34	104	226	362	467	571	578*
38	76	180	300	406	510	572*
42	52	142	250	357	443	502*
46	33	112	211	316	389	445*
50	17	86	177	293	343	395*
54		66	149	258	305	353
58		48	125	228	272	316
62		33	105	203	243	285
66		20	87	180	219	257
70			72	161	197	233
74			59	143	178	212
78			47	127	161	194
82			37	113	146	177
86			28	100	132	162
90			21	89	120	148
94			14	79	110	136
98				66	100	124
102				58	92	105
倍率	9×2	9×2	9×2	9×2	9×2	9×2
吊钩	650t	650t	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 5-1 XCG28000 SHVJ 超起工况专用副臂起重性能表

主臂长度 108m，专用副臂长度 12m，安装角 15°，超起平衡重半径 27m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
20	279	430	517*	520*	522*	523*
22	247	386	517	520*	522*	523*
24	206	348	516	520*	522*	523*
26	178	315	485	520*	522*	523*
28	155	286	446	520*	522*	523*
30	132	261	410	520	522*	523*
34	97	217	351	463	516*	520*
38	69	174	294	402	503	518*
42	47	135	246	353	437	495*
46	27	105	204	326	382	438*
50		80	171	286	336	387*
54		59	142	250	299	346
58		41	118	221	265	309
62		26	98	195	236	278
66		14	80	173	211	250
70			65	154	189	226
74			52	136	171	204
78			40	119	154	186
82			30	105	138	169
86			21	93	125	154
90				81	113	141
94				71	102	128
98				62	92	118
102				51	83	108
106				43	76	91
倍率	8×2	8×2	8×2	8×2	8×2	8×2
吊钩	650t	650t	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 5-1 XCG28000 SHVJ 超起工况专用副臂起重性能表

主臂长度 54m，专用副臂长度 12m，安装角 15°，超起平衡重半径 30m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
14	535	826	1068	1140*	1140*	1140*
16	454	717	930	1084*	1084*	1084*
18	383	631	822	1012*	1035*	1035*
20	335	565	734	906*	1036*	1036*
22	295	503	662	818*	985*	985*
24	258	452	601	745	889*	939*
26	231	423	549	683	816*	898*
28	204	377	511	629	753*	860*
30	181	338	470	582	698*	825*
34	146	277	422	505	607*	710*
38	117	231	358	443	535*	627*
42	95	195	309	393	476	586*
46	75	166	270	354	427	503*
50	58	143	236	317	386	433*
54	44	123	210	286	351	371*
58	33	106	188	259	315	315*
62	22	93	170	235	262*	262*
倍率	19×2	19×2	19×2	19×2	19×2	19×2
吊钩	1800t	1800t	1800t	1800t	1800t	1800t
吊钩重	60.5t	60.5t	60.5t	60.5t	60.5t	60.5t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 5-1 XCG28000 SHVJ 超起工况专用副臂起重性能表

主臂长度 60m，专用副臂长度 12m，安装角 15°，超起平衡重半径 30m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
16	441	748	926	1130*	1130*	1130*
18	380	657	817	1008*	1074*	1074*
20	324	584	729	902*	1023*	1023*
22	286	523	657	814*	977*	977*
24	249	471	596	741	885*	936*
26	222	418	545	678	812*	898*
28	196	372	507	625	749*	863*
30	177	333	466	578	694*	831*
34	140	272	417	500	603*	706*
38	112	226	354	439	531*	623*
42	88	189	303	389	472	555*
46	69	162	264	350	423	499*
50	52	136	232	313	382	466*
54	38	117	204	282	347	404*
58	26	100	182	255	316	350*
62	16	85	163	231	301	301*
66		74	147	210	254	254*
倍率	18×2	18×2	18×2	18×2	18×2	18×2
吊钩	1800t	1800t	1800t	1800t	1800t	1800t
吊钩重	60.5t	60.5t	60.5t	60.5t	60.5t	60.5t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 5-1 XCG28000 SHVJ 超起工况专用副臂起重性能表

主臂长度 66m，专用副臂长度 12m，安装角 15°，超起平衡重半径 30m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
16	438	722	924	1104*	1104*	1104*
18	369	634	815	1006*	1101*	1104*
20	321	564	727	899*	1087*	1087*
22	277	506	655	812*	969*	1039*
24	246	456	594	738	882*	995*
26	215	414	542	676	809*	955*
28	193	366	498	622	746*	870*
30	170	328	463	575	691*	807*
34	134	266	412	497	600*	702*
38	105	220	348	435	528*	620*
42	82	185	299	385	469	552*
46	63	155	258	347	420	496*
50	47	129	226	310	379	470
54	33	109	198	279	343	426
58	21	92	175	252	313	374*
62		78	156	228	286	326*
66		66	139	207	262	282*
70		56	124	189	241	241*
倍率	18×2	18×2	18×2	18×2	18×2	18×2
吊钩	1800t	1800t	1800t	1800t	1800t	1800t
吊钩重	60.5t	60.5t	60.5t	60.5t	60.5t	60.5t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 5-1 XCG28000 SHVJ 超起工况专用副臂起重性能表

主臂长度 72m，专用副臂长度 12m，安装角 15°，超起平衡重半径 30m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
16	425	695	921	994*	994*	994*
18	365	612	812	994*	994*	994*
20	317	545	724	896*	993*	994*
22	273	488	652	809*	993*	994*
24	242	441	591	735	879*	983*
26	211	401	539	672	806*	955*
28	186	362	495	619	743*	867*
30	164	323	461	572	688*	804*
34	129	262	407	494	597*	699*
38	100	215	343	432	524*	616*
42	78	179	293	382	466	577*
46	58	149	253	344	417	516*
50	42	124	220	307	376	463*
54	29	103	193	276	340	419
58	17	85	170	249	310	380
62		71	149	226	283	345
66		58	132	205	259	302*
70		48	116	186	241	263*
74		39	104	170	227	227*
倍率	16×2	16×2	16×2	16×2	16×2	16×2
吊钩	1800t	1800t	1800t	1800t	1800t	1800t
吊钩重	60.5t	60.5t	60.5t	60.5t	60.5t	60.5t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 5-1 XCG28000 SHVJ 超起工况专用副臂起重性能表

主臂长度 78m，专用副臂长度 12m，安装角 15°，超起平衡重半径 30m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
16	422	671	893	897*	897*	897*
18	354	592	810	897*	897*	897*
20	308	526	722	897*	897*	897*
22	270	472	649	806*	897*	897*
24	234	426	588	732	895*	895*
26	204	387	536	670	803*	886*
28	179	354	492	616	740*	878*
30	158	318	458	569	685*	801*
34	123	257	402	491	594*	696*
38	95	210	338	429	521*	644*
42	72	173	287	379	462	570*
46	53	142	247	341	413	509*
50	37	117	215	304	372	456*
54	23	96	187	273	337	411*
58		79	163	246	306	373
62		64	142	222	280	341
66		51	124	202	256	312
70		41	109	183	247	278
74		31	96	167	227	243*
78		24	85	152	209	211*
82		17	75	138	180	180*
倍率	14×2	14×2	14×2	14×2	14×2	14×2
吊钩	900t	900t	900t	900t	900t	900t
吊钩重	17t	17t	17t	17t	17t	17t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 5-1 XCG28000 SHVJ 超起工况专用副臂起重性能表

主臂长度 84m，专用副臂长度 12m，安装角 15°，超起平衡重半径 30m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
18	349	571	798	802*	802*	803*
20	303	509	720	802*	802*	803*
22	260	457	647	802*	802*	803*
24	230	412	586	730	802*	803*
26	200	374	534	668	800*	800*
28	175	341	489	613	738*	796*
30	154	312	456	566	683*	792*
34	118	251	397	489	591*	727*
38	91	204	333	427	519*	637*
42	69	167	282	377	460	563*
46	49	135	242	339	411	502*
50	33	110	209	302	370	449*
54	19	90	180	271	335	404*
58		72	156	244	318	366*
62		57	135	220	288	333
66		44	117	200	262	304
70		33	102	181	239	279
74		24	89	165	219	253
78		16	77	150	201	223*
82			67	134	186	194*
86			58	122	166	166*
倍率	13×2	13×2	13×2	13×2	13×2	13×2
吊钩	900t	900t	900t	900t	900t	900t
吊钩重	17t	17t	17t	17t	17t	17t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 5-1 XCG28000 SHVJ 超起工况专用副臂起重性能表

主臂长度 90m，专用副臂长度 12m，安装角 15°，超起平衡重半径 30m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
18	361	553	714*	718*	719*	721*
20	294	493	714	718*	719*	721*
22	258	442	668	718*	719*	721*
24	223	400	609	718*	719*	721*
26	194	362	557	665	719*	721*
28	169	330	486	610	717*	719*
30	149	302	473	563	711*	718*
34	113	247	393	485	588*	716*
38	85	200	327	424	516*	631*
42	62	162	278	373	457	556*
46	43	129	236	335	408	495*
50	27	105	204	299	366	443*
54		83	174	267	346	399*
58		66	150	240	311	359*
62		51	129	217	281	327*
66		38	111	196	255	297
70		27	96	177	232	272
74		17	82	160	212	250
78			70	143	194	230
82			60	127	179	203
86			51	116	165	178*
90			43	103	152	154*
倍率	11×2	11×2	11×2	11×2	11×2	11×2
吊钩	900t	900t	900t	900t	900t	900t
吊钩重	17t	17t	17t	17t	17t	17t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 5-1 XCG28000 SHVJ 超起工况专用副臂起重性能表

主臂长度 96m，专用副臂长度 12m，安装角 15°，超起平衡重半径 30m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
18	346	533	641*	645*	646*	647*
20	304	476	641	645*	646*	647*
22	250	427	640	645*	646*	647*
24	215	386	592	645*	646*	647*
26	187	350	541	645*	646*	647*
28	163	319	499	607	646*	647*
30	143	292	461	560	642*	647*
34	108	242	387	482	585*	647*
38	79	194	323	420	512*	624*
42	57	155	272	370	453	549*
46	37	124	232	332	404	488*
50	21	98	197	295	380	437*
54		77	169	264	339	392*
58		59	143	237	304	353*
62		44	123	213	274	319*
66		31	104	191	248	290*
70		20	89	169	225	265
74			75	153	204	243
78			63	136	187	223
82			53	121	171	205
86			44	110	157	182
90			36	97	144	159*
94			29	86	133	138*
98			23	76	117	117*
倍率	10×2	10×2	10×2	10×2	10×2	10×2
吊钩	650t	650t	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 5-1 XCG28000 SHVJ 超起工况专用副臂起重性能表

主臂长度 102m，专用副臂长度 12m，安装角 15°，超起平衡重半径 30m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
20	292	461	576*	580*	581*	583*
22	242	414	576	580*	581*	583*
24	213	373	575	580*	581*	583*
26	184	339	527	580*	581*	583*
28	161	308	485	580*	581*	583*
30	138	281	448	578	580*	583*
34	104	235	382	480	576*	583*
38	76	188	318	418	510*	583*
42	52	149	267	367	451	543*
46	33	118	226	325	422	481*
50	17	93	192	293	373	430*
54		71	162	261	333	385*
58		53	138	234	297	347*
62		38	116	208	267	313*
66		25	98	187	241	284*
70		14	82	166	218	258*
74			69	147	197	236*
78			56	133	180	216
82			46	118	164	198
86			36	105	149	182
90			28	93	136	163
94			21	80	125	142*
98			15	71	115	124*
102				62	105	105*
倍率	9×2	9×2	9×2	9×2	9×2	9×2
吊钩	650t	650t	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 5-1 XCG28000 SHVJ 超起工况专用副臂起重性能表

主臂长度 108m，专用副臂长度 12m，安装角 15°，超起平衡重半径 30m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
20	279	445	517*	522*	523*	524*
22	247	399	517*	522*	523*	524*
24	206	359	517	522*	523*	524*
26	178	326	511	522*	523*	524*
28	155	296	471	522*	523*	524*
30	132	270	434	522	523*	524*
34	97	226	373	476	517*	520*
38	69	182	312	414	511	518*
42	47	143	262	364	447	503*
46	27	112	220	322	415	474*
50		86	185	289	366	423*
54		64	156	256	325	378*
58		47	131	229	290	339*
62		31	109	202	261	305*
66		18	91	178	234	277*
70			75	160	211	251*
74			61	142	190	228*
78			49	126	172	209
82			38	111	156	190
86			29	98	142	174
90			21	85	128	159
94				75	117	143
98				64	107	125*
102				55	98	108*
106				47	90	91*
倍率	8×2	8×2	8×2	8×2	8×2	8×2
吊钩	650t	650t	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 5-1 XCG28000 SHVJ 超起工况专用副臂起重性能表

主臂长度 54m，专用副臂长度 18m，安装角 15°，超起平衡重半径 24m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
16	435	704	845	1008*	1040*	1040*
18	367	616	746	891*	993*	993*
20	321	546	666	797	929*	994*
22	283	488	600	720	840*	945*
24	247	432	545	654	765*	901*
26	221	381	498	600	701*	803*
28	195	339	456	552	647*	741*
30	173	304	438	510	599*	687*
34	140	248	364	441	520	598*
38	112	207	309	386	456	528*
42	91	173	264	342	406	469*
46	72	147	229	309	363	442
50	55	126	201	276	327	398
54	42	107	177	248	296	356
58	31	93	158	224	266	302*
62	21	79	142	202	234	251*
66		70	130	188	225	250
倍率	17×2	17×2	17×2	17×2	17×2	17×2
吊钩	1800t	1800t	1800t	1800t	1800t	1800t
吊钩重	60.5t	60.5t	60.5t	60.5t	60.5t	60.5t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 5-1 XCG28000 SHVJ 超起工况专用副臂起重性能表

主臂长度 60m，专用副臂长度 18m，安装角 15°，超起平衡重半径 24m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
18	364	596	743	888*	1031*	1031*
20	311	528	662	793	925*	982*
22	274	472	596	716	836*	937*
24	239	425	540	650	761*	898*
26	213	377	493	595	696*	798*
28	188	335	453	548	642*	737*
30	169	299	434	505	595*	683*
34	134	243	359	437	515	594*
38	107	201	303	383	453	523*
42	84	168	260	337	402	488
46	66	142	224	301	359	435
50	49	120	195	272	323	391
54	36	100	171	244	292	354
58	24	85	152	220	265	321
62	15	72	135	199	242	274
66		61	120	180	215	243*
70		55	110	165	206	233
倍率	17×2	17×2	17×2	17×2	17×2	17×2
吊钩	1800t	1800t	1800t	1800t	1800t	1800t
吊钩重	60.5t	60.5t	60.5t	60.5t	60.5t	60.5t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 5-1 XCG28000 SHVJ 超起工况专用副臂起重性能表

主臂长度 66m，专用副臂长度 18m，安装角 15°，超起平衡重半径 24m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
18	354	575	741	886*	1048*	1051*
20	308	509	660	792	922*	1043*
22	265	456	594	713	833*	997*
24	236	410	538	648	758*	868*
26	206	372	491	593	695*	796*
28	185	331	450	545	639*	734*
30	163	295	430	503	592*	680*
34	128	239	355	434	512	622*
38	100	195	298	380	450	545*
42	78	164	254	335	398	481
46	60	136	218	297	356	429
50	45	113	190	269	320	384
54	31	94	166	241	289	346
58	20	78	144	217	276	313
62		66	127	196	251	287
66		54	112	178	230	249
70		45	99	161	196	231
74		35	85	150	180	205
78		24	83	135	160	180
倍率	17×2	17×2	17×2	17×2	17×2	17×2
吊钩	1800t	1800t	1800t	1800t	1800t	1800t
吊钩重	60.5t	60.5t	60.5t	60.5t	60.5t	60.5t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 5-1 XCG28000 SHVJ 超起工况专用副臂起重性能表

主臂长度 72m，专用副臂长度 18m，安装角 15°，超起平衡重半径 24m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
18	350	553	738	883*	947*	949*
20	304	491	657	789	944*	949*
22	262	441	591	711	830*	949*
24	232	397	535	645	755*	908*
26	202	360	488	590	692*	793*
28	178	326	447	542	636*	731*
30	157	290	424	500	589*	677*
34	123	233	349	432	509	615*
38	96	192	292	376	447	538*
42	74	158	248	332	395	475
46	55	129	214	294	353	421
50	40	107	185	266	333	377
54	27	88	160	239	298	339
58	16	72	138	215	269	307
62		58	120	193	244	280
66		48	105	175	222	255
70		38	93	159	203	234
74		29	81	144	187	216
78		18	70	135	168	170*
82			60	120	145	166
倍率	15×2	15×2	15×2	15×2	15×2	15×2
吊钩	1800t	1800t	1800t	1800t	1800t	1800t
吊钩重	60.5t	60.5t	60.5t	60.5t	60.5t	60.5t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 5-1 XCG28000 SHVJ 超起工况专用副臂起重性能表

主臂长度 78m，专用副臂长度 18m，安装角 15°，超起平衡重半径 24m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
18	339	534	758	856*	856*	856*
20	295	475	678	786	855*	856*
22	259	425	612	708	854*	856*
24	224	384	556	643	752*	856*
26	195	348	508	587	689*	828*
28	171	316	465	539	634*	767*
30	151	285	420	497	586*	707*
34	118	229	344	428	506	608*
38	91	187	288	373	443	531*
42	69	151	244	329	392	468*
46	50	122	208	291	366	415
50	35	100	179	264	326	370
54	22	81	154	236	291	333
58		66	133	212	263	300
62		52	114	191	237	272
66		41	98	172	216	247
70		30	85	163	195	226
74		23	73	147	179	208
78		15	64	125	165	192
82			55	113	141	162
86			45	100	126	158
倍率	14×2	14×2	14×2	14×2	14×2	14×2
吊钩	900t	900t	900t	900t	900t	900t
吊钩重	17t	17t	17t	17t	17t	17t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 5-1 XCG28000 SHVJ 超起工况专用副臂起重性能表

主臂长度 84m，专用副臂长度 18m，安装角 15°，超起平衡重半径 24m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
20	290	458	658	712*	712*	712*
22	249	410	594	706	712*	712*
24	220	370	540	641	712*	712*
26	192	336	494	585	687*	712*
28	168	305	453	537	631*	712*
30	147	278	415	495	583*	700*
34	113	224	340	426	504	601*
38	87	181	283	371	441	525*
42	66	145	239	326	409	461*
46	47	118	203	289	360	408*
50	31	94	173	262	319	363
54	18	74	147	244	285	326
58		59	126	217	255	292
62		46	107	194	230	265
66		33	92	174	208	240
70		24	78	156	189	220
74		15	67	140	171	201
78			56	126	157	185
82			48	113	144	170
86			40	96	132	157
90			30	85	120	141
94			20	75	98	126
倍率	11×2	11×2	11×2	11×2	11×2	11×2
吊钩	900t	900t	900t	900t	900t	900t
吊钩重	17t	17t	17t	17t	17t	17t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 5-1 XCG28000 SHVJ 超起工况专用副臂起重性能表

主臂长度 90m，专用副臂长度 18m，安装角 15°，超起平衡重半径 24m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
20	282	443	638	687*	687*	687*
22	247	398	576	687	687*	687*
24	214	358	525	638	687*	687*
26	186	325	480	582	687*	687*
28	162	295	441	533	628*	680*
30	143	269	406	492	580*	673*
34	108	220	336	423	501	597*
38	81	176	278	368	438	519*
42	59	141	234	323	403	456*
46	41	112	198	286	355	402*
50	25	89	168	269	313	357*
54		70	142	239	280	319
58		53	120	212	250	288
62		39	101	189	223	259
66		27	86	168	201	234
70		18	72	150	182	214
74			60	134	165	194
78			50	120	149	178
82			41	107	136	163
86			33	96	125	150
90			26	80	114	138
94				69	105	125
98				58	88	106
倍率	11×2	11×2	11×2	11×2	11×2	11×2
吊钩	900t	900t	900t	900t	900t	900t
吊钩重	17t	17t	17t	17t	17t	17t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 5-1 XCG28000 SHVJ 超起工况专用副臂起重性能表

主臂长度 96m，专用副臂长度 18m，安装角 15°，超起平衡重半径 24m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
20	291	429	614	616*	618*	618*
22	240	384	560	616*	618*	618*
24	206	346	509	616	618*	618*
26	179	312	466	579	618*	618*
28	156	284	428	530	615*	615*
30	137	259	393	489	577*	611*
34	103	216	331	420	498	590*
38	75	170	274	364	457	512*
42	54	135	229	320	398	450*
46	35	106	192	283	348	395*
50	20	82	162	263	307	351*
54		63	135	232	273	312
58		47	114	206	243	281
62		33	96	182	216	252
66		21	79	162	194	228
70			66	144	174	207
74			53	127	158	187
78			43	112	143	170
82			34	99	129	156
86			25	89	118	143
90			19	74	107	130
94				64	97	120
98				55	89	102
102				45	76	98
倍率	10×2	10×2	10×2	10×2	10×2	10×2
吊钩	650t	650t	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 5-1 XCG28000 SHVJ 超起工况专用副臂起重性能表

主臂长度 102m，专用副臂长度 18m，安装角 15°，超起平衡重半径 24m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
20	280	413	552	554*	555*	555*
22	232	371	543	554*	555*	555*
24	204	334	495	554*	555*	555*
26	176	302	452	554	555*	555*
28	154	274	415	554	555*	555*
30	132	250	383	486	553*	553*
34	99	208	326	417	496	567*
38	72	165	268	362	451	505*
42	49	128	224	317	391	443*
46	31	100	187	294	342	390*
50	16	77	156	258	300	344*
54		57	129	225	266	306*
58		41	108	199	237	274
62		26	89	176	211	245
66		15	73	155	188	221
70			59	137	168	200
74			48	120	151	180
78			37	106	136	164
82			27	93	121	148
86			19	82	110	135
90				72	99	123
94				63	90	113
98				51	81	103
102				43	74	96
106				30	65	85
倍率	9×2	9×2	9×2	9×2	9×2	9×2
吊钩	650t	650t	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 5-1 XCG28000 SHVJ 超起工况专用副臂起重性能表

主臂长度 108m，专用副臂长度 18m，安装角 15°，超起平衡重半径 24m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
22	237	358	495	498*	499*	501*
24	197	321	480	498*	499*	501*
26	170	290	438	498*	499*	501*
28	148	264	402	498	499*	501*
30	126	240	370	498	498*	499*
34	93	199	316	414	507	507*
38	66	159	264	359	444	490*
42	45	122	218	313	384	436*
46	25	94	181	288	335	384*
50		71	149	251	294	338*
54		50	122	218	260	299*
58		34	101	192	230	267*
62		21	82	168	203	239
66			67	148	181	215
70			52	130	162	192
74			41	114	144	173
78			29	99	128	157
82			20	86	115	142
86				74	103	128
90				64	92	116
94				55	82	105
98				45	73	96
102				37	67	87
106				29	59	79
110				18	50	70
114				14	42	50
倍率	8×2	8×2	8×2	8×2	8×2	8×2
吊钩	650t	650t	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 5-1 XCG28000 SHVJ 超起工况专用副臂起重性能表

主臂长度 54m，专用副臂长度 18m，安装角 15°，超起平衡重半径 27m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
16	435	724	888	1040*	1040*	1040*
18	367	635	784	948*	993*	993*
20	321	562	700	848*	994*	994*
22	283	503	631	767	945*	945*
24	247	446	573	697	821*	901*
26	221	393	524	639	754*	862*
28	195	350	481	588	696*	825*
30	173	313	463	544	645*	744*
34	140	256	384	472	560*	648*
38	112	214	326	413	493	600*
42	91	180	281	366	438	534*
46	72	154	244	328	393	479*
50	55	132	215	297	355	415*
54	42	113	189	268	322	356*
58	31	96	169	242	302	302*
62	21	84	151	219	251	251*
66		72	140	205	247	248*
倍率	17×2	17×2	17×2	17×2	17×2	17×2
吊钩	1800t	1800t	1800t	1800t	1800t	1800t
吊钩重	60.5t	60.5t	60.5t	60.5t	60.5t	60.5t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 5-1 XCG28000 SHVJ 超起工况专用副臂起重性能表

主臂长度 60m，专用副臂长度 18m，安装角 15°，超起平衡重半径 27m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
18	364	613	780	944*	1031*	1031*
20	311	543	696	844*	982*	982*
22	274	486	626	762	937*	937*
24	239	438	569	693	817*	898*
26	213	388	520	634	749*	862*
28	188	346	477	584	691*	828*
30	169	310	457	540	640*	740*
34	134	252	380	467	555*	677*
38	107	209	320	409	489	596*
42	84	174	275	362	434	528*
46	66	148	239	323	389	472*
50	49	125	209	293	351	424*
54	36	106	184	264	318	384
58	24	90	164	239	289	336*
62	15	77	145	216	264	288*
66		66	130	196	243	243*
70		55	120	181	232	238*
倍率	17×2	17×2	17×2	17×2	17×2	17×2
吊钩	1800t	1800t	1800t	1800t	1800t	1800t
吊钩重	60.5t	60.5t	60.5t	60.5t	60.5t	60.5t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 5-1 XCG28000 SHVJ 超起工况专用副臂起重性能表

主臂长度 66m，专用副臂长度 18m，安装角 15°，超起平衡重半径 27m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
18	354	591	778	942*	1053*	1055*
20	308	525	694	841*	990*	1043*
22	265	471	624	760	894*	997*
24	236	424	566	691	815*	955*
26	206	384	517	632	746*	862*
28	185	341	475	581	688*	795*
30	163	305	453	537	637*	774*
34	128	247	375	464	552*	671*
38	100	203	316	407	485	587*
42	78	170	269	360	432	521*
46	60	142	233	320	385	465*
50	45	119	203	290	347	417*
54	31	99	178	262	314	377*
58	20	83	157	236	300	342
62		70	138	214	274	312
66		58	122	193	251	270*
70		48	109	176	231	231*
74		46	105	165	211	230
78		35	90	150	186	221
倍率	17×2	17×2	17×2	17×2	17×2	17×2
吊钩	1800t	1800t	1800t	1800t	1800t	1800t
吊钩重	60.5t	60.5t	60.5t	60.5t	60.5t	60.5t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 5-1 XCG28000 SHVJ 超起工况专用副臂起重性能表

主臂长度 72m，专用副臂长度 18m，安装角 15°，超起平衡重半径 27m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
18	350	571	775	951*	952*	952*
20	304	507	691	840*	950*	952*
22	262	455	622	757*	892*	952*
24	232	409	563	688	812*	938*
26	202	372	514	629	744*	903*
28	178	336	495	578	685*	830*
30	157	299	449	534	634*	768*
34	123	242	370	461	550*	664*
38	96	199	311	404	482	581*
42	74	165	265	357	428	515*
46	55	136	228	317	383	458*
50	40	112	198	284	361	410*
54	27	93	172	259	325	370*
58	16	77	150	233	294	336
62		63	132	211	267	306
66		51	115	192	243	281
70		42	101	174	223	252
74		33	90	158	206	217*
78		30	80	145	185	210
82		20	70	130	175	185*
倍率	15×2	15×2	15×2	15×2	15×2	15×2
吊钩	1800t	1800t	1800t	1800t	1800t	1800t
吊钩重	60.5t	60.5t	60.5t	60.5t	60.5t	60.5t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 5-1 XCG28000 SHVJ 超起工况专用副臂起重性能表

主臂长度 78m，专用副臂长度 18m，安装角 15°，超起平衡重半径 27m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
18	339	552	797	859*	859*	859*
20	295	490	715	859*	859*	859*
22	259	439	645	754*	858*	859*
24	224	397	586	685	809*	857*
26	195	360	537	626	741*	843*
28	171	327	488	576	682*	824*
30	151	295	444	531	631*	761*
34	118	238	365	458	547*	657*
38	91	193	306	401	480	575*
42	69	159	260	353	425	508*
46	50	129	222	313	399	452*
50	35	106	192	281	355	405*
54	22	87	167	255	318	363*
58		71	144	230	288	329*
62		56	125	208	260	299
66		45	109	188	237	273
70		35	95	170	216	251
74		26	82	155	198	231
78		19	72	142	182	202
82			64	127	169	172*
86			60	118	155	166
倍率	14×2	14×2	14×2	14×2	14×2	14×2
吊钩	900t	900t	900t	900t	900t	900t
吊钩重	17t	17t	17t	17t	17t	17t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 5-1 XCG28000 SHVJ 超起工况专用副臂起重性能表

主臂长度 84m，专用副臂长度 18m，安装角 15°，超起平衡重半径 27m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
20	290	474	694	712*	712*	712*
22	249	424	626	712*	712*	712*
24	220	384	570	683	712*	712*
26	192	347	521	624	712*	712*
28	168	316	480	574	680*	712*
30	147	288	438	529	629*	712*
34	113	232	360	456	545*	650*
38	87	189	300	398	478	568*
42	66	152	254	351	444	501*
46	47	123	217	312	391	445*
50	31	100	187	279	348	398*
54	18	80	160	266	312	357*
58		64	137	238	280	322*
62		49	119	214	253	292*
66		38	101	192	230	266*
70		27	88	173	209	243
74			75	156	190	223
78			65	142	174	206
82			55	128	160	186
86			48	116	148	159*
90			42	100	135	155
94			30	85	125	145
倍率	11×2	11×2	11×2	11×2	11×2	11×2
吊钩	900t	900t	900t	900t	900t	900t
吊钩重	17t	17t	17t	17t	17t	17t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成, 450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成, 330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 5-1 XCG28000 SHVJ 超起工况专用副臂起重性能表

主臂长度 90m，专用副臂长度 18m，安装角 15°，超起平衡重半径 27m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
20	282	458	672	688*	689*	689*
22	247	410	608	688*	689*	689*
24	214	371	554	688	689*	689*
26	186	336	507	622	689*	689*
28	162	306	466	571	685*	686*
30	143	280	430	527	626*	681*
34	108	229	356	453	542*	644*
38	81	184	296	395	474	562*
42	59	147	250	348	437	495*
46	41	119	212	309	385	438*
50	25	95	181	275	342	391*
54		74	155	260	305	350*
58		57	132	232	274	316*
62		44	113	208	246	287*
66		32	96	186	223	260*
70		22	82	167	202	238
74			70	150	185	216
78			58	135	168	199
82			49	121	154	184
86			41	110	142	169
90			34	95	130	147
94			22	80	120	140
98				70	110	120
倍率	11×2	11×2	11×2	11×2	11×2	11×2
吊钩	900t	900t	900t	900t	900t	900t
吊钩重	17t	17t	17t	17t	17t	17t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 5-1 XCG28000 SHVJ 超起工况专用副臂起重性能表

主臂长度 96m，专用副臂长度 18m，安装角 15°，超起平衡重半径 27m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
20	291	443	615	618*	619*	619*
22	240	397	591	618*	619*	619*
24	206	358	538	618*	619*	619*
26	179	325	493	618	619*	619*
28	156	295	453	567	618*	619*
30	137	269	417	523	614*	616*
34	103	223	351	450	538*	631*
38	75	178	291	391	495	555*
42	54	142	245	344	431	488*
46	35	112	208	305	379	432*
50	20	89	176	287	336	384*
54		68	148	253	298	343*
58		51	125	225	267	310*
62		38	106	200	240	280*
66		25	90	179	216	253*
70			75	160	195	230*
74			63	144	177	210
78			51	128	160	192
82			42	114	145	176
86			33	102	134	162
90			26	92	121	149
94			20	77	112	132
98				68	103	112
102				60	95	108
倍率	10×2	10×2	10×2	10×2	10×2	10×2
吊钩	650t	650t	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 5-1 XCG28000 SHVJ 超起工况专用副臂起重性能表

主臂长度 102m，专用副臂长度 18m，安装角 15°，超起平衡重半径 27m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
20	280	428	552*	555*	556*	557*
22	232	384	552	555*	556*	557*
24	204	346	524	555*	556*	557*
26	176	312	479	555*	556*	557*
28	154	285	439	555	556*	557*
30	132	260	406	521	555*	556*
34	99	216	347	448	567	567*
38	72	172	288	389	489	555*
42	49	136	240	342	425	481*
46	31	107	202	303	373	427*
50	16	82	169	281	329	379*
54		63	143	247	292	338*
58		46	120	218	261	303*
62		31	100	194	233	273*
66			83	172	210	246*
70			69	154	189	223*
74			56	137	170	203*
78			45	121	154	186
82			35	108	140	169
86			26	96	126	155
90			20	85	115	142
94				75	105	130
98				63	96	119
102				55	88	100
106				45	80	92
倍率	9×2	9×2	9×2	9×2	9×2	9×2
吊钩	650t	650t	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 5-1 XCG28000 SHVJ 超起工况专用副臂起重性能表

主臂长度 108m，专用副臂长度 18m，安装角 15°，超起平衡重半径 27m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
22	237	370	496*	499*	501*	502*
24	197	334	495	499*	501*	502*
26	170	302	465	499*	501*	502*
28	148	274	428	499*	501*	502*
30	126	250	393	499	501*	502*
34	93	208	336	444	507*	507*
38	66	167	282	385	490	490*
42	45	129	236	338	419	473*
46	25	100	195	312	366	420*
50		76	164	274	322	371*
54		56	136	240	287	332*
58		39	113	212	254	296*
62		24	94	187	226	266*
66			76	166	202	240*
70			62	147	181	216*
74			49	130	164	195*
78			38	114	147	178*
82			28	100	132	162
86			20	89	120	147
90				77	108	135
94				68	97	122
98				59	88	113
102				48	79	103
106				41	72	87
110				30	63	80
114				20	53	65
倍率	8×2	8×2	8×2	8×2	8×2	8×2
吊钩	650t	650t	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 5-1 XCG28000 SHVJ 超起工况专用副臂起重性能表

主臂长度 54m，专用副臂长度 18m，安装角 15°，超起平衡重半径 30m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
16	435	688	892	1040*	1040*	1040*
18	367	605	789	971*	993*	993*
20	321	542	704	869*	994*	994*
22	283	482	635	785*	945*	945*
24	247	433	576	715*	853*	901*
26	221	406	527	655*	783*	862*
28	195	361	490	603*	722*	825*
30	173	324	451	558	670*	792*
34	140	265	405	484	582*	681*
38	112	221	343	425	513*	601*
42	91	187	296	377	456*	562*
46	72	159	259	339	409*	482*
50	55	137	226	304	370*	415*
54	42	118	201	274	336	356*
58	31	101	180	248	302	302*
62	21	89	163	225	251*	251*
66		80	146	210	246	248*
倍率	17×2	17×2	17×2	17×2	17×2	17×2
吊钩	1800t	1800t	1800t	1800t	1800t	1800t
吊钩重	60.5t	60.5t	60.5t	60.5t	60.5t	60.5t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 5-1 XCG28000 SHVJ 超起工况专用副臂起重性能表

主臂长度 60m，专用副臂长度 18m，安装角 15°，超起平衡重半径 30m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
18	364	630	784	967*	1031*	1031*
20	311	560	699	865*	982*	982*
22	274	502	630	781*	937*	937*
24	239	452	572	711*	849*	898*
26	213	401	523	650*	779*	862*
28	188	357	486	600*	719*	828*
30	169	319	447	554	666*	797*
34	134	261	400	480	578*	677*
38	107	216	339	421	509*	598*
42	84	181	290	373	453*	532*
46	66	155	253	336	406*	479*
50	49	130	222	300	366*	447*
54	36	112	195	270	333	387*
58	24	96	174	244	303	336*
62	15	81	156	221	288	288*
66		71	141	201	243	243*
70		60	125	186	240	236*
倍率	17×2	17×2	17×2	17×2	17×2	17×2
吊钩	1800t	1800t	1800t	1800t	1800t	1800t
吊钩重	60.5t	60.5t	60.5t	60.5t	60.5t	60.5t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 5-1 XCG28000 SHVJ 超起工况专用副臂起重性能表

主臂长度 66m，专用副臂长度 18m，安装角 15°，超起平衡重半径 30m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
18	354	608	782	965*	1056*	1059*
20	308	541	697	863*	1043*	1043*
22	265	485	628	779*	930*	997*
24	236	437	570	708*	846*	955*
26	206	397	520	648*	776*	916*
28	185	351	478	597*	716*	835*
30	163	314	444	552	663*	774*
34	128	255	395	477	576*	673*
38	100	211	334	417	506*	595*
42	78	177	287	369	450*	529*
46	60	148	247	333	403*	476*
50	45	123	216	297	363*	451*
54	31	104	190	267	329	408*
58	20	88	168	241	300	359*
62		74	149	218	274	312*
66		63	133	198	251	270*
70		53	119	181	231	231*
74		45	110	170	224	222*
78		35	94	153	206	200*
倍率	17×2	17×2	17×2	17×2	17×2	17×2
吊钩	1800t	1800t	1800t	1800t	1800t	1800t
吊钩重	60.5t	60.5t	60.5t	60.5t	60.5t	60.5t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 5-1 XCG28000 SHVJ 超起工况专用副臂起重性能表

主臂长度 72m，专用副臂长度 18m，安装角 15°，超起平衡重半径 30m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
18	350	587	779	954*	954*	954*
20	304	523	695	860*	953*	954*
22	262	468	625	776*	953*	954*
24	232	423	567	705*	843*	943*
26	202	384	517	645*	773*	916*
28	178	347	475	594*	713*	832*
30	157	310	442	549	660*	771*
34	123	251	390	474	573*	671*
38	96	206	329	414	503*	591*
42	74	171	281	366	447*	553*
46	55	143	242	330	400*	495*
50	40	119	211	294	360*	444*
54	27	98	185	264	326	402*
58	16	81	163	239	297	364*
62		68	143	216	271	331*
66		55	126	196	248	289*
70		46	111	178	231	252*
74		37	99	163	217	217*
78		30	86	150	204	210*
82			78	140	180	190*
倍率	15×2	15×2	15×2	15×2	15×2	15×2
吊钩	1800t	1800t	1800t	1800t	1800t	1800t
吊钩重	60.5t	60.5t	60.5t	60.5t	60.5t	60.5t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 5-1 XCG28000 SHVJ 超起工况专用副臂起重性能表

主臂长度 78m，专用副臂长度 18m，安装角 15°，超起平衡重半径 30m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
18	339	568	777	861*	861*	861*
20	295	504	693	861*	861*	861*
22	259	453	623	773*	861*	861*
24	224	408	564	702*	859*	859*
26	195	371	514	643*	770*	850*
28	171	339	472	591*	710*	842*
30	151	305	439	546	657*	768*
34	118	246	385	471	570*	668*
38	91	201	324	411	500*	618*
42	69	166	275	363	443*	547*
46	50	136	237	327	396*	488*
50	35	112	206	291	357	437*
54	22	92	179	262	323	394*
58		75	156	236	293	358*
62		61	136	213	268	327*
66		48	119	193	245	299*
70		39	104	175	237	266*
74		29	92	160	217	233*
78		23	81	145	200	202*
82			72	132	172	172*
86			62	122	166	165*
倍率	14×2	14×2	14×2	14×2	14×2	14×2
吊钩	900t	900t	900t	900t	900t	900t
吊钩重	17t	17t	17t	17t	17t	17t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。

2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 5-1 XCG28000 SHVJ 超起工况专用副臂起重性能表
主臂长度 84m，专用副臂长度 18m，安装角 15°，超起平衡重半径 30m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
20	290	488	691	769*	769*	770*
22	249	438	621	769*	769*	770*
24	220	395	562	700*	769*	770*
26	192	359	512	641*	768*	768*
28	168	327	469	588*	708*	764*
30	147	299	437	543	655*	760*
34	113	240	381	469	567*	697*
38	87	195	319	409	498*	611*
42	66	160	270	361	441*	540*
46	47	129	232	325	394*	481*
50	31	105	200	289	355	431*
54	18	86	172	260	321	387*
58		69	149	234	305	351*
62		54	129	211	276	319*
66		42	112	192	251	291*
70		31	97	173	229	267*
74		23	85	158	210	242*
78			73	144	192	214*
82			64	128	178	186*
86			55	117	159	159*
90			45	104	150	155*
94			34	90	140	145*
倍率	12×2	12×2	12×2	12×2	12×2	12×2
吊钩	900t	900t	900t	900t	900t	900t
吊钩重	17t	17t	17t	17t	17t	17t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 5-1 XCG28000 SHVJ 超起工况专用副臂起重性能表

主臂长度 90m，专用副臂长度 18m，安装角 15°，超起平衡重半径 30m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
20	282	473	685	689*	690*	692*
22	247	424	641	689*	690*	692*
24	214	384	584	689*	690*	692*
26	186	347	534	638*	690*	692*
28	162	316	466	585*	688*	690*
30	143	289	454	540	682*	689*
34	108	237	377	465	564*	702*
38	81	192	313	407	495*	605*
42	59	155	266	358	438*	533*
46	41	123	226	321	391*	475*
50	25	100	195	287	351	425*
54		79	167	256	332	383*
58		63	144	230	298	344*
62		48	123	208	269	313*
66		36	106	188	244	285*
70		25	92	169	222	261*
74			78	153	203	240*
78			67	137	186	220*
82			57	121	171	194*
86			48	111	158	170*
90			41	98	145	147*
94			30	85	134	140*
98				76	120	125*
倍率	11×2	11×2	11×2	11×2	11×2	11×2
吊钩	900t	900t	900t	900t	900t	900t
吊钩重	17t	17t	17t	17t	17t	17t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 5-1 XCG28000 SHVJ 超起工况专用副臂起重性能表

主臂长度 96m，专用副臂长度 18m，安装角 15°，超起平衡重半径 30m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
20	291	456	615*	619*	620*	621*
22	240	409	614	619*	620*	621*
24	206	370	568	619*	620*	621*
26	179	336	519	619*	620*	621*
28	156	306	479	582*	620*	621*
30	137	280	442	537	616*	621*
34	103	232	371	462	561*	631*
38	75	186	310	403	491*	617*
42	54	148	261	355	434*	527*
46	35	119	222	318	387*	468*
50	20	94	189	283	364	419*
54		73	162	253	325	376*
58		56	137	227	291	338*
62		42	118	204	263	306*
66		29	99	183	238	278*
70		19	85	162	216	254*
74			72	146	195	233*
78			60	130	179	214*
82			50	116	164	196*
86			42	105	150	174*
90			34	93	138	152*
94			27	82	127	132*
98			22	72	112	112*
102				63	105	105*
倍率	10×2	10×2	10×2	10×2	10×2	10×2
吊钩	650t	650t	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 5-1 XCG28000 SHVJ 超起工况专用副臂起重性能表

主臂长度 102m，专用副臂长度 18m，安装角 15°，超起平衡重半径 30m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
20	280	442	552*	556*	557*	559*
22	232	397	552*	556*	557*	559*
24	204	358	552	556*	557*	559*
26	176	325	505	556*	557*	559*
28	154	295	465	556*	557*	559*
30	132	269	430	554	556*	559*
34	99	225	366	460	567*	567*
38	72	180	305	401	489*	555*
42	49	143	256	352	432*	531*
46	31	113	216	312	405	461*
50	16	89	184	281	358	412*
54		68	155	250	319	369*
58		50	132	224	285	333*
62		36	111	199	256	300*
66		24	94	179	231	272*
70			78	159	209	247*
74			66	141	189	226*
78			53	127	172	207*
82			44	113	157	190*
86			34	100	143	174*
90			26	89	130	156*
94			20	76	120	136*
98				68	110	119*
102				59	100	100*
106				50	93	100*
倍率	9×2	9×2	9×2	9×2	9×2	9×2
吊钩	650t	650t	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。



续表 5-1 XCG28000 SHVJ 超起工况专用副臂起重性能表

主臂长度 108m，专用副臂长度 18m，安装角 15°，超起平衡重半径 30m

幅度(m)	超起平衡重重量					
	0t	160t	320t	480t	640t	800t
22	237	383	496*	501*	502*	503*
24	197	344	496	501*	502*	503*
26	170	312	490	501*	502*	503*
28	148	284	452	501*	502*	503*
30	126	259	416	501*	502*	503*
34	93	216	358	456	507*	507*
38	66	174	299	397	490*	490*
42	45	137	251	349	429*	473*
46	25	107	211	309	398	455*
50		82	177	277	351	406*
54		61	149	245	312	362*
58		45	125	219	278	325*
62		29	104	193	250	292*
66			87	170	224	265*
70			72	153	202	240*
74			58	136	182	218*
78			47	120	165	200*
82			36	106	149	182*
86			27	94	136	167*
90			20	81	122	152*
94				72	112	137*
98				61	102	120*
102				52	94	103*
106				45	86	87*
110				30	78	100
114					62	80*
倍率	8×2	8×2	8×2	8×2	8×2	8×2
吊钩	650t	650t	650t	650t	650t	650t
吊钩重	11t	11t	11t	11t	11t	11t

注：

1. 900 t 吊钩由 1800t 吊钩拆成，450t 吊钩由 900t 吊钩拆成。650 t 吊钩由 1300t 吊钩拆成，330 t 吊钩由 650t 吊钩拆成。
2. 带有*的超起平衡重不能离地回转。