
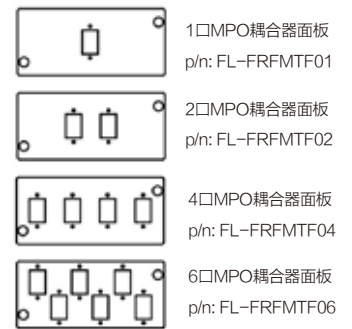
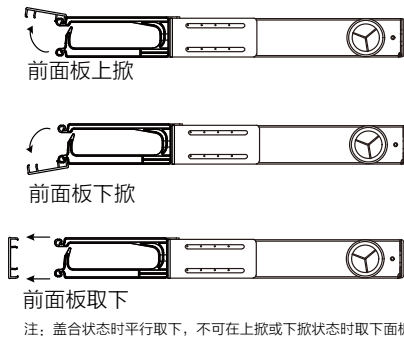


产品优势

- 采用铝合金厚度达1.6mm(14AWG)生产制造;表层采用静电粉底涂装、耐磨型烤漆处理。
- 内含绕线盘半径40mm之光纤收容盘及熔接固定盘可收容光纤余长。
- Easy lock上盖扣设计, 免工具即可拆装上盖板; 使安装更加简易。
- 1U/四个插槽(slots)设计, 每个插槽均可安装一片模块化光纤面板或一个MPO预端接光纤模组。
- 模块化光纤面板具有ST、SC、FC、LC及MPO type选择; 装载ST、SC、FC模块最大容量至24芯; 装载LC模块最大容量至96芯; 装载MPO模块最多24个。
(最大容量288芯 <12芯MPO> 或 576芯 <24芯MPO>)
- 兼容预端接光纤模组之安装, 可安装四个预端接模组盒; 最大容量至96 C(LC-type)。
- 收容箱L型固定片可前后移动调整固定位置。
- 提供前方线架及线架盖板, 线架深度达90mm以上, 使光纤跳接线具有极佳之弯曲空间并提供良好的插拔空间。
- 线架盖板可上掀、下掀或整片盖板取下。
- Easy-PATCH设计, 箱体可堆叠、免滑轨, 不影响跳线插拔空间。
- 符合欧盟RoHS 2011/65/EU环保规范标准。

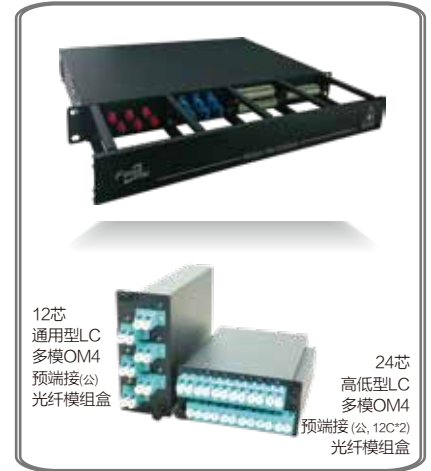

注: 以上面板均为空板, 耦合器需另配

订购讯息

产品型号	描述	包装
FL-FR0104BK	19" 1U 4-slots high density fiber enclosure, empty	1set/box
FL-FRFSTS06	Faceplate, for ST simplex type adapter, 6-port(6C)	1pc/pk
FL-FRFSCF06	Faceplate, SC simplex(6C)/LC duplex, 6-port(12C)	1pc/pk
FL-FRFLCL12	Faceplate, for LC duplex Low profile type adapter, 6-port(12C)	1pc/pk
FL-FRFLCL24	Faceplate, for LC duplex Low profile type adapter, 12-port(24C)	1pc/pk
FL-FRFBC000	Faceplate, for blank cover	1pc/pk
FL-FRFMTF01	Faceplate, for MPO type adapter, 1-port	1pc/pk
FL-FRFMTF02	Faceplate, for MPO type adapter, 2-ports	1pc/pk
FL-PMELCN1OM12-OM4	OM4 Pre-terminated Modular Cassette (Enhanced Type B), low-loss MPO(male)/PC-LC/PC, 12port	1pc/pk
FL-PMELCN2OM24-OM4	OM4 Pre-terminated Modular Cassette (Enhanced Type B), low-loss MPO(male)/PC-LC/PC, 24port (12C MPO*2)	1pc/pk
FL-PMELCB1OM12-OS2	OS2/G.657.A2 Pre-terminated Modular Cassette (Enhanced Type B), low-loss MPO(male)/APC-LC/PC, 12port	1pc/pk
FL-PMELCB2OM24-OS2	OS2/G.657.A2 Pre-terminated Modular Cassette (Enhanced Type B), low-loss MPO(male)/APC-LC/PC, 24port (12C MPO*2)	1pc/pk