



语音跳线



产品优势

- 符合TIA-568传输标准。
- 用于快速连接110型配线架, 简化管理及提高灵活性。
- 导体线规: 多股铜芯 (1/2*7*26AWG) / 单芯铜线 (1*2*0.4mm)。
- 外皮可选用阻燃PVC及LSOH低烟无卤材质。
- 全系列符合RoHS 2011/65/EU环保规范标准。
- 可依据需要定制不同的长度或接头

产品特性

触点镀层: 100μ 镀镍+50μ 镀金

插拔次数: >200

特性阻抗: 100±15Ω

直流阻抗: <9.38Ω/100m @ 20°C

互电容: <5.6nF/100m

工作温度: -20°C~ +75°C

绝缘强度: 1000VAC,60Hz/1min (导体-导体)

绝缘阻抗: >500MΩ(500VDC)

触点阻抗: <35 mΩ

额定电压/电流: 250Vac/2A

符合标准

TIA/EIA 568-B.2-1

ISO/IEC 11801 2nd Edition

EN50173 2nd Edition

EN55022 Class B

可应用于

ATM

TP-PMD

Token Ring

ISDN

ADSL



订购讯息

产品型号	描述	包装
FL-11-1-XX	110-110, 1对语音跳线 (110-110)	1pc/pk
FL-11-2-XX	110-110, 2对语音跳线 (110-110)	1pc/pk
FL-1R1-1-XX	110-RJ11, 1对语音跳线 (110-RJ11)	1pc/pk
FL-1R1-2-XX	110-RJ11, 2对语音跳线 (110-RJ11)	1pc/pk
FL-1R4-1-XX	110-RJ45, 1对语音跳线 (110-RJ45)	1pc/pk
FL-1R4-2-XX	110-RJ45, 2对语音跳线 (110-RJ45)	1pc/pk
FL-R1R4-1-XX	RJ11-RJ45, 1对语音跳线 (RJ11-RJ45)	1pc/pk
FL-R1R1-1-XX	RJ11-RJ11, 1对语音跳线 (RJ11-RJ11)	1pc/pk

单对蓝白跳线轮

产品优势

- FastLinkcabsys 单对蓝白跳线支持10Mb/s应用; 主要用于语音110配线架端子板间的跳接。
- 305米轴装, 便于安装且不容易打结。
- 单对语音跳线传输速率可支持TP-PMD, ISDN, VoIP等综合业务数据网络。
- 采用单股24AWG铜导体外加HDPE绝缘, 成对绞绕而成。
- 符合RoHS 2011/65/EU环保规范标准。

产品特性

导体线规: 24AWG


绝缘材质: HDPE

线缆外径: 1.9+/-0.3mm

最大直流电阻: 9.38Ohms/100m max.

互电容: 4.9nF/100M max

工作温度: -40°C to +75°C

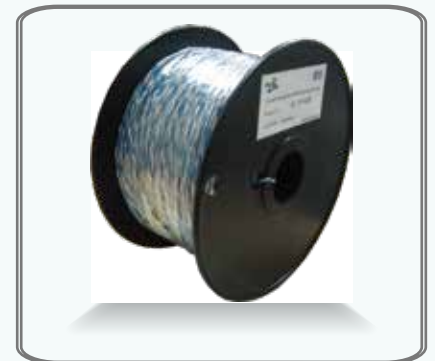

订购讯息

产品型号	描述	包装
FL-1P-WB	24AWG white/blue 1-Pair cross-connect wire	305m/reel