


FastLinkcabsys 预端接光纤模组编码规则



<p>【国内行规】单模MPO接头有“低损”和“标损”之分。</p>	<p>标损 IL<0.75dB; 接头采用绿色护套</p> 	<p>低损 IL<0.35dB; 接头采用黄色护套</p> 
<p>【国际标准】依照TIA598色码标准, MPO APC头为绿色, 并无低损和标损之分。故MTP只有低损接头IL<0.35dB, 且采用绿色护套; 【FastLink】APC单模MPO接头, 遵守国际标准与MTP保持一致; 只选用低损接头, 并且MPO护套用绿色。</p>	<p>低损 IL<0.35dB; 接头采用绿色护套</p> 	

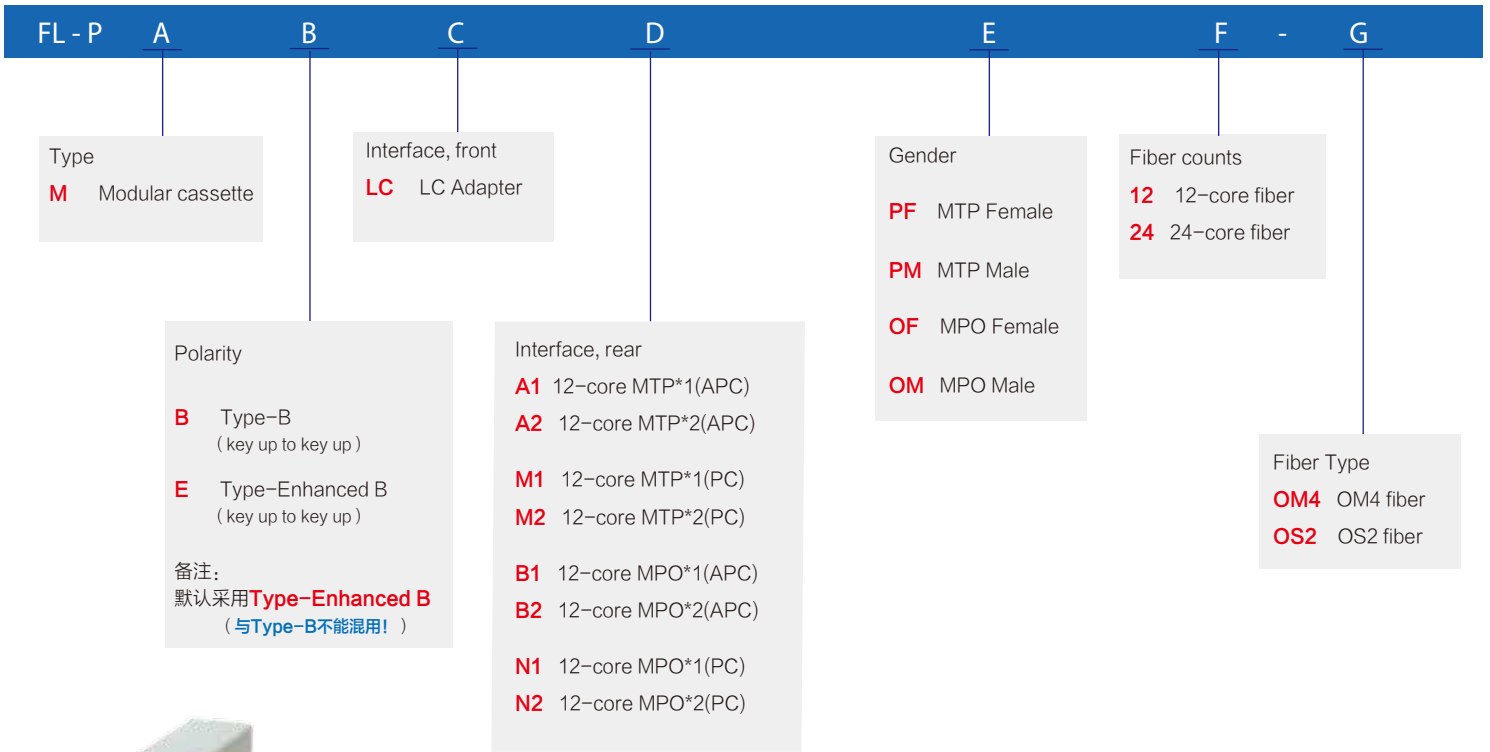