

海豚 PROX 2 陀螺仪吸污机中文说明书



目录

1. 简介	2
2. 规格	2
3. 警告和注意事项	2
3.1. 警告	2
3.2. 注意事项	2
4. 吸污机组件	3
5. 吸污机使用指南	4
5.1. 安装	4
5.2. 吸污机放入泳池	5
5.3. 吸污机提出泳池	5
5.4. 维护	6
5.5. 季后保存	7
6. 电源	8
7. 遥控器	9
手推车组装	81

海豚 PROX 2 陀螺仪吸污机

操作说明

1. 简介

感谢您采购海豚吸污机。

我们确信海豚吸污机能提供给您值得信赖，方便和高效地清洁泳池。在几乎所有泳池池底和表面都提供有效的清洗，提供最好的泳池卫生条件。

海豚吸污机提供最先进的清洁技术，持久的表现和简单的维护。

2. 规格

马达防水等级: IP 68

最小深度: 0.80m/2.6ft

最大深度: 5m/16.4ft

3. 警告和注意事项

3.1. 警告



- 只能使用海豚原装的电源
- 确保电源插座连接接地故障断路器（GFI）或接地保护漏电断路器（ELI）
- 电源需远离积水
- 将电源放在至少远离泳池边 3m/10ft 的位置
- 当吸污机工作时不要进入泳池
- 维修前拔下电源

3.2. 注意事项

当不使用吸污机时，把吸污机放到阴凉的地方。

吸污机只能用在以下条件的泳池上。


氯	最大 4 ppm
PH	7.0 - 7.8
温度	6 – 34°C (43-93°F)
氯化钠	最大 5000 ppm

4. 吸污机组件



5. 吸污机使用指南


5.1. 安装

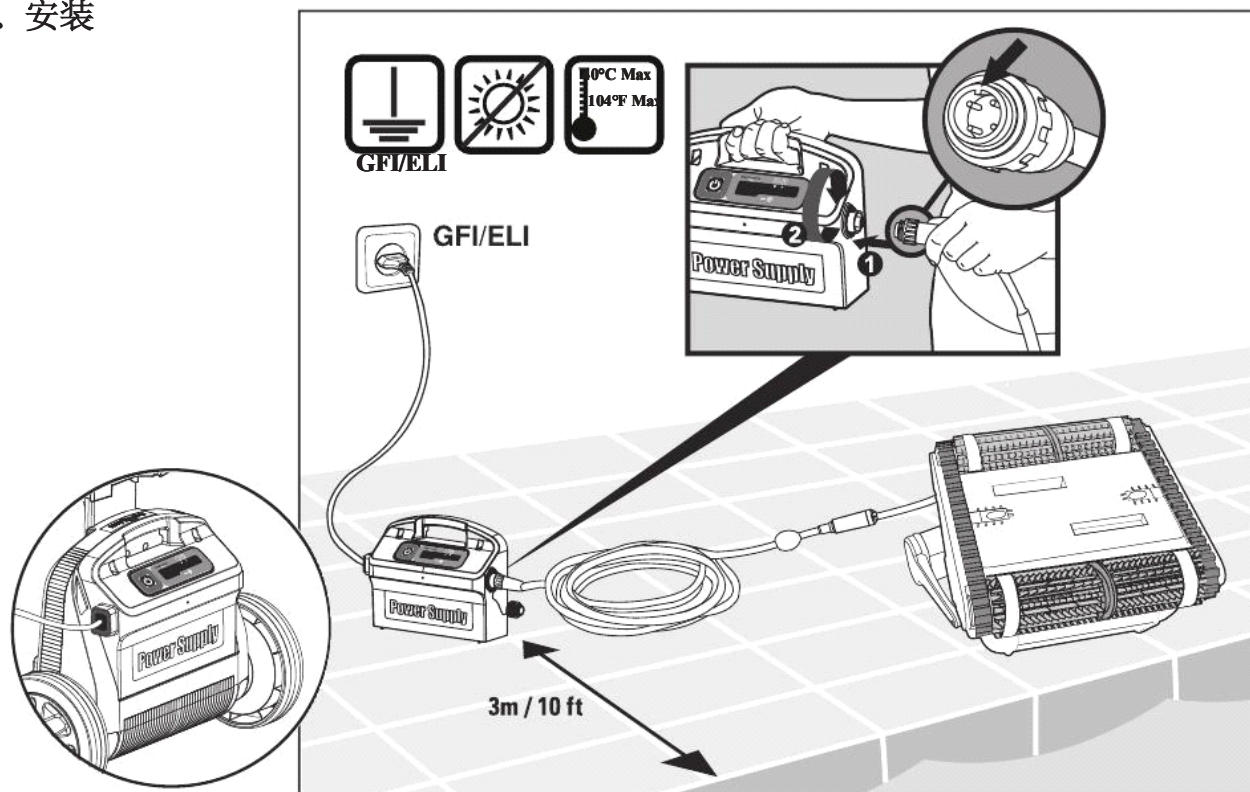

改变对角线手柄位置用于吸污机
水位线侧向移动。

要调整手柄角度：


- A.** 按下插销并保持在适当位置
- B.** 移动手柄到所需位置，释放插销
使手柄保持在那个位置上。

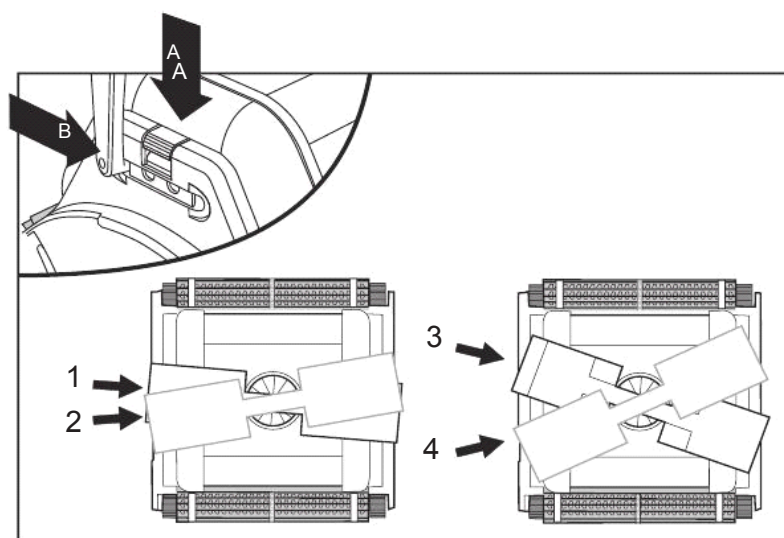


5.2. 吸污机放入泳池

如果魔术轮是干的，把它泡到水里直到软。

摇摆吸污机或者翻过来以释放空气。
使其沉到池底。

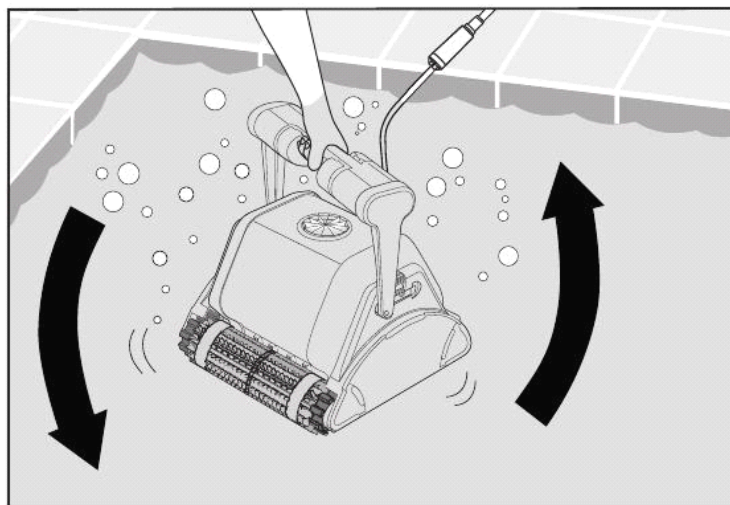


打开电源 ON

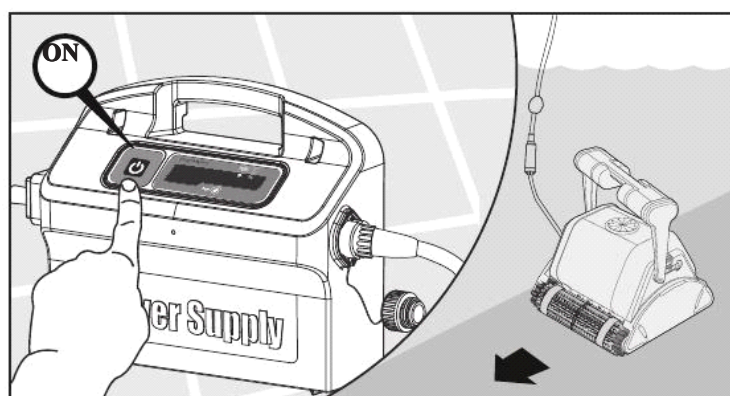


5.3. 吸污机提出泳池

在清洗周期末，吸污机将执行自动关闭。

 关闭电源并拔下电源。

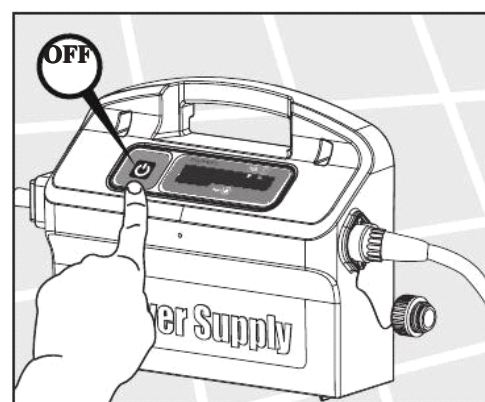


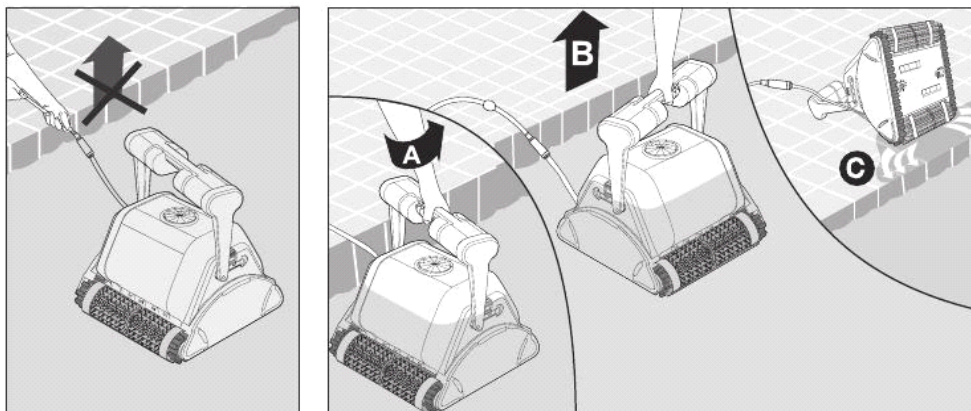


使用浮动电缆，把吸污机带到泳池边缘。
用手柄把吸污机从泳池里面提出。

 不要用电线把吸污机从泳池拉出来。

5.4. 维护


用水管喷水清洁过滤袋。
定期清洗吸污机的轮子。
推荐定期用洗衣机清洗过滤袋。
使用柔和的清洗程序。

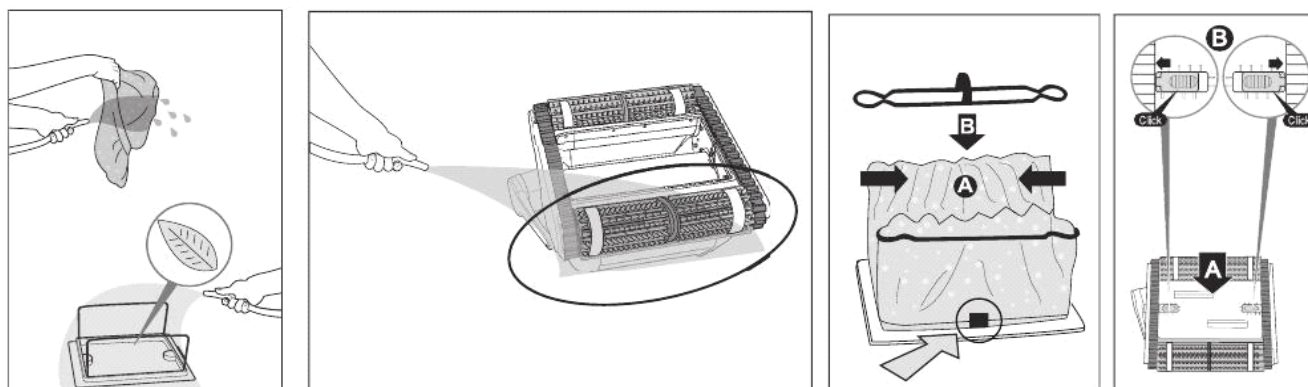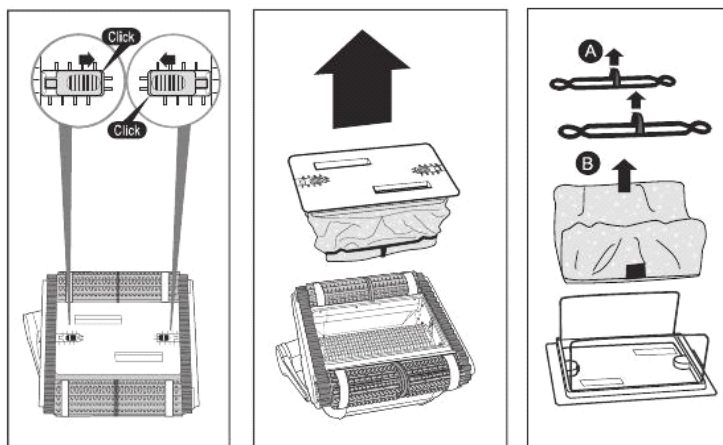

清洁叶轮


⚠ 拔下电源。

如果你发现有碎屑缠绕在叶轮上，打开叶轮把它拿掉。

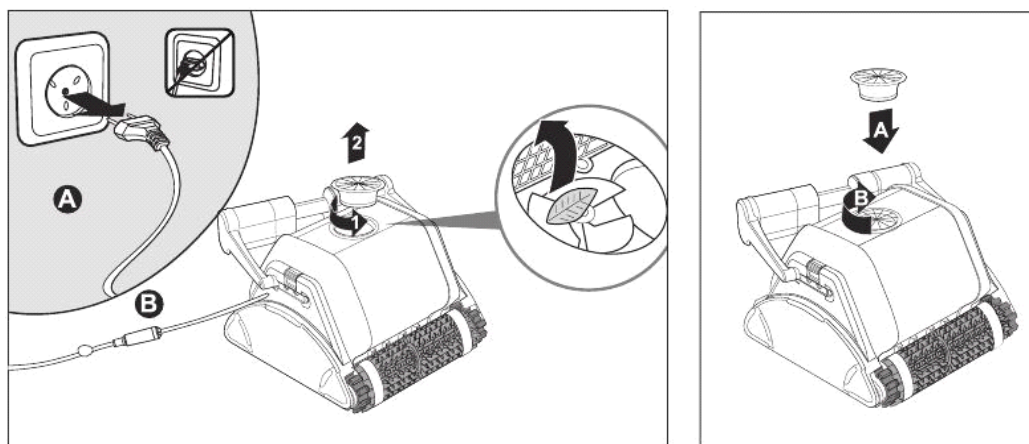

电缆

要解开电缆的扭结，需要完全拉伸电缆，并让它暴露在阳光下至少一天。

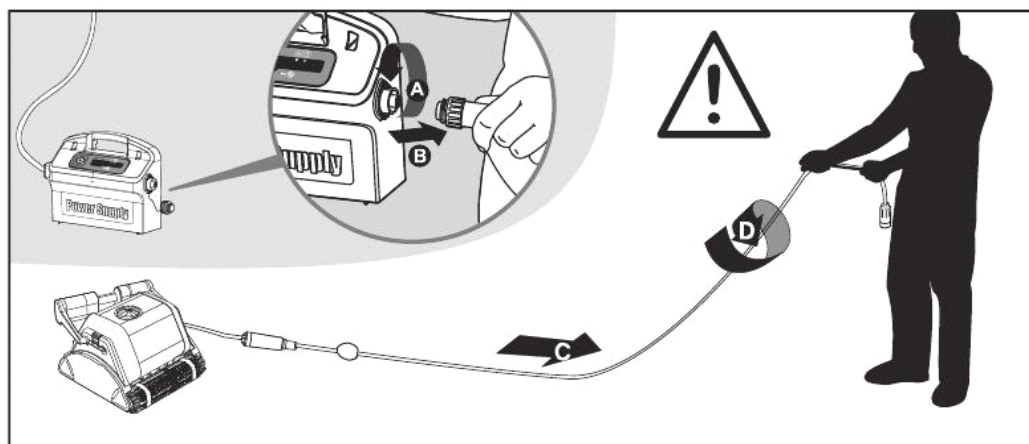

5.5. 季后保存

如果吸污机将在很长一段时间不用工作，请按以下步骤做好保存：



- 确保吸污机里面没有积水
- 彻底清洗过滤袋并装回原来位置
- 把电缆的扭结去掉，卷在手推车上
- 保存吸污机在有保护的区域，而不要单是放在手推车上或者简单的反过来



6. 电源

电子“开关模式”电源带过滤袋满和延迟指示。

- 输入- 100-250 伏交流电
- 50-60 赫兹
- 180 瓦
- 输出<30 伏直流电
- IP54

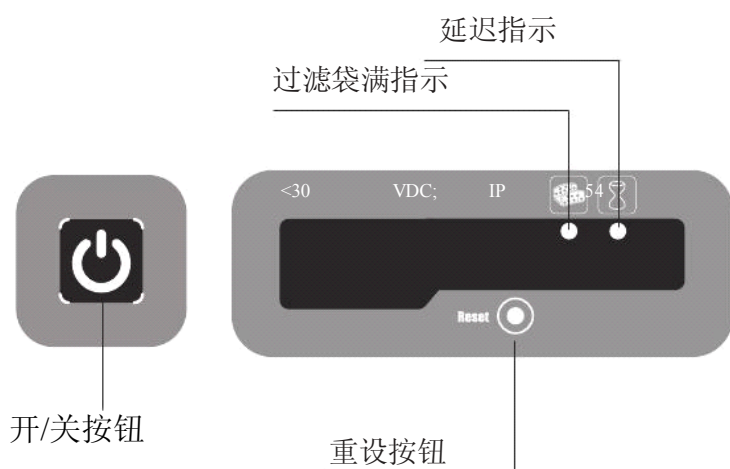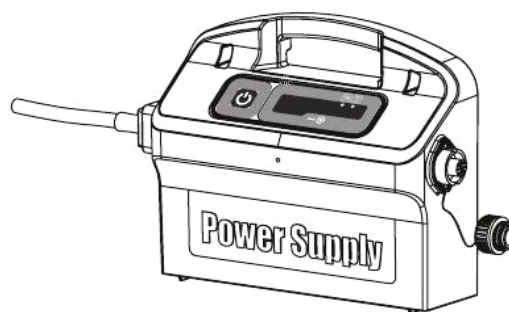

过滤袋满指示和重设按钮

电源装备过滤袋状态指示。

红色 LED 显示两种过滤袋状态。

- 当闪烁时 - 过滤袋部分阻塞。
- 当亮起时 - 过滤袋阻塞，必须清空和清洗。

如果 LED 灯在清空和清洗过滤袋后没有灭，在吸污机再次工作时按 RESET 重设按钮。



延迟指示

电源装备了延迟指示，当延迟选项激活时会显示。
(通过遥控器设置)。


7. 遥控器

遥控器

遥控器(RCU)提供两个工作模式 – 自动模式和手动遥控模式。

在自动模式下，清洁参数可被修改。

在手动遥控模式，吸污机的动作可以手动控制。

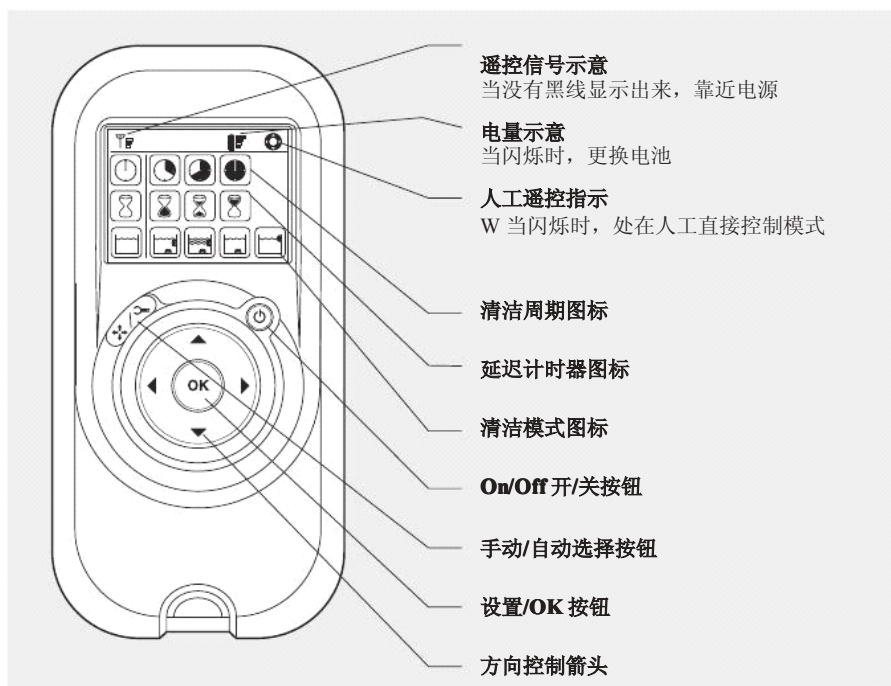

手动直接控制模式

On/Off button	1. 按 On/Off 开关按钮一次。遥控器在手动直接控制模式。 2. 使用方向控制箭头（看右边）控制吸污机在池中的运动。	Direction control arrows
----------------------	--	---------------------------------

退出手动直接控制模式和设定自动模式

Manual/Automatic Select button	1. 按一次手动/自动按钮一次，退出手动直接控制模式。 2. 数字显示屏将亮起，三行功能图标显示默认的模式。	
Direction control arrows	1. 要改变参数，按向上或向下箭头。 2. 选择要设定的参数用向右或向左箭头。当到达需要的功能，按设置/OK 按钮。	Set OK button

按手动/自动选择按钮，通过下表选择需要的参数：

 清洁循环周期显示 这里决定清洁周期的长度	 Fast 快速 4-小时周期	 Efficient 有效 6-小时周期为日常使用。 (默认设置)	 Extra 超级 8-小时周期	
 延迟时间指示 这决定了泳池吸污机开始工作的时间。 延迟使污垢有时减可以沉到池底。	 立即启动 (默认设置)	 一小时延迟	 两小时延迟	
 清洁动作指示 允许你从下述选项中选择	 标准 池底和池壁清洁 (默认设置)	 超洁净 更强的吸污和更缓慢的移动 (池底和池壁)	 只清洁池底 只清洁池底以及池底与池壁交界处	 只清洁池壁 只清洁池壁和水线

注意：

- 在 2 分钟内如不按任何按钮，遥控器将自动关闭，然后吸污机将继续按照之前的设置继续工作。
- 当“超洁净”和“只清洁池壁”选项结束了他们的周期，泳池吸污机将恢复默认设置。