

专业、创新、责任、共赢！

普莱科（上海）智能科技有限公司
PLUKET(Shanghai)Intelligent Technology co., Ltd.
地址：上海市嘉定区城北路1355号(上海大学科技园)A幢922室

普莱科（厦门）电子有限公司
PLUKET(Xiamen)Electronics co., Ltd.
地址：厦门市翔安区舫阳西路86号2楼

联系方式：
电话：400 066 2086
邮箱：info@pluket.com
网址：www.pluket.com



普莱科® 连接器方案专家

概述	01-08
HA系列接插件	09
HE 系列接插件	10-11
HEEE系列接插件	12
HEE/HVE系列接插件	13
HD系列接插件	14-15
HDD系列接插件	16
HQ/HSB/HWK系列接插件	17
HEAV/HDAV系列接插件	18
HK系列接插件	19
HMN系列接插件	20-24
冷压针及工具	25-27
安装元件/导轨安装支架/编码销	28-30
HA/EMC系列防护外壳	31-33
HB/EMC系列防护外壳	34-42
IP68/IP65防护外壳	43-48
特殊外壳	49
外壳尺寸选型	50-53
电缆连接附件	54-76
插件外壳安装及开孔尺寸	77

1. 产品制造规范

VDE 0110 爬电距离及电气间隙
VDE 0627 插头插座

2. 标准

DIN EN 175 301-801
DIN EN 60664-1
DIN EN 61 984

3. 产品认证



订购插件的步骤通常如下

•接插体公插

公插体接线形式有：螺钉压接、冷压针接线、弹片压接形式、卷皮针接线，轴向螺栓压接，快速压接压接形式

•接插体母插

母插体接线形式有：螺钉压接、冷压针接线、弹片压接形式、卷皮针接线，轴向螺栓压接，快速压接压接形式

•防护外壳上壳

形式有:低或高结构,侧面或顶部进线、2或4耳、单或双扣形式

•底座


形式有:开孔安装底座、带或不带保护盖、单扣或双扣形式。
表面安装底座:低结构或高结构、带或不带保护盖、2或4耳、单或双扣、1或2个出线孔形式

•电缆进线保护

带单层或多层密封圈的平口接头
金属或塑料电缆接头
特殊电缆保护附件

•其他附件

各种类型的保护盖、编码销、导轨安装框架等

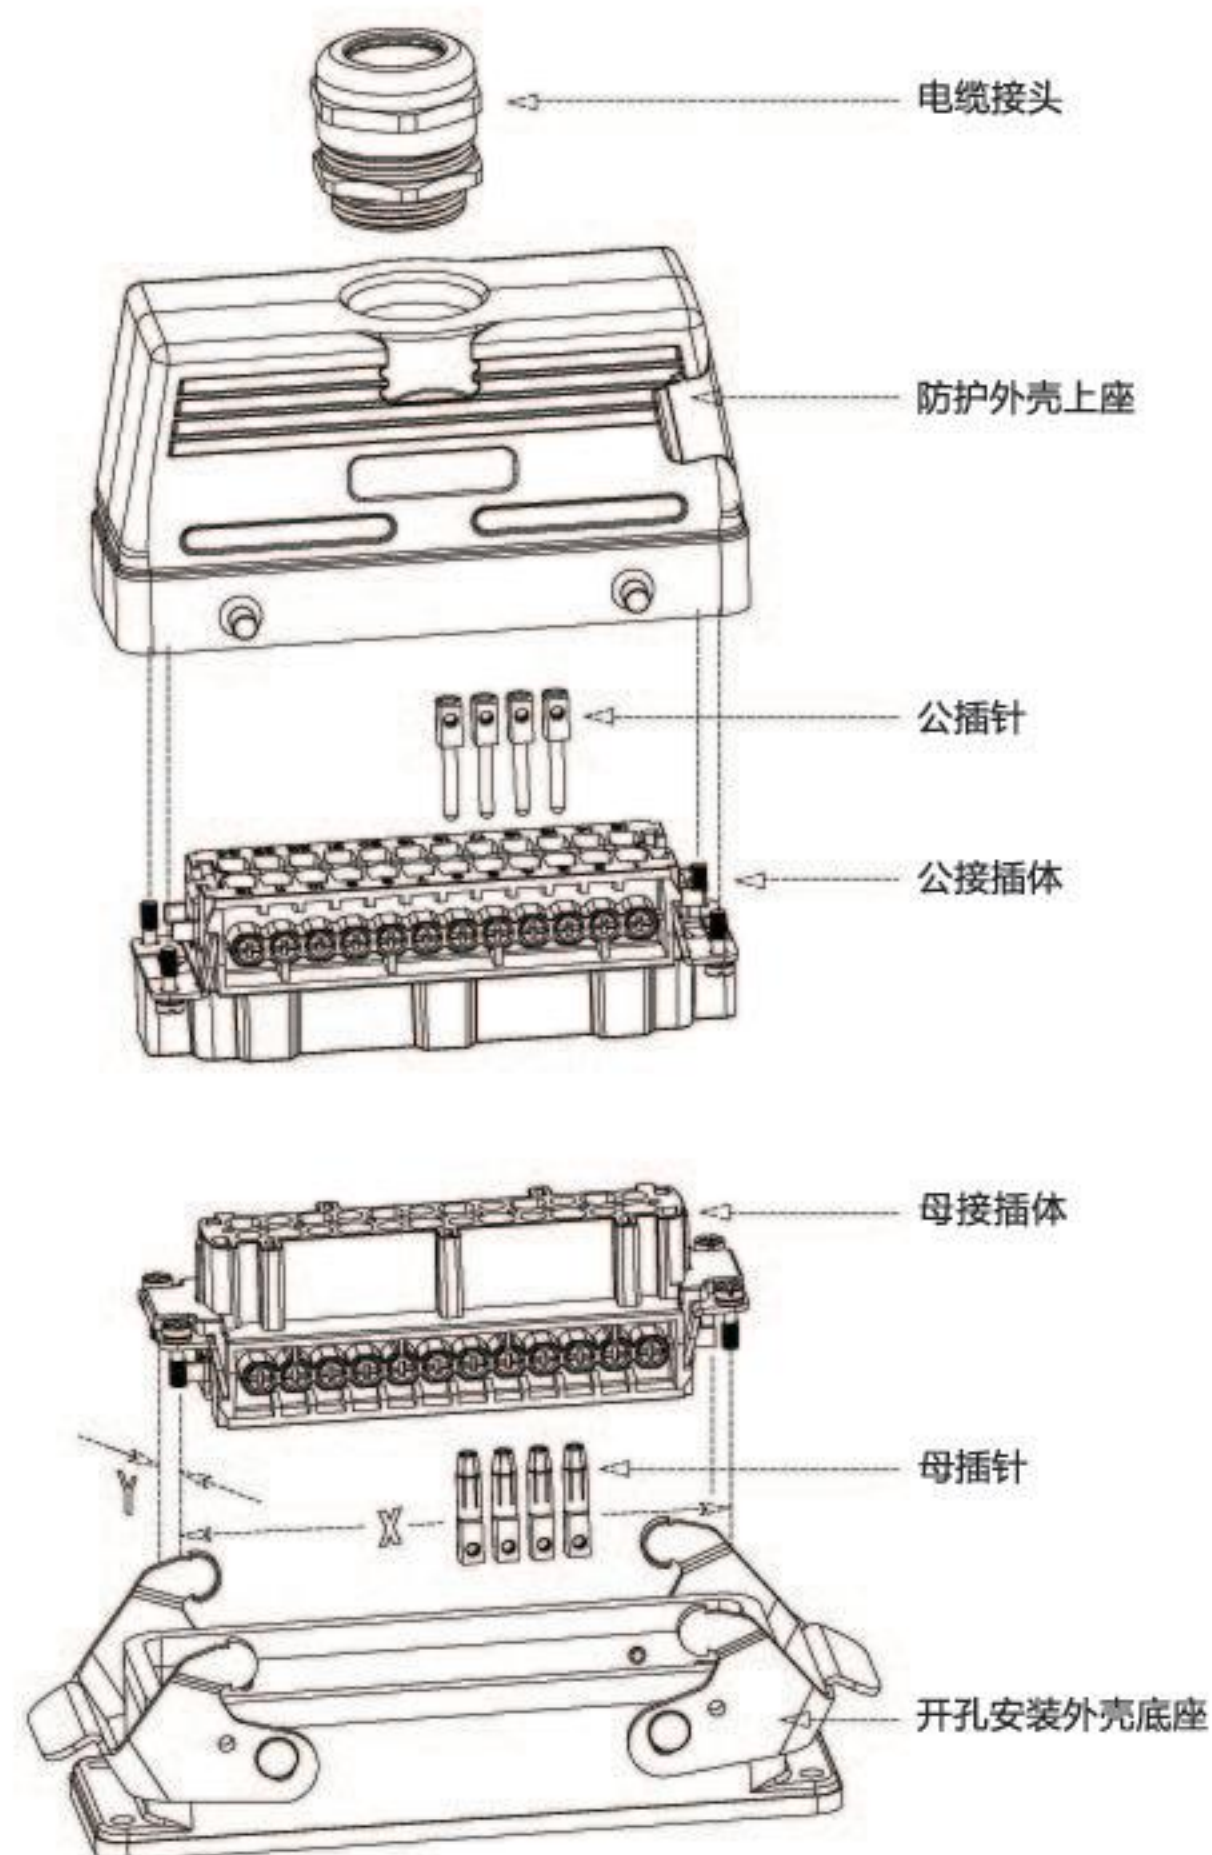

上壳和底座对应名称

上壳			
两耳上壳		四耳上壳	
TS-RO	侧面出线,低结构	TS	侧面出线,低结构
TG-RO	顶部出线,低结构	TG	顶部出线,低结构
TSH-RO	侧面出线,高结构	TSH	侧面出线,高结构
TGH-RO	顶部出线,高结构	TGH	顶部出线,高结构
底座			
单扣底座		双扣底座	
AG-LB	开孔安装底座	AG	开孔安装底座
AD-LB	开孔安装带盖底座	AD	开孔安装带盖底座
SGR-LB	表面安装底座, 低结构	SGR	表面安装底座, 低结构
SDR-LB	表面安装带盖底座, 低结构	SDR	表面安装带盖底座, 低结构
SGRH-LB	表面安装, 高结构	SGRH	表面安装, 高结构
SDRH-LB	表面安装带盖底座, 高结构	SDRH	表面安装带盖底座, 高结构
其它上壳		其它底座	
TSB	侧面出线上壳带双扣, 低结构	TBF	电缆对接下壳带双扣, 低结构
TGB	顶部出线上壳带双扣, 低结构	TBF-LB	电缆对接下壳带单扣, 低结构
TSBH	侧面出线上壳带双扣, 高结构	TBFH	电缆对接下壳带双扣, 高结构
TGBH	顶部出线上壳带双扣, 高结构	TBFH-LB	电缆对接下壳带单扣, 高结构





芯件对应针数和电气参数

系列	型号	针数量	工作电流A	工作电压V	接线形式	冷压针镀银&镀金	适用外壳
HA	HA-003	3+PE	10	250	螺钉压接	-	H3A
	HA-004	4+PE	10	250	螺钉压接	-	H3A
	HA-010	10+PE	16	250	螺钉压接 冷压针接线	CEM/F镀银(16A)	H10A
	HA-016	16+PE	16	250		DEM/F镀金(16A)	H16A
	HA-032	32+PE	16	250			H32A
	HAS-003	3+PE	10	400	弹片压接	-	H3A
	HAS-004	4+PE	10	400	弹片压接	-	H3A
系列	型号	针数量	工作电流A	工作电压V	接线形式	冷压针镀银&镀金	适用外壳
HE	HE-006	6+PE	16	500	螺钉压接 弹片压接 冷压接线 快速压接 双弹片压接	CEM/F镀银(16A) DEM/F镀金(16A)	H6B
	HE-010	10+PE	16	500			H10B
	HE-016	16+PE	16	500			H16B
	HE-024	24+PE	16	500			H24B
	HE-032	32+PE	16	500			H32B
	HE-048	48+PE	16	500			H48B
	系列	型号	针数量+高压保险针数量	工作电流A			工作电压V
HVE	HVE-003	3+PE+2	16	830	螺钉压接	-	H10B
	HVE-006	6+PE+2	16	830		-	H16B
	HVE-010	10+PE+2	16	830		-	H24B
系列	型号	针数量	工作电流A	工作电压V	接线形式	冷压针镀银&镀金	适用外壳
HEE	HEE-010	10+PE	16	500	冷压接线	CEM/F镀银(16A) DEM/F镀金(16A)	H6B
	HEE-018	18+PE	16	500			H10B
	HEE-032	32+PE	16	500			H16B
	HEE-046	46+PE	16	500			H24B
	HEE-064	64+PE	16	500			H32B
	HEE-092	92+PE	16	500			H48B
系列	型号	针数量	工作电流A	工作电压V	接线形式	冷压针镀银&镀金	适用外壳
HEEE	HEEE-015	15+PE	16	400	冷压接线	CEM/F镀银(16A) DEM/F镀金(16A)	
	HEEE-024	24+PE	16	400			H10B
	HEEE-040	40+PE	16	400			H16B
	HEEE-064	64+PE	16	400			H24B
	HEEE-072	72+PE	16	400			H24B
	HEEE-080	80+PE	16	400			H32B
	HEEE-128	128+PE	16	400			H48B
	HEEE-144	144+PE	16	400			H48B
系列	型号	针数量	工作电流A	工作电压V	接线形式	冷压针镀银&镀金	适用外壳
HD	HD-007	7+PE	10	250	冷压接线 卷皮针式冷压接线	CDM/F镀银(10A) DDM/F镀金(10A) CJM/F镀银卷皮针(10A)	H3A
	HD-008	8	10	50			H3A
	HD-015	15+PE	10	250			H10A
	HD-025	25+PE	10	250			H16A
	HD-040	40+PE	10	250			H16B
	HD-050	50+PE	10	250			H32A
	HD-064	64+PE	10	250			H24B
	HD-080	80+PE	10	250			H32B
	HD-128	128+PE	10	250			H48B
系列	型号	针数量	工作电流A	工作电压V	接线形式	冷压针镀银&镀金	适用外壳
HDD	HDD-016	16+PE	10	250	冷压接线 卷皮针式冷压接线	CDM/F镀银(10A) DDM/F镀金(10A) CJM/F镀银卷皮针(10A)	H6B
	HDD-024	24+PE	10	250			H6B
	HDD-042	42+PE	10	250			H10B
	HDD-072	72+PE	10	250			H16B
	HDD-108	108+PE	10	250			H24B
	HDD-144	144+PE	10	250			H32B
	HDD-216	216+PE	10	250			H48B
系列	型号	针数量	工作电流A	工作电压V	接线形式	冷压针镀银&镀金	适用外壳
HSB	HSB-006	6+PE	35	690	螺钉压接	-	H16B
	HSB-012	12+PE	35	690	螺钉压接	-	H32B
系列	型号	针数量	工作电流A	工作电压V	接线形式	冷压针镀银&镀金	适用外壳
HEAV	HEAV-006	6+PE	16	500	螺钉压接 弹片压接	-	H6B
	HEAV-010	10+PE	16	500		-	H10B
	HEAV-016	16+PE	16	500		-	H16B
	HEAV-024	24+PE	16	500		-	H24B





芯件对应针数和电气参数

系列	型号	针数量	工作电流A	工作电压V	接线形式	冷压针镀银&镀金	适用外壳
HDAV	HDAV-040	40+PE	10	250	螺钉压接	-	H16B
	HDAV-064	64+PE	10	250		-	H24B
系列	型号	针数量	工作电流A	工作电压V	接线形式	冷压针镀银&镀金	适用外壳
HK HKW	HKN-4/0	4+PE	80	690	轴向压接	-	6B
	HK-4/0	4+PE	80	690	螺钉压接	-	16B
	HK-4/2	4/2+PE	80/16	690/400	螺钉压接	-	16B
	HK-4/8	4/8+PE	80/16	400/400	螺钉压接	-	24B
	HK-6/6	6/6+PE	100/16	690/400	轴向压接	-	24B
	HK-8/0	8+PE	100	690	轴向压接	-	24B
	HK-6/12	6/12+PE	40/10	690/400	轴向压接	-	16B
	HK-6/36	6/36+PE	40/10	690/250	冷压接	CMM/F镀银(40A) DMM/F镀金(40A) CDM/F镀银(10A) DDM/F镀金(10A)	16B
	HK-8/24	8/24+PE	16/10	400/250	冷压接	CEM/F&DEM/F(16A) CDM/F&DDM/F(10A)	10B
	HK-12/2	12/2+PE	40/10	500/250	冷压接	CMM/F&DMM/F(40A) CDM/F&DDM/F(10A)	16B
	HWK4/4	4/4+PE	40/16	690/400	螺钉压接	-	10B
	HWK4/6	4/6+PE	40/16	690/400	螺钉压接	-	16B
	HWK6/6	6/6+PE	40/16	690/400	螺钉压接	-	16B
	HWK3/6/6	3/6/6+PE	100/40/16	690/690/400	螺钉压接	-	24B
系列	型号	针数量	工作电流A	工作电压V	接线形式	冷压针镀银&镀金	适用外壳
HQ	HQ-005	5+PE	16	400	冷压针接线	CEM/F&DEM/F(16A)	3A
	HQ-007	7+PE	10	400	冷压针接线D	CDM/F&DDM/F(10A)	3A
	HQ-008	8+PE	16	500	冷压针接线E	CEM/F&DEM/F(16A)	8A
	HQ-017	17+PE	10	250	冷压针接线D	CDM/F&DDM/F(10A)	8A
	HQ4/2	4/2+PE	40/10	690	冷压针接线E/D	CMM/F&DMM/F(40A) CDM/F&DDM/F(10A)	8A
	HQ-012	12+PE	10	400	冷压针接线D	CDM/F&DDM/F(10A)	3A
系列	型号	针数量	工作电流A	工作电压V	接线形式	冷压针镀银&镀金	适用框架
HMN	HMN-001	1	200	1000	冷压接线 轴向压接	CHM/F&DHM/F(200A)	HNM-1 H10AN-T1 H6BN-T2 H10BN-T3 H16BN-T4 H24BN-T6
	HMN-D2	2	100	1000		CNM/F&DNM/F(100A)	
	HMN-S2	2	40	1000		CMM/F&DMM/F(40A)	
	HMN-002	2	70	1000	轴向压接	-	
	HMN-003	3	40	690	冷压针接线	CMM/F&DMM/F(40A)	
	HMN-004	4	40	830	冷压针接线	CMM/F&DMM/F(40A)	
	HMN3/4	3/4	40/10	830	冷压针接线	CMM/F&DMM/F(40A) CDM/F&DDM/F(10A)	
	HMN-005	5	16	400	弹片压接	CEM/F&DEM/F(16A)	
	HMN-006	6	16	500	冷压针接线	CEM/F&DEM/F(16A)	
	HMN-006-P	6	16	830	冷压针接线	CEM/F&DEM/F(16A)	
	HMN-008	8	16	400	冷压针接线	CEM/F&DEM/F(16A)	
	HMN-012	12	10	250	冷压针接线	CDM/F&DDM/F(10A)	
	HMN-017	17	10	250	冷压针接线	CDM/F&DDM/F(10A)	
	HMN-020	20	16	500	冷压针接线	CEM/F&DEM/F(16A)	
	HMN-025	25	5	50	冷压针接线	CAM/F&DAM/F(5A)	
	HMN-004-SC	4	-	-	光纤接口	-	
	HMN-D-Sub	9	5	50	D-Sub接口	CAM/F&DAM/F(5A)	
	HMN-RJ45	-	-	-	RJ45接口	-	
	HMN-PA2	2	-	-	气动接口	-	
	HMN-PA3	3	-	-	气动接口	-	
	PENU-PA2-6.0	1	-	-	气动针	-	
	PENU-PA3-1.6	1	-	-	气动针	-	
	PENU-PA3-3.0	1	-	-	气动针	-	
	PENU-PA3-4.0	1	-	-	气动针	-	
	HMN-Q2	2	-	-	屏蔽接口	-	
	Quintax-004	4	10	50	冷压针接线	CDM/F&DDM/F(10A)	
	Quintax-001	1	16	50	冷压针接线	CEM/F&DEM/F(16A)	
	Quintax-008	8	5	50	冷压针接线	CAM/F&DAM/F(5A)	
	HMN-H2	2	16	2900V,5000V	冷压针接线	CEM/F&DEM/F(16A)	
系列	型号	可装配模块数量					适用外壳
模块	HNM-1	1					-
	H10AN-T1	1					H10A
	H6BN-T2	2					H6B
	H10BN-T3	3					10B
	H16BN-T4	4					16B
	H24BN-T6	6					24B

购买重载连接器时，我们可以做如下选择：

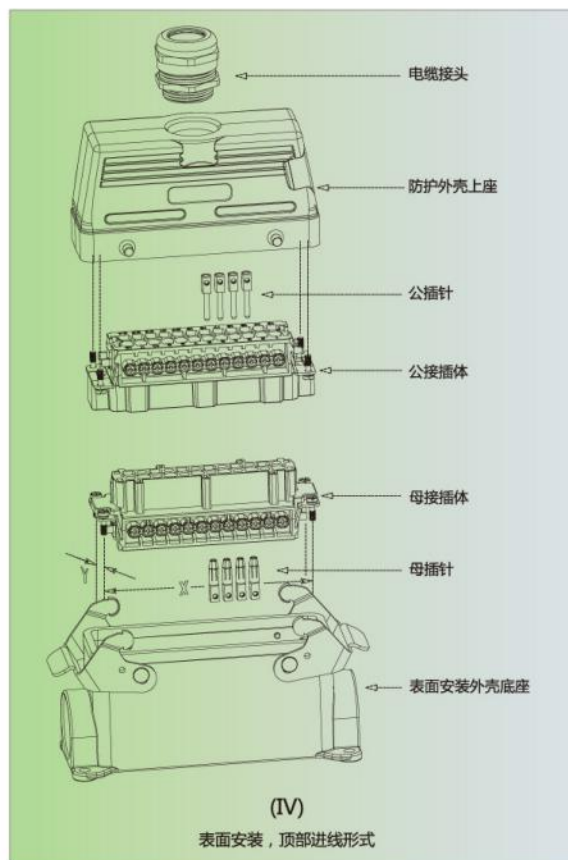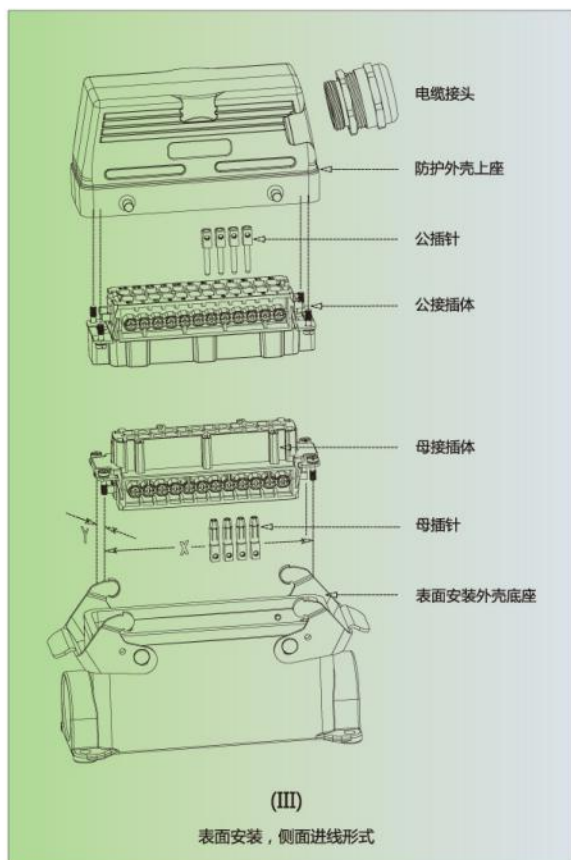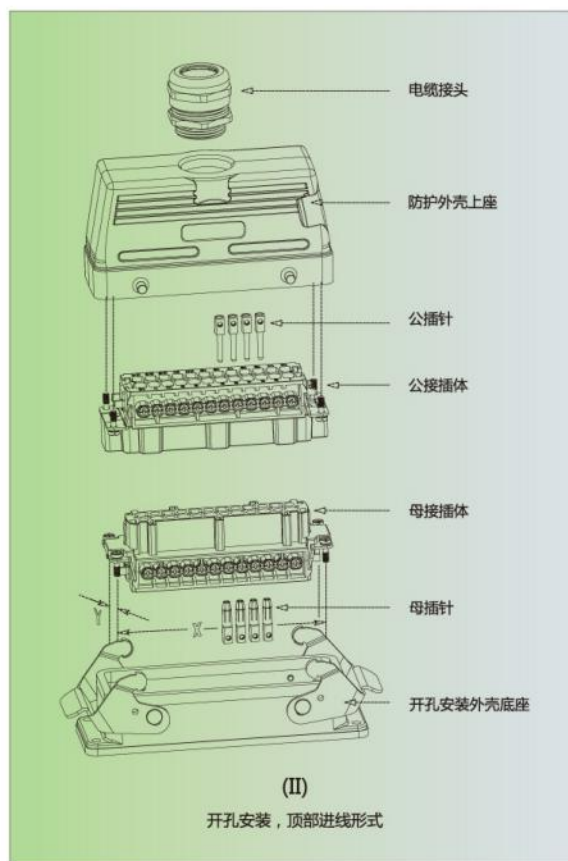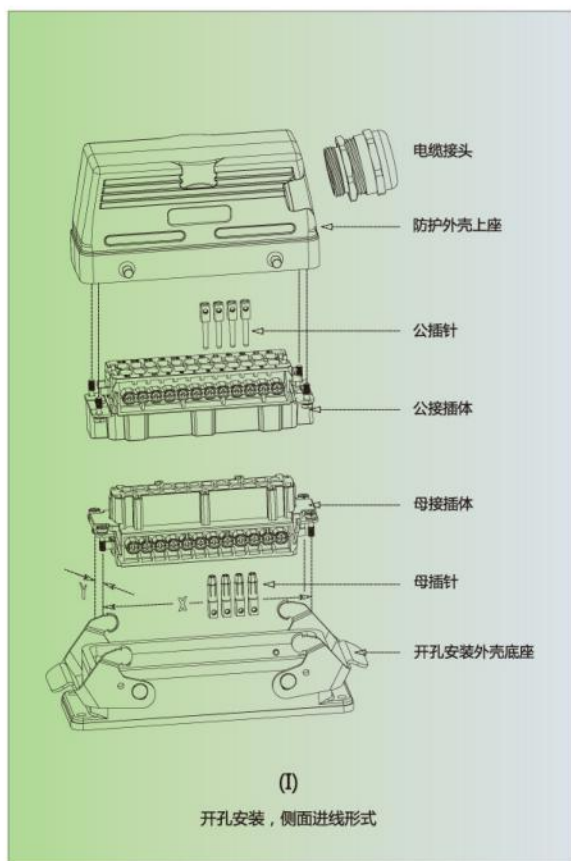


购买重载连接器时，我们可以做如下选择：

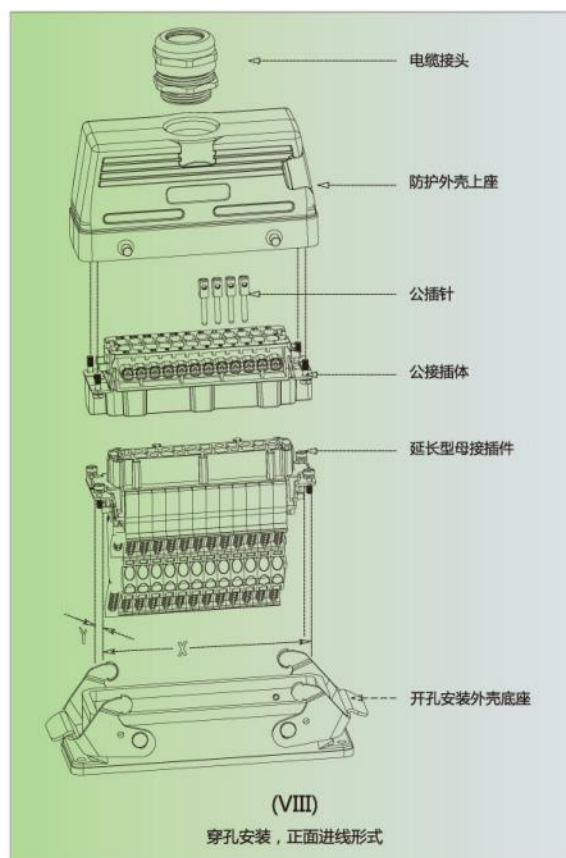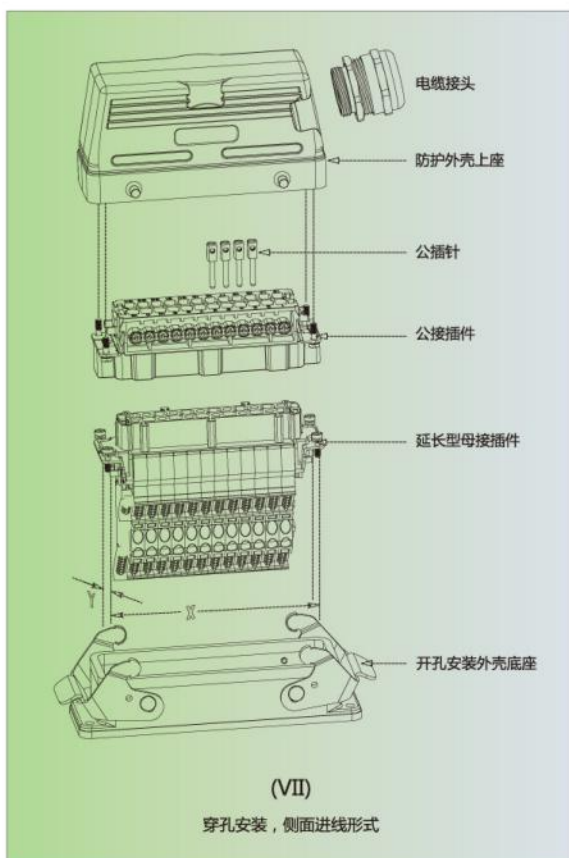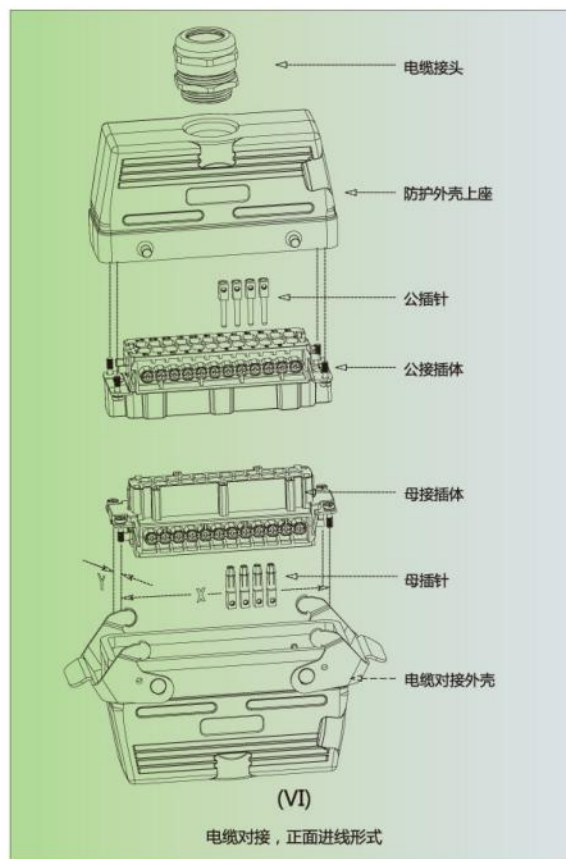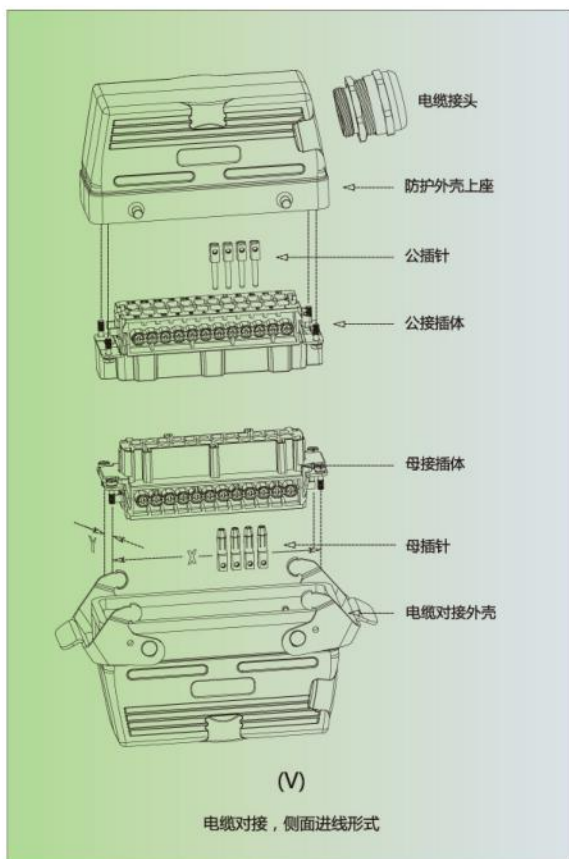

螺钉压接形式


HA系列
HE/HVE系列
HSB系列
HK系列
HWK系列
HEAV系列



接插芯	最大线规		剥线长度 L(mm)
	mm ²	AWG	
HA-003,HA-004	2.5	14	4.5
HE,HA,HEAV	2.5	14	7.5
HE,HVE	4.0	12	7.5
HSB	6.0	10	11.5
HK,HWK	16.0	5.0	14


冷压针压接形式

HD系列
HDD系列



接插芯	最大线规		剥线长度 (mm)	
	mm ²	AWG	HDD/HD	HEC/HAC
HD HDD HM(10A)	0.5	20	8.0	7.5
	0.75	18	8.0	7.5
	1.0	18	8.0	7.5
	1.5	16	8.0	7.5
	2.5	14	8.0	7.5
	4.0	12	-	7.5


HEC/HEE系列
HEEE系列
HM系列(40A)



接插芯	最大线规		剥线长度(mm)
	mm ²	AWG	HEE/HM(40A)
HEC HEE HEEE HM(40A)	0.5	20	7.5
	0.75	18	7.5
	1.0	18	7.5
	1.5	16	7.5
	2.5	14	7.5
	4.0	12	7.5

弹片压接端子形式


HAS系列
HES系列
HESAV系列



接插芯	最大线规		剥线长度(mm)
	mm ²	AWG	
HAS,HES, HESAV	0.14-2.5	26-14	9-11

轴向螺栓压接形式

HK6/6
HK6/12
HK8/0



接插芯	最大线规		剥线长度(mm)
	mm ²	AWG	
HK6/6	16-35	5-2	13-14
HK6/12	2.5-10	13/-1	8-9
HK8/0	10-25	13/-1	6-7

建议使用的拧紧力矩和螺丝刀的尺寸

螺钉尺寸	接插件类型	拧紧力矩 (Ø)	拧紧力矩 (Ø)	建议使用螺丝刀尺寸
M3	螺钉端子 HA-003/HA-004/HQ-005	0.25	0.20	0.4x2.5
M3	螺钉端子 HA-010,HA-016	0.50	0.40	0.5x3.5 or±size 1
M3	螺钉端子HE,HVAE定位及固定用	0.50	0.40	0.5x3.5
M4	接地端子螺钉HA,HE,HD,HDD	1.20	0.90	0.5x3.5 or±size 1+2
M4	端子块HSB	1.20	0.90	0.8x4.5
M5	接地端子螺钉HSB	2.00	1.40	0.8x4.5 1.2x8.0

PG 接头选型指南

适用于标准电缆的 PG 制接头规格

线径	芯数	电缆直径范围φ	PG 制带多层密封圈接头
0.5 mm²	4	6.7 - 9.7	11
AWG 20	6	7.6 - 10.6	11 13.5 16
	10	9.4 - 12.8	11 13.5 16
	16	10.7 - 13.9	11 13.5 16
	24	13.5 - 16.7	13.5 16 21
	30	14.3 - 17.5	13.5 16 21
	35	16 - 18.6	16 21
	40	16.6 - 19.2	21
	61	20.3 - 23.1	21 29
线径	芯数	电缆直径范围φ	PG 制带多层密封圈接头
0.75 mm²	4	7.9 - 10.3	11
AWG 18	6	8.9 - 12.3	11
	10	10.4 - 13.8	11 13.5 16
	18	13 - 16.2	13.5 16
	25	15.9 - 18.5	16 21
	32	17.1 - 19.7	21 29
	40	19 - 21.4	21 29
	50	21.3 - 24.1	21 29
	61	22.6 - 25.4	21 29
线径	芯数	电缆直径范围φ	PG 制带多层密封圈接头
1 mm²	4	8.4 - 10.7	11 13.5
AWG 16 - 18	6	9.2 - 12.6	11 13.5 16
	10	11 - 14.4	11 13.5 16 21
	16	13 - 16.2	13.5 16 21
	24	16.5 - 19.1	21 29
	34	19.4 - 21.8	21 29
	48	22 - 24.8	21 29
	61	24.5 - 27.2	29

线径	芯数	电缆直径范围φ	PG 制带多层密封圈接头
1.5 mm²	4	9.7 - 11.8	11 13.5 16
AWG 16	6	10.8 - 14.2	11 13.5 16
	11	13.6 - 16.8	13.5 16 21
	16	15.8 - 18.4	16 21
	25	20.2 - 23	21 29
	32	23.8 - 24.5	29 36
	42	25.8 - 29	29 36
	50	27 - 30.2	29 36
	61	28.6 - 31.8	29 36
线径	芯数	电缆直径范围φ	PG 制带多层密封圈接头
2.5 mm²	4	11.7 - 14.4	11 13.5 16
AWG 12 - 14	6	13.3 - 16.7	13.5 16 21
	7	13.3 - 16.7	13.5 16 21
	11	18 - 20.6	21 29
	16	20.6 - 23.4	21 29
	18	21.7 - 24.5	29 36
	25	26.4 - 29.6	29 36
	34	31.3 - 33.1	29 36
	50	37 - 39.4	42
线径	芯数	电缆直径范围φ	PG 制带多层密封圈接头
4 mm²	2	10.7 - 14.1	11 13.5 16 21
AWG 10 - 12	4	13 - 16.4	13.5 16 21
	5	14.3 - 17.7	16 21
	7	16.2 - 19.6	21 29 36
	11	approx. 24.5	29 36

M 制接头选型指南

适用于标准电缆的 M 制接头规格

请注意您选择的 M 制电缆接头的压接范围


线径	芯数	电缆直径范围φ	M 制带多层密封圈接头
0.5 mm²	4	6.7 - 9.7	16 20
AWG 20	6	7.6 - 10.6	16 20 16
	10	9.4 - 12.8	16 20 16 25
	16	10.7 - 13.9	20 16 25
	24	13.5 - 16.7	16 25 32
	35	16 - 18.6	25 32
	40	16.6 - 19.2	25 32
	61	20.3 - 23.1	32
线径	芯数	电缆直径范围φ	M 制带多层密封圈接头
0.75 mm²	4	7.9 - 10.3	16 20
AWG 18	6	8.9 - 12.3	16 20 25
	10	10.4 - 13.8	20 25
	18	13 - 16.2	25 32
	25	15.9 - 18.5	25 32
	32	17.1 - 19.7	25 32
	40	19 - 21.4	32 40
	50	21.3 - 24.1	32 40
	61	22.6 - 25.4	40
线径	芯数	电缆直径范围φ	M 制带多层密封圈接头
1 mm²	4	8.4 - 10.7	16 20
AWG 16 - 18	6	9.2 - 12.6	16 20 25
	10	11 - 14.4	20 25 32
	16	13 - 16.2	25 32
	24	16.5 - 19.1	25 32 40
	34	19.4 - 21.8	25 32 40
	48	22 - 24.8	32 40
	61	24.5 - 27.2	32 40


线径	芯数	电缆直径范围φ	M 制带多层密封圈接头
1.5 mm²	4	9.7 - 11.8	16 20 25
AWG 16	6	10.8 - 14.2	20 25
	11	13.6 - 16.8	25 32
	16	15.8 - 18.4	25 32
	25	20.2 - 23	32 40
	32	23.8 - 24.5	40
	42	25.8 - 29	40
	61	28.6 - 31.8	40
线径	芯数	电缆直径范围φ	M 制带多层密封圈接头
2.5 mm²	4	11.7 - 14.4	20 25
AWG 12 - 14	6	13.3 - 16.7	25 32
	11	18 - 20.6	25 32 40
	16	20.6 - 23.4	32 40
	25	26.4 - 29.6	40 50
	34	31.3 - 33.1	40 50
	50	37 - 39.4	50
	61	39 - 41.5	50
线径	芯数	电缆直径范围φ	M 制带多层密封圈接头
4 mm²	2	10.7 - 14.1	20 25
AWG 10 - 12	4	13 - 16.4	25 32
	5	14.3 - 17.7	25 32
	7	16.2 - 19.6	25 32
	11	approx. 24.5	40

HA系列

HA系列插件可匹配外壳详见31/33页

3+⊕			3+⊕			4+⊕			4+⊕		
螺钉压接			弹片压接			螺钉压接			弹片压接		
											
M F			M F			M F			M F		
型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HA-003-M HA-003-F	型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HA-003-MS HA-003-FS	型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HA-004-M HA-004-F	型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HA-004-MS HA-004-FS
数据	额定电流:10A 额定电压:250V 接线方式:螺钉压接 线规:0.5-2.5mm ²		数据	额定电流:10A 额定电压:400V 接线方式:弹片压接 线规:0.5-2.5mm ²		数据	额定电流:10A 额定电压:250V 接线方式:螺钉压接 线规:0.5-2.5mm ²		数据	额定电流:10A 额定电压:400V 接线方式:弹片压接 线规:0.5-2.5mm ²	
上壳 下壳	适配H3A外壳, 详见31页		上壳 下壳	适配H3A外壳, 详见31页		上壳 下壳	适配H3A外壳, 详见31页		上壳 下壳	适配H3A外壳, 详见31页	

10+⊕			10+⊕			16+⊕			16+⊕		
螺钉压接			冷压接 (冷压针请单独订购)			螺钉压接			冷压接 (冷压针请单独订购)		
											
M F			M F			M F			M F		
型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HA-010-M HA-010-F	型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HA-010-MC HA-010-FC	型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HA-016-M HA-016-F	型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HA-016-MC HA-016-FC
数据	额定电流:16A 额定电压:250V 接线方式:螺钉压接 线规:0.5-2.5mm ²		数据	额定电流:16A 额定电压:250V 接线方式:冷压接 线规:0.5-4.0mm ²		数据	额定电流:16A 额定电压:250V 接线方式:螺钉压接 线规:0.5-2.5mm ²		数据	额定电流:16A 额定电压:250V 接线方式:冷压接 线规:0.5-4.0mm ²	
上壳 下壳	适配H10A外壳, 详见32页		上壳 下壳	适配H10A外壳, 详见32页		上壳 下壳	适配H16A外壳, 详见32页		上壳 下壳	适配H16A外壳, 详见32页	

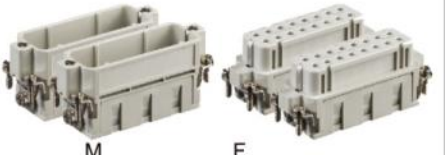32+⊕			32+⊕		
螺钉压接			冷压接 (冷压针请单独订购)		
					
M F			M F		
型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HA-016-M(1-16) HA-016-M(17-32) HA-016-F(1-16) HA-016-F(17-32)	型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HA-016-MC(1-16) HA-016-MC(17-32) HA-016-FC(1-16) HA-016-FC(17-32)
数据	额定电流:16A 额定电压:250V 接线方式:螺钉压接 线规:0.5-2.5mm ²		数据	额定电流:16A 额定电压:250V 接线方式:冷压接 线规:0.5-4.0mm ²	
上壳 下壳	适配H32A外壳, 详见33页		上壳 下壳	适配H32A外壳, 详见33页	

HE系列

HE系列插件可匹配外壳详见 34 到 38 页

6+ 			6+ 			6+ 			6+ 		
螺钉压接			弹片压接			冷压接 (冷压针请单独订购)			弹片压接（双线端子）		
											
M F			M F			M F			M F		
型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HE-006-M HE-006-F	型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HE-006-MS HE-006-FS	型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HE-006-MC HE-006-FC	型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HE-006-MSS HE-006-FSS
数据	额定电流:16A 额定电压 :500V 接线方式:螺钉压接 线规:0.5-4.0mm ²		数据	额定电流:16A 额定电压:500V 接线方式:弹片压接 线规:0.5-4.0mm ²		数据	额定电流 :16A 额定电压 :500V 接线方式:冷压接 线规:0.5-4.0mm ²		数据	额定电流:16A 额定电压:500V 接线方式:弹片压接 线规:0.5-4.0mm ²	
上壳 下壳	适配H6B外壳, 详见34页		上壳 下壳	适配H6B外壳, 详见34页		上壳 下壳	适配H6B外壳, 详见34页		上壳 下壳	适配H6B外壳, 详见34页	

10+ 			10+ 			10+ 			10+ 		
螺钉压接			弹片压接			冷压接 (冷压针请单独订购)			弹片压接（双线端子）		
											
M F			M F			M F			M F		
型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HE-010-M HE-010-F	型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HE-010-MS HE-010-FS	型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HE-010-MC HE-010-FC	型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HE-010-MSS HE-010-FSS
数据	额定电流:16A 额定电压 :500V 接线方式:螺钉压接 线规:0.5-4.0mm ²		数据	额定电流:16A 额定电压:500V 接线方式:弹片压接 线规:0.5-2.5mm ²		数据	额定电流 :16A 额定电压 :500V 接线方式:冷压接 线规:0.5-4.0mm ²		数据	额定电流:16A 额定电压 :500V 接线方式:弹片压接 线规:0.5-2.5mm ²	
上壳 下壳	适配H10B外壳, 详见35到36页		上壳 下壳	适配H10B外壳, 详见35到36页		上壳 下壳	适配H10B外壳, 详见35到36页		上壳 下壳	适配H10B外壳, 详见35到36页	

16+ 			16+ 			16+ 			16+ 		
螺钉压接			弹片压接			冷压接 (冷压针请单独订购)			弹片压接（双线端子）		
											
M F			M F			M F			M F		
型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HE-016-M HE-016-F	型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HE-016-MS HE-016-FS	型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HE-016-MC HE-016-FC	型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HE-016-MSS HE-016-FSS
数据	额定电流:16A 额定电压 :500V 接线方式:螺钉压接 线规:0.5-4.0mm ²		数据	额定电流:16A 额定电压:500V 接线方式:弹片压接 线规:0.5-2.5mm ²		数据	额定电流 :16A 额定电压 :500V 接线方式:冷压接 线规:0.5-4.0mm ²		数据	额定电流 :16A 额定电压 :500V 接线方式:弹片压接 线规:0.5-2.5mm ²	
上壳 下壳	适配H16B外壳, 详见37到38页		上壳 下壳	适配H16B外壳, 详见37到38页		上壳 下壳	适配H16B外壳, 详见37到38页		上壳 下壳	适配H16B外壳, 详见37到38页	

HE系列

HE系列插件可匹配外壳详见 39 到 42 页

24+⊕			24+⊕			24+⊕			24+⊕		
螺钉压接			弹片压接			冷压接 (冷压针请单独订购)			弹片压接（双线端子）		
											
M F			M F			M F			M F		
型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HE-024-M HE-024-F	型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HE-024-MS HE-024-FS	型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HE-024-MC HE-024-FC	型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HE-024-MSS HE-024-FSS
数据	额定电流:16A 额定电压:500V 接线方式:螺钉压接 线规:0.5-4.0mm ²		数据	额定电流:16A 额定电压:500V 接线方式:弹片压接 线规:0.5-2.5mm ²		数据	额定电流:16A 额定电压:500V 接线方式:冷压接 线规:0.5-4.0mm ²		数据	额定电流:16A 额定电压:500V 接线方式:弹片压接 线规:0.5-2.5mm ²	
上壳 下壳	适配H24B外壳, 详见39到40页		上壳 下壳	适配H24B外壳, 详见39到40页		上壳 下壳	适配H24B外壳, 详见39到40页		上壳 下壳	适配H24B外壳, 详见39到40页	

32+⊕			32+⊕			32+⊕			32+⊕		
螺钉压接			弹片压接			冷压接 (冷压针请单独订购)			弹片压接（双线端子）		
											
M F			M F			M F			M F		
型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HE-016-M(1-16) HE-016-M(17-32) HE-016-F(1-16) HE-016-F(17-32)	型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HE-016-MS(1-16) HE-016-MS(17-32) HE-016-FS(1-16) HE-016-FS(17-32)	型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HE-016-MC(1-16) HE-016-MC(17-32) HE-016-FC(1-16) HE-016-FC(17-32)	型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HE-016-MSS(1-16) HE-016-MSS(17-32) HE-016-FSS(1-16) HE-016-FSS(17-32)
数据	额定电流:16A 额定电压:500V 接线方式:螺钉压接 线规:0.5-4.0mm ²		数据	额定电流:16A 额定电压:500V 接线方式:弹片压接 线规:0.5-2.5mm ²		数据	额定电流:16A 额定电压:500V 接线方式:冷压接 线规:0.5-4.0mm ²		数据	额定电流:16A 额定电压:500V 接线方式:弹片压接 线规:0.5-2.5mm ²	
上壳 下壳	适配H32B外壳, 详见41页		上壳 下壳	适配H32B外壳, 详见41页		上壳 下壳	适配H32B外壳, 详见41页		上壳 下壳	适配H32B外壳, 详见41页	

48+⊕			48+⊕			48+⊕			48+⊕		
螺钉压接			弹片压接			冷压接 (冷压针请单独订购)			弹片压接（双线端子）		
											
M F			M F			M F			M F		
型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HE-024-M(1-24) HE-024-M(25-48) HE-024-F(1-24) HE-024-F(25-48)	型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HE-024-MS(1-24) HE-024-MS(25-48) HE-024-FS(1-24) HE-024-FS(25-48)	型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HE-024-MC(1-24) HE-024-MC(25-48) HE-024-FC(1-24) HE-024-FC(25-48)	型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HE-024-MSS(1-24) HE-024-MSS(25-48) HE-024-FSS(1-24) HE-024-FSS(25-48)
数据	额定电流:16A 额定电压:500V 接线方式:螺钉压接 线规:0.5-4.0mm ²		数据	额定电流:16A 额定电压:500V 接线方式:弹片压接 线规:0.5-2.5mm ²		数据	额定电流:16A 额定电压:500V 接线方式:冷压接 线规:0.5-4.0mm ²		数据	额定电流:16A 额定电压:500V 接线方式:弹片压接 线规:0.5-2.5mm ²	
上壳 下壳	适配H48B外壳, 详见42页		上壳 下壳	适配H48B外壳, 详见42页		上壳 下壳	适配H48B外壳, 详见42页		上壳 下壳	适配H48B外壳, 详见42页	

HEEE系列

HEEE 快插系列插件可匹配外壳详见 34-42页

15+ 			20+ 			32+ 		
 冷压接线 (冷压针请单独订购)			 冷压接线 (冷压针请单独订购)			 冷压接线 (冷压针请单独订购)		
 M F			 M F			 M F		
型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HEEE-015-M HEEE-015-F	型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HEEE-020-M HEEE-020-F	型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HEEE-032-M HEEE-032-F
数据	额定电流:16A 额定电压 :200V 接线方式:冷压接 线规:0.14-4.0mm ²		数据	额定电流:16A 额定电压 :400V 接线方式:冷压接 线规:0.14-4.0mm ²		数据	额定电流:16A 额定电压 :400V 接线方式:冷压接 线规:0.14-4.0mm ²	
上壳 下壳	无外壳		上壳 下壳	适配H6B外壳, 详见34页		上壳 下壳	适配H10B外壳, 详见35到36页	


40+ 			48+ 			72+ 		
 冷压接线 (冷压针请单独订购)			 冷压接线 (冷压针请单独订购)			 冷压接线 (冷压针请单独订购)		
 M F			 M F			 M F		
型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HEEE-040-M HEEE-040-F	型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HEEE-048-M HEEE-048-F	型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HEEE-072-M HEEE-072-F
数据	额定电流:16A 额定电压 :200V 接线方式:冷压接 线规:0.14-4.0mm ²		数据	额定电流:16A 额定电压 :200V 接线方式:冷压接 线规:0.14-4.0mm ²		数据	额定电流:16A 额定电压 :400V 接线方式:冷压接 线规:0.14-4.0mm ²	
上壳 下壳	适配H16B外壳, 详见37到38页		上壳 下壳	适配H16B外壳, 详见37到38页		上壳 下壳	适配H24B外壳, 详见39到40页	

80+ 			96+ 			144+ 		
 冷压接线 (冷压针请单独订购)			 冷压接线 (冷压针请单独订购)			 冷压接线 (冷压针请单独订购)		
 M F			 M F			 M F		
型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HEEE-080-M HEEE-080-F	型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HEEE-048-M(1-48) HEEE-048-M(49-96) HEEE-048-F(1-48) HEEE-048-F(49-96)	型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HEEE-072-M(1-72) HEEE-072-M(73-144) HEEE-072-F(1-72) HEEE-072-F(73-144)
数据	额定电流:16A 额定电压 :400V 接线方式:冷压接 线规:0.14-4.0mm ²		数据	额定电流:16A 额定电压 :400V 接线方式:冷压接 线规:0.14-4.0mm ²		数据	额定电流:16A 额定电压 :200V 接线方式:冷压接 线规:0.14-4.0mm ²	
上壳 下壳	适配H32B外壳, 详见41页		上壳 下壳	适配H32B外壳, 详见41页		上壳 下壳	适配H48B外壳, 详见42页	

HEE系列 HVE系列

HEE系列插件可匹配外壳详见 34-42页
HVE 快插 系列插件可匹配外壳详见 35 -40 页

10+⊕			18+⊕			32+⊕		
冷压接 (冷压针请单独订购)  M F			冷压接 (冷压针请单独订购)  M F			冷压接 (冷压针请单独订购)  M F		
型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HEE-010-M HEE-010-F	型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HEE-018-M HEE-018-F	型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HEE-032-M HEE-032-F
数据	额定电流:16A 额定电压 :500V 接线方式:冷压接 线规:0.5-4.0mm ²		数据	额定电流:16A 额定电压 :500V 接线方式:冷压接 线规:0.5-4.0mm ²		数据	额定电流 :16A 额定电压 :500V 接线方式:冷压接 线规:0.5-4.0mm ²	
上壳 下壳	适配H6B外壳, 详见34页		上壳 下壳	适配H10B外壳, 详见35到36页		上壳 下壳	适配H16B外壳, 详见37到38页	

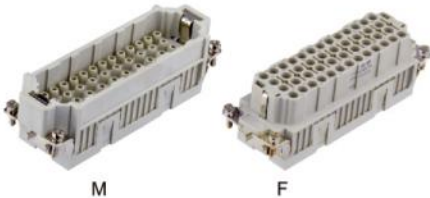46+⊕			64+⊕			92+⊕		
冷压接 (冷压针请单独订购)  M F			冷压接 (冷压针请单独订购)  M F			冷压接 (冷压针请单独订购)  M F		
型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HEE-046-M HEE-046-F	型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HEE-032-M(1-32) HEE-032-M(33-64) HEE-032-F(1-32) HEE-032-F(33-64)	型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HEE-046-MC(1-46) HEE-046-MC(47-92) HEE-046-FC(1-46) HEE-046-FC(47-92)
数据	额定电流:16A 额定电压 :500V 接线方式:冷压接 线规:0.5-4.0mm ²		数据	额定电流:16A 额定电压 :500V 接线方式:冷压接 线规:0.5-4.0mm ²		数据	额定电流:16A 额定电压 :500V 接线方式:冷压接 线规:0.5-4.0mm ²	
上壳 下壳	适配H24B外壳, 详见39到40页		上壳 下壳	适配H32B外壳, 详见41页		上壳 下壳	适配H48B外壳, 详见42页	

3+⊕+2 高压保险针			6+⊕+2 高压保险针			10+⊕+2 高压保险针		
螺钉压接  M F			螺钉压接  M F			螺钉压接  M F		
型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HVE-003-M HVE-003-F	型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HVE-006-M HVE-006-F	型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HVE-010-M HVE-010-F
数据	额定电流:16A 额定电压 :830V 接线方式:螺钉压接 线规:0.5-2.5mm ²		数据	额定电流:16A 额定电压 :830V 接线方式:螺钉压接 线规:0.5-2.5mm ²		数据	额定电流:16A 额定电压 :830V 接线方式:螺钉压接 线规:0.5-2.5mm ²	
上壳 下壳	适配H10B外壳, 详见35到36页		上壳 下壳	适配H16B外壳, 详见37到38页		上壳 下壳	适配H24B外壳, 详见39到40页	

HD系列

HD系列插件可匹配外壳详见 31-42页






7+⊕			8+⊕			15+⊕		
车削式冷压针 (冷压针请单独订购)			车削式冷压针 (冷压针请单独订购)			车削式冷压针 (冷压针请单独订购)		
								
M F			M F			M F		
型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HD-007-M HD-007-F	型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HD-008-M HD-008-F	型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HD-015-M HD-015-F
数据	额定电流:10A 额定电压 :250V 接线方式:冷压接 线规:0.5-2.5mm ²		数据	额定电流:10A 额定电压:50V 接线方式:冷压接 线规:0.5-2.5mm ²		数据	额定电流 :10A 额定电压 :250V 接线方式:冷压接 线规:0.5-2.5mm ²	
上壳 下壳	适配H3A外壳, 详见31页		上壳 下壳	适配H3A外壳, 详见31页		上壳 下壳	适配H10A外壳, 详见32页	

15+⊕			25+⊕			25+⊕		
卷皮针式冷压接 (冷压针请单独订购)			车削式冷压针 (冷压针请单独订购)			卷皮针式冷压接 (冷压针请单独订购)		
								
M F			M F			M F		
型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HD-015-M HD-015-FJ	型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HD-025-M HD-025-F	型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HD-025-M HD-025-FJ
数据	额定电流:10A 额定电压 :250V 接线方式:冷压接 线规:0.14-2.5mm ²		数据	额定电流:10A 额定电压:250V 接线方式:冷压接 线规:0.14-2.5mm ²		数据	额定电流 :10A 额定电压 :250V 接线方式:冷压接 线规:0.14-2.5mm ²	
上壳 下壳	适配H10A外壳, 详见32页		上壳 下壳	适配H16A外壳, 详见32页		上壳 下壳	适配H16A外壳, 详见32页	

40+⊕			40+⊕			50+⊕		
车削式冷压针 (冷压针请单独订购)			卷皮针式冷压接 (冷压针请单独订购)			车削式冷压针 (冷压针请单独订购)		
								
M F			M F			M F		
型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HD-040-M HD-040-F	型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HD-040-M HD-040-FJ	型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HD-025-M(1-25) HD-025-M(1-25) HD-025-F(1-25) HD-025-F(1-25)
数据	额定电流:10A 额定电压 :250V 接线方式:冷压接 线规:0.5-2.5mm ²		数据	额定电流:10A 额定电压:250V 接线方式:冷压接 线规:0.5-2.5mm ²		数据	额定电流:10A 额定电压:250V 接线方式:冷压接 线规:0.5-2.5mm ²	
上壳 下壳	适配H16B外壳, 详见37到38页		上壳 下壳	适配H16B外壳, 详见37到38页		上壳 下壳	适配H32A外壳, 详见41页	

HD系列

HD系列插件可匹配外壳详见39-42页

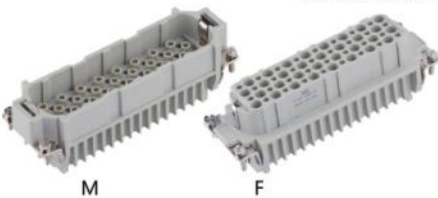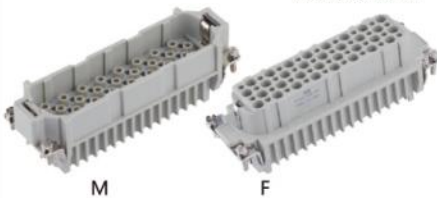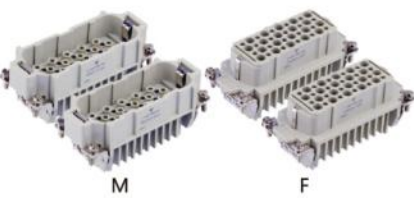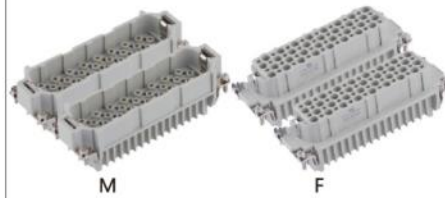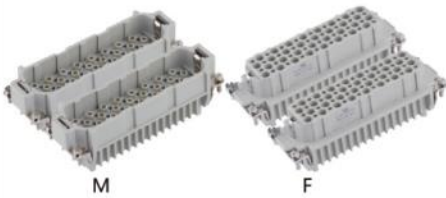
64+⊕			64+⊕			80+⊕		
 M F			 M F			 M F		
型号	公接插件(M)	HD-064-M	型号	公接插件(M)	HD-064-M	型号	公接插件(M)	HD-040-M(1-40)
	母接插件(F)	HD-064-F		母接插件(F)	HD-064-FJ		母接插件(F)	HD-040-M(41-80)
数据	额定电流:10A 额定电压:250V 接线方式:冷压接 线规:0.5-2.5mm ²		数据	额定电流:10A 额定电压:250V 接线方式:冷压接 线规:0.5-2.5mm ²		数据	额定电流:10A 额定电压:250V 接线方式:冷压接 线规:0.5-2.5mm ²	
上壳 下壳	适配H24B外壳, 详见39到40页		上壳 下壳	适配H24B外壳, 详见39到40页		上壳 下壳	适配H32B外壳, 详见41页	
80+⊕			128+⊕			128+⊕		
 M F			 M F			 M F		
型号	公接插件(M)	HD-040-M(1-40) HD-040-M(41-80)	型号	公接插件(M)	HD-064-M(1-64) HD-064-M(65-128)	型号	公接插件(M)	HD-064-M(1-64) HD-064-M(65-128)
	母接插件(F)	HD-040-FJ(1-40) HD-040-FJ(41-80)		母接插件(F)	HD-064-F(1-64) HD-064-F(65-128)		母接插件(F)	HD-064-FJ(1-64) HD-064-FJ(65-128)
数据	额定电流:10A 额定电压:250V 接线方式:冷压接 线规:0.5-2.5mm ²		数据	额定电流:10A 额定电压:250V 接线方式:冷压接 线规:0.5-2.5mm ²		数据	额定电流:10A 额定电压:250V 接线方式:冷压接 线规:0.5-2.5mm ²	
上壳 下壳	适配H32B外壳, 详见41页		上壳 下壳	适配H48B外壳, 详见42页		上壳 下壳	适配H48B外壳, 详见42页	

HDD系列

HDD系列插件可匹配外壳详见 34-42页

16+ 			24+ 			24+ 		
 冷压接 (冷压针请单独订购) M F			 冷压接 (冷压针请单独订购) M F			 卷皮针式冷压接 (冷压针请单独订购) M F		
型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HDD-016-M HDD-016-F	型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HDD-024-M HDD-024-F	型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HDD-024-M HDD-024-FJ
数据	额定电流:10A 额定电压 :250V 接线方式:冷压接 线规:0.5-2.5mm ²		数据	额定电流:10A 额定电压:250V 接线方式:冷压接 线规:0.5-2.5mm ²		数据	额定电流 :10A 额定电压 :250V 接线方式:冷压接 线规:0.5-2.5mm ²	
上壳 下壳	适配H6B外壳, 详见34页		上壳 下壳	适配H6B外壳, 详见34页		上壳 下壳	适配H6B外壳, 详见34页	

42+ 			42+ 			72+ 		
 冷压接 (冷压针请单独订购) M F			 卷皮针式冷压接 (冷压针请单独订购) M F			 冷压接 (冷压针请单独订购) M F		
型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HDD-042-M HDD-042-F	型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HDD-042-M HDD-042-FJ	型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HDD-072-M HDD-072-F
数据	额定电流:10A 额定电压 :250V 接线方式:冷压接 线规:0.5-2.5mm ²		数据	额定电流:10A 额定电压:250V 接线方式:冷压接 线规:0.5-2.5mm ²		数据	额定电流 :10A 额定电压 :250V 接线方式:冷压接 线规:0.5-2.5mm ²	
上壳 下壳	适配H10B外壳, 详见35到36页		上壳 下壳	适配H10B外壳, 详见35到36页		上壳 下壳	适配H16B外壳, 详见37到38页	

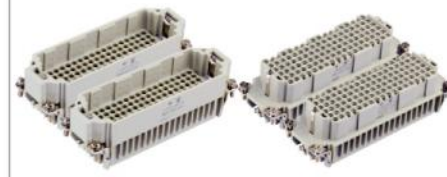108+ 			144+ 			216+ 		
 冷压接 (冷压针请单独订购) M F			 冷压接 (冷压针请单独订购) M F			 冷压接 (冷压针请单独订购) M F		
型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HDD-108-M HDD-108-F	型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HDD-072-M(1-72) HDD-072-M(73-144) HDD-072-F(1-72) HDD-072-F(73-144)	型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HDD-108-M(1-108) HDD-108-M(109-216) HDD-108-F(1-108) HDD-108-F(109-216)
数据	额定电流:10A 额定电压 :250V 接线方式:冷压接 线规:0.5-2.5mm ²		数据	额定电流:10A 额定电压:250V 接线方式:冷压接 线规:0.5-2.5mm ²		数据	额定电流:10A 额定电压:250V 接线方式:冷压接 线规:0.5-2.5mm ²	
上壳 下壳	适配H24B外壳, 详见39到40页		上壳 下壳	适配H32B外壳, 详见41页		上壳 下壳	适配H48B外壳, 详见42页	

HQ系列
HSB系列
HWK系列

HQ 系列插件可匹配外壳详见 31 页到33页
HSB 系列插件可匹配外壳详见36到40页
HWK 系列插件可匹配外壳详见 35页到40页

5+⊕			7+⊕			8+⊕			12+⊕		
冷压接 (冷压针请单独订购)			冷压接 (冷压针请单独订购)			冷压接 (冷压针请单独订购)			冷压接 (冷压针请单独订购)		
											
M F			M F			M F			M F		
型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HQ-005-M HQ-005-F	型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HQ-007-M HQ-007-F	型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HQ-008-M HQ-008-F	型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HQ-012-M HQ-012-F
数据	额定电流:16A 额定电压 :400V 接线方式:冷压接 线规:0.5-4.0mm ²		数据	额定电流:10A 额定电压 :400V 接线方式:冷压接 线规:0.5-2.5mm ²		数据	额定电流 :16A 额定电压 :500V 接线方式:冷压接 线规:0.5-4.0mm ²		数据	额定电流:10A 额定电压 :400V 接线方式:冷压接 线规:0.5-2.5mm ²	
上壳 下壳	适配H3A外壳, 详见31页		上壳 下壳	适配H3A外壳, 详见31页		上壳 下壳	适配H8A外壳, 详见33页		上壳 下壳	适配H3A外壳, 详见31页	

17+⊕			4/2+⊕			6+⊕			12+⊕		
冷压接 (冷压针请单独订购)			冷压接 (冷压针请单独订购)			螺钉压接			螺钉压接		
											
M F			M F			M F			M F		
型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HQ-017-M HQ-017-F	型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HQ-4/2-M HQ-4/2-F	型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HSB-006-M HSB-006-F	型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HSB-006-M(1-6) HSB-006-M(7-12) HSB-006-F(1-6) HSB-006-F(7-12)
数据	额定电流:10A 额定电压 :250V 接线方式:冷压接 线规:0.5-2.5mm ²		数据	额定电流:40A/10A 额定电压 :250V,400V 接线方式:冷压接 线规:1.5-10mm ² /0.5-2.5mm		数据	额定电流:35A 额定电压 :690V 接线方式:螺钉压接 线规:0.5-6.0mm ²		数据	额定电流:35A 额定电压 :690V 接线方式:螺钉压接 线规:0.5-6.0mm ²	
上壳 下壳	适配H8A外壳, 详见33页		上壳 下壳	适配H8A外壳, 详见33页		上壳 下壳	适配H16B外壳, 详见37到38页		上壳 下壳	适配H32B外壳, 详见41页	

HWK4/6+⊕			HWK6/6+⊕			HWK3/6/6+⊕			HWK4/4+⊕		
螺钉压接			螺钉压接			螺钉压接			螺钉压接		
											
M F			M F			M F			M F		
型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HWK4/6-010-M HWK4/6-010-F	型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HWK6/6-012-M HWK6/6-012-F	型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HWK3/6/6-015-M HWK3/6/6-015-F	型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HWK4/4-008-M HWK4/4-008-F
数据	额定电流:40A, 16A 额定电压 :690V,400V 接线方式:螺钉压接 线规:2.5-6.0mm ² 线规:1.0-2.5mm ²		数据	额定电流:40A, 16A 额定电压 :690V,400V 接线方式:螺钉压接 线规:2.5-6.0mm ² 线规:1.0-2.5mm ²		数据	额定电流:100A,40A,16A 额定电压 :690V,690V,400V 接线方式:螺钉压接 线规:10-25/4-10mm ² 线规:1.0-2.5mm ²		数据	额定电流:40A, 16A 额定电压 :690V,400V 接线方式:螺钉压接 线规:2.5-6.0mm ² 线规:1.0-2.5mm ²	
上壳 下壳	适配H16B外壳, 详见37到38页		上壳 下壳	适配H16B外壳, 详见37到38页		上壳 下壳	适配H24B外壳, 详见39到40页		上壳 下壳	适配H10B外壳, 详见35到36页	

HEAV系列 HDAV 系列

HEAV 系列插件可匹配外壳详见34-40页

HDAV 系列插件可匹配外壳详见37-40页

6+⊕			6+⊕			10+⊕			10+⊕		
螺钉压接			弹片压接			螺钉压接			弹片压接		
											
M F			M F			M F			M F		
型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HEAV-006-M HEAV-006-F	型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HEAV-006-MS HEAV-006-FS	型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HEAV-010-M HEAV-010-F	型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HEAV-010-MS HEAV-010-FS
数据	额定电流:16A 额定电压:500V 接线方式:螺钉压接 线规:0.5-2.5mm ²		数据	额定电流:16A 额定电压:500V 接线方式:弹片压接 线规:0.5-2.5mm ²		数据	额定电流:16A 额定电压:500V 接线方式:螺钉压接 线规:0.5-2.5mm ²		数据	额定电流:16A 额定电压:500V 接线方式:弹片压接 线规:0.5-2.5mm ²	
上壳 下壳	适配H6B外壳, 详见34页		上壳 下壳	适配H6B外壳, 详见34页		上壳 下壳	适配H10B外壳, 详见35到36页		上壳 下壳	适配H10B外壳, 详见35到36页	

16+⊕			16+⊕			24+⊕			24+⊕		
螺钉压接			弹片压接			螺钉压接			弹片压接		
											
M F			M F			M F			M F		
型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HEAV-016-M HEAV-016-F	型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HEAV-016-MS HEAV-016-FS	型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HEAV-024-M HEAV-024-F	型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HEAV-024-MS HEAV-024-FS
数据	额定电流:16A 额定电压:500V 接线方式:螺钉压接 线规:0.5-2.5mm ²		数据	额定电流:16A 额定电压:500V 接线方式:弹片压接 线规:0.5-2.5mm ²		数据	额定电流:16A 额定电压:500V 接线方式:螺钉压接 线规:0.5-2.5mm ²		数据	额定电流:16A 额定电压:500V 接线方式:弹片压接 线规:0.5-2.5mm ²	
上壳 下壳	适配H16B外壳, 详见37到38页		上壳 下壳	适配H16B外壳, 详见37到38页		上壳 下壳	适配H24B外壳, 详见39到40页		上壳 下壳	适配H24B外壳, 详见39到40页	

40+⊕			64+⊕		
螺钉压接			螺钉压接		
					
M F			M F		
型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HDAV-040-M HDAV-040-F	型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HDAV-064-M HDAV-064-F
数据	额定电流:10A 额定电压:250V 接线方式:螺钉压接 线规:0.5-2.5mm ²		数据	额定电流:10A 额定电压:250V 接线方式:螺钉压接 线规:0.5-2.5mm ²	
上壳 下壳	适配H16B外壳, 详见37到38页		上壳 下壳	适配H24B外壳, 详见39到40页	

HK系列

HK系列插件可匹配外壳详见 35-40 页

HKN4+⊕			HK4/0+⊕			HK4/2+⊕			HK4/8+⊕		
轴向压接			螺钉压接			螺钉压接			螺钉压接		
											
M F			M F			M F			M F		
型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HKN4-004-M HKN4-004-F	型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HK4/0-004-M HK4/0-004-F	型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HK4/2-006-M HK4/2-006-F	型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HK4/8-012-M HK4/8-012-F
数据	额定电流:80A 额定电压:1000V 接线方式:螺钉压接/轴向压接 线规:1.5-16mm ²		数据	额定电流:80A 额定电压:830V 接线方式:螺钉压接 线规:1.5-16mm ²		数据	额定电流:80A,16A 额定电压:830V/400V 接线方式:螺钉压接 线规:1.5-16mm ² 线规:0.5-2.5mm ²		数据	额定电流:80A,16A 额定电压:400V 接线方式:螺钉压接 线规:1.5-16mm ² 线规:0.5-2.5mm ²	
上壳 下壳	适配H10B外壳, 详见35到36页		上壳 下壳	适配H16B外壳, 详见37到38页		上壳 下壳	适配H16B外壳, 详见37到38页		上壳 下壳	适配H24B外壳, 详见39到40页	

HK6/6+⊕			HK6/12+⊕			HK12/2+⊕			HK6/36+⊕		
轴向压接			轴向压接			冷压接 (冷压针请单独订购)			冷压接 (冷压针请单独订购)		
											
M F			M F			M F			M F		
型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HK6/6-012-M HK6/6-012-F	型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HK6/12-018-M HK6/12-018-F	型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HK12/12-014-M HK12/12-014-F	型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HK6/36-042-M HK6/36-042-F
数据	额定电流:100A,16A 额定电压:690V,400V 接线方式:轴向压接 线规:16.5-35mm ² 线规:0.5-2.5mm ²		数据	额定电流:40A,10A 额定电压:690V,400V 接线方式:轴向压接 线规:2.5-10mm ² 线规:0.5-2.5mm ²		数据	额定电流:40A,10A 额定电压:690V,250V 接线方式:冷压接 线规:1.5-10.0mm ² 线规:0.14-2.5mm ²		数据	额定电流:40A,10A 额定电压:690V,250V 接线方式:冷压接 线规:1.5-10.0mm ² 线规:0.14-2.5mm ²	
上壳 下壳	适配H24B外壳, 详见39到40页		上壳 下壳	适配H16B外壳, 详见37到38页		上壳 下壳	适配H16B外壳, 详见37到38页		上壳 下壳	适配H16B外壳, 详见37到38页	

HK8/0+⊕			HK8/24+⊕		
冷压接 (冷压针请单独订购)			冷压接 (冷压针请单独订购)		
					
M F			M F		
型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HK8/0-008-M HK8/0-008-F	型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HK8/24-032-M HK8/24-032-F
数据	额定电流:100A,16A 额定电压:690V,400V 接线方式:冷压接 线规:10-25mm ² 线规:0.5-2.5mm ²		数据	额定电流:16A,10A 额定电压:400V,250V 接线方式:冷压接 线规:0.5-4.0mm ² 线规:0.14-2.5mm ²	
上壳 下壳	适配H24B外壳, 详见37到38页		上壳 下壳	适配H10B外壳, 详见35到36页	



HMN modular series

- 可以相互兼容其他品牌
- 更方便实际安装
- 完整的系列
- 可以根据客户要求开发

1. 产品制造规范

VDE 0110 爬电距离及电气间隙
VDE 0627 插头插座

2. 标准

DIN EN 60 664-1
DIN EN 61 984

3. 产品认证



H10A



H6B



H10B



H16B




H24B





HMN组合模块安装示意图

组合式模块，安装及拆卸时不需要专用工具

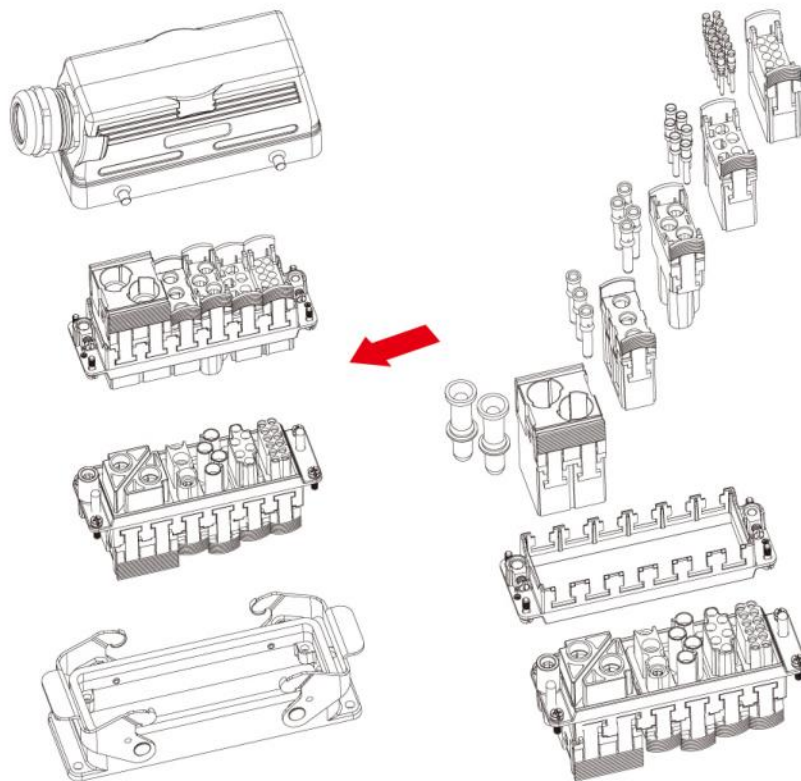

HMN模块框架

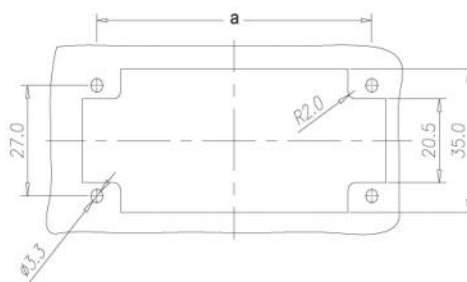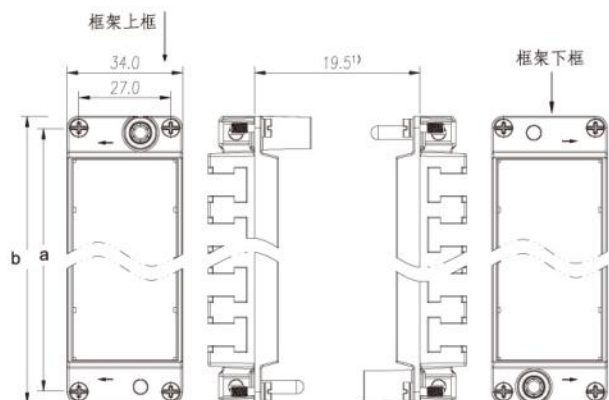

对应外壳	框架可安装模块数	a	b
H10A	1	49.5	56.5
H6B	2	44	51
H10B	3	57	64.1
H16B	4	77.5	84.5
H24B	6	104	111

框架之间最大安装距离21mm,对气动接插件最大安装距离20.5mm,每套框架由一个上架和一个下架所组成

参数	规格	订货号	型号
H10A框架,可安装1个准模块	H10A	2 07 910 4201 2 07 910 4101	H10A-T1-M H10A-T1-F
H6B框架,可安装2个准模块	H6B	2 07 006 2101	H6BN-T2
H10B框架,可安装3个准模块	H10B	2 07 010 2101	H10BN-T3
H16B框架,可安装4个准模块	H16B	2 07 016 2101	H16BN-T4
H24B框架,可安装6个准模块	H24B	2 07 024 2101	H24BN-T6

HMN系列

HMN-001/D2/020 插入需要两边定位

1-pos		1-pos		2-pos		2-pos	
轴向压接		冷压接 (冷压针请单独订购)		轴向压接		冷压接 (冷压针请单独订购)	
							
M F		M F		M F		M F	
型号	公接插件(M) HMN-001-M(25-40mm ²) 母接插件(F) HMN-001-F(25-40mm ²)	型号	公接插件(M) HMN-001-MC 母接插件(F) HMN-001-FC	型号	公接插件(M) HMN-D2-M(10-25mm ²) 母接插件(F) HMN-D2-F(10-25mm ²)	型号	公接插件(M) HMN-D2-MC 母接插件(F) HMN-D2-FC
数据	额定电流:200A 额定电压:1000V 接线方式:轴向压接 线规:25-40mm ² /40-70mm ²	数据	额定电流:200A 额定电压:1000V 接线方式:冷压接 线规:25-70mm ²	数据	额定电流:100A 额定电压:1000V 接线方式:轴向压接 线规:10-35mm ²	数据	额定电流:100A 额定电压:1000V 接线方式:冷压接 线规:10-35mm ²
型号	公接插件(M) HMN-001-MD(40-70mm ²) 母接插件(F) HMN-001-FD(40-70mm ²)			型号	公接插件(M) HMN-D2-MD(16-35mm ²) 母接插件(F) HMN-D2-FD(16-35mm ²)		
2-pos		2-pos		2-pos		2-pos	
轴向压接		冷压接 (冷压针请单独订购)		轴向压接		冷压接 (冷压针请单独订购)	
							
M F		M F		M F		M F	
型号	公接插件(M) HMN-S2-M(2.5-8mm ²) 母接插件(F) HMN-S2-F(2.5-8mm ²)	型号	公接插件(M) HMN-S2-MC 母接插件(F) HMN-S2-FC	型号	公接插件(M) HMN-70A-M(6-16mm ²) 母接插件(F) HMN-70A-F(6-16mm ²)	型号	公接插件(M) HMN-70A-MC(6-16mm ²) 母接插件(F) HMN-70A-FC(6-16mm ²)
数据	额定电流:40A 额定电压:1000V 接线方式:轴向压接 线规:2.5-8.0mm ² /6-10mm ²	数据	额定电流:40A 额定电压:1000V 接线方式:冷压接 线规:1.5-10.0mm ²	数据	额定电流:70A 额定电压:1000V 接线方式:轴向压接 线规:10-25mm ²	数据	额定电流:70A 额定电压:1000V 接线方式:冷压接 线规:10-25mm ²
型号	公接插件(M) HMN-S2-MD(6-10mm ²) 母接插件(F) HMN-S2-FD(6-10mm ²)			型号	公接插件(M) HMN-70A-MD(14-22mm ²) 母接插件(F) HMN-70A-FD(14-22mm ²)		
3-pos		4-pos		4-pos		5-pos	
冷压接 (冷压针请单独订购)		冷压接 (冷压针请单独订购)		光纤连接		弹片压接	
							
M F		M F		M F		M F	
型号	公接插件(M) HMN-003-M 母接插件(F) HMN-003-F	型号	公接插件(M) HMN-004-M 母接插件(F) HMN-004-F	型号	公接插件(M) HMN-004-MSC 母接插件(F) HMN-004-FSC	型号	公接插件(M) HMN-005-MS 母接插件(F) HMN-005-FS
数据	额定电流:40A 额定电压:690V 接线方式:冷压接 线规:1.5-10mm ²	数据	额定电流:40A 额定电压:830V 接线方式:冷压接 线规:1.5-6.0mm ²	数据	额定电流:16A, 10A 额定电压:400V, 250V 接线方式:光纤连接 线规:0.5-4.0mm ²	数据	额定电流:16A 额定电压:400V 接线方式:弹片压接 线规:0.14-2.5mm ²

HMN系列

HMN-001/D2/020 插入需要两边定位

6-pos			6-pos			8-pos			12-pos		
冷压接 (冷压针请单独订购)			冷压接 (冷压针请单独订购)			冷压接 (冷压针请单独订购)			冷压接 (冷压针请单独订购)		
											
M F			M F			M F			M F		
型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HMN-006-M HMN-006-F	型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HMN-006-PM HMN-006-PF	型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HMN-008-M HMN-008-F	型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HMN-012-M HMN-012-F
数据	额定电流:16A 额定电压:500V 接线方式:冷压接 线规:0.14-4.0mm ²		数据	额定电流:16A 额定电压:830V 接线方式:冷压接 线规:0.14-4.0mm ²		数据	额定电流:16A 额定电压:400V 接线方式:冷压接 线规:0.5-4.0mm ²		数据	额定电流:10A 额定电压:250V 接线方式:冷压接 线规:0.14-2.5mm ²	

17-pos			20-pos			25-pos			2 and 3-pos		
冷压接 (冷压针请单独订购)			冷压接 (冷压针请单独订购)			冷压接 (冷压针请单独订购)			冷压接 (冷压针请单独订购)		
											
M F			M F			M F			M F		
型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HMN-017-M HMN-017-F	型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HMN-020-M HMN-020-F	型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HMN-025-M HMN-025-F	型号	2 针式插入 3 针式插入	HMN-PA2 HMN-PA3
数据	额定电流:10A 额定电压:160V 接线方式:冷压接 线规:0.14-2.5mm ²		数据	额定电流:16A 额定电压:500V 接线方式:冷压接 线规:0.14-4.0mm ²		数据	额定电流:5A 额定电压:50V 接线方式:冷压接 线规:0.08-0.52mm ²		数据	额定电流:40A,10A 额定电压:690V,250V 接线方式:冷压接 气管内径规格:3mm/4mm/6mm	

气动插针		2-pos		3/4		Quintax 2-pos				
		冷压接 (冷压针请单独订购)		冷压接 (冷压针请单独订购)		冷压接 (冷压针请单独订购)				
										
M F		M F		M F		M F				
2 针气动插针 Ø6.0mm	PENU-PA2-6.0	型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HMN-H2-M HMN-H2-F	型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HMN-3/4-M HMN-3/4-F			
3 针气动插针 Ø1.6mm	PENU-PA3-1.6	数据	额定电流:16A 额定电压:2900V,5000V 接线方式:冷压接 线规:0.14-0.40mm ²		数据	额定电流:10A,40A 额定电压:830V 接线方式:冷压接 线规:1.5-10mm ² /0.14-2.5mm ²				
3 针气动插针 Ø3.0mm	PENU-PA3-3.0							型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HMN-Q2-M HMN-Q2-F
3 针气动插针 Ø4.0mm	PENU-PA3-4.0							数据	额定电流:10A 额定电压:50V 接线方式:冷压接 线规:0.14-4.0mm ²	

HMN系列

HMN-001/D2/020 插入需要两边定位

Quintax 1-pos			Quintax 4-pos			Quintax 8-pos			D-Sub		
冷压接 (冷压针请单独订购)			冷压接 (冷压针请单独订购)			冷压接 (冷压针请单独订购)			冷压接 (冷压针请单独订购)		
											
M F			M F			M F			M F		
型号	公接插件(M) 母接插件(F)	Quintax-001-M Quintax-001-F	型号	公接插件(M) 母接插件(F)	Quintax-004-M Quintax-004-F	型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HMN-008-M HMN-008-F	型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HMN-009-M HMN-009-F
数据	额定电流:16A 额定电压:50V 接线方式:冷压接 线规:0.5-4.0mm ²		数据	额定电流:10A 额定电压:50V 接线方式:冷压接 线规:0.14-2.5mm ²		数据	额定电流:5A 额定电压:50V 接线方式:冷压接 线规:0.08-0.52mm ²		数据	额定电流:5A 额定电压:50V 接线方式:冷压接	

RJ45			USB			空模块		
								
M F			M F					
型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HMN-RJ45-M HMN-RJ45-F	型号	公接插件(M) 母接插件(F)	HMN-USB-M HMN-USB-F	型号	插件	HMN-DM
数据	额定电流:1A 额定电压:50V 接线方式:冷压接 线规:0.89-0.99mm ² /0.94-1.07mm ²		数据	额定电流:1A 额定电压:50V 接线方式:冷压接 线规:标准接线				

轴向螺钉工具和冷压工具

压线钳
线规:0.5-4.0mm²
用于HD/HDD/HEE系列



型号	CRIMPBOX-0.5/4
订货号	3 10 000 0001

压线钳
线规:4.0-6.0mm²
用于40A接插件



型号	CRIMPBOX-4.0/10.0
订货号	3 10 000 1001

轴向螺钉工具和冷压工具

退针器
用于HEE/HEEE系列



型号	REMOV-HEE	REMOV-HEEE
订货号	3 10 000 0002	3 10 000 0016

退针器
用于HD/HDD系列



型号	REMOV-HD
订货号	3 10 000 0003

轴向螺钉工具和冷压工具

退针器
用于CMM/CMF系列



型号	REMOV-MM
订货号	3 10 000 0013

退针器
用于5A插针



金属 (订货号)	3 10 000 0017
塑料 (订货号)	3 10 000 0018

轴向螺钉工具和冷压工具

M3螺丝刀
用于HA/HE系列



型号	SCREW-D-M3
订货号	3 10 000 0009

六角扳手
用于100A针件的旋紧



型号	HEXA-D1
订货号	3 10 000 0010

轴向螺钉工具和冷压工具

六角扳手
用于40A针件的旋紧



型号	HEXA-D2
订货号	3 10 000 0012

液压钳
线规:10.0-120.0mm²
用于200A接插件



型号	CRIMPBOX-10/120
订货号	3 10 000 0015

10A插针

技术参数

材质: 铜镀银/金
接触电阻: $\leq 3\text{m}\Omega$
接线形式: 冷压接线


CDM




CDF



10A公插针



10A母插针



线规		剥线长度	镀银冷压针		镀金冷压针	
			型号	订货号	型号	订货号
0.14mm ²	AWG26-22	8.0mm	CDM-0.14	2 02 000 1002	DDM-0.14	2 02 001 1002
0.5mm ²	AWG20	8.0mm	CDM-0.5	2 02 000 1005	DDM-0.5	2 02 001 1005
0.75mm ²	AWG18	8.0mm	CDM-0.75	2 02 000 1008	DDM-0.75	2 02 001 1008
1.0mm ²	AWG18	8.0mm	CDM-1.0	2 02 000 1010	DDM-1.0	2 02 001 1010
1.5mm ²	AWG16	8.0mm	CDM-1.5	2 02 000 1015	DDM-1.5	2 02 001 1015
2.5mm ²	AWG14	6.0mm	CDM-2.5	2 02 000 1025	DDM-2.5	2 02 001 1025

线规		剥线长度	镀银冷压针		镀金冷压针	
			型号	订货号	型号	订货号
0.14mm ²	AWG26-22	8.0mm	CDF-0.14	2 02 000 2002	DDF-0.14	2 02 001 2002
0.5mm ²	AWG20	8.0mm	CDF-0.5	2 02 000 2005	DDF-0.5	2 02 001 2005
0.75mm ²	AWG18	8.0mm	CDF-0.75	2 02 000 2008	DDF-0.75	2 02 001 2008
1.0mm ²	AWG18	8.0mm	CDF-1.0	2 02 000 2010	DDF-1.0	2 02 001 2010
1.5mm ²	AWG16	8.0mm	CDF-1.5	2 02 000 2015	DDF-1.5	2 02 001 2015
2.5mm ²	AWG14	6.0mm	CDF-2.5	2 02 000 2025	DDF-2.5	2 02 001 2025

16A插针

技术参数

材质: 铜镀银/金
接触电阻: $\leq 1\text{m}\Omega$
接线形式: 冷压接线


CEM




CEF



16A公插针



16A母插针



线规		剥线长度	镀银冷压针		镀金冷压针	
			型号	订货号	型号	订货号
0.14-0.37mm²	AWG26-22	7.5mm	CEM-0.3	2 03 000 1002	DEM-0.3	2 03 001 1002
0.5mm²	AWG20	7.5mm	CEM-0.5	2 03 000 1005	DEM-0.5	2 03 001 1005
0.75mm²	AWG18	7.5mm	CEM-0.75	2 03 000 1008	DEM-0.75	2 03 001 1008
1.0mm²	AWG18	7.5mm	CEM-1.0	2 03 000 1010	DEM-1.0	2 03 001 1010
1.5mm²	AWG16	7.5mm	CEM-1.5	2 03 000 1015	DEM-1.5	2 03 001 1015
2.5mm²	AWG14	7.5mm	CEM-2.5	2 03 000 1025	DEM-2.5	2 03 001 1025
4.0mm²	AWG12	7.5mm	CEM-4.0	2 03 000 1040	DEM-4.0	2 03 001 1040

线规		剥线长度	镀银冷压针		镀金冷压针	
			型号	订货号	型号	订货号
0.14-0.37mm ²	AWG26-22	7.5mm	CEF-0.3	2 03 000 2002	DEF-0.3	2 03 001 2002
0.5mm ²	AWG20	7.5mm	CEF-0.5	2 03 000 2005	DEF-0.5	2 03 001 2005
0.75mm ²	AWG18	7.5mm	CEF-0.75	2 03 000 2008	DEF-0.75	2 03 001 2008
1.0mm ²	AWG18	7.5mm	CEF-1.0	2 03 000 2010	DEF-1.0	2 03 001 2010
1.5mm ²	AWG16	7.5mm	CEF-1.5	2 03 000 2015	DEF-1.5	2 03 001 2015
2.5mm ²	AWG14	7.5mm	CEF-2.5	2 03 000 2025	DEF-2.5	2 03 001 2025
4.0mm ²	AWG12	7.5mm	CEF-4.0	2 03 000 2040	DEF-4.0	2 03 001 2040

40A插针

技术参数

材质: 铜镀银/金
接触电阻: $\leq 4\text{m}\Omega$
接线形式: 冷压接线


CMM




CMF



40A公插针



40A母插针



线规		剥线长度	镀银冷压针		镀金冷压针	
			型号	订货号	型号	订货号
1.5mm ²	AWG16	8.0mm	CMM-1.5	2 04 000 1015	DMM-1.5	2 04 001 1015
2.5mm ²	AWG14	8.0mm	CMM-2.5	2 04 000 1025	DMM-2.5	2 04 001 1025
4.0mm ²	AWG12	8.0mm	CMM-4.0	2 04 000 1040	DMM-4.0	2 04 001 1040
6.0mm ²	AWG10	8.0mm	CMM-6.0	2 04 000 1060	DMM-6.0	2 04 001 1060
10mm ²	AWG7	8.0mm	CMM-10	2 04 000 1100	DMM-10	2 04 001 1100

线规		剥线长度	镀银冷压针		镀金冷压针	
			型号	订货号	型号	订货号
1.5mm ²	AWG16	8.0mm	CMF-1.5	2 04 000 2015	DMF-1.5	2 04 001 2015
2.5mm ²	AWG14	8.0mm	CMF-2.5	2 04 000 2025	DMF-2.5	2 04 001 2025
4.0mm ²	AWG12	8.0mm	CMF-4.0	2 04 000 2040	DMF-4.0	2 04 001 2040
6.0mm ²	AWG10	8.0mm	CMF-6.0	2 04 000 2060	DMF-6.0	2 04 001 2060
10mm ²	AWG7	8.0mm	CMF-10	2 04 000 2100	DMF-10	2 04 001 2100

100A插针

技术参数

材质: 铜镀银/金
接触电阻: $\leq 1\text{m}\Omega$
接线形式: 冷压接线


CNM Male




CNF Female



100A公插针



100A母插针



线规	Ø	剥线长度	镀银冷压针		镀金冷压针	
			型号	订货号	型号	订货号
10mm ²	4.3	19mm	CNM-10	2 05 000 1010	DNM-10	2 05 001 1010
16mm ²	5.5	19mm	CNM-16	2 05 000 1016	DNM-16	2 05 001 1016
25mm ²	7	19mm	CNM-25	2 05 000 1025	DNM-25	2 05 001 1025
35mm ²	8.2	16mm	CNM-35	2 05 000 1035	DNM-35	2 05 001 1035

线规	Ø	剥线长度	镀银冷压针		镀金冷压针	
			型号	订货号	型号	订货号
10mm ²	4.3	19mm	CNF-10	2 05 000 2010	DNF-10	2 05 001 2010
16mm ²	5.5	19mm	CNF-16	2 05 000 2016	DNF-16	2 05 001 2016
25mm ²	7	19mm	CNF-25	2 05 000 2025	DNF-25	2 05 001 2025
35mm ²	8.2	16mm	CNF-35	2 05 000 2035	DNF-35	2 05 001 2035


200A插针

技术参数


材质: 铜镀银/金
接触电阻: $\leq 4\text{m}\Omega$
接线形式: 冷压接线



200A公插针



200A母插针



线规	$\varnothing$	剥线长度	镀银冷压针		镀金冷压针	
			型号	订货号	型号	订货号
25mm ²	7.0	22.5mm	CHM-25	2 06 000 1025	DHM-25	2 06 001 1025
35mm ²	8.2	22.5mm	CHM-35	2 06 000 1035	DHM-35	2 06 001 1035
50mm ²	10.0	22.5mm	CHM-50	2 06 000 1050	DHM-50	2 06 001 1050
70mm ²	11.5	22.5mm	CHM-70	2 06 000 1070	DHM-70	2 06 001 1070

线规	$\varnothing$	剥线长度	镀银冷压针		镀金冷压针	
			型号	订货号	型号	订货号
25mm ²	7.0	22.5mm	CHF-25	2 06 000 2025	DHF-25	2 06 001 2025
35mm ²	8.2	22.5mm	CHF-35	2 06 000 2035	DHF-35	2 06 001 2035
50mm ²	10.0	22.5mm	CHF-50	2 06 000 2050	DHF-50	2 06 001 2050
70mm ²	11.5	22.5mm	CHF-70	2 06 000 2070	DHF-70	2 06 001 2070


卷皮插针

技术参数


材质: 铜镀银/金
接触电阻: $\leq 3\text{m}\Omega$
接线形式: 冷压接线



10A公插针



10A母插针



线规		剥线长度	镀银冷压针		镀金冷压针	
			型号	订货号	型号	订货号
0.14-0.5mm ²	AWG26-20	4.0mm	CJM-14	2 20 000 1005	DJM-14	2 20 001 1005
0.5-1.5mm ²	AWG20-16	4.0mm	CJM-50	2 20 000 1010	DJM-50	2 20 001 1010
1.5-2.5mm ²	AWG16-14	4.0mm	CJM-150	2 20 000 1025	DJM-150	2 20 001 1025

线规		剥线长度	镀银冷压针		镀金冷压针	
			型号	订货号	型号	订货号
0.14-0.5mm ²	AWG26-20	4.0mm	CJF-14	2 20 000 2005	DJF-14	2 20 001 2005
0.5-1.5mm ²	AWG20-16	4.0mm	CJF-50	2 20 000 2010	DJF-50	2 20 001 2010
1.5-2.5mm ²	AWG16-14	4.0mm	CJF-150	2 20 000 2025	DJF-150	2 20 001 2025


5A插针

技术参数


材质: 铜镀银/金
接触电阻: $\leq 1\text{m}\Omega$
接线形式: 冷压接线



5A公插针



5A母插针



线规		剥线长度	镀银冷压针		镀金冷压针	
			型号	订货号	型号	订货号
0.08-0.21mm ²	AWG28-24	5.0mm	CAM-08	2 07 000 1008	DAM-08	2 07 001 1008
0.13-0.33mm ²	AWG26-22	5.0mm	CAM-13	2 07 000 1013	DAM-13	2 07 001 1013
0.33-0.52mm ²	AWG22-20	5.0mm	CAM-33	2 07 000 1033	DAM-33	2 07 001 1033

线规		剥线长度	镀银冷压针		镀金冷压针	
			型号	订货号	型号	订货号
0.08-0.21mm ²	AWG28-24	5.0mm	CAF-08	2 07 000 2008	DAF-08	2 07 001 2008
0.13-0.33mm ²	AWG26-22	5.0mm	CAF-13	2 07 000 2013	DAF-13	2 07 001 2013
0.33-0.52mm ²	AWG22-20	5.0mm	CAF-33	2 07 000 2033	DAF-33	2 07 001 2033

PCB板适配器



型号	PCB-adaptor-EE	型号	CEF-adaptor
订货号	2 04 000 0000	订货号	2 03 000 2000



套件

导轨安装支架套件

套件包括：导轨安装底座及上部固定架

A 3D perspective view of a grey plastic rail mounting bracket kit. The kit consists of two main parts: an upper rail-mounting bracket and a base mounting bracket. The upper bracket has a long horizontal slot and a small tab on the left. The base bracket is more complex, with multiple mounting points and a central slot. Arrows point from the text '上部' (Upper) and '底座' (Base) to their respective parts.

套件订购
(包括上部, 底座)

型号

订货号

H6B 安装导轨套件

H6B-Rail-set

1 87 006 2000

H10B 安装导轨套件

H10B-Rail-set

1 87 010 2000

H16B 安装导轨套件

H16B-Rail-set

1 87 016 2000

H24B 安装导轨套件

H24B-Rail-set

1 87 024 2000

部件订购

型号

订货号

H6B set

上部

H6B-Rail-top

1 87 006 2101

底座

HB-Rail-base

1 87 000 2201

H10B set

上部

H10B-Rail-top

1 87 010 2101

底座

HB-Rail-base

1 87 000 2201

H16B set

上部

H16B-Rail-top

1 87 016 2101

底座

HB-Rail-base

1 87 000 2201

H24B set

上部



H24B-Rail-top



1 87 024 2101

底座

HB-Rail-base

1 87 000 2201

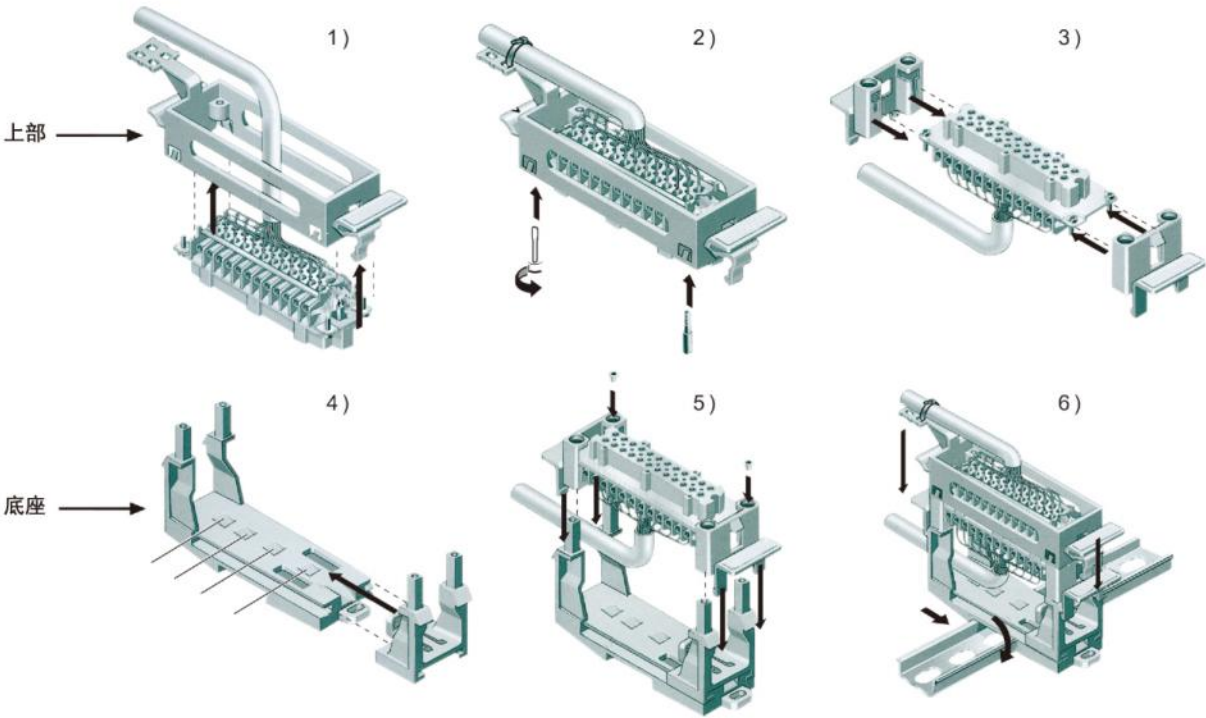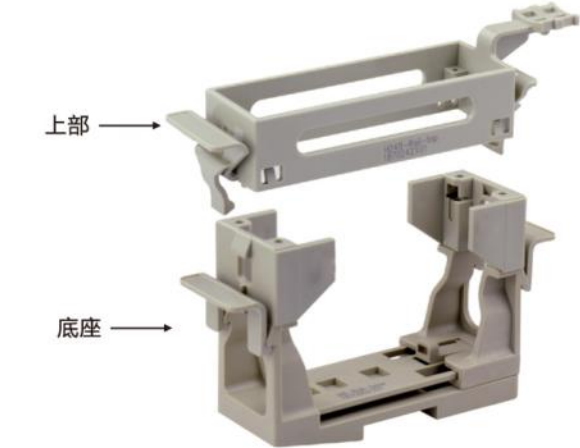

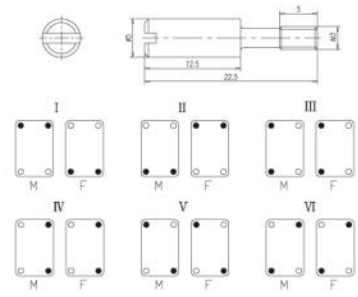模块附件系列		型号	订货号
模块联锁件 无拉力卸载装置		HM-MHZ	3 10 000 9900
模块联锁件 带拉力卸载装置		HM-MHOZ	3 10 000 9901
模块联锁件 用于锁止		HM-RAIL	3 10 000 9903
编码销系列(导向销)		型号	订货号
编码销/导向销（单个使用）	编码销应在插头和插座中对应使用，编码形式如下图	普通型	普通型
		COD-PIN-M3	0 93 100 3003
不锈钢编码销		普通型不锈钢	普通型不锈钢
		COD-PIN-M3-S	0 93 110 3003
编码销/导向销（带导向孔）	普通型	普通型	普通型
		CODING-PIN-M3-M	0 93 100 0423
不锈钢编码销		CODING-PIN-M3-F	0 93 100 6524
		普通型不锈钢	普通型不锈钢
		CODING-PIN-M3-STM	0 93 110 0423
		CODING-PIN-M3-STF	0 93 110 6524
		加长型	加长型
		CODING-PIN-M3-LTM	0 93 100 0425
		CODING-PIN-M3-LTF	0 93 100 6527
		加长型不锈钢	加长型不锈钢
		CODING-PIN-M3-LSTM	0 93 110 0425
		CODING-PIN-M3-LSTF	0 93 110 6527

2针和3针插件

额定电流：25A

额定电压：500V

针件表面处理：镀银

污染等级：V0

压接形式：螺钉压接



外型尺寸

型号

订货号

2 针公芯件

HSC-002-M

2 80 002 2201

2 针母芯件

HSC-002-F

2 80 002 2301

3 针公芯件

HSC-003-M

2 80 003 2201

3 针母芯件

HSC-003-F

2 80 003 2301

单排10回路接插件

10-poles

额定电流：25A

额定电压：500V

接触面：镀银

阻燃等级：V0

接线方式：螺钉压接



套件

HSC-10

2 80 010 2101

公芯件

HSC-10-M

2 80 010 2201

母芯件

HSC-10-F

2 80 010 2301

导轨安装式10回路接插件

10-poles

额定电流：25A

额定电压：500V

接触面：镀银

阻燃等级：V0

接线方式：螺钉压接



套件

HSC-10-R

2 80 010 3101

公芯件

HSC-10-R-M

2 80 010 3201

母芯件

HSC-10-R-F

2 80 010 3301

带线缆夹的导轨安装式10或20回路接插件

10-poles and 20-poles

额定电流：25A

额定电压：500V

接触面：镀银

阻燃等级：V0

接线方式：螺钉压接



10针套件

HSC-10-RC

2 80 010 4101

公芯件

HSC-10-RC-M

2 80 010 4201

母芯件

HSC-10-RC-F

2 80 010 4301

20针套件

HSC-20-RC

2 80 020 2101

公芯件

HSC-20-RC-M

2 80 020 2201

母芯件

HSC-20-RC-F

2 80 020 2301




H3A外壳包含金属外壳和塑料外壳

H3A 锁扣有金属 锁扣、塑料锁扣、不锈钢锁扣可选

H3A金属外壳	 Metr.	 PG	型号	H3A塑料外壳	 Metr.	 PG	型号		
顶部进线 	M20	PG11	H3A-MTG-PG11 H3A-MTG-M20	顶部进线 	M20	PG11	H3A-TG-PG11 H3A-TG-M20		
侧面进线 			H3A-MTS-PG11 H3A-MTS-M20	侧面进线 			H3A-TS-PG11 H3A-TS-M20		
开孔安装 			H3A-MAG	开孔安装 			H3A-AG		
开孔安装(侧出形式) 			H3A-MAGS	开孔安装(侧出形式) 			H3A-AGS		
表面安装(侧面形式) 	M16 M20	PG11	H3A-MAGSV-PG11 H3A-MAGSV-M16 H3A-MAGSV-M20	表面安装(侧面形式) 	M16 M20	PG11	H3A-AGSV-PG11 H3A-AGSV-M16 H3A-AGSV-M20		
电缆对接下壳 	M20		H3A-MTGVB-PG11 H3A-MTGVB-M20	电缆对接下壳 	M20		H3A-TGVB-PG11 H3A-TGVB-M20		
上壳保护盖 (塑料) 	备注:适配公插+上壳		H3A-KDTP	上壳保护盖 	备注:适配公插+上壳		H3A-KDTP		
金属底座保护盖 	备注:适配母插+下壳		H3A-KDB	金属底座保护盖  白色  灰色	备注:适配母插+下壳		H3A-KDBP(白色) H3A-KDBPG(灰色)		

H10A锁扣有:普通金属锁扣和不锈钢锁扣可选

H16A锁扣有:普通金属锁扣和不锈钢锁扣可选

H10A金属外壳	 Metr.	 PG	型号	H16A金属外壳	 Metr.	 PG	型号
外壳上壳:侧面进线 	低结构 M20 M25	PG16 PG21	H10A-TS-PG16 H10A-TS-PG21 H10A-TS-M20 H10A-TS-M25	外壳上壳:侧面进线 	低结构 M20 M25	PG16 PG21	H16A-TS-PG16 H16A-TS-PG21 H16A-TS-M20 H16A-TS-M25
外壳上壳:顶部进线 	低结构 M20 M25	PG16 PG21	H10A-TG-PG16 H10A-TG-PG21 H10A-TG-M20 H10A-TG-M25	外壳上壳:顶部进线 	低结构 M20 M25	PG16 PG21	H16A-TG-PG16 H16A-TG-PG21 H16A-TG-M20 H16A-TG-M25
上壳保护盖 			H10A-KDT	上壳保护盖 			H16A-KDT
外壳底座:开孔安装 			H10A-AG	外壳底座:开孔安装 			H16A-AG
			H10A-AD				H16A-AD
外壳底座:表面安装 	1 进线孔 M20 M25	PG16 PG21	H10A-GR-PG16 H10A-GR-PG21 H10A-GR-M20 H10A-GR-M25	外壳底座:表面安装 	1 进线孔 M20 M25	PG16 PG21	H16A-GR-PG16 H16A-GR-PG21 H16A-GR-M20 H16A-GR-M25
	2 进线孔 M20 M25	PG16 PG21	H10A-2GR-PG16 H10A-2GR-PG21 H10A-2GR-M20 H10A-2GR-M25		2 进线孔 M20 M25	PG16 PG21	H16A-2GR-PG16 H16A-2GR-PG21 H16A-2GR-M20 H16A-2GR-M25
	1 进线孔 M20 M25	PG16 PG21	H10A-SDR-PG16 H10A-SDR-PG21 H10A-SDR-M20 H10A-SDR-M25		1 进线孔 M20 M25	PG16 PG21	H16A-SDR-PG16 H16A-SDR-PG21 H16A-SDR-M20 H16A-SDR-M25
	2 进线孔 M20 M25	PG16 PG21	H10A-2SDR-PG16 H10A-2SDR-PG21 H10A-2SDR-M20 H10A-2SDR-M25		2 进线孔 M20 M25	PG16 PG21	H16A-2SDR-PG16 H16A-2SDR-PG21 H16A-2SDR-M20 H16A-2SDR-M25
电缆对接下壳 	低结构 M20 M25	PG16	H10A-TBF-PG16 H10A-TBF-M20 H10A-TBF-M25	电缆对接下壳 	低结构 M20 M25	PG16	H16A-TBF-PG16 H16A-TBF-M20 H16A-TBF-M25
	高结构 M25	PG21	H10A-TBFH-PG21 H10A-TBFH-M25		高结构 M25	PG21	H16A-TBFH-PG21 H16A-TBFH-M25

H32A金属外壳	 Metr.	 PG	型号
外壳上壳:侧面进线			
		PG21 PG29 PG36 M25 M32 M40	H32A-TS-PG21 H32A-TS-PG29 H32A-TS-PG36 H32A-TS-M25 H32A-TS-M32 H32A-TS-M40
外壳上壳:顶部进线			
		PG21 PG29 PG36 M25 M32 M40	H32A-TG-PG21 H32A-TG-PG29 H32A-TG-PG36 H32A-TG-M25 H32A-TG-M32 H32A-TG-M40
外壳底座:开孔安装			
			H32A-AG
外壳底座:表面安装			
	1 Side entry 2 Side entry	PG21 PG29 M25 M32 PG21 PG29 M25 M32	H32A-SGR-PG21 H32A-SGR-PG29 H32A-SGR-M25 H32A-SGR-M32 H32A-SGR-2PG21 H32A-SGR-2PG29 H32A-SGR-2M25 H32A-SGR-2M32

H8A塑料外壳	 Metr.	 PG	型号
外壳上壳:侧面进线			
		PG16 M20	H8A-TS-PG16 H8A-TS-M20
外壳上壳:顶部进线			
		PG16 M20	H8A-TG-PG16 H8A-TG-M20
外壳底座:开孔安装			
			H8A-AG
			H8A-AGM
HMN模块外壳	 Metr.	 PG	型号
			H1M-TG
			H1M-AG
			H1M-TGM

H6B底座锁扣有:塑料扣,普通金属扣和不锈钢金属扣可选

H6B保护盖有:塑料保护盖,金属保护盖可选

H6B上壳	Metr.	PG	型号	H6B底座	Metr.	PG	型号
外壳上壳:侧面进线(低结构)				外壳底座, 开孔安装			
		PG16	H6B-TS-PG16				H6B-AG
		PG21	H6B-TS-PG21				
	M20		H6B-TS-M20				
	M25		H6B-TS-M25				
外壳上壳:侧面进线(高结构)				外壳底座:开孔安装(带盖)			
		PG21	H6B-TSH-PG21				H6B-AD
		PG29	H6B-TSH-PG29				
	M20		H6B-TSH-M20				
	M25		H6B-TSH-M25				
	M32		H6B-TSH-M32				
外壳上壳:顶部进线 (低结构)				外壳底座:表面安装			
		PG16	H6B-TG-PG16				
		PG21	H6B-TG-PG21				
	M20		H6B-TG-M20				
	M25		H6B-TG-M25				
外壳上壳:顶部进线(高结构)				外壳底座:表面安装(带盖)			
		PG21	H6B-TGH-PG21				
		PG29	H6B-TGH-PG29				
	M20		H6B-TGH-M20				
	M25		H6B-TGH-M25				
	M32		H6B-TGH-M32				
电缆对接外壳							
		PG16	H6B-TBF-PG16				
	M20		H6B-TBF-M20				
	M25		H6B-TBF-M25				
		PG21	H6B-TBFH-PG21				
		PG29	H6B-TBFH-PG29				
	M20		H6B-TBFH-M20				
	M25		H6B-TBFH-M25				
	M32		H6B-TBFH-M32				
上壳保护盖							
			H6B-KDTP				

H10B底座锁扣有:塑料扣,普通金属扣和不锈钢金属扣可选

H10B保护盖有:塑料保护盖,金属保护盖可选

H10B上壳	Metr.	PG	型号	H10B底座	Metr.	PG	型号
低结构上壳:侧面进线		PG16 PG21 M20 M25	H10B-TS-PG16 H10B-TS-PG21 H10B-TS-M20 H10B-TS-M25	外壳底座:开孔安装			H10B-AG
高结构上壳:侧面进线		PG21 PG29 M20 M25 M32	H10B-TSH-PG21 H10B-TSH-PG29 H10B-TSH-M20 H10B-TSH-M25 H10B-TSH-M32	外壳底座:表面安装	低结构 高结构	1进线孔 2进线孔	PG16 PG21 M20 M25 PG16 PG21 M20 M25 PG21 PG29 M25 M32 PG21 PG29 M25 M32
低结构上壳, 顶部进线		PG16 PG21 M20 M25	H10B-TG-PG16 H10B-TG-PG21 H10B-TG-M20 H10B-TG-M25	侧出带双扣下壳	低结构 高结构		PG16 PG21 M20 M25 PG21 PG29 M25 M32
高结构上壳, 顶部进线		PG21 PG29 M20 M25 M32	H10B-TGH-PG21 H10B-TGH-PG29 H10B-TGH-M20 H10B-TGH-M25 H10B-TGH-M32	顶出带双扣下壳	低结构 高结构		PG16 PG21 M20 M25 PG21 PG29 M25 M32
电缆对接外壳	低结构 高结构	PG16 PG21 PG29 M20 M25	H10B-TBF-PG16 H10B-TBF-M20 H10B-TBF-M25 H10B-TBFH-PG21 H10B-TBFH-PG29 H10B-TBFH-M25 H10B-TBFH-M32	四耳带盖开孔底座			H10B-AD-BO
上壳保护盖			H10B-KDTP	四耳带盖表面安装	低结构 高结构	1进线孔 2进线孔	PG16 PG21 M20 M25 PG16 PG21 M20 M25 PG21 PG29 M25 M32 PG21 PG29 M25 M32
下壳保护盖			H10B-KDB				

H10B底座锁扣有:塑料扣,普通金属扣和不锈钢金属扣可选

H10B保护盖有:塑料保护盖,金属保护盖可选

H10B上壳	Metr.	PG	型号	H10B底座	Metr.	PG	型号
低结构上壳:侧面进线		PG16 PG21 M20 M25	H10B-TS-RO-PG16 H10B-TS-RO-PG21 H10B-TS-RO-M20 H10B-TS-RO-M25	外壳底座:开孔安装			H10B-AG-LB
高结构上壳:侧面进线		PG21 PG29 M20 M25 M32	H10B-TSH-RO-PG21 H10B-TSH-RO-PG29 H10B-TSH-RO-M20 H10B-TSH-RO-M25 H10B-TSH-RO-M32	外壳底座:开孔安装带盖			H10B-AD-LB
低结构上壳:顶部进线		PG16 PG21 M20 M25	H10B-TG-RO-PG16 H10B-TG-RO-PG21 H10B-TG-RO-M20 H10B-TG-RO-M25	外壳底座:表面安装	1 进线孔 低结构 2 进线孔	PG16 PG21 M20 M25	H10B-SGR-LB-PG16 H10B-SGR-LB-PG21 H10B-SGR-LB-M20 H10B-SGR-LB-M25 H10B-SGR-LB-2PG16 H10B-SGR-LB-2PG21 H10B-SGR-LB-2M20 H10B-SGR-LB-2M25
高结构上壳:顶部进线		PG21 PG29 M20 M25 M32	H10B-TGH-RO-PG21 H10B-TGH-RO-PG29 H10B-TGH-RO-M20 H10B-TGH-RO-M25 H10B-TGH-RO-M32	外壳底座:表面安装带盖	1 进线孔 高结构 2 进线孔	PG21 PG29 M25 M32	H10B-SGRH-LB-PG21 H10B-SGRH-LB-PG29 H10B-SGRH-LB-M25 H10B-SGRH-LB-M32 H10B-SGRH-LB-2PG21 H10B-SGRH-LB-2PG29 H10B-SGRH-LB-2M25 H10B-SGRH-LB-2M32
电缆对接外壳	低结构 高结构	PG16 M20 M25 PG21 PG29 M20 M25	H10B-TBF-LB-PG16 H10B-TBF-LB-M20 H10B-TBF-LB-M25 H10B-TBFH-LB-PG21 H10B-TBFH-LB-PG29 H10B-TBFH-LB-M25 H10B-TBFH-LB-M32		1 进线孔 低结构 2 进线孔 1 进线孔 高结构 2 进线孔	PG16 PG21 M20 M25 PG16 PG21 M20 M25 PG21 PG29 M25 M32 PG21 PG29 M25 M32	H10B-SDR-LB-PG16 H10B-SDR-LB-PG21 H10B-SDR-LB-M20 H10B-SDR-LB-M25 H10B-SDR-LB-2PG16 H10B-SDR-LB-2PG21 H10B-SDR-LB-2M20 H10B-SDR-LB-2M25 H10B-SDRH-LB-PG21 H10B-SDRH-LB-PG29 H10B-SDRH-LB-M25 H10B-SDRH-LB-M32 H10B-SDRH-LB-2PG21 H10B-SDRH-LB-2PG29 H10B-SDRH-LB-2M25 H10B-SDRH-LB-2M32
上壳保护盖			H10B-KDTP-LB				

H16B底座锁扣有:塑料扣,普通金属扣和不锈钢金属扣可选

H16B保护盖有:塑料保护盖,金属保护盖可选

H16B上壳	Metr.	PG	型号	H16B底座	Metr.	PG	型号
低结构上壳:侧面进线		PG16 PG21 M25 M32	H16B-TS-PG16 H16B-TS-PG21 H16B-TS-M25 H16B-TS-M32	外壳底座:开孔安装			H16B-AG
高结构上壳:侧面进线		PG21 PG29 M25 M32 M40	H16B-TSH-PG21 H16B-TSH-PG29 H16B-TSH-M25 H16B-TSH-M32 H16B-TSH-M40	外壳底座:表面安装	1 进线孔 2 进线孔 低结构	PG21 M25 PG21 M25	H16B-SGR-PG21 H16B-SGR-M25 H16B-SGR-2PG21 H16B-SGR-2M25
低结构上壳, 顶部进线		PG16 PG21 M25 M32	H16B-TG-PG16 H16B-TG-PG21 H16B-TG-M25 H16B-TG-M32	侧出带双扣下壳	1 进线孔 2 进线孔 高结构	PG21 PG29 M25 M32 PG21 PG29 M25 M32	H16B-SGRH-PG21 H16B-SGRH-PG29 H16B-SGRH-M25 H16B-SGRH-M32 H16B-SGRH-2PG21 H16B-SGRH-2PG29 H16B-SGRH-2M25 H16B-SGRH-2M32
高结构上壳, 顶部进线		PG21 PG29 M25 M32 M40	H16B-TGH-PG21 H16B-TGH-PG29 H16B-TGH-M25 H16B-TGH-M32 H16B-TGH-M40	顶出带双扣下壳	低结构	PG16 PG21 M20 M25	H16B-TSB-PG16 H16B-TSB-PG21 H16B-TSB-M20 H16B-TSB-M25
电缆对接外壳	低结构	PG21 M25 M32	H16B-TBF-PG21 H16B-TBF-M25 H16B-TBF-M32	四耳带盖开孔底座	高结构	PG21 PG29 M25 M32	H16B-TSBH-PG21 H16B-TSBH-PG29 H16B-TSBH-M25 H16B-TSBH-M32
	高结构	PG21 PG29 M25 M32 M40	H16B-TBFH-PG21 H16B-TBFH-PG29 H16B-TBFH-M25 H16B-TBFH-M32 H16B-TBFH-M40	上壳保护盖	低结构	PG16 PG21 M20 M25	H16B-TGB-PG16 H16B-TGB-PG21 H16B-TGB-M20 H16B-TGB-M25
			H16B-KDTP	下壳保护盖	高结构	PG21 PG29 M25 M32	H16B-TGBH-PG21 H16B-TGBH-PG29 H16B-TGBH-M25 H16B-TGBH-M32
			H16B-KDBP				H16B-AD-BO
				四耳带盖表面安装	1 进线孔 2 进线孔 低结构	PG21 M25 PG21 M25	H16B-SDR-BO-PG21 H16B-SDR-BO-M25 H16B-SDR-BO-2PG21 H16B-SDR-BO-2M25
					1 进线孔 2 进线孔 高结构	PG21 PG29 M25 M32 PG21 PG29 M25 M32	H16B-SDRH-BO-PG21 H16B-SDRH-BO-PG29 H16B-SDRH-BO-M25 H16B-SDRH-BO-M32 H16B-SDRH-BO-2PG21 H16B-SDRH-BO-2PG29 H16B-SDRH-BO-2M25 H16B-SDRH-BO-2M32

H16B底座锁扣有:塑料扣,普通金属扣和不锈钢金属扣可选

H16B保护盖有:塑料保护盖,金属保护盖可选

H16B上壳	Metr.	PG	型号	H16B底座	Metr.	PG	型号
低结构上壳:侧面进线		PG21 PG29 M25 M32	H16B-TS-RO-PG21 H16B-TS-RO-PG29 H16B-TS-RO-M25 H16B-TS-RO-M32	外壳底座:开孔安装			H16B-AG-LB
高结构上壳:侧面进线		PG21 PG29 M25 M32 M40	H16B-TSH-RO-PG21 H16B-TSH-RO-PG29 H16B-TSH-RO-M25 H16B-TSH-RO-M32 H16B-TSH-RO-M40	外壳底座:开孔安装带盖			H16B-AD-LB
低结构上壳:顶部进线		PG21 PG29 M25 M32 M40	H16B-TG-RO-PG21 H16B-TG-RO-PG29 H16B-TG-RO-M25 H16B-TG-RO-M32 H16B-TG-RO-M40	外壳底座:表面安装	1 进线孔 2 进线孔 低结构	PG16 PG21 M20 M25 PG16 PG21 M20 M25 PG21 PG29 M25 M32 PG21 PG29 M25 M32	H16B-SGR-LB-PG16 H16B-SGR-LB-PG21 H16B-SGR-LB-M20 H16B-SGR-LB-M25 H16B-SGR-LB-2PG16 H16B-SGR-LB-2PG21 H16B-SGR-LB-2M20 H16B-SGR-LB-2M25 H16B-SGRH-LB-PG21 H16B-SGRH-LB-PG29 H16B-SGRH-LB-M25 H16B-SGRH-LB-M32 H16B-SGRH-LB-2PG21 H16B-SGRH-LB-2PG29 H16B-SGRH-LB-2M25 H16B-SGRH-LB-2M32
高结构上壳:顶部进线		PG21 PG29 M25 M32 M40	H16B-TGH-RO-PG21 H16B-TGH-RO-PG29 H16B-TGH-RO-M25 H16B-TGH-RO-M32 H16B-TGH-RO-M40	外壳底座:表面安装带盖	1 进线孔 2 进线孔 低结构 1 进线孔 2 进线孔 高结构	PG16 PG21 M20 M25 PG16 PG21 M20 M25 PG21 PG29 M25 M32 PG21 PG29 M25 M32	H16B-SDR-LB-PG16 H16B-SDR-LB-PG21 H16B-SDR-LB-M20 H16B-SDR-LB-M25 H16B-SDR-LB-2PG16 H16B-SDR-LB-2PG21 H16B-SDR-LB-2M20 H16B-SDR-LB-2M25 H16B-SDRH-LB-PG21 H16B-SDRH-LB-PG29 H16B-SDRH-LB-M25 H16B-SDRH-LB-M32 H16B-SDRH-LB-2PG21 H16B-SDRH-LB-2PG29 H16B-SDRH-LB-2M25 H16B-SDRH-LB-2M32
电缆对接外壳	低结构 高结构	PG21 PG29 M25 M32 PG21 PG29 M20 M25 M40	H16B-TBF-LB-PG21 H16B-TBF-LB-PG29 H16B-TBF-LB-M25 H16B-TBF-LB-M32 H16B-TBFH-LB-PG21 H16B-TBFH-LB-PG29 H16B-TBFH-LB-M25 H16B-TBFH-LB-M32 H16B-TBFH-LB-M40				
上壳保护盖			H16B-KDTP-LB				

H24B底座锁扣有:塑料扣,普通金属扣和不锈钢金属扣可选

H24B保护盖有:塑料保护盖,金属保护盖可选

H24B上壳	Metr.	PG	型号	H24B底座	Metr.	PG	型号		
低结构上壳:侧面进线		PG16 PG21	H24B-TS-PG16 H24B-TS-PG21	外壳底座:开孔安装			H24B-AG		
		M25 M32	H24B-TS-M25 H24B-TS-M32						
高结构上壳:侧面进线			PG21 PG29	H24B-TSH-PG21 H24B-TSH-PG29		外壳底座:表面安装		PG21	H24B-SGR-PG21
			M25 M32 M40	H24B-TSH-M25 H24B-TSH-M32 H24B-TSH-M40				M25	H24B-SGR-M25
低结构上壳, 顶部进线			PG16 PG21	H24B-TG-PG16 H24B-TG-PG21		M25		H24B-SGR-2PG21 H24B-SGR-2M25	
			M25 M32	H24B-TG-M25 H24B-TG-M32		PG21 PG29		H24B-SGRH-PG21 H24B-SGRH-PG29 H24B-SGRH-M25 H24B-SGRH-M32 H24B-SGRH-2PG21 H24B-SGRH-2PG29 H24B-SGRH-2M25 H24B-SGRH-2M32	
高结构上壳, 顶部进线			PG21 PG29	H24B-TGH-PG21 H24B-TGH-PG29	侧出带双扣下壳		PG16 PG21	H24B-TSB-PG16 H24B-TSB-PG21 H24B-TSB-M20 H24B-TSB-M25	
			M25 M32 M40	H24B-TGH-M25 H24B-TGH-M32 H24B-TGH-M40			PG21 PG29	H24B-TSBH-PG21 H24B-TSBH-PG29 H24B-TSBH-M25 H24B-TSBH-M32	
电缆对接外壳			PG21	H24B-TBF-PG21	顶出带双扣下壳			PG16 PG21	H24B-TGB-PG16 H24B-TGB-PG21 H24B-TGB-M20 H24B-TGB-M25
低结构			M25 M32	H24B-TBF-M25 H24B-TBF-M32				PG21 PG29	H24B-TGBH-PG21 H24B-TGBH-PG29 H24B-TGBH-M25 H24B-TGBH-M32
		PG21 PG29	H24B-TBFH-PG21 H24B-TBFH-PG29						
高结构		M25 M32 M40	H24B-TBFH-M25 H24B-TBFH-M32 H24B-TBFH-M40						
	上壳保护盖		H24B-KDTP	四耳带盖开孔底座			H24B-AD-BO		
									
	下壳保护盖		H24B-KDBP	四耳带盖表面安装		PG21	H24B-SDR-BO-PG21		
				M25		H24B-SDR-BO-M25			
				PG21		H24B-SDR-BO-2PG21			
				M25		H24B-SDR-BO-2M25			
				PG21 PG29	H24B-SDRH-BO-PG21 H24B-SDRH-BO-PG29 H24B-SDRH-BO-M25 H24B-SDRH-BO-M32 H24B-SDRH-BO-2PG21 H24B-SDRH-BO-2PG29 H24B-SDRH-BO-2M25 H24B-SDRH-BO-2M32				

H24B底座锁扣有:塑料扣,普通金属扣和不锈钢金属扣可选

H24B保护盖有:塑料保护盖,金属保护盖可选

H24B上壳	Metr.	PG	型号	H24B底座	Metr.	PG	型号
低结构上壳:侧面进线				外壳底座:开孔安装			
		PG21 PG29	H24B-TS-RO-PG21 H24B-TS-RO-PG29				H24B-AG-LB
	M25 M32		H24B-TS-RO-M25 H24B-TS-RO-M32				
高结构上壳:侧面进线				外壳底座:开孔安装带盖			
		PG21 PG29	H24B-TSH-RO-PG21 H24B-TSH-RO-PG29				H24B-AD-LB
	M25 M32 M40		H24B-TSH-RO-M25 H24B-TSH-RO-M32 H24B-TSH-RO-M40				
低结构上壳:顶部进线				外壳底座:表面安装	1 进线孔 低结构 2 进线孔	PG16 PG21	H24B-SGR-LB-PG16 H24B-SGR-LB-PG21
		PG21 PG29	H24B-TG-RO-PG21 H24B-TG-RO-PG29		M20 M25	PG16 PG21	H24B-SGR-LB-M20 H24B-SGR-LB-M25 H24B-SGR-LB-2PG16 H24B-SGR-LB-2PG21
	M25 M32		H24B-TG-RO-M25 H24B-TG-RO-M32		M20 M25		H24B-SGR-LB-2M20 H24B-SGR-LB-2M25
高结构上壳:顶部进线				外壳底座:表面安装带盖	1 进线孔 高结构 2 进线孔	PG21 PG29	H24B-SGRH-LB-PG21 H24B-SGRH-LB-PG29
		PG21 PG29	H24B-TGH-RO-PG21 H24B-TGH-RO-PG29		M25 M32	PG21 PG29	H24B-SGRH-LB-M25 H24B-SGRH-LB-M32 H24B-SGRH-LB-2PG21 H24B-SGRH-LB-2PG29
	M25 M32 M40		H24B-TGH-RO-M25 H24B-TGH-RO-M32 H24B-TGH-RO-M40		M25 M32		H24B-SGRH-LB-2M25 H24B-SGRH-LB-2M32
低结构					1 进线孔 低结构 2 进线孔	PG16 PG21	H24B-SDR-LB-PG16 H24B-SDR-LB-PG21
高结构					M20 M25	PG16 PG21	H24B-SDR-LB-M20 H24B-SDR-LB-M25 H24B-SDR-LB-2PG16 H24B-SDR-LB-2PG21
低结构	PG21 PG29		H24B-TBF-LB-PG21 H24B-TBF-LB-PG29		M20 M25		H24B-SDR-LB-2M20 H24B-SDR-LB-2M25
高结构	M25 M32		H24B-TBF-LB-M25 H24B-TBF-LB-M32		PG21 PG29		H24B-SDRH-LB-PG21 H24B-SDRH-LB-PG29
低结构	PG21 PG29		H24B-TBFH-LB-PG21 H24B-TBFH-LB-PG29		M25 M32		H24B-SDRH-LB-M25 H24B-SDRH-LB-M32
高结构	M20 M25 M40		H24B-TBFH-LB-M25 H24B-TBFH-LB-M32 H24B-TBFH-LB-M40		PG21 PG29		H24B-SDRH-LB-2PG21 H24B-SDRH-LB-2PG29
低结构					M25 M32		H24B-SDRH-LB-2M25 H24B-SDRH-LB-2M32
高结构							
上壳保护盖			H24B-KDTP-LB				
							


H32B双扣外壳	Metr.	PG	型号	H32B单扣外壳	Metr.	PG	型号
外壳上壳:侧面进线				外壳上壳:侧面进线			
		PG29 PG36	H32B-TS-PG29 H32B-TS-PG36			PG29 PG36	H32B-TS-RO-PG29 H32B-TS-RO-PG36
	M25 M32 M40 M50		H32B-TG-M25 H32B-TS-M32 H32B-TS-M40 H32B-TS-M50		M25 M32 M40 M50		H32B-TS-RO-M25 H32B-TS-RO-M32 H32B-TS-RO-M40 H32B-TS-RO-M50
外壳上壳:顶部进线				外壳上壳:顶部进线			
		PG29 PG36 PG42	H32B-TG-PG29 H32B-TG-PG36 H32B-TG-PG42			PG29 PG36 PG42	H32B-TG-RO-PG29 H32B-TG-RO-PG36 H32B-TG-RO-PG42
	M25 M32 M40 M50		H32B-TG-M25 H32B-TG-M32 H32B-TG-M40 H32B-TS-M50		M25 M32 M40 M50		H32B-TG-RO-M25 H32B-TG-RO-M32 H32B-TG-RO-M40 H32B-TG-RO-M50
外壳底座:开孔安装				外壳底座:开孔安装			
			H32B-AG				H32B-AG-LB
外壳底座:表面安装				外壳底座:开孔安装带盖			
		PG29 PG36 PG42	H32B-SGR-PG29 H32B-SGR-PG36 H32B-SGR-PG42				H32B-AD-LB
	M32 M40 M50 M63		H32B-SGR-M32 H32B-SGR-M40 H32B-SGR-M50 H32B-SGR-M63				
电缆对接外壳				外壳底座:表面安装			
		PG29 PG36 PG42	H32B-TBF-PG29 H32B-TBF-PG36 H32B-TBF-PG42		1 进线孔	PG29	H32B-SGR-LB-PG29
	M32 M40 M50 M63		H32B-TBF-M32 H32B-TBF-M40 H32B-TBF-M50 H32B-TBF-M63		M32 M40		H32B-SGR-LB-M32 H32B-SGR-LB-M40
上壳保护盖				外壳底座:表面安装带盖	2 进线孔	PG29	H32B-SGR-LB-2PG29
			H32B-KDBP				H32B-SGR-LB-2M32 H32B-SGR-LB-2M40
					1 进线孔	PG29	H32B-SDR-LB-PG29
					M32 M40		H32B-SDR-LB-M32 H32B-SDR-LB-M40
					2 进线孔	PG29	H32B-SDR-LB-2PG29
					M32 M40		H32B-SDR-LB-2M32 H32B-SDR-LB-2M40

H48B上壳	Metr.	PG	型号	EMC外壳(标准型)	Metr.	PG	型号
外壳上壳:侧面进线 		PG29 PG36 PG42 M32 M40 M50 M63	H48B-TS-PG29 H48B-TS-PG36 H48B-TS-PG42 H48B-TS-M32 H48B-TS-M40 H48B-TS-M50 H48B-TS-M63	外壳上壳:侧面进线 			H6BEMC-TS H10BEMC-TS H16BEMC-TS H24BEMC-TS
外壳上壳:顶部进线 		PG29 PG36 PG42 M32 M40 M50 M63	H48B-TG-PG29 H48B-TG-PG36 H48B-TG-PG42 H48B-TG-M32 H48B-TG-M40 H48B-TG-M50 H48B-TG-M63	外壳上壳:顶部进线 			H6BEMC-TG H10BEMC-TG H16BEMC-TG H24BEMC-TG
外壳底座:开孔安装 			H48B-AG	外壳底座:开孔安装 			H6BEMC-AG H10BEMC-AG H16BEMC-AG H24BEMC-AG
外壳底座:表面安装带盖 			H48B-AD	EMC外壳(标准型) 	Metr.	PG	型号
外壳底座:表面安装 	1 进线孔 2 进线孔	PG29 PG36 PG42 M32 M40 M50	H48B-SGR-PG29 H48B-SGR-PG36 H48B-SGR-PG42 H48B-SGR-M32 H48B-SGR-M40 H48B-SGR-M50	外壳上壳:侧面进线 			H3AEMCS-TS H10AEMCS-TS H16AEMCS-TS H6BEMCS-TS H10BEMCS-TS H16BEMCS-TS H24BEMCS-TS
外壳底座:表面安装带盖 	1 进线孔 2 进线孔	PG29 PG36 PG42 M32 M40 M50	H48B-SGR-2PG29 H48B-SGR-2PG36 H48B-SGR-2PG42 H48B-SGR-2M32 H48B-SGR-2M40 H48B-SGR-2M50	外壳上壳:顶部进线 			H3AEMCS-TG H10AEMCS-TG H16AEMCS-TG H6BEMCS-TG H10BEMCS-TG H16BEMCS-TG H24BEMCS-TG
		PG29 PG36 PG42 M32 M40 M50	H48B-SDR-PG29 H48B-SDR-PG36 H48B-SDR-PG42 H48B-SDR-M32 H48B-SDR-M40 H48B-SDR-M50	外壳底座:开孔安装 			H3AEMCS-AG H10AEMCS-AG H16AEMCS-AG H6BEMCS-AG H10BEMCS-AG H16BEMCS-AG H24BEMCS-AG

H3APR(IP68)系列

对角锁定

顶部出线



Metr.

PG

型号

订货号

M20

PG16


H3APR-MTG-PG16

1 92 003 0116

H3APR-MTG-M20

1 92 003 0120


开孔安装 :底部出线



H3APR-MAG

1 93 003 0000

表面安装 :侧面出线



M20

PG16


H3APR-MAGSV-PG16

1 95 003 0116

H3APR-MAGSV-M20

1 95 003 0120

开孔安装 :侧面出线

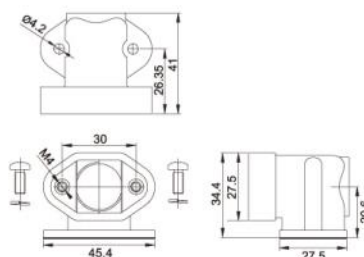

H3APR-MAGS

1 94 003 0000


HBPR(IP68) 系列

对角锁定

上壳:边出线



SIZE	A	H
H6BPR	133	101
H10BPR	146	101
H16BPR	166	111
H24BPR	193	111

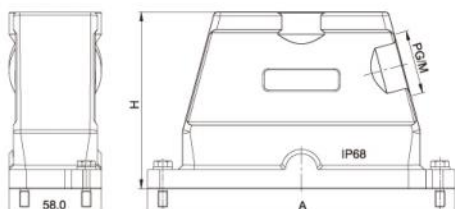


规格	Metr.	PG	型号	订货号
H6BPR		PG16	H6BPR-TSH-PG16	1 91 006 0116
		PG21	H6BPR-TSH-PG21	1 91 006 0121
		PG29	H6BPR-TSH-PG29	1 91 006 0129
	M20		H6BPR-TSH-M20	1 91 006 0120
	M25		H6BPR-TSH-M25	1 91 006 0125
	M32		H6BPR-TSH-M32	1 91 006 0132
H10BPR		PG16	H10BPR-TSH-PG16	1 91 010 0116
		PG21	H10BPR-TSH-PG21	1 91 010 0121
		PG29	H10BPR-TSH-PG29	1 91 010 0129
	M20		H10BPR-TSH-M20	1 91 010 0120
	M25		H10BPR-TSH-M25	1 91 010 0125
	M32		H10BPR-TSH-M32	1 91 010 0132
H16BPR		PG16	H16BPR-TSH-PG16	1 91 016 0116
		PG21	H16BPR-TSH-PG21	1 91 016 0121
		PG29	H16BPR-TSH-PG29	1 91 016 0129
	M25		H16BPR-TSH-M25	1 91 016 0125
	M32		H16BPR-TSH-M32	1 91 016 0132
	M40		H16BPR-TSH-M40	1 91 016 0140
H24BPR		PG16	H24BPR-TSH-PG16	1 91 024 0116
		PG21	H24BPR-TSH-PG21	1 91 024 0121
		PG29	H24BPR-TSH-PG29	1 91 024 0129
	M25		H24BPR-TSH-M25	1 91 024 0125
	M32		H24BPR-TSH-M32	1 91 024 0132
	M40		H24BPR-TSH-M40	1 91 024 0140

上壳:顶出线



SIZE	A	H
H6BPR	133	101
H10BPR	146	101
H16BPR	166	111
H24BPR	193	111

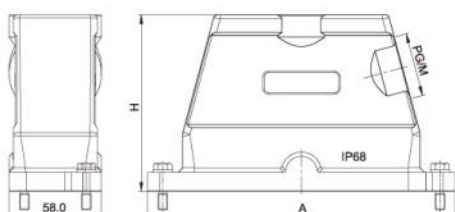


H6BPR		PG16	H6BPR-TGH-PG16	1 92 006 0116
		PG21	H6BPR-TGH-PG21	1 92 006 0121
		PG29	H6BPR-TGH-PG29	1 92 006 0129
	M20		H6BPR-TGH-M20	1 92 006 0120
	M25		H6BPR-TGH-M25	1 92 006 0125
	M32		H6BPR-TGH-M32	1 92 006 0132
H10BPR		PG16	H10BPR-TGH-PG16	1 92 010 0116
		PG21	H10BPR-TGH-PG21	1 92 010 0121
		PG29	H10BPR-TGH-PG29	1 92 010 0129
	M20		H10BPR-TGH-M20	1 92 010 0120
	M25		H10BPR-TGH-M25	1 92 010 0125
	M32		H10BPR-TGH-M32	1 92 010 0132
H16BPR		PG16	H16BPR-TGH-PG16	1 92 016 0116
		PG21	H16BPR-TGH-PG21	1 92 016 0121
		PG29	H16BPR-TGH-PG29	1 92 016 0129
	M25		H16BPR-TGH-M25	1 92 016 0125
	M32		H16BPR-TGH-M32	1 92 016 0132
	M40		H16BPR-TGH-M40	1 92 016 0140
H24BPR		PG16	H24BPR-TGH-PG16	1 92 024 0116
		PG21	H24BPR-TGH-PG21	1 92 024 0121
		PG29	H24BPR-TGH-PG29	1 92 024 0129
	M25		H24BPR-TGH-M25	1 92 024 0125
	M32		H24BPR-TGH-M32	1 92 024 0132
	M40		H24BPR-TGH-M40	1 92 024 0140

HBPR(IP68) 系列

对角锁定

外壳底座:开孔安装

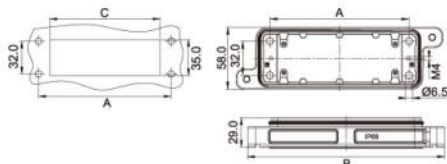

SIZE	A	B	C
H6BPR	70	133	48
H10BPR	83	146	60
H16BPR	103	166	82
H24BPR	130	193	108

规格

Metr.

PG

型号


订货号

H6BPR
H10BPR
H16BPR
H24BPR

H6BPR-AG
H10BPR-AG
H16BPR-AG
H24BPR-AG

1 93 006 0000
1 93 010 0000
1 93 016 0000
1 93 024 0000

外壳底座:表面安装

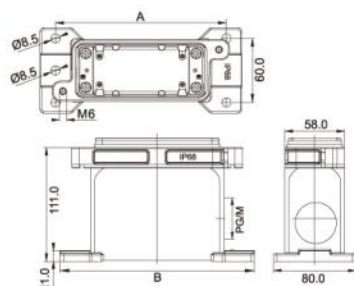

SIZE	A	B
H6BPR	127	156
H10BPR	140	169
H16BPR	160	189
H24BPR	180	216

H6BPR

M25
M32

PG21
PG29

H6BPR-SGRH-PG21
H6BPR-SGRH-PG29
H6BPR-SGRH-M25
H6BPR-SGRH-M32

1 95 006 0121
1 95 006 0129
1 95 006 0125
1 95 006 0132

H10BPR

M25
M32

PG21
PG29

H10BPR-SGRH-PG21
H10BPR-SGRH-PG29
H10BPR-SGRH-M25
H10BPR-SGRH-M32

1 95 010 0121
1 95 010 0129
1 95 010 0125
1 95 010 0132

H16BPR

M25
M32
M40

PG21
PG29
PG36

H16BPR-SGRH-PG21
H16BPR-SGRH-PG29
H16BPR-SGRH-PG36
H16BPR-SGRH-M25
H16BPR-SGRH-M32
H16BPR-SGRH-M40

1 95 016 0121
1 95 016 0129
1 95 016 0136
1 95 016 0125
1 95 016 0132
1 95 016 0140

H24BPR


M25
M32
M40

PG21
PG29
PG36

H24BPR-SGRH-PG21
H24BPR-SGRH-PG29
H24BPR-SGRH-PG36
H24BPR-SGRH-M25
H24BPR-SGRH-M32
H24BPR-SGRH-M40

1 95 024 0121
1 95 024 0129
1 95 024 0136
1 95 024 0125
1 95 024 0132
1 95 024 0140

保护盖




SIZE	A
H6BPR	133
H10BPR	146
H16BPR	166
H24BPR	193

H6BPR
H10BPR
H16BPR
H24BPR

H6BPR-KDB
H10BPR-KDB
H16BPR-KDB
H24BPR-KDB

1 99 006 0000
1 99 010 0000
1 99 016 0000
1 99 024 0000

安装架



SIZE	A	B
H6BPR	70	96
H10BPR	83	109
H16BPR	103	129
H24BPR	130	156

H6BPR
H10BPR
H16BPR
H24BPR

H6BPR-FRAME
H10BPR-FRAME
H16BPR-FRAME
H24BPR-FRAME

1 99 006 0001
1 99 010 0001
1 99 016 0001
1 99 024 0001


HBPR(IP68) 系列

中部锁定

上壳:边出线




SIZE	A	H
H6BPR	96	70
H10BPR	110	70
H16BPR	130	80
H24BPR	156	80

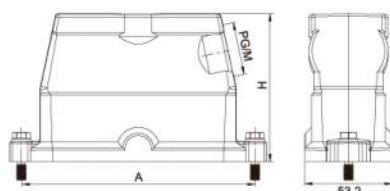

上壳:顶出线




SIZE	A	H
H6BPR	96	70
H10BPR	110	70
H16BPR	130	80
H24BPR	156	80

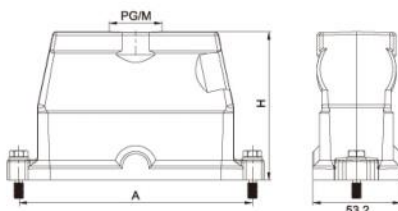


外壳底座:开孔安装



SIZE	A	B	C
H6BPR	70	96	48
H10BPR	83	110	60
H16BPR	103	130	82
H24BPR	130	156	108



保护盖



规格	Metr.	PG	型号	订货号
H6BPR	M25 M32 M40	PG21 PG29 PG36	H6BPR-TSHC-PG21	1 91 206 1121
			H6BPR-TSHC-PG29	1 91 206 1129
			H6BPR-TSHC-PG36	1 91 206 1136
			H6BPR-TSHC-M25	1 91 206 1125
			H6BPR-TSHC-M32	1 91 206 1132
			H6BPR-TSHC-M40	1 91 206 1140
H10BPR	M25 M32 M40	PG21 PG29 PG36	H10BPR-TSHC-PG21	1 91 210 1121
			H10BPR-TSHC-PG29	1 91 210 1129
			H10BPR-TSHC-PG36	1 91 210 1136
			H10BPR-TSHC-M25	1 91 210 1125
			H10BPR-TSHC-M32	1 91 210 1132
			H10BPR-TSHC-M40	1 91 210 1140
H16BPR	M25 M32 M40	PG21 PG29 PG36	H16BPR-TSHC-PG21	1 91 216 1121
			H16BPR-TSHC-PG29	1 91 216 1129
			H16BPR-TSHC-PG36	1 91 216 1136
			H16BPR-TSHC-M25	1 91 216 1125
			H16BPR-TSHC-M32	1 91 216 1132
			H16BPR-TSHC-M40	1 91 216 1140
H24BPR	M25 M32 M40	PG21 PG29 PG36	H24BPR-TSHC-PG21	1 91 224 1121
			H24BPR-TSHC-PG29	1 91 224 1129
			H24BPR-TSHC-PG36	1 91 224 1136
			H24BPR-TSHC-M25	1 91 224 1125
			H24BPR-TSHC-M32	1 91 224 1132
			H24BPR-TSHC-M40	1 91 224 1140
H6BPR	M25 M32 M40	PG21 PG29 PG36	H6BPR-TGHC-PG21	1 92 206 1121
			H6BPR-TGHC-PG29	1 92 206 1129
			H6BPR-TGHC-PG36	1 92 206 1136
			H6BPR-TGHC-M25	1 92 206 1125
			H6BPR-TGHC-M32	1 92 206 1132
			H6BPR-TGHC-M40	1 92 206 1140
H10BPR	M25 M32 M40	PG21 PG29 PG36	H10BPR-TGHC-PG21	1 92 210 1121
			H10BPR-TGHC-PG29	1 92 210 1129
			H10BPR-TGHC-PG36	1 92 210 1136
			H10BPR-TGHC-M25	1 92 210 1125
			H10BPR-TGHC-M32	1 92 210 1132
			H10BPR-TGHC-M40	1 92 210 1140
H16BPR	M25 M32 M40	PG21 PG29 PG36	H16BPR-TGHC-PG21	1 92 216 1121
			H16BPR-TGHC-PG29	1 92 216 1129
			H16BPR-TGHC-PG36	1 92 216 1136
			H16BPR-TGHC-M25	1 92 216 1125
			H16BPR-TGHC-M32	1 92 216 1132
			H16BPR-TGHC-M40	1 92 216 1140
H24BPR	M25 M32 M40	PG21 PG29 PG36	H24BPR-TGHC-PG21	1 92 224 1121
			H24BPR-TGHC-PG29	1 92 224 1129
			H24BPR-TGHC-PG36	1 92 224 1136
			H24BPR-TGHC-M25	1 92 224 1125
			H24BPR-TGHC-M32	1 92 224 1132
			H24BPR-TGHC-M40	1 92 224 1140
H6BPR			H6BPR-AGC	1 93 206 1000
H10BPR			H10BPR-AGC	1 93 210 1000
H16BPR			H16BPR-AGC	1 93 216 1000
H24BPR			H24BPR-AGC	1 93 224 1000
H6BPR			H6BPR-KDBP	1 99 006 0000
H10BPR			H10BPR-KDBP	1 99 010 0000
H16BPR			H16BPR-KDBP	1 99 016 0000
H24BPR			H24BPR-KDBP	1 99 024 0000

HB (IP65) 系列

中央锁扣

上壳:边出线



规格	Metr.	PG	型号	订货号
H10B	M25 M32	PG21 PG29	H10B-TSH-RC-PG21	1 39 010 0121
			H10B-TSH-RC-PG29	1 39 010 0129
			H10B-TSH-RC-M25	1 39 010 0125
			H10B-TSH-RC-M32	1 39 010 0132
H16B	M25 M32 M40	PG21 PG29	H16B-TSH-RC-PG21	1 39 016 0121
			H16B-TSH-RC-PG29	1 39 016 0129
			H16B-TSH-RC-M25	1 39 016 0125
			H16B-TSH-RC-M32	1 39 016 0132
H24B	M25 M32 M40	PG21 PG29	H24B-TSH-RC-PG21	1 39 024 0121
			H24B-TSH-RC-PG29	1 39 024 0129
			H24B-TSH-RC-M25	1 39 024 0125
			H24B-TSH-RC-M32	1 39 024 0132
H24B	M25 M32 M40	PG21 PG29	H24B-TSH-RC-M40	1 39 024 0140

上壳:顶出线




H10B	M25 M32	PG21 PG29	H10B-TGH-RC-PG21	1 40 010 0121
			H10B-TGH-RC-PG29	1 40 010 0129
			H10B-TGH-RC-M25	1 40 010 0125
			H10B-TGH-RC-M32	1 40 010 0132
H16B	M25 M32 M40	PG21 PG29	H16B-TGH-RC-PG21	1 40 016 0121
			H16B-TGH-RC-PG29	1 40 016 0129
			H16B-TGH-RC-M25	1 40 016 0125
			H16B-TGH-RC-M32	1 40 016 0132
H24B	M25 M32 M40	PG21 PG29	H16B-TGH-RC-M40	1 40 016 0140
H24B	M25 M32 M40	PG21 PG29	H24B-TGH-RC-PG21	1 40 024 0121
			H24B-TGH-RC-PG29	1 40 024 0129
			H24B-TGH-RC-M25	1 40 024 0125
			H24B-TGH-RC-M32	1 40 024 0132
H24B	M25 M32 M40	PG21 PG29	H24B-TGH-RC-M40	1 40 024 0140

外壳底座:开孔安装



SIZE	A	B	Dimension
H10B	83	93	60x35
H16B	103	113	82x35
H24B	130	140	108x35




H10B			H10B-AG-RC	1 55 010 0000
H16B			H16B-AG-RC	1 55 016 0000
H24B			H24B-AG-RC	1 55 024 0000

外壳底座:表面安装







SIZE	A	B	H
H10B	82	93	74
H16B	105	117	81
H24B	132	144	81






H10B	M25 M32	PG21 PG29	H10B-SGRH-RC-PG21	1 56 010 0121
			H10B-SGRH-RC-PG29	1 56 010 0129
			H10B-SGRH-RC-M25	1 56 010 0125
			H10B-SGRH-RC-M32	1 56 010 0132
H16B	M25 M32	PG21 PG29	H16B-SGRH-RC-PG21	1 56 016 0121
			H16B-SGRH-RC-PG29	1 56 016 0129
			H16B-SGRH-RC-M25	1 56 016 0125
			H16B-SGRH-RC-M32	1 56 016 0132
H24B	M25 M32	PG21 PG29	H24B-SGRH-RC-PG21	1 56 024 0121
			H24B-SGRH-RC-PG29	1 56 024 0129
			H24B-SGRH-RC-M25	1 56 024 0125
			H24B-SGRH-RC-M32	1 56 024 0132

HB (IP67) 系列




中部锁定	规格	 Metr.	 PG	型号	订货号
中部锁定(顶)侧出: 上壳	H24B	M25 M32 M40	PG21 PG29 PG36	IG1顶出	
				H24BK-TGHC-PG21	1 82 224 2121
				H24BK-TGHC-PG29	1 82 224 2129
				H24BK-TGHC-PG36	1 82 224 2136
				H24BK-TGHC-M25	1 82 224 2125
				H24BK-TGHC-M32	1 82 224 2132
			H24BK-TGHC-M40	1 82 224 2140	
			PG21 PG29 PG36	IG2侧出	
				H24BK-TSHC-PG21	1 81 224 2121
				H24BK-TSHC-PG29	1 81 224 2129
				H24BK-TSHC-PG36	1 81 224 2136
				H24BK-TSHC-M25	1 81 224 2125
				H24BK-TSHC-M32	1 81 224 2132
			M25 M32 M40	H24BK-TSHC-M40	1 81 224 2140
	中部锁定侧出: 下壳	H24B		M25	PG21
H24BK-SGR-PG21	1 85 224 2121				
M25	PG21		H24BK-SGR-M25		1 85 224 2125
			进线孔数目为2		
			H24BK-SGR-2PG21		1 85 224 2221
			H24BK-SGR-2M25		1 85 224 2225
 	H24B	M25	PG21	H24BK-SGR-2PG21	1 85 224 2221
				H24BK-SGR-2M25	1 85 224 2225
中部锁定上壳保护盖	H24B			H24BK-KDT	1 01 224 1100
 	H24B			H24BK-KDT	1 01 224 1100
中部锁定下壳保护盖	H24B			H24BK-KDB	1 00 224 1100
 	H24B			H24BK-KDB	1 00 224 1100

特殊外壳(IP65)系列




用于特殊用途(开孔位置和数量可选)	规格	 Metr.	 PG	型号	订货号
上壳:顶出线 	H10B	2xM20	2xPG16	H10B-TGH-2PG16 H10B-TGH-2M20	1 24 010 2116 1 24 010 2120
	H16B	2xM25	2xPG21	H16B-TGH-2PG21 H16B-TGH-2M25	1 24 016 2121 1 24 016 2125
	H24B	2xM25	2xPG21	H24B-TGH-2PG21 H24B-TGH-2M25	1 24 024 2121 1 24 024 2125
上壳:边出线 	H10B	2xM20	2xPG16	H10B-TFH-2PG16 H10B-TFH-2M20	1 23 010 2116 1 23 010 2120
	H16B	2xM25	2xPG21	H16B-TFH-2PG21 H16B-TFH-2M25	1 23 016 2121 1 23 016 2125
	H24B	2xM25	2xPG21	H24B-TFH-2PG21 H24B-TFH-2M25	1 23 024 2121 1 23 024 2125

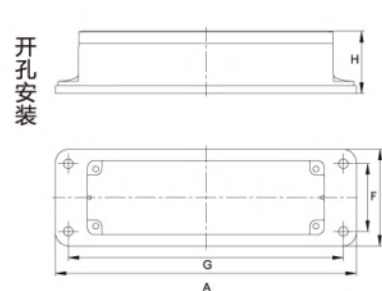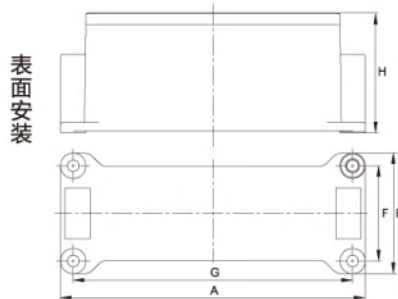




型号	A(长)	B(宽)	H(高)	F(安装孔短距)	G(安装孔长距)	螺纹开口大小					
H3A-MTG	27	27	56			PG11	M20				
H3A-MTS	27	27	48	37		PG11	M20				
H3A-MAG	40	28	24	30							
H3A-MAGS	40	28	28	30							
H3A-MAGSV	40	52	28	30		PG11	M16	M20			
H3A-MTGVB	27	27	59								
H3A-KDBM	27	27	18								
H3A-TG	27	27	56			PG11	M20				
H3A-TS	27	37	48			PG11	M20				
H3A-KDT											
H3A-AG	40	28	24	30							
H3A-AGS	40	40.5	28	30							
H3A-AGSV	40	57	28	30		PG11	M16	M20			
H3A-TGVB	24	24	57								
H3A-KDB	27	27	18								
H10A-TS/G	63	29.5	58.5			PG16	PG21	M20	M25		
H10A-TS/GH	63	29.5	67.5				PG21		M25		
H10A-KDT					17.5						
H10A-AG	81	31.5	26	70	40						
H10A-SGR	80	50	57	48	40	PG16	PG21	M20	M25		
H10A-SDR	80	50	57	48		PG16	PG21	M20	M25		
H16A-TS/G	79	29.5	58.5			PG16	PG21	M20	M25		
H16A-TS/GH	79	29.5	72.4			PG16	PG21	M20	M25		
H16A-KDT	79	29.5			17.5						
H16A-AG	96	31.5	26	86	17.5						
H16A-AD	96	31.5	26	86	40						
H16A-SGR	96	50	57	64		PG16	PG21	M20	M25		
H32A-TS	82	56	76			PG21	PG29	M25	M32	PG36	M40
H32A-TG	82	56	76		42	PG21	PG29	M25	M32	M40	PG36
H32A-AG	102	57	29	92	46						
H32A-SGR	106	57	82.5	94		PG21	PG29	M25	M32		
H32A-KDB	83.3	57.3	17								
H6B-TS	60	43	60			PG16	PG21	M20	M25		
H6B-TSH	60	43	72			PG21	PG29	M25	M32		
H6B-TG	60	43	60			PG16	PG21	PG29	M20	M25	M32
H6B-TGH	60	43	72			PG21	PG29	M25	M32		
H6B-KDT	60	46			32						
H6B-AG	80	43.5	29	70	32						
H6B-AD	80	43.5	29	70	40						
H6B-SGR	82	52	56.5	70	45	PG16	PG21	M20	M25		
H6B-SGRH	82	57	75.5	70	40	PG21	PG29	M25	M32		
H6B-SDR	82	52	57	70	45	PG16	PG21	M20	M25		
H6B-SDRH	82	57	75.5	70		PG21	PG29	M25	M32		
H6B-TBF	60	43	62.5			PG16	PG21	PG29	M20	M25	M32
H6B-TBFH	60	43	74.5			PG21	PG29	M25	M32	M20	
H6B-KDB	61	44									
H10B-TS	73	43	60			PG16	PG21	M20	M25		
H10B-TSH	73	43	72			PG21	PG29	M25	M32	M25	M32

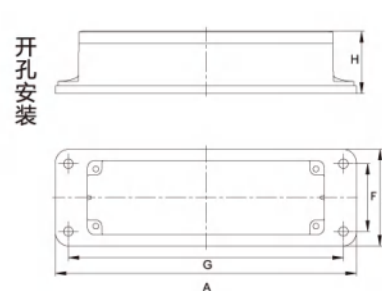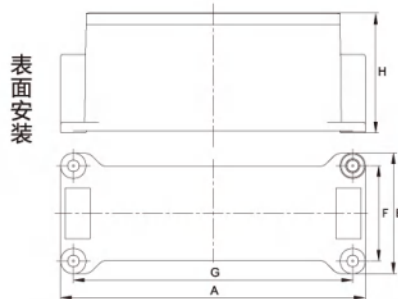

型号	A(长)	B(宽)	H(高)	F(安装孔短距)	G(安装孔长距)	螺纹开口大小					
H10B-TG	73	43	60			PG16	PG21	PG29	M20	M25	M32
H10B-TGH	73	43	72			PG21	PG29	M25	M32		
H10B-KDT	76.4	46									
H10B-AG	93	43.5	29	83	32						
H10B-SGR	94	52	56.5	82	40	PG16	PG21	M20	M25		
H10B-SGRH	94	57	75.5	82	45	PG21	PG29	M25	M32		
H10B-KDB	76.5	44									
H10B-TS-RO	73	43	60			PG16	PG21	M20	M25		
H10B-TSH-RO	73	43	72			PG21	PG29	M25	M32		
H10B-TG-RO	73	43	60			PG16	PG21	PG29	M20	M25	M32
H10B-TGH-RO	73	43	72			PG21	PG29	M25	M32		
H10B-AG-LB	93	43.5	29	83	32						
H10B-AD-LB	93	43.5	29	83	32						
H10B-SGR-LB	94	52	56.5	82	40	PG16	PG21	M20	M25		
H10B-SGRH-LB	94	57	75.5	82	45	PG21	PG29	M25	M32		
H10B-TBF-LB	73	43	62.5			PG16	PG21	PG29	M20	M25	M32
H10B-TBFH-LB	73	43	74.5			PG21	PG29	M25	M32		
H10B-TBF	73	43	62.5			PG16	PG21	PG29	M20	M25	M32
H10B-TBFH	73	43	74.5			PG21	PG29	M25	M32		
H10B-TSB	73	43	60			PG16	PG21	M20	M25		
H10B-TSBH	73	43	72			PG21	PG29	M25	M32		
H10B-TGB	73	43	60			PG16	PG21	PG29	M20	M25	M32
H10B-TGBH	73	43	72			PG21	PG29	M25	M32		
H10B-AD-BO	93	43.5	29	83	32						
H10B-SDR-BO	94	52	56.5	82	40	PG16	PG21	M20	M25		
H10B-SDRH-B0	94	57	75.5	82	45	PG21	PG29	M25	M32		
H16B-TS	93.5	43	60			PG21	PG29	M25	M32		
H16B-TSH	93.5	43	76			PG21	PG29	M25	M32	M40	
H16B-TG	93.5	43	60			PG21	PG29	M25	M32		
H16B-TGH	93.5	43	76			PG21	PG29	M25	M32	M40	
H16B-KDT	99	44									
H16B-AG	113	43.5	29	103	32						
H16B-SGR	117	57	56.5	105	45	M25	PG21				
H16B-SGRH	117	57	75.5	105	45	PG21	PG29	M25	M32		
H16B-KDB	99	44									
H16B-TS-RO	93.5	43	60			PG21	PG29	M25	M32		
H16B-TSH-RO	93.5	43	76			PG21	PG29	M25	M32	M40	
H16B-TG-RO	93.5	43	60			PG21	PG29	M25	M32		
H16B-TGH-RO	93.5	43	76			PG21	PG29	M25	M32	M40	
H16B-AG-LB	113	43.5	29	103	32						
H16B-AD-LB	113	43.5	29	103	32						
H16B-SGR-LB	117	57	56.5	105	45	M25	PG21				
H16B-SGRH-LB	117	57	75.5	105	45	PG21	PG29	M25	M32		
H16B-SDR-LB	117	57	56.5	105	45	M25	PG21				
H16B-SDRH-LB	117	57	75.5	105	45	PG21	PG29	M25	M32		
H16B-TBF-LB	93.5	43	62.5			PG21	PG29	M25	M32		
H16B-TBFH-LB	93.5	43	78.5			PG21	PG29	M25	M32	M40	
H16B-TBF	93.5	43	62.5			PG21	PG29	M25	M32		

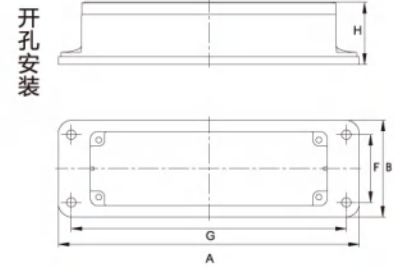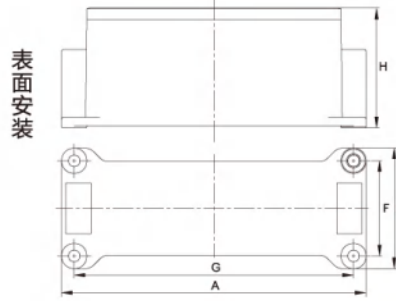

型号	A(长)	B(宽)	H(高)	F(安装孔短距)	G(安装孔长距)	螺纹开口大小						
H16B-TBFH	93.5	43	78.5			PG21	PG29	M25	M32	M40		
H16B-TSB	93.5	43	60			PG21	PG29	M25	M32			
H16B-TSBH	93.5	43	76			PG21	PG29	M25	M32			
H16B-TGB	93.5	43	60			PG21	PG29	M25	M32	M40		
H16B-TGBH	93.5	43	76			PG21	PG29	M25	M32	M40		
H16B-AD-BO	113	43.5	29	103	32							
H16B-SDR-BO	117	57	56.5	105	45	M25	PG21					
H16B-SDRH-BO	117	57	75.5	105	45	PG21	PG29	M25	M32			
H24B-TS	120	43	60			PG21	PG29	M25	M32			
H24B-TSH	120	43	76			PG21	PG29	M25	M32			
H24B-TG	120	43	60			PG21	PG29	M25	M32	M40		
H24B-TGH	120	43	76			PG21	PG29	M25	M32	M40		
H24B-KDT	126	44										
H24B-AG	140	43.5	29	130	32							
H24B-SGR	144	57	56.5	132	45	M25	PG21					
H24B-SGRH	144	57	75.5	132	45	PG21	PG29	M25	M32			
H24B-KDB	126	44										
H24B-TS-RO	120	43	60			PG21	PG29	M25	M32			
H24B-TSH-RO	120	43	76			PG21	PG29	M25	M32			
H24B-TG-RO	120	43	60			PG21	PG29	M25	M32	M40		
H24B-TGH-RO	120	43	60			PG21	PG29	M25	M32	M40		
H24B-AG-LB	140	43.5	29	130	32							
H24B-AD-LB	140	43.5	29	130	32							
H24B-SGR-LB	144	57	56.5	132	45	M25	PG21					
H24B-SGRH-LB	144	57	75.5	132	45	PG21	PG29	M25	M32			
H24B-SDR-LB	144	57	56.5	132	45	M25	PG21					
H24B-SDRH	144	57	75.5	132	45	PG21	PG29	M25	M32			
H24B-TBF-LB	120	43	62.5			PG21	PG29	M25	M32	M40		
H24B-TBFH-LB	120	43	78.5			PG21	PG29	M25	M32	M40		
H24B-TBF	120	43	62.5			PG21	PG29	M25	M32	M40		
H24B-TBFH	120	43	78.5			PG21	PG29	M25	M32	M40		
H24B-TSB	120	43	60			PG21	PG29	M25	M32			
H24B-TSBH	120	43	76			PG21	PG29	M25	M32			
H24B-TGB	120	43	60			PG21	PG29	M25	M32	M40		
H24B-TGBH	120	43	76			PG21	PG29	M25	M32	M40		
H24B-AD-BO	140	43.5	29	130	32							
H24B-SDR-BO	144	57	56.5	132	45	PG21	M25					
H24B-SDRH-BO	144	57	75.5	132	45	PG21	PG29	M25	M32			
H32B-TS	94	82.5	76			PG29	M32	M40				
H32B-TG	94	82.5	76			PG29	PG36	PG42	M32	M40	M50	
H32B-AG	124	82.5	37.5	110	65							
H32B-SGR	125	87	92	112	67	PG29	PG36	PG42	M32	M40	M50	
H32B-TBF	94	82.5	78.5			PG29	PG36	PG42	M32	M40	M50	
H32KDB	94.5	83	13.5									
H48B-TS	132	88	98			PG29	PG36	PG42	M32	M40	M50	
H48B-TG	132	88	98			PG29	PG36	PG42	M32	M40	M50	
H48B-AG	165	96	41.5	148	70							
H48B-AD	165	96	41.5	148	70							

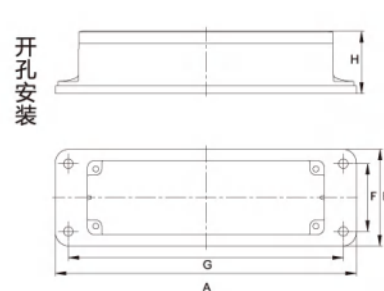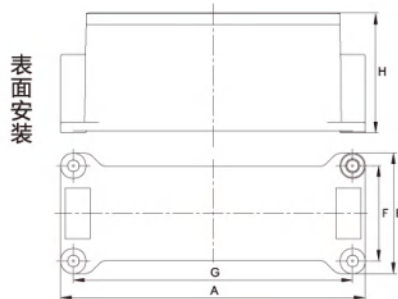

型号	A(长)	B(宽)	H(高)	F(安装孔短距)	G(安装孔长距)	螺纹开口大小						
H48B-SGR	141	120	100	111	106	PG29	PG36	PG42	M32	M40	M50	
H48B-SDR	141	120	100	111	106	PG29	PG36	PG42	M32	M40	M50	
H8A-TS	48	29	54	32	13.5	PG16						
H8A-AG	46	29	19.5	32	13.4							
H3APR-MTG	45.7	32.3	54.8			PG16	M20					
H3APR-MAG	45.7	32.3	24.5	30								
H6BPR-TSH	133	58	101			PG16	PG21	PG29	M20	M25	M32	
H10BPR-TSH	146	58	101			PG16	PG21	PG29	M20	M25	M32	
H16BPR-TSH	166	58	111			PG21	PG29	PG36	M25	M32	M40	
H24BPR-TSH	193	58	111			PG21	PG29	PG36	M25	M32	M40	
H6BPR-TGH	133	58	101			PG16	PG21	PG29	M20	M25	M32	
H10BPR-TGH	146	58	101			PG16	PG21	PG29	M20	M25	M32	
H16BPR-TGH	166	58	111			PG21	PG29	PG36	M25	M32	M40	
H24BPR-TGH	193	58	111			PG21	PG29	PG36	M25	M32	M40	
H6BPR-AG	133	58	29	70	32							
H10BPR-AG	146	58	29	83	32							
H16BPR-AG	166	58	29	103	32							
H24BPR-AG	193	58	29	130	32							
H6BPR-SGRH	156	80	91	127	60	PG21	PG29	M25	M32			
H10BPR-SGRH	169	80	91	140	60	PG21	PG29	M25	M32			
H16BPR-SGRH	189	80	91	160	60	PG21	PG29	PG36	M25	M32	M40	
H16BPR-SGRH	216	80	90	180	60	PG21	PG29	PG36	M25	M32	M40	
H6BPR-KDB	133	58	31									
H10BPR-KDB	146	58	31									
H16BPR-KDB	166	58	31									
H24BPR-KDB	193	58	31									
H6BPR-FRAME	96	58										
H10BPR-FRAME	109	58										
H16BPR-FRAME	129	58										
H24BPR-FRAME	156	58										
H6BPR-TSHC	133	53	101			PG16	PG21	PG29	M20	M25	M32	
H10BPR-TSHC	146	53	101			PG16	PG21	PG29	M20	M25	M32	
H16BPR-TSHC	166	53	111			PG21	PG29	PG36	M25	M32	M40	
H24BPR-TSHC	193	53	111			PG21	PG29	PG36	M25	M32	M40	
H6BPR-TGHC	133	53	101			PG16	PG21	PG29	M20	M25	M32	
H10BPR-TGHC	146	53	101			PG16	PG21	PG29	M20	M25	M32	
H16BPR-TGHC	166	53	111			PG21	PG29	PG36	M25	M32	M40	M50
H24BPR-TGHC	193	53	111			PG21	PG29	PG36	M25	M32	M40	M50
H6BPR-AGC	133	56	22	70	32							
H10BPR-AGC	146	56	22	83	32							
H16BPR-AGC	166	56	22	103	32							
H24BPR-AGC	193	56	22	130	32							
H6BPR-KDBP	93.5	51.5	15									
H10BPR-KDBP	106.5	51.5	15									
H16BPR-KDBP	126.5	51.5	15									
H24BPR-KDBP	153.5	51.5	15									



电缆旋紧件及各类电缆附件

PLUKET普莱科® 供应适合不同场合运用的电缆接头配件
 金属电缆接头，塑料电缆接头
 电磁屏蔽性电缆接头
 适用一些危险区域，依照标准:EN 50014,EN 50019



PG制螺纹和M制螺纹转换对照图示

PG制	转换对照表	M制
PG11	→	M20
PG13.5	→	M25
PG16	→	M32
PG21	→	M40
PG29	→	M50
PG36	→	
PG42	→	

金属接头



材料:黄铜镀镍

夹紧件:尼龙

密封件:丁腈橡胶

工作温度:-40°C~+100°C

防护等级:IP68

Metr.	PG	夹线范围	型号	订货号
	PG7	2 ~ 5 3 ~ 6.5	DLX-7-MTS DLX-7-MS	3 609 0701 11 3 609 0701 01
	PG9	2 ~ 6 4 ~ 8	DLX-9-MTS DLX-9-MS	3 609 0901 11 3 609 0901 01
	PG11	3 ~ 7 5 ~ 10	DLX-11-MTS DLX-11-MS	3 609 1101 11 3 609 1101 01
	PG13.5	5 ~ 9 6 ~ 12	DLX-13-MTS DLX-13-MS	3 609 1301 11 3 609 1301 01
	PG16	7 ~ 12 10 ~ 14	DLX-16-MTS DLX-16-MS	3 609 1601 11 3 609 1601 01
	PG21	9 ~ 16 13 ~ 18	DLX-21-MTS DLX-21-MS	3 609 2101 11 3 609 2101 01
	PG29	13 ~ 20 18 ~ 25	DLX-29-MTS DLX-29-MS	3 609 2901 11 3 609 2901 01
	PG36	20 ~ 26 22 ~ 32	DLX-36-MTS DLX-36-MS	3 609 3601 11 3 609 3601 01
	PG42	25 ~ 31 32 ~ 38	DLX-42-MTS DLX-42-MS	3 609 4201 11 3 609 4201 01
	PG48	29 ~ 35 37 ~ 44	DLX-48-MTS DLX-48-MS	3 609 4801 11 3 609 4801 01
M12 X 1.5		2 ~ 5 3 ~ 6.5	DLX-12-MT DLX-12-M	3 609 1201 12 3 609 1201 02
M16 X 1.5		2 ~ 6 4 ~ 8 5 ~ 10	DLX-16-MT DLX-16-M DLX-16-MB	3 609 1601 12 3 609 1601 02 3 609 1601 22
M20 X 1.5		5 ~ 9 6 ~ 12 10 ~ 14	DLX-20-MT DLX-20-M DLX-20-MB	3 609 2001 12 3 609 2001 02 3 609 2001 22
M25 X 1.5		9 ~ 16 13 ~ 18	DLX-25-MT DLX-25-M	3 609 2501 12 3 609 2501 02
M32 X 1.5		13 ~ 20 18 ~ 25	DLX-32-MT DLX-32-M	3 609 3201 12 3 609 3201 02
M40 X 1.5		20 ~ 26 22 ~ 32	DLX-40-MT DLX-40-M	3 609 4001 12 3 609 4001 02
M50 X 1.5		25 ~ 31 32 ~ 38	DLX-50-MT DLX-50-M	3 609 5001 12 3 609 5001 02
M63 X 1.5		29 ~ 35 37 ~ 44	DLX-63-MT DLX-63-M	3 609 6301 12 3 609 6301 02

尼龙接头



材料:尼龙塑料
夹紧件:尼龙塑料
密封件:丁腈橡胶
工作温度:-40°C~+100°C
防护等级:IP68

Metr.	PG	夹线范围	型号	订货号
	PG7	2 ~ 5 3 ~ 6.5	DLX-7-PT DLX-7-P	3 209 0701 61 3 209 0701 60
	PG9	2 ~ 6 4 ~ 8	DLX-9-PT DLX-9-P	3 209 0901 61 3 209 0901 60
	PG11	3 ~ 7 5 ~ 10	DLX-11-PT DLX-11-P	3 209 1101 61 3 209 1101 60
	PG13.5	5 ~ 9 6 ~ 12	DLX-13-PT DLX-13-P	3 209 1301 61 3 209 1301 60
	PG16	7 ~ 12 10 ~ 14	DLX-16-PT DLX-16-P	3 209 1601 61 3 209 1601 60
	PG21	9 ~ 16 13 ~ 18	DLX-21-PT DLX-21-P	3 209 2101 61 3 209 2101 60
	PG29	13 ~ 20 18 ~ 25	DLX-29-PT DLX-29-P	3 209 2901 61 3 209 2901 60
	PG36	20 ~ 26 22 ~ 32	DLX-36-PT DLX-36-P	3 209 3601 61 3 209 3601 60
	PG42	25 ~ 31 32 ~ 38	DLX-42-PT DLX-42-P	3 209 4201 61 3 209 4201 60
	PG48	29 ~ 35 37 ~ 44	DLX-48-PT DLX-48-P	3 209 4801 61 3 209 4801 60
M12 X 1.5		2 ~ 5 3 ~ 6.5	DLX-12-PMT DLX-12-PM	3 209 1201 12 3 209 1201 02
M16 X 1.5		2 ~ 6 4 ~ 8	DLX-16-PMT DLX-16-PM	3 209 1601 12 3 209 1601 02
M20 X 1.5		5 ~ 9 6 ~ 12	DLX-20-PMT DLX-20-PM	3 209 2001 12 3 209 2001 02
M25 X 1.5		9 ~ 16 13 ~ 18	DLX-25-PMT DLX-25-PM	3 209 2501 12 3 209 2501 02
M32 X 1.5		13 ~ 20 18 ~ 25	DLX-32-PMT DLX-32-PM	3 209 3201 12 3 209 3201 02
M40 X 1.5		20 ~ 26 22 ~ 32	DLX-40-PMT DLX-40-PM	3 209 4001 12 3 209 4001 02
M50 X 1.5		25 ~ 31 32 ~ 38	DLX-50-PMT DLX-50-PM	3 209 5001 12 3 209 5001 02
M63 X 1.5		29 ~ 35 37 ~ 44	DLX-63-PMT DLX-63-PM	3 209 6301 12 3 209 6301 02
	PG21		VA-21-MS	3 900 2100 01
	PG29		VA-29-MS	3 900 2900 01
	M25		VA-25-M	3 900 2500 50
	M32		VA-32-M	3 900 3200 50

呼吸器



材料:黄铜镀镍
工作温度: -40°C~ +100°C
防护等级:IP65

多孔金属电缆接头



材料:黄铜镀镍

密封件:TPE/EPDM

工作温度:-40°C~+100°C

防护等级:IP65

密封件颜色:白色(其他颜色需咨询)

Metr.	PG	孔数孔径	型号	订货号
	PG13.5	2 x 3	DLX-13-KMS	3 729 1301 01
	PG16	3 x 4	DLX-16-KMS	3 729 1601 01
	PG16	2 x 5	DLX-16-KMS	3 729 1602 01
	PG21	4 x 6.5	DLX-21-1KMS	3 729 2101 01
	PG21	3 x 7	DLX-21-2KMS	3 729 2102 01
	PG21	2 x 6	DLX-21-3KMS	3 729 2103 01
	PG21	2 x 8	DLX-21-4KMS	3 729 2104 01
	PG29	6 x 6.5	DLX-29-1KMS	3 729 2901 01
	PG29	4 x 9	DLX-29-2KMS	3 729 2902 01
	PG29	3 x 9	DLX-29-3KMS	3 729 2903 01
	PG36	5 x 9	DLX-36-1KMS	3 729 3601 01
	PG36	6 x 8	DLX-36-2KMS	3 729 3602 01
	PG42	4 x 12	DLX-42-1KMS	3 729 4201 01
	PG42	5 x 10	DLX-42-2KMS	3 729 4202 01
	PG48	6 x 12	DLX-48-1KMS	3 729 4801 01
	PG48	3 x 18	DLX-48-2KMS	3 729 4802 01
M16 X 1.5		2 x 3	DLX-16-KM	3 729 1601 02
M20 X 1.5		3 x 4	DLX-20-KM	3 729 2001 02
M20 X 1.5		2 x 5	DLX-20-KM	3 729 2002 02
M25 X 1.5		4 x 6.5	DLX-25-1KM	3 729 2501 02
M25 X 1.5		3 x 7	DLX-25-2KM	3 729 2502 02
M25 X 1.5		2 x 6	DLX-25-3KM	3 729 2503 02
M25 X 1.5		2 x 8	DLX-25-4KM	3 729 2504 02
M32 X 1.5		6 x 6.5	DLX-32-1KM	3 729 3201 02
M32 X 1.5		4 x 9	DLX-32-2KM	3 729 3202 02
M32 X 1.5		3 x 9	DLX-32-3KM	3 729 3203 02
M40 X 1.5		5 x 9	DLX-40-1KM	3 729 4001 02
M40 X 1.5		6 x 8	DLX-40-2KM	3 729 4002 02
M50 X 1.5		4 x 12	DLX-50-1KM	3 729 5001 02
M50 X 1.5		5 x 10	DLX-50-2KM	3 729 5002 02
M63 X 1.5		6 x 12	DLX-63-1KM	3 729 6301 02
M63 X 1.5		3 x 18	DLX-63-2KM	3 729 6302 02

多孔尼龙电缆接头



材料:尼龙PA

密封件:EPDM

工作温度:-40°C~+100°C

防护等级:IP65

密封件颜色:白色(其他颜色需咨询)

	PG13.5	2 x 3	DLX-13-KPMS	3 229 1301 01
	PG16	3 x 4	DLX-16-KPMS	3 229 1601 01
	PG16	2 x 5	DLX-16-KPMS	3 229 1602 01
	PG21	4 x 6.5	DLX-21-1KPMS	3 229 2101 01
	PG21	3 x 7	DLX-21-2KPMS	3 229 2102 01
	PG21	2 x 6	DLX-21-3KPMS	3 229 2103 01
	PG21	2 x 8	DLX-21-4KPMS	3 229 2104 01
	PG29	6 x 6.5	DLX-29-1KPMS	3 229 2901 01
	PG29	4 x 9	DLX-29-2KPMS	3 229 2902 01
	PG29	3 x 9	DLX-29-3KPMS	3 229 2903 01
	PG36	5 x 9	DLX-36-1KPMS	3 229 3601 01
	PG36	6 x 8	DLX-36-2KPMS	3 229 3602 01
	PG42	4 x 12	DLX-42-1KPMS	3 229 4201 01
	PG42	5 x 10	DLX-42-2KPMS	3 229 4202 01
	PG48	6 x 12	DLX-48-1KPMS	3 229 4801 01
	PG48	3 x 18	DLX-48-2KPMS	3 229 4802 01
M16 X 1.5		2 x 3	DLX-16-KPM	3 229 1601 02
M20 X 1.5		3 x 4	DLX-20-KPM	3 229 2001 02
M20 X 1.5		2 x 5	DLX-20-KPM	3 229 2002 02
M25 X 1.5		4 x 6.5	DLX-25-1KPM	3 229 2501 02
M25 X 1.5		3 x 7	DLX-25-2KPM	3 229 2502 02
M25 X 1.5		2 x 6	DLX-25-3KPM	3 229 2503 02
M25 X 1.5		2 x 8	DLX-25-4KPM	3 229 2504 02
M32 X 1.5		6 x 6.5	DLX-32-1KPM	3 229 3201 02
M32 X 1.5		4 x 9	DLX-32-2KPM	3 229 3202 02
M32 X 1.5		3 x 9	DLX-32-3KPM	3 229 3203 02
M40 X 1.5		5 x 9	DLX-40-1KPM	3 229 4001 02
M40 X 1.5		6 x 8	DLX-40-2KPM	3 229 4002 02
M50 X 1.5		4 x 12	DLX-50-1KPM	3 229 5001 02
M50 X 1.5		5 x 10	DLX-50-2KPM	3 229 5002 02
M63 X 1.5		6 x 12	DLX-63-1KPM	3 229 6301 02
M63 X 1.5		3 x 18	DLX-63-2KPM	3 229 6302 02

整体嵌入式金属电缆接头



密封件有不同颜色



材料:黄铜镀镍

密封件:TPE/EPDM

工作温度:-40°C~+100°C

防护等级:IP65

密封件颜色:黑色(其他颜色需咨询)

Metr.	PG	夹线范围	型号	订货号
	PG9	2 ~ 3.5	DLX-9-MSET	3 709 0901 11
		3.5 ~ 6	DLX-9-MSEZ	3 709 0901 21
		6 ~ 9	DLX-9-MSE	3 709 0901 01
	PG11	6 ~ 8.5	DLX-11-MSET	3 709 1101 11
		8.5 ~ 11	DLX-11-MSEZ	3 709 1101 21
		11 ~ 13.5	DLX-11-MSE	3 709 1101 01
	PG13.5	8.5 ~ 11	DLX-13-MSET	3 709 1301 11
		11 ~ 13.5	DLX-13-MSEZ	3 709 1301 21
		13.5 ~ 15	DLX-13-MSE	3 709 1301 01
	PG16	9 ~ 12	DLX-16-MSET	3 709 1601 11
		12 ~ 14	DLX-16-MSEZ	3 709 1601 21
		14 ~ 16	DLX-16-MSE	3 709 1601 01
	PG21	13.5 ~ 16	DLX-21-MSET	3 709 2101 11
		16 ~ 17.5	DLX-21-MSEZ	3 709 2101 21
		17.5 ~ 19	DLX-21-MSE	3 709 2101 01
	PG29	17.5 ~ 21	DLX-29-MSET	3 709 2901 11
		21 ~ 22.5	DLX-29-MSEZ	3 709 2901 21
		22.5 ~ 25	DLX-29-MSE	3 709 2901 01
	PG36	20 ~ 24	DLX-36-MSET	3 709 3601 11
		24 ~ 28	DLX-36-MSEZ	3 709 3601 21
		28 ~ 32	DLX-36-MSE	3 709 3601 01
M16 X 1.5		2 ~ 3.5	DLX-16-MET	3 709 1601 12
		3.5 ~ 6	DLX-16-MEZ	3 709 1601 22
		6 ~ 9	DLX-16-ME	3 709 1601 02
	M20 X 1.5	8.5 ~ 11	DLX-20-MET	3 709 2001 12
		11 ~ 13.5	DLX-20-MEZ	3 709 2001 22
		13.5 ~ 15	DLX-20-ME	3 709 2001 02
	M25 X 1.5	13.5 ~ 16	DLX-25-MET	3 709 2501 12
		16 ~ 17.5	DLX-25-MEZ	3 709 2501 22
		17.5 ~ 19	DLX-25-ME	3 709 2501 02
	M32 X 1.5	18 ~ 22	DLX-25-MEA	3 709 2501 32
		17.5 ~ 21	DLX-32-MET	3 709 3201 12
		21 ~ 22.5	DLX-32-MEZ	3 709 3201 22
		22.5 ~ 25	DLX-32-ME	3 709 3201 02
M40 X 1.5		20 ~ 24	DLX-40-MET	3 709 4001 12
		24 ~ 28	DLX-40-MEZ	3 709 4001 22
		28 ~ 32	DLX-40-ME	3 709 4001 02
	PG9	4 ~ 8	DLX-9-MSC	3 707 0901 01
	PG11	5 ~ 10	DLX-11-MSC	3 707 1101 01
	PG13.5	6 ~ 12	DLX-13-MSC	3 707 1301 01
	PG16	10 ~ 14	DLX-16-MSC	3 707 1601 01
	PG21	13 ~ 18	DLX-21-MSC	3 707 2001 01
	PG29	18 ~ 25	DLX-29-MSC	3 707 2901 01
	PG36	22 ~ 32	DLX-36-MSC	3 707 3601 01
	PG42	32 ~ 38	DLX-42-MSC	3 707 4201 01
	PG48	37 ~ 44	DLX-48-MSC	3 707 4801 01
	M16 X 1.5	2 ~ 6	DLX-16-MTC	3 707 1601 13
		4 ~ 8	DLX-16-MC	3 707 1601 03
	M20 X 1.5	5 ~ 9	DLX-20-MTC	3 707 2001 13
		6 ~ 12	DLX-20-MC	3 707 2001 03
	M25 X 1.5	9 ~ 16	DLX-25-MTC	3 707 2501 13
		13 ~ 18	DLX-25-MC	3 707 2501 03
	M32 X 1.5	13 ~ 20	DLX-32-MTC	3 707 3201 13
		18 ~ 25	DLX-32-MC	3 707 3201 03
	M40 X 1.5	20 ~ 26	DLX-40-MTC	3 707 4001 13
		22 ~ 32	DLX-40-MC	3 707 4001 03
	M50 X 1.5	25 ~ 31	DLX-50-MTC	3 707 5001 13
		32 ~ 38	DLX-50-MC	3 707 5001 03
	M63 X 1.5	29 ~ 35	DLX-63-MTC	3 707 6301 13
		37 ~ 44	DLX-63-MC	3 707 6301 03

电磁屏蔽金属接头



材料:黄铜镀镍

夹紧件:尼龙

密封件:EPDM

工作温度:-40°C~+100°C

防护等级:IP68

金属平口旋紧件带多层密封圈



材料:黄铜镀镍

密封件:NBR

工作温度:-40°C~+100°C

防护等级:IP54

Metr.	PG	夹线范围	型号	订货号
	PG9	5 ~ 10	DSM-9	3 201 0901 01
	PG11	7 ~ 12	DSM-11	3 201 1101 01
	PG13.5	7 ~ 12	DSM-13	3 201 1301 01
	PG16	7 ~ 15	DSM-16	3 201 1601 01
	PG21	10 ~ 19	DSM-21	3 201 2101 01
	PG29	18 ~ 27	DSM-29	3 201 2901 01
	PG36	24 ~ 32	DSM-36	3 201 3601 01
	PG42	30 ~ 39	DSM-42	3 201 4201 01
	PG48	36 ~ 45	DSM-48	3 201 4801 01
M12		5 ~ 10	DSM-12-M	3 201 1201 02
M16		6.5 ~ 10	DSM-16-M	3 201 1601 02
M20		8.5 ~ 13.5	DSM-20-M	3 201 2001 02
M25		13 ~ 20	DSM-25-M	3 201 2501 02
M32		19 ~ 28	DSM-32-M	3 201 3201 02
M40		24 ~ 34	DSM-40-M	3 201 4001 02
M50		34 ~ 40	DSM-50-M	3 201 5001 02
M63		39 ~ 46	DSM-63-M	3 201 6301 02
	PG9	8 ~ 10	DSM-9-S	3 211 0901 01
	PG11	10 ~ 12	DSM-11-S	3 211 1101 01
	PG13.5	12 ~ 14	DSM-13-S	3 211 1301 01
	PG16	14 ~ 16	DSM-16-S	3 211 1601 01
	PG21	17 ~ 19	DSM-21-S	3 211 2101 01
	PG29	23 ~ 25	DSM-29-S	3 211 2901 01
	PG36	33 ~ 35	DSM-36-S	3 211 3601 01
	PG42	39 ~ 41	DSM-42-S	3 211 4201 01
	PG48	45 ~ 47	DSM-48-S	3 211 4801 01
M12		5 ~ 7	DSM-12-SM	3 211 1201 02
M16		8 ~ 10	DSM-16-SM	3 211 1601 02
M20		10 ~ 12	DSM-20-SM	3 211 2001 02
M25		15 ~ 17	DSM-25-SM	3 211 2501 02
M32		24 ~ 26	DSM-32-SM	3 211 3201 02
M40		28 ~ 30	DSM-40-SM	3 211 4001 02
M50		39 ~ 41	DSM-50-SM	3 211 5001 02
M63		45 ~ 47	DSM-63-SM	3 211 6301 02

金属平口旋紧件带单层密封圈



材料:黄铜镀镍

密封件:NBR

工作温度:-40°C~+100°C

防护等级:IP54

金属平口接头带多层密封圈



材料:黄铜镀镍

密封件:NBR

工作温度:-40°C~+100°C

防护等级:IP65

Metr.	PG	夹线范围	型号	订货号
	PG9	5 ~ 10	DCSM-9	3 101 0901 01
	PG11	7 ~ 12	DCSM-11	3 101 1101 01
	PG13.5	7 ~ 12	DCSM-13	3 101 1301 01
	PG16	7 ~ 15	DCSM-16	3 101 1601 01
	PG21	10 ~ 19	DCSM-21	3 101 2101 01
	PG29	18 ~ 27	DCSM-29	3 101 2901 01
	PG36	24 ~ 32	DCSM-36	3 101 3601 01
	PG42	30 ~ 39	DCSM-42	3 101 4201 01
	PG48	36 ~ 45	DCSM-48	3 101 4801 01
M12		5 ~ 10	DCSM-12-M	3 101 1201 02
M16		6.5 ~ 10	DCSM-16-M	3 101 1601 02
M20		8.5 ~ 13.5	DCSM-20-M	3 101 2001 02
M25		13 ~ 20	DCSM-25-M	3 101 2501 02
M32		19 ~ 28	DCSM-32-M	3 101 3201 02
M40		24 ~ 34	DCSM-40-M	3 101 4001 02
M50		34 ~ 40	DCSM-50-M	3 101 5001 02
M63		39 ~ 46	DCSM-63-M	3 101 6301 02
	PG9	8 ~ 10	DCSM-9-S	3 111 0901 01
	PG11	10 ~ 12	DCSM-11-S	3 111 1101 01
	PG13.5	12 ~ 14	DCSM-13-S	3 111 1301 01
	PG16	14 ~ 16	DCSM-16-S	3 111 1601 01
	PG21	17 ~ 19	DCSM-21-S	3 111 2101 01
	PG29	23 ~ 25	DCSM-29-S	3 111 2901 01
	PG36	33 ~ 35	DCSM-36-S	3 111 3601 01
	PG42	39 ~ 41	DCSM-42-S	3 111 4201 01
	PG48	45 ~ 47	DCSM-48-S	3 111 4801 01
M12		5 ~ 7	DCSM-12-SM	3 111 1201 02
M16		8 ~ 10	DCSM-16-SM	3 111 1601 02
M20		10 ~ 12	DCSM-20-SM	3 111 2001 02
M25		15 ~ 17	DCSM-25-SM	3 111 2501 02
M32		24 ~ 26	DCSM-32-SM	3 111 3201 02
M40		28 ~ 30	DCSM-40-SM	3 111 4001 02
M50		39 ~ 41	DCSM-50-SM	3 111 5001 02
M63		45 ~ 47	DCSM-63-SM	3 111 6301 02

金属平口接头带单层密封圈



材料:黄铜镀镍

密封件:NBR

工作温度:-40°C~+100°C

防护等级:IP54

多层密封圈



密封件:NBR

工作温度:-40°C~+100°C

防护等级:IP65

Metr.	PG	夹线范围	型号	订货号
	PG9	5 ~ 10	MSL-9	3 100 0900 01
	PG11	7 ~ 12	MSL-11	3 100 1101 01
	PG13.5	7 ~ 12	MSL-13	3 100 1300 01
	PG16	7 ~ 15	MSL-16	3 100 1600 01
	PG21	10 ~ 19	MSL-21	3 100 2100 01
	PG29	18 ~ 27	MSL-29	3 100 2900 01
	PG36	24 ~ 32	MSL-36	3 100 3600 01
	PG42	30 ~ 39	MSL-42	3 100 4200 01
	PG48	36 ~ 45	MSL-48	3 100 4800 01
M12		5 ~ 10	MSL-12-M	3 100 1200 02
M16		6.5 ~ 10	MSL-16-M	3 100 1600 02
M20		8.5 ~ 13.5	MSL-20-M	3 100 2000 02
M25		13 ~ 20	MSL-25-M	3 100 2500 02
M32		19 ~ 28	MSL-32-M	3 100 3200 02
M40		24 ~ 34	MSL-40-M	3 100 4000 02
M50		34 ~ 40	MSL-50-M	3 100 5000 02
M63		39 ~ 46	MSL-63-M	3 100 6300 02
	PG9	8 ~ 10	SGL-9	3 300 0900 01
	PG11	10 ~ 12	SGL-11	3 300 1100 01
	PG13.5	12 ~ 14	SGL-13	3 300 1300 01
	PG16	14 ~ 16	SGL-16	3 300 1600 01
	PG21	17 ~ 19	SGL-21	3 300 2100 01
	PG29	23 ~ 25	SGL-29	3 300 2900 01
	PG36	33 ~ 35	SGL-36	3 300 3600 01
	PG42	39 ~ 41	SGL-42	3 300 4200 01
	PG48	45 ~ 47	SGL-48	3 300 4800 01
M12		5 ~ 7	SGL-12-M	3 300 1200 02
M16		8 ~ 10	SGL-16-M	3 300 1600 02
M20		10 ~ 12	SGL-20-M	3 300 2000 02
M25		15 ~ 17	SGL-25-M	3 300 2500 02
M32		24 ~ 26	SGL-32-M	3 300 3201 02
M40		28 ~ 30	SGL-40-M	3 300 4000 02
M50		39 ~ 41	SGL-50-M	3 300 5000 02
M63		45 ~ 47	SGL-63-M	3 300 6300 02

单层密封圈



密封件:NBR

工作温度:-40°C~+100°C

防护等级:IP54

金属夹口接头带多层密封圈



材料:黄铜镀镍

密封件:NBR

工作温度:-40°C~+100°C

防护等级:IP65

Metr.	PG	夹线范围	型号	订货号
	PG9	6.5 ~ 10	ZSM-9	3 135 0901 01
	PG11	7.5 ~ 12	ZSM-11	3 135 1101 01
	PG13.5	8.5 ~ 13.5	ZSM-13	3 135 1301 01
	PG16	10.5 ~ 16	ZSM-16	3 135 1601 01
	PG21	13 ~ 20	ZSM-21	3 135 2101 01
	PG29	19 ~ 28	ZSM-29	3 135 2901 01
	PG36	24 ~ 34	ZSM-36	3 135 3601 01
	PG42	34 ~ 40	ZSM-42	3 135 4201 01
	PG48	39 ~ 46	ZSM-48	3 135 4801 01
M16		6.5 ~ 10	ZSM-16-M	3 135 1601 21
M20		7.5 ~ 12	ZSM-20-M	3 135 2001 21
M25		13 ~ 20	ZSM-25-M	3 135 2501 21
M32		19 ~ 28	ZSM-32-M	3 135 3201 21
M40		24 ~ 34	ZSM-40-M	3 135 4001 21
M50		34 ~ 40	ZSM-50-M	3 135 5001 21
M63		39 ~ 46	ZSM-63-M	3 135 6301 21
	PG7	6 ~ 8	ZSM-7-S	3 115 0701 01
	PG9	8 ~ 10	ZSM-9-S	3 115 0901 01
	PG11	10 ~ 12	ZSM-11-S	3 115 1101 01
	PG13.5	12 ~ 14	ZSM-13-S	3 115 1301 01
	PG16	14 ~ 16	ZSM-16-S	3 115 1601 01
	PG21	17 ~ 19	ZSM-21-S	3 115 2101 01
	PG29	26 ~ 28	ZSM-29-S	3 115 2901 01
	PG36	33 ~ 35	ZSM-36-S	3 115 3601 01
	PG42	39 ~ 41	ZSM-42-S	3 115 4201 01
	PG48	43 ~ 45	ZSM-48-S	3 115 4801 01
M12		6 ~ 8	ZSM-12-SM	3 115 1201 21
M16		8 ~ 12	ZSM-16-SM	3 115 1601 21
M20		10 ~ 12	ZSM-20-SM	3 115 2001 21
M25		12 ~ 14	ZSM-25-SM	3 115 2501 21
M32		17 ~ 19	ZSM-32-SM	3 115 3201 21
M40		25 ~ 27	ZSM-40-SM	3 115 4001 21
M50		39 ~ 41	ZSM-50-SM	3 115 5001 21
M63		43 ~ 45	ZSM-63-SM	3 115 6301 21

金属夹口接头带单层密封圈



材料:黄铜镀镍

密封件:NBR

工作温度:-40°C~+100°C

防护等级:IP54

金属夹口旋紧件



材料:黄铜镀镍

工作温度:-40°C~+100°C

Metr.	PG	夹线范围	型号	订货号
	PG7	5.5 ~ 8	KSM-7-MS	3 105 0701 01
	PG9	6.5 ~ 10	KSM-9-MS	3 105 0901 01
	PG11	7.5 ~ 12	KSM-11-MS	3 105 1101 01
	PG13.5	8.5 ~ 14	KSM-13-MS	3 105 1301 01
	PG16	9.5 ~ 16	KSM-16-MS	3 105 1601 01
	PG21	12 ~ 21	KSM-21-MS	3 105 2101 01
	PG29	19 ~ 30	KSM-29-MS	3 105 2901 01
	PG36	25 ~ 37	KSM-36-MS	3 105 3601 01
	PG42	31 ~ 43	KSM-42-MS	3 105 4201 01
	PG48	35 ~ 48	KSM-48-MS	3 105 4801 01
M12		5 ~ 7.5	KSM-12-M	3 105 1201 21
M16		7 ~ 10	KSM-16-M	3 105 1601 21
M20		10 ~ 14	KSM-20-M	3 105 2001 21
M25		12 ~ 21.5	KSM-25-M	3 105 2501 21
M32		16 ~ 27	KSM-32-M	3 105 3201 21
M40		23 ~ 33	KSM-40-M	3 105 4001 21
M50		25 ~ 38.5	KSM-50-M	3 105 5001 21
M63		39 ~ 46	KSM-63-M	3 105 6301 21

金属软管接头



材料:锌合金

密封件:尼龙

工作温度:-40°C~+100°C

防护等级:IP65

	PG11	Ø6	NTC-11-MS	3 510 1101 14
	PG13.5	Ø8	NTC-13-MTS	3 510 1301 24
	PG13.5	Ø10	NTC-13-MS	3 510 1301 14
	PG13.5	Ø12	NTC-13-MES	3 510 1301 34
	PG16	Ø10	NTC-16-MTS	3 510 1601 24
	PG16	Ø12	NTC-16-MS	3 510 1601 14
	PG16	Ø16	NTC-16-MES	3 510 1601 34
	PG21	Ø16	NTC-21-MTS	3 510 2101 24
	PG21	Ø20	NTC-21-MS	3 510 2101 14
	PG29	Ø20	NTC-29-MTS	3 510 2901 24
	PG29	Ø25	NTC-29-MS	3 510 2901 14
	PG36	Ø32	NTC-36-MS	3 510 3601 14
	PG42	Ø38	NTC-42-MS	3 510 4201 14
	PG48	Ø51	NTC-48-MS	3 510 4801 14
M12 X 1.5		Ø6	NTC-12-M	3 510 1201 24
M16 X 1.5		Ø8	NTC-16-MT	3 510 1601 12
M16 X 1.5		Ø10	NTC-16-M	3 510 1601 02
M16 X 1.5		Ø12	NTC-16-ME	3 510 1601 22
M20 X 1.5		Ø10	NTC-20-MT	3 510 2001 12
M20 X 1.5		Ø12	NTC-20-M	3 510 2001 02
M20 X 1.5		Ø16	NTC-20-MT	3 510 2001 22
M25 X 1.5		Ø16	NTC-25-MT	3 510 2501 12
M25 X 1.5		Ø20	NTC-25-M	3 510 2501 02
M32 X 1.5		Ø20	NTC-32-MT	3 510 3201 12
M32 X 1.5		Ø25	NTC-32-M	3 510 3201 02
M40 X 1.5		Ø32	NTC-40-M	3 510 4001 02
M50 X 1.5		Ø38	NTC-50-M	3 510 5001 02
M63 X 1.5		Ø51	NTC-63-M	3 510 6301 02

尼龙快速软管接头



密封件:尼龙

工作温度:-40°C~+100°C

防护等级:IP65

Metr.	PG	夹线范围	型号	订货号
	PG7	AD 10.0	NTC-7-PMS	3 511 0702 24
	PG9	AD 13.0	NTC-9-PMS	3 511 0902 24
	PG11	AD 15.8	NTC-11-PMS	3 511 1102 24
	PG13.5	AD 13.0	NTC-13-PMS	3 511 1302 24
	PG13.5	AD 15.8	NTC-13-PMTS	3 511 1302 34
	PG13.5	AD 18.5	NTC-13-PMES	3 511 1302 44
	PG13.5	AD 21.2	NTC-13-PMZS	3 511 1302 54
	PG16	AD 21.2	NTC-16-PMS	3 511 1602 24
	PG21	AD 28.5	NTC-21-PMS	3 511 2102 24
	PG29	AD 34.5	NTC-29-PMS	3 511 2902 24
	PG36	AD 42.5	NTC-36-PMS	3 511 3602 24
	PG42	AD 54.5	NTC-42-PMS	3 511 4202 24
	PG48	AD 54.5	NTC-48-PMS	3 511 4802 24
M10 X 1.5		AD 10.0	NTC-10-PM	3 511 1001 24
M12 X 1.5		AD 10.0	NTC-12-PMT	3 511 1201 34
M12 X 1.5		AD 13.0	NTC-12-PM	3 511 1201 24
M16 X 1.5		AD 13.0	NTC-16-PMT	3 511 1601 34
M16 X 1.5		AD 15.8	NTC-16-PM	3 511 1601 24
M20 X 1.5		AD 18.5	NTC-20-PMT	3 511 2001 34
M20 X 1.5		AD 21.2	NTC-20-PM	3 511 2001 24
M25 X 1.5		AD 21.2	NTC-25-PMT	3 511 2501 34
M25 X 1.5		AD 25.8	NTC-25-PM	3 511 2501 24
M25 X 1.5		AD 28.5	NTC-25-PME	3 511 2501 44
M32 X 1.5		AD 28.5	NTC-32-PMT	3 511 3201 34
M32 X 1.5		AD 31.5	NTC-32-PM	3 511 3201 24
M32 X 1.5		AD 34.5	NTC-32-PME	3 511 3201 44
M40 X 1.5		AD 34.5	NTC-40-PMT	3 511 4001 34
M40 X 1.5		AD 42.5	NTC-40-PM	3 511 4001 24
M50 X 1.5		AD 42.5	NTC-50-PMT	3 511 5001 34
M50 X 1.5		AD 54.5	NTC-50-PM	3 511 5001 24
M63 X 1.5		AD 54.5	NTC-63-PM	3 511 6301 24

快速塑料堵头



材料:PA

工作温度:-20°C~+70°C

防护等级:IP68

	PG9		DN-9-P	3 169 0901 01
	PG11		DN-11-P	3 169 1101 01
	PG13.5		DN-13-P	3 169 1301 01
	PG16		DN-16-P	3 169 1601 01
	PG21		DN-21-P	3 169 2101 01
	PG29		DN-29-P	3 169 2901 01
	PG36		DN-36-P	3 169 3601 01
	PG42		DN-42-P	3 169 4201 01
	PG48		DN-48-P	3 169 4801 01
M12		5 ~ 7.5	DN-12-PM	3 169 1201 21
M16		7 ~ 10	DN-16-PM	3 169 1601 11
M20		10 ~ 14	DN-20-PM	3 169 2001 11
M25		12 ~ 21.5	DN-25-PM	3 169 2501 11
M32		16 ~ 27	DN-32-PM	3 169 3201 11
M40		23 ~ 33	DN-40-PM	3 169 4001 11
M50		25 ~ 38.5	DN-50-PM	3 169 5001 11
M63		39 ~ 46	DN-63-PM	3 169 6301 11

金属堵头



材料:黄铜镀镍

工作温度:-40°C~+100°C

防护等级:IP65

Metr.

PG

型号

订货号

PG7

BLIND-7-MS

3 165 0701 01

PG9

BLIND-9-MS

3 165 0901 01

PG11

BLIND-11-MS

3 165 1101 01

PG13.5

BLIND-13-MS

3 165 1301 01

PG16

BLIND-16-MS

3 165 1601 01

PG21

BLIND-21-MS

3 165 2101 01

PG29

BLIND-29-MS

3 165 2901 01

PG36

BLIND-36-MS

3 165 3601 01

PG42

BLIND-42-MS

3 165 4201 01

PG48

BLIND-48-MS

3 165 4801 01

M12 X 1.5

BLIND-12-M

3 165 1201 11

M16 X 1.5

BLIND-16-M

3 165 1601 11

M20 X 1.5

BLIND-20-M

3 165 2001 11

M25 X 1.5

BLIND-25-M

3 165 2501 11

M32 X 1.5

BLIND-32-M

3 165 3201 11

M40 X 1.5

BLIND-40-M

3 165 4001 11

M50 X 1.5

BLIND-50-M

3 165 5001 11

M63 X 1.5

BLIND-63-M

3 165 6301 11

塑料堵头



材料:PA

工作温度:-40°C~+100°C

防护等级:IP65

PG7

BLIND-7-P

3 166 0701 01

PG9

BLIND-9-P

3 166 0901 01

PG11

BLIND-11-P

3 166 1101 01

PG13.5

BLIND-13-P

3 166 1301 01

PG16

BLIND-16-P

3 166 1601 01

PG21

BLIND-21-P

3 166 2101 01

PG29

BLIND-29-P

3 166 2901 01

PG36

BLIND-36-P

3 166 3601 01

PG42

BLIND-42-P

3 166 4201 01

PG48

BLIND-48-P

3 166 4801 01

M12 X 1.5

BLIND-12-PM

3 166 1201 11

M16 X 1.5

BLIND-16-PM

3 166 1601 11

M20 X 1.5

BLIND-20-PM

3 166 2001 11

M25 X 1.5

BLIND-25-PM

3 166 2501 11

M32 X 1.5

BLIND-32-PM

3 166 3201 11

M40 X 1.5

BLIND-40-PM

3 166 4001 11

M50 X 1.5

BLIND-50-PM

3 166 5001 11

M63 X 1.5

BLIND-63-PM

3 166 6301 11

六角金属堵头



材料:黄铜镀镍
工作温度:-40°C~+100°C
防护等级:IP65

Metr.	PG	型号	订货号
	PG7	BLIND-7-HMS	3 165 0702 01
	PG9	BLIND-9-HMS	3 165 0902 01
	PG11	BLIND-11-HMS	3 165 1102 01
	PG13.5	BLIND-13-HMS	3 165 1302 01
	PG16	BLIND-16-HMS	3 165 1602 01
	PG21	BLIND-21-HMS	3 165 2102 01
	PG29	BLIND-29-HMS	3 165 2902 01
	PG36	BLIND-36-HMS	3 165 3602 01
	PG42	BLIND-42-HMS	3 165 4202 01
	PG48	BLIND-48-HMS	3 165 4802 01
M12 X 1.5		BLIND-12-HM	3 165 1202 11
M16 X 1.5		BLIND-16-HM	3 165 1602 11
M20 X 1.5		BLIND-20-HM	3 165 2002 11
M25 X 1.5		BLIND-25-HM	3 165 2502 11
M32 X 1.5		BLIND-32-HM	3 165 3202 11
M40 X 1.5		BLIND-40-HM	3 165 4002 11
M50 X 1.5		BLIND-50-HM	3 165 5002 11
M63 X 1.5		BLIND-63-HM	3 165 6302 11

带牙棘屏蔽螺母



材料:黄铜镀镍
工作温度:-40°C~+100°C

	PG7	LN-7-MTS	3 161 0701 01
	PG9	LN-9-MTS	3 161 0901 01
	PG11	LN-11-MTS	3 161 1101 01
	PG13.5	LN-13-MTS	3 161 1301 01
	PG16	LN-16-MTS	3 161 1601 01
	PG21	LN-21-MTS	3 161 2101 01
	PG29	LN-29-MTS	3 161 2901 01
	PG36	LN-36-MTS	3 161 3601 01
	PG42	LN-42-MTS	3 161 4201 01
	PG48	LN-48-MTS	3 161 4801 01
M8 X 1.25		LN-8-MT	3 161 0801 51
M10 X 1.5		LN-10-MT	3 161 1001 51
M12 X 1.5		LN-12-MT	3 161 1201 51
M16 X 1.5		LN-16-MT	3 161 1601 51
M20 X 1.5		LN-20-MT	3 161 2001 51
M25 X 1.5		LN-25-MT	3 161 2501 51
M32 X 1.5		LN-32-MT	3 161 3201 51
M40 X 1.5		LN-40-MT	3 161 4001 51
M50 X 1.5		LN-50-MT	3 161 5001 51
M63 X 1.5		LN-63-MT	3 161 6301 51

金属螺母



材料:黄铜镀镍
工作温度:-40°C~+100°C

Metr.

PG

型号

订货号

PG7

LN-7-MS

3 161 0700 01

PG9

LN-9-MS

3 161 0900 01

PG11

LN-11-MS

3 161 1100 01

PG13.5

LN-13-MS

3 161 1300 01

PG16

LN-16-MS

3 161 1600 01

PG21

LN-21-MS

3 161 2100 01

PG29

LN-29-MS

3 161 2900 01

PG36

LN-36-MS

3 161 3600 01

PG42

LN-42-MS

3 161 4200 01

PG48

LN-48-MS

3 161 4800 01

M12 X 1.5

LN-12-M

3 161 1200 50

M16 X 1.5

LN-16-M

3 161 1600 50

M20 X 1.5

LN-20-M

3 161 2000 50

M25 X 1.5

LN-25-M

3 161 2500 50

M32 X 1.5

LN-32-M

3 161 3200 50

M40 X 1.5

LN-40-M

3 161 4000 50

M50 X 1.5

LN-50-M

3 161 5000 50

M63 X 1.5

LN-63-M

3 161 6300 50

塑料螺母



材料:PA
工作温度:-40°C~+100°C

PG7

LN-7-P

3 262 0700 01

PG9

LN-9-P

3 262 0900 01

PG11

LN-11-P

3 262 1100 01

PG13.5

LN-13-P

3 262 1300 01

PG16

LN-16-P

3 262 1600 01

PG21

LN-21-P

3 262 2100 01

PG29

LN-29-P

3 262 2900 01

PG36

LN-36-P

3 262 3600 01

PG42

LN-42-P

3 262 4200 01

PG48

LN-48-P

3 262 4800 01

M12 X 1.5

LN-12-PM

3 262 1200 50

M16 X 1.5

LN-16-PM

3 262 1600 50

M20 X 1.5

LN-20-PM

3 262 2000 50

M25 X 1.5

LN-25-PM

3 262 2500 50

M32 X 1.5

LN-32-PM

3 262 3200 50

M40 X 1.5

LN-40-PM

3 262 4000 50

M50 X 1.5

LN-50-PM

3 262 5000 50

M63 X 1.5

LN-63-PM

3 262 6300 50

金属增径接头



材料:黄铜镀镍

工作温度:-40°C~+100°C

Metr.	PG	型号	订货号
	PG7→PG9	INCR-7/9-PG	3 033 0709 01
	PG9→PG11	INCR-9/11-PG	3 033 0911 01
	PG11→PG13.5	INCR-11/13-PG	3 033 1113 01
	PG11→PG16	INCR-11/16-PG	3 033 1116 01
	PG13.5→PG16	INCR-13/16-PG	3 033 1316 01
	PG13.5→PG21	INCR-13/21-PG	3 033 1321 01
	PG16→PG21	INCR-16/21-PG	3 033 1621 01
	PG21→PG29	INCR-21/29-PG	3 033 2129 01
	PG29→PG36	INCR-29/36-PG	3 033 2936 01
	PG36→PG42	INCR-36/42-PG	3 033 3642 01
M16→M20		INCR-16/20-M	3 033 1620 50
M20→M25		INCR-20/25-M	3 033 2025 50
M25→M32		INCR-25/32-M	3 033 2532 50
M32→M40		INCR-32/40-M	3 033 3240 50
M40→M50		INCR-40/50-M	3 033 4050 50
M50→M63		INCR-50/63-M	3 033 5063 50
	PG9→PG7	REDU-9/7-PG	3 071 0907 01
	PG11→PG7	REDU-11/7-PG	3 071 1107 01
	PG13.5→PG9	REDU-13/9-PG	3 071 1309 01
	PG13.5→PG11	REDU-13/11-PG	3 071 1311 01
	PG16→PG9	REDU-16/9-PG	3 071 1609 01
	PG16→PG11	REDU-16/11-PG	3 071 1611 01
	PG16→PG13.5	REDU-16/13-PG	3 071 1613 01
	PG21→PG11	REDU-21/11-PG	3 071 2111 01
	PG21→PG13.5	REDU-21/13-PG	3 071 2113 01
	PG21→PG16	REDU-21/16-PG	3 071 2116 01
	PG29→PG16	REDU-29/16-PG	3 071 2916 01
	PG29→PG21	REDU-29/21-PG	3 071 2921 01
	PG36→PG21	REDU-36/21-PG	3 071 3621 01
	PG36→PG29	REDU-36/29-PG	3 071 3629 01
	PG42→PG29	REDU-42/29-PG	3 071 4229 01
	PG42→PG36	REDU-42/36-PG	3 071 4236 01
	PG48→PG36	REDU-48/36-PG	3 071 4836 01
	PG48→PG42	REDU-48/42-PG	3 071 4842 01
M16→M12		REDU-16/12-M	3 071 1612 50
M20→M12		REDU-20/12-M	3 071 2012 50
M20→M16		REDU-20/16-M	3 071 2016 50
M25→M20		REDU-25/16-M	3 071 2516 50
M32→M20		REDU-25/20-M	3 071 2520 50
M32→M25		REDU-32/25-M	3 071 3225 50
M40→M25		REDU-40/25-M	3 071 4025 50
M40→M32		REDU-40/32-M	3 071 4032 50
M50→M32		REDU-50/32-M	3 071 5032 50
M50→M40		REDU-50/40-M	3 071 5040 50
M63→M40		REDU-63/40-M	3 071 6340 50
M63→M50		REDU-63/50-M	3 071 6350 50

金属减径接头



材料:PA

工作温度:-40°C~+100°C

彩锌线管夹



材料:铁镀锌
防护等级:IP65

Type

型号

订货号

BK 12	8~12	1 912 0612 00
BK 14	12~14	1 912 0614 00
BK 18	14~18	1 912 0618 00
BK 22	18~22	1 912 0622 00
BK 26	22~26	1 912 0626 00
BK 32	26~32	1 912 0632 00
BK 34	30~34	1 912 0634 00
BK 38	34~38	1 912 0638 00
BK 42	38~42	1 912 0642 00
BK 48	42~48	1 912 0648 00
BK 52	48~52	1 912 0652 00
BK 56	52~56	1 912 0656 00
BK 60	56~60	1 912 0660 00
BK 64	60~64	1 912 0664 00
BK 70	64~70	1 912 0670 00

型号

电缆直径

订货号

适配导轨

C-Type rail

CR40

19 0000 0000

不锈钢线管夹



材料:不锈钢
防护等级:IP65

BK~S 12	8~12	1 912 0612 01
BK~S 14	12~14	1 912 0614 01
BK~S 18	14~18	1 912 0618 01
BK~S 22	18~22	1 912 0622 01
BK~S 26	22~26	1 912 0626 01
BK~S 32	26~32	1 912 0632 01
BK~S 34	30~34	1 912 0634 01
BK~S 38	34~38	1 912 0638 01
BK~S 42	38~42	1 912 0642 01
BK~S 48	42~48	1 912 0648 01
BK~S 52	48~52	1 912 0652 01
BK~S 56	52~56	1 912 0656 01
BK~S 60	56~60	1 912 0660 01
BK~S 64	60~64	1 912 0664 01
BK~S 70	64~70	1 912 0670 01

型号

电缆直径

订货号

适配导轨

C-Type rail

CR40

19 0000 0001

直接安装式



带卡片安装式



汇流排安装式



快速安装式



SKT3-8SC	3-8	3 9200 308 01
SKT4-13SC	4-13.5	3 9200 413 01
SKT10-20SC	10-20	3 9201 020 01
SKT15-32SC	15-32	3 9201 532 01
SKTP3-8SC	3-8	3 9300 308 01
SKTP4-13SC	4-13.5	3 9300 413 01
SKTP10-20SC	10-20	3 9301 020 01
SKTP15-32SC	15-32	3 9301 532 01
SKT2-6	2-6	3 9100 206 01
SKT3-8	3-8	3 9100 308 01
SKT4-13.5	4-13.5	3 9100 413 01
SKT10-20	10-20	3 9101 020 01
SKT15-32	15-32	3 9101 532 01
QSKT 1-6	1.5-6.5	3 9300 106 00
QSKT 5-11	5-11	3 9300 511 00
QSKT 10-17	10-17	3 9301 017 00

固定圈  材料: 镀锌钢片+橡胶 工作温度: -40°C ~ +105°C 阻燃等级: 无卤 适用于任何软管	AD	Ø	型号	订货号
	AD10	10	Clip-06	3310010000
	AD13	13	Clip-09	3310013000
	AD15.8	15	Clip-11	3310015000
	AD21.2	22	Clip-16	3310022000
	AD28.5	28	Clip-21	3310028000
	AD34.5	34	Clip-29	3310034000
	AD42.5	40	Clip-36	3310040000
	AD54.5	54	Clip-48	3310054000
	AD80	79	Clip-70	3310079000
	AD106	105	Clip-95	3310105000
UH型固定座  材料: 尼龙, 不含卤、磷、镉 工作温度: -40°C ~ +110°C 颜色: 黑色、灰色 适用于控制柜和机器上软管的固定	EW-7	10	UH-7	3311010000
	EW-9	13	UH-9	3311013000
	EW-11	15.8	UH-11	3311015000
	EW-13	18.5	UH-13	3311018000
	EW-16	21.2	UH-16	3311021000
	EW-21	28.5	UH-21	3311028000
	EW-29	34.5	UH-29	3311034000
	EW-36	42.5	UH-36	3311042000
UHF型固定座  材料: 尼龙, 不含卤、磷、镉 工作温度: -40°C ~ +110°C 颜色: 黑色、灰色 在HU型固定座上加盖, 增加软管固定的固定性	EW-7	10	UHF-7	3311010001
	EW-9	13	UHF-9	3311013001
	EW-11	15.8	UHF-11	3311015001
	EW-13	18.5	UHF-13	3311018001
	EW-16	21.2	UHF-16	3311021001
	EW-21	28.5	UHF-21	3311028001
	EW-29	34.5	UHF-29	3311034001
	EW-36	42.5	UHF-36	3311042001
UHO加强型固定座  材料: 尼龙, 不含卤、磷、镉 工作温度: -40°C ~ +110°C 颜色: 黑色、灰色 适用于控制柜和机器上软管的固定	EW-9	13	UHO-9	3311013002
	EW-11	15.8	UHO-11	3311015002
	EW-16	21.2	UHO-16	3311021002
	EW-21	28.5	UHO-21	3311028002
	EW-29	34.5	UHO-29	3311034002

内螺纹金属接头



材料:黄铜镀镍

夹紧件:尼龙

密封件:丁腈橡胶

工作温度:-40°C~+100°C

防护等级:IP68

Metr.	PG	夹线范围	型号	订货号
	PG7	2 ~ 5 3 ~ 6.5	DLX-7-NMTS DLX-7-NMS	3 629 0701 11 3 629 0701 01
	PG9	2 ~ 6 4 ~ 8	DLX-9-NMTS DLX-9-NMS	3 629 0901 11 3 629 0901 01
	PG11	3 ~ 7 5 ~ 10	DLX-11-NMTS DLX-11-NMS	3 629 1101 11 3 629 1101 01
	PG13.5	5 ~ 9 6 ~ 12	DLX-13-NMTS DLX-13-NMS	3 629 1301 11 3 629 1301 01
	PG16	7 ~ 12 10 ~ 14	DLX-16-NMTS DLX-16-NMS	3 629 1601 11 3 629 1601 01
	PG21	9 ~ 16 13 ~ 18	DLX-21-NMTS DLX-21-NMS	3 629 2101 11 3 629 2101 01
	PG29	13 ~ 20 18 ~ 25	DLX-29-NMTS DLX-29-NMS	3 629 2901 11 3 629 2901 01
	PG36	20 ~ 26 22 ~ 32	DLX-36-NMTS DLX-36-NMS	3 629 3601 11 3 629 3601 01
	PG42	25 ~ 31 32 ~ 38	DLX-42-NMTS DLX-42-NMS	3 629 4201 11 3 629 4201 01
	PG48	29 ~ 35 37 ~ 44	DLX-48-NMTS DLX-48-NMS	3 629 4801 11 3 629 4801 01
M12 X 1.5		2 ~ 5 3 ~ 6.5	DLX-12-NMT DLX-12-NM	3 629 1201 12 3 629 1201 02
M16 X 1.5		2 ~ 6 4 ~ 8	DLX-16-NMT DLX-16-NM	3 629 1601 12 3 629 1601 02
M20 X 1.5		5 ~ 9 6 ~ 12	DLX-20-NMT DLX-20-NM	3 629 2001 12 3 629 2001 02
M25 X 1.5		9 ~ 16 13 ~ 18	DLX-25-NMT DLX-25-NM	3 629 2501 12 3 629 2501 02
M32 X 1.5		13 ~ 20 18 ~ 25	DLX-32-NMT DLX-32-NM	3 629 3201 12 3 629 3201 02
M40 X 1.5		20 ~ 26 22 ~ 32	DLX-40-NMT DLX-40-NM	3 629 4001 12 3 629 4001 02
M50 X 1.5		25 ~ 31 32 ~ 38	DLX-50-NMT DLX-50-NM	3 629 5001 12 3 629 5001 02
M63 X 1.5		29 ~ 35 37 ~ 44	DLX-63-NMT DLX-63-NM	3 629 6301 12 3 629 6301 02

金属直角变径接头



材料: 锌合金

工作温度: -40°C~+100°C

防护等级: IP68

	PG9	Ø11	STUD-9-MS	3 2650 909 01
	PG11	Ø14	STUD-11-MS	3 2651 111 01
	PG13.5	Ø16	STUD-13-MS	3 2651 313 01
	PG16	Ø18	STUD-16-MS	3 2651 601 01
	PG21	Ø21	STUD-21-MS	3 2652 121 01
	PG29	Ø31	STUD-29-MS	3 2652 929 01
M16X1.5		Ø12	STUD-16-M	3 2651 616 11
M20X1.5		Ø15.5	STUD-20-M	3 2652 020 11
M25X1.5		Ø20.5	STUD-25-M	3 2652 525 11
M32X1.5		Ø27.5	STUD-32-M	3 2652 525 11
M40X1.5		Ø34.5	STUD-40-M	3 2654 040 11

半夹口金属接头



材料:黄铜镀镍

密封件:丁腈橡胶

工作温度:-30°C~+100°C

防护等级:IP55

Metr.	PG	夹线范围	型号	订货号
	PG7	6 ~ 8	VSM-7-MS	3 105 0701 01
	PG9	5 ~ 10	VSM-9-MS	3 105 0901 01
	PG11	7 ~ 12	VSM-11-MS	3 105 1101 01
	PG13.5	7 ~ 12	VSM-13-MS	3 105 1301 01
	PG16	7 ~ 15	VSM-16-MS	3 105 1601 01
	PG21	10 ~ 19	VSM-21-MS	3 105 2101 01
	PG29	18 ~ 27	VSM-29-MS	3 105 2901 01
	PG36	24 ~ 32	VSM-36-MS	3 105 3601 01
	PG42	30 ~ 39	VSM-42-MS	3 105 4201 01
	PG48	36 ~ 45	VSM-48-MS	3 105 4801 01
M12 X 1.5		4.5 ~ 7	VSM-12-M	3 105 1200 21
M16 X 1.5		6.5 ~ 9	VSM-16-M	3 105 1600 21
M20 X 1.5		6.5 ~ 9	VSM-20-M	3 105 2000 21
M20 X 1.5		6 ~ 11.5	VSM-20T-M	3 105 2001 21
M25 X 1.5		8 ~ 13	VSM-25-M	3 105 2500 21
M25 X 1.5		12.5~18	VSM-25T-M	3 105 2501 21
M32 X 1.5		17 ~ 26	VSM-32-M	3 105 3200 21
M40 X 1.5		17 ~ 26	VSM-40-M	3 105 4000 21
M50 X 1.5		27 ~ 32	VSM-50-M	3 105 5000 21
M50 X 1.5		35 ~ 38.5	VSM-50T-M	3 105 5001 21
M63 X 1.5		38 ~ 44	VSM-63-M	3 105 6300 21
	PG11		STUD-PG11	3 333 1111 12
	PG13.5		STUD-PG13.5	3 333 1313 12
	PG16		STUD-PG16	3 333 1616 12
	PG21		STUD-PG21	3 333 2121 12
	PG29		STUD-PG29	3 333 2929 12
	PG36		STUD-PG36	3 333 3636 12
M12 X 1.5			STUD-M12	3 333 1212 11
M16 X 1.5			STUD-M16	3 333 1616 11
M20 X 1.5			STUD-M20	3 333 2020 11
M25 X 1.5			STUD-M25	3 333 2525 11
M32 X 1.5			STUD-M32	3 333 3232 11
M40 X 1.5			STUD-M40	3 333 4040 11
M50 X 1.5			STUD-M50	3 333 5050 11
M63 X 1.5			STUD-M63	3 333 6363 11

圆形金属轴套



材料: 黄铜镀镍

工作温度: -40°C~ +100°C

六角形金属轴套



材料:黄铜镀镍
工作温度:-40°C~+100°C

Metr.

PG

型号

订货号

PG11

STUD-PG11

3 333 1111 02

PG13.5

STUD-PG13.5

3 333 1313 02

PG16

STUD-PG16

3 333 1616 02

PG21

STUD-PG21

3 333 2121 02

PG29

STUD-PG29

3 333 2929 02

PG36

STUD-PG36

3 333 3636 02

M12 X 1.5

STUD-M12

3 333 1212 01

M16 X 1.5

STUD-M16

3 333 1616 01

M20 X 1.5

STUD-M20

3 333 2020 01

M25 X 1.5

STUD-M25

3 333 2525 01

M32 X 1.5

STUD-M32

3 333 3232 01

M40 X 1.5

STUD-M40

3 333 4040 01

M50 X 1.5

STUD-M50

3 333 5050 01

M63 X 1.5

STUD-M63

3 333 6363 01

带长密封圈夹口接头



主体材质:黄铜镀镍
O型圈材质:NBR
防护等级:IP65
工作温度:-30°C~+100°C

WSM-16-MS

3 125 1601 11

WSM-21-MS

3 125 2101 11

WSM-32-M

3 125 3200 01

熔断器



Fuse-P1

1 900 0000 01

Fuse-P3

1 900 0000 02

线套



铝合金压铸,4个出线孔

5XECD

3 100 0000 11

PC接线盒



材料: PC
 工作温度: -40°C ~ +80°C
 阻燃等级: V2
 防护等级: IP65

型号	规格	订货号
PW8	80 x 75 x 55	9520080000
PW9	80 x 80 x 60	9520090000
PW10	100 x 68 x 50	9520100000
PW11	115 x 90 x 55	9520110000
PW12	120 x 80 x 60	9520120000
PW20	122 x 120 x 55	9520200000
PW21	120 x 120 x 90	9520210000
PW22	160 x 80 x 55	9520220000
PW23	160 x 160 x 90	9520230000
PW24	160 x 45 x 55	9520240000
PW25	180 x 125 x 66	9520250000
PW30	200 x 120 x 75	9520300000
PW31	200 x 120 x 60	9520310000
PW32	200 x 120 x 90	9520320000
PW36	240 x 80 x 80	9520360000
PW38	240 x 120 x 90	9520380000
PW39	240 x 160 x 90	9520390000
PW42	260 x 160 x 90	9520420000
PW52	360 x 160 x 90	9520520000

ABS接线盒



材料: ABS
 工作温度: -40°C ~ +100°C
 阻燃等级: V2
 防护等级: IP65

AW8	80 x 75 x 55	9520082000
AW9	80 x 80 x 60	9520092000
AW10	100 x 68 x 50	9520102000
AW11	115 x 90 x 55	9520112000
AW12	120 x 80 x 60	9520122000
AW20	122 x 120 x 55	9520202000
AW21	120 x 120 x 90	9520212000
AW22	160 x 80 x 55	9520222000
AW23	160 x 160 x 90	9520232000
AW24	160 x 45 x 55	9520242000
AW25	180 x 125 x 66	9520252000
AW30	200 x 120 x 75	9520302000
AW31	200 x 120 x 60	9520312000
AW32	200 x 120 x 90	9520322000
AW36	240 x 80 x 80	9520362000
AW38	240 x 120 x 90	9520382000
AW39	240 x 160 x 90	9520392000
AW42	260 x 160 x 90	9520422000
AW52	360 x 160 x 90	9520522000



接线盒

材料:铝合金

工作温度: -40°C~ +100°C

防护等级:IP65

表面处理:喷涂

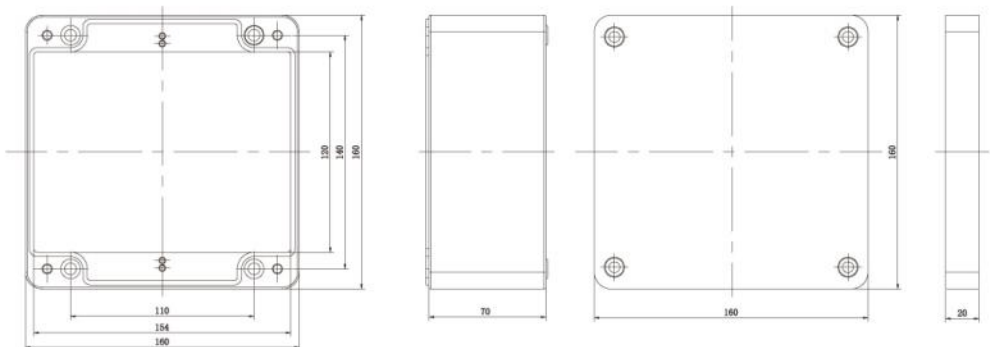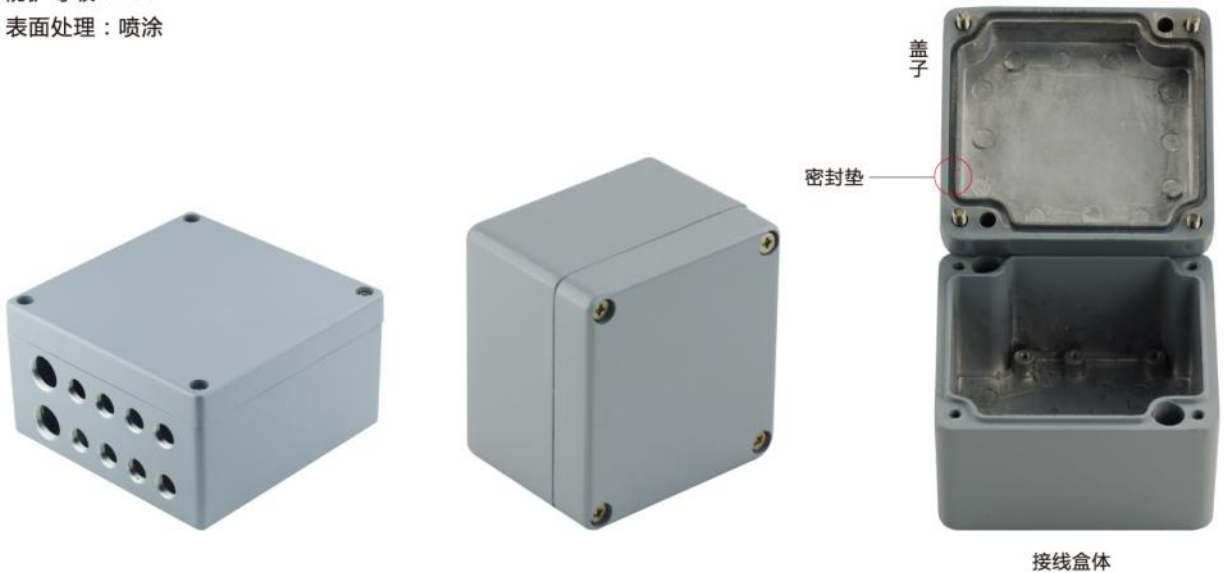

型号	尺寸	订货号
K6	64 x 58 x 38	9529061000
K8	80 x 75 x 60	9529081000
K9	90 x 36 x 30	9529091000
K10	98 x 64 x 37.5	9529101000
K11	111x 64 x 37	9529111000
K12	115x 65 x 55	9529121000
K20	120x 80 x 56	9529201000
K21	125x 80 x 58	9529211000
K22	150x 64 x 36	9529221000


型号	尺寸	订货号
K23	160x160x 90	9529231000
K24	150x100x 54	9529241000
K25	175x 80 x 58	9529251000
K30	188x120x 80	9529301000
K36	222x145x 55	9529361000
K37	222x145x 78	9529371000
K41	250x 80 x 58	9529411000
K42	260x160x 91	9529421000
K52	360x160x 90	9529521000

转换开关盒


材料:ABS

工作温度:-40°C~+70°C


防护等级:IP65

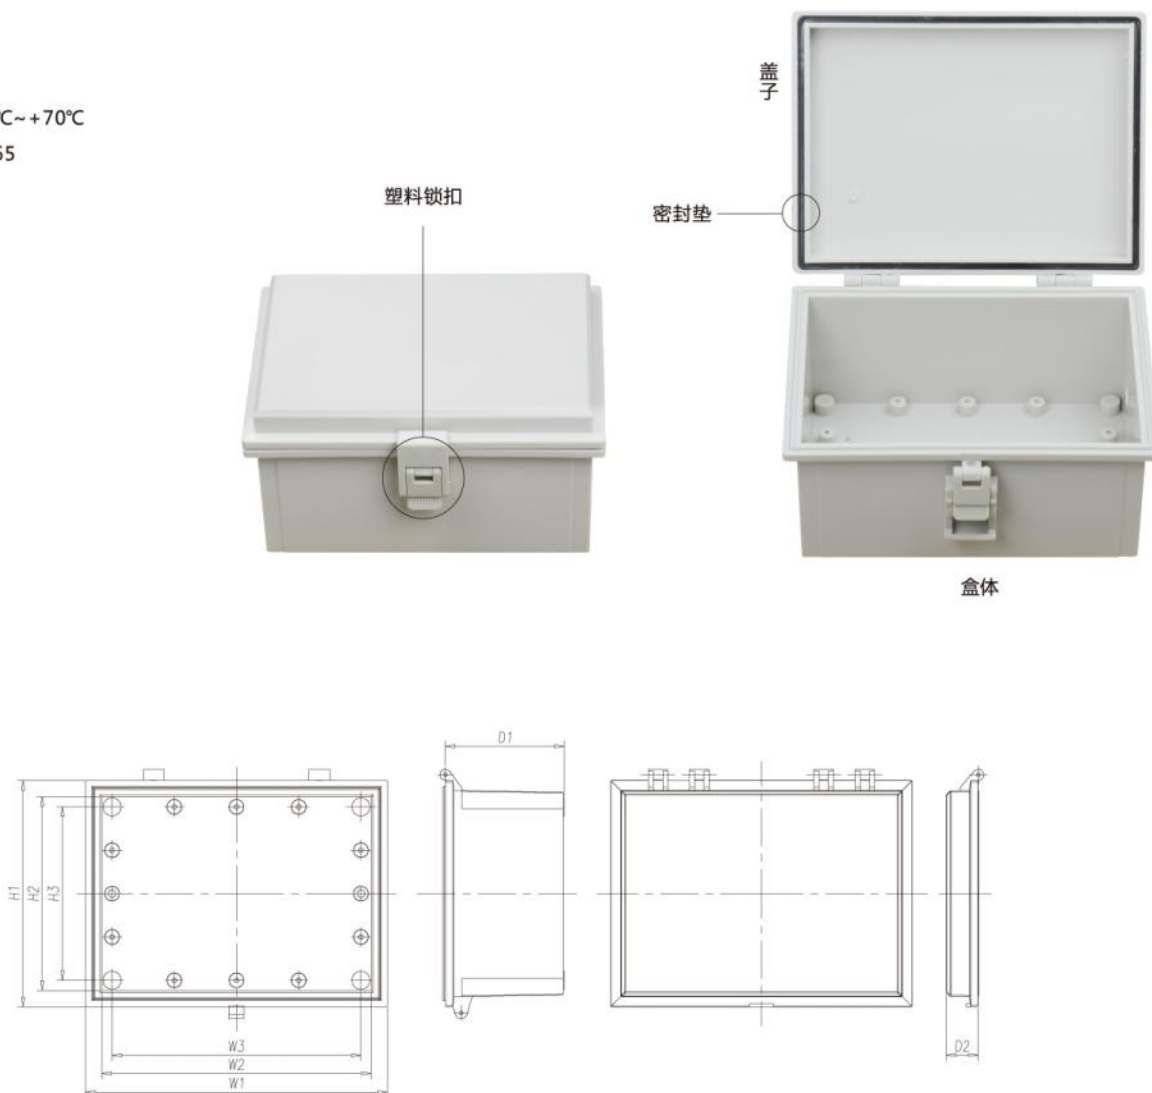

型号	W1	W2	W3	H1	H2	H3	D1	D2	订货号
FB160100085	160	138	125	100	80	65	64	21	9 529 1610 85
FB150150090	150	126	110	150	126	110	71	19	9 529 1515 90
FB200150100	200	178	165	150	128	115	78	22	9 529 2015 10
FB280190130	280	262	225	190	172	140	100	30	9 529 2819 13
FB175125085	175	155	140	125	105	90	65	20	9 529 1712 85
FB125175085	125	105	90	175	155	140	65	20	9 529 1217 85
FB200110090	200	180	165	110	90	75	70	20	9 529 2011 90
FB160210090	160	185	175	210	140	125	70	20	9 529 1621 90
FB200150130	200	177	165	150	127	115	110	20	9 529 2015 13
FB250170100	250	228	215	170	148	135	80	20	9 529 2517 10

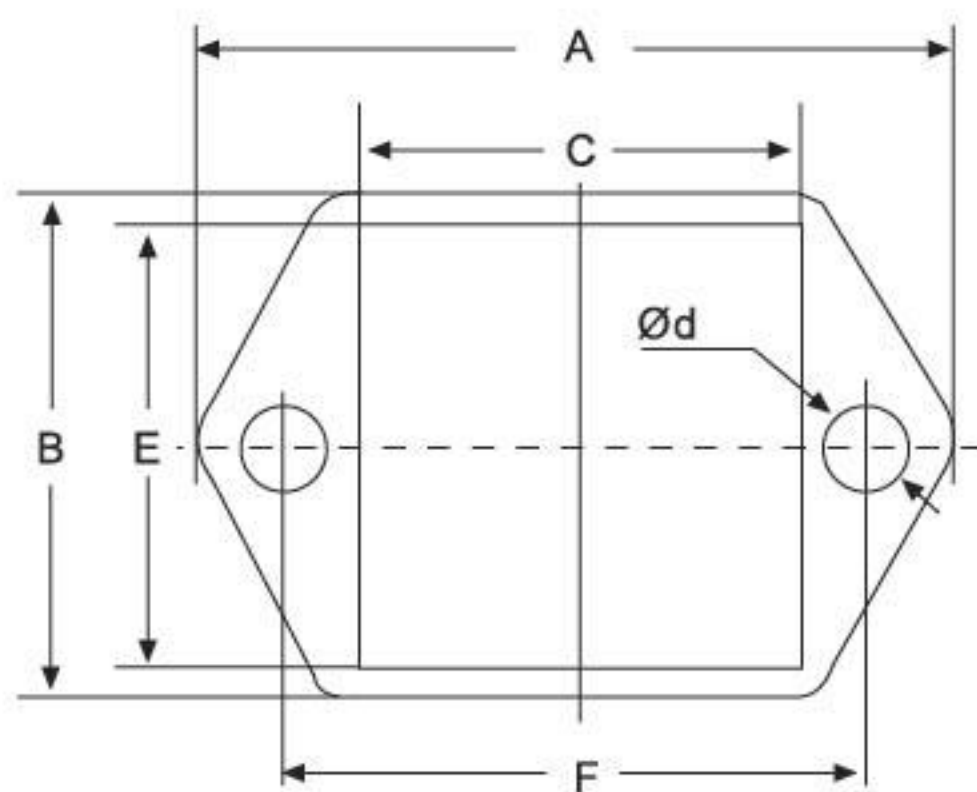

H3A开孔底座

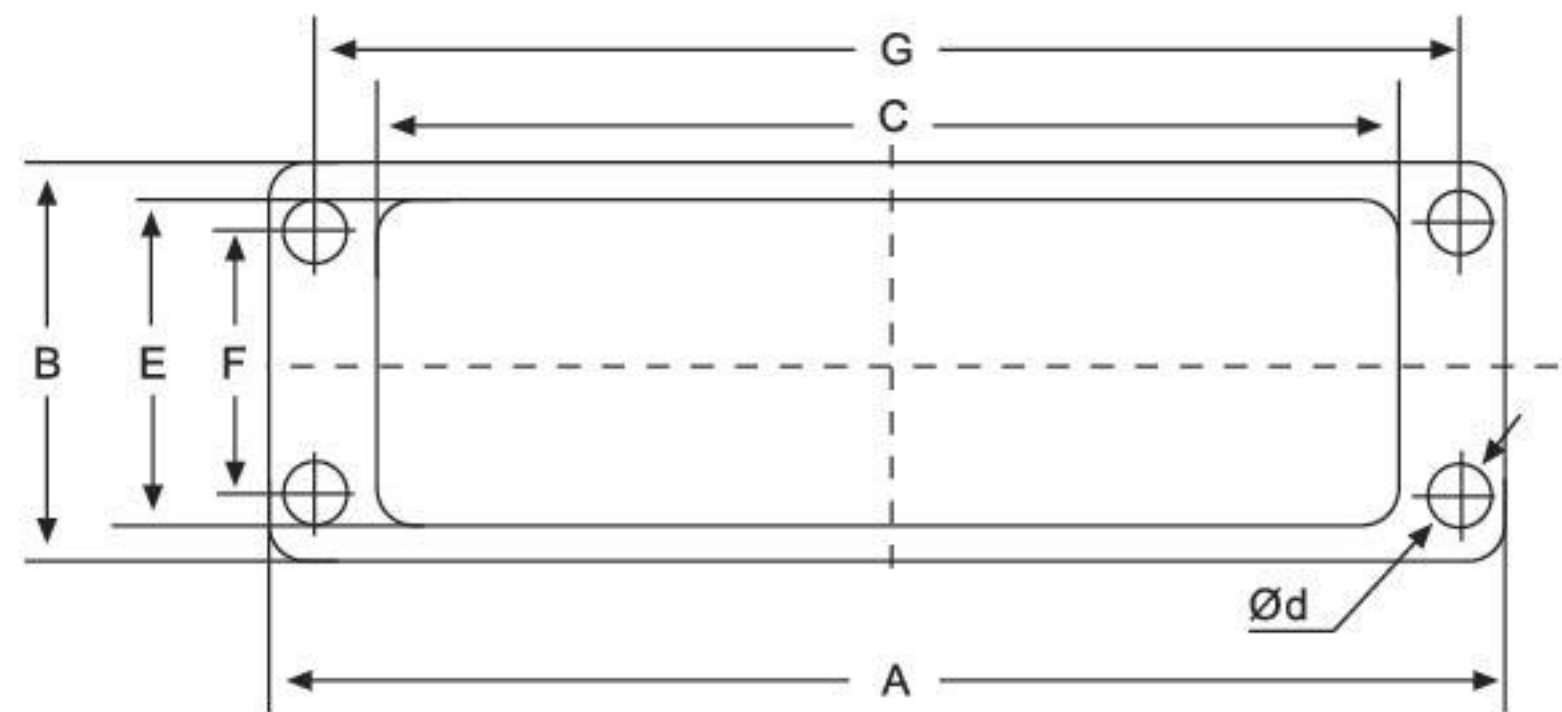

H10A,H16A,H32A开孔底座;
H6B,H10B,H16B,H24B,H32B,H48B开孔底座

插座外壳型号	安装形式	尺寸(mm)						
		A	B	C	E	F	G	Ød
H3A	开孔安装	40	28	21	21	30	-	3.3
	表面安装	40	28	-	-	30	-	3.3
H10A	开孔安装	81	29.5	57.5	24	17.5	70	3.6
	表面安装	80	50	-	-	40	48	4.5
H16A	开孔安装	96	29.5	73.7	24	17.5	86	3.6
	表面安装	96	50	-	-	40	64	4.5
H32A	开孔安装	102	56	74.2	48.4	42	92	4.3
	表面安装	106	57	-	-	46	94	5.5
H6B	开孔安装	80	43	52.2	35	32	70	4.3
	表面安装	82	52	-	-	40	70	5.5
H10B	开孔安装	93	43	65.2	35	32	83	4.3
	表面安装	94	52	-	-	40	82	5.5
H16B	开孔安装	113	43	85.5	35	32	103	4.3
	表面安装	117	57	-	-	45	105	5.5
H24B	开孔安装	140	43	112.2	35	32	130	4.3
	表面安装	144	57	-	-	45	132	5.5
H32B	开孔安装	124	79	85.5	71	65	110	5.5
	表面安装	124.5	81	-	-	67	112	5.5
H48B	开孔安装	165	90	124	82	70	148	7
	表面安装	132	120	-	-	106	111	6.5

记事页

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.