



# 15寸显示触摸一体机 产品说明书

- 防尘抗压抗干扰
- 金属机身，耐高低温
- 工业A规屏，高清显示
- 电容十点触摸，精准定位



防震抗磁



高清显示




抗高低温



瞬敏触控




## ★ 尺寸 Size

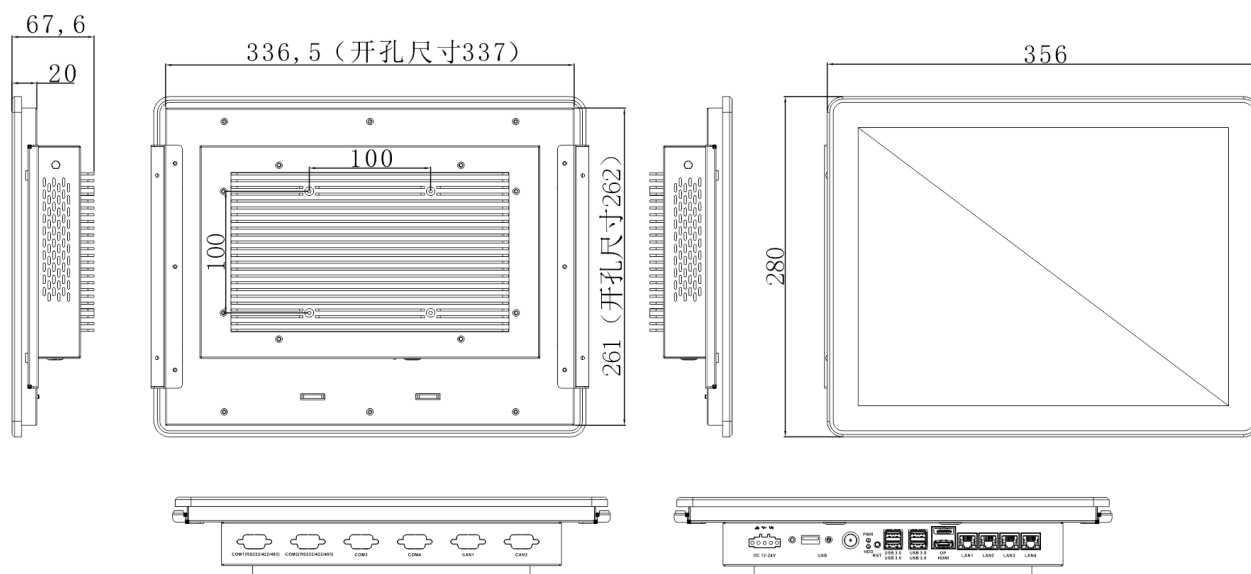


## ★ 安装 Install

### A. 嵌入式安装

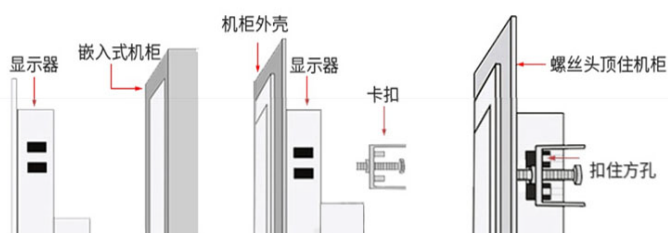

### B. 后置式安装

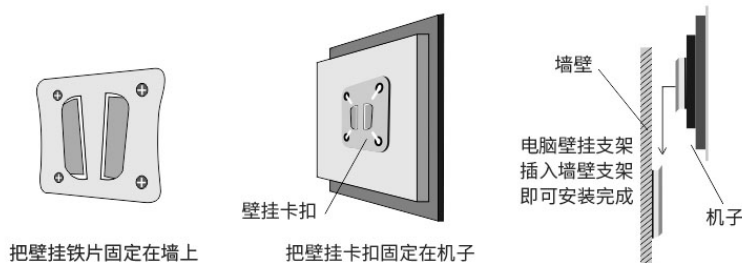

## 系统 System

|        |   |
|--------|---|
| 处理器    | Intel 11th i7/i5/i3/Celeron处理器 (Tiger lake UP3)               |
| 内存     | 1xDDR4 3200Mhz SO-DIMM,Up to 64 GB                            |
| 储存     | 2x2.5"SATA 3.0 Drive Bay, 1xHalf-size m SATA(USB/SATA)        |
| 操作系统   | Windows 10, Linux   |
| 看门狗定时器 | System Reset, Programmable via Software from 1 to 255 Seconds |

## 外部接口 External I/O

|     |   |
|-----|---|
| 网口  | 3xRJ45 Intel® i210AT GbE(10/100/1000Mbps) , 1xRJ45 Intel® i219V GbE 10/100/1000Mbps |
| 显示  | Support HDMI/DP display   |
| USB | 4 x USB3.0  |
| 电源  | DC 12V-24V  |
| 按钮  | 1 x Reset   |
| 指示灯 | 1 x Power LED 1 x HDD LED   |

## 液晶屏 LCD

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 尺寸   | 15" TFT-LCD                        |
| 分辨率  | 1024 (V) x 768 (H) mm              |
| 外形尺寸 | 326.5 (H) x253.5(V)x9.7 (Total) mm |
| 像素间距 | 0.099(H) x 0.297(V) mm             |
| 最大色彩 | 16.7M(8bit)                        |

## 触摸屏 Touch Screen

|      |          |
|------|----------|
| 尺寸   | 15"投射电容屏 |
| 透光率  | > 85%    |
| 表面硬度 | 6H       |
| 触摸方式 | 手指或电容触摸  |

## 环境 Environmental

|      |            |
|------|------------|
| 操作温度 | 0- 60°C    |
| 储存温度 | -40 - 70°C |
| 湿度   | 5%-95%非凝结状 |

## 电源 Power

|      |            |
|------|------------|
| 输入电源 | DC 12V-24V |
|------|------------|

## 结构 Mechanical

|    |         |
|----|---------|
| 安装 | 嵌入式/后置式 |
| 重量 | 8kg     |