



17寸嵌入式电容触控显示 产品说明书

- 防尘抗压抗干扰
- 金属机身，耐高低温
- 工业A规屏，高清显示
- 电容十点触摸，精准定位



防震抗磁



高清显示




抗高低温



瞬敏触控




★ 尺寸 Size

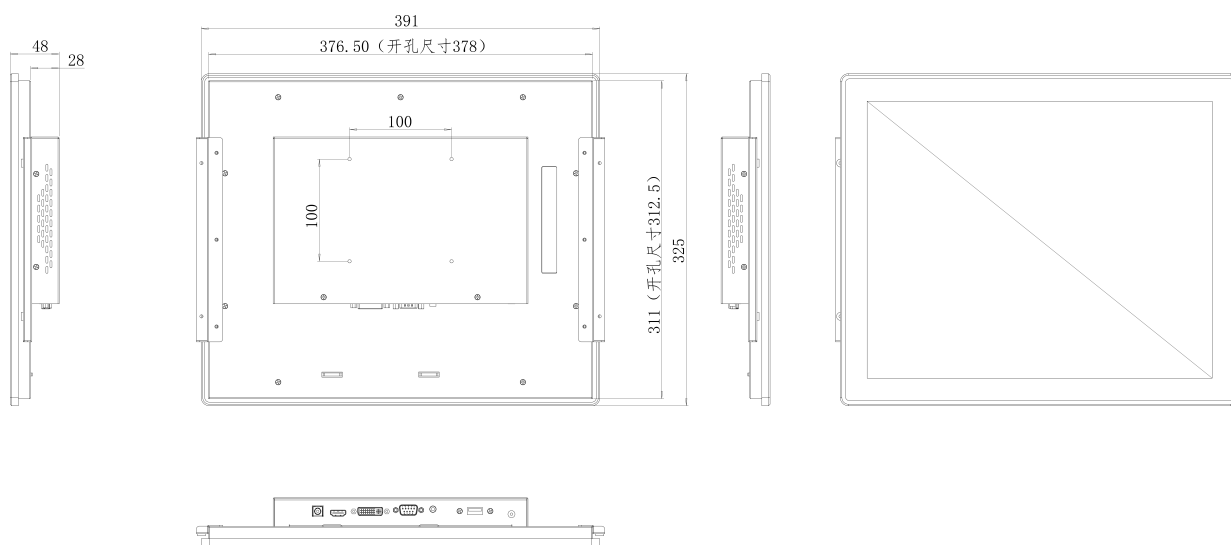


★ 安装 Install

A. 嵌入式安装

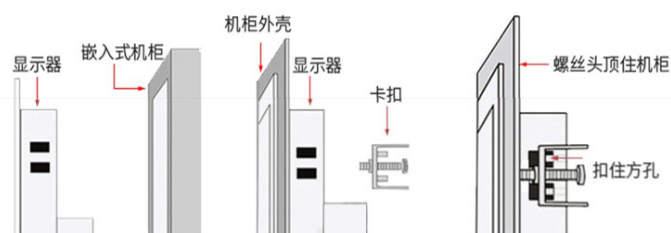

B. 后置式安装

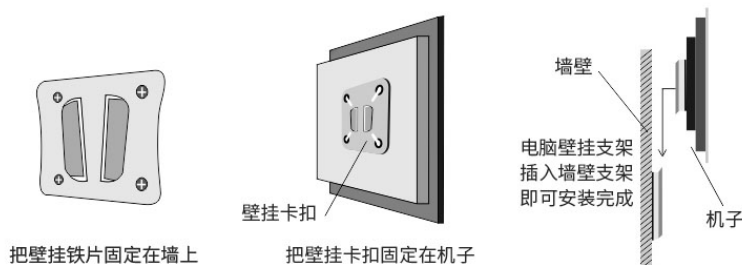

★ 规格 Specification

Meg1701L

显示触摸一体机

I/O

| | |
|---------|---------------------|
| Display | HDMI*1,DVI*1, VGA*1 |
| 触摸接口 | USB 2.0 Type A*1 |
| OSD按键 | 5键OSD按键 |
| 电源端子 | DC JACK*1, 航插端子*1 |
| 开关按钮 | OSD按钮 |

电源 Power

| | |
|------|--------|
| 输入电源 | DC 12V |
|------|--------|

结构 Mechanical

| | |
|----|--------------|
| 安装 | 嵌入式/后置式 VESA |
| 重量 | 约4.5kg |

液晶屏 LCD

| | |
|------|------------------------------------|
| 尺寸 | 17" TFT-LCD |
| 分辨率 | 1280 (V) x 1024(H) mm |
| 外形尺寸 | 358.5 (H) x 296.5(V)x7.7 (Body) mm |
| 像素间距 | 0.264(H) x 0.264(V) mmZ |
| 最大色彩 | 16.7M(8bit) |

触摸屏 Touch Screen

| | |
|------|-----------|
| 尺寸 | 17" 投射电容屏 |
| 透光率 | > 86 % |
| 表面硬度 | 6H |
| 触摸方式 | 手指或电容触摸 |

环境 Environmental

| | |
|------|--------------|
| 操作温度 | 0- 50°C |
| 储存温度 | -20 - 60°C |
| 湿度 | 0% - 80%非凝结状 |

附件

| | |
|-------|-------------------|
| 电源适配器 | DC 12V 10A 120W*1 |
| 显示线材 | HDMI 1.8米*1 |
| 触摸线材 | USB 1.8米*1 |
| 固定支架 | 固定支架*1 |

联系电话：133 3613 7135