



# 15寸嵌入式电容触控显示 产品说明书

- 三种显示接口 VGA/HDMI/DVI
- 触摸按键 USB 2.0 Type A按键
- 高清显示 1024 x 768
- 工作温度 0-60°C



支持定制



高清显示




全天候运行



瞬敏触控




## ★ 尺寸 Size

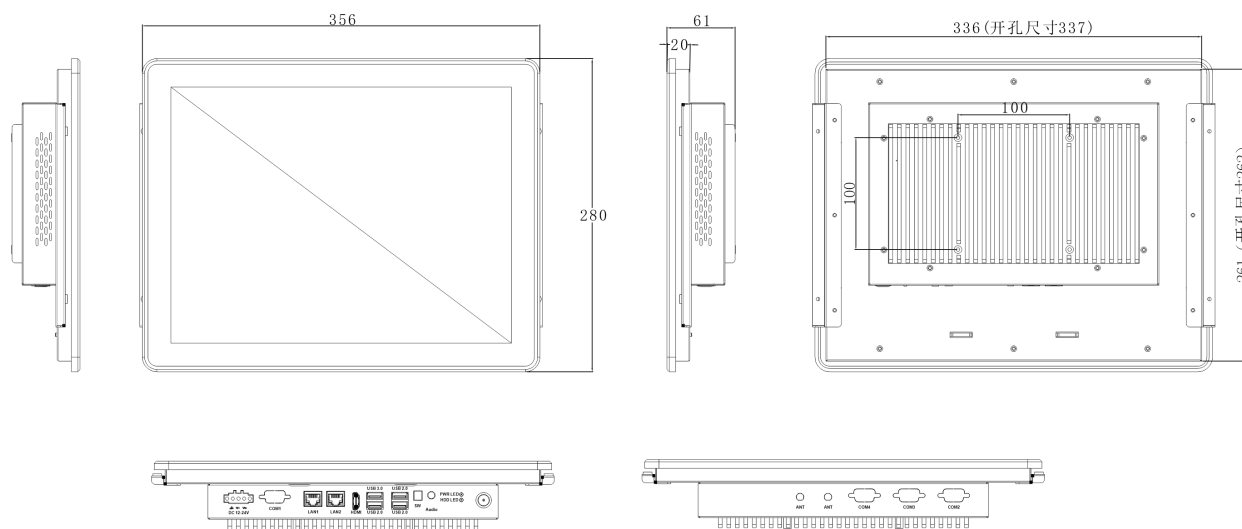


## ★ 安装 Install

### A. 嵌入式安装

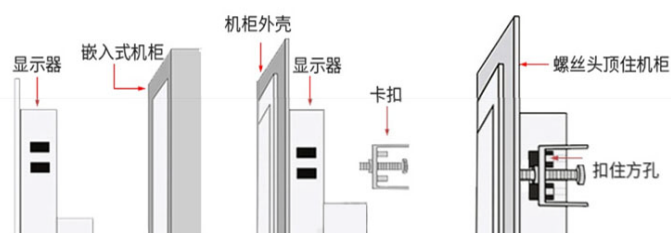

### B. 后置式安装

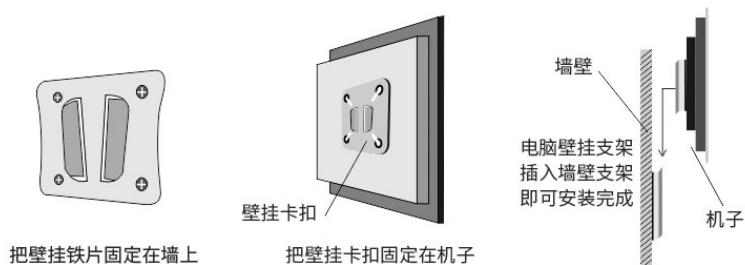

## ★ 规格 Specification

Meg1510L

显示触摸一体机

### I/O

Display	HDMI*1,DVI*1, VGA*1
触摸接口	USB 2.0 Type A*1
OSD按键	5键OSD按键
电源端子	DC JACK*1, 航插端子*1
开关按钮	OSD按钮

### 电源 Power

输入电源	DC 12V
------	--------

### 结构 Mechanical

安装	嵌入式/后置式
重量	8kg

### 液晶屏 LCD

尺寸	15" TFT-LCD
分辨率	1024 (V) x 768 (H) mm
外形尺寸	326.5 (H) x 253.5(V)x9.7 (Total) mm
像素间距	0.099(H) x 0.297(V) mm
最大色彩	16.7M(8bit)

### 触摸屏 Touch Screen

尺寸	15"投射电容屏
透光率	> 86 %
表面硬度	6H
触摸方式	手指或电容触摸

### 环境 Environmental

操作温度	0- 60°C
储存温度	-40 - 80°C
湿度	0% - 90%非凝结状

### 附件

电源适配器	DC 12V 10A 120W*1
显示线材	HDMI 1.8米*1
触摸线材	USB 1.8米*1
固定支架	固定支架*1

联系电话：133 3613 7135