

ZhongXing Technology



美化产品手册

<http://www.jhzxct.co>

金华中兴通信技术有限公司
JINHUA ZHONGXING COMMUNICATION TECHNOLOGY CO.,LTD.



一、常规成品型

一、常规成品型——防水塔天线伪装罩



一、产品规格

分3米、4米、5米、6米、8米5种规格；

二、产品配置

- 1、外罩高度2.2米，直径1200mm，支持6度机械下倾，配水平调节件可支持8°机械下倾；
- 2、杆体、外罩、锚固用化学螺栓、接地扁钢等。

三、产品技术特性

- 1、外罩内可安装3支天线；
- 2、外罩底端分两半，由螺丝连接，可方便维护；
- 3、美化杆体钢构部份经热镀锌和喷漆处理；
- 4、杆体内可通过18条1 / 2馈线；
- 5、1200直径水塔杆体支撑半径为1.1米；
- 6、杆体整体抗风性能按抗12级阵风设计；
- 7、杆体分节设计，方便搬运；
- 8、杆体采用化学螺栓锚固，可即时安装，抗震动；


四、安装环境建议

- 1、屋面板的混凝土强度 $\geq$ C20，混凝土板厚100mm以上；
- 2、6米及以上水塔主杆体建议安装于梁上；



一、天线美化伪装外罩产品工艺及质量标准

一、常规成品型——仿圆柱形美化外

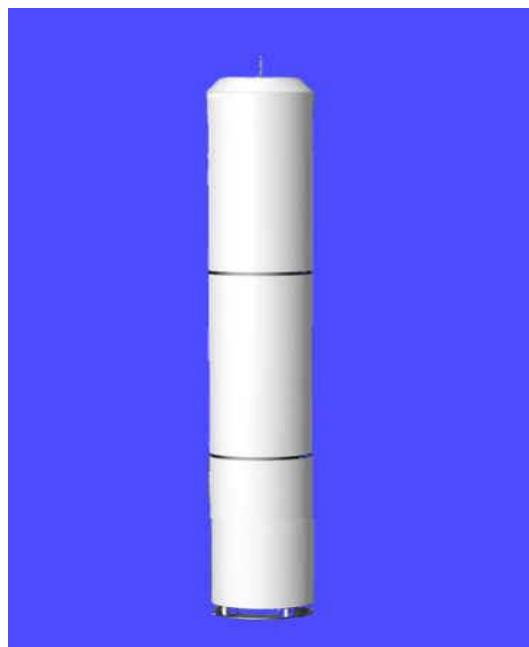

一、产品规格

1、分3米、4米、5米、6米4种规格，外罩直径为800mm;

二、产品配置

- 1、美化罩须适合3支1.7米及以下天线安装，可实现4度机械下倾;
- 2、3米、4米产品由两节构成，5米、6米产品由三节构成;
- 3、标准配置含杆体、外罩、锚固用化学螺栓、接地扁钢等。

三、产品技术特性

- 1、支持8度机械下倾，水平 $\pm 30^\circ$ 可调;
- 2、支持1.7米以下天线4度机械下倾; 水平 $\pm 30^\circ$ 可调;
- 3、外罩天线安装部份底部有维护口，可方便维护;
- 4、抱杆、钢构部份经热镀锌处理，可有效提高抗腐性能;
- 5、产品标准颜色为白色，其它颜色可选;
- 6、支架采用化学螺栓锚固，可即时安装，抗震动;

四、安装环境建议

屋面板的混凝土强度 $\geq C20$ ，混凝土板厚80mm以上;



一、天线美化伪装外罩产品工艺及质量标准

一、常规成品型——防方柱形美化外罩



一、产品规格

分3米、4米、5米、6米、8米5种规格；
外罩边长为800mm，可装3支天线；

二、产品配置

- 1、三扇区美化罩适合3支1.7米及以下天线；
- 2、标准配置含杆体、外罩、锚固用化学螺栓、接地扁钢等。

三、产品技术特性

- 1、可支持3支1.7米及以下天线，支持4度机械下倾；水平 $\pm 30^\circ$ 可调；
- 2、外罩天线安装部份底部有维护口，可方便维护；
- 3、抱杆、钢构部份经热镀锌处理，可有效提高抗腐性能；
- 4、产品标准颜色为白色，其它颜色可选；
- 5、支架采用化学螺栓锚固，可即时安装，抗震动；


四、安装环境建议

- 1、屋面板的混凝土强度 $\geq C20$ ，混凝土板厚80mm以上；
- 2、6米建议安装在梁或柱上。



一、天线美化伪装外罩产品工艺及质量标准

一、常规成品型——防变色龙美化外罩

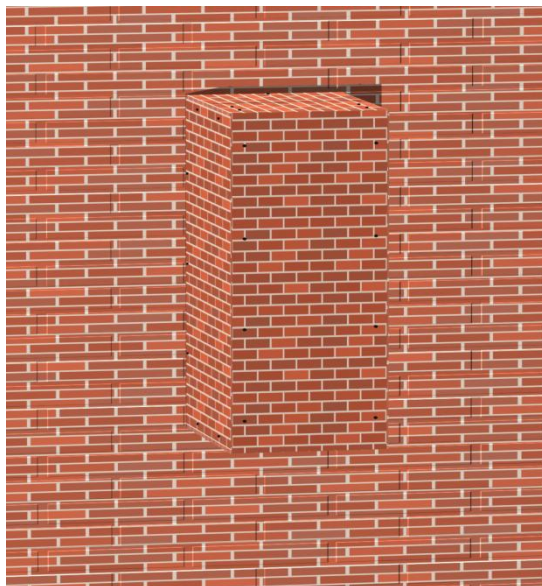

一、产品规格

2米长方型外墙罩

外罩厚×宽600×600

1表示表面为方型，2表示表面为弧型，1型尺寸可按要求修改，2型为模具成型；

二、产品配置

- 1、适合1支长1.7米及以下，宽0.33米及以下天线安装；
- 2、600×600mm规格可支持6度机械下倾；
- 3、标准配置含抱杆、外罩、锚固用化学螺栓等。

三、产品技术特性

- 1、600×600mm规格可支持6度机械下倾；
- 2、1型外罩侧面开有维护口，可方便维护；2型外罩底部有一活动盖板，外罩与支架之间可相对滑动，方便安装和维护；
- 3、抱杆、钢构部份经热镀锌处理，可有效提高抗腐性能；
- 4、产品标准颜色为白色，其它颜色可选；
- 5、支架采用化学螺栓锚固，可即时安装，抗震动；

四、安装环境建议

- 1、混凝土强度≥C20，建议选择外墙梁、柱安装；
- 2、砖墙安装需使用适合该类墙体的锚固螺栓；



一、天线美化伪装外罩产品工艺及质量标准

一、常规成品型——防空调室外机天线罩



一、产品规格

产品尺寸为高×宽×厚=1700×960×600mm, 尺寸为高×宽×厚=850×960×600mm两种规格

二、产品配置

- 1、适合最多2支1.7米及以下天线,同时支持8度机械下倾,配一支天线时机械下倾最大方向10度;
- 2、标准配置含一支抱杆、外罩、锚固用化学螺栓等。

三、产品技术特性

- 1、外罩背面开维护孔,可方便维护;
- 2、抱杆、钢构部份经热镀锌处理,可有效提高抗腐性能;
- 3、支架采用化学螺栓锚固,可即时安装,抗震动;


四、安装环境建议

- 1、屋面板的混凝土强度 $\geq$ C20,混凝土板厚80mm以上;
- 2、外墙安装时尽量使部份锚固螺栓落于梁、柱上。



一、天线美化伪装外罩产品工艺及质量标准

一、常规成品型——仿美化杆形天线罩

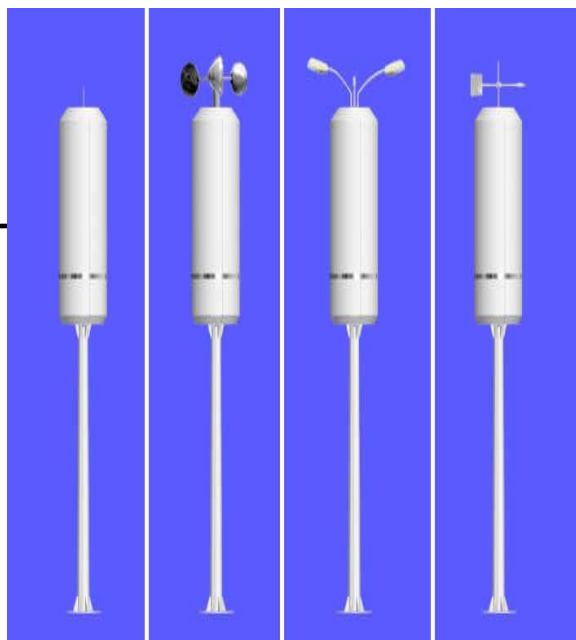

二、产品规格

分3米、4米、5米、6米、8米5种规格，外罩高度2.4米

三、产品配置

- 1、适合1.7米及以下天线,安装，支持4度机械下倾；
- 2、标准配置含杆体、外罩、锚固用化学螺栓、接地扁钢等。

四、产品技术特性

- 1、1100 mm直径外罩内可安装3支天线；
- 2、美化杆体钢构部份经热镀锌和喷漆处理，可有效提高美观度和抗腐性能；
- 3、杆体内可通过18条1 / 2馈线；
- 4、米及以上杆体须带活动爬梯；
- 5、6~10米带支撑杆体支撑半径为1.4米，12米杆体支撑半径为1.6米；
- 6、杆体整体抗风性能按抗12级阵风设计；
- 7、杆体采用化学螺栓锚固，可即时安装，抗震动；

五、安装环境建议

- 1、屋面板的混凝土强度 $\geq$ C20，混凝土板厚100mm以上；
- 2、8米及以上杆体建议安装于梁上；



一、天线美化伪装外罩产品工艺及质量标准

一、常规成品型——组合型外罩



一、产品规格
根据现场配置确定尺寸

二、安装环境建议

屋面板的混凝土强度 $\geq$ C20，混凝土板厚80mm以上；
6米建议安装在梁或柱上。



二、社区覆盖美化天线选型

成品型

类型	类别	规格	适用范围	参考图
成品型	草坪灯（含天线，能亮灯）	高度800—1000	小区、公园、街道绿化带等	
	蘑菇（含天线）	直径×高度 Φ360×380	小区、公园、街道绿化带等	
	射灯系列（含天线）		小区、公园、街道绿化带等	



二、社区覆盖美化天线选型

成品型

类 别	规 格	适用范围	参考图
小型广告牌 (含天线)	尺寸>2400平方 厘米	小区、公园、街 道绿化带等	
草坪牌 (含天 线)	尺寸>1200平方 厘米	小区、公园、街 道绿化带等	
路灯 (含天线、 能亮灯)	高度1800	小区、公园、街 道绿化带等	