



环境监测

户外方舱 / 户外机柜 / 户外机房

户外方舱

产品特点

- 预埋钢骨架一体成型方舱大板工艺
- 方舱整体实现冷(热)桥完全隔断
- 集装箱框架设计，扩展性、整体强度、抗风性能优异
- 外观造型、美化可满足客户定制化需求



户外机柜


产品特点

- 采用我公司的专利板材——高密度聚氨酯防盗保温结构板
- 机柜整体实现冷(热)桥完全隔断
- 分区制冷/制热，精准温控
- 无损拆装，机柜可循环利用
- 模块化设计，现场拼装，快速部署，质量可控
- 个性化设计，结合站址的环境特点
- 外观造型、美化可满足客户定制化需求



冷热桥隔断型可拼装式户外机柜

拼装示意图

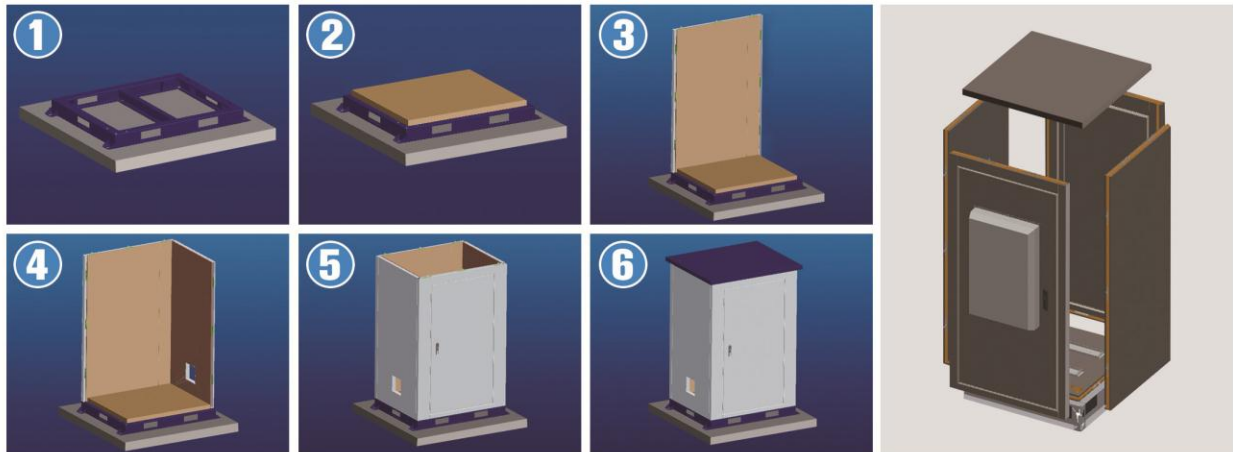

户外机房

PU一体化机房

产品特点

- 采用我公司的专利板材——高密度聚氨酯防盗保温结构板
- 站房整体实现冷(热)桥完全隔断
- 无损拆装，站房可循环利用
- 满足整体吊装要求，站房可在厂区内集成安装
- 模块化设计，现场拼装质量可控
- 个性化设计，结合站址的环境特点
- 外观造型、美化可满足客户定制化需求




拼装式通信
机房保温结构板



加强型拼装式
通信机房防盗结构板

拼装示意图

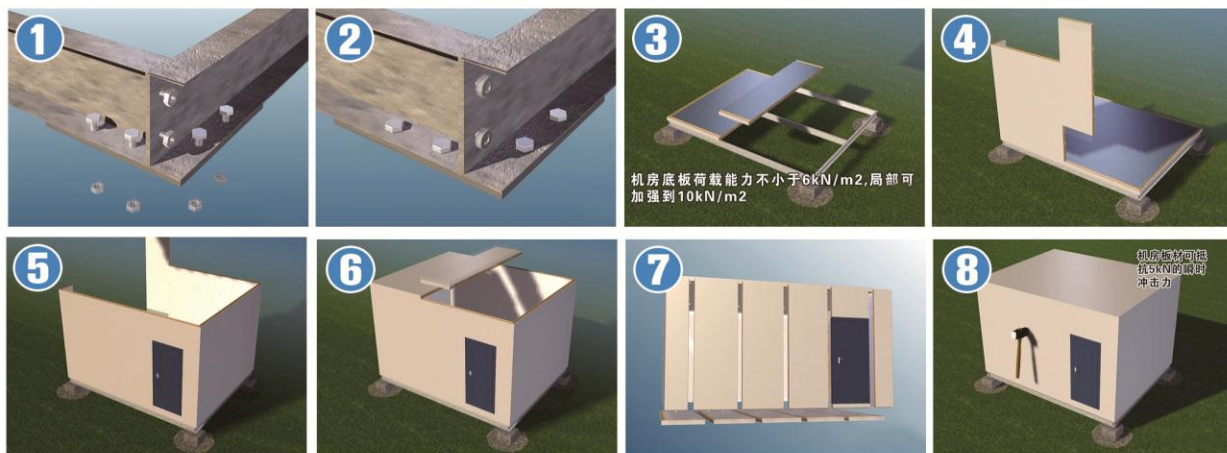

轻钢结构机房

产品特点

- 组合式钢结构设计，构件在厂区内定尺加工，质量更可控
- 现场全螺栓连接，缩短现场施工周期，降低现场施工成本
- 钢构件热镀锌处理，在安装现场无焊接、切割工序，延长使用寿命
- 无损拆装，站房可循环利用
- 个性化设计，结合站址的环境特点
- 外观造型、美化可满足客户定制化需求

拼装示意图



组合式轻钢
结构通信机房


产品主要参数

参数	参数值	产品			
		户外方舱	户外机柜	PU一体化机房	轻钢结构机房
尺寸规格	按需定制	●	●	●	●
交付方式	整体吊装	●	●	●	/
	现场拼装	/	●	●	●
房体热传导系数	$\leq 0.78 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	●	●	●	/
板材导热系数	$\leq 0.024 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	●	●	●	●
抗风力	45m/s风速	/	●	●	●
	60m/s风速	●	/	/	/
抗震	8、9烈度	●	●	●	●
防火	B1级	●	●	●	●
防护等级	IP55	●	●	●	●
	定制可达IP68	●	●	●	/
使用寿命	≥ 25 年	●	●	●	●
	≥ 30 年	●	/	/	/
板材结构	夹芯板	●	●	●	●
芯材材质	高密度聚氨酯	●	●	●	●
	聚苯乙烯	/	/	/	●
	岩棉	/	/	/	●
板材厚度	100mm	●	●	●	●
	75mm	/	●	●	/
	50mm	●	●	/	/
面层材质	国标冷轧钢	●	●	●	●
	国标不锈钢	●	●	●	●
	国标玻璃钢	●	●	●	●
面层厚度	按需定制	●	●	●	●
外墙美化	可选	●	●	●	●

产品特性：耐候、耐久、便捷

专利板材：拼装式保温防盗结构板

- 钢板中间内置钢筋加强网/钢骨架
- 采用内嵌式偏心钩连接，拼装高效快捷
- 聚氨酯高压发泡填充，密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$
- 添加高效阻燃剂
- 底板静荷 $>600\text{kg}/\text{m}^2$ ；局部区域 $>1500\text{kg}/\text{m}^2$ ；
- 板材可重复使用

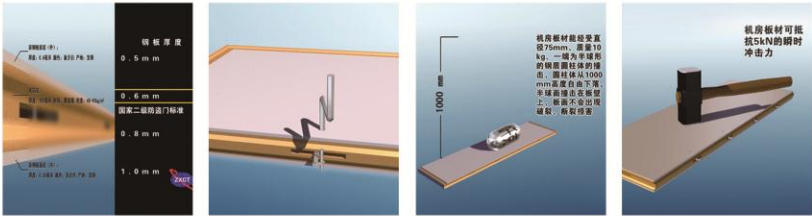

美化方案

挂板（塑木挂板/水泥纤维挂板/PVC挂板）



铝扣板



仿古/仿真装饰



户外墙贴/丝印/油漆



个性化定制



典型应用





金华中兴通信技术有限公司

24小时客服热线：400-167-9167

公司网站：www.jhzxct.com

公司本部：浙江省金华市婺城区石城街448号

杭州研发销售中心：浙江省杭州市滨江区江虹路1750号

信雅达国际创意中心1幢3408室

上海代表处：上海市静安区芷江西路386号4幢501室