



微信二维码



蚁群广告 | 专注门窗品牌推广
电话 : 0757-81185455 13543640674

网址 : www.cnmmingzheng.com

地址 : 浙江省宁波市奉化区岳林街道宝峰路 73 号

电话 : 0574-88963399 15888880398

△ 温馨提示 / FIRENDLY REMINDER

本公司产品您可自由选择。图示仅为公司部分产品，印刷过程可能令资料的产品图片跟实物有细微区别，
颜色与款式以实样为准，公司保留更改产品设计与规划的权利，最终解释权属本公司，详情请垂询当地经销商。

BOMENG[®]

— 搏梦门窗 —



SECURITY SYSTEM DOORS AND WINDOWS
安全系统门窗




— 01 —



— 02 —

SECURITY SYSTEM

Door And Window 安全系统门窗

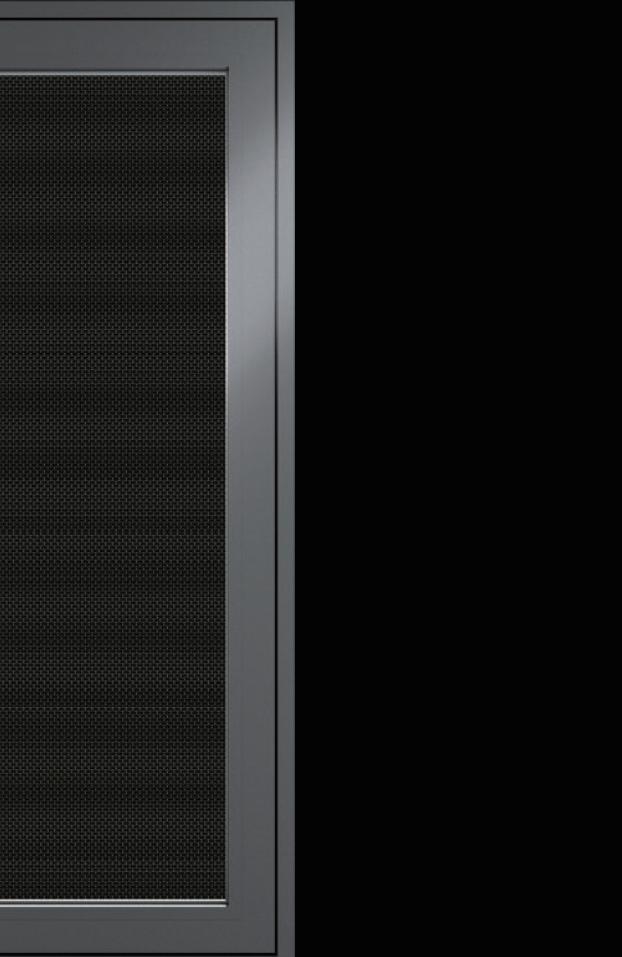

缔造温馨舒适的家
Create a cozy home
Luxury fitness



Heng fei door

缔造温馨舒适的家
Create a cozy home
Luxury fitness



PROFILE COMPANY 公司简介

本公司是一家集门窗研发、生产、销售、服务为一体的现代化企业。

我们致力于高档门窗、节能门窗等系列产品，拥有一流的设计和开发团队，严谨高效的管理体系，标准化、专业化的制造能力，专业的售后服务团队，以专业的设计、高档的产品，可靠的质量和完善的服务享誉于市场。

公司坚持“诚信、协作、创新、发展”的经营理念，按现代化企业管理制度规范，不断发展和开拓门窗新产品领域，促使我们一直走在市场的前沿。


我们将继续秉承为客户创造更有价值的产品宗旨，期待与您携手共创辉煌！

The company is a set of doors and windows R & D, production, sales, service as one of the modern enterprise.

We are committed to high-end doors and windows, energy-saving doors and windows and other products, with first-class design and development team, rigorous and efficient management system, standardized and professional manufacturing capacity, professional after-sales service team, with professional design, high-end products, reliable quality and perfect service known in the market.

The company adheres to the business philosophy of "integrity, cooperation, innovation and development", and constantly develops and exploits new products of doors and windows in accordance with the modern enterprise management system, so as to keep us at the forefront of the market.

We will continue to uphold the purpose of creating more valuable products for customers, and look forward to working with you to create brilliant!

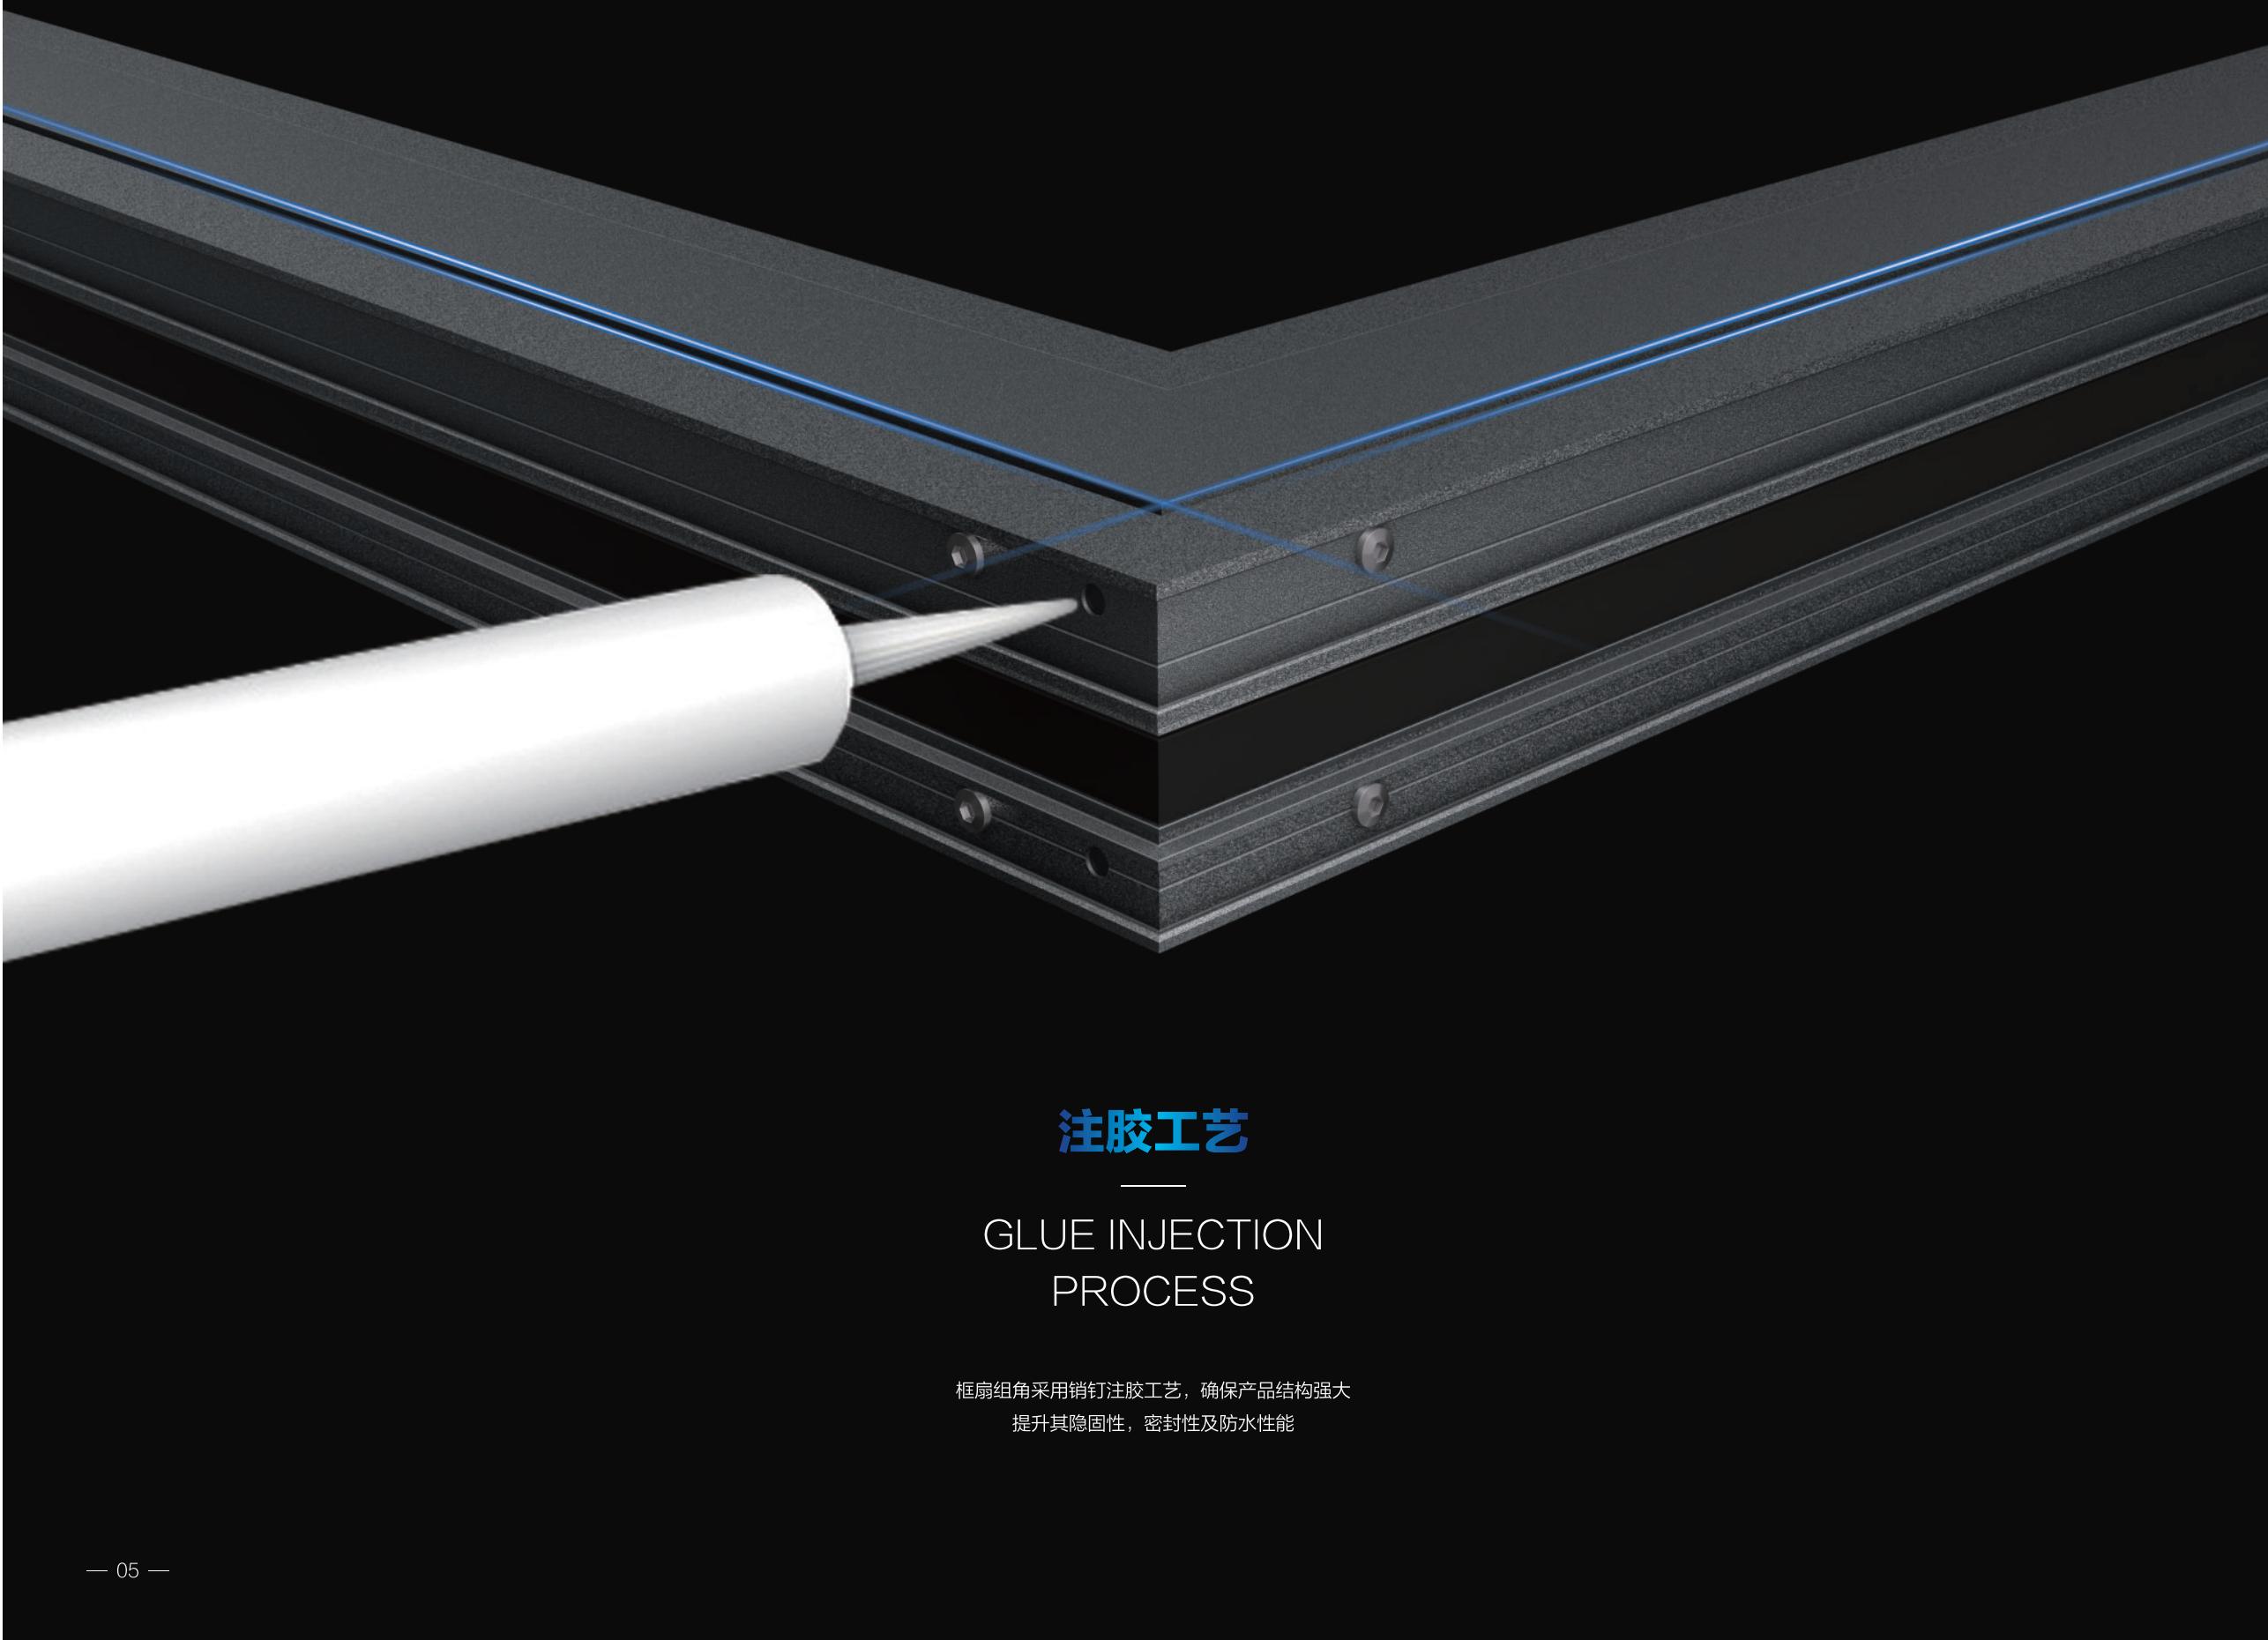

注胶工艺

GLUE INJECTION PROCESS

框扇组角采用销钉注胶工艺，确保产品结构强大
提升其隐固性，密封性及防水性能

LEADING EDGE TECHNOLOGY 顶尖的技术

是门窗的奠定的基础



隔音性能，高达 35 分贝

通过各种附件，玻璃及框扇有效阻隔了缝隙，在到了极佳的隔音性能，最高隔音效果高达 35 分贝。



抗风压增强 9 级

建筑高层区域日常风力可达 9 级，更好的抗风压及密封效果彻底杜绝了门窗的震动及噪声现象。



水密性能增强 5 倍

建筑高层区受大风影响，雨水经常横向冲击门窗表面，严密的防水设计，将门窗水密性能提升 5 倍。



气密性提升 10 倍

近年来城市 PM2.5 细颗粒污染物备受关注，提升 10 倍的密封性能使污染物完全隔离在室外。



隔热性提升 3 倍

铝塑复合型材中的塑料导热系数低，隔热效果比铝材优 3 倍，加上有良好的气密性，在寒冷的地区尽管室外零下几十度，室内却是另一个世界。



防盗防爆，打造安心生活



采用系统整体设计多锁点联动控制系统，升级家装防盗钢网，安防玻璃等，让您的家更加坚不可摧。

氟碳表面工艺

绿色环保，呵护您的家庭

耐腐蚀性，易于保养清洗，不变色；很好的柔韧性、附着力，不易开裂、胶落，有效的防水、防霉、防潮，无毒无味绿色环保。

Corrosion resistance, easy maintenance and cleaning, no discoloration; Good flexit, adhesion, not easy to crack, glue fil effective waterproof, mildew, moistureproof, non-toxic, tasteless greenenvironmental protection.

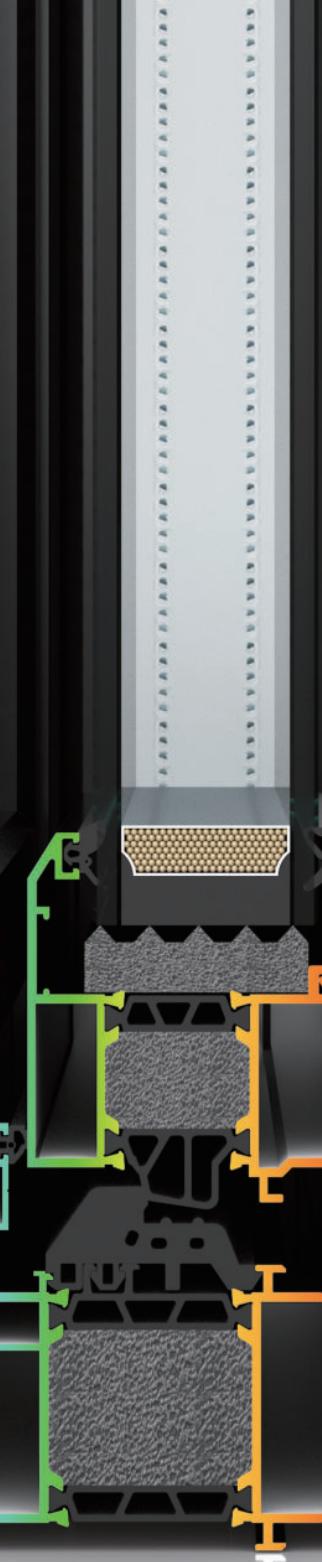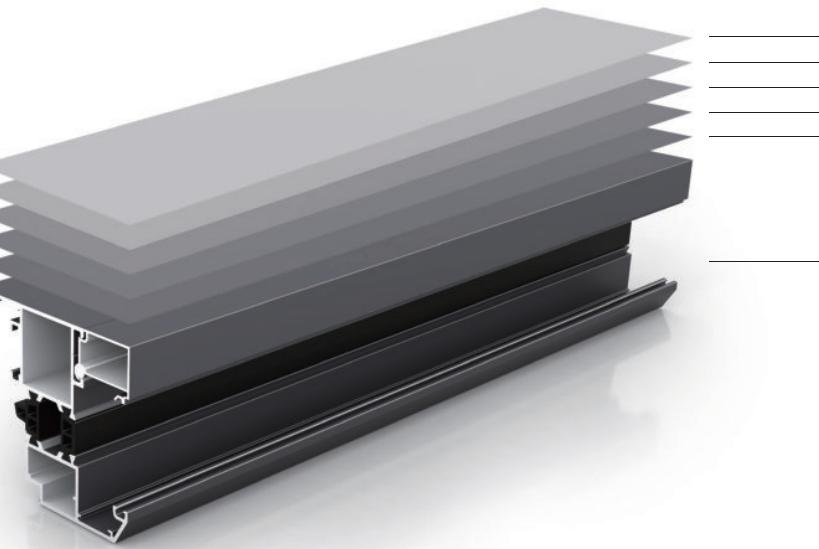

HEAT INSULATION
ENERGY SAVING AND COMFORTABLE

隔热节能 静享舒适

E+ 多腔隔热带

德系隔热带材。高隔热腔体搭配近 40mm 宽的德国进口胶条，槽口和系统边缘均有隔热填料，隔热保温双效合一。

传热系数

↓ 35%

E+

多腔隔热带

德系隔热带材。高隔热腔体搭配近 40mm 宽的德国进口胶条，槽口和系统边缘均有隔热填料，隔热保温双效合一。

传热系数

↓ 35%

E+

多腔隔热带

德系隔热带材。高隔热腔体搭配近 40mm 宽的德国进口胶条，槽口和系统边缘均有隔热填料，隔热保温双效合一。

传热系数

↓ 35%

E+

多腔隔热带

德系隔热带材。高隔热腔体搭配近 40mm 宽的德国进口胶条，槽口和系统边缘均有隔热填料，隔热保温双效合一。

传热系数

↓ 35%

E+

多腔隔热带

德系隔热带材。高隔热腔体搭配近 40mm 宽的德国进口胶条，槽口和系统边缘均有隔热填料，隔热保温双效合一。

传热系数

↓ 35%

E+

多腔隔热带

德系隔热带材。高隔热腔体搭配近 40mm 宽的德国进口胶条，槽口和系统边缘均有隔热填料，隔热保温双效合一。

传热系数

↓ 35%

E+

多腔隔热带

德系隔热带材。高隔热腔体搭配近 40mm 宽的德国进口胶条，槽口和系统边缘均有隔热填料，隔热保温双效合一。

传热系数

↓ 35%

E+

多腔隔热带

德系隔热带材。高隔热腔体搭配近 40mm 宽的德国进口胶条，槽口和系统边缘均有隔热填料，隔热保温双效合一。

传热系数

↓ 35%

E+

多腔隔热带

德系隔热带材。高隔热腔体搭配近 40mm 宽的德国进口胶条，槽口和系统边缘均有隔热填料，隔热保温双效合一。

传热系数

↓ 35%

E+

多腔隔热带

德系隔热带材。高隔热腔体搭配近 40mm 宽的德国进口胶条，槽口和系统边缘均有隔热填料，隔热保温双效合一。

传热系数

↓ 35%

E+

多腔隔热带

德系隔热带材。高隔热腔体搭配近 40mm 宽的德国进口胶条，槽口和系统边缘均有隔热填料，隔热保温双效合一。

传热系数

↓ 35%

E+

多腔隔热带

德系隔热带材。高隔热腔体搭配近 40mm 宽的德国进口胶条，槽口和系统边缘均有隔热填料，隔热保温双效合一。

传热系数

↓ 35%

E+

多腔隔热带

德系隔热带材。高隔热腔体搭配近 40mm 宽的德国进口胶条，槽口和系统边缘均有隔热填料，隔热保温双效合一。

传热系数

↓ 35%

E+

多腔隔热带

德系隔热带材。高隔热腔体搭配近 40mm 宽的德国进口胶条，槽口和系统边缘均有隔热填料，隔热保温双效合一。

传热系数

↓ 35%

E+

多腔隔热带

德系隔热带材。高隔热腔体搭配近 40mm 宽的德国进口胶条，槽口和系统边缘均有隔热填料，隔热保温双效合一。

传热系数

↓ 35%

E+

多腔隔热带

德系隔热带材。高隔热腔体搭配近 40mm 宽的德国进口胶条，槽口和系统边缘均有隔热填料，隔热保温双效合一。

传热系数

↓ 35%

E+

多腔隔热带

德系隔热带材。高隔热腔体搭配近 40mm 宽的德国进口胶条，槽口和系统边缘均有隔热填料，隔热保温双效合一。

传热系数

↓ 35%

E+

多腔隔热带

德系隔热带材。高隔热腔体搭配近 40mm 宽的德国进口胶条，槽口和系统边缘均有隔热填料，隔热保温双效合一。

传热系数

↓ 35%

E+

多腔隔热带

德系隔热带材。高隔热腔体搭配近 40mm 宽的德国进口胶条，槽口和系统边缘均有隔热填料，隔热保温双效合一。

传热系数

↓ 35%

E+

多腔隔热带

德系隔热带材。高隔热腔体搭配近 40mm 宽的德国进口胶条，槽口和系统边缘均有隔热填料，隔热保温双效合一。

传热系数

↓ 35%

E+

多腔隔热带

德系隔热带材。高隔热腔体搭配近 40mm 宽的德国进口胶条，槽口和系统边缘均有隔热填料，隔热保温双效合一。

传热系数

↓ 35%

E+

多腔隔热带

德系隔热带材。高隔热腔体搭配近 40mm 宽的德国进口胶条，槽口和系统边缘均有隔热填料，隔热保温双效合一。

传热系数

↓ 35%

E+

多腔隔热带

德系隔热带材。高隔热腔体搭配近 40mm 宽的德国进口胶条，槽口和系统边缘均有隔热填料，隔热保温双效合一。

传热系数

↓ 35%

E+

多腔隔热带

德系隔热带材。高隔热腔体搭配近 40mm 宽的德国进口胶条，槽口和系统边缘均有隔热填料，隔热保温双效合一。

传热系数

↓ 35%

E+

多腔隔热带

德系隔热带材。高隔热腔体搭配近 40mm 宽的德国进口胶条，槽口和系统边缘均有隔热填料，隔热保温双效合一。

传热系数

↓ 35%

E+

多腔隔热带

德系隔热带材。高隔热腔体搭配近 40mm 宽的德国进口胶条，槽口和系统边缘均有隔热填料，隔热保温双效合一。

传热系数

↓ 35%

E+

多腔隔热带

德系隔热带材。高隔热腔体搭配近 40mm 宽的德国进口胶条，槽口和系统边缘均有隔热填料，隔热保温双效合一。

传热系数

↓ 35%

E+

多腔隔热带

德系隔热带材。高隔热腔体搭配近 40mm 宽的德国进口胶条，槽口和系统边缘均有隔热填料，隔热保温双效合一。

传热系数

↓ 35%

E+

多腔隔热带

德系隔热带材。高隔热腔体搭配近 40mm 宽的德国进口胶条，槽口和系统边缘均有隔热填料，隔热保温双效合一。

传热系数

↓ 35%

E+

多腔隔热带

德系隔热带材。高隔热腔体搭配近 40mm 宽的德国进口胶条，槽口和系统边缘均有隔热填料，隔热保温双效合一。

传热系数

↓ 35%

E+

多腔隔热带

德系隔热带材。高隔热腔体搭配近 40mm 宽的德国进口胶条，槽口和系统边缘均有隔热填料，隔热保温双效合一。

传热系数


↓ 35%


E+

多腔隔热带

德系隔热带材。高隔热腔体搭配近 40mm 宽的德国进口胶条，槽口和系统边缘均有隔热填料，隔热保温双效合一。

传热系数

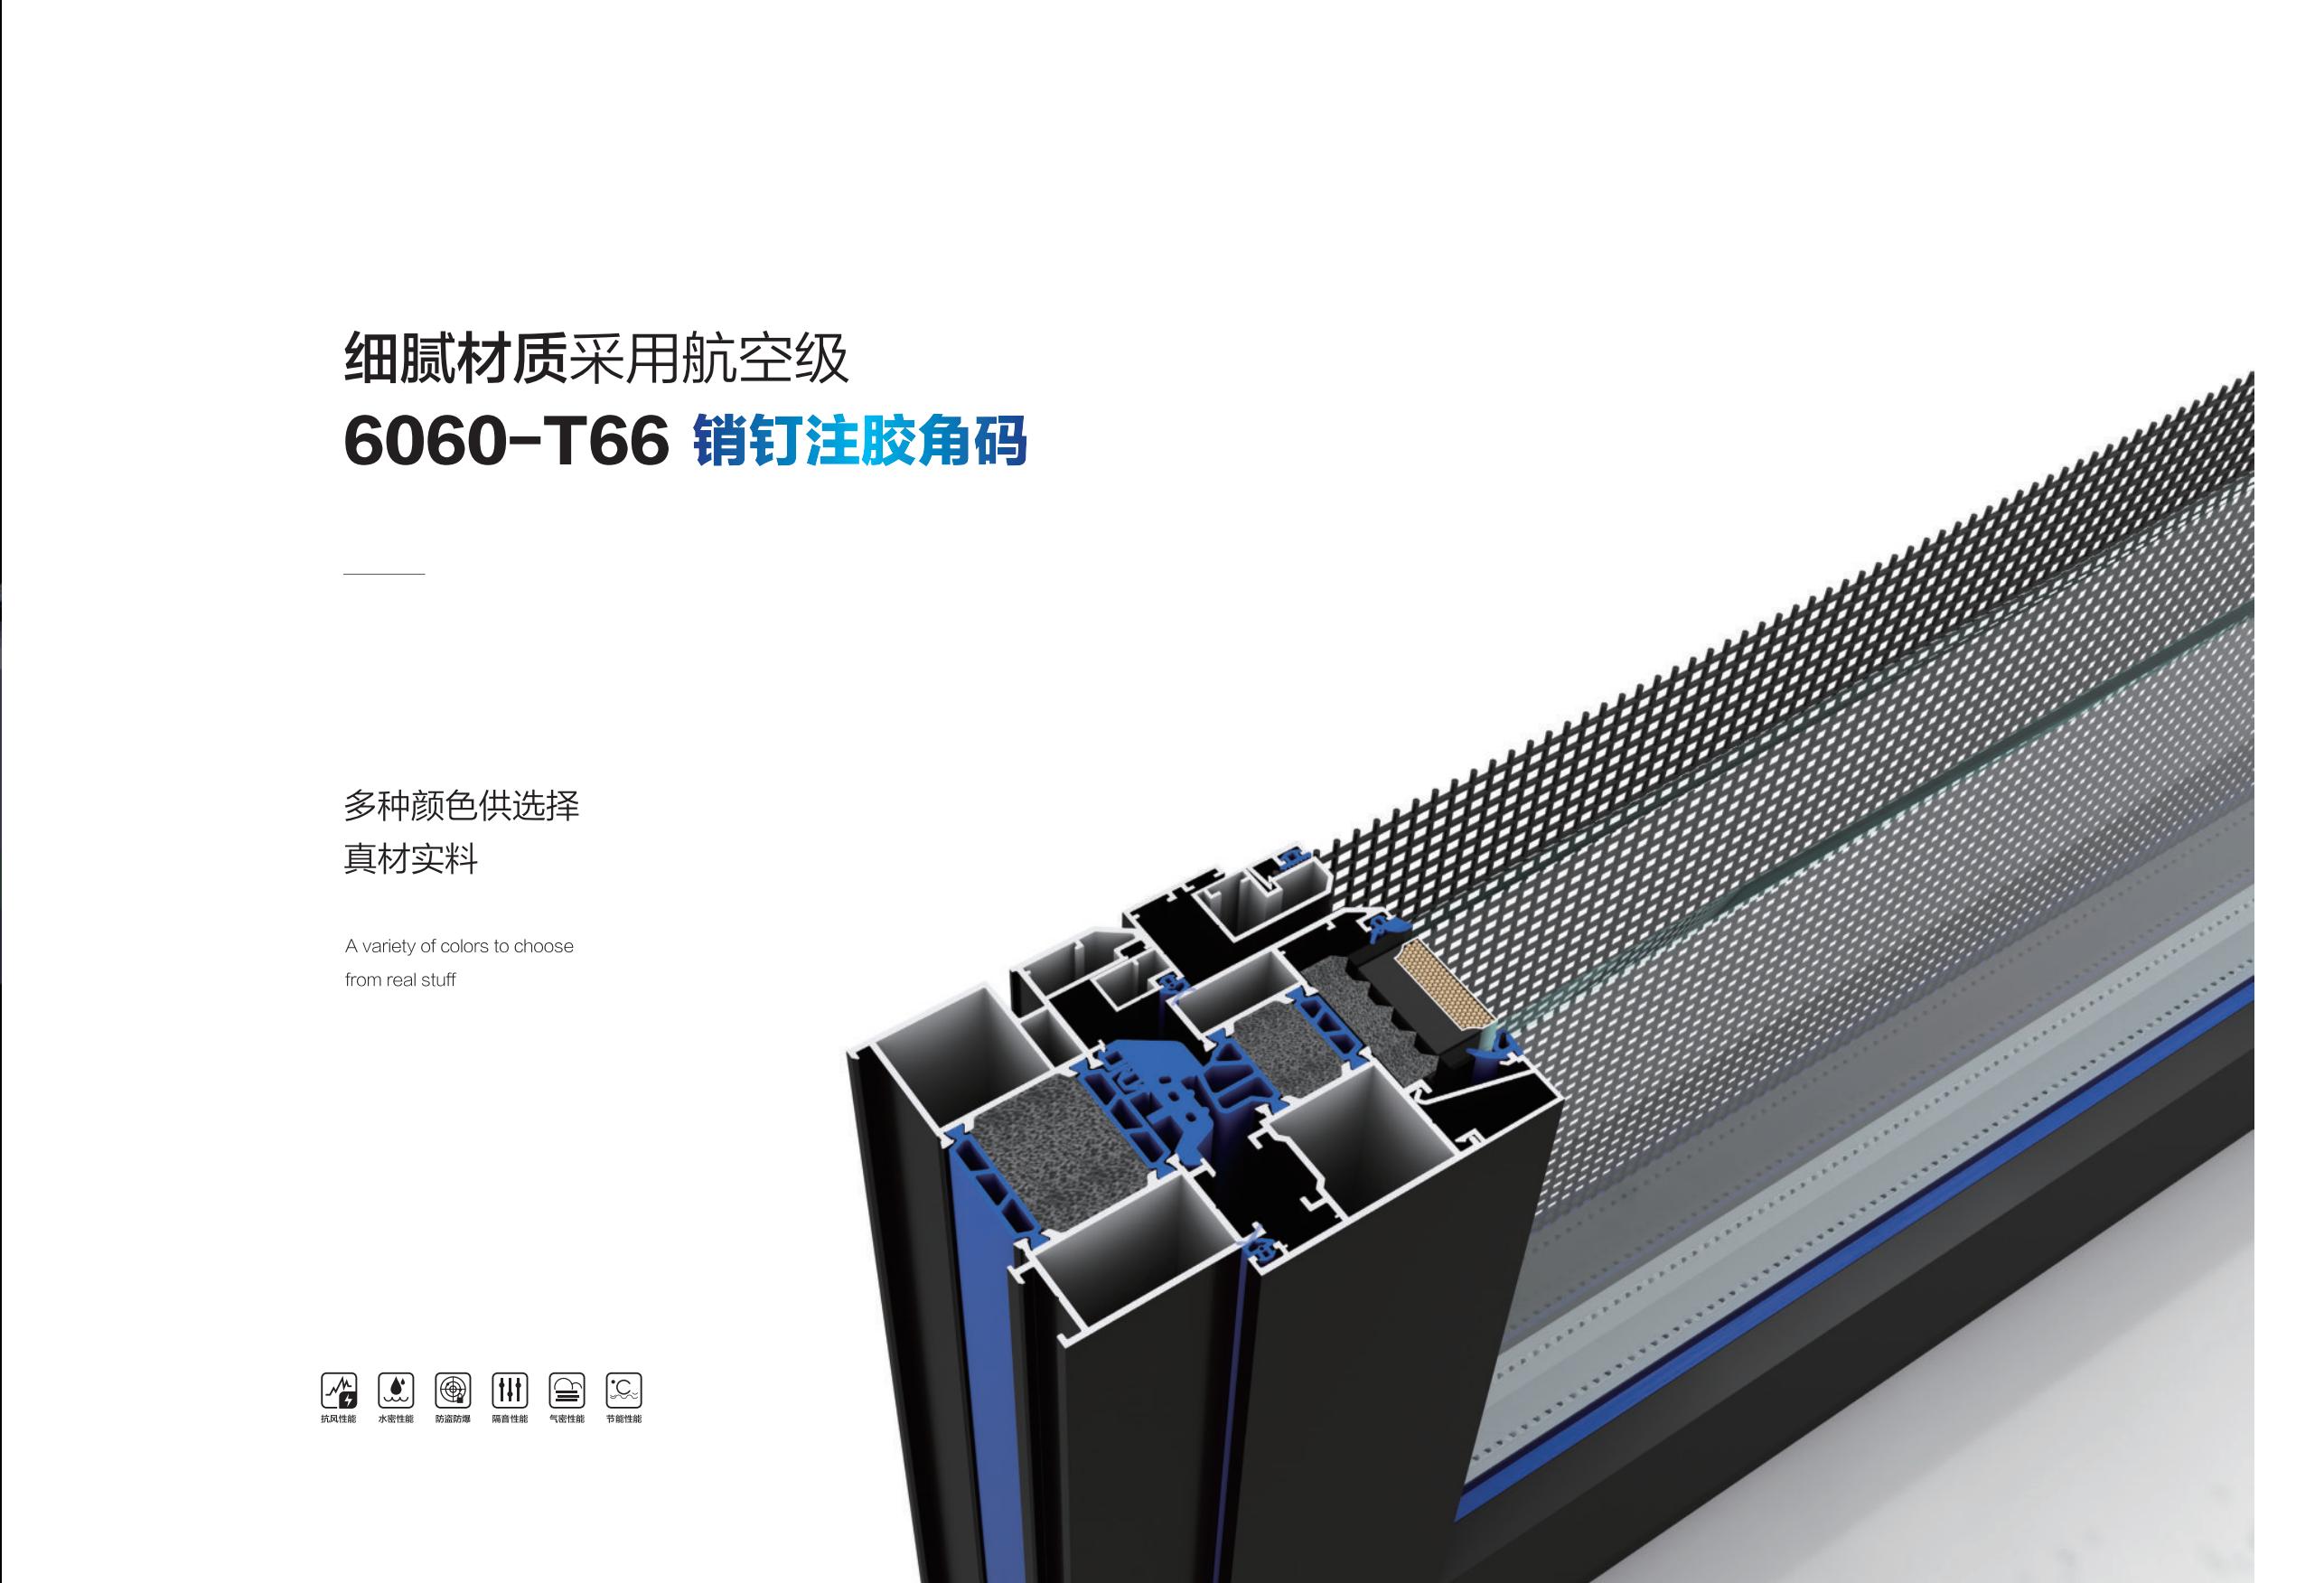


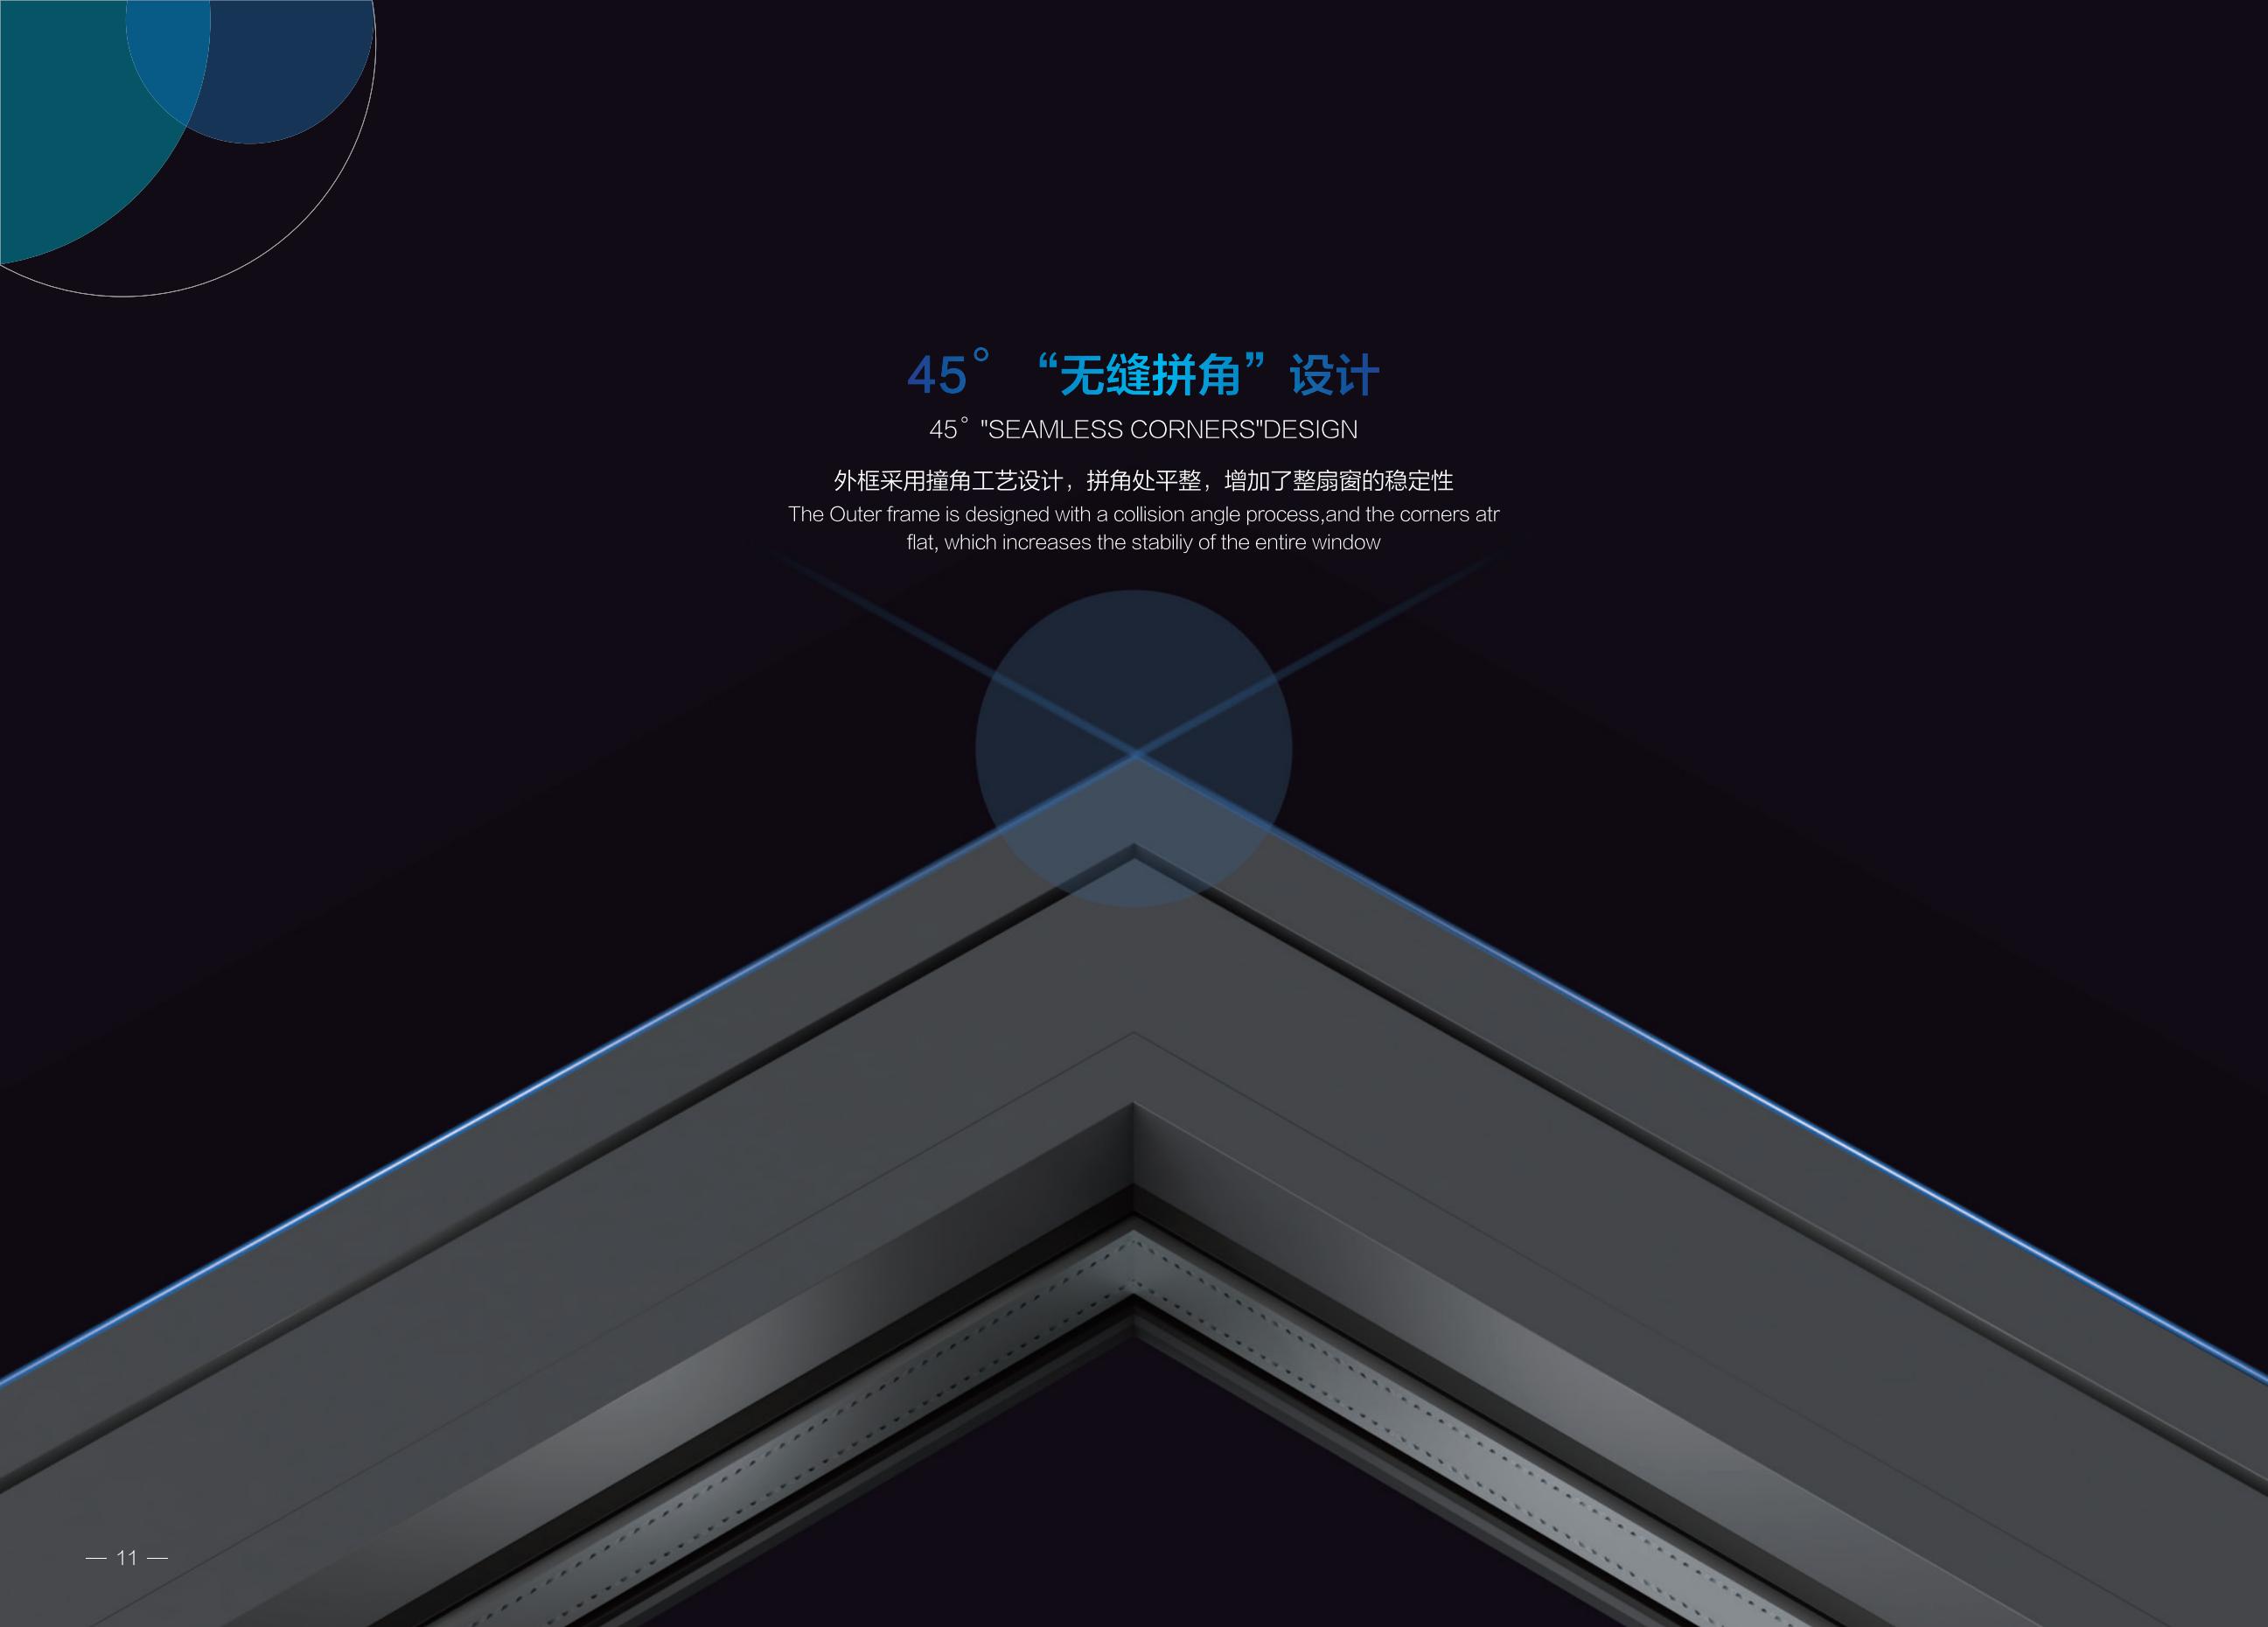

45° “无缝拼角”设计

45° "SEAMLESS CORNERS" DESIGN

外框采用撞角工艺设计，拼角处平整，增加了整扇窗的稳定性
The Outer frame is designed with a collision angle process, and the corners are flat, which increases the stability of the entire window

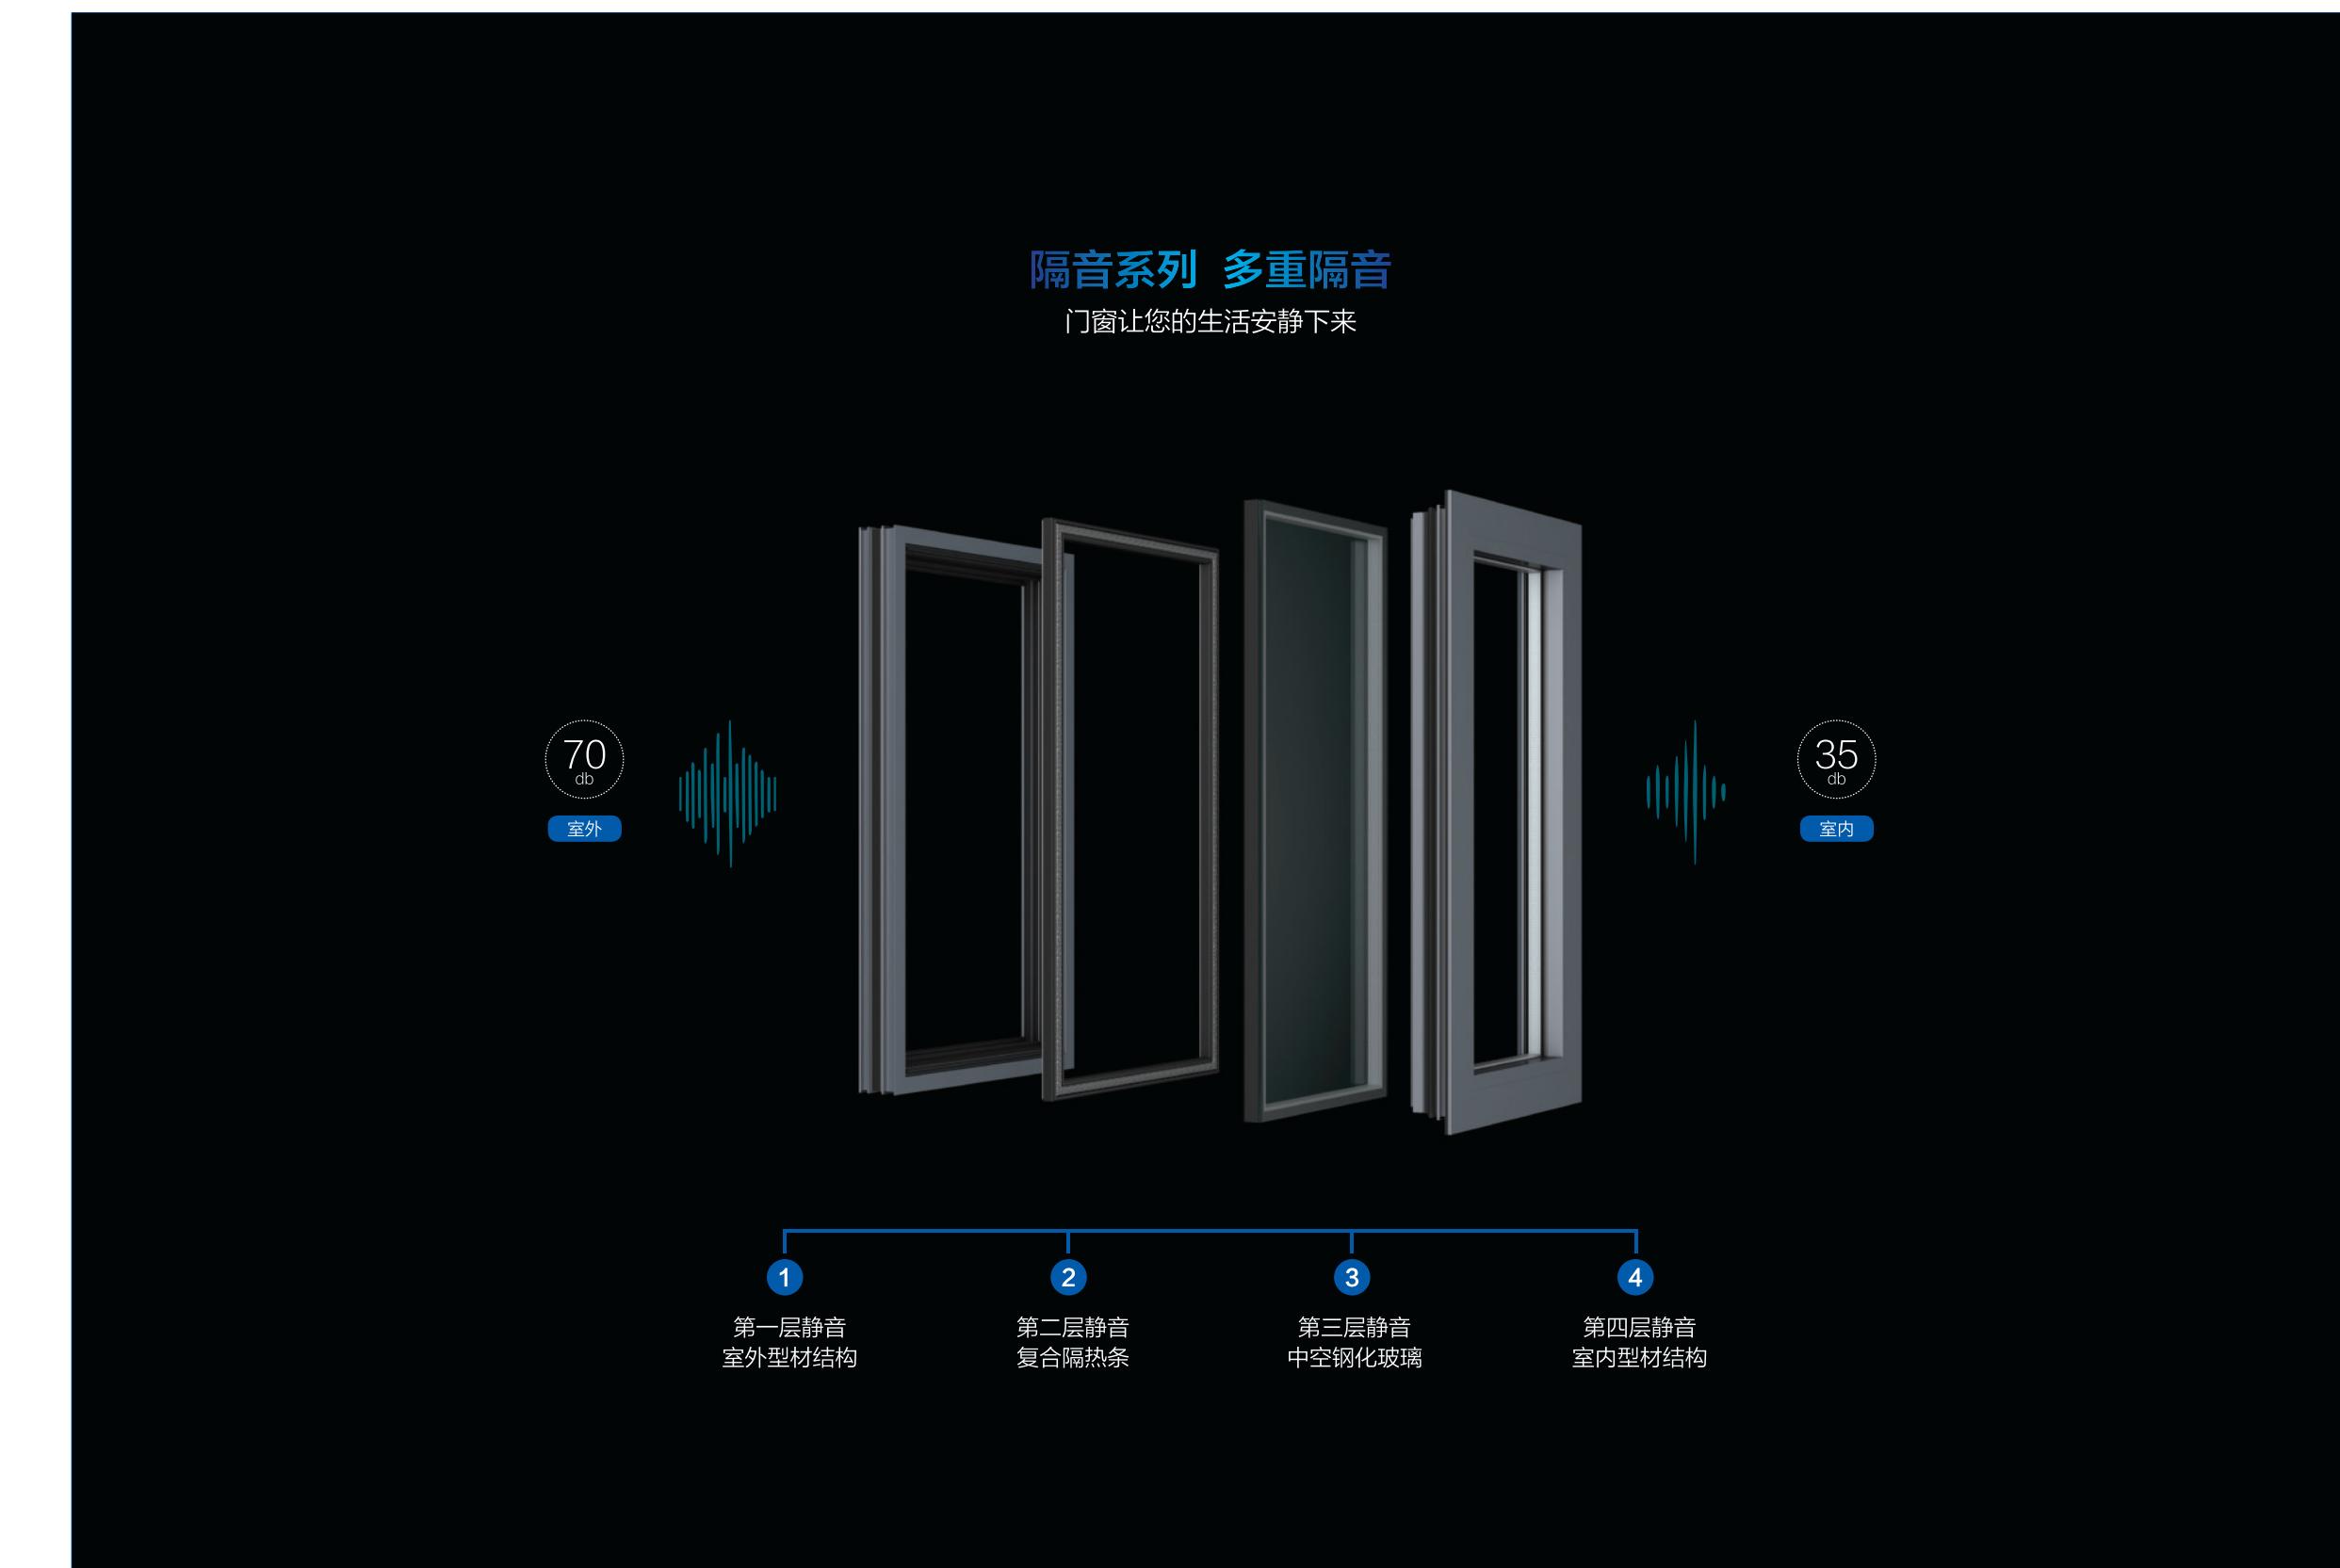



海螺 80、120

推拉窗系列

PUSH PULL

WINDOW CONCH SERIES

产品特性 Product Features

防盗纱窗一体化设计，安全防盗、防蚊、便于空气流通。
采用进口五金配件，精巧，大方，灵活顺畅。
清晰明亮的外观，优异的结构设计，别致细腻。
欧洲标准槽口设计，内扇料采用整合式设计，将压条和窗扇融为一体，内设传导条和执手传动构件，外设离合式执手，据需要可设置多点锁。
合页式传动轴，开启角度 0° ~ 90°，抗风性能好。

技术参数 technical parameter

边框宽度	80/120mm
边框厚度	50mm
玻璃扇宽度	86mm
玻璃扇厚度	63mm
金刚网厚度	0.8mm
玻璃厚度	5mm+23A+5mm
玻璃配装方式	防潮铝条 + 分子筛 + 丁基胶 + 聚硫胶

产品性能 Product Parameters

抗风压	$4.5 \leq P_3 < 5.0$	9 级
气密性	$4.5 \geq q_2 > 3.0$	7 级
水密性	$500 \leq \Delta P < 700$	8 级
隔热性	$2.0 > K \geq 1.6$	8 级
隔音性	$R_w+C \geq 45$	7 级



海螺 80、120
推拉窗系列 PUSH PULL WINDOW CONCH SERIES



— 15 —

海螺 80、120
推拉窗系列 PUSH PULL WINDOW CONCH SERIES



— 16 —

海螺 80、120
推拉窗系列 PUSH PULL WINDOW CONCH SERIES



海螺 80、120

推拉窗系列

PUSH PULL

WINDOW CONCH SERIES



美丽的景色成就我的光彩生活，
每天在居室中远眺，
各种帆船，
在无边无际的蓝色幸福里游弋。





普通 60、70
平开窗系列
CASEMENT
WINDOW SERIES

产品特性 Product Features

窗扇槽口宽度，标配中空玻璃，隔热节能，隔音静心优异的隔热。
合页、滑撑自由选择，根据不同的建筑风格可实现多种开启方式，窗扇豪华，安全通风良好，配用圆弧压线，美观大方，且安装方便。
精选优质五金配件，操作手柄人性化设计，方便灵活，美观舒适，坚固耐用，开启和锁紧灵活，经久耐用。
双外开设计，采用多点锁密闭性能好。
每一个使用动作都经过严格检验和测试，疲劳试验次数达3万次以上。

技术参数 technical parameter

边框宽度	60/70mm
边框厚度	61.5mm
玻璃扇宽度	86mm
玻璃扇厚度	54.3mm
玻璃厚度	5mm+12A+5mm
玻璃配装方式	防潮铝条 + 分子筛 + 丁基胶 + 聚硫胶

产品性能 Product Parameters

抗风压	$4.5 \leq P_3 < 5.0$	9 级
气密性	$4.5 \geq q_2 > 3.0$	7 级
水密性	$500 \leq \Delta P < 700$	8 级
隔热性	$2.0 > K \geq 1.6$	8 级
隔音性	$R_w+C \geq 45$	7 级





普通 60、70

平开窗系列 CASEMENT WINDOW SERIES



普通 70

平开窗系列 CASEMENT WINDOW SERIES



普通 60、70

平开窗系列 CASEMENT WINDOW SERIES



108、113、118

系统窗系列
SYSTEM
WINDOW SERIES

产品特性 Product Features

外框与内扇采用梯级搭接设计，外观平整、美丽大方，造型豪华气派，整体采用流线型设计，极具立体装饰效果。
选用高精度钛镁铝合金，T5热处理，以达到强度与韧度的完美统一。精选五金配件组合，牢固紧密。
利用等压原理设计有结构的排水系统，配以三元乙丙等压腔胶条，耐气候老化，使整窗的水密性、气密性、保温性能达到最佳效果。
门窗框、扇组角采用不锈钢组角加强片，实心铝角码45度组角更为紧密牢固，误差小，减少高低差。

技术参数 technical parameter

边框宽度	108/113/118mm
边框厚度	71mm
玻璃扇宽度	86mm
玻璃扇厚度	54.3mm
玻璃厚度	5mm+12A+5mm
玻璃配装方式	防潮铝条 + 分子筛 + 丁基胶 + 聚硫胶

产品性能 Product Parameters

抗风压	$4.5 \leq P_3 < 5.0$	9 级
气密性	$4.5 \geq q_2 > 3.0$	7 级
水密性	$500 \leq \Delta P < 700$	8 级
隔热性	$2.0 > K \geq 1.6$	8 级
隔音性	$R_w+C \geq 45$	7 级



108、113、118

系统窗系列 SYSTEM WINDOW SERIES

108

系统窗系列 SYSTEM WINDOW SERIES



— 29 —

108、113、118

SYSTEM WINDOW SERIES 系统窗系列

108

SYSTEM WINDOW SERIES 系统窗系列



— 30 —

108、113、118

系统窗系列 SYSTEM WINDOW SERIES



— 31 —

108、113、118

系统窗系列 SYSTEM WINDOW SERIES



— 32 —

108、113、118

SYSTEM WINDOW SERIES 系统窗系列

平开门系列
FLAT
DOOR SERIES

产品特性 Product Features

内装玻璃及完善的胶条密封工艺，有效缩短安装工时，并免于室外玻璃胶密封施工，保障施工安全。
断桥结构采用 PA66 尼龙断桥隔热条连接，有效用绝热能交换，节能效果更好，抗老化、抗拉力更强。
内外窗扇执手标配德国好博。
直角压线设计，更简约，更符合现代工业风格。
新型汽车级欧标复合带线防水胶条，大幅度提升密封性能。

技术参数 technical parameter


边框宽度	100mm
边框厚度	40mm
玻璃扇宽度	100mm
玻璃扇厚度	50mm
包套宽度	100mm
玻璃厚度	5mm+19A+5mm
玻璃配装方式	防潮铝条 + 分子筛 + 丁基胶 + 聚硫胶

产品性能 Product Parameters

抗风压	P3 ≥ 5.0	9 级
气密性	q2 ≤ 5.0)	8 级
水密性	500 ≤ Δ P < 700	5 级
保温性	3.5 > k < 3.0	4 级
隔音性	30 ≤ R _{w3+Ctr} < 35	3 级





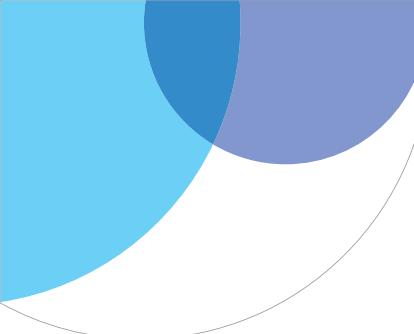

阳光房系列

SUN

ROOM SERIES

产品特性 | Product Features

采用隔热型材内外框软性结合，边框采用一胶条，双毛条的三密封形式，关闭严密，气密、水密性能特佳；
中空玻璃结构，隔音、隔热。保温、功能卓越。
型材采用多腔分体组合结构，刚性强、承重负荷高，能实现内外分色。
特有的独立玻璃安装槽口，均匀地承载下框的自重及各种压力，实现极限的安全性能及密封性能。
房顶任意位置均可装配电动天窗，既采光通风，又密封防水。独特的排水系统设计，将功能性和装饰性完美地结合。
科学的框架连接结构，模块化连接件设计，实现快速组装，活动式可调整柱子之间的间隙、精度。

