高端定制·静享生活

极窄·纯粹·美学

DYD&W

High-end system doors and Windows

德谊门窗®


DEYIMENGCHUANG

德谊门窗-2023+6.27.indd 1-2 2023/7/20 12:26:06

追光的人　光芒万丈

窗，赋予空间更多的光
光，赋予窗生命和灵魂

LIGHT CHASER
CASTS A THOUSAND BEAMS

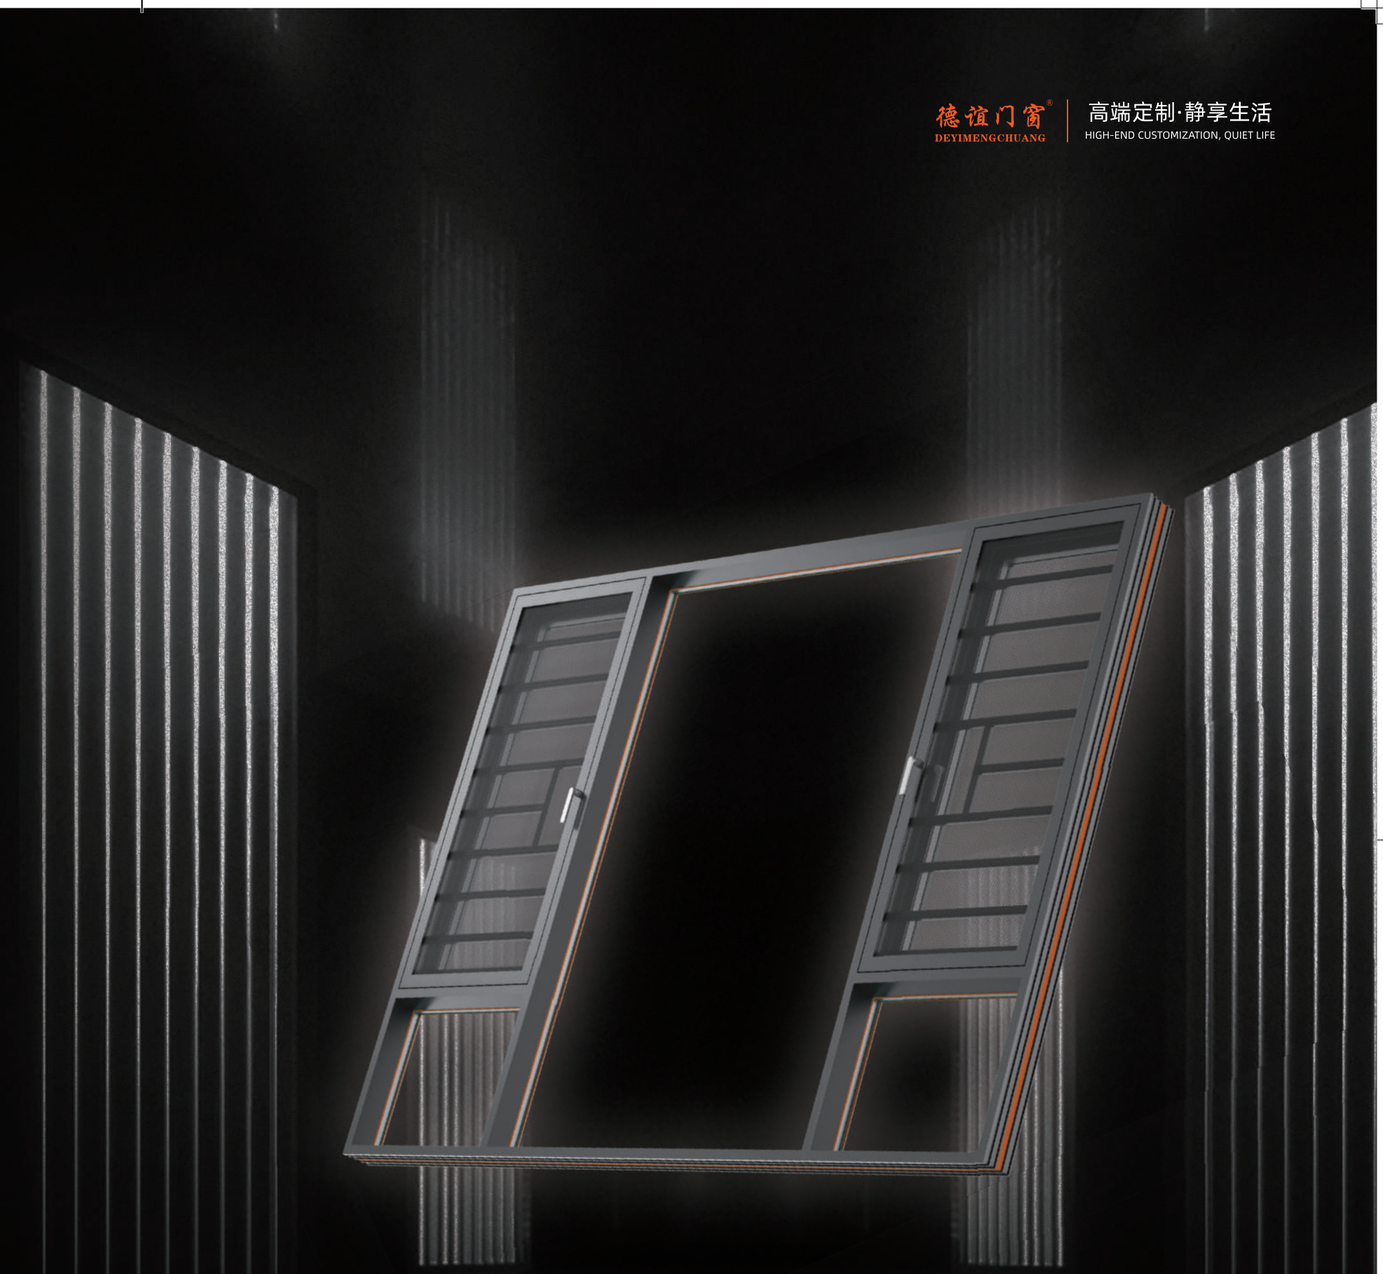

人类对光的追求，与生俱来，
以前房子没有电灯和透明的玻璃窗，即便晴天，屋子里也是灰暗的。
但最原始的窗户是什么样子的呢？它或许是个不透光的木窗，
但它能为我们遮风挡雨，或许是个小小的天窗，但它能为屋子里增添光线 .....
这些都是我们窗户最初的设计理念，
也是我们最初的追求，去成为千千万万窗户中的“追光者”。

德谊门窗-2023+6.27.indd 1-2
2023/7/20 12:26:10



SYSTEM DOOR
AND WINDOW SOLUTION

系统门窗解决方案
技术与人性的机组合

致力于打造超国标性能门窗产品，以提高产品的安全性、通用性、适应性、系统化为目标，吸收国外的先进设计理念独立开发，为用户提供更安全舒适的家居保障。

保温性能

体验舒适的家居环境

为保持舒适的室内环境温度，采用高保温隔热条，大幅度提高产品的保温隔热性能，让您和家人享受四季如春般的温暖。

隔音性能

营造安静的生活空间

独特的密封构造，让产品拥有良好的隔音性能，可降低至 35 分贝的噪音，能有效减少噪音污染，让你在家享受宁静的世界。

水密性能

为您的家遮风挡雨

水密性是门窗防水的重要指标，良好的水密性在暴风雨来临的时刻，能够有效阻挡雨水入侵，为家营造舒安心适的空间。

气密性能

阻隔有害物质入侵

良好的气密性影响着建筑物保温、防潮、隔音、防火，与屏蔽有害物质也密切相关，优化空气质量，提供健康的生活空间。

抗风压性能


抵御狂风暴雨袭击

采用高强度铝合金型材，结合注胶角码工艺，能发挥整个产品的抗压性能，通过各项测试，轻松应对狂风暴雨的侵袭。

产品目录
国际标准化设计



112 窗纱一体 07
LICHT CHASER112
BROKEN BRIDGECASEMENT WINDOWS SCREEN



116 窗纱一体 11
LICHT CHASER116
BROKEN BRIDGECASEMENT WINDOWS SCREEN



126 推拉窗 15
126 PUSH AND PULL THE WINDOWS
HIGH-END SYSTEM WINDOW

82 双内开窗 17
82 DOUBLE INTERIOR OPENING WINDOWS



70 平开窗 19
70 CASEMENT WINDOW

145 三轨极窄推拉 23
145 THREE RAILS VERY NARROW PUSH AND PULL
HIGH-END SYSTEM WINDOW



140 重型移门 24
140 HEAVY DUTY MOVING DOOR
HIGH-END SYSTEM DOOR

电动提升窗 25
ELECTRIC LIFT WINDOW
HIGH-END SYSTEM WINDOW

德谊门窗-2023+6.27.indd 3-4
2023/7/20 12:26:11

DYD&W

智慧家未来创造最优质的产品，
甄选全球最优质供应体系。

SMART PEOPLE WILL CREATE THE BEST QUALITY PRODUCTS IN THE FUTURE,
SELECT THE BEST SUPPLY SYSTEM IN THE WORLD.

CONCH 海螺铝材

SG 南玻集团

Haida 海达股份

TAIWANGLASS

AkzoNobel

HOPPE

weiss 德国卫仕集团

STAFORCE

YOUTAI 优泰


老 TIGER 虎

G-U GRETSCH-UNITAS

KDOK 科鲁克

SIEGENIA
brings spaces to life

建立供应商战略合作关系，保证高品质的原材料优秀的战略合作伙伴，
让产品赢在了起点，提高了产品的市场竞争力。

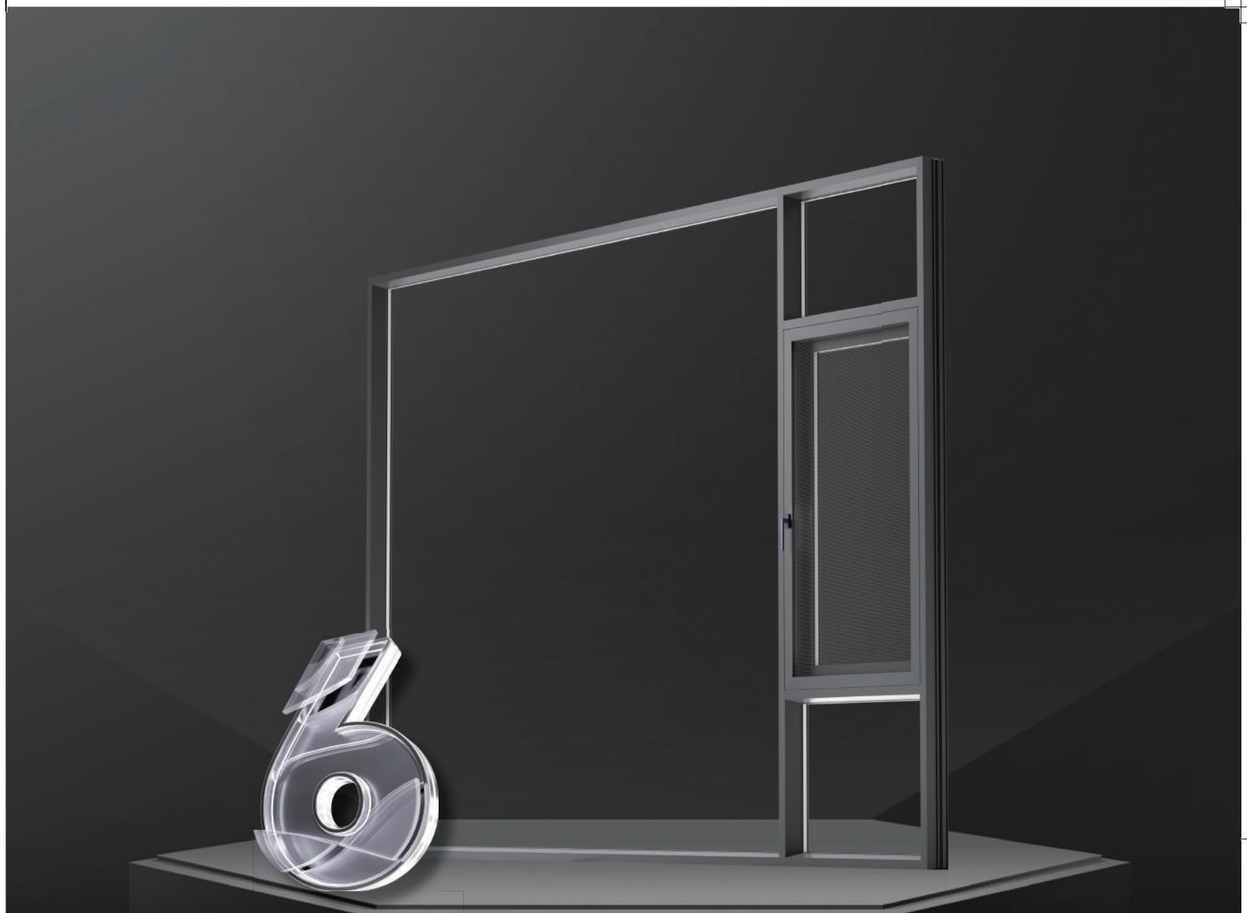

SIX

六大安全核心　匠心铸就品质

6063 高精级铝型材
6063 High precision aluminum profile

德式注胶角码工艺
Serman glue imection corner code

垂直隔热等温线
Vertical insulation isotherm

三道密封结构
Three way sealing structure

安全防撞圆角
Safety anti-collision fillet

信义汽车级浮法玻璃
Automobile grade float alass

德道门窗-2023+6.27.indd 5-6
2023/7/20 12:26:15



INDOOR AND OUTDOOR
GLUE FFFREE DESIGN

室内外免打胶设计
提高整窗水密、气密性

整窗采用室内外免打胶设计，安装时无需进行室外安装，便捷省心更安全，三元乙丙密封胶条耐老化、耐磨损、耐候性极好，使用寿命长。





5 级 保温性能
4 级 隔音性能
6 级 水密性能
7 级 气密性能
9 级 抗风性能

112 窗纱一体

极简断桥平开窗纱一体

产品说明 I Product Features

1、采用断桥型材结构设计，PA66 尼龙隔热条有效提升隔音效果及保温性能。
2、采用销钉注胶角码，结合双组份组角胶，大大提高整窗的角部强度。
3、开启位采用三道密封设计，提高整窗水密、气密性。
4、内外平框结构设计，提高整窗美观度。
5、采用 5mm+20A+5mm 汽车级中空钢化玻璃，有效阻止室内外 70% 的热能传递。
6、纱扇配置防撞护角，人性化设计提升产品的使用安全性能。
7、内置金刚网压线，更安全、更防盗防撬。
8、采用三元乙丙 (EPDM) 密封胶条，耐候性强，环保无异味。

技术参数 I TechnicalParameter

型材壁厚 Profile wall thickness	外框宽度 Outer frame width	玻扇尺寸 Glass fan size
1.4mm	112mm	75x53mm

隔热条宽度 Insulation strid widtl	玻璃槽口 Glass notch	玻璃规格 Glass specification
框 30mm/ 扇 12mm	40mm	5mm+20A+5mm

产品配置 I Product Configuration

型材配置 Profile configuration	五金系统 Hardware system	密封胶条 Sealant strip
6063 高精级家装铝材	德国科鲁克 KOOK	三元乙丙复合胶条

隔热条 Insulation strip	玻璃配置 Class configuration	纱网配置 Gauze configuration
PA66 尼龙隔热条	信义汽车级浮法玻璃	304 不锈钢金刚纱网

德馆门窗-2023+6.27.indd 7-8
2023/7/20 12:26:16



- DEYI SYSTEM
  DOORS AND WINDOWS
- HIGH-END
  CUSTOM



HIGH QUALITY AND HIGH APPEARANCE LEVEL

重品质高颜值
让生活与众不同

创新技术与精湛工艺升级突破，采用高性能系统设计，
让外观更迷人，让性能更优越，让居家更幸福。

High-end system doors and Windows

德谊门窗-2023+6.27.indd 9-10 2023/7/20 12:26:21



INGENIOUS DITCH FLOOR
DRAIN DRAINAGE

排水结构无外漏
巧妙的水沟式地漏排水

提高水密性，排水性能优异，外观时尚，防止水汽倒灌，无惧暴风天气杜绝泥沙淤积，防止雨水入室，无啸叫可能





5 级 保温性能
4 级 隔音性能
6 级 水密性能
7 级 气密性能
9 级 抗风性能

116 窗纱一体

极简断桥平开窗纱一体

产品说明 I Product Features

1、采用断桥型材结构设计，PA66 尼龙隔热条有效提升隔音效果及保温性能。
2、采用销钉注胶角码，结合双组份组角胶，大大提高整窗的角部强度。
3、开启位和固定位置均采用三道密封设计，提高整窗水密、气密性。
4、内外平框结构设计，提高整窗美观度。
5、采用 5mm+20A+5mm 汽车级中空钢化玻璃，有效阻止室内外 70% 的热能传递。
6、纱扇配置防撞护角，人性化设计提升产品的使用安全性能。
7、内置金刚网压线，更安全、更防盗防撬。
8、采用三元乙丙 (EPDM) 密封胶条，耐候性强，环保无异味。

技术参数 I TechnicalParameter

型材壁厚 Profile wall thickness	外框宽度 Outer frame width	玻扇尺寸 Glass fan size
1.8mm	116mm	75x62mm

隔热条宽度 Insulation strid widtl	玻璃槽口 Glass notch	玻璃规格 Glass specification
22mm 多腔体	35mm	5mm+20A+5mm

产品配置 I Product Configuration


型材配置 Profile configuration	五金系统 Hardware system	密封胶条 Sealant strip
6063 高精级家装铝材	丹麦斯坦福	三元乙丙复合胶条

隔热条 Insulation strip	玻璃配置 Class configuration	纱网配置 Gauze configuration
PA66 尼龙隔热条	信义汽车级浮法玻璃	304 不锈钢金刚纱网

德谊门窗-2023+6.27.indd 11-12 2023/7/20 12:26:23



- DEYI SYSTEM DOORS AND WINDOWS
- HIGH-END CUSTOM

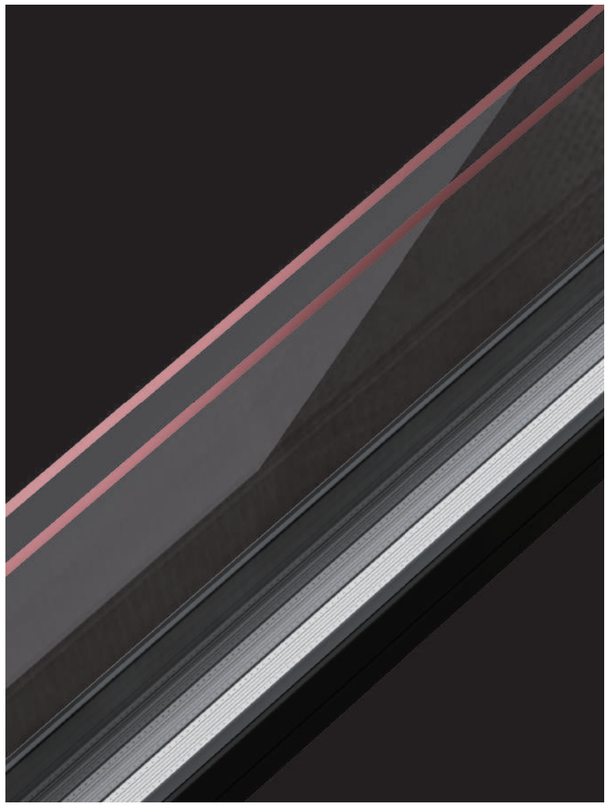

AUTOMOTIVE GRADE
TEMPERED GLASS

5mm+20A+5mm
汽车级钢化玻璃

双层大中空玻璃，隔音隔热，保温性能更强，
汽车级钢化，防自爆，安全性能更高。

High-end system doors and Windows

德谊门窗-2023+6.27.indd 13-14 2023/7/20 12:26:28



INDOOR AND OUTDOOR
GLUE FFFREE DESIGN

防台风防摆上轮设计
稳如泰山，无惧风雨来袭

上轨选用防摆动上轮，精巧的防跳轨装置能有效防止窗户滑脱以及防误操作，推拉顺滑少噪音，安全系数高，为安心的家居生活保驾护航。







126 推拉窗
126 sliding window

产品说明 I Product Features

1、采用 6063-T6 高精级铝型材，型材壁厚 1.4/1.8mm。
2、采用双飞龙滑轮，上置防摆轮下配双滑轮。
3、金刚网选用坚之固 08 黑色圆孔网，室内加扶手。
4、标配江阴海达汽车级密封胶条。
5、采用 5mm+12A+5mm 汽车级中空钢化玻璃，有效阻止室内外 70% 的热能传递。
6、采用三元乙丙 (EPDM) 密封胶条，耐候性强，环保无异味。

技术参数 I TechnicalParameter

型材壁厚 Profile wall thickness	外框宽度 Outer frame width	玻扇尺寸 Glass fan size
1.6mm	120mm	75x30mm

隔热条宽度 Insulation strid widtl	玻璃槽口 Glass notch	玻璃规格 Glass specification
14.8mm	26mm	5mm+12A+5mm

产品配置 I Product Configuration

型材配置 Profile configuration	五金系统 Hardware system	密封胶条 Sealant strip
6063 高精级家装铝材	德国科鲁克 KOOK	三元乙丙复合胶条

隔热条 Insulation strip	玻璃配置 Class configuration	纱网配置 Gauze configuration
PA66 尼龙隔热条	信义汽车级浮法玻璃	304 不锈钢金刚纱网


德谊门窗-2023+6.27.indd 15-16
2023/7/20 12:26:30




HOLLOW MOISTURE PROOF
ALUMINUM STRIP

中空防潮铝条
氟碳工艺·静电喷涂

不氧化，不腐蚀，干燥整洁，
有效消除雾化现象。

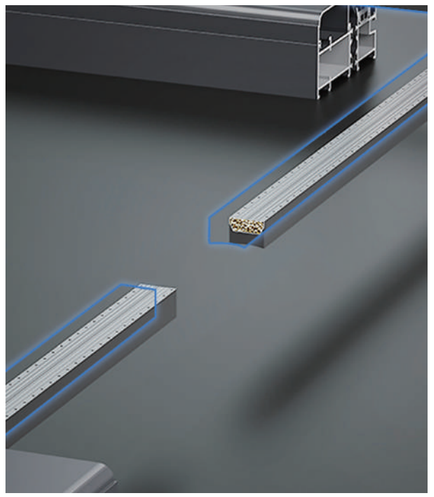





82 双内开窗
82 double inner window

产品说明 I Product Features

1、采用断桥型材结构设计，PA66 尼龙隔热条有效提升隔音效果及保温性能。
2、采用销钉注胶角码，结合双组份组角胶，大大提高整窗的角部强度。
3、开启位采用三道密封设计，提高整窗水密、气密性。
4、内外平框结构设计，提高整窗美观度。
5、采用 5mm+20A+5mm 汽车级中空钢化玻璃，有效阻止室内外 70% 的热能传递。
6、纱扇配置防撞护角，人性化设计提升产品的使用安全性能。
7、内置金刚网压线，更安全、更防盗防撬。
8、采用三元乙丙 (EPDM) 密封胶条，耐候性强，环保无异味。

技术参数 I TechnicalParameter

型材壁厚 Profile wall thickness	外框宽度 Outer frame width	玻扇尺寸 Glass fan size
1.8mm	82mm	60x55mm

隔热条宽度 Insulation strid widtl	玻璃槽口 Glass notch	玻璃规格 Glass specification
27mm	35mm	5mm+20A+5mm

产品配置 I Product Configuration

型材配置 Profile configuration	五金系统 Hardware system	密封胶条 Sealant strip
6063 高精级家装铝材	德国科鲁克 KOOK	三元乙丙复合胶条

隔热条 Insulation strip	玻璃配置 Class configuration	纱网配置 Gauze configuration
PA66 尼龙隔热条	信义汽车级浮法玻璃	304 不锈钢金刚纱网

德谊门窗-2023+6.27.indd 17-18
2023/7/20 12:26:31


FLOOR DRAIN DRAINAGE DESIGN
FAREWELL TO WATER SEEPAGE


地漏式排水设计
告别渗水，舒适安心

地漏式新型排水盖设计，避免排水直对风口，防止啸叫，
风水滴状排水口有效加快雨水排山，加厚橡胶垫能形成优秀的密封空间。







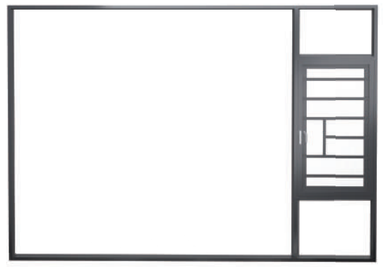

70 平开窗
70double inner window

产品说明 I Product Features

1、采用断桥型材结构设计，PA66 尼龙隔热条有效提升隔音效果及保温性能。
2、采用销钉注胶角码，结合双组份组角胶，大大提高整窗的角部强度。
3、开启位和固定位置均采用三道密封设计，提高整窗水密、气密性。
4、采用 5mm+20A+5mm 汽车级中空钢化玻璃，有效阻止室内外 70% 的热能传递。
5、纱扇配置防撞护角，人性化设计提升产品的使用安全性能。
6、内置金刚网压线，更安全、更防盗防撬。
7、采用三元乙丙 (EPDM) 密封胶条，耐候性强，环保无异味。

技术参数 I TechnicalParameter

型材壁厚 Profile wall thickness	外框宽度 Outer frame width	玻扇尺寸 Glass fan size
1.4mm	70mm	91x78mm

隔热条宽度 Insulation strid widtl	玻璃槽口 Glass notch	玻璃规格 Glass specification
25mm	38mm	5mm+20A+5mm

产品配置 I Product Configuration

型材配置 Profile configuration	五金系统 Hardware system	密封胶条 Sealant strip
6063 高精级家装铝材	德国科鲁克 KOOK	三元乙丙复合胶条

隔热条 Insulation strip	玻璃配置 Class configuration
PA66 尼龙隔热条	信义汽车级浮法玻璃

德谊门窗-2023+6.27.indd 19-20
2023/7/20 12:26:33

极简致尚　阔景至美

为极简家居风景而生

MINIMALISM ZHISHANG
THE VAST SCENERY IS THE MOST BEAUTIFUL

简景中窄提升推拉门系列，领驭未来所向
著写门窗的极简主义门窗与极简相遇，成就空间浑然一体
勾勒出利落的门窗线条设计，以简胜繁的美学品味
高端门窗与风景相遇，成就空间融为一体，让风景成为家的标配
精工品质之上，更见开阔景致，让风景成为您的生活标配。



德谊门窗-2023+6.27.indd 21-22
2023/7/20 12:26:34





145 三轨极窄推拉

145 Three track push pull

产品说明 | Product Features

1、采用内纱外纱设计（金刚网高透网皆可），使用更方便安全。
2. 窗扇 45 度拼接，窗扇不分方向，用料少，做工更简单快捷，更美观。
3.5 轨道防脱设计，更有买点，安全性更好，推拉更顺畅。
4. 下轨 10 道毛条设计，密不透风，更防风防水。
5. 下轨地漏式排水，排水更顺畅。
6. 光企带拉手锁，区别传统勾企侧面装锁，开关更舒适方便。
7. 可装太阳能电动推拉，无需手动，使用方便。

技术参数 | TechnicalParameter

型材壁厚 Profile wall thickness	外框宽度 Outer frame width	玻璃规格 Glass specification
1.8mm	145mm	5mm+18A+5mm





140 重型移门

140 heavy-duty sliding door

产品说明 | Product Features

1、造型细致，轮廓细巧，结构完美，坚固耐用。
2、欧洲最时尚的流线型设计，彰显产品的华贵。
3、采光效果好，稳定性高，使用寿命长，是节能建筑和可持续建筑的理想方案，型材细长，是符合美学高品位门窗的最佳选择。
4. 隐藏排水设计，角部注胶工艺。

4 级	3 级	4 级	7 级	6 级
保温性能	隔音性能	水密性能	气密性能	抗风性能

技术参数 | TechnicalParameter

窗框总厚度：140mm
开启可视面宽度：130.5mm
铝型材材质：60603-T5 超高精级　　**型材壁厚**：T=2.8mm
多腔体隔热条：10mmPA66+GF
铝型材表面处理：静电粉末喷涂 / 木纹转印
五金配置：德国丝吉利娅提升五金（标配）　选配德国皓涛提升五金（选配）
玻璃配置：5mm+19A+5mm（标配）
密封胶条：三元乙丙发泡复合材质（EPDM）

德谊门窗-2023+6.27.indd 23-24
2023/7/20 12:26:41

极致生活 极致视野

放飞视野
突破世界的极限

厌倦都市繁华，开始追求简单而惬意的生活，极简，是一种生活态度，删繁就简，宽窄有度，心之所向，视野无限，形成全新、独特的视觉美感。

电动提升窗

Electric lifting window

MINMAI





将科技系统性融入生活

让用户真正体验到便捷安全

电动防蚊纱窗
让蚊子无缝可入

雨水感应器
轻松雨水自动关窗

遥控开关功能
轻松实现双控制

智能 APP 控制
可实现智能语音控制

备用电池
停电可用

易保养维护
升级维护更加方便

德誼门窗-2023+6.27.indd 25-26 2023/7/20 12:26:44