

# 无纺起绒机用刷

无纺起绒机用关键部件

专业 / 安全 / 高效

## FBD 型

### ◆ 材料:

底板材料: PA+50%GF

刷丝材料: 杜邦 PA612

### ◆ 产品优势:


FITA® 采用不同刷丝直径和植毛密度形成不同的刷面表面形式，能够适用于从细旦丝到粗旦丝的各种不同起绒要求。


FITA® 刷的刷丝头表面 100%做过圆头处理，完美适配起绒设备高速运转的起绒针的一系列动作，避免刷丝的早期损坏并保证了起绒机生产的成品毯面的表面稳定性。

FITA® 刷板底座设计精密，在起绒机设备的导轨上易于安装，底板在设备的生产过程中拥有良好的稳定性表现。

FITA® 采用优质杜邦尼龙612刷丝，统一平整的刷面提供了良好的支撑力；同时刷丝具有优秀的回弹性，大大延长了毛刷的使用寿命。

### ◆ 技术指标:

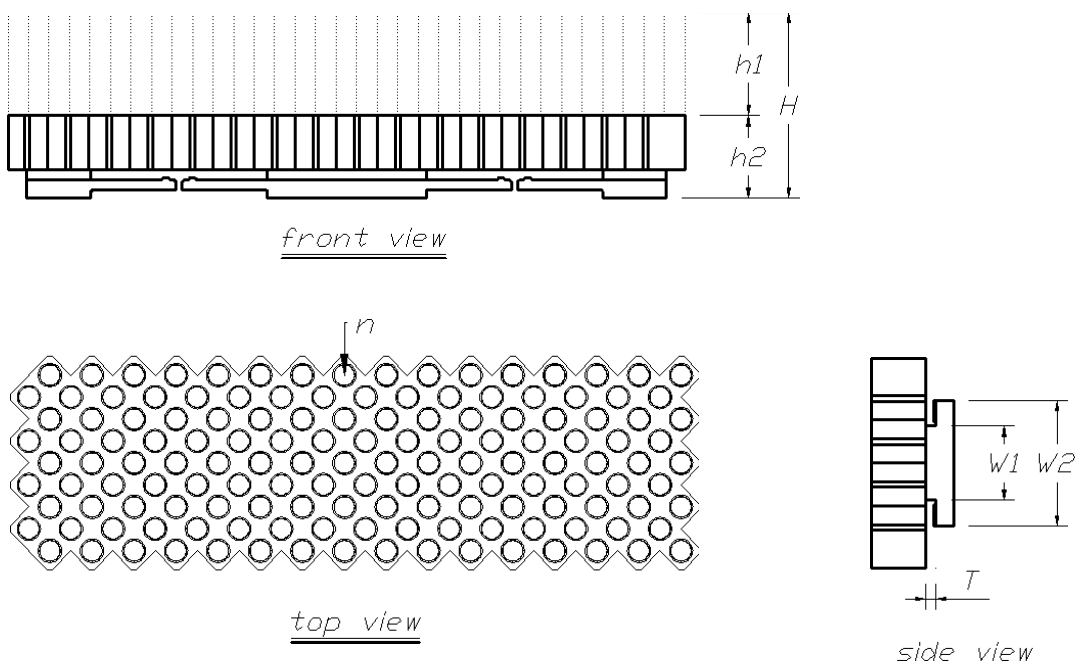

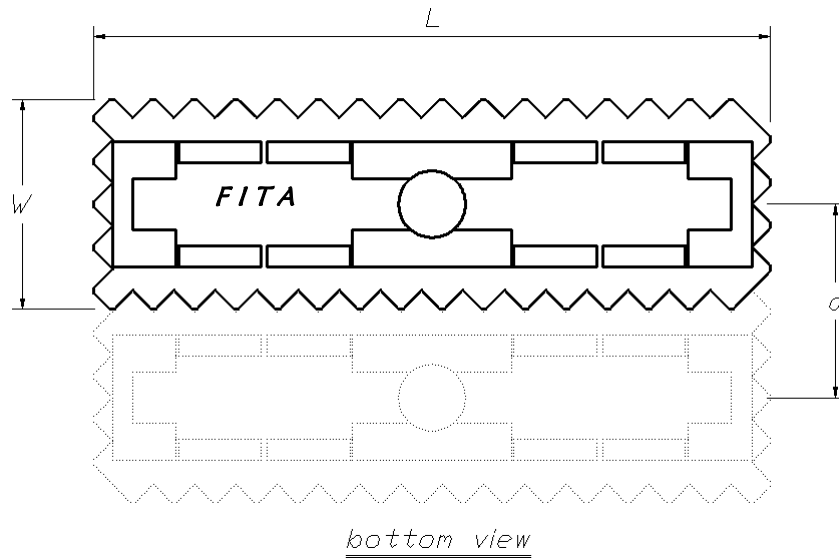

FBD 刷板的技术指标说明(测试条件25°C&60%湿度) 单位: mm		
基础底板	L(mm)	131.8
	W(mm)	41.0
	W1(mm)	14.5
	W2(mm)	24.5
	H(mm)	36.3
	h1(mm)	20.5
	h2(mm)	15.8
刷丝	丝径 (mm)	0.2/0.23/0.25 可选
	植丝孔位数(Quantity of tufts)	144
刷板拼接后中心间距	a(mm)	37.8

◆ 技术支持: (详情请致电专业技术人员)

+(86)13793230913

Ver1.2 (CN)