ZenithPura

苏州新鼎汇环保科技有限公司

SUZHOU XINDINGHUI ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNOLOGY CO., LTD.

地址：江苏省苏州市相城区元和街道宣公路588号元和塘科技文化研发社区1号楼5楼550室

ADD: Room 550, 5th Floor, Building 1, Yuanhetang Science and Technology Culture R&D Community, No. 588 Xuangong Road, Yuanhe Street, Xiangcheng District, Suzhou City, Jiangsu Province


TEL: +86 13913135613　E-mail：sunny@zenithpura.com　www.zenithpura.com


Ro增压泵 - N 系列
RO booster pump - N series







外形图（Outline drawing）

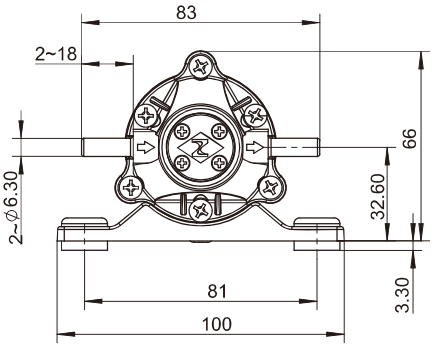

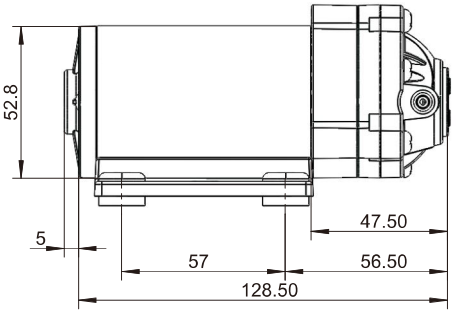

性能曲线（Performance curves）

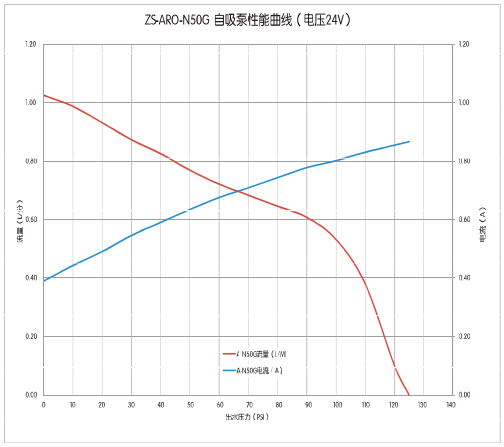

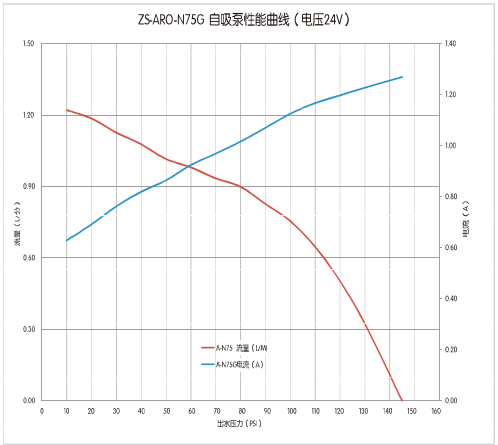


型号 MODEL	规格/DIM."A"x"B"x"C" Size（mm）	电压（V） VOLTAGE（V）	工作电流（A） CURRENT（A）	工作流量（L/MIN） FLOW（L/MIN）	进水压力 PSI INLET PRESSURE（PSI）	自吸高度（m） SELF SUCTION HEIGHT（M）	口径（"） Port（"）	重量（KG） WEIGHT（KG）
ZS-DRO-N50G	134X100X70	DC 24	≤ 0.8	≥ 0.55	30	0	1/4	0.8
ZS-DRO-N75G	134X100X70	DC 24	≤ 1.0	≥ 0.85	30	0	1/4	0.8
ZS-ARO-N50G	134X100X70	DC 24	≤ 1.0	≥ 0.50	0	2	1/4	0.8
ZS-ARO-N75G	134X100X70	DC 24	≤ 1.3	≥ 0.80	0	2	1/4	0.8

Ro增压泵 - C 系列
RO booster pump – C series







外形图（Outline drawing）

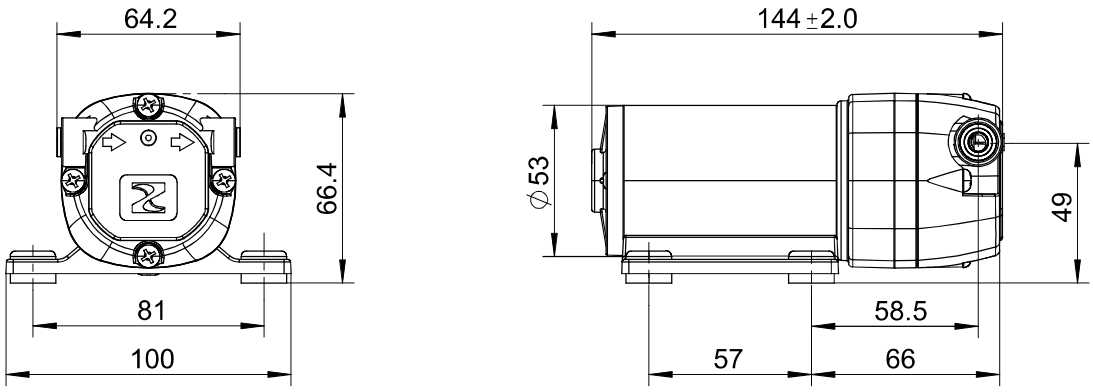

性能曲线（Performance curves）

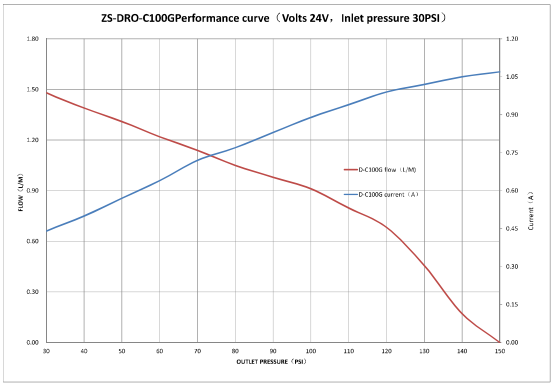

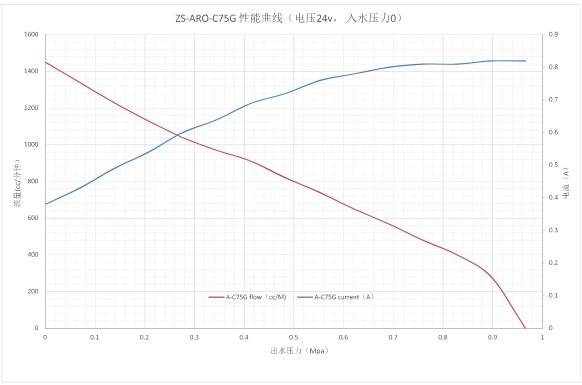


型号 MODEL	规格/DIM."A"x"B"x"C" Size（mm）	电压（V） VOLTAGE（V）	工作电流（A） CURRENT（A）	工作流量（L/MIN） FLOW（L/MIN）	进水压力 PSI INLET PRESSURE（PSI）	自吸高度（m） SELF SUCTION HEIGHT（M）	口径（"） Port（"）	重量（KG） WEIGHT（KG）
ZS-DRO-C75G	144*100*67	DC24	≤1.0	≥0.85	30	0	1/4	0.9
ZS-DRO-C100G	144*100*67	DC24	≤1.2	≥1.10	30	0	1/4	0.9
ZS-ARO-C75G	144*100*67	DC24	≤1.2	≥0.80	0	2	1/4	0.9
ZS-ARO-C100G	144*100*67	DC24	≤1.5	≥0.90	0	2	1/4	0.9

Ro增压泵 - F 系列
RO booster pump – F series







外形图（Outline drawing）

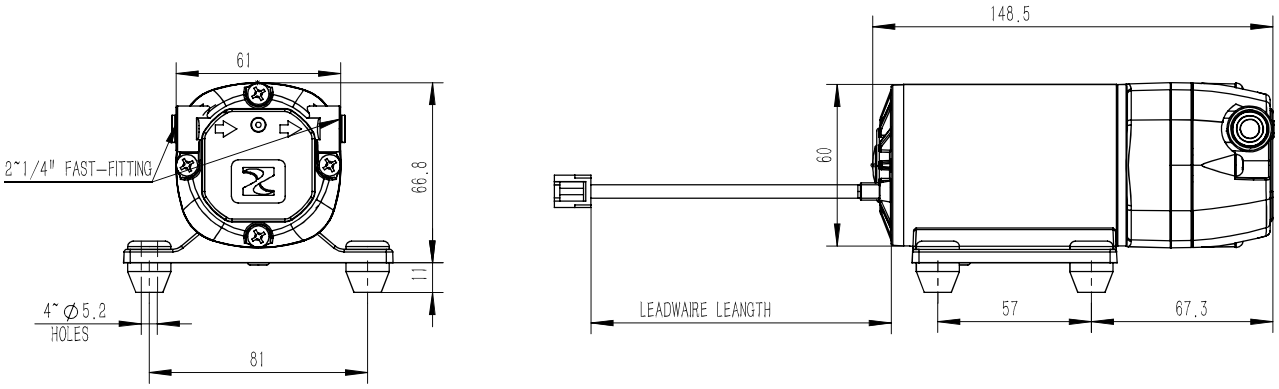

性能曲线（Performance curves）

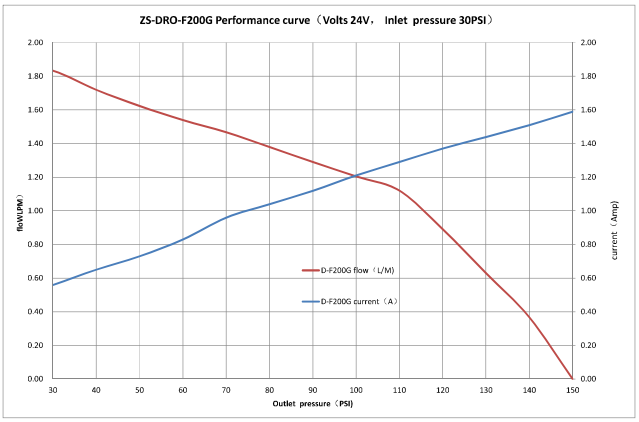

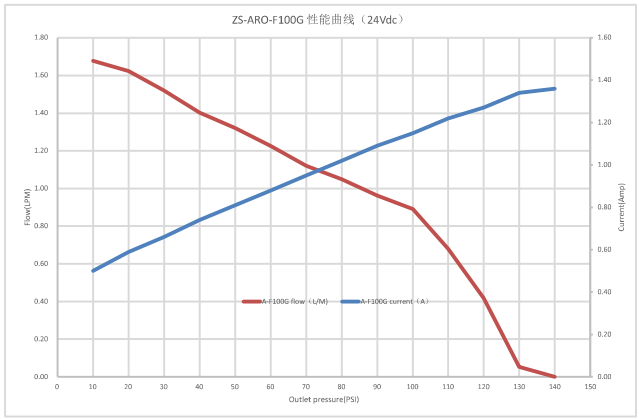

型号 MODEL	规格/DIM."A"x"B"x"C" Size（mm）	电压（V） VOLTAGE（V）	工作电流（A） CURRENT（A）	工作流量（L/MIN） FLOW（L/MIN）	进水压力 PSI INLET PRESSURE（PSI）	自吸高度（m） SELF SUCTION HEIGHT（M）	口径（"） Port（"）	重量（KG） WEIGHT（KG）
ZS-DRO-F100G	149*100*78	DC24	≤1.2	≥1.10	30	0	1/4	1.0
ZS-DRO-F200G	149*100*78	DC24	≤1.6	≥1.60	30	0	1/4	1.0
ZS-DRO-F300G	154*100*78	DC24	≤2.4	≥2.00	30	0	1/4	1.3
ZS-ARO-F75G	149*100*78	DC24	≤1.2	≥0.80	0	2	1/4	1.0
ZS-ARO-F100G	149*100*78	DC24	≤1.5	≥0.90	0	2	1/4	1.0


Ro增压泵 - S 系列
RO booster pump - S series










外形图（Outline drawing）



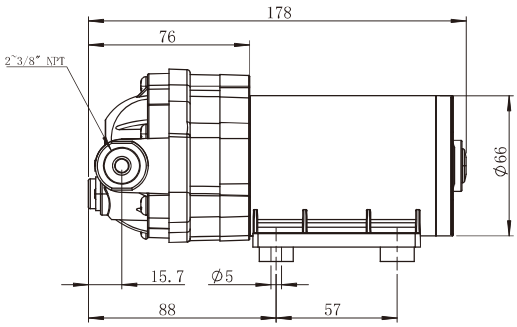

性能曲线（Performance curves）

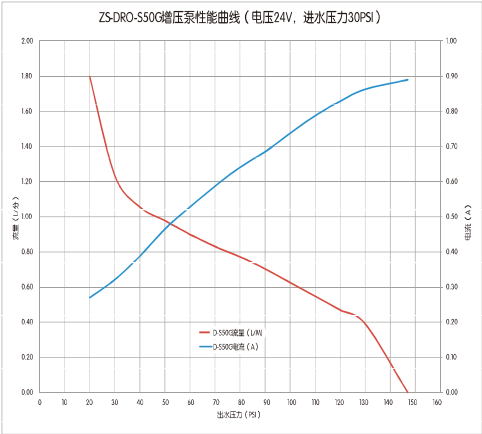

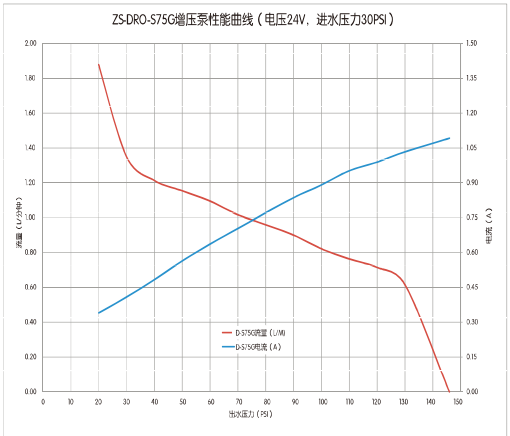


型号 MODEL	规格/DIM."A"x"B"x"C" Size（mm）	电压（V） VOLTAGE（V）	工作电流（A） CURRENT（A）	工作流量（L/MIN） FLOW（L/MIN）	进水压力 PSI INLET PRESSURE（PSI）	自吸高度（m） SELF SUCTION HEIGHT（M）	口径（"） Port（"）	重量（KG） WEIGHT（KG）
ZS-DRO-S50G	178X102X91	DC 24	≤ 0.8	≥ 0.55	30	0	3/8&1/4	1.5
ZS-DRO-S75G	178X102X91	DC 24	≤ 1.0	≥ 0.85	30	0	3/8&1/4	1.5
ZS-ARO-S50G	178X102X91	DC 24	≤ 1.0	≥ 0.50	0	2	3/8&1/4	1.5
ZS-ARO-S75G	178X102X91	DC 24	≤ 1.3	≥ 0.80	0	2	3/8&1/4	1.5

Ro增压泵 - M 系列
RO booster pump - M series







外形图（Outline drawing）

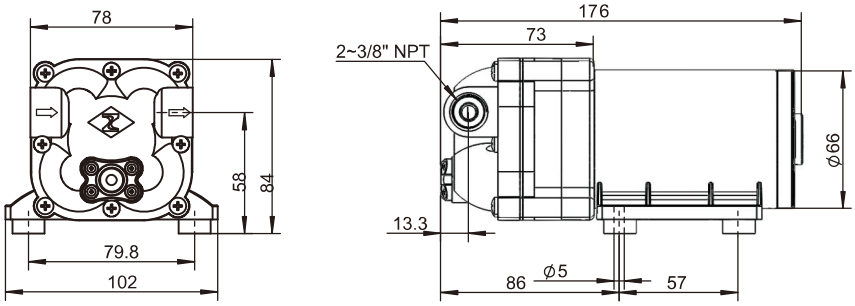

性能曲线（Performance curves）

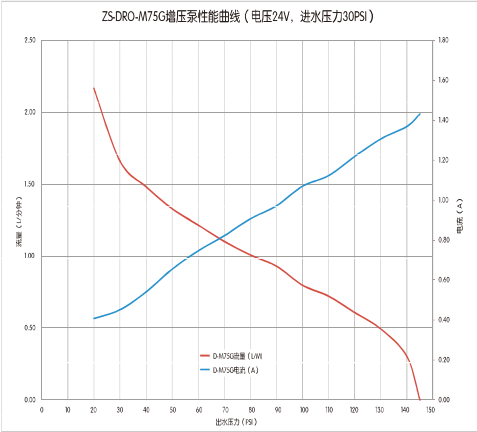

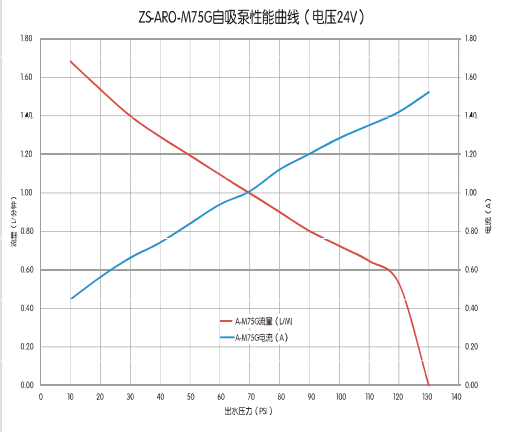


型号 MODEL	规格/DIM."A"x"B"x"C" Size（mm）	电压（V） VOLTAGE（V）	工作电流（A） CURRENT（A）	工作流量（L/MIN） FLOW（L/MIN）	进水压力 PSI INLET PRESSURE（PSI）	自吸高度（m） SELF SUCTION HEIGHT（M）	口径（"） Port（"）	重量（KG） WEIGHT（KG）
ZS-DRO-M50G	176X102X84	DC 24	≤ 0.8	≥ 0.55	30	0	3/8&1/4	1.6
ZS-DRO-M75G	176X102X84	DC 24	≤ 1.0	≥ 0.85	30	0	3/8&1/4	1.6
ZS-DRO-M100G	176X102X84	DC 24	≤ 1.2	≥ 1.10	30	0	3/8&1/4	1.6
ZS-DRO-M150G	176X102X84	DC 24	≤ 1.4	≥ 1.40	30	0	3/8&1/4	1.6
ZS-DRO-M200G	176X102X84	DC 24	≤ 1.6	≥ 1.60	30	0	3/8&1/4	1.6
ZS-DRO-M300G	176X102X84	DC 24	≤ 2.4	≥ 2.0	30	0	3/8&1/4	1.6
ZS-DRO-M400G	176X102X84	DC 24	≤ 2.5	≥ 2.6	30	0	3/8&1/4	1.6
ZS-DRO-M500G	181X102X84	DC 24	≤ 2.6	≥ 2.9	30	0	3/8&1/4	1.8
ZS-DRO-M600G	186X102X84	DC 24	≤ 3.0	≥ 3.2	30	0	3/8&1/4	2.0
ZS-ARO-M50G	176X102X84	DC 24	≤ 1.0	≥ 0.50	0	2	3/8&1/4	1.6
ZS-ARO-M75G	176X102X84	DC 24	≤ 1.2	≥ 0.80	0	2	3/8&1/4	1.6
ZS-ARO-M100G	176X102X84	DC 24	≤ 1.5	≥ 0.90	0	2	3/8&1/4	1.6

Ro增压泵 - L 系列
RO booster pump - L series







外形图（Outline drawing）

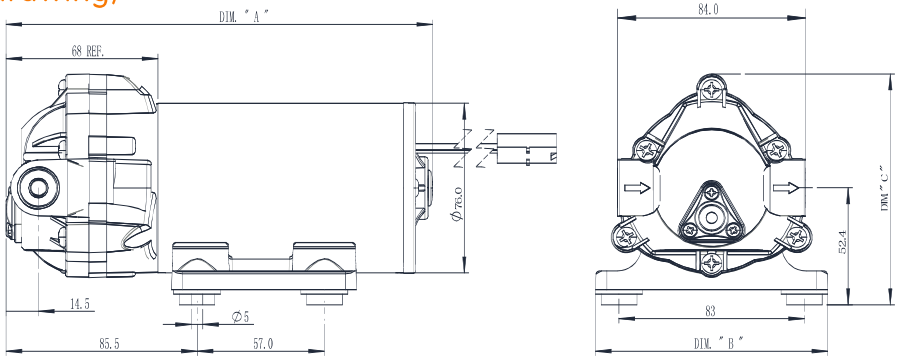

性能曲线（Performance curves）

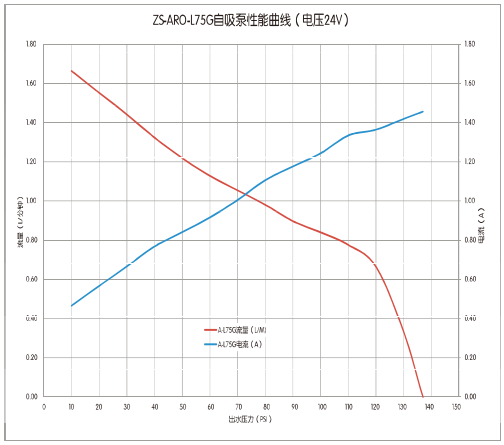

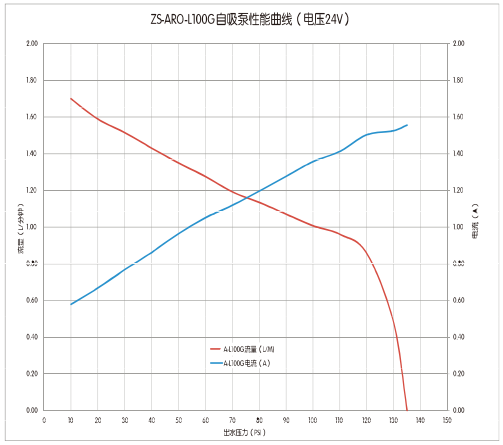


型号 MODEL	规格/DIM."A"x"B"x"C" Size（mm）	电压（V） VOLTAGE（V）	工作电流（A） CURRENT（A）	工作流量（L/MIN） FLOW（L/MIN）	进水压力 PSI INLET PRESSURE（PSI）	自吸高度（m） SELF SUCTION HEIGHT（M）	口径（"） Port（"）	重量（KG） WEIGHT（KG）
ZS-DRO-L50G	183X104X103	DC 24	≤ 0.8	≥ 0.55	30	0	3/8	2.0
ZS-DRO-L75G	193X104X103	DC 24	≤ 1.0	≥ 0.85	30	0	3/8	2.1
ZS-DRO-L100G	193X104X103	DC 24	≤ 1.2	≥ 1.10	30	0	3/8	2.1
ZS-DRO-L150G	193X104X103	DC 24	≤ 1.4	≥ 1.40	30	0	3/8	2.1
ZS-DRO-L200G	193X104X103	DC 24	≤ 1.6	≥ 1.60	30	0	3/8	2.1
ZS-DRO-L300G	203X104X103	DC 24	≤ 2.0	≥ 2.0	30	0	3/8	2.2
ZS-DRO-L400G	203X104X103	DC 24	≤ 2.2	≥ 2.6	30	0	3/8	2.2
ZS-DRO-L600G	203X104X103	DC 24	≤ 2.5	≥ 3.5	30	0	3/8	2.3
ZS-ARO-L50G	193X104X103	DC 24	≤ 1.0	≥ 0.50	0	2	3/8	2.1
ZS-ARO-L75G	193X104X103	DC 24	≤ 1.2	≥ 0.80	0	2	3/8	2.1
ZS-ARO-L100G	193X104X103	DC 24	≤ 1.5	≥ 0.90	0	2	3/8	2.1
ZS-ARO-L200G	203X104X103	DC 24	≤ 2.4	≥ 1.4	0	2	3/8	2.2

Ro增压泵 - X 系列
RO booster pump - X series







外形图（Outline drawing）

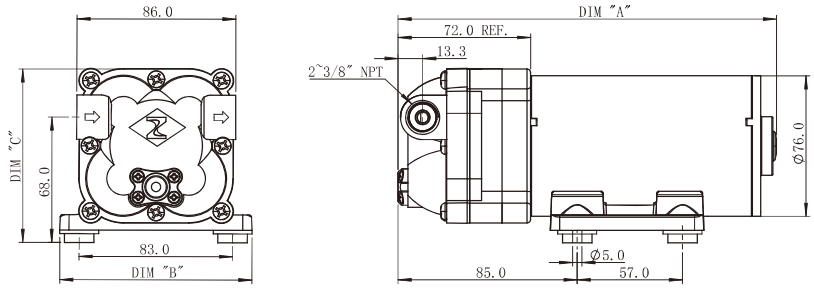


性能曲线（Performance curves）

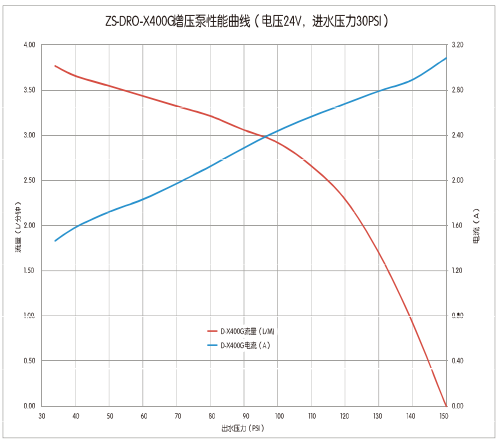

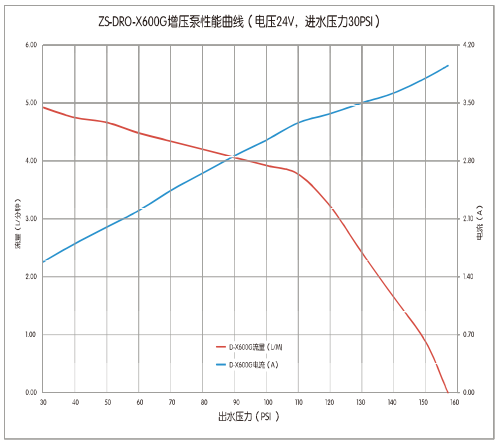


型号 MODEL	规格/DIM."A"x"B"x"C" Size（mm）	电压（V） VOLTAGE（V）	工作电流（A） CURRENT（A）	工作流量（L/MIN） FLOW（L/MIN）	进水压力 PSI INLET PRESSURE（PSI）	自吸高度（m） SELF SUCTION HEIGHT（M）	口径（"） Port（"）	重量（KG） WEIGHT（KG）
ZS-DRO-X200G	195X104X97	DC 24	≤ 1.6	≥ 1.6	30	0	3/8	2.2
ZS-DRO-X300G	195X104X97	DC 24	≤ 2.0	≥ 2.0	30	0	3/8	2.2
ZS-DRO-X400G	195X104X97	DC 24	≤ 2.2	≥ 2.6	30	0	3/8	2.2
ZS-DRO-X500G	195X104X97	DC 24	≤ 2.5	≥ 3.2	30	0	3/8	2.2
ZS-DRO-X600G	205X104X97	DC 24	≤ 3.2	≥ 3.8	30	0	3/8	2.2
ZS-DRO-X800G	205X104X97	DC 24	≤ 3.5	≥ 4.3	30	0	3/8	2.3
ZS-ARO-X100G	195X104X97	DC 24	≤ 1.5	≥ 0.9	0	2	3/8	2.1
ZS-ARO-X200G	195X104X97	DC 24	≤ 2.4	≥ 1.4	0	2	3/8	2.2
ZS-ARO-X400G	195X104X97	DC 24	≤ 2.9	≥ 2.5	0	2	3/8	2.2

RO增压泵 – B系列
RO booster pump – B series

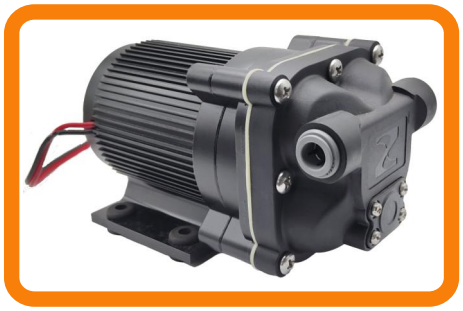





外形图（Outline drawing）

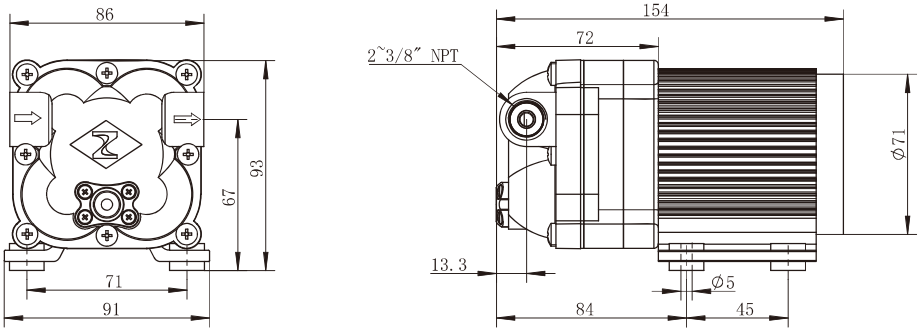

性能曲线（Performance curves）

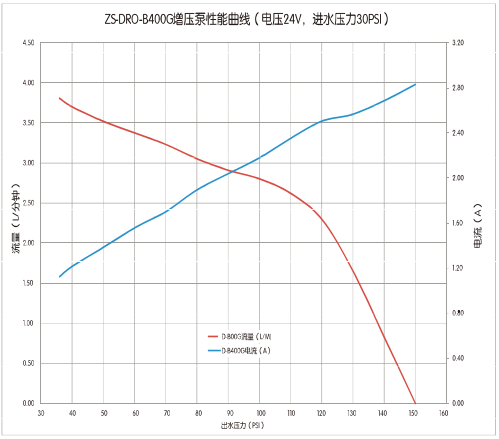

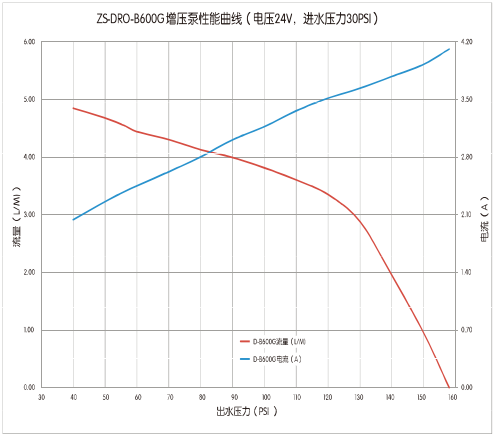


型号 MODEL	规格/DIM."A"x"B"x"C" Size（mm）	电压（V） VOLTAGE（V）	工作电流（A） CURRENT（A）	工作流量（L/MIN） FLOW（L/MIN）	进水压力 PSI INLET PRESSURE（PSI）	口径（"） Port（"）	重量（KG） WEIGHT（KG）
ZS-DRO-B200G	154X91X93	DC 24	≤ 1.6	≥ 1.6	30	3/8	1.3
ZS-DRO-B300G	154X91X93	DC 24	≤ 2.0	≥ 2.0	30	3/8	1.3
ZS-DRO-B400G	154X91X93	DC 24	≤ 2.2	≥ 2.6	30	3/8	1.3
ZS-DRO-B500G	154X91X93	DC 24	≤ 2.5	≥ 3.2	30	3/8	1.3
ZS-DRO-B600G	154X91X93	DC 24	≤ 3.0	≥ 3.8	30	3/8	1.3
ZS-DRO-B800G	154X91X93	DC 24	≤ 3.5	≥ 4.3	30	3/8	1.3
ZS-ARO-B200G	154X91X93	DC 24	≤ 2.4	≥ 1.4	0	3/8	1.3
ZS-ARO-B400G	154X91X93	DC 24	≤ 2.9	≥ 2.5	0	3/8	1.3

Ro增压泵 - E 系列
RO booster pump – E series






外形图（Outline drawing）

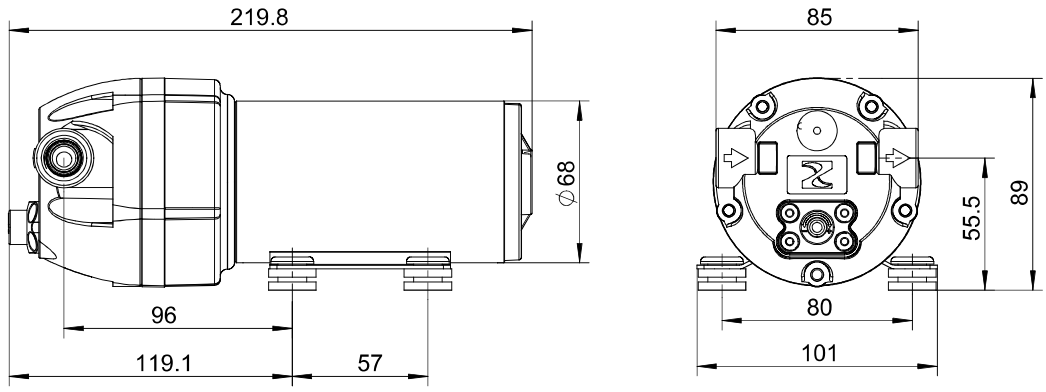

性能曲线（Performance curves）

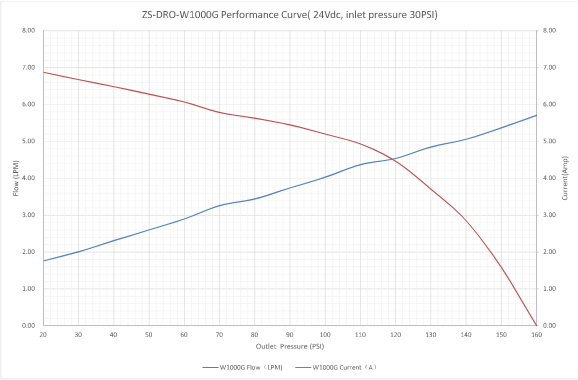




型号 MODEL	规格/DIM."A"x"B"x"C" Size（mm）	电压（V） VOLTAGE（V）	工作电流（A） CURRENT（A）	工作流量（L/MIN） FLOW（L/MIN）	进水压力 PSI INLET PRESSURE（PSI）	自吸高度（m） SELF SUCTION HEIGHT（M）	口径（"） Port（"）	重量（KG） WEIGHT（KG）
ZS-DRO-E800G	217X100X90	DC24	≤4.5	≥4.5	30	0	3/8	2.0
ZS-DRO-E1000G	217X100X90	DC24	≤5.0	≥5.0	30	0	3/8	2.0
ZS-DRO-E1200G	217X100X90	DC24	≤5.5	≥5.5	30	0	3/8	2.0

Ro增压泵 - H 系列
RO booster pump – H series







外形图（Outline drawing）

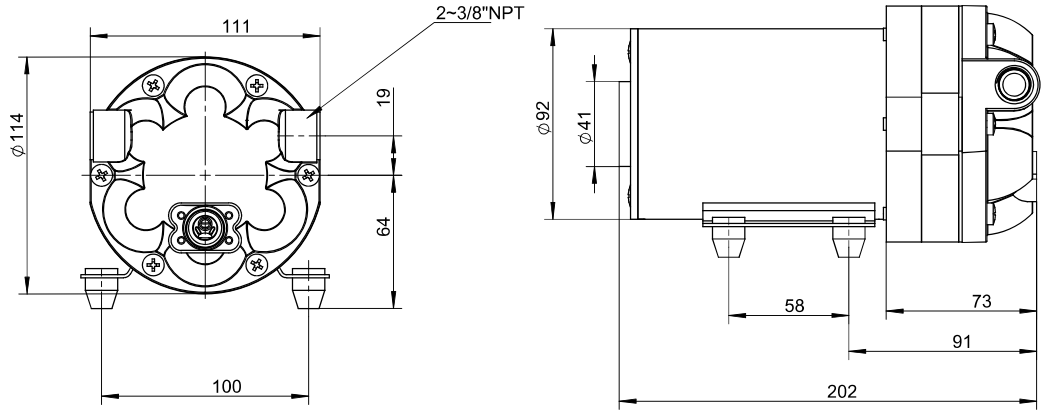

性能曲线（Performance curves）

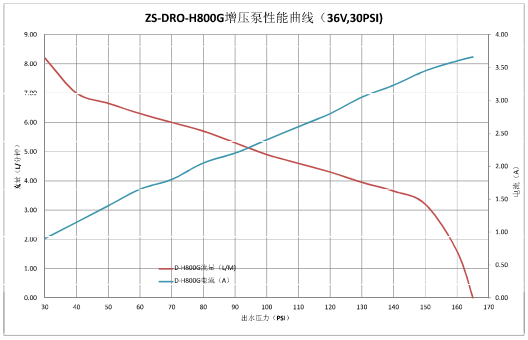

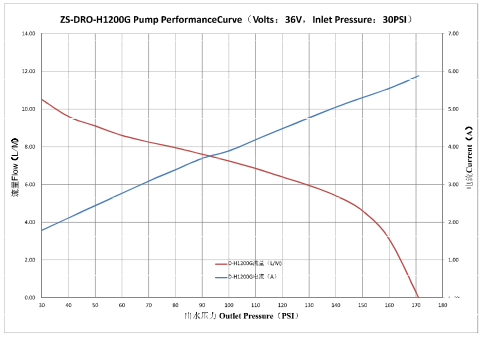


型号 MODEL	规格/DIM."A"x"B"x"C" Size（mm）	电压（V） VOLTAGE（V）	工作电流（A） CURRENT（A）	工作流量（L/MIN） FLOW（L/MIN）	进水压力 PSI INLET PRESSURE（PSI）	自吸高度（m） SELF SUCTION HEIGHT（M）	口径（"） Port（"）	重量（KG） WEIGHT（KG）
ZS-DRO-H800G	205X104X97	DC 36	≤ 3.0	≥ 4.8	30	0	3/8	4
ZS-DRO-H1000G	205X104X97	DC 36	≤ 3.6	≥ 6.0	30	0	3/8	4
ZS-DRO-H1200G	210X104X97	DC 36	≤ 4.5	≥ 7.2	30	0	3/8	4
ZS-DRO-H800GI	205X104X97	DC 24	≤ 4.5	≥ 4.8	30	0	3/8	4
ZS-DRO-H1000GI	205X104X97	DC 24	≤ 5.5	≥ 6.0	30	0	3/8	4

手摇泵 系列
Hand booster pump



外形图（Outline drawing)

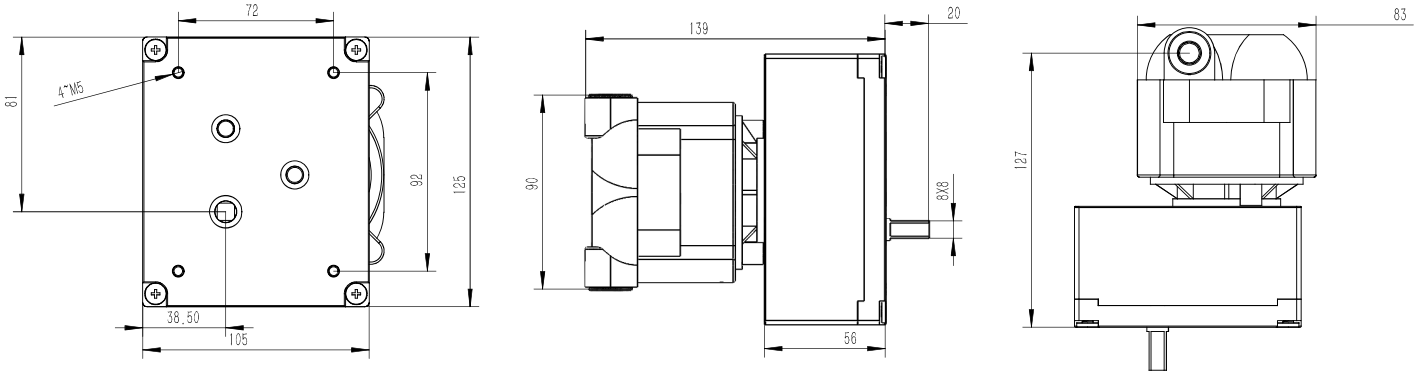

性能曲线（Performance curves)

