

直流24V
电源输入

输入属于NPN型，不需要外接电源，直接短接COM和X点即可


Ladder logic diagram illustrating the mapping of PLC addresses to analog I/O channels:

- M1000** (Line 1):
 - MOV D9910 D0 AD0 模拟量输入0
 - MOV D9911 D2 AD1 模拟量输入1
 - MOV D9912 D4 AD2 模拟量输入2
 - MOV D9913 D6 AD3 模拟量输入3
- M1013** (Line 2):
 - MOV D9904 D8 AD4 温度输入0
 - MOV D9905 D10 AD5 温度输入1
- M1000** (Line 3):
 - MOV K5000 D9920 DA0 模拟量输出0
 - MOV K5000 D9921 DA1 模拟量输出1
- M1013** (Line 4) (Y4):
 - END

模拟量值显示

- 1.在屏上做对应的D区的数值显示
 - 2.PLC下载线从一体机上拔下

NTC B值34354 K ±1%
R(25 °C)=10K ±1%

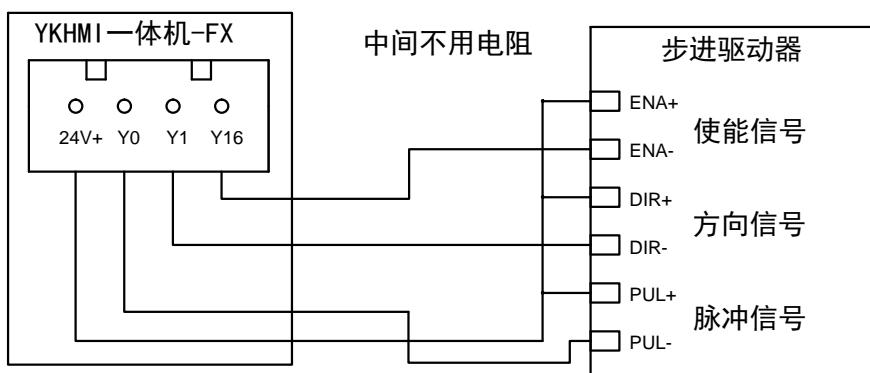

产品合格证

生产日期		检验结论	合格	检验员	
------	--	------	----	-----	--