
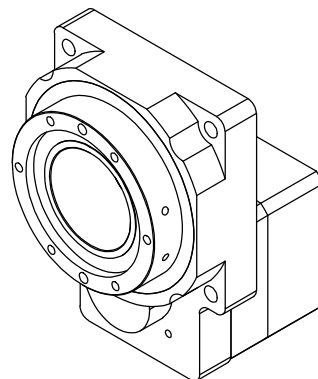
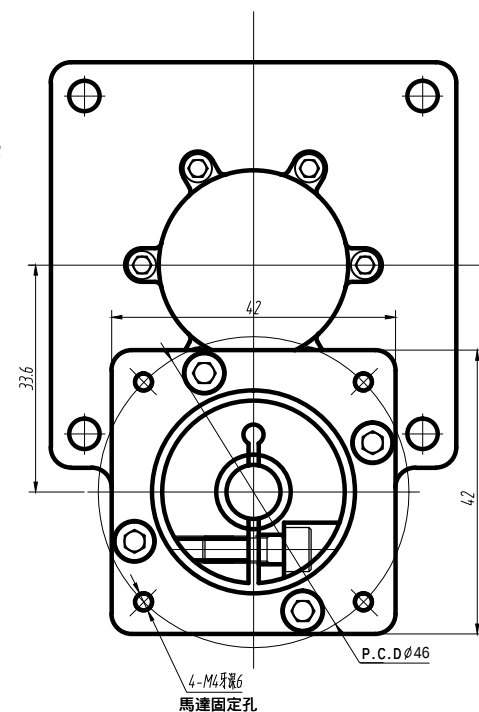
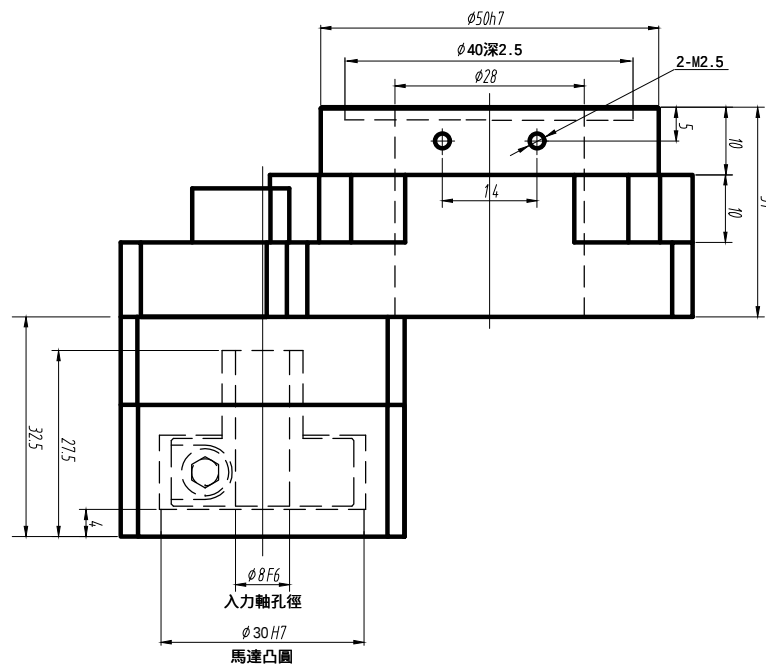


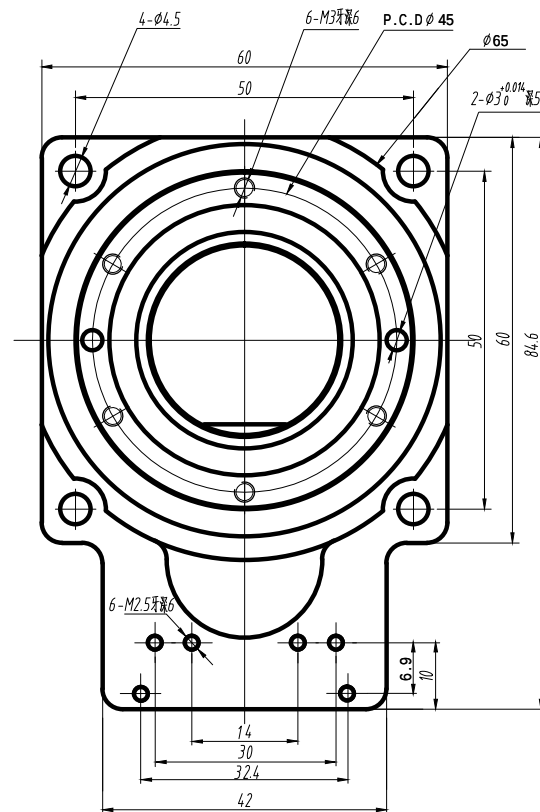

匹配马达 功率(尺寸) Macht der Motor(Größe)	50W (φ8-24 φ30-24- φ4.5-φ46)		
承载轴承类型 MITArt	交叉滚子轴承 DRN60-05-M2		
最大轴向力 MaxAxialeKraft	1930N		
最大径向力 MaxDieKraft	1930N		
容许扭矩 Zulässige drehmoment	12.0Nm	容许惯性扭矩 Zulässige mehr drehmoment	24.0Nm
额定输入转速 Rating-Geschwindigkeit	2000RPM	最大输入转速 Die drehzahl ist der größte	3000RPM
回转精度 Umdrehen.	≤1 arcmin (±0.5)	寿命 Leben	20000h
重量 Gewicht	0.53kg	防护等级 Schutz.	IP50
旋转平台端面跳动 Am ende schlägt	 0.005	旋转平台径向跳动 Auslauf.	 0.005
润滑方式 Schmierung	长效润滑 Langewirkung	使用温度 Mitdertemperatur	-25°~ +90°
安装方式 Montage-modus	任意 Willkürliche		

						DRN60-5 外形图			 摩 尔 斯 科 技	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日				Tel:0769-89872616	
设计			标准化			数量	重量	比例	http://www.jingsuzdh.com	
审核								1:1	 	
工艺			批准			Dongguan Morse automation technology co., LTD				