

打印机型号	VJ-1626UH	VJ-1638UH	VJ-1638UR	
打印头技术	微压电打印头技术			
打印头数	(180孔 X8列) X1 喷头	(180孔 X8列) X2 喷头		
UV 灯装置	LED-UV Lamp			
固化方式	LED-UV 冷光源固化			
墨水类型	MUTOH 环保 LED 光固化墨水			
色彩模式	CMYK+White+Varnish			
墨盒数	6 个	8 个	8 个	
卷材 介质 参数	介质宽度	最大 1625mm	最大 1625mm	
	打印宽度	最大 1615mm	最大 1615mm	
	介质质量	最大 30Kg	最大 30Kg	
板材 介质 参数	介质尺寸	最大 1625mmX1200mm		
	打印尺寸	最大 1615mmX1200mm		
	介质厚度	最大 15mm		
	介质重量	最大 15Kg (每平方米重量≤1克)		
打印语言	MU-RTL (RTL-PASS)			
打印精度	1440/1080/720/540Dpi			
输出模式	Quality/Graphics/Banner/Custom			
通讯接口	Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T			
电源规格	电压: AC 100V~240V, 频率: 50Hz/60Hz			
最佳工作环境	温度: 20°C-32°C, 湿度: 40%-60% (无结露)			
功率	打印<318W; 待机<55W	打印<770W; 待机<55W	打印<770W; 待机<55W	
设备 尺寸	主机	W2698xD818xH1261mm	W2983xD818xH1261mm	W2983xD818xH1261mm
	主机+平台	W2698xD2730xH1261mm	W2983xD2730xH1261mm	
重量	主机: 202Kg/平台: 43Kg	主机: 232Kg/平台: 43Kg	232Kg	

以上参数如有变更恕不另行通知。



Mutoh原装环保UV墨水
无 有害物质挥发



ValueJet UH/UR 系列 LED-UV打印机

实现卷对卷和板材两种打印方式，引领高端标识广告和商业展览。

MUTOH VJ系列打印机满足最严格的RoHS环保要求。电器设备中禁止使用铅、汞、镉、六价铬、多溴二苯醚和多溴联苯等有害物质，真正避免了设备对人体的伤害及对环境的污染。



MUTOH LED-UV 打印机，采用高品质原装 UV 墨水，根据打印材料的不同可分为硬性、柔性和超拉伸墨水。墨水不含有味道的溶剂，安全环保，采用环保墨盒供墨方式，配合标准的 ICC 色彩曲线，使颜色更加生动靓丽。



MUTOH 中国总代理

亚联恒业数码科技有限公司
www.yaliandg.com.cn



北京总公司: 北京市海淀区上地信息路1号B栋金远见大厦107室
上海分公司: 上海市一二八纪念路968号宝山万达广场1号楼907室
广州分公司: 广州市黄埔区广汕三路16号放大镜创意社区A203室
杭州分公司: 杭州市莫干山路1165号复地北城中心商务楼1003室
苏州分公司: 苏州市工业园区苏州大道东278号领汇广场811室
沈阳分公司: 沈阳市铁西区建设中路62-4号617
青岛分公司: 青岛市市北区上清路12号北B1#-302-2
柯桥分公司: 绍兴市柯桥区柯桥大道1388号万国中心A幢18098室

TEL:010-82896886 FAX:010-82895396
TEL:021-52948855 FAX:021-52916418
TEL:020-87262166 FAX:020-87262633
TEL:0571-89839233 FAX:0571-89839244
TEL:0512-68557567 FAX:0512-68556313
TEL:024-81660811 FAX:024-81660812
TEL:0532-80915668 FAX:0532-80915668
TEL:0575-81114901 FAX:0575-81114902

MUTOH产品授权经销商

MUTOH
Creation, we make it happen...

ValueJet

MUTOH LED-UV 多用途打印机系列




高品质LED-UV板卷一体打印机



高速度LED-UV板卷一体打印机

Rigid & Roll

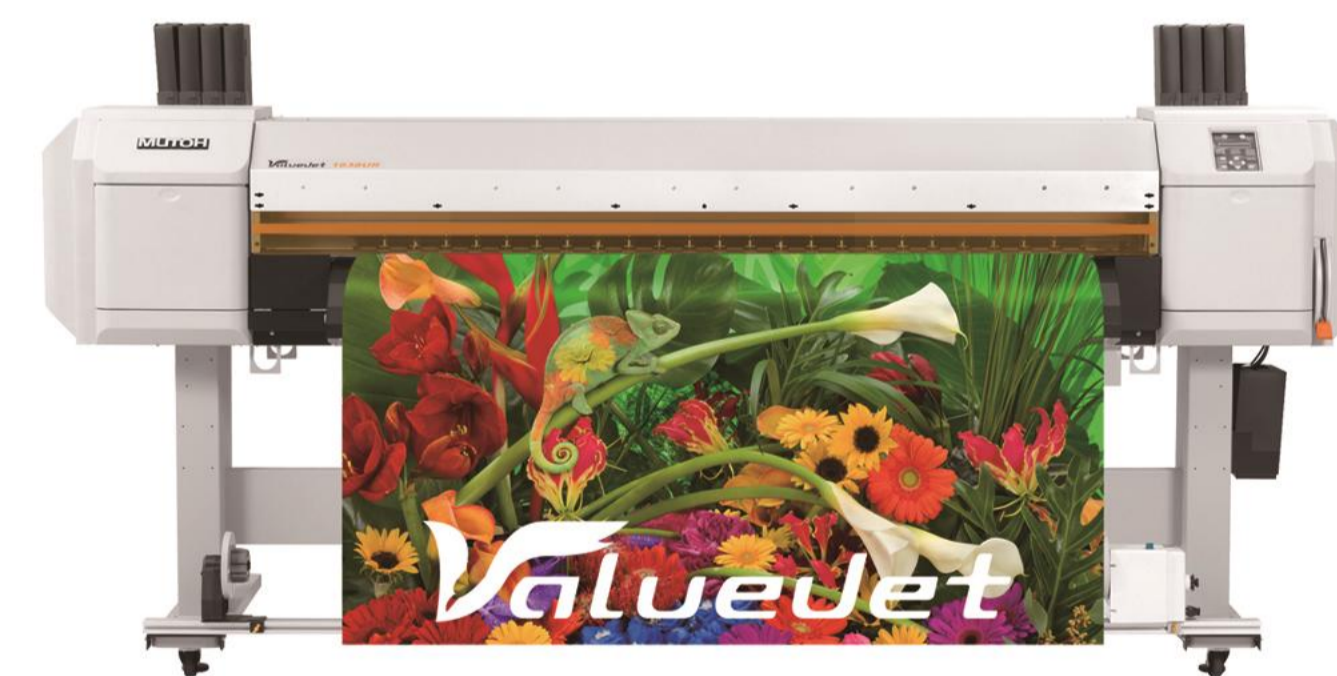

Roll to Roll

VJ-1638UR

高速度LED-UV卷对卷打印机

ValueJet



ValueJet UH/UR 系列



VJ-1626UH

高品质 LED-UV 板卷一体打印机
可打印彩色墨水、白色墨水和光油
最大介质宽度 1625mm, 最大打印宽度 1615mm



VJ-1638UH

高速度 LED-UV 板卷一体打印机
可打印彩色墨水、白色墨水和光油
最大介质宽度 1625mm, 最大打印宽度 1615mm



VJ-1638UR


高速度 LED-UV 卷对卷打印机
可打印彩色墨水、白色墨水和光油
最大介质宽度 1625mm, 最大打印宽度 1615mm

提供惊人的打印品质和卓越的生产力，拓展您的无限商机！

更快速度


更高品质

更多应用

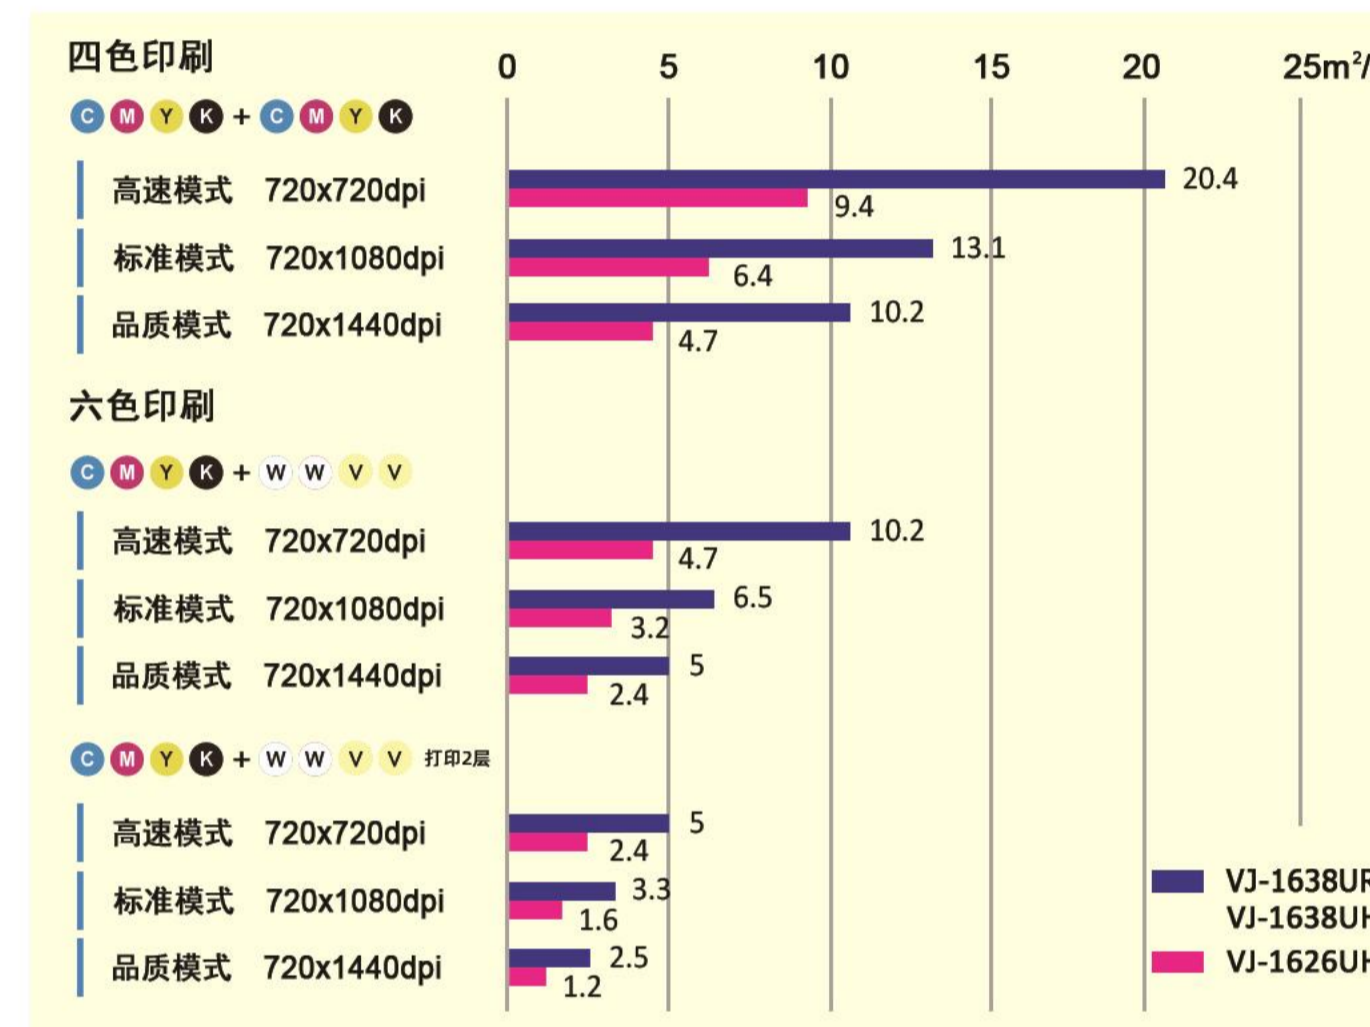

最新打印头技术

MUTOH UV 打印机应用最新打印头技术，可实现四色、五色和六色三种打印方式，满足各种生产需求，轻松提升产品的附加值；最小 3.5pl 的墨滴，实现无与伦比的高品质输出效果。

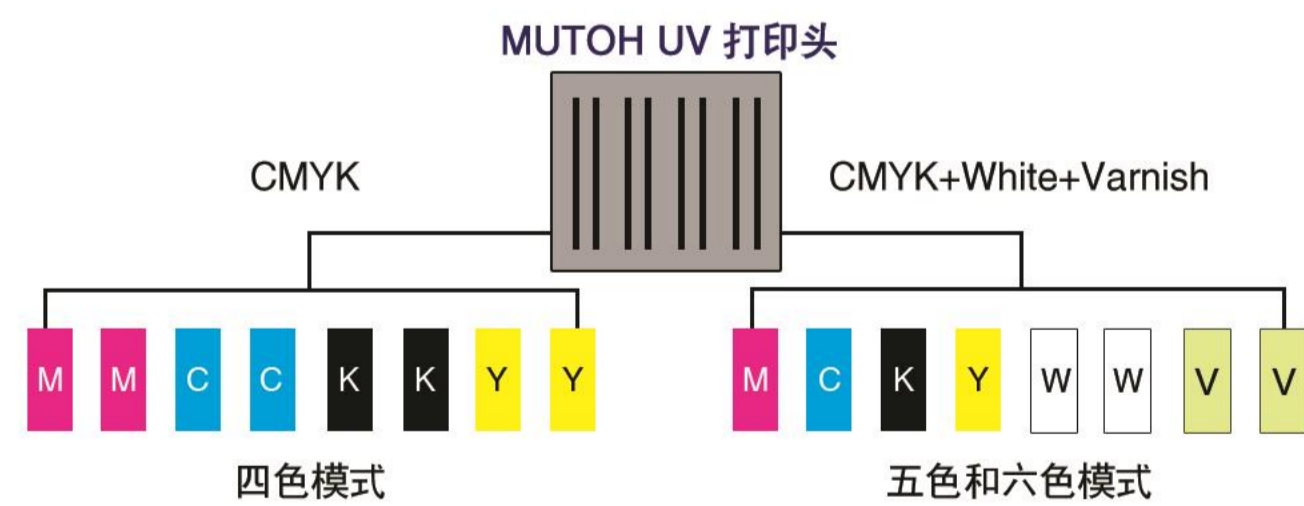

七级墨滴可控技术

最新打印头可打印七种不同大小的墨滴，客户可根据打印材料的不同，选择使用不同的墨滴组合，满足画面对色彩饱和度和打印精度的要求。七级可变墨滴技术，确保输出的图像墨点更精细，画面更细腻，层次更分明。



多种墨水的选择

MUTOH UV 打印机可选择使用硬性、柔性或超拉伸 UV 墨水，以满足不同材料打印的需求。

种类	硬性 UV 墨水	柔性 UV 墨水	超拉伸 UV 墨水
颜色	CMYK(W)V	CMYK(W)V	CMYK(W)V
特点	墨水具有出色的表面硬度、附着力和耐刮性，但打印后的材料不能弯曲折叠。	墨水具有优异的柔软性，打印后的材料，不会因为材料的弯曲而出现墨水断裂。	墨水具有超强的柔韧性，打印后的材料即使吸塑成型墨水都不会断裂。
用途	适合直接打印各种板材，例如：KT板、亚克力、雪弗板、铝塑板等。	适合打印各种卷对卷材料，例如：灯箱片、透明膜、车身贴、PET、横幅等。	适合打印后期会强力弯曲的材料，例如：包装膜、皮革、吸塑用 PVC 等。

丰富的色彩表现力

MUTOH UV 打印机可实现最多六种颜色的印刷。白墨的使用，使得透明材料和深色材料的打印更为简单；光油的使用可以为印刷品的局部或整体上光，创造非同凡响的印刷效果。

印刷方式	材料	效果
单层印刷	材料	全彩墨印刷 (CMYK)
双层印刷	材料	彩墨在白墨上印刷 (White+CMYK)
双层印刷	材料	彩墨在白墨下印刷 (CMYK+White)
三层印刷	材料	彩墨-白墨-彩墨印刷 (CMYK+White+CMYK)
单层印刷	材料	全白墨印刷 (White)
单层印刷	材料	全光油印刷 (Varnish)
双层印刷	材料	彩墨在光油上印刷 (Varnish+CMYK)
双层印刷	材料	彩墨在光油下印刷 (CMYK+Varnish)
三层印刷	材料	白墨-彩墨-光油印刷 (White+CMYK+Varnish)


i² 智能交织打印技术

MUTOH UV 打印机在原有波浪形打印的基础上，创新应用智能交织打印技术—i² 技术。智能交织打印技术，有效地改善了打印过程中容易产生的 Banding 和 Pass 道现象，使打印品质达到理想状态。



混合材料打印技术

MUTOH UV 打印机可选配板材传送平台，既可以打印卷材，亦可以打印平板材料，可直接打印厚度 15mm，重量 15Kg 的各种板材，例如 KT 板、亚克力、雪弗板、瓦楞板等无涂层介质。

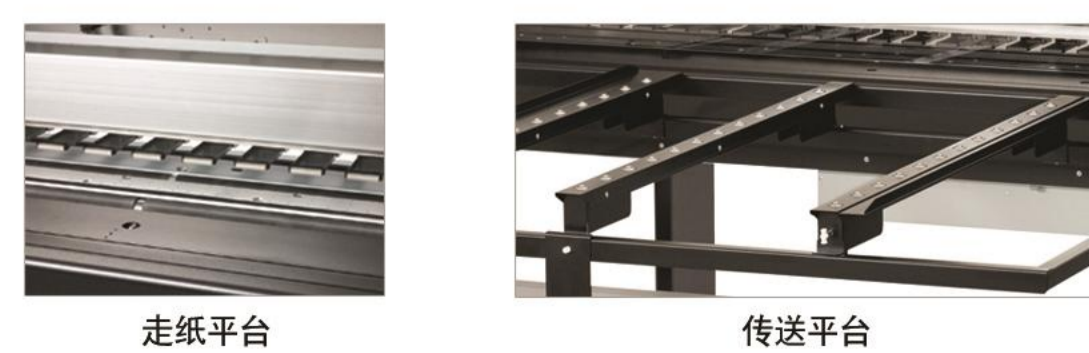

白墨自动循环系统

MUTOH UV 打印机配备白墨自动循环系统，白色墨水在管路中时刻保持流动状态，有效防止颜料沉淀，避免造成墨路系统故障，从而减少墨水浪费，降低运行成本，并时刻保持一致的墨水浓度，实现恒定的输出效果。

