

Cutting Plotter

**MUTOH**  
Creation, we make it happen ...

**VC-600/VC-1300/VC-1800**

*ValueCut series*


ValueCut系列专业刻字绘图仪



VC-1800

VC-1300


VC-600

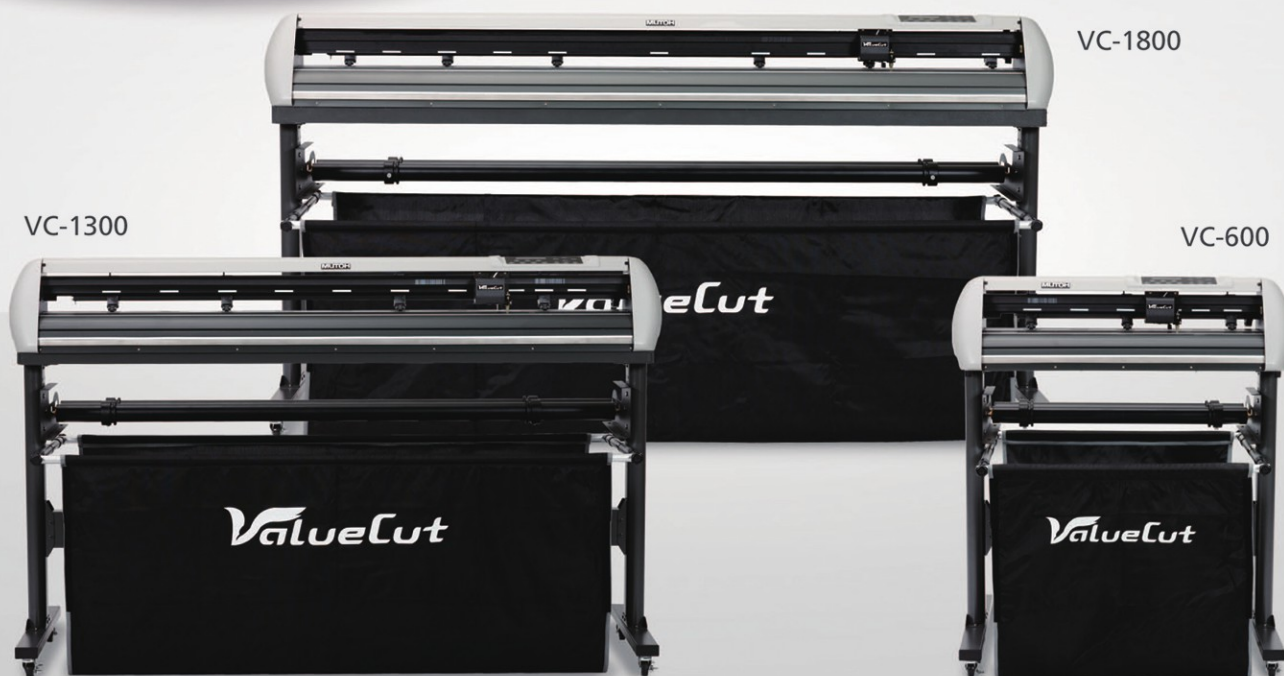

## ValueCut 系列刻字绘图仪的核心技术


### 雕刻速度和力度

ValueCut 系列刻字绘图仪，最高切割速度达到 1,530mm/s，最大切割力度达到 600g，其更大的优势在于，ValueCut 系列刻字绘图仪可轻松刻穿厚度 0.8 毫米的介质。

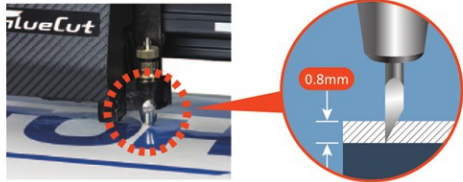


### 收纸筐和支架

VC-600 是不需要支架可以直接放在办公桌上的迷你型刻字绘图仪；VC-1300 和 VC-1800 是标准形落地式刻字绘图仪，配备了带有收纸筐的支架。

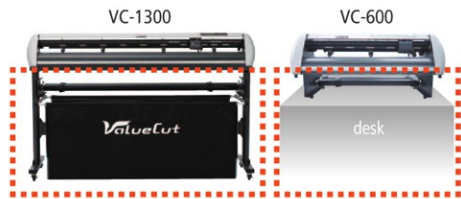


### 原点校准功能

ValueCut 系列刻字绘图仪为您的打印及切割工作提供方便的解决方案。创新使用 AAS II 原点校准功能，可为精确切割提供 4 种不同的校准方式。

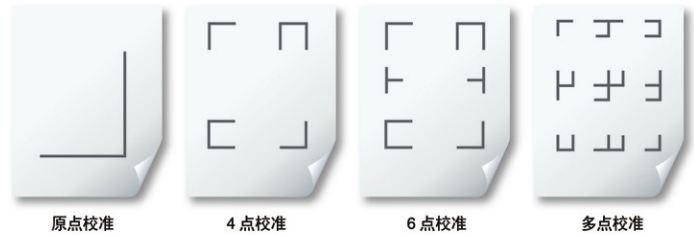

### 分块切割技术

ValueCut 系列刻字绘图仪的原点定位功能创新应用分块切割技术，可以把图像划分为几个部分，依次切割，从而保证切割的品质，即使长度超过 10 米的画面也可以实现高精度切割。

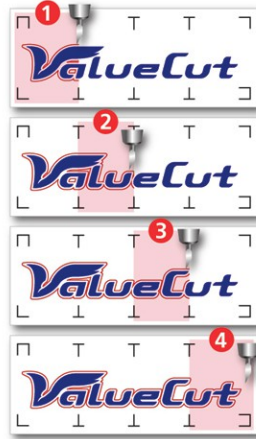

### 切割方向侦测技术

ValueCut 系列刻字绘图仪的定位功能创新应用切割方向侦测技术。根据事先确定的定位标志，刻刀可以自动侦测图像的切割方向，彻底解决因图像位置放错而导致切割方向错误的烦恼。



型号		VC-600	VC-1300	VC-1800
介质	最大介质宽度	770 mm	1,594 mm	1,900 mm
	最大切割宽度	610 mm	1,320 mm	1,830 mm
切割	最大切割速度	1,530 mm/s		
	最大切割力度	600 g		
最大切割厚度		0.8 mm		
测距精度		±0.1% or 0.25 mm		
笔类型		油性圆珠笔		
标准接口		USB2.0 / RS-232C 串口		
切割刀片偏移		0 - 1.0 mm (0.025 mm 间隔)		
缓冲器内存		4 MB		
压轮数量		3	4	6
仪表面板		20 字符 × 2 行		
切割方式		半刻穿介质或刻穿介质		
定位检测	检测工具名称	AASII		
	4点检测	支持		
	多点检测	支持		
	分段检测	支持		
操作环境		温度 15 - 30°C / 湿度 25% - 75%		
电源		AC100-240 V, 50-60 Hz (自适应)		
功率		110 W		
产品规格	长度	930 mm	1,754 mm	2,170 mm
	宽度	490 mm	667 mm	750 mm
	高度	414 mm	1,166 mm	1,166 mm
重量		37.2 kg	61 kg	105 kg
支架		可选配置	标准配置	
软件		CorelDRAW, Illustrator + Flexi		

以上参数如有变更恕不另行通知。

## MUTOH 中国总代理

亚联恒业数码科技有限公司  
www.yaliandg.com.cn



北京总公司：北京市海淀区上地信息路1号B栋金远大厦107室 TEL:010-82896886 FAX:010-82895396  
 上海分公司：上海市二八纪念路968号宝山万达广场1号楼907室 TEL:021-52948855 FAX:021-52916418  
 杭州分公司：杭州市莫干山路789-2号美都广场A座一层 TEL:0571-89839233 FAX:0571-89839244  
 苏州分公司：苏州市解放东路555号桐泾商务广场3幢1002室 TEL:0512-68557567 FAX:0512-68556313  
 沈阳分公司：沈阳市和平区三好街90甲5号百脑汇大厦2608室 TEL:024-62126317 FAX:024-62126318  
 柯桥分公司：绍兴县柯桥金柯桥大道1388号万国中心A幢18098室 TEL:0575-81114901 FAX:0575-81114902

亚联恒业 授权经销商