



粤圳 水处理"玻璃钢过滤罐"专业制造商



C企业简介 Company profile

深圳市粤圳玻璃钢有限公司/惠州市粤圳环保科技有限公司，是一家水处理“玻璃钢过滤罐”研发、生产、销售于一体的高新技术企业，是中国水处理玻璃钢过滤罐同行业内质保期最长的制造商，是目前国内最大的水处理全玻璃钢过滤罐制造企业，同行业内最具有潜力价值品牌之一，粤圳公司主要生产21世纪尖端高科技之一的全FRP复合材质水处理玻璃钢过滤罐。粤圳发展方向已定：以生产“水处理玻璃钢过滤罐为核心，争取成为中国最耐用及最实用的水处理玻璃钢过滤罐产品制造商”的企业目标。以此愿景，粤圳不断进行技术创新和管理创新，坚持品牌经营战略、以国际化战略的发展格局。

粤圳公司逐渐走向集团型公司发展。本公司引进德国先进的生产设备及生产工艺，严谨、科学、紧密的生产制度，通过ISO9001:2000品质管理，生产出更优质、更环保的水处理玻璃钢过滤罐产品。本公司为深圳市高新技术企业。

Shenzhen Yuezhen Fiberglass Reinforced Plastic Co.,LTD/Huizhou Yuezhen Environmental Technology Ltd is a professional company dedicated to FRP vessel research, manufacture and sales for water treatment industrial applications. We provide the longest 5years warranty service for FRP vessels, we are one of the most potential value of brand in FRP vessel field,we are the biggest manufacturer in China who can make FRP liner vessels. Yuezhen' vision is to 'Provide most reliable,durable and economical FRP tanks through synthesis of globally proven FRP tank technologies and processes'.

Based on decades of R&D, Manufacture, sales and application experience in this field, we adopt state-of-art technologies and equipment, supply water industries with High quality and Good cost performance FRP vessels.

We have set up a Sales & Service network covering most parts of China. Our high quality products, reliable warranty, and competitive price are recognized and welcomed by the market. Also our products have been exported to many countries and regions, including most countries in the Middle East, Southeast Asia, Russia etc.The company is a high-tech enterprise in Shenzhen.





企业文化

人在一起不是一个团队,心在一起才是一个完美的团队

12 degrees P Pearson turbidity yellow beer has obvious hops and yeast aroma, taste fresh, soft and not easy to run entrance after drinking it, will give people a "drink" desire, is a traditional beer top beer products.

12 degrees P Pearson turbidity yellow beer has obvious hops and yeast aroma, taste fresh, soft and not easy to run entrance after drinking it, will give people a "drink" desire, is a traditional beer top beer products.

完美企业，完美团队



珍
保
关
和

惜
护
心
谐

能
环
未
发

源
境
来
展

Protect The Environment
Concerned About The Future
Harmonious Development
Saving The Energy



清淨之源

➔ 上开2.5寸丝牙（直径200-400mm）内胆:PE塑料，外缠绕:环氧树脂
Top /bottom 2.5" Threaded opening(Dia 200-400mm) Lining: PE
Plasticouter wrapping : Epoxy Resins



特 点：耐腐蚀、无泄漏、强度高、重量轻、运输方便、美观。
运 用：自来水和废水处理用介质罐体（如：石英砂过滤罐、活性炭过滤罐、软水器）。
结构与材料：内衬材料：PE塑料吹塑成型，无缝、无泄漏。
外层缠绕：增强玻璃纤维与环氧树脂。
底座材料：PP增强塑料。
运 用 条 件：工作压力：≤150psi / 10.5bar
工作温度：1-50℃
最大真空度：127mm Hg
最低储运温度：-26℃
设 计 参 数：爆破压力：600psi / 42 bar
疲劳循环次数：150000次

Features:
Corrosion resistant Strong duration Light weight Easy transportation

Application:
All feed water and waste water treatment application, included multi-media filter and softener.


Material and Structure:
inner shell – Polyethylene (PE) seamless one-piece tank liner
Outer shell – Continuous strands of fiber-glass with high strength resin
Bottom base – Reinforced PP

Application Conditions:
Working Pressure:≤150psi / 10.5bar
Working Temperature:1-50℃
Maximum Vacuum:127mmHg(5"Hg).
Minimum environment temperature:-26℃

Design Parameter:
Burst Pressure: 600psi (4times of max.working pressure)
Fatigue Cycle: 150,000times

型号 Model	直径 Dia	净高 Tank Height	总高 Total Hegight	流量(m³/h) Flow rate	装砂(袋) Silica sand	装炭(袋) Activated Carbon	装树脂(袋) Resin
818	Φ200	435	455	0.1-0.2	0.26	0.2	0.24
835	Φ200	883	893	0.2-0.3	0.66	0.48	0.6
844	Φ200	1097	1107	0.2-0.4	0.8	0.6	0.8
1035	Φ250	885	895	0.3-0.5	1.1	0.8	1
1054	Φ250	1370	1380	0.4-0.7	1.6	1.2	1.4
1254	Φ300	1360	1370	0.5-0.8	2.3	1.6	2
1265	Φ300	1640	1650	0.5-0.8	2.8	2	2.6
1354	Φ325	1390	1400	0.8-1.2	2.5	2	2.5
1465	Φ350	1660	1675	1.2-2.0	4	2.8	3.6
1665	Φ400	1645	1660	2-3.0	5	3.6	4.6

➡ 上/下开4寸丝牙 (直径450-1000mm) 内胆:FRP内衬,外缠绕:增强树脂
Top /bottom 4" Threaded opening(Dia 450-1000mm) Lining: FRP
outer wrapping : Reinforced resin

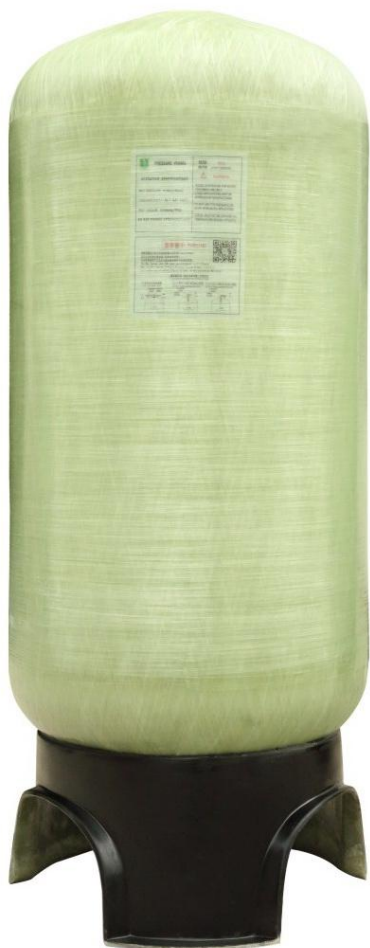

特点：耐腐蚀、强度高、重量轻、运输方便、美观。
运用：自来水和废水处理用介质罐体（如：石英砂过滤罐、活性炭过滤罐、软水器）。
结构与材料：内衬材料：FRP复合材料机械成型，无缝。
外层缠绕：增强玻璃纤维与增强树脂。
底座材料：FRP增强复合材料。
运用条件：工作压力：≤150psi / 10.5bar
工作温度：1-55℃
最大真空度：127mm Hg
最低储运温度：-26℃
设计参数：爆破压力：600psi / 42 bar
疲劳循环次数：150000次

Features:

Corrosion resistant Strong duration Light weight Easy transportation

Application:

All feed water and waste water treatment application, included multi-media filter and softener.

Material and Structure:

inner shell – Fiber reinforced polymer (FRP) seamless one-piece tank liner
Outer shell – Continuous strands of fiber-glass with high strength resin
Bottom base – Reinforced FRP

Application Conditions:

Working Pressure:≤150psi / 10.5bar
Working Temperature:1-55℃
Maximum Vacuum:127mmHg(5"Hg).
Minimum environment temperature:-26℃

Design Parameter:

Burst Pressure: 600psi (4times of max.working pressure)
Fatigue Cycle: 150,000times

型号 Model	直径 Dia	净高 Tank Height	总高 Total Hegight	流量(m³/h) Flow rate	装砂(袋) Silica sand	装炭(袋) Activated Carbon	装树脂(袋) Resin
1865B	Φ450	1660	1670	2.5-4.5	6	4	5.8
2169	Φ525	1515	1750	2.5-4.5	7	5	8
2188	Φ525	1810	2200	2.5-4.5	9	7	9
2472	Φ600	1630	1850	3.0-5.0	9	6	11
2488	Φ600	1830	2200	3.0-5.0	12	8	13
3072	Φ750	1605	1850	5.0-8.0	13	9	16
3088	Φ750	1820	2200	5.0-8.0	18	11	19
3672	Φ900	1575	1850	8.0-12	18	12	21
4072	Φ1000	1590	1850	12-18	23	15	27

➡ 上/下开6寸法兰 (直径900-2000mm) 内胆:FRP内衬,外缠绕:增强树脂
Top /bottom 6" Flange opening(Dia 900-2000mm) Lining: FRP outer wrapping : Reinforced resin



特 点 : 耐腐蚀、强度高、重量轻、运输方便、美观。
运 用 : 自来水和废水处理用介质罐体 (如: 石英砂过滤罐、活性炭过滤罐、软水器)。
结构与材料 : 内衬材料: FRP复合材料机械成型, 无缝。
外层缠绕: 增强玻璃钢纤维与增强树脂。
底座材料: FRP增强复合材料。
工作压力: $\leq 150\text{psi} / 10.5\text{bar}$
运 用 条 件 : 工作温度: $1-55^{\circ}\text{C}$
最大真空度: 127mm Hg
最低储运温度: -26°C
设 计 参 数 : 爆破压力: $600\text{psi} / 42\text{bar}$
疲劳循环次数: 150000次

Features:
Corrosion resistant Strong duration Light weight Easy transportation

Application:
All feed water and waste water treatment application, included multi-media filter and softener.

Material and Structure:
inner shell – Fiber reinforced polymer (FRP) seamless one-piece tank liner
Outer shell – Continuous strands of fiber-glass with high strength resin
Bottom base – Reinforced FRP

Application Conditions:
Working Pressure: $\leq 150\text{psi} / 10.5\text{bar}$
Working Temperature: $1-55^{\circ}\text{C}$
Maximum Vacuum: $127\text{mmHg}(5\text{''Hg})$.
Minimum environment temperature: -26°C

Design Parameter:
Burst Pressure: 600psi (4times of max.working pressure)
Fatigue Cycle: 150,000times

型号 Model	直径 Dia	净高 Tank Height	总高 Total Height	流量(m^3/h) Flow rate	石英砂 Silica sand	活性炭 Activated Carbon	阳树脂 Resin
3696	$\Phi 900$	2060	2400	8.0-12	25	17	30
4096	$\Phi 1000$	2065	2400	15-20	30	20	36
4872	$\Phi 1200$	1680	1850	20-40	32	21	38
4896	$\Phi 1200$	2080	2400	20-40	42	28	50
6096	$\Phi 1500$	2060	2400	30-50	61	41	72
7296	$\Phi 1800$	2095	2400	40-60	83	55	98
8096	$\Phi 2000$	2103	2400	50-80	100	67	118

➡ 2.5寸上开口玻璃钢罐布水器安装效果图
2.5" threaded top opening FRP tanks installed distributors



6分上/下集散安装效果

3/4" inch top and bottom strainer



6分上/下集散



1寸上/下集散安装效果

3/4" inch top and bottom strainer



1寸上/下集散

➡ 4寸上下口玻璃钢罐布水器安装效果图
4" threaded top and bottom opening FRP tanks installed distributors



4寸侧装布水器安装效果

Side mounted top and bottom distributors



侧装布水器



4寸顶装布水器安装效果

Top mounted top and bottom distributors



顶装布水器

➡ 6寸上下口玻璃钢罐布水器安装效果图
6" flange top and bottom opening FRP tanks installed distributors



8爪布水器安装效果

8 laterals top and bottom distributors



8爪单层侧装布水器



16爪布水器安装效果

16 laterals top and bottom distributors



16爪双层侧装布水器

配件类 Accessories Class

润新多功能控制阀 Multi-functional flow control valve

手动过滤阀 Manual filter valve



型号 Model	流量 Flow rate	基座 Base	进出口 Inlet & Outlet	中心管口 Riser Pipe
F56E1/2	2m³/h	2.5寸	4分/6分	6分口
F56A1/2	4m³/h	2.5寸	1寸	6分口
F56F1/2	6m³/h	2.5寸	1寸	1寸口
F56D1/2-顶	10m³/h	4寸	2寸	1.5寸口
F77BS/侧	15m³/h	4寸	2寸	1.5寸口
F78BS/侧	30m³/h	4寸	DN65	1.5寸口

自动过滤阀 Automatic filter valve



型号 Model	流量 Flow rate	基座 Base	进出口 Inlet & Outlet	中心管口 Riser Pipe
F71B2	2m³/h	2.5寸	6分	6分口
F67B	4m³/h	2.5寸	1寸	6分口
F67C	5m³/h	2.5寸	1寸	1寸口
F75A-顶	10m³/h	4寸	2寸	1.5寸口
F75B/侧	10m³/h	4寸	2寸	1.5寸口
F77B1	18m³/h	4寸	2寸	1.5寸口
F95B/侧	20m³/h	4寸	2寸	1.5寸口
F78B1/侧	30m³/h	4寸	DN65	1.5寸口
F96B/侧	50m³/h	4寸	DN100	1.5寸口

手动软化阀 Manual softener valve



型号 Model	流量 Flow rate	基座 Base	进出口 Inlet & Outlet	中心管口 Riser Pipe
F64B	2m³/h	2.5寸	6分	6分口
F64A2	4m³/h	2.5寸	1寸	6分口
F64D	10m³/h	4寸	2寸口	1.5寸口
F77AS/侧	15m³/h	4寸	2寸口	1.5寸口
F78AS/侧	40m³/h	4寸	DN65	1.5寸口

自动软化阀 Automatic softener valve



型号 Model	流量 Flow rate	基座 Base	进出口 Inlet & Outlet	中心管口 Riser Pipe
F65B1	2m³/h	2.5寸	6分	6分口
F63C	4m³/h	2.5寸	1寸	6分口
F74A1	10m³/h	4寸	2寸	1.5寸口
F74B/侧	10m³/h	4寸	2寸	1.5寸口
F77A1	18m³/h	4寸	2寸	1.5寸口
F95A	20m³/h	4寸	2寸	1.5寸口
F78A1	40m³/h	4寸	DN65	1.5寸口
F96A3	50m³/h	DN100	DN80	DN100

配件类 Accessories Class



软化盐箱 Resin Tank



保安过滤器 Security Overthinker



流量计 Flow meter



玻璃钢膜壳 FRP membrane shell



泳池砂缸 Swimming pool sand tank



中心管 Central tube

辅料类

Excipient Class



石英砂 Silica sand



锰砂 Manganese sand



椰壳颗粒碳
Coconuts shell activated carbon



水处理专用碳 Activated carbon



阳树脂 Positive resin



软化盐 Water softener salt

产品展示



Product Display



应用案例 Application Case



储罐系列 Storage Tank Series

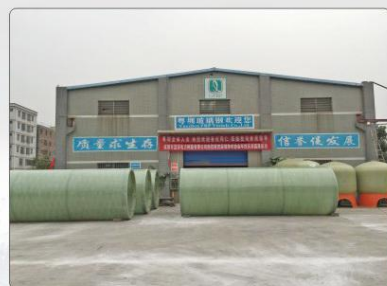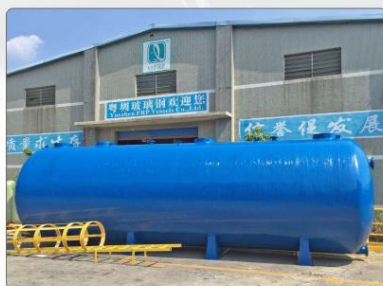



深圳市粤圳玻璃钢有限公司

Shenzhen Yuezhen Fiberglass Reinforced Plastic Co., Ltd

惠州市粤圳环保科技有限公司

Huizhou Yuezhen Environmental Technology Co., Ltd

全国唯一一家超长质保期

The Only One have 5 Year warranty In the Country

5年



专业生产水处理玻璃钢过滤罐

818-1665 (PE内胆); 1865-8096 (FRP内胆)

Professional manufacturing water treatment FRP tank

818-1665(PE liner); 1865-8096(FRP liner)



2009年4月份-中国(上海)
国际给排水处理展览会



2010年6月份-荷兰阿姆斯特丹
国际水处理(中国-上海)展览会



2011年6月份-荷兰阿姆斯特丹
国际水处理(中国-上海)展览会



2012年6月份-荷兰阿姆斯特丹
国际水处理(中国-上海)展览会



2013年6月份-第15届华南水处理
(中国-深圳)展览会



诚招全球代理商

Looking for worldwide dealers

139-2289-4626 张功良



电话/Tel: 0752-3926 205

传真/Fax: 0752-3296 210

网址/web: www.yzFRP888.com

邮箱/Mail: 1124256925@qq.com

业务部1QQ: 12140 85549; 客服部QQ: 17625 43026


业务部2QQ: 3767 80129; 售后部QQ: 112425 6925



地址: 惠州市惠阳区三和经济开发区粤圳工业园
Add: Yuezhen Industrial park, Sanhe Economic
development district, Huiyang, Huizhou city, China

产品出口全球48个国家和地区

Our products have been exported to more than 48 countries and regions

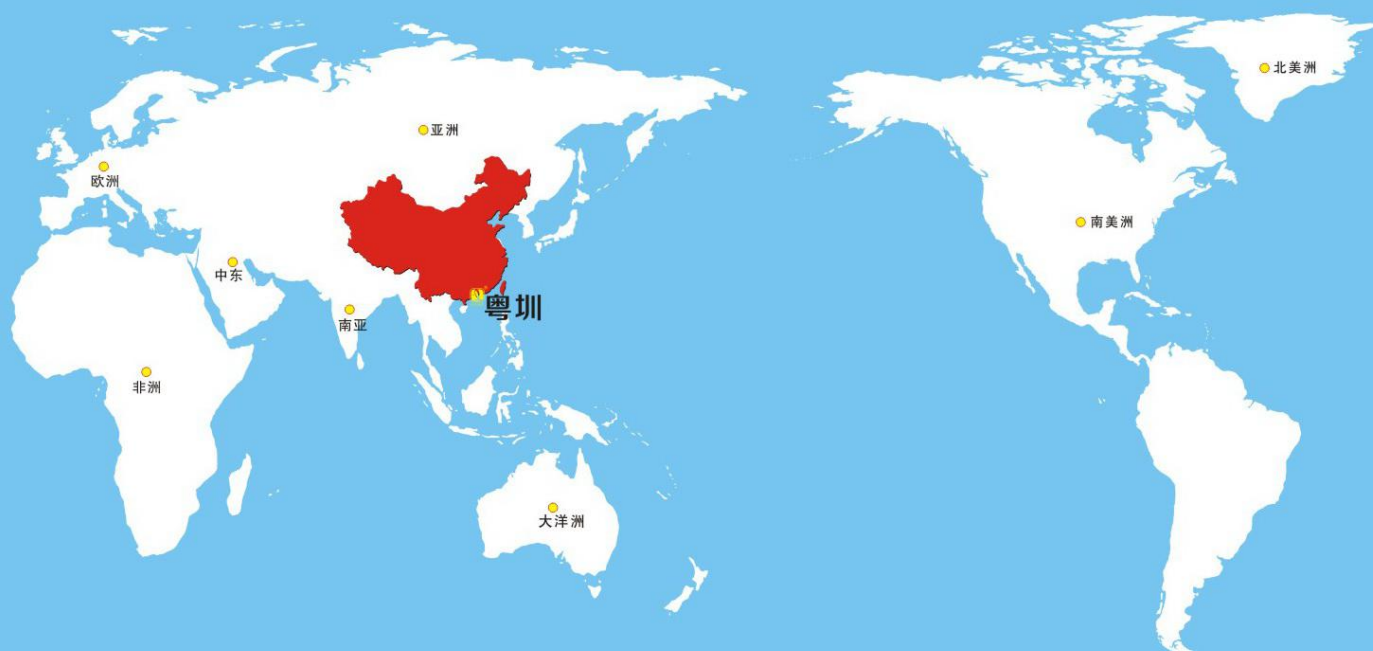



深圳市粤圳玻璃钢有限公司

Shenzhen Yuezhen Fiberglass Reinforced Plastic Co.,Ltd

惠州市粤圳环保科技有限公司

Huizhou Yuezhen Environmental Technology Co.,Ltd

地址：中国.广东省惠州市惠阳区三和经济开发区-粤圳工业园

电话：0086-752-3296 205

传真：0086-752-3296 210

网站：www.yzFRP.com

www.yzFRP888.com

手机：13922894626 张先生

Add : Yuezhen Industrial Park,Sanhe Economic Zone, Huiyang
District,Huizhou City, Guangdong Province, China.

Tel : 0086-752-3296 205

Fax : 0086-752-3296 210

Http:// www.yzFRP.com

www.yzFRP888.com

E-mail: 1214085549@qq.com