



软件使用步骤

打开“电梯IC卡管理软件”，首先阅读“**智能电梯IC卡系统管理软件使用说明.txt**”然后“双击“**setup.exe**”进行安装。

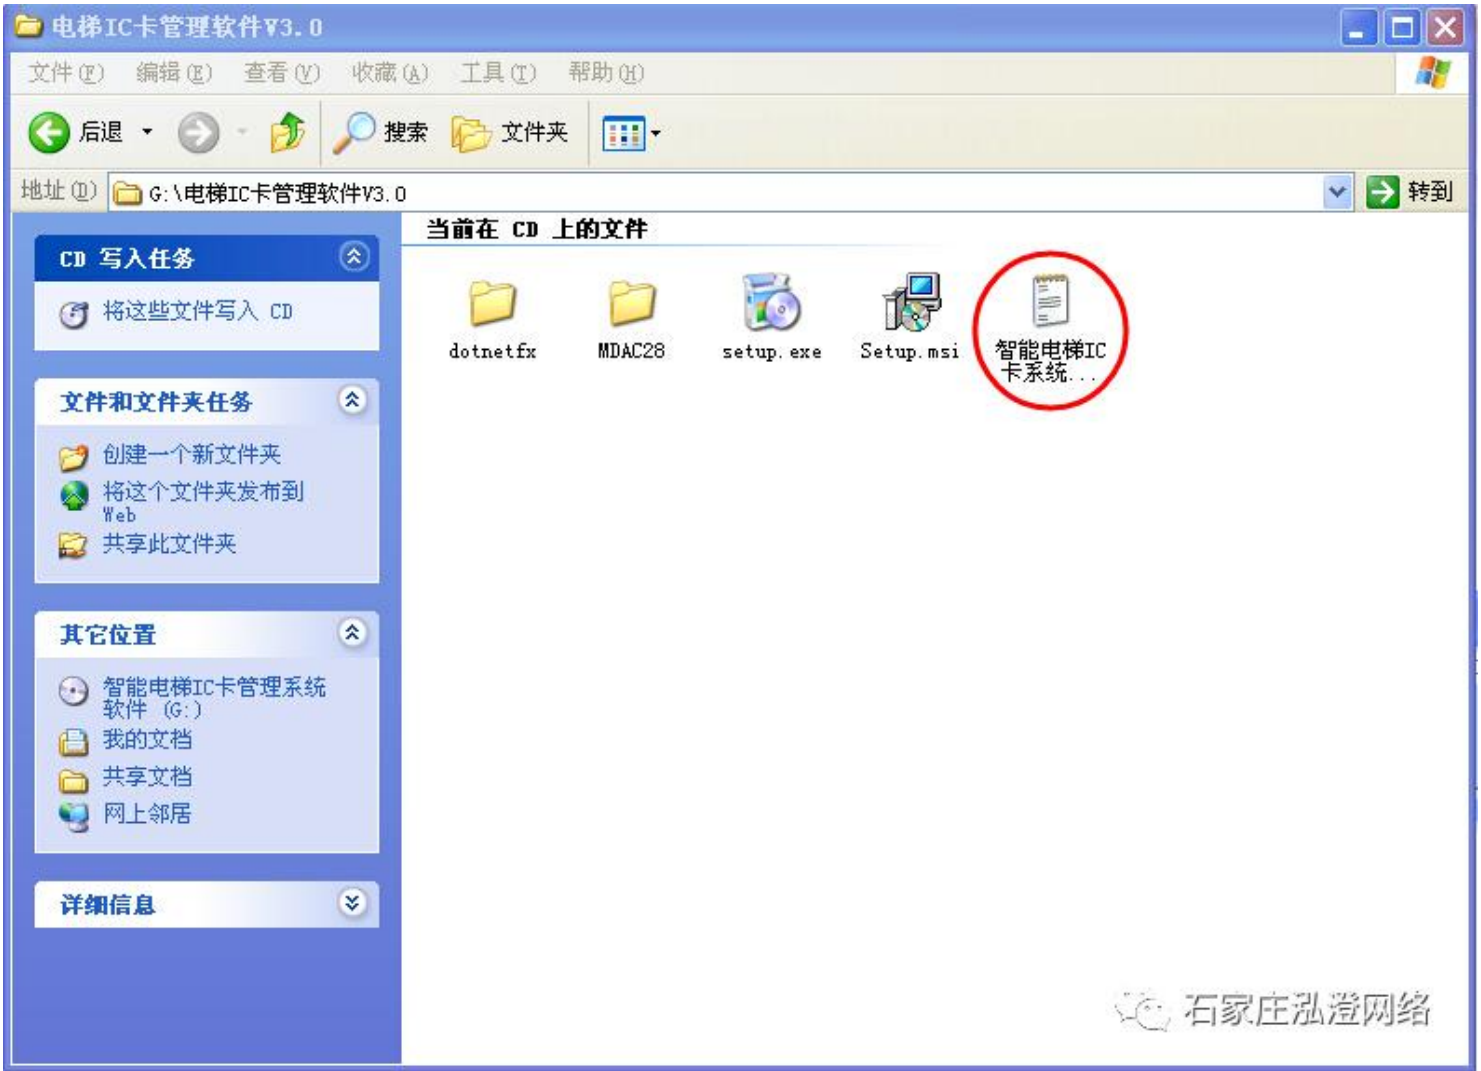



石家庄泓澄网络

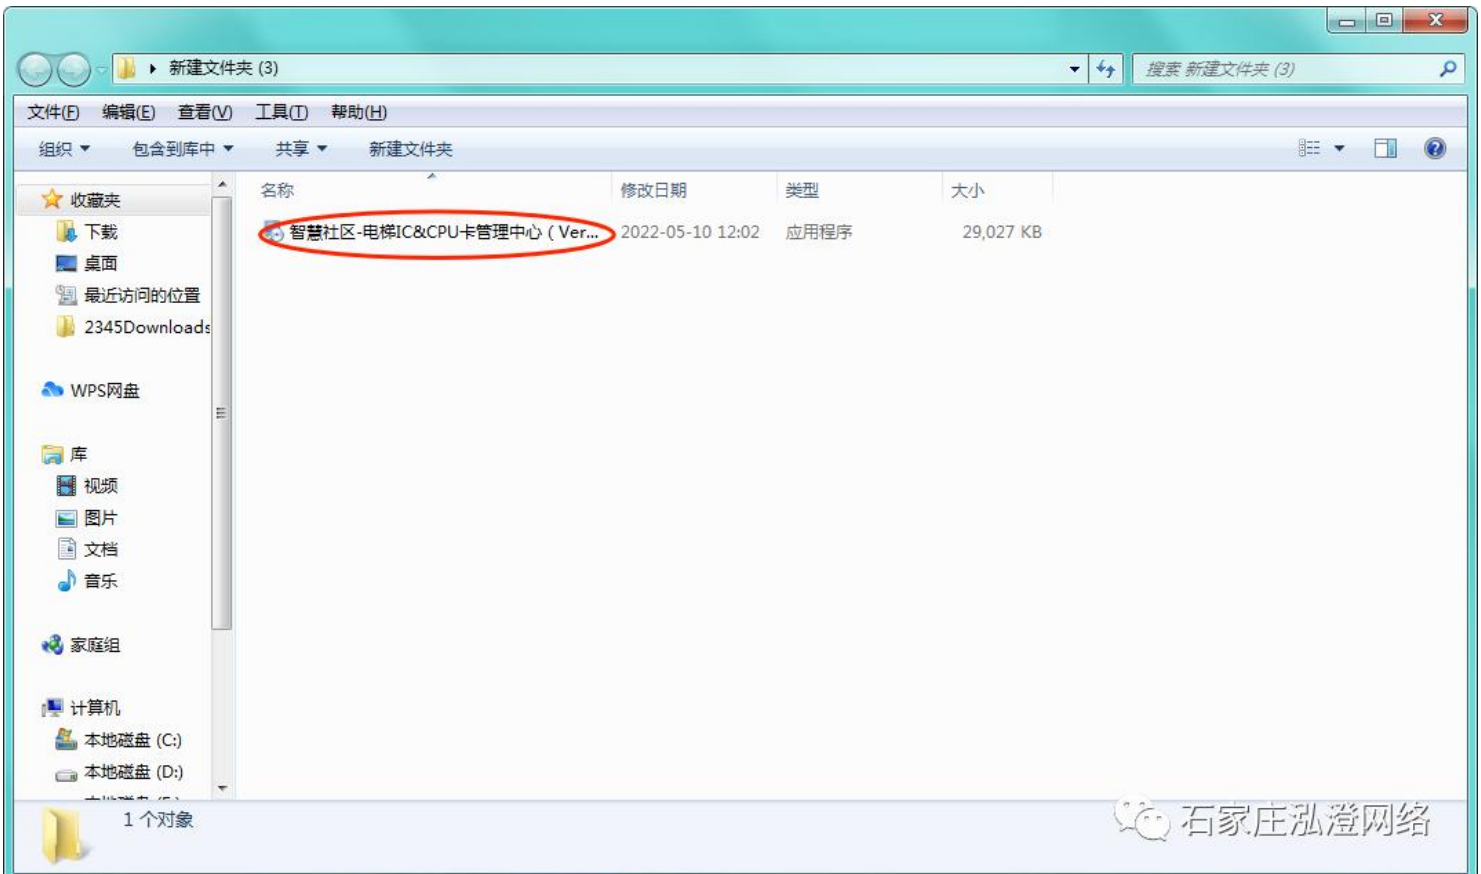


石家庄泓澄网络

打开“智慧社区-电梯 IC&CPU 卡管理中心”后，根据提示点“下一步”（可根据需要自行修改安装路径），安装完成后，点击“关闭”。



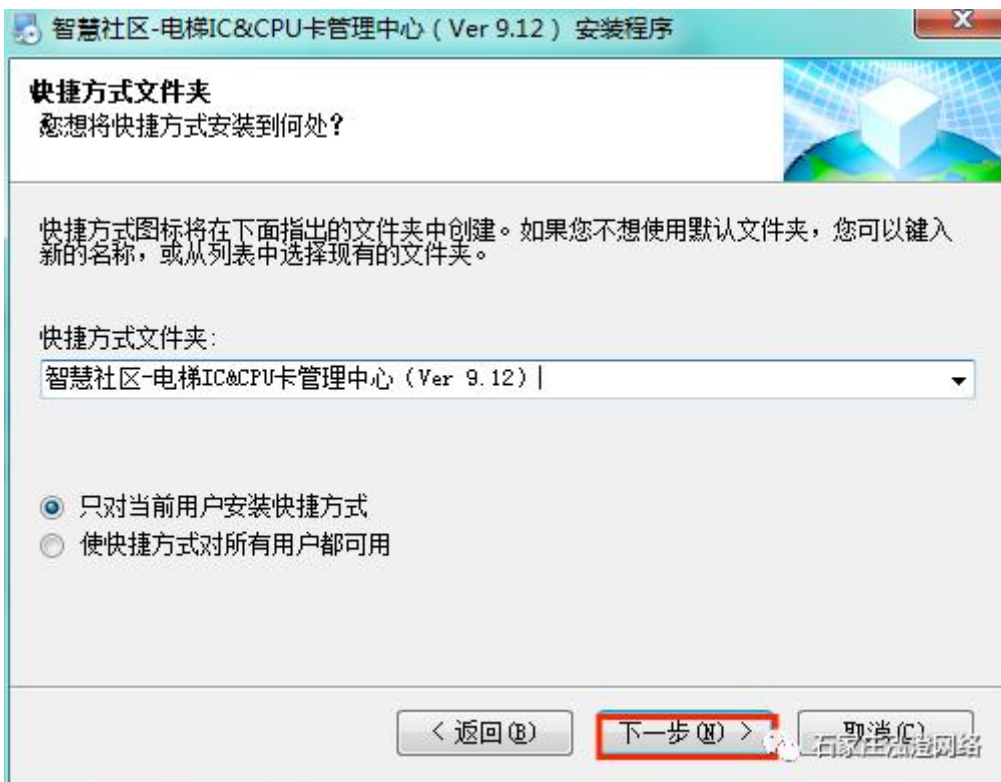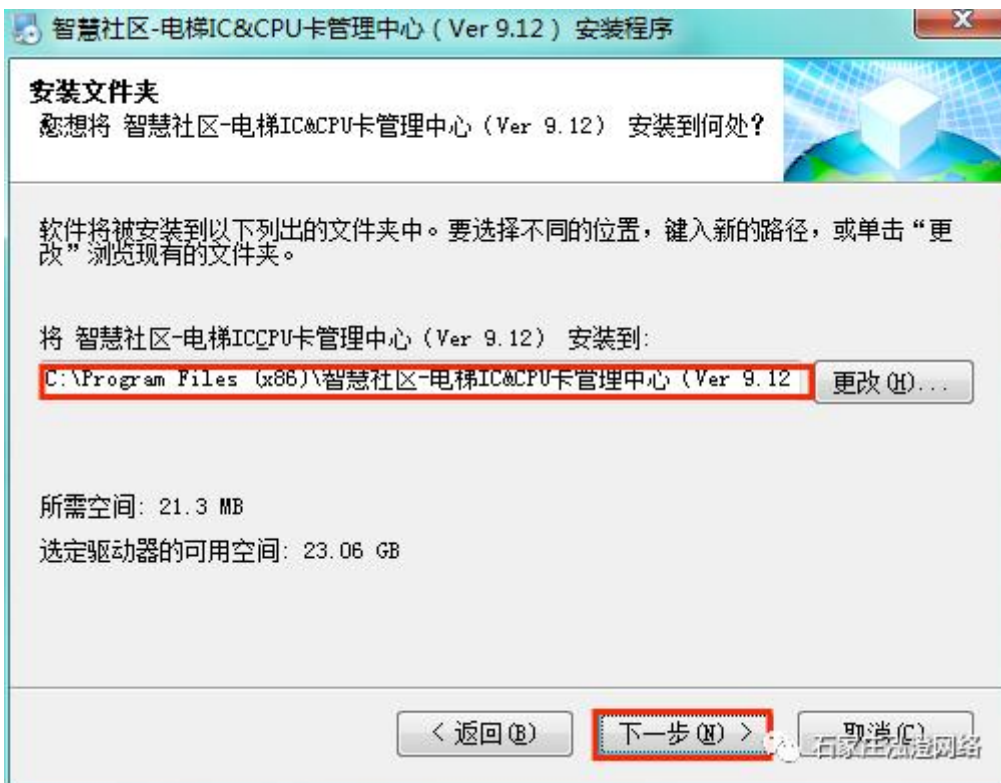

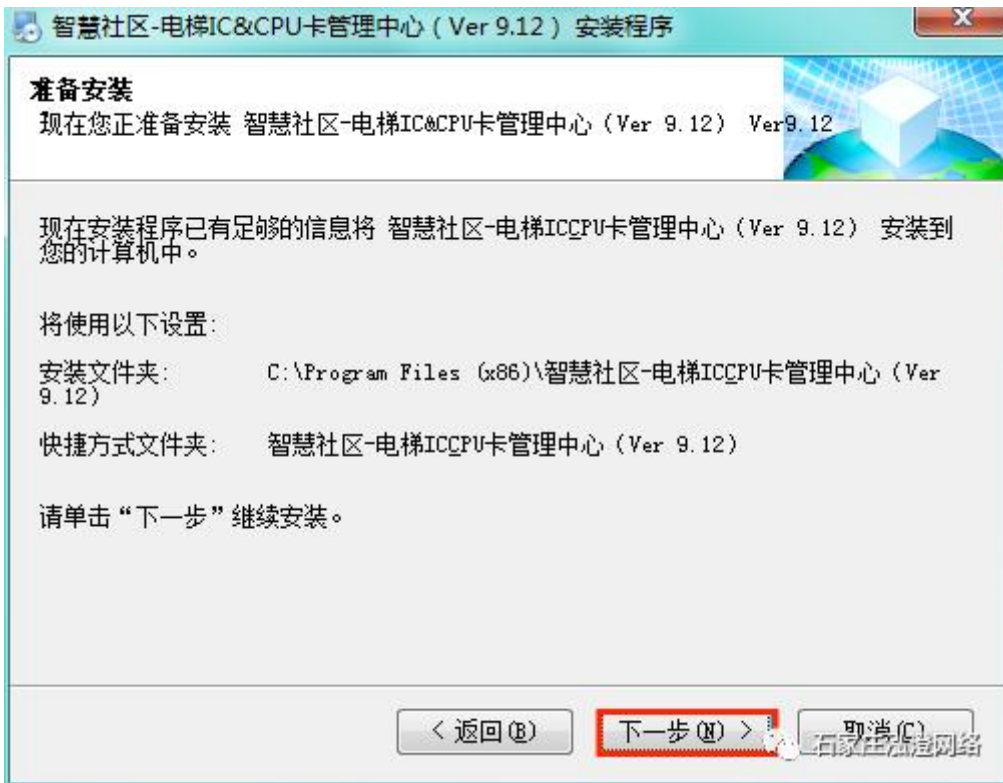


安装完成后，桌面上已有软件的快捷方式“**电梯管理系统**”。




首先把**写卡器**（黑色）、**加密狗**（绿色）插在电脑上，然后打开“**电梯管理系统**”，输入密码（**初始密码为：123456**），也可在光盘“智能电梯 IC 卡系统管理软件使用说明.txt”中查看，点击“**登录**”进入软件。（**如果电脑上装有门禁类软件和写卡器，请退出系统和写卡器，以防有冲突写不了卡信息。**）




进入软件，点击“电梯管理”—“添加”，根据实际情况输入电梯信息（“电梯编号”自动增长无需更改，电梯名称根据实际情况填写，电梯名称不可重复）

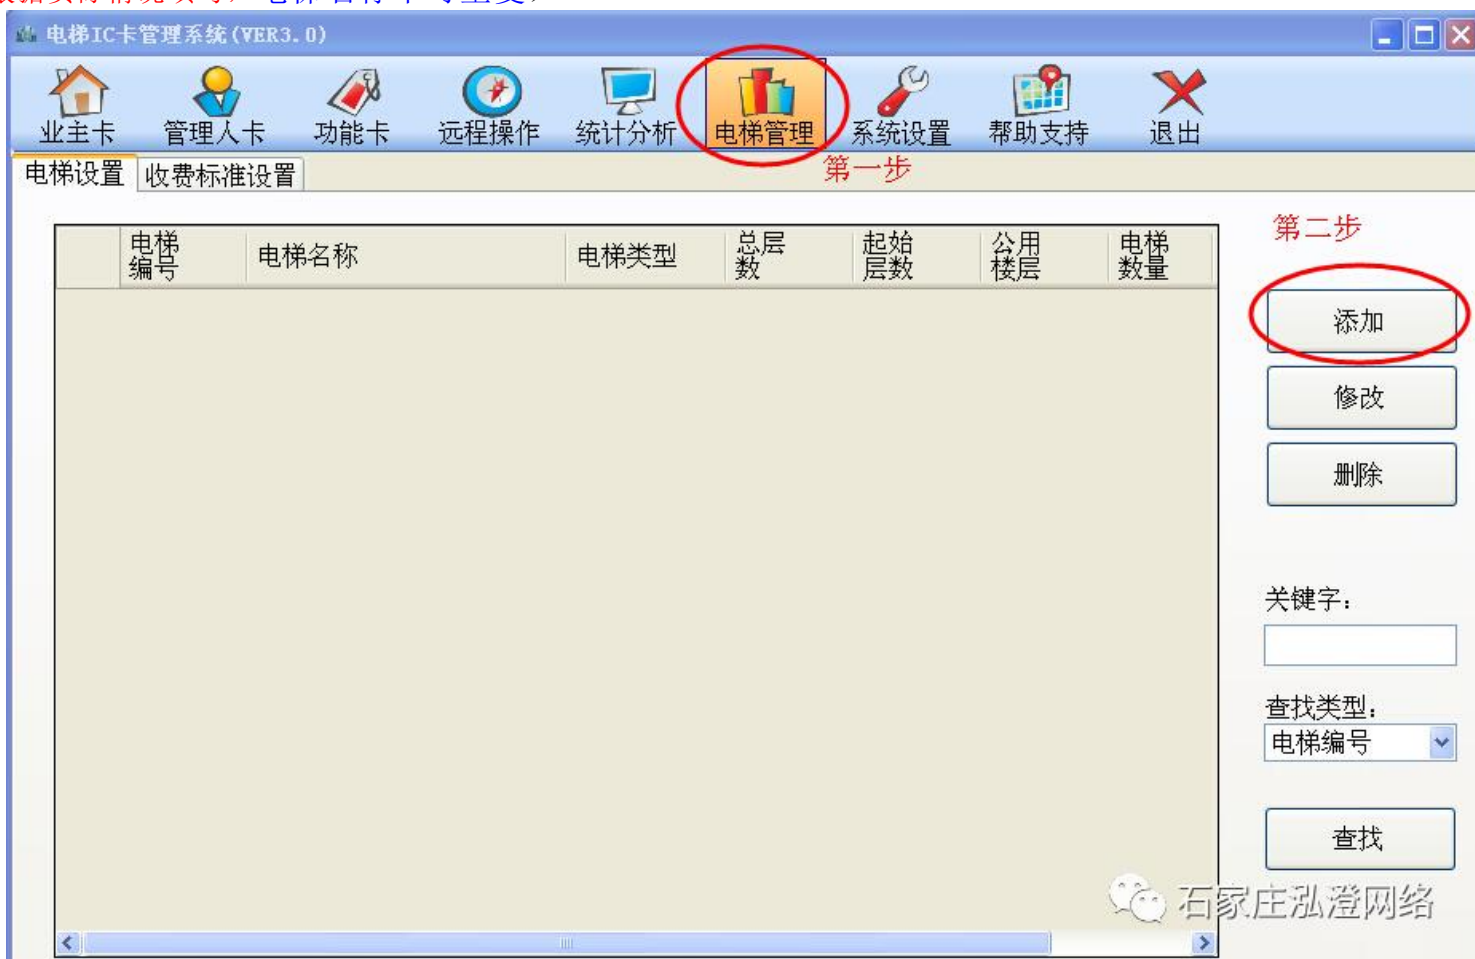

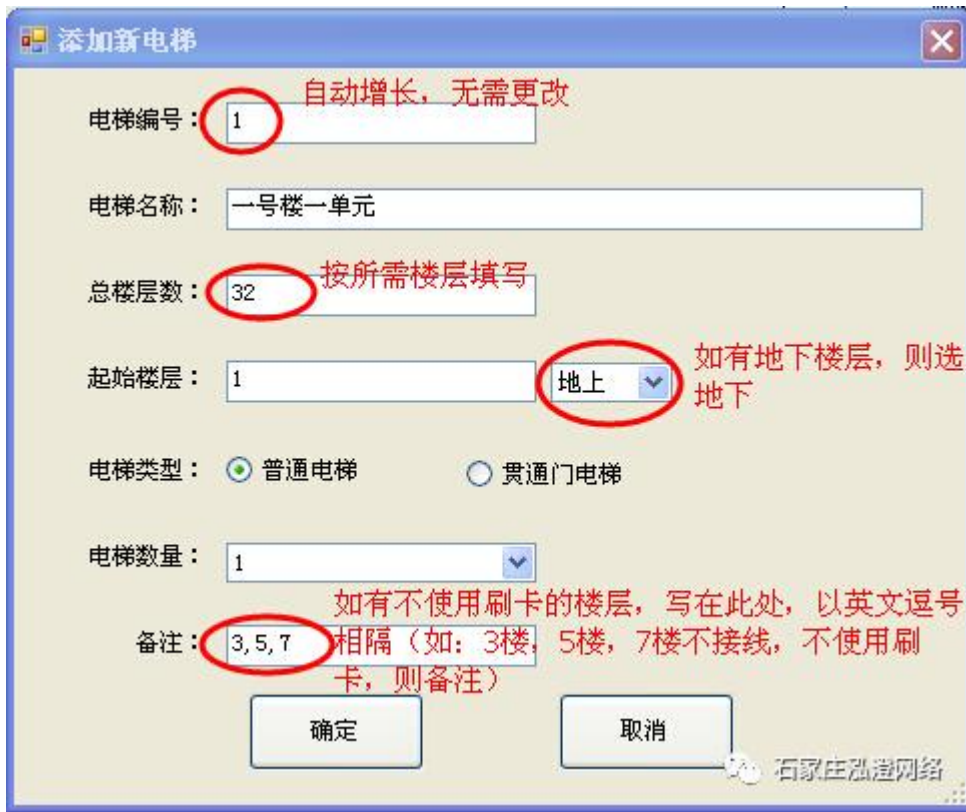

业主卡—新卡发放：电梯添加完成后，点击“业主卡”（在“新卡发放”界面）—“连接读写器”—“读取卡信息”，如果信息窗口显示“本卡为新卡”，则输入业主信息，输入完成后，点“数据写入”，如显示“此卡不是新卡！”，换一张新卡或点击“初始化卡信息”。

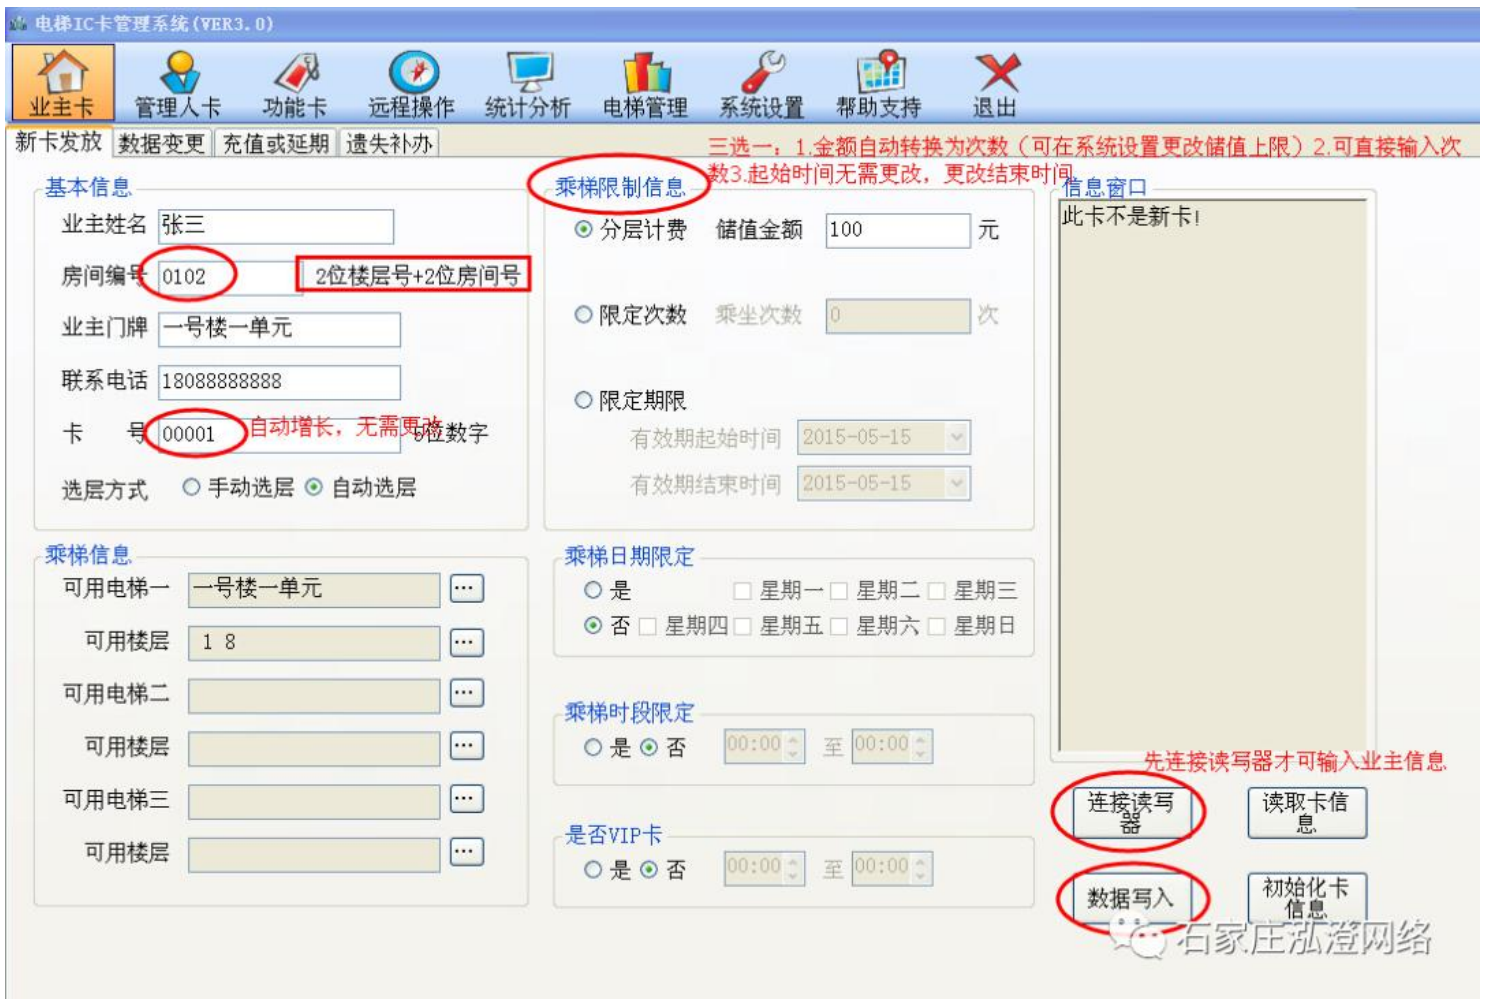

乘梯信息： 1. 点击按钮

选择电梯（**电梯编号**与刷卡控制器的**8位拨码**一致才可刷卡成功）8位拨码操作方法，详见说明书附录三：电梯编号设置方法。

2.如需一张卡刷同一小区内不同梯号的两台电梯，则需同添加电梯编号 1 的方法，添加**电梯编号 2**，以此类推，**可用电梯一和可用电梯二的电梯名称不得重复。**

3.**自动选层：**刷卡直达，可用楼层只能选择两个楼层。

手动选层：超过两个楼层，需手动按按钮，到达所去楼层。

选层方式 手动选层 自动选层

分层设备，刷卡后电梯自动到达指定楼层

乘梯信息

可用电梯一	一号楼一单元	...
可用楼层	1 8	...
可用电梯二		...
可用楼层		...
可用电梯三		...
可用楼层		...

石家庄弘澄网络

电梯选择

电梯编号	电梯名称	电梯类型	总层数	起始层数
▶ 1	一号楼一单元	普通电梯	32	1

关键字：

查找类型：
电梯名称

查找电梯

选择电梯

取消选择

石家庄弘澄网络

楼层选择

电梯名称：一号楼一单元

电梯类型：普通电梯 总楼层：32 起始楼层：1

A门全选

可选楼层

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32

楼层选择后变为蓝色，自动选层只能选择两层，超过两层则要更改为手动选层

B门全选

可选楼层

石家庄泓澄网络

乘梯限制信息：1.分层计费：每层收取的费用不同，可在“电梯管理”—“收费标准设置”修改信息（默认为1-56层/1元），输入金额后，自动计算出次数。2.限定次数：乘坐次数可根据需要手动填写。3.限定期限：有效期起始时间须是写卡当天，有效期结束时间可根据需要手动更改。

业主卡—数据变更：如要修改业主信息，则点击“数据变更”—“连接读写器”—“读取卡信息”，方可修改业主信息。

电梯IC卡管理系统 (VER3.0)

[业主卡](#)
[管理人卡](#)
[功能卡](#)
[远程操作](#)
[统计分析](#)
[电梯管理](#)
[系统设置](#)
[帮助支持](#)
[退出](#)

[新卡发放](#)
[数据变更](#)
[充值或延期](#)
[遗失补办](#)

基本信息

业主姓名

房间编号 2位楼层号+2位房间号

业主门牌

联系电话

卡号 5位数字

选层方式 手动选层 自动选层

乘梯限制信息

分层计费 储值金额 元

限定次数 乘坐次数 次

限定期限

有效期起始时间

有效期结束时间

信息窗口

本卡为业主卡！

卡片类型：时段卡

卡号：00001

序列号：aae1ef9ddb

姓名：张三

门牌号：一号楼一单元

房间号：0102

呼梯方式：自动选层

可用电梯1：一号楼一单元

可用楼层1： 1 8

可用电梯2：

可用楼层2：

可用电梯3：

可用楼层3：

可用次数：0

限定期限：2015-05-15至2016-05-15

可使用时段：否

VIP可使用时段：否

乘梯信息

可用电梯一 ...

可用楼层 ...

可用电梯二 ...

可用楼层 ...

可用电梯三 ...

可用楼层 ...

乘梯日期限定

是 星期一 星期二 星期三

否 星期四 星期五 星期六 星期日

乘梯时段限定

是 否 至

是否VIP卡


是 否 至

读取卡信息后，方可更改

石家庄弘澄网络

数据写入

业主卡—充值或延期： 如要充值或延期，则点击“充值或延期”——“连接读写器”——“读取卡信息”，方可充值或延期。

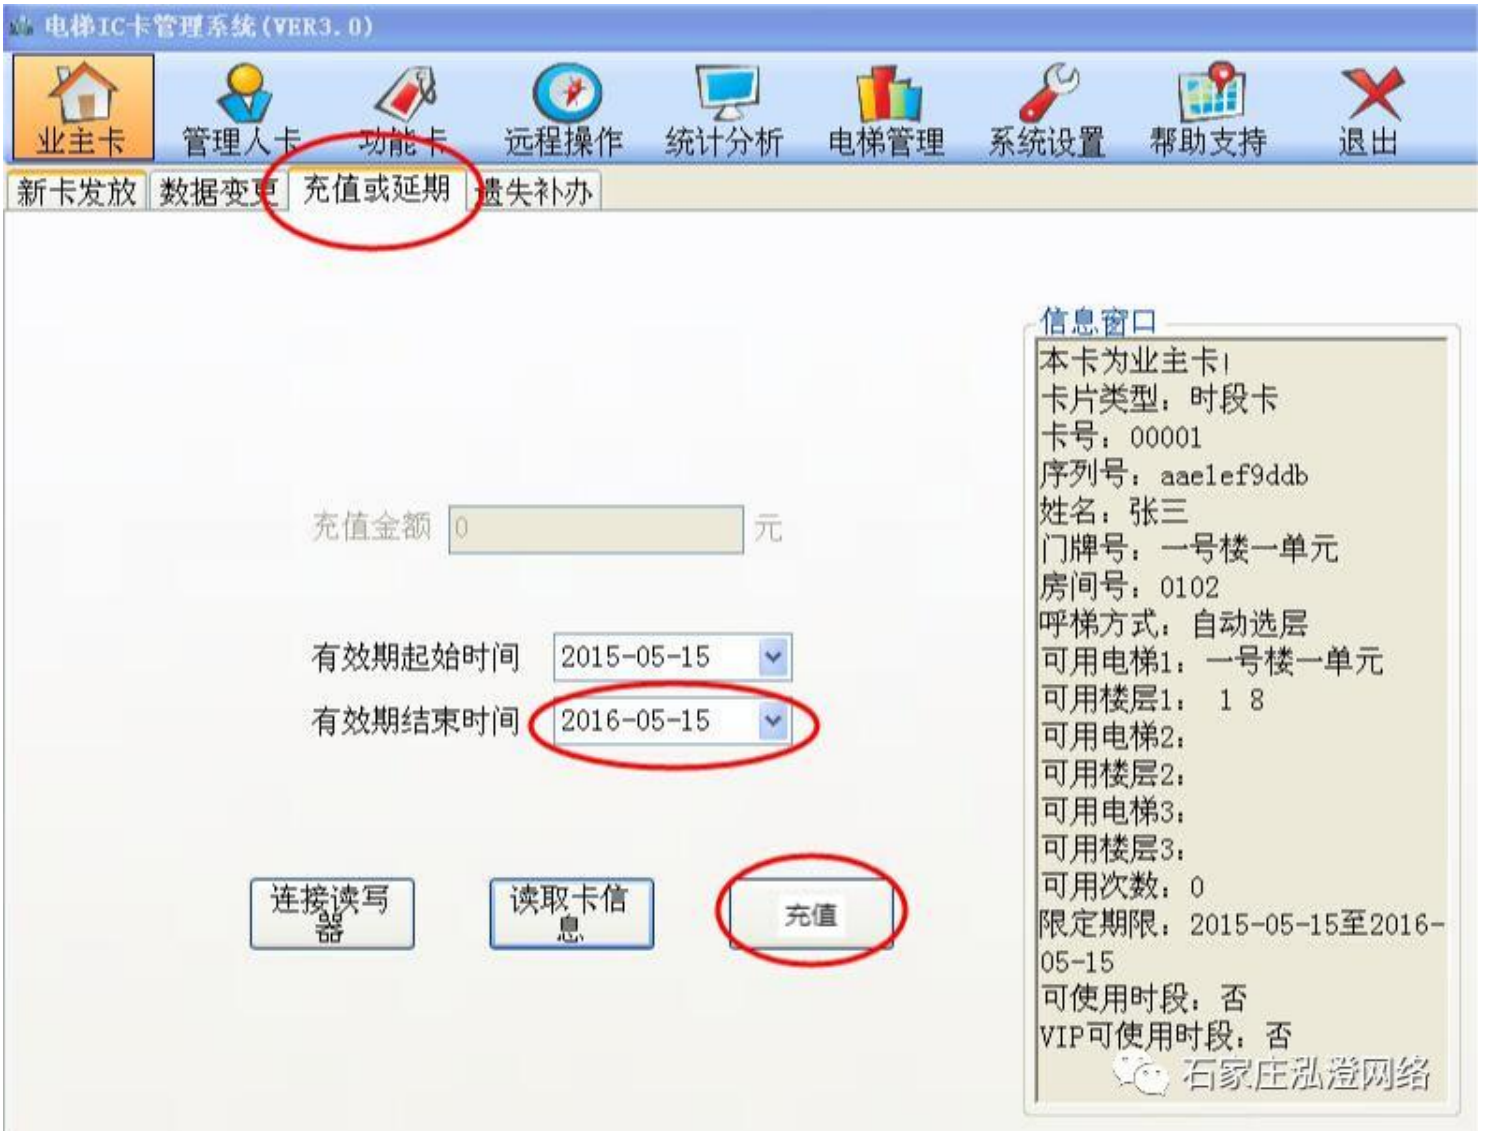

业主卡—遗失补办: 如业主卡丢失, 则点击“遗失补办”—“连接读写器”—“查找卡”(查找到业主卡的信息, 点击“选择”)—“补办”(卡需是新卡), 到电梯的**刷卡区**刷此卡, 则丢失的业主卡失效, 此卡作为补办卡使用。

电梯IC卡管理系统 (VER3.0)

[业主卡](#)
[管理人卡](#)
[功能卡](#)
[远程操作](#)
[统计分析](#)
[电梯管理](#)
[系统设置](#)
[帮助支持](#)
[退出](#)

[新卡发放](#)
[数据变更](#)
[充值或延期](#)
[遗失补办](#)
第一步

基本信息

业主姓名:

房间编号: 2位楼层号+2位房间号

业主门牌:

联系电话:

卡号: 5位数字

选层方式: 手动选层 自动选层

乘梯限制信息

分层计费 储值金额: 元

限定次数 乘坐次数: 次

限定期限

有效期起始时间:

有效期结束时间:

信息窗口

====补办成功====

本卡号为第 1 次补办
IC卡的信息如下:

业主姓名: 张三
房间编号: 0102
业主门牌: 一号楼一单元
卡号: 00001
卡类型: 普通卡
选层方式: 自动选层
是否收费: 否
次数限制: 否
期限限制: 是
期限起止: 2015-05-15
至
2016-05-15
日期限制: 否
时段限制: 否
使用电梯1: 一号楼一单元
可用楼层1: 1 8
使用电梯2:

乘梯信息

可用电梯一: ...

可用楼层: ...

可用电梯二: ...

可用楼层: ...

可用电梯三: ...

可用楼层: ...

乘梯日期限定

是 星期一 星期二 星期三

否 星期四 星期五 星期六 星期日

乘梯时段限定

是 否 至

是否VIP卡

是 否 至

第二步: 连接读写器

第三步: 查找卡

第四步: 补办

石家庄弘澄网络

业主卡选择

卡号	业主姓名	房间编号	卡类型	可用电梯1	可用电梯2	可用电梯3	制卡人
1	张三	0102		一号楼一单元			系统管理员

关键字:

查找范围:

石家庄弘澄网络

管理人卡—新卡发放: 点击“管理人卡”—“连接读写器”—输入管理人信息（姓名，选层方式，用梯权限）---点击“数据写入”。

电梯IC卡管理系统 (VER3.0)

[业主卡](#)
[管理人卡](#)
[功能卡](#)
[远程操作](#)
[统计分析](#)
[电梯管理](#)
[系统设置](#)
[帮助支持](#)
[退出](#)

新卡发放 | 数据变更 | 遗失补办

基本信息 第一步

持卡人姓名:

卡号: 5位数字

选层方式: 手动选层 自动选层

乘梯信息 第三步

用梯权限: 所有电梯及层数 指定电梯及楼层

可用电梯一: ...

可用楼层: ...

可用电梯二: ...

可用楼层: ...

可用电梯三: ...

可用楼层: ...

是否限定次数

是 否 乘坐次数: 次

是否限定期限

是 有效期起始时间:

否 有效期结束时间:

是否限定日期

是 星期一 星期二 星期三

否 星期四 星期五 星期六 星期日

是否限定时段

是 否 至

信息窗口

=====数据写入成功=====

IC卡的信息如下:

持卡人姓名: 物业

卡号: 00002

选层方式: 手动选层

次数限制: 否

期限限制: 否

日期限制: 否

时段限制: 否

用梯权限: 所有电梯及楼层

=====

管理人卡—数据变更: 操作方法同业主卡。


管理人卡—遗失补办: 操作方法同业主卡。

功能卡中的选项，均需要拿**新卡**在写卡器上数据写入，再去电梯刷卡控制器上刷取，控制器重新记忆。


功能卡——启禁用卡: 可以按卡号（业主卡和管理人卡）和房间编号启禁用。

首先，拿一张新卡放在写卡器上，连接读写器，选择要禁用业主卡所使用的电梯，再输入卡号或房间编号（卡号可以在**统计分析**中查找，卡号不够5位数字的，则在卡号前面补零），一次可以启禁用四张业主卡。

最后，点击**数据写入**。到电梯的读卡器上刷一下，这时电梯控制器则把要禁用的卡记忆。

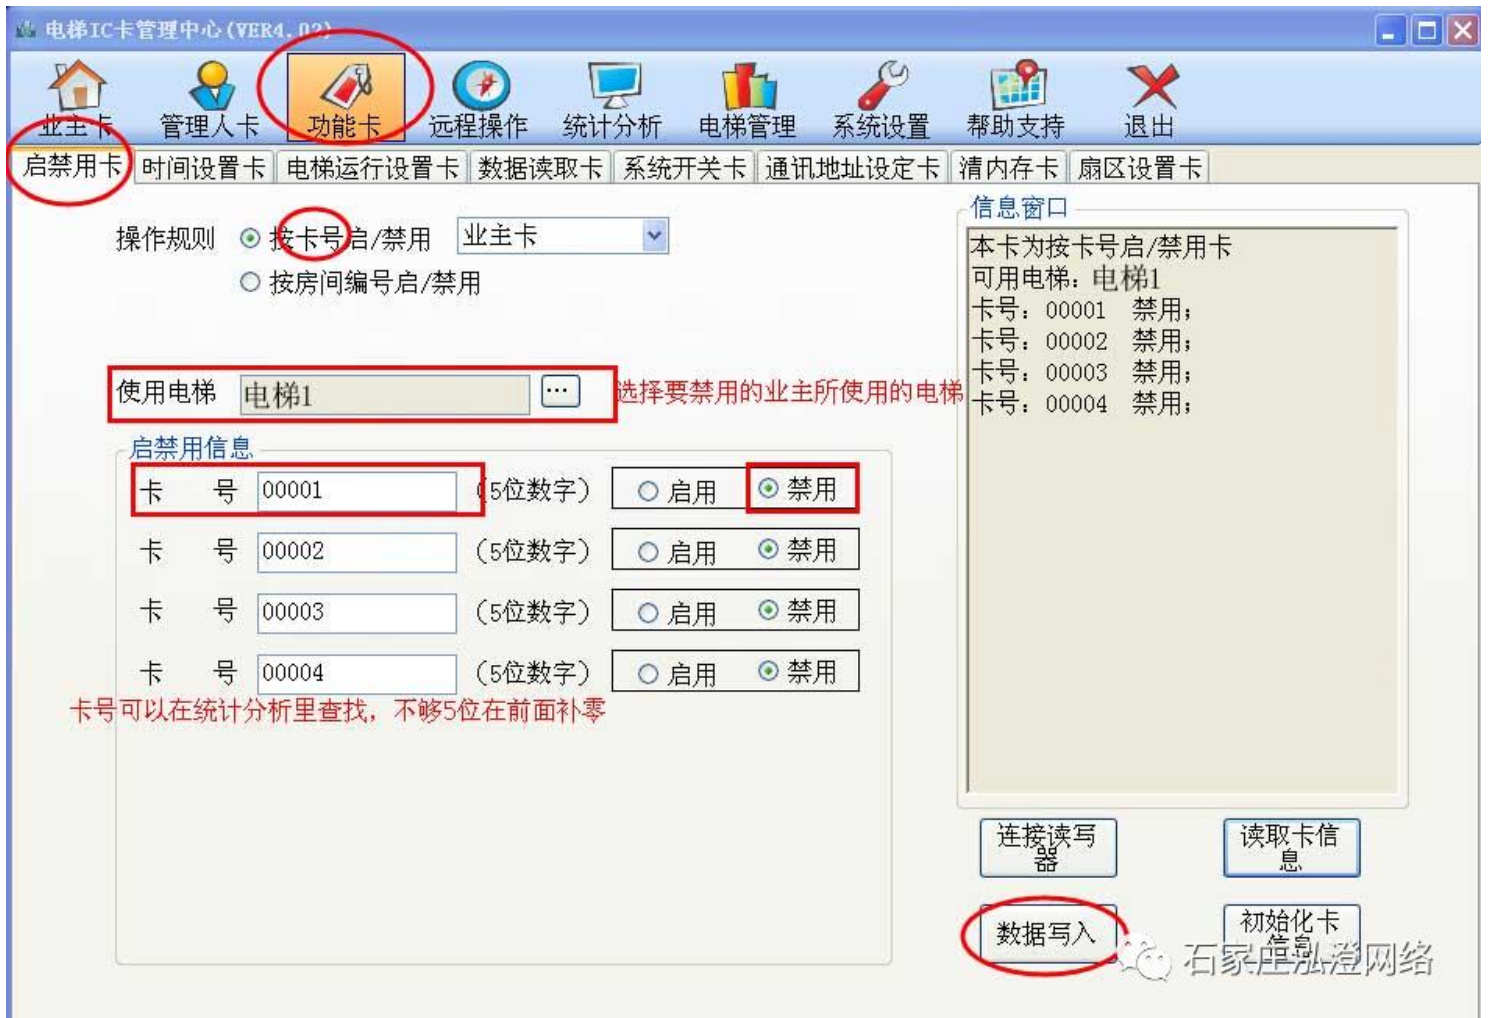

功能卡——时间设置卡：由于在运输和安装时，有控制器的电池掉落现象，造成时间不对而刷业主卡响两声或三声的情况，则需要写一张**控制器时间设置卡**来校正时间。拿一张新卡，在写卡器上点击**数据写入**，到电梯控制器上刷一下，响四声，时间即可校正。（时间为当前时间，无需改动）

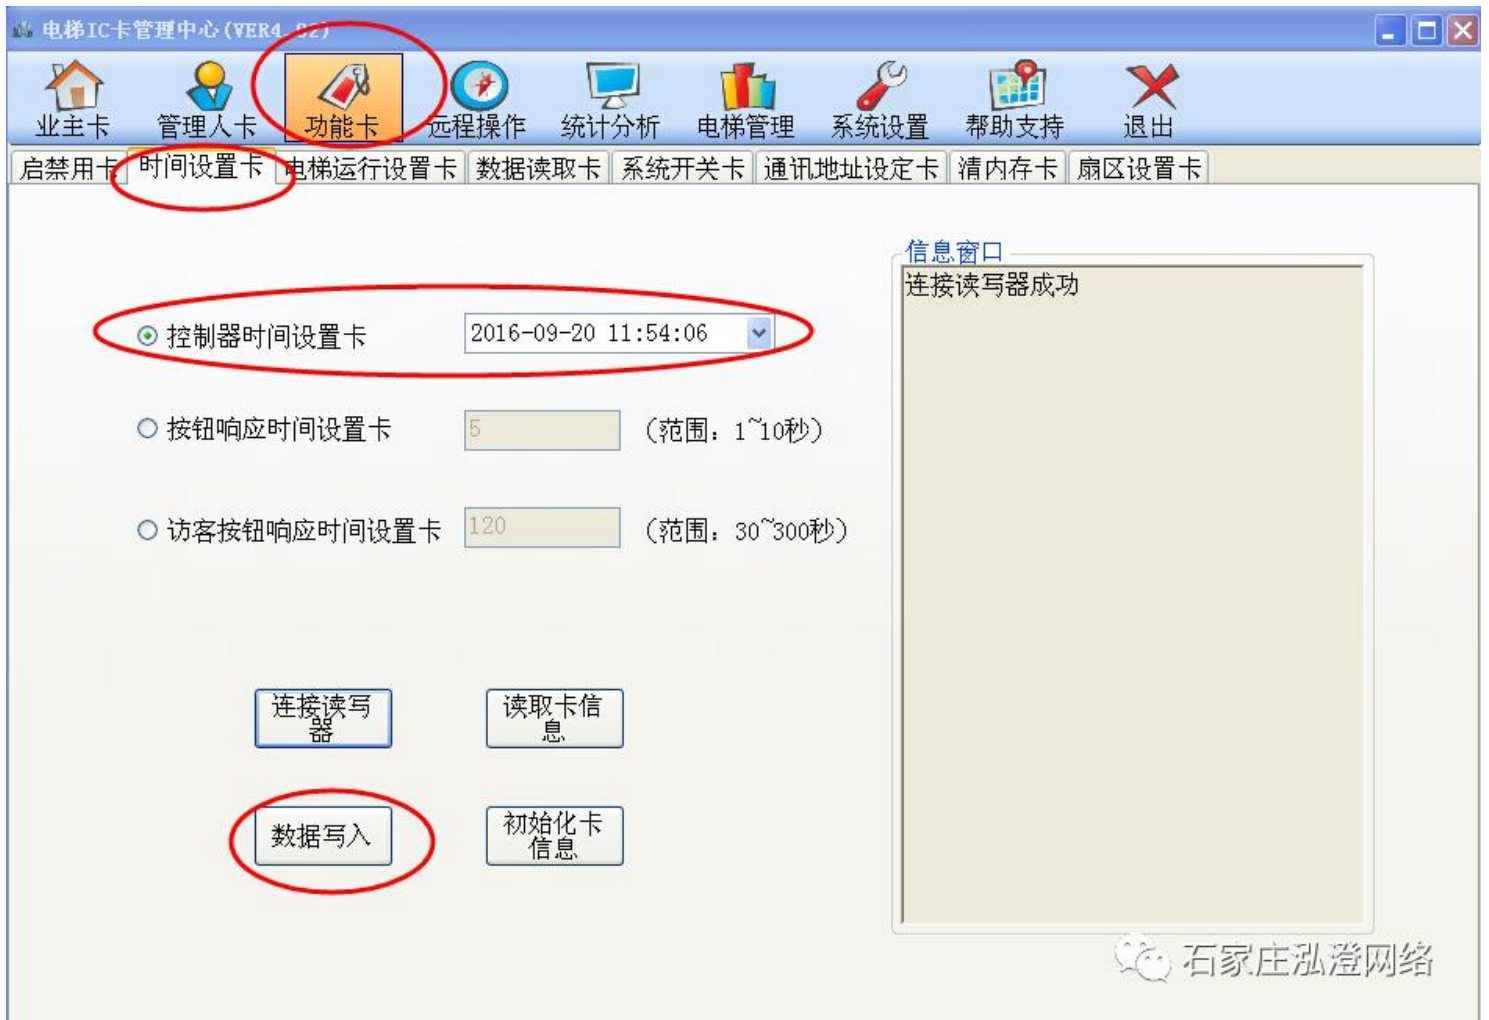

如果重装电脑系统或要换电脑到另一台电脑上，则需要：

系统设置——数据库操作：

- (1) 备份数据库：可以选择要备份的目录地址。
- (2) 导出数据库：导出到桌面或 U 盘中，以便拷贝到另一台电脑上。
- (3) 恢复数据库：在新软件系统中，点击恢复数据库，选择扩展名为 **.mdb** 的数据库文件。



如需详细写卡说明，请阅读软件中的[帮助支持](#)。

