


输入属于NPN型，不需要外接电源，直接短接COM和X点即可。

F1:M8081 F1灯:M8091  
F2:M8082 F2灯:M8092  
F3:M8083 F3灯:M8093  
F4:M8084 F4灯:M8094  
F5:M8085 F5灯:M8095  
F6:M8086 F6灯:M8096


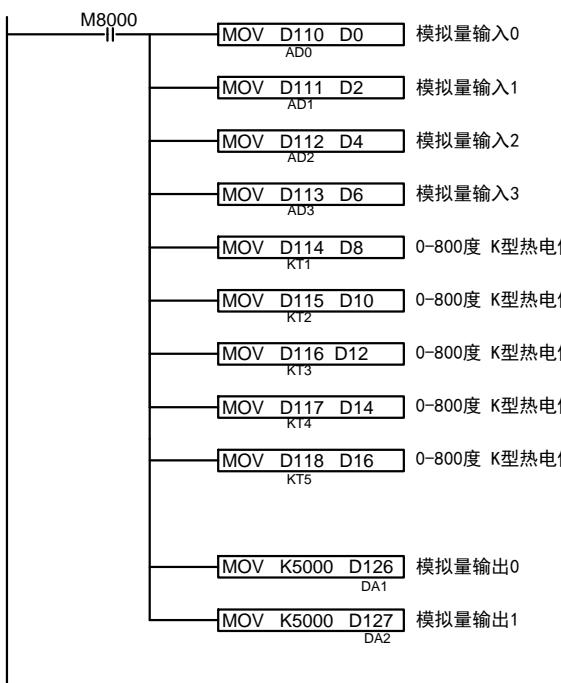


### 模拟量值显示


- 在屏上做对应的D区的数值显示
- PLC下载线从一体机上拔下

自带pid功能不需要调节参数，设置目标温度，启动开关即可使用pid功能

M376为该路PID调节开关。  
M376置为OFF，开启PID加热，  
K100为100度的意思。  
M376置为ON，关闭PID加热。  
D128为该路PID温度设定地址。  
上电时M376默认置为OFF，就是说默认开启该路PID加热。  
如果需要关闭PID加热，可以把M376置为ON关闭该路PID加热。  
其他四路同理

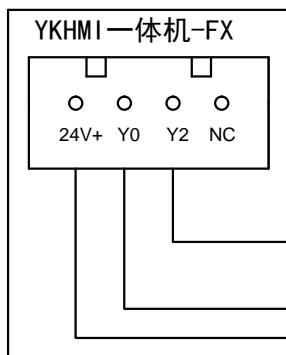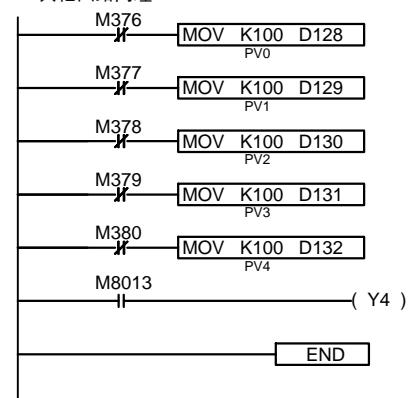

中间不用电阻

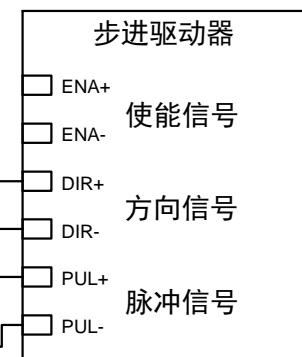

产品合格证

生产日期		检验结论	合格	检验员	
------	--	------	----	-----	--