

打印机型号	VJ-426UF	VJ-626UF	
打印头技术	DX7 微压电打印头技术		
打印头数量	(180孔×8列)×1喷头		
UV灯装置	LED-UV Lamp		
固化方式	LED-UV 冷光源固化		
墨水类型	MUTOH 环保 LED 光固化墨水		
色彩模式	CMYK+White+Varnish		
墨盒数	6个		
介质参数	介质尺寸	最大 W483×D329×H70mm	最大 W483×D594×H150mm
	打印尺寸	最大 W473×D319×H70mm	最大 W473×D584×H150mm
	介质厚度	最大 70mm	最大 150mm
	介质重量	最大 5Kg	最大 6Kg
高度检测	手动检测高度	自动检测高度	
打印语言	MU-RTL (RTL-PASS)		
打印精度	1440/1080/720/540Dpi		
输出模式	Quality/Graphics/Banner/Custom		
通讯接口	Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T		
电源规格	电压: AC 100V~240V; 频率: 50Hz/60Hz		
最佳工作环境	温度: 20°C-32°C/湿度: 40%-60% (无结露)		
功率	330W	350W	
设备尺寸	W1188×D839×H545mm	W1188×D1533×H605mm	
重量	72Kg	120Kg	

以上参数如有变更恕不另行通知。

ValueJet

VJ-426UF



VJ-626UF



MUTOH原厂
LED-UV墨水



MUTOH
Creation, we make it happen....

ValueJet

MUTOH LED-UV 平板打印机 拓展您的无限商机!

VJ-426UF
A3 尺寸 UV 平板打印机

VJ-626UF
A2 尺寸 UV 平板打印机
加装 "Rotary" 套件
可打印圆柱体材料

完美品质 广泛应用 节能环保

四色输出 (CMYK+CMYK)

高速模式	720x720dpi Uni-D 4PASS	3.76m ² /h
标准模式	720x1080dpi Uni-D 6PASS	2.48m ² /h
品质模式	720x1440dpi Uni-D 8PASS	1.88m ² /h
高品质模式	1440x1440dpi Uni-D 16PASS	0.94m ² /h

六色输出 (CMYK+White+Varnish)

高速模式	720x720dpi Uni-D 4PASS	1.88m ² /h
标准模式	720x1080dpi Uni-D 6PASS	1.24m ² /h
品质模式	720x1440dpi Uni-D 8PASS	0.94m ² /h
高品质模式	1440x1440dpi Uni-D 16PASS	0.47m ² /h

MUTOH VJ系列打印机满足最严格的RoHS环保要求。电器设备中禁止使用铅、贡、镉、六价铬、多溴二苯醚和多溴联苯等有害物质，真正避免了设备对人体的伤害及对环境的污染。



MUTOH LED-UV 打印机，采用高品质原装 UV 墨水，根据打印材料的不同可分为硬性、柔性 and 超拉伸墨水。墨水不含有味道的溶剂，安全环保，采用环保墨盒供墨方式，配合标准的 ICC 色彩曲线，使颜色更加生动靓丽。



MUTOH 中国总代理

亚联恒业数码科技有限公司
www.yaliandg.com.cn




北京总公司: 北京市海淀区上地信息路1号B栋金远见大厦107室
上海分公司: 上海市一二八纪念路968号宝山万达广场1号楼907室
广州分公司: 广州市黄埔区广汕三路16号放大镜创意社区A203室
杭州分公司: 杭州市莫干山路1165号复地北城中心商务楼1003室
苏州分公司: 苏州市工业园区苏州大道东278号领汇广场811室
沈阳分公司: 沈阳市铁西区建设中路62-4号61门
青岛分公司: 青岛市市北区上清路12号北1#-302-2
柯桥分公司: 绍兴县柯桥金柯桥大道1388号万国中心A幢18098室

TEL:010-82896886 FAX:010-82895396
TEL:021-52948855 FAX:021-52916418
TEL:020-87262166 FAX:020-87262633
TEL:0571-89839233 FAX:0571-89839244
TEL:0512-68557567 FAX:0512-68556313
TEL:024-81660811 FAX:024-81660812
TEL:0532-80915668 FAX:0532-80915668
TEL:0575-81114901 FAX:0575-81114902

MUTOH产品授权经销商


MUTOH LED-UV printer expands
the versatility of your business!!

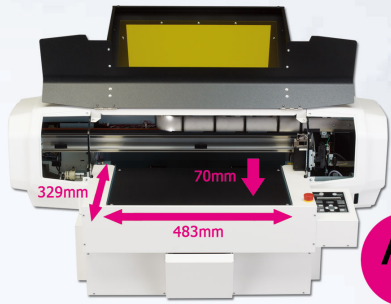

A3
幅面

VJ-426UF

最大材料尺寸: 483(W)x329(D)x70mm(H)
最大材料重量: 5kg

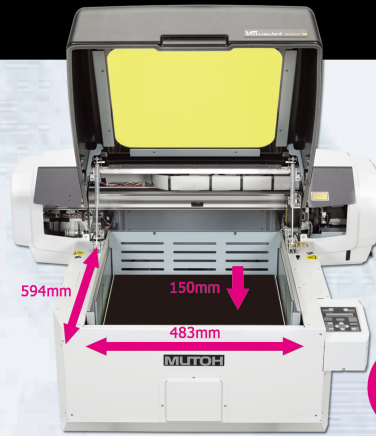

A2
幅面

VJ-626UF

最大材料尺寸: 483(W)x594(D)x150mm(H)
最大材料重量: 6kg

圆柱体打印

摆脱传统平面印刷, 可打印各种圆柱体材料, 最大可打印直径120mm。



立体打印

支持多通道重复打印, 呈现光鲜的立体效果。



高厚度打印

最高可打印150mm厚的材料, 亦可直接打印各种成品。



批量生产

操作台可配置夹具, 实现快速批量稳定生产。



最精细的打印品质, 最稳定的连续生产



可变墨滴打印技术

VJ-UF 系列 LED-UV 平板打印机均采用智能可变墨滴打印技术, 客户可根据打印材料的不同, 选择使用不同的墨滴组合, 满足画面对色彩饱和度和打印精度的双重要求, 确保输出的图像墨点更精细, 画面更细腻, 层次更分明。




智能交织打印技术

VJ-UF 系列 LED-UV 平板打印机针对 UV 打印的特点创新应用了 i² 智能交织打印技术, 独创的 i² 交织打印技术有效地改善了打印过程中容易产生 UV 固化反光条纹, 确保打印品质达到理想状态。



白墨自动循环系统

VJ-UF 系列 LED-UV 平板打印机配备白墨自动循环系统, 白色墨水在管路中时刻保持流动状态, 有效防止颜料沉淀, 避免造成管路系统故障, 从而减少墨水浪费, 降低运行成本, 并时刻保持一致的墨水浓度, 实现恒定的输出效果。



MUTOH LED-UV 平板打印机, 拓展您的无限商机!



多种墨水选择, 应用领域更加广泛


VJ-LUH1 硬性 UV 墨水

MUTOH VJ-LUH1 硬性 UV 墨水具有出色的表面硬度、附着力和耐刮性, 广泛应用于玻璃、金属、木质等非拉伸材料的印刷。



US11 柔性 UV 墨水

MUTOH US11 柔性 UV 墨水具有一定的拉伸性, 印刷后的材料不会因弯曲而出现墨水断裂, 广泛应用于皮革、PVC、纸质等材料的印刷。

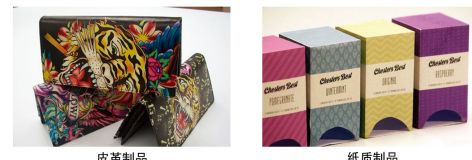

多种印刷方式, 满足不同需求

VJ-UF 系列 LED-UV 平板打印机可实现最多六种颜色印刷。白墨的使用, 使透明和深色材料的打印更为简单; 光油的使用, 可以为印刷品的局部或整体上光, 创造非同凡响的印刷效果。

印刷方式	材料	印刷效果
单层印刷	材料	全彩墨印刷 (CMYK)
双层印刷	材料	彩墨在白墨上印刷 (White+CMYK)
双层印刷	材料	彩墨在白墨下印刷 (CMYK+White)
三层印刷	材料	彩墨 - 白墨 - 彩墨印刷 (CMYK+White+CMYK)
单层印刷	材料	全白墨印刷 (White)
单层印刷	材料	全光油印刷 (Varnish)
双层印刷	材料	彩墨在光油上印刷 (Varnish+CMYK)
双层印刷	材料	彩墨在光油下印刷 (CMYK+Varnish)
三层印刷	材料	白墨 - 彩墨 - 光油印刷 (White+CMYK+Varnish)