

Volvo Construction Equipment
Building Tomorrow



EC220 HEAVY DUTY

沃尔沃挖掘机 22.5 t 123 kW




技术规格


主要性能

发动机		
发动机	沃尔沃	D6E
最大功率转速	r/min	1 800
净值, ISO 9249/SAE J1349	kW/hp	115/156
总功率, ISO 14396/SAE J1995	kW/hp	123/167
最大扭矩	Nm	730
发动机转速	r/min	1 350
液压系统		
主泵最大流量	l/min	2 x 207
溢流阀设定		
执行液压回路	MPa	34.3/36.3
行走回路	MPa	34.3
回转回路	MPa	27.9
行走系统		
最大牵引力	kN	183
最大行走速度 (高/低)	km/h	5.6/3.5
爬坡能力	°	35
回转系统		
最大回转速度	r/min	11
最大回转扭矩	kNm	83

容量		
燃油箱	l	300
发动机机油	l	25
发动机冷却液	l	21
回转减速装置	l	6.8
行走减速装置	l	2 x 3.5
工作重量		
大臂长度	m	5.7
小臂长度	m	2.9
铲斗容量	m³	1.3
履带板宽度	mm	600
工作重量	Kg	22500
最大挖掘力 (ISO)		
铲斗挖掘力	kN	144
铲斗挖掘力 增压	kN	153
小臂挖掘力		105
小臂挖掘力 增压		111

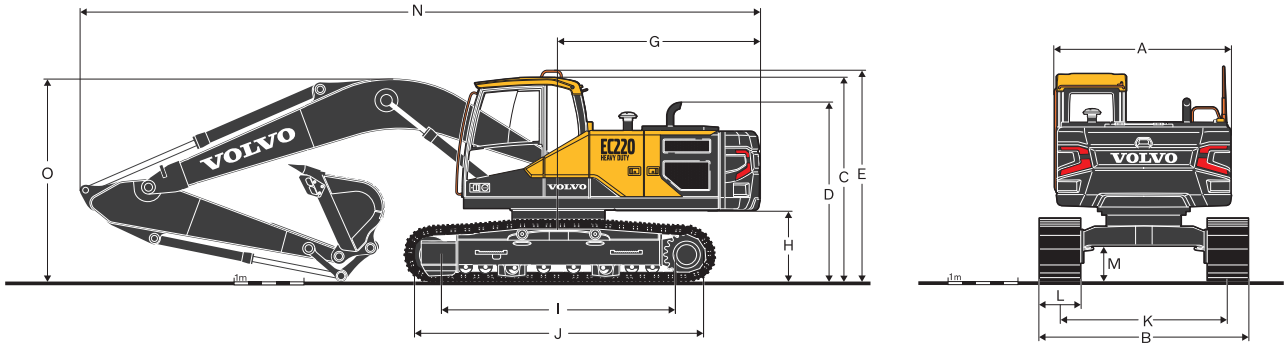

工作范围

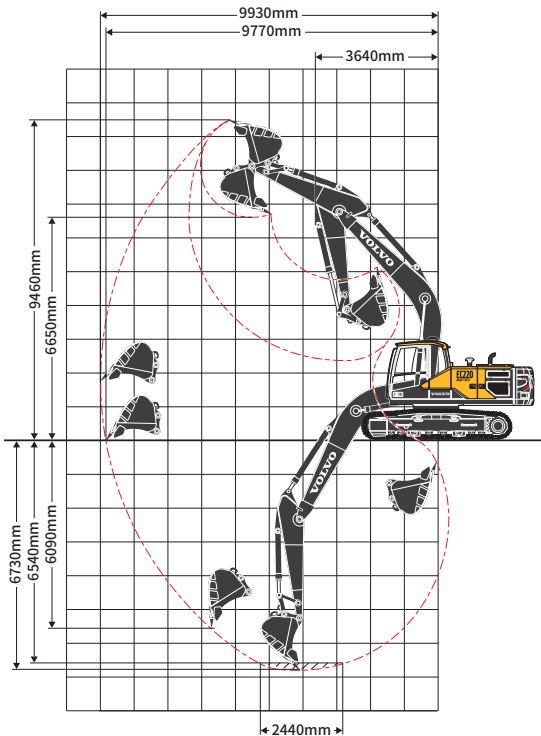

尺寸		
说明	单位	EC220Heavy Duty
大臂	m	5.7
小臂	m	2.9
A. 上部结构总宽度	mm	2 500
B. 总宽度	mm	2 990
C. 驾驶室总高度	mm	2 929
D. 发动机罩总高度	mm	2 243
E. 栏杆总高度	mm	3 046
G. 尾部回转半径	mm	2 850
H. 配重间隙 *	mm	1 025
I. 轮间距 (驱动轮与引导轮)	mm	3 660
J. 履带长度	mm	4 460
K. 履带轨距	mm	2 390
L. 履带板宽度	mm	600
M. 最小离地间隙 *	mm	460
N. 总长度	mm	9 690
O. 大臂总高度	mm	2940
* 不含履带板齿高		

VOLVO

Volvo Construction Equipment

沃尔沃建筑设备投资(中国)有限公司

中国上海市浦东新区金京路2095号 邮编:201206

电话:+86 21 3131 9888 传真:+86 21 3131 9666 中文网站:www.volvoce.com.cn

全国统一客服热线: 4000-525-168



沃尔沃建筑设备达人汇