


# NFC 灯具调光模块

## FSV-LED-NFCMim01 规格书

### 一、产品型号和图片

- 1、产品型号：FSV-LED-NFCMim01；
- 2、产品图片：

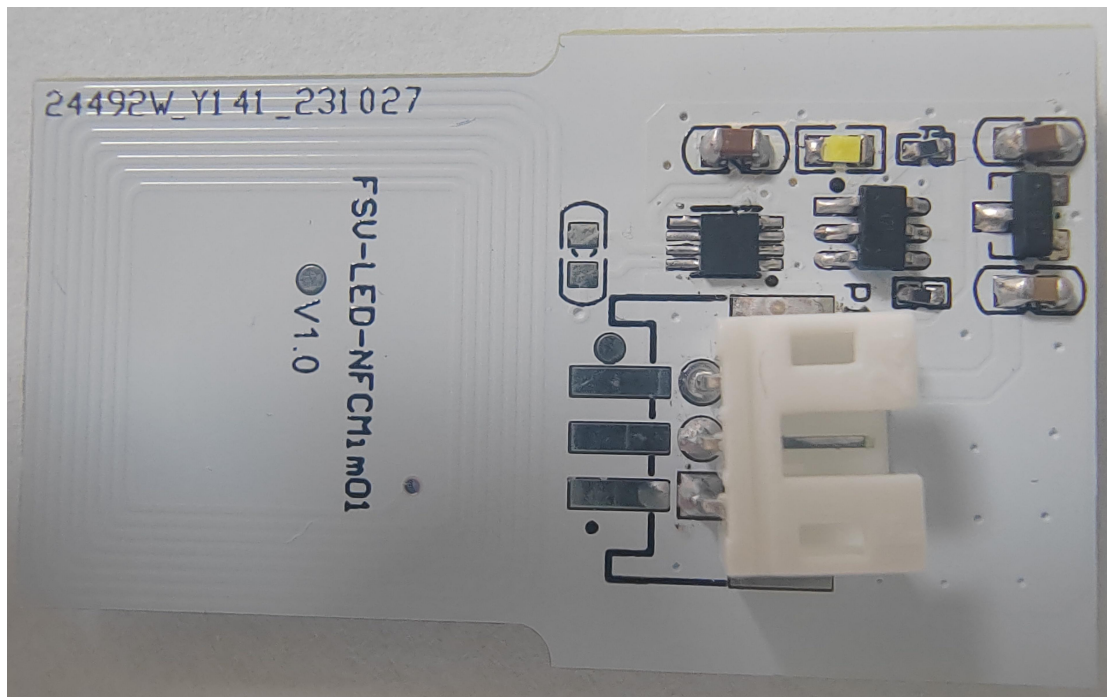


(正面)



(背面)

- 3、尺寸图：

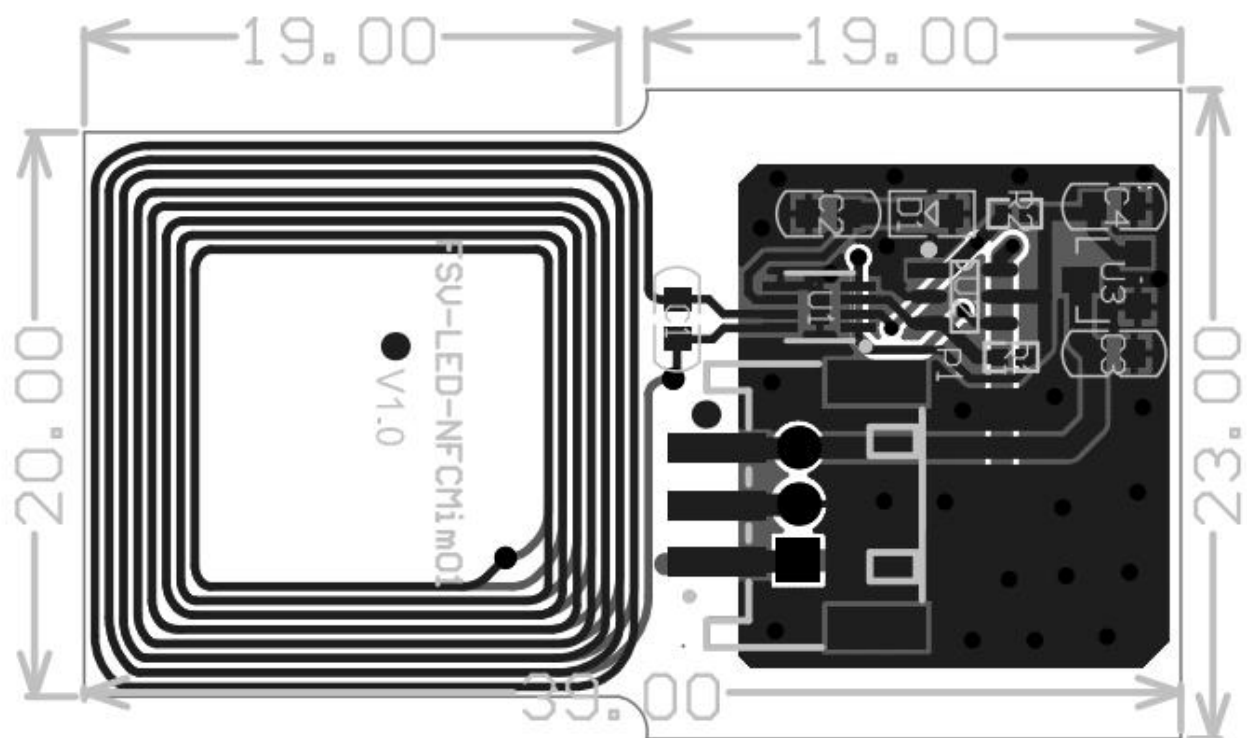


## 二、功能和参数


- 1、工作电压：DC5V；
- 2、工作电流：< 0.8mA；
- 3、输出电压：3.3V PWM；
- 4、PWM 占空比调节范围：0%~100%；
- 5、是否可断电状态调节：是；
- 6、NFC 感应距离：裸板 2~4CM（与 NFC 读写设备有关）；
- 7、受控设备：NFC 手机或 NFC 读写卡设备；
- 8、NFC 协议类型：ISO15693；
- 9、NFC 芯片型号：FSV8023；
- 10、工作温度：-20~70℃。

### 三、APP 界面

#### 1、单台调光界面：

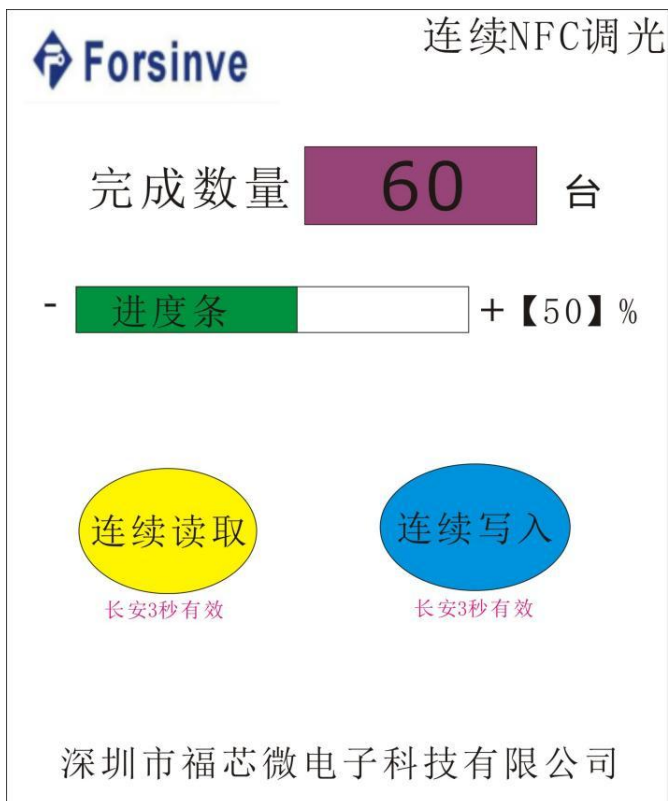

#### 2、连续多台调光界面（适合生产线用）：

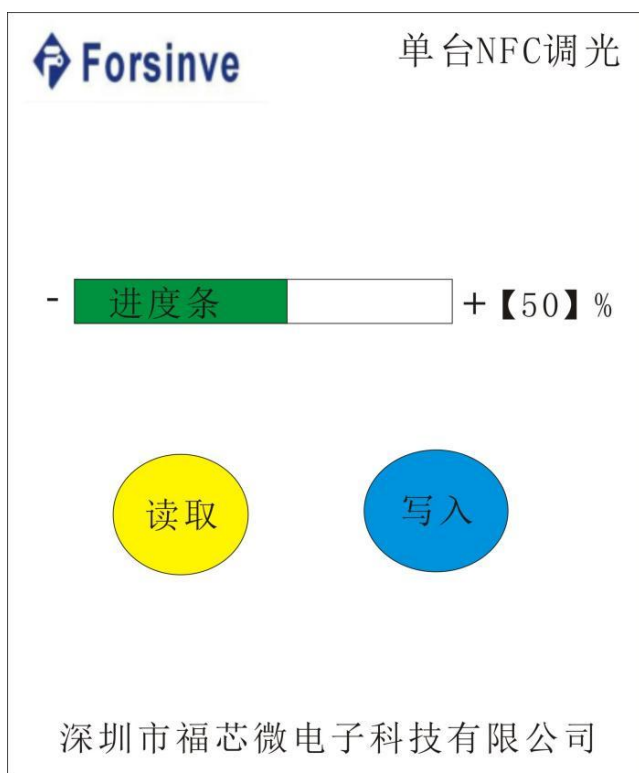

### 四、应用范围：

- 1、LED 灯管：可直接替代拨码或旋钮调节方式；

2、面板灯、家用灯；

3、LED 电源：受 PWM 调节的恒压或恒流电源；