
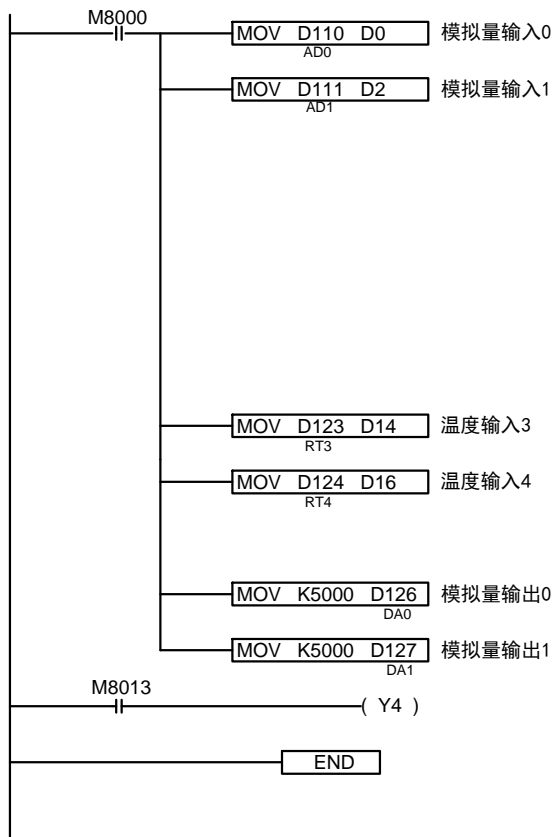


输入属于NPN型，不需要外接电源，直接短接COM和X点即可

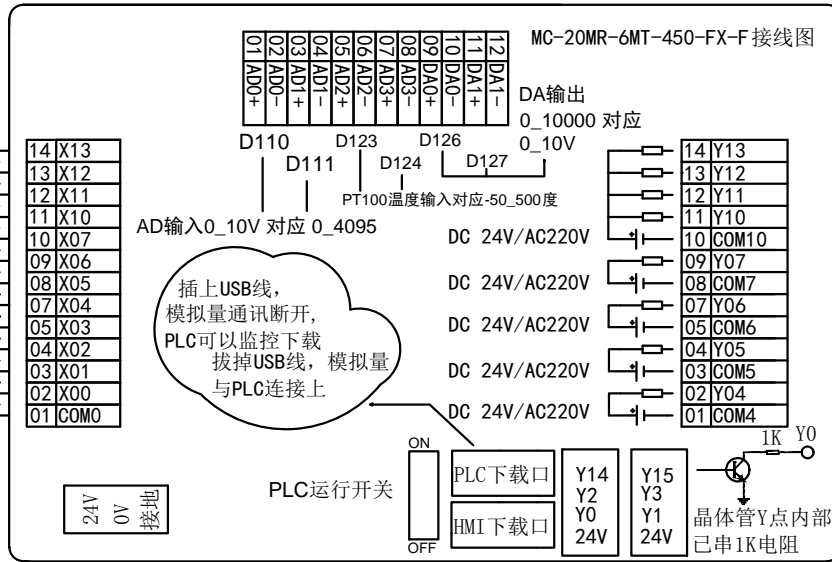


### 模拟量值显示

- 1.在屏上做对应的D区的数值显示
- 2.PLC下载线从一体机上拔下

PT100 Alpha=.00385

NTC B值3435 K ± 1%

R(25 °C)=10K ± 1%

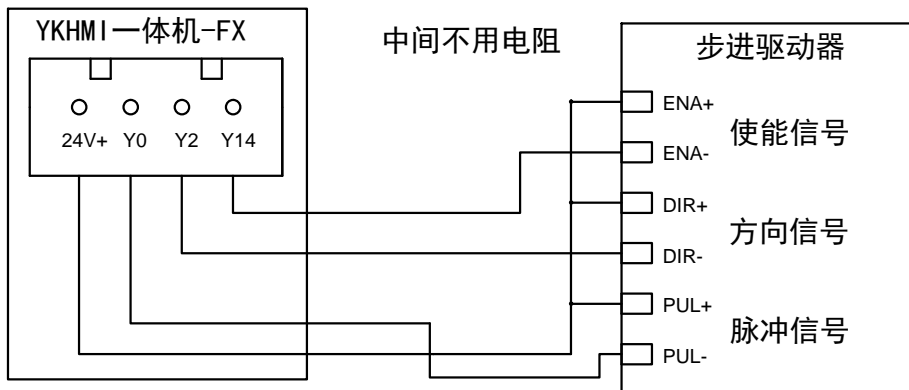

产品合格证

|      |  |      |    |     |  |
|------|--|------|----|-----|--|
| 生产日期 |  | 检验结论 | 合格 | 检验员 |  |
|------|--|------|----|-----|--|