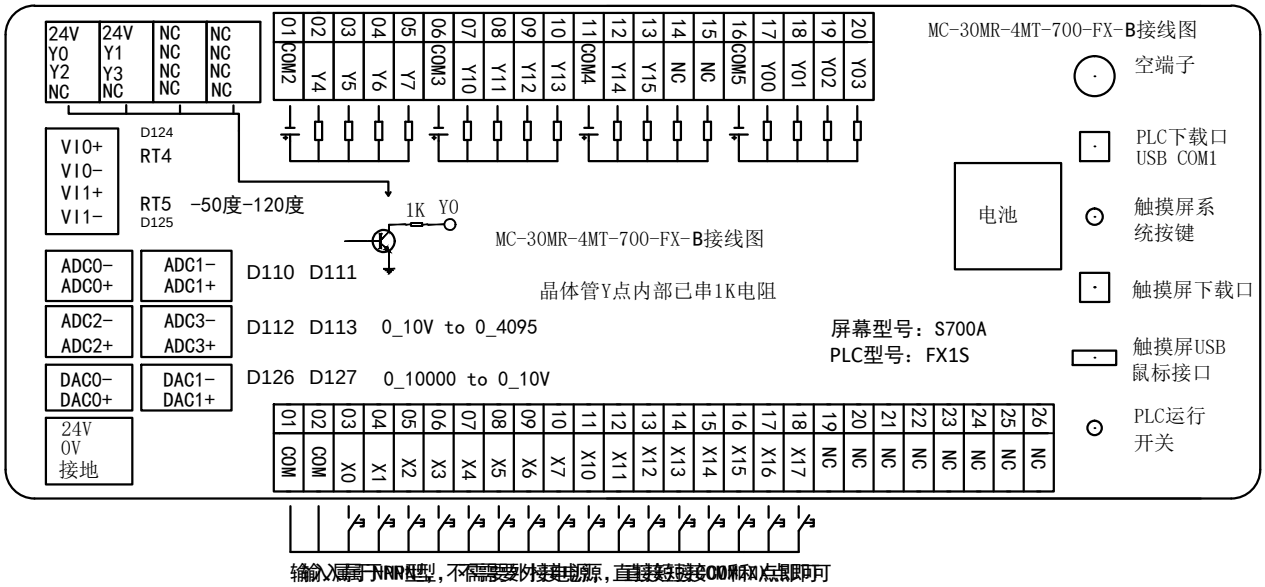

输入属于NPN型，不需要外接电源，直接短接COM和X点即可

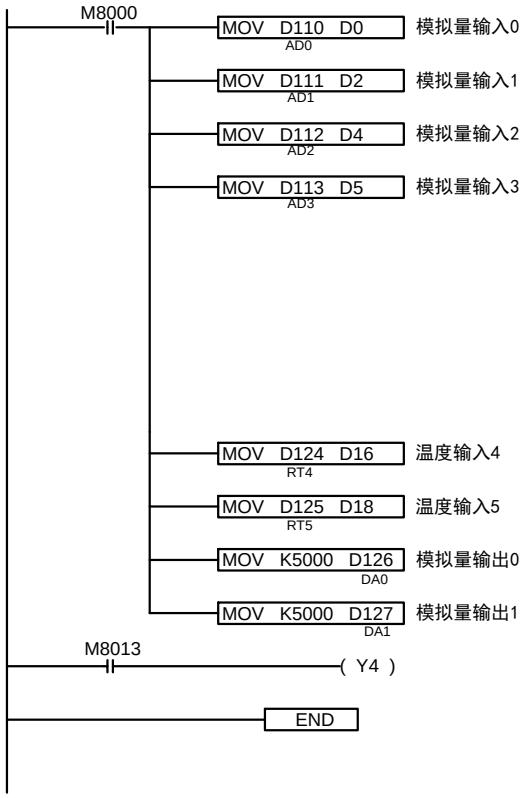

模拟量值显示

1.在屏上做对应的D区的数值显示

2.PLC下载线从一体机上拔下

NTC B值34354 K ±1%
R(25 ℃)=10K ±1%

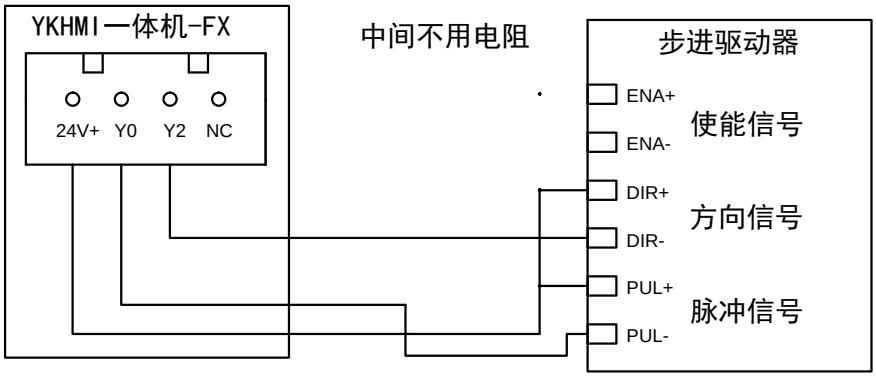

产品合格证

生产日期		检验结论	合格	检验员	